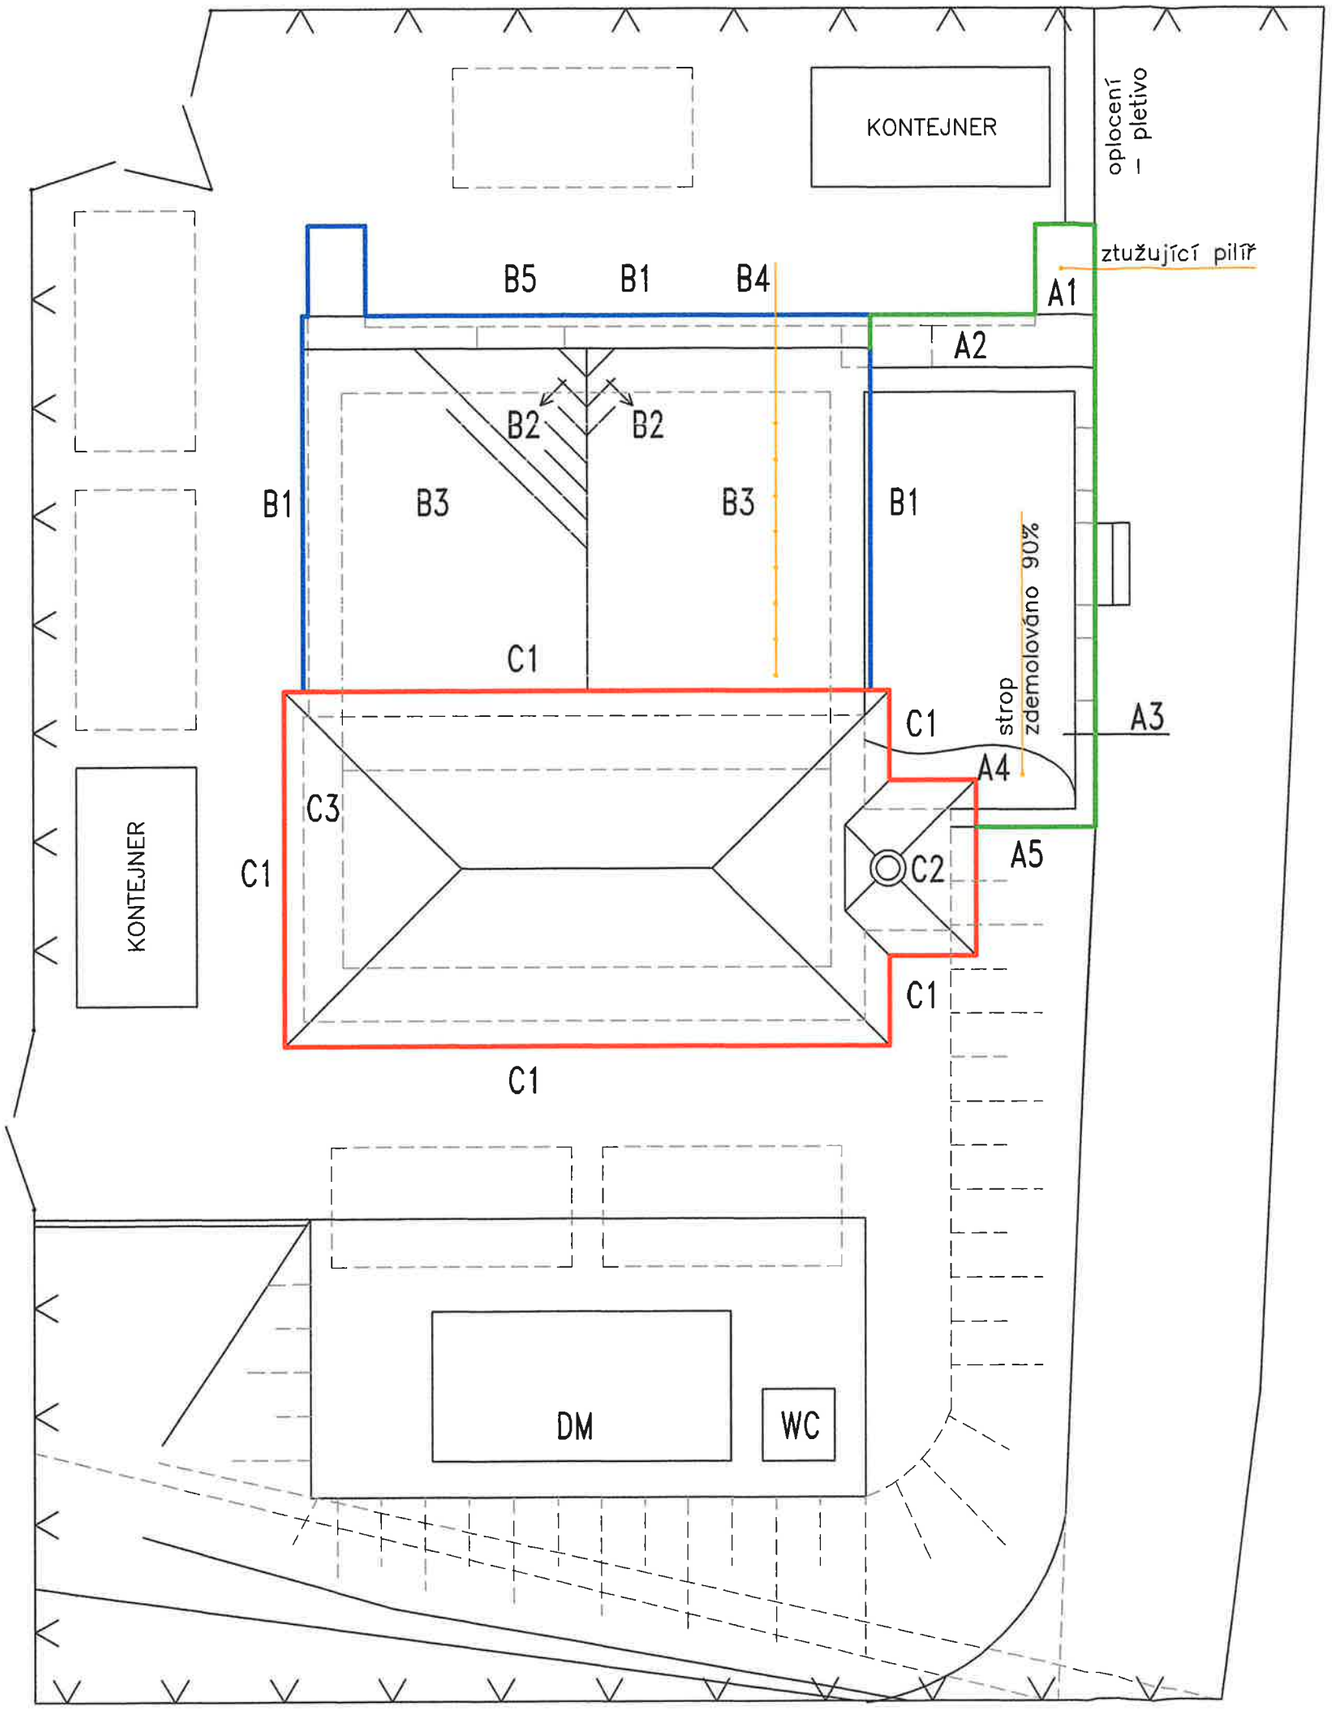

TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURÁCÍCH PRACÍ:

A, B, C – částí demolovaného objektu

1. Vyklizení objektu
2. Demolice uvolněné obvodové zdi v pořadí – A1, A2, A3
3. Demolice zůstatku krovu a stropu – A4
4. Demolice obvodové zdi – A5
5. Montáž lešení – B1
6. Enkapsulační postřik eternitové krytiny – B
7. Demontáž eternitové krytiny – B2 (šipka–směr demontáže), ukládání do neprodyšných vaků a odvoz na povolenou skladku
8. Demontáž krovu – B3 (prkna, krokev, pozednice)
9. Demontáž podhledu – B (prkna, rákos, omítka)
10. Demontáž trámů – B
11. Demolice obvodové zdi – B5
12. Montáž lešení – C1
13. Enkapsulační postřik eternitové krytiny – C
14. Demontáž okapních žlabů – C
15. Demontáž eternitové krytiny – C ukládání do neprodyšných vaků a odvoz na povolenou skladku
16. Demontáž plechové krytiny a demontáž krovu komínu – C2
17. Odstranění prkenného podhledu cca 0.5–0.9m (na dosah z lešení) po obvodu, vizuální prohlídka stavu pozednice a krokví – C3
18. Uvolnění pozednice od kotvení do obvodové zdí – C
19. Demontáž krovu strhnutím jeřábem.
20. Demontáž podhledu z plošiny – C (prkna, ocel) Demontáž zůstatků krovu – C
21. Demolice obvodové zdí z lešení– C (shora dolu)
22. Demontáž ocelové nádrži a odkouření, vč. sloupu – C
23. Demontáž ocelových nosníků, vč. sloupů – C
24. Demolice podlahové krytiny
25. Demolice základu

POZNÁMKA: PODROBNĚJŠÍ POSTUP viz TZ

– oplocení staveniště

DM – denní místnost, šatna

WC – mobilní WC

ARCH-STUDIO s.r.o. Vojanova 590/26, Ústí nad Labem		
VYPRACOVAL: Ing. arch. VALERY KHRISTYUK	ODP.PROJEKTANT: Ing. arch. VALERY KHRISTYUK	
KONTROLOVAL:	ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	
STAVBA , OBJEKT: ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ PŘÍSTAVNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OBJEKTU k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, č.parc. 3418/4	PROFESE: Technologie odstraňování	
ČÁST PROJEKTE: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	FORMÁTY: 2x A4	STUPEŇ: DBP, DPS
VÝKRES: Technologický postup bourácích prací	MĚŘÍTKO: 1:100	Č.PŘÍLOHY D.7
OBJEDNAVATEL: Statutární město Ústí n.L., Velká Hradební 8, Ústí n.L.	ZAK.Č.: 5/2016	DATUM: 8/2018

Č. PARE 2