

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  
vetknutý výložníkový—typ OSW 100—44

# LEGENDA SESTAV

OZN. SESTAVY	VO-1R	VO-2R	VO-3R
TYP STOŽÁRU	OSW 100—44		
SVORKOVNICE	1poj. 3x4x16mm <sup>2</sup> CU		
TYP VÝLOŽNIKU	ohraňovaný		
POČET RAMEN A	1	2	3
ROZEVŘENÍ (°)	—	180	120
DÉLKA VÝLOŽNIKU (mm)	1000	1000	1000
SVÍTIDLO	SELED		
ZDROJ	LED 56W/6730lm IP66 3K		
POČET SESTAV v PD	2	3	1
POČET SESTAV CELKEM	6		

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

S předloženou stavbou souhlasíme  
za podmínky dodržení dotčených  
ČSN, EN, ELT-S-14 a příložených  
Všeobecných podmínek.


Platnost: 1 rok Č.j.: 301/MK/MO/2018

ze dne: 28.10.18 Podpis: *Ka*



## KUBATURY ZÁKLADU

	KOTVENÍ V ZEMI OSW E=1500mm C=1700mm A=1000mm D=300	KOTVENÍ V ZEMI CELKEM v PD
VÝKOP ZEMINY [m <sup>3</sup> ]	1.7	10.2
MONOLIT.BETON [m <sup>3</sup> ]	1.5	9.0
ODVOZ ZEMINY [m <sup>3</sup> ]	1.7	10.2
PÍSKOVÁ VÝPLŇ [m <sup>3</sup> ]	0.15	0.9

## DETAIL ZÁKLADU

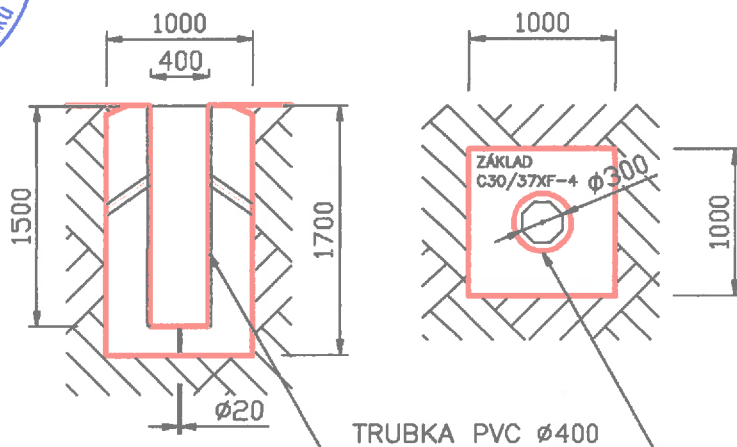

Jména výrobců a obchodní názvy u položek  
jsou pouze informativní, uvedené jako reference  
technických parametrů, vzájemné kompatibility  
zařízení a dostupnosti odborného servisu.  
Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností  
jiných výrobců.

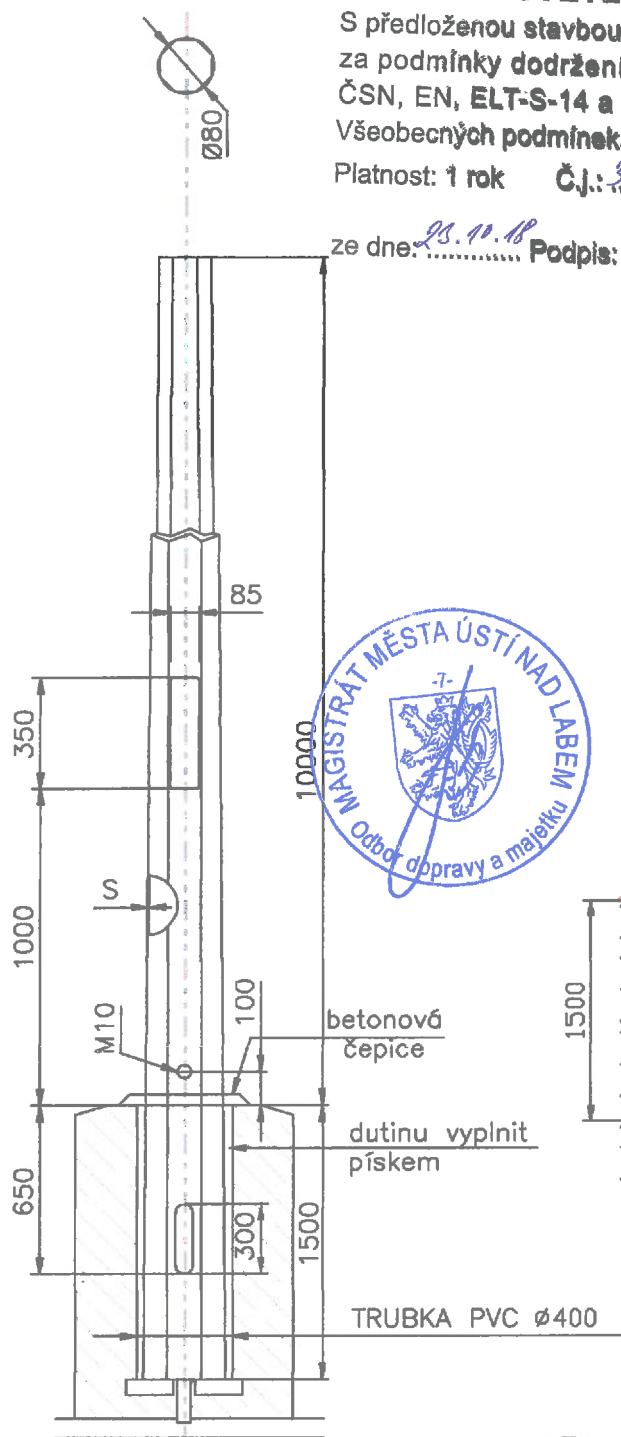

STAVBA , OBJEKT:		HROMADNÝ PARKING PŘÍSTAVNÍ		ČÁST PROJEKTU:	
		k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem		C. STAVEBNÍ ČÁST	
		400 – Elektro a sdělovací objekty		FORMÁT:	STUPEŇ:
		Ochráněný stožár jehlanovity		A4	DÚR+DSP
VÝKRES:				MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY
				1:50	
OBJEDNAVATEL: Statutární město Ústí n.L., Velká Hradební 8, Ústí n.L.		ZAK.Č.: 1021199		DATUM: 3/2018	C.400.3

7