

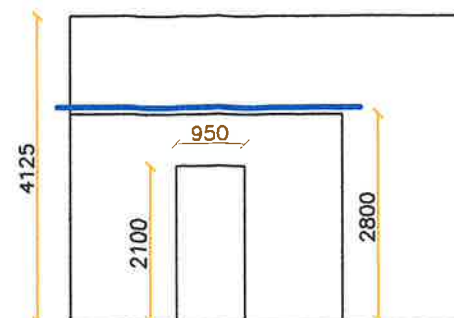
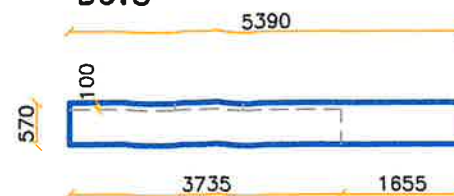





B5.3

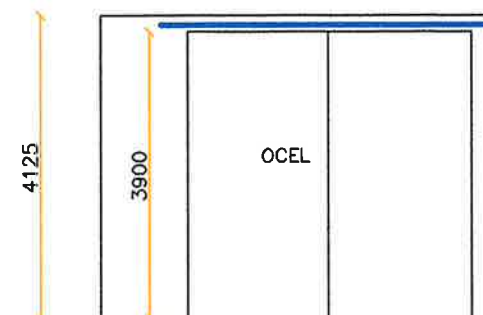

B5.2

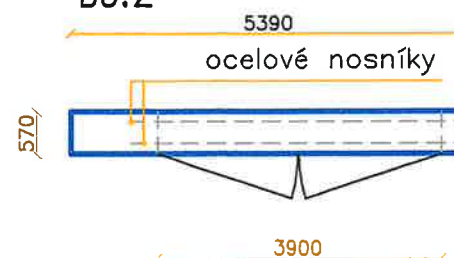

9290 PILÍŘ - 5.26m³

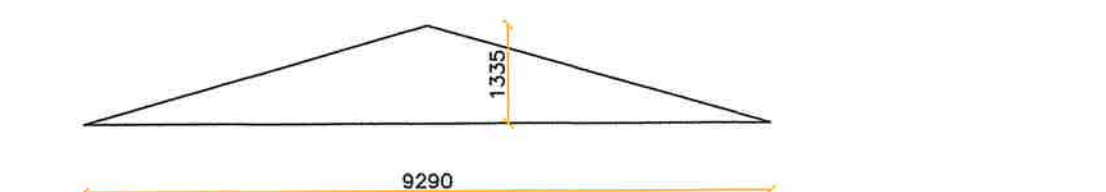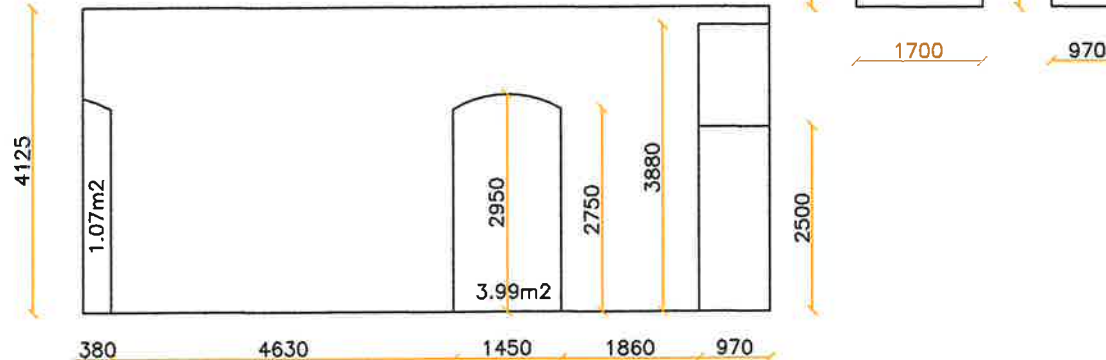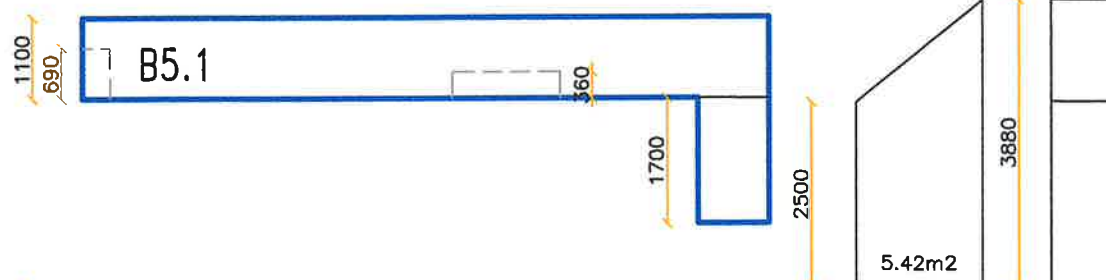

TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ:

B Prohlídka místa za přítomnosti projektanta

5. Montáž lešení – B1
6. Enkapsulační postřik eternitové krytiny – B
7. Demontáž eternitové krytiny – B2 (šipka-směr demontáže), ukládání do neprodyšných vaků a odvoz na povolenou skladku
8. Demontáž krovu – B3 (prkna, krokev, pozednice)
9. Demontáž podhledu – B (prkna, rákos, omítka)
10. Demontáž trámů – B
11. Demolice obvodové zdi – B5 v pořadí:
 - B5.1 $4.13 \times 9.29 \times 1.1 - 1.07 \times 0.69 - 3.99 \times 0.36 + 5.26 = 45.29 \text{m}^3$
 $9.29 / 2 \times 1.34 \times 0.57 = 3.55 \text{m}^3$
 - B5.2 $(4.13 \times 5.39 - 3.9 \times 3.9) \times 0.57 = 4.02 \text{m}^3$
 - B5.3 $(1.33 \times 5.39 + 2.8 \times 1.66) \times 0.57 = 6.74 \text{m}^3$
 $(3.74 \times 2.8 - 2.1 \times 0.95) \times 0.1 = 0.85 \text{m}^3$

Nakládání vybouraných hmot na dopravní pr., odvoz na skladku
Demontáž lešení



POZNÁMKA:

∇ ∇ – oplocení staveniště

ARCH-STUDIO s.r.o. Vojanova 590/26, Ústí nad Labem			
VYPRACOVAL:	Ing. arch. VALERY KHRISTYUK	ODP.PROJEKTANT:	Ing. arch. VALERY KHRISTYUK
KONTROLOVAL:		ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	
STAVBA, OBJEKT: ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ PŘÍSTAVNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OBJEKTU k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, č.parc. 3418/4		PROFESÍ: Technologie odstraňování FORMÁT: 2x A4 STUPEŇ: DBP Č. PARE	
ČÁST PROJEKTU: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE VÝKRES: Technologický postup bouracích prací		MĚŘÍTKO: 1:100 Č.PŘÍLOHY	
OBJEDNATEL: Statutární město Ústí n.L., Velká Hradební 8, Ústí n.L.		ZAK.Č.: 5/2016 DATUM: 8/2018	D.7.2