

D.1.1.2.5 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:

rozdělení podle etap stavby:

I. Etapa – v.č. 1-17

II. Etapa – v.č. 18

Výkresová dokumentace dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 je zpracovaná v podrobnostech umožňující vypracovat soupis stavebních prací a dodávek a nenahrazuje výrobně technickou dokumentaci, která je vždy součástí dodavatelské dokumentace včetně dokumentace pro pomocné práce a konstrukce a kotvící a těsnící materiál, které musí být zahrnuty v nabídce.

Před zahájením výroby jednotlivých výrobků je nutno provést doměření konstrukcí na stavbě, pokud mohou ovlivňovat velikost, tvar a funkčnost výrobků.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Výrobky zabudované nepohledové – 2 x antikorozní nátěr základní

Z1, Z11-15

Výrobky zabudované nepohledové, částečně pohledové – 2 x antikorozní nátěr základní, pohledová část + 2 x vrchní lak matný

Z2, Z3

Výrobky pohledové – 2 x jednvrstvou barvou 2v1 na kov

Z8, Z9, Z10, Z18

Výrobky exteriérové – žárový pozink


Z4, Z5

Z1 - konzola pro podepření lodžiového zdiva K1 - viz příloha č.1

Z2 - konzola pro podepření lodžiového zdiva K2 - viz příloha č.2

Z3 - konzola pro podepření lodžiového zdiva K3 - viz příloha č.3

Z4 - zábradlí oken se sníženým parapetem u bytů zvláštního určení

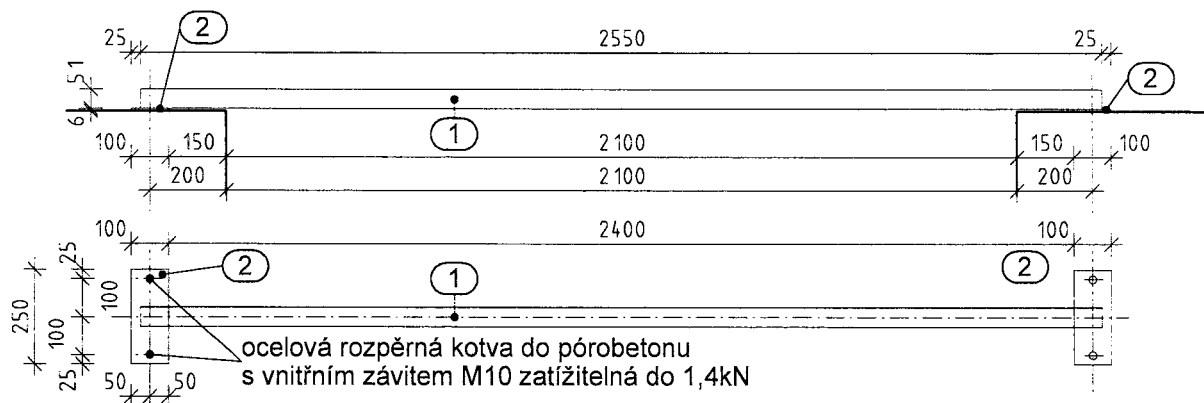

① - trubka ocelová bezešvá 51/4mm, dl.2,55m, hmotnost: 14,46kg
po montáži utěsnit konce PU pěnou


② - pásek 6/100mm, dl. 0,25m, 2ks, hmotnost celkem: 2,36kg

hmotnost 1ks celkem: 16,9kg

hmotnost 3ks celkem: 50,7kg

Z5 - stříška nad únikovým východem - viz příloha č.4

Z6 - sestava poštovních schránek včetně zvonkového a hovorového modulu

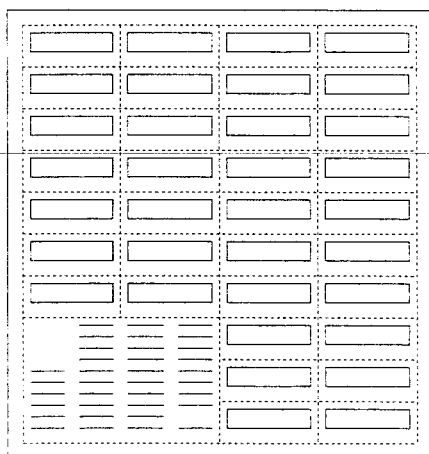

sestava poštovních schránek (cca 260x110x385mm) pro zazdění, schránky rovné s vhozem vpředu a výběrem vzadu v sestavě 34ks do 4 sloupců + elektroschránka osazená 34ks kulatými nerezovými zvonkovými tlačítky s poosvětlením plastových jmenovek + 1 x tlačítko na prosvětlení, 1 x hovorový modul. Vše integrováno do čelní Al. desky cca 1100x1160mm. barevné provedení RAL standartní matná. Utěsnění zavírání dvířek samolepícím těsněním. Zámky třídy zabezpečení 2 s třemi klíči. Stavební otvor cca 1070x1130mm. Schránky a zvonky pro byty zvláštního určení musí být ve výšce 850 - 1200mm nad podlahou.


Z7 - stropní sušák na prádlo se sedmi tyčemi dl.2m zavěšených na provázcích se spouštěním přes kladky do dosahové výšky osob s omezenou schopností pohybu - 1ks

Z8 - držák prádelních šňůr - 2ks - L 50/50/5 dl. 0,8m s 6ks otvorů DN 8mm se zabroušenými hranami - hmotnost sestavy celkem: 6kg
počet kusů: 7ks
hmotnost celkem: 42kg


- demontáž zbylých částí bakelitového madla - cca 35m
- očištění ocelové konstr. a nátěr v RAL dle původní barvy - cca 35m²
- montáž PVC madla svařovaného v šedé barvě - cca 70m
(referenční výrobek - plastové madlo SKW1 fy Raipolen - montáž nahřátím,
rohy a koncovky svařováním)

Z10 - repase dvoudílného plechového krytu trubek dešťové kanalizace
o ploše 1,9m² - 18ks
- demontáž, očištění, nátěr dle stávající barvy, zpětná montáž po instalaci
nové kanalizační trubky


Z11 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve stropním panelu bez otvoru pro VZT šachtu, otvory pro prostup trubek budou vymezeny před betonáží demontovatelnými pomocnými tvarovkami (např. z polystyrénu) - 12ks

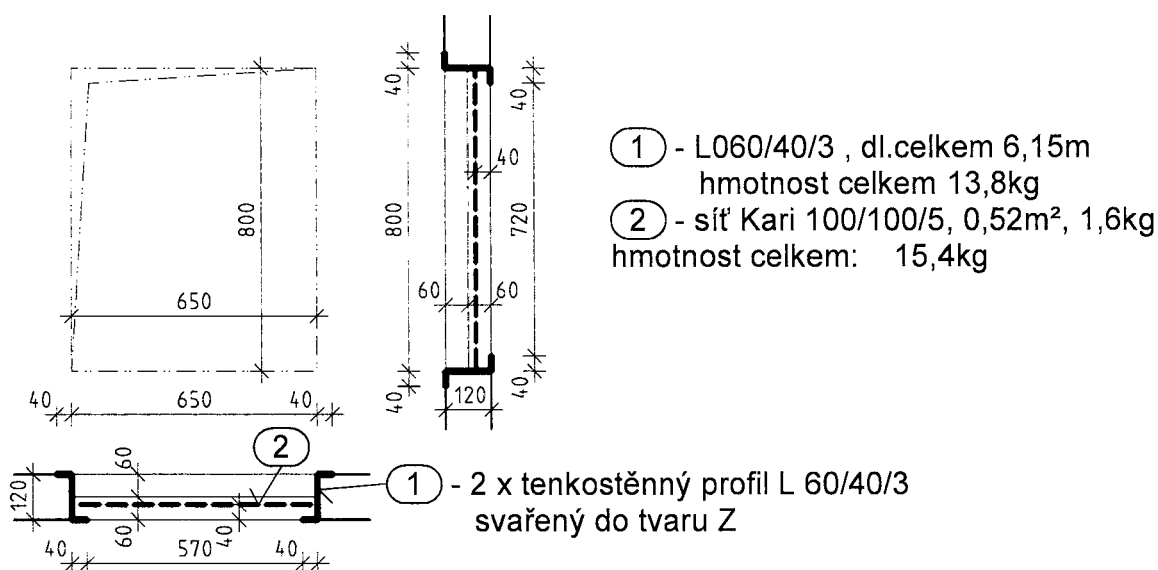

Z12 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve stropním panelu s otvorem pro VZT šachtu 200/560mm - 12ks

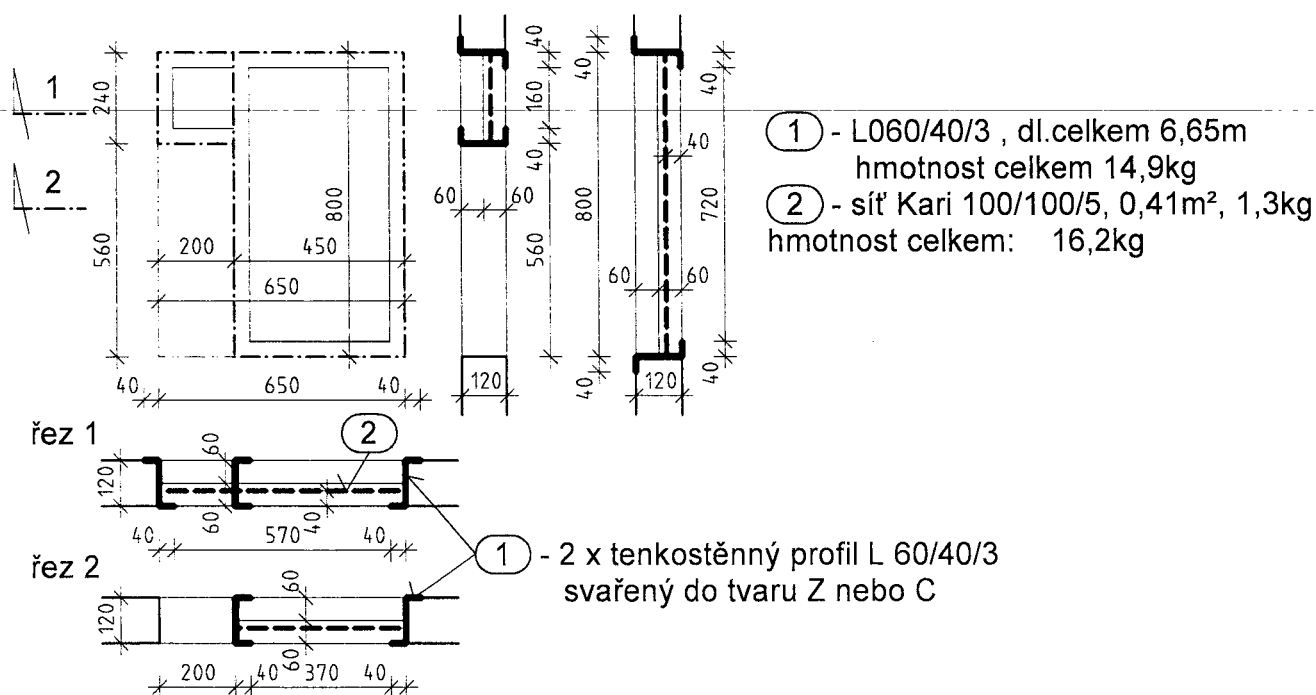


Z13 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve stropním panelu s otvorem pro VZT šachtu 200/375mm - 1ks

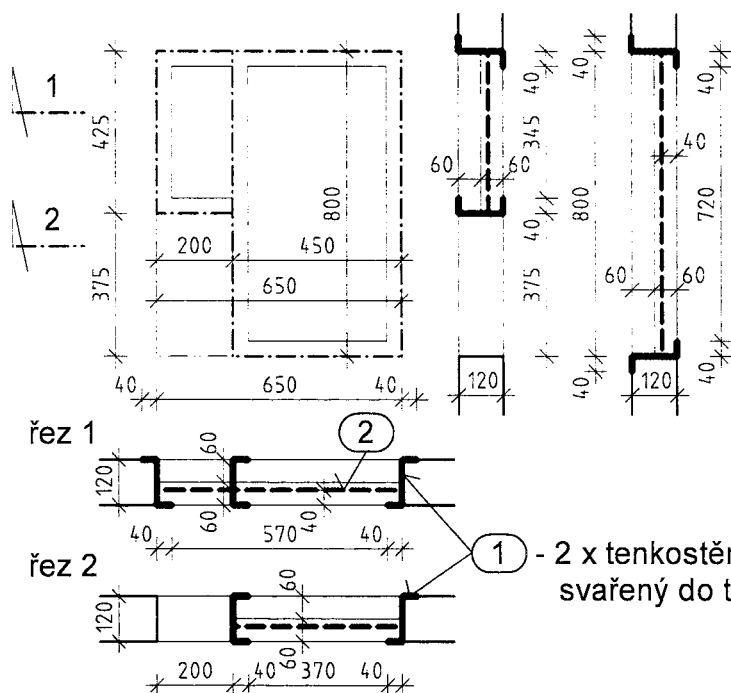

① - L060/40/3 , dl.celkem 7,00m
hmotnost celkem 15,7kg

② - síť Kari 100/100/5, 0,41m², 1,4kg
hmotnost celkem: 17,1kg


Z14 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve stropním panelu s otvorem pro VZT šachtu 185/400mm - 10ks

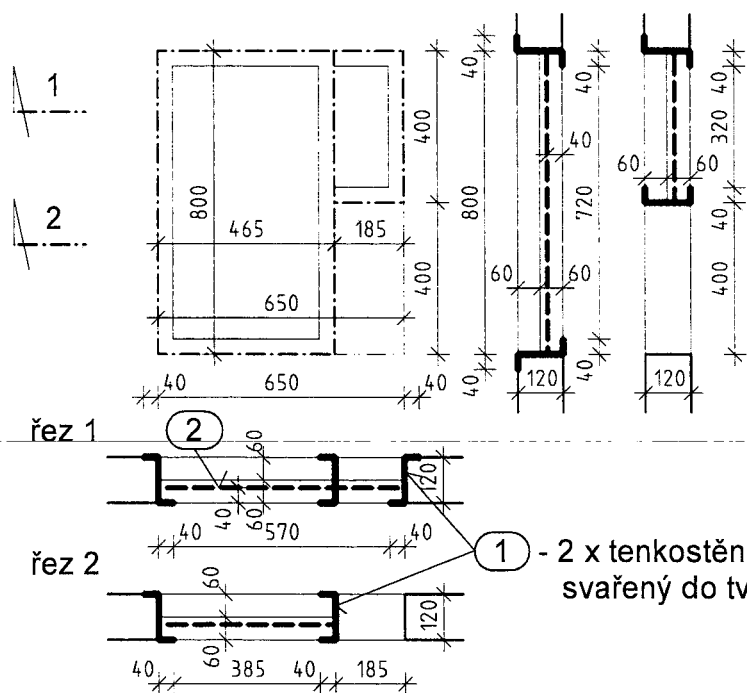

① - L060/40/3 , dl.celkem 7,00m
hmotnost celkem 15,7kg

② - síť Kari 100/100/5, 0,41m², 1,4kg
hmotnost celkem: 17,1kg

① - 2 x tenkostěnný profil L 60/40/3
svařený do tvaru Z nebo C

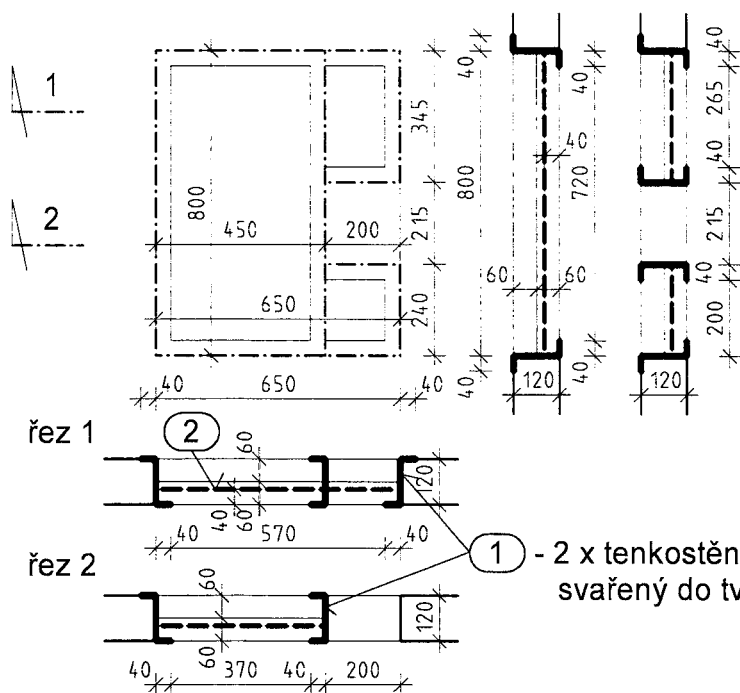

① - L060/40/3 , dl.celkem 8,15m
hmotnost celkem 18,3g

② - síť Kari 100/100/5, 0,48m², 1,5kg
hmotnost celkem: 19,8g

① - 2 x tenkostěnný profil L 60/40/3
svařený do tvaru Z nebo C

Z16 - zámečnické výrobky do soc. zařízení bytů 1a + 1d - sestava celkem - 2ks
(madla dle TN TZÚS 12.03.01, sedačka dle TN TZÚS 12.03.02)

barva - bílý práškový lak nebo nerez

- (a) - madlo pevné oválné k WC dl.900mm s držákem TP - 1ks
- (b) - madlo sklopné oválné k WC dl.813mm - 2ks
- (c) - pevné madlo rovné dl.600mm, 1 x vodorovně, 2x svisle - celkem 3ks
- (d) - tyč na rohový závěs asymetrický 1000/500mm, svěšení cca 500mm včetně sprchového závěsu z polyesterové tkaniny - 1ks
- (e) - sedačka do sprchy sklopná - 1ks

Z17 - zámečnické výrobky do soc. zařízení bytů 1b + 1c - sestava celkem - 2ks
(madla dle TN TZÚS 12.03.01, sedačka dle TN TZÚS 12.03.02)


barva - bílý práškový lak nebo nerez

- (a) - madlo pevné oválné k WC dl.900mm s držákem TP - 1ks
- (b) - madlo sklopné oválné k WC dl.813mm - 2ks
- (c) - pevné madlo rovné dl.600mm, 1 x vodorovně, 2x svisle - celkem 3ks
- (d) - tyč na rohový závěs 1000/1000mm, svěšení cca 500mm
včetně sprchového závěsu z polyesterové tkaniny - 1ks
- (e) - sedačka do sprchy sklopná - 1ks


Z18 - repase zábradlí venkovní rampy

- odříznutí 7ks příčlí z pásu 30/4 dl.1m a spodní pásnice od středové podpěry ke krajnímu sloupku z pásu 40/5 dl. cca 2m
- doplnění spodní pásnice z pásu 40/5 v dl. cca 2m a 16ks příčlí z pásu 30/4 dl. 1m - celkem hmotnost 19kg
- obroušení rzi a porušených částí starého nátěru - cca 6m², 2 x základní antikorozní nátěr + 2 x vrchní nátěr šedý nebo 2 x nátěr jednovrstvou barvou 2v1 na kov - cca 6,5m²

K1 - KONZOLA PRO PODEPŘENÍ LODŽIOVÉHO ZDIVA - 3 KS

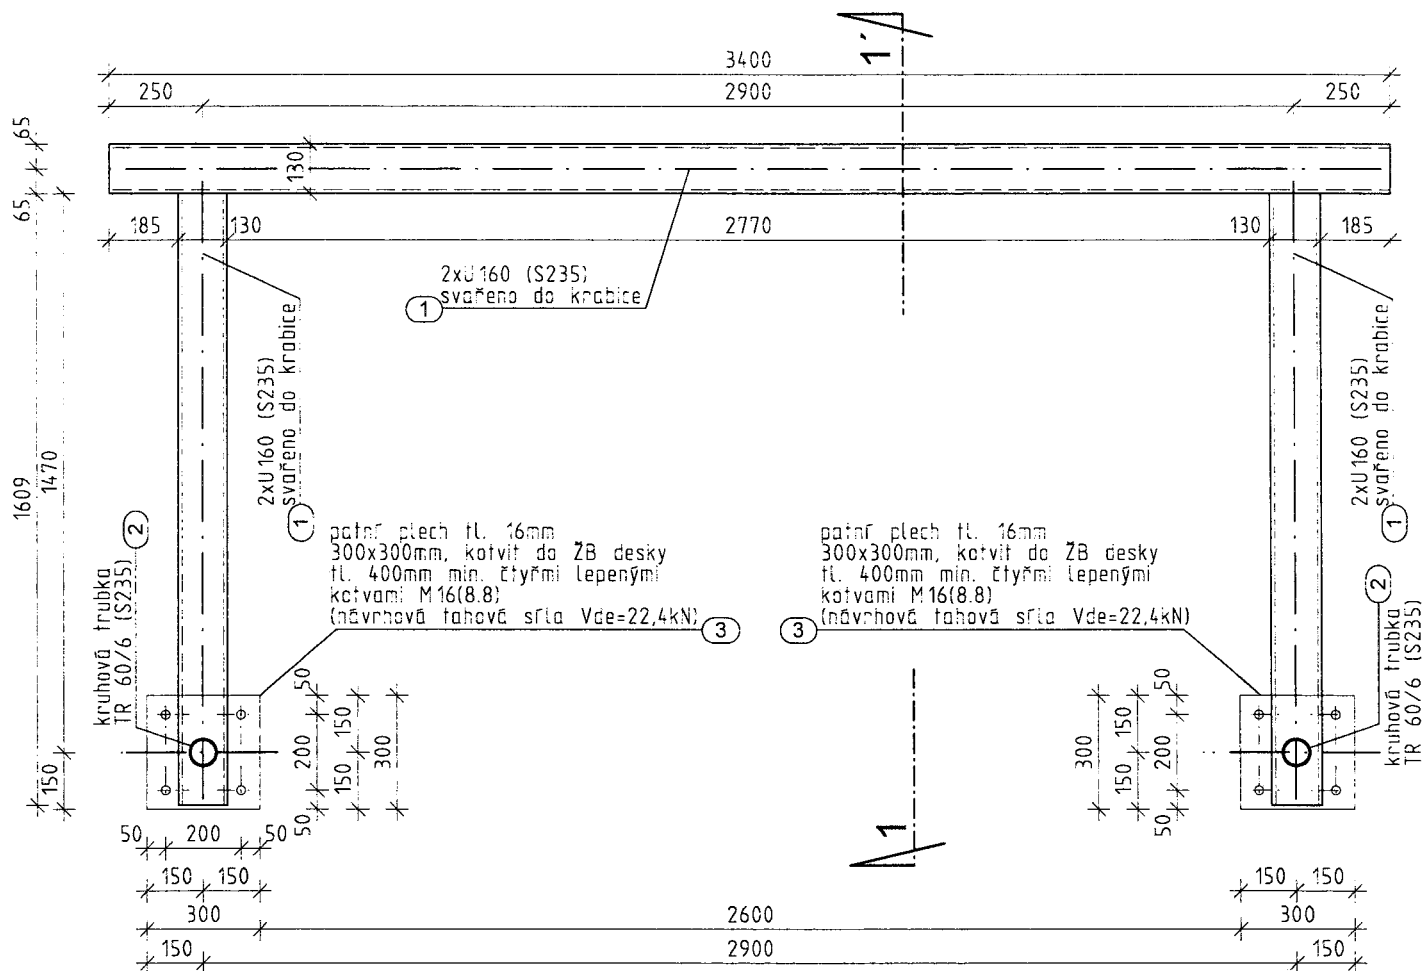

ŘEZ "1-1":

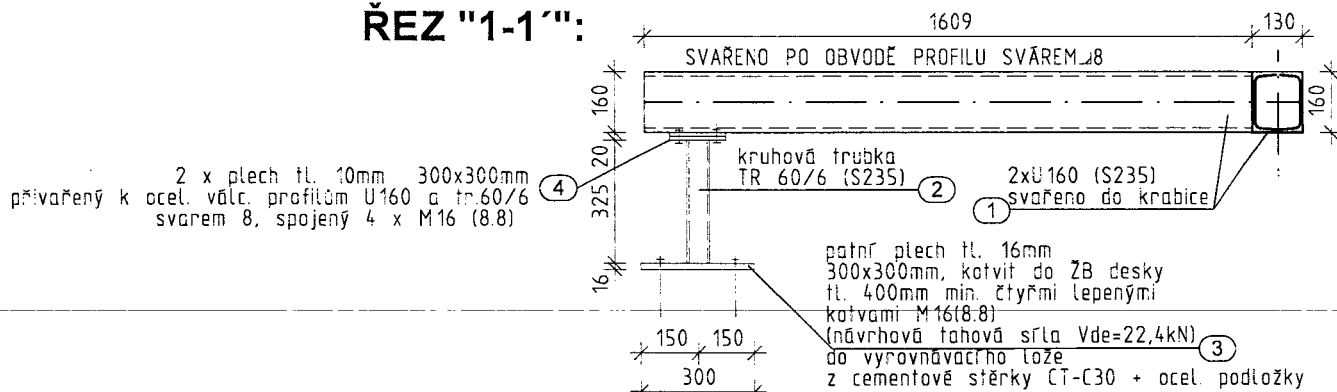


KONZOLA K1

č. dílu	díl	jednotka	kg/jedn.	suma jedn.	celkem
①	U160	m'	18,80	13,20	248,16
②	TR.60/6	m'	8,39	0,65	5,49
③	Plech tl.16mm	m²	125,6	0,18	22,61
④	Plech tl.10mm	m²	78,5	0,36	28,26
	Závít. tyče M16 (8.8)	ks	1,58	2	3,16
celkem 1ks:					308kg
kusů celkem:					3ks
hmotnost celkem:					924kg


název výrobku (Z1) jako konzola K1 je převzato z části D.1.2.

tabulka zámečnických výrobků
příloha č.1 - výrobek (Z1)

K2 - KONZOLA PRO PODEPŘENÍ LODŽIOVÉHO ZDIVA - 1 KS

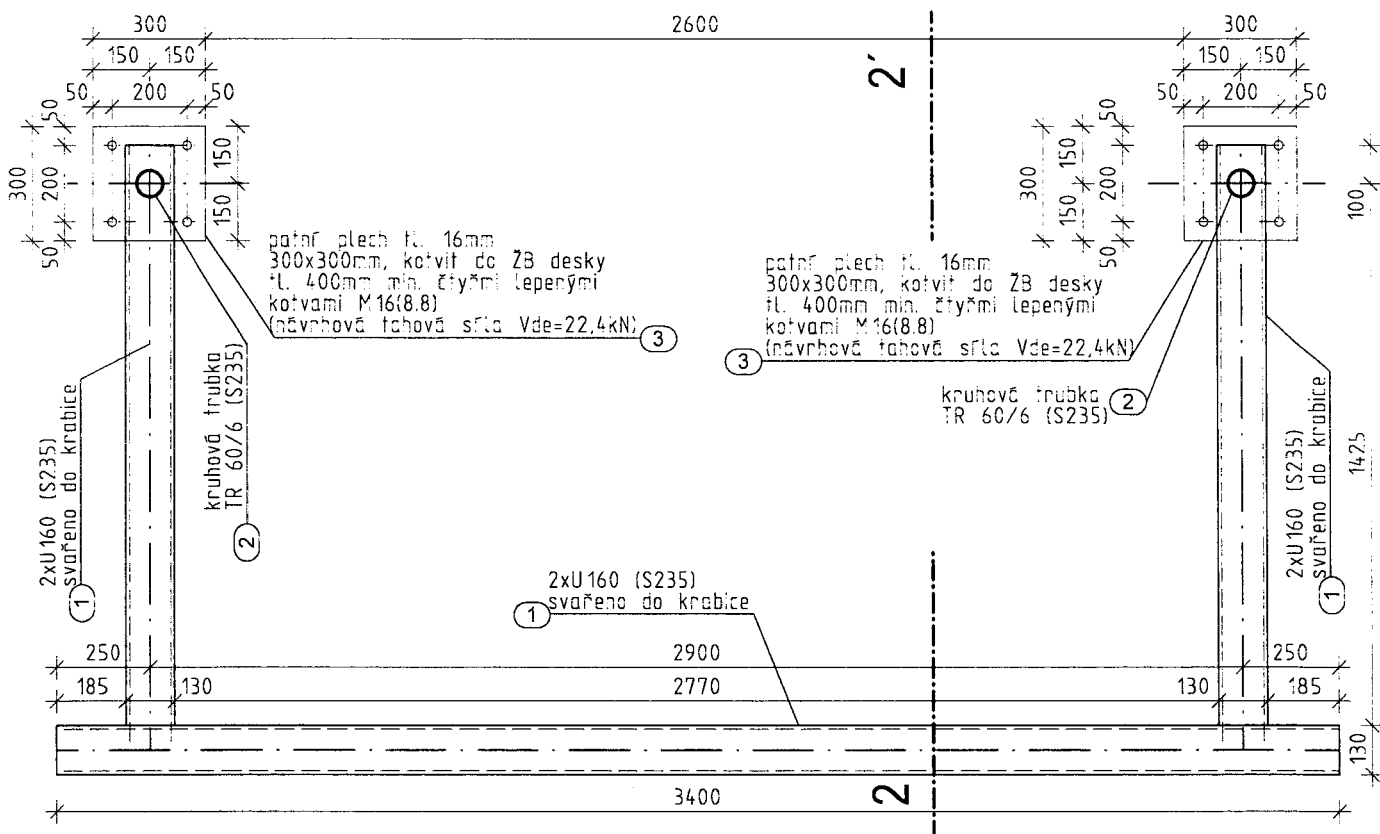

ŘEZ "2-2":

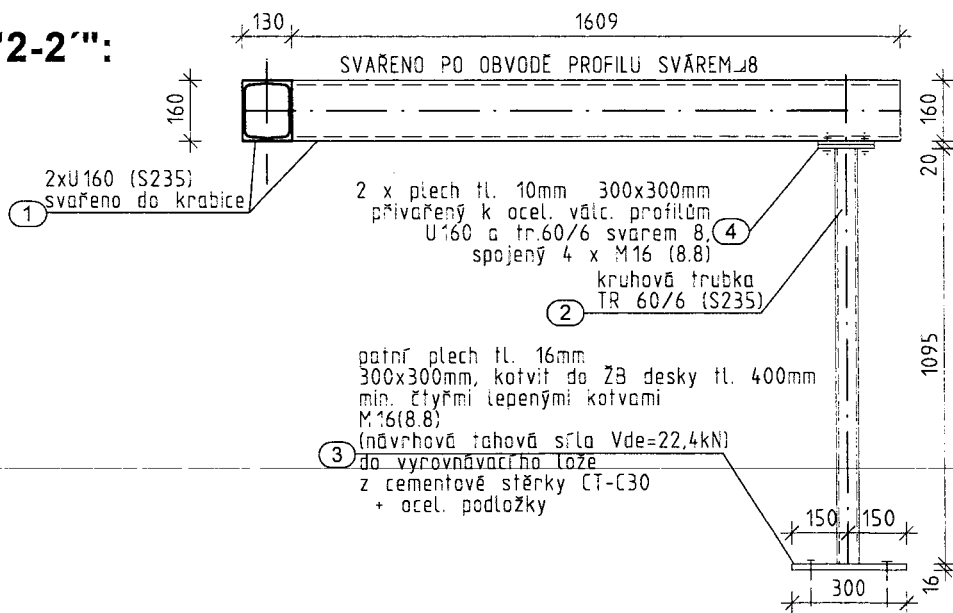


KONZOLA K2

<u>č. dílu</u>	<u>díl</u>	<u>jednotka</u>	<u>kg/jedn.</u>	<u>suma jedn.</u>	<u>celkem</u>
①	U160	m´	18,80	12,88	242,14
②	TR.60/6	m´	8,39	2,18	18,29
③	Plech tl.16mm	m²	125,6	0,18	22,61
④	Plech tl.10mm	m²	78,5	0,36	28,26
	Závit. tyče M16 (8.8)	ks	1,58	2	3,16
celkem 1ks:					315kg
kusů celkem:					1ks
hmotnost celkem:					315kg


název výrobku (Z2) jako konzola K2 je převzato z části D.1.2.

tabulka zámečnických výrobků
příloha č.2 - výrobek (Z2)

K3 - KONZOLA PRO PODEPŘENÍ LODŽIOVÉHO ZDIVA - 1KS

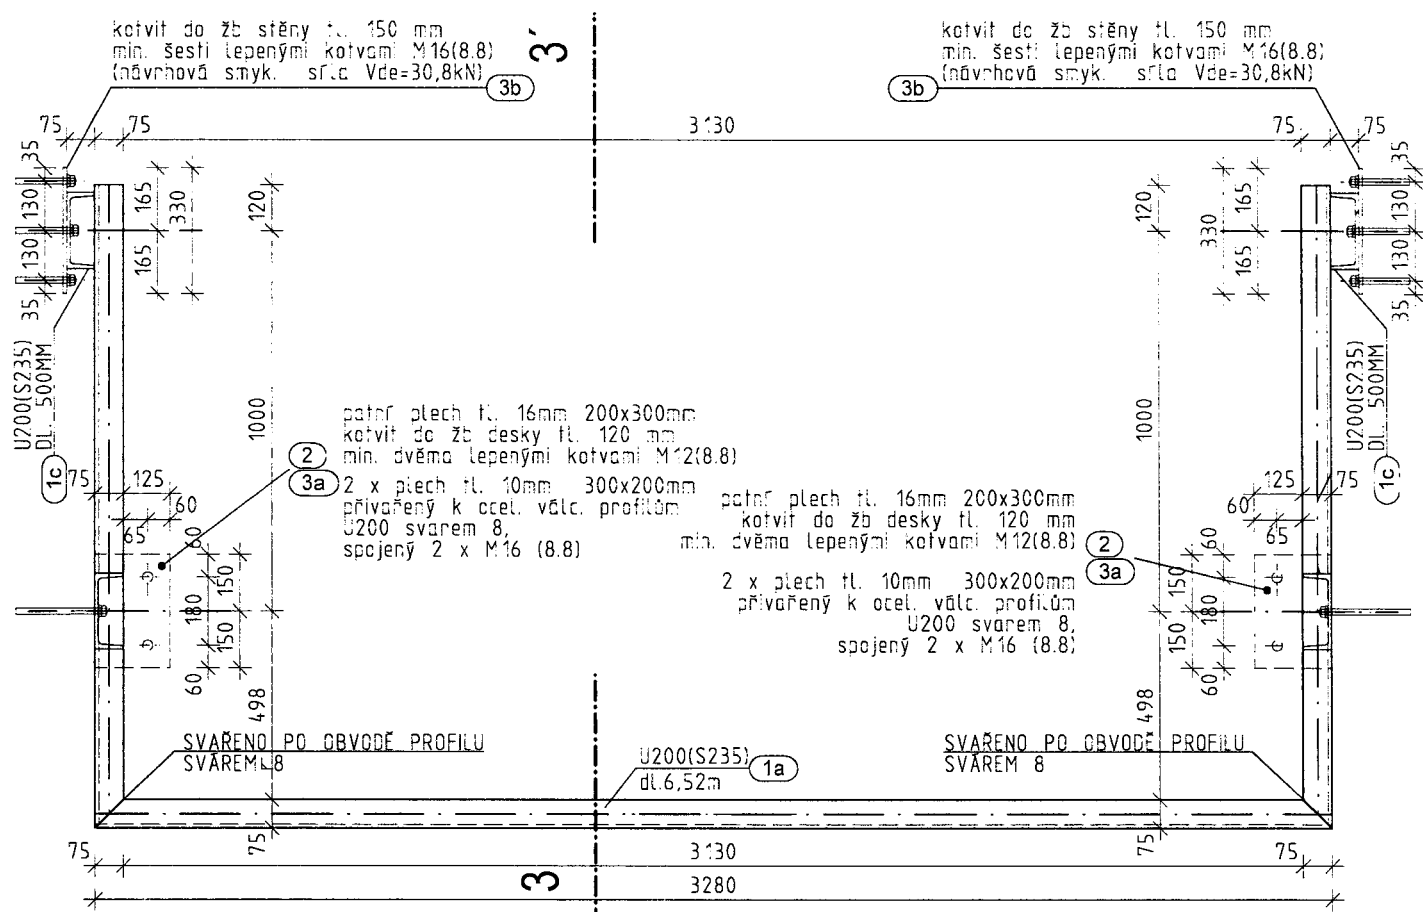

ŘEZ "3-3":

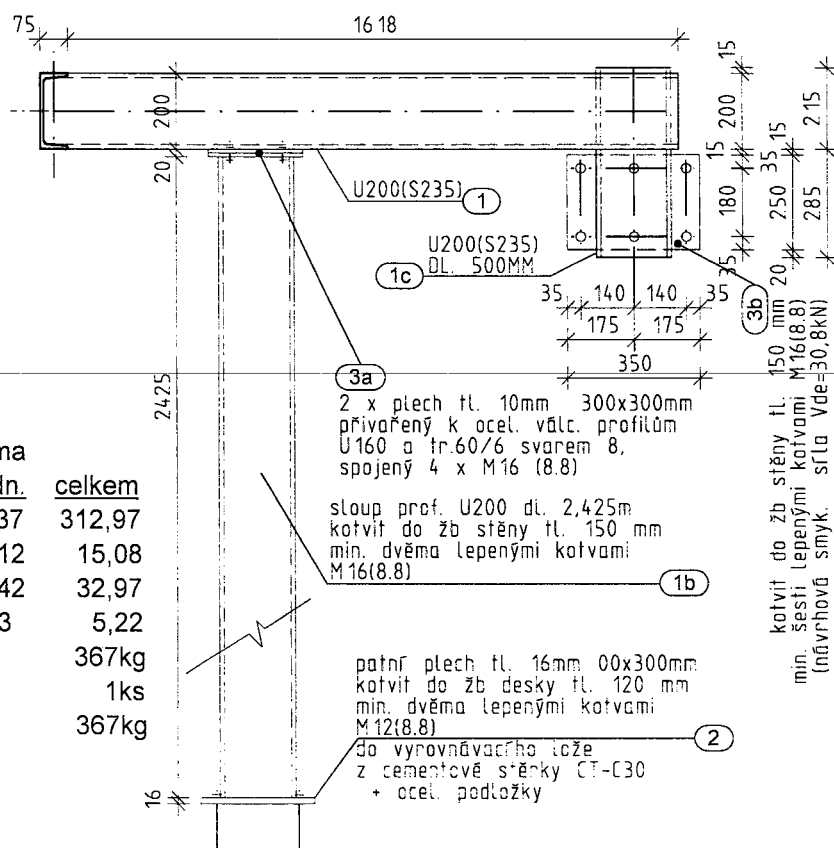

KONZOLA K3


č. dílu	díl	jednotka	kg/jedn.	suma jedn.	celkem
1	U200	m'	25,30	12,37	312,97
2	Plech tl.16mm	m ²	125,6	0,12	15,08
3	Plech tl.10mm	m ²	78,5	0,42	32,97
	Závít. tyče M16 (8.8)	ks	1,58	3,3	5,22
	celkem 1ks:				367kg
	kusů celkem:				1ks
	hmotnost celkem:				367kg

název výrobku (Z3) jako konzola K3 je převzato z části D.1.2.

tabulka zámečnických výrobků
příloha č.3 - výrobek (Z3)

Z5 - stříška nad únikovým východem

- viz příloha č.4

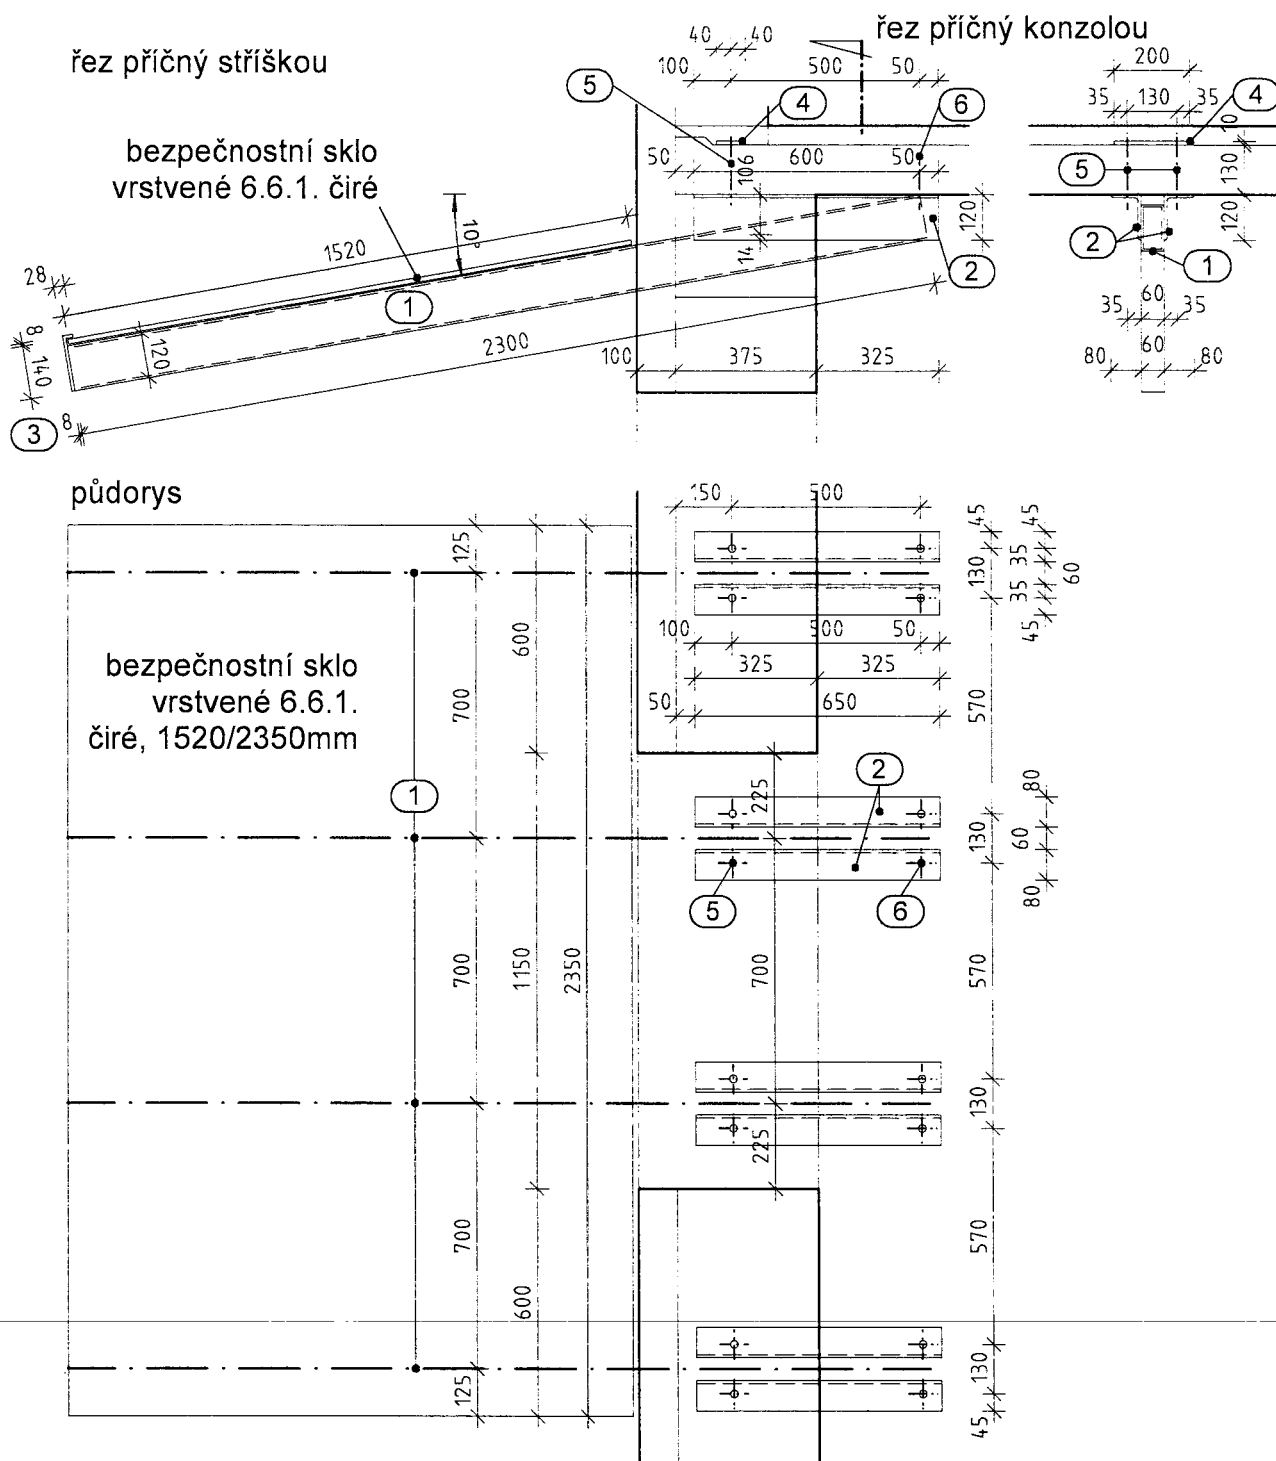

- ① - profil uzavřený obdélníkový 120/80/6, dl. 2,3m, hmotnost: 33,7kg
- ② - L nerovnoramenné 120/80/8, dl. 2 x 0,65m=1,3m, hmotnost: 15,9kg
- ③ - tyč plochá 60/8 dl. 0,168m, hmotnost: 0,7kg
- ④ - tyč plochá 80/10 dl. 0,2m, hmotnost: 1,3kg
- ⑤ - šroub M10 (8.8) dl. 0,16m - 2ks
- ⑥ - samořezný šroub do betonu M10 - 2ks

hmotnost 1ks konzoly stříšky celkem: 51,6kg

počet kusů konzol: 4ks

hmotnost 4ks konzoly stříšky celkem: 207kg

tabulka zámečnických výrobků
příloha č.4 - výrobek Z5