



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1
km 0,005 50 - 0,147 47

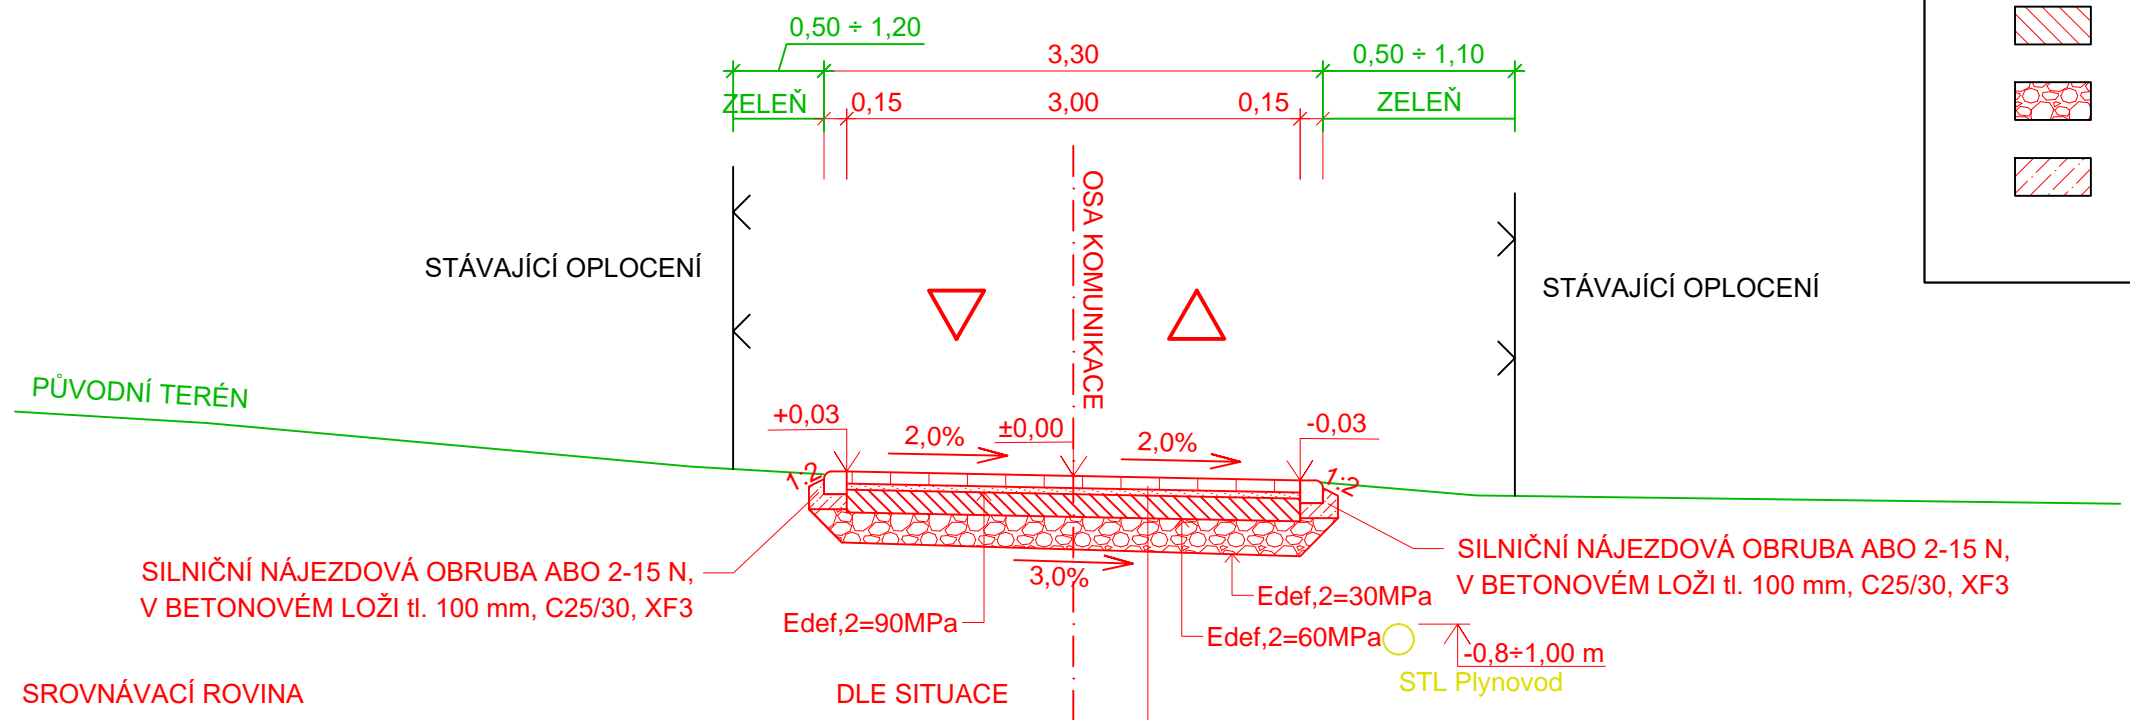

LEGENDA PLOCH:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PODKLADNÍ LOŽE Š FRAKCE 4/8
- KAMENIVO SC C 8/10
- ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0/32
- BETON C25/30, XF3

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80mm	ČSN EN 1338
LOŽE Š 4/8	40mm	ČSN EN 13242+A1
SC C 8/10	150mm	ČSN 736124-1, ČSN EN 14227-1
ŠD _A 0/32	200mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
CELKEM	470mm	

Číslo zakázky:	HIP:	Ing. Jiří Sobol	 FORVIA CZ, s.r.o. IČO: 02992485, DIČ: CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk
201804	---		
Schválil:	Zodp. projektant:	Ing. Jiří Sobol	
Ing. Jiří Sobol	info@forvia.cz		
Tech. kontrola:	Vypracoval:	Jan Černý	
Ing. Pavlína Nykodémová	cerny@forvia.cz		

Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Katastr:	Habrovice	Kraj:	Ústecký
Akce:	Habrovice - rekonstrukce panelové cesty - PD			Datum	Stupeň
Objekt:	---			11/2018	DSP
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1			Souprava	Č. přílohy
	Měřítko: 1:50				C4.1