



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědíckým, primátorem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic (dále jen „**OMOSRI**“) a Lenka Klevarová,
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
bankovní spojení: 78-4632170217/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020
na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž ž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 14.12.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět

1. Předmětem Dodatku č. 2 je
 - a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
 - c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami tak, jak je specifikováno ve Změně č. 2, která tvoří přílohu Dodatku č. 2.
3. Smlouva se dále mění tak, že Část V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní:
„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 12 759 728,78Kč (slovy: dvanáctmilionůsedmsetpadesátdevětisícšedmsetdvacetosm korun českých 78 haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 2 činí 15 439 271,82 Kč (slovy: patnáctmilionůčtyřistatřicetdevětisícdvěstěšedmdesátjedenakoruna česká 82 haléře).“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří Změna č. 2 včetně oceněných soupisů prací Z1a, Z1b, Z2, Z3a, Z3b, Z4, Z5.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


12 -05- 2021

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne 11.5.21

Statutární město Ústí nad Labem

Studio Jelinek, s.r.o.

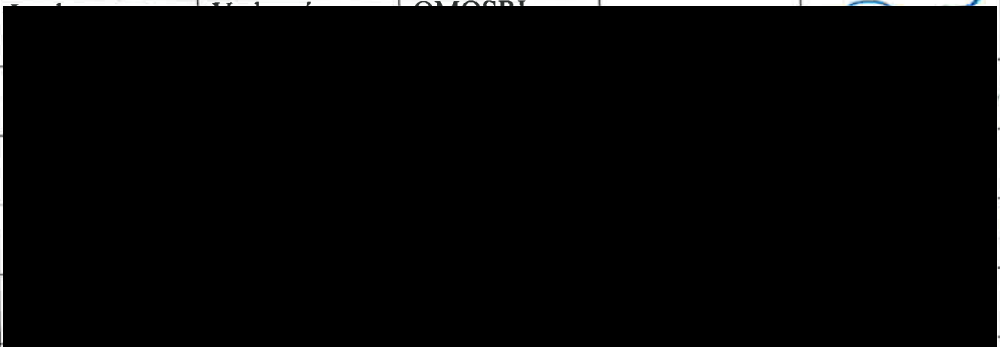	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Právně posoudil					
Projednáno	RM	3.5.2021		.	
Č. usnesení RM/ZM	1776/75R/21		Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038				



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100“	Číslo změny: 2
SoD: ze dne 23.6.2020	Datum: 23-04-2021
Návrh na ocenění změny popsán v příloze č.1 Zdůvodňovací zpráva	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:	
<u>Soupis přípočtových položek</u>	
Příloha č. 2 20200427ZL2	
Celkem	+ 1 039.438,60 Kč
<u>Soupis odpočtových položek</u>	
Příloha č. 2 20200427ZL2	
Celkem	- 147.378,59 Kč
Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 rozpočet 20200427ZL2, č.3 Zdůvodňovací zpráva TDS	
<u>Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1</u>	
1. Cena díla bez DPH	11 867 668,77 Kč
2. Cena díla vč. DPH	14 359 879,21 Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	<u>15 439 271,82 Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ: 1 039 438,60 Kč DPH 21%: 218 282,11 Kč Cena včetně DPH: 1 257 720,71 Kč
snížení ceny o	Základ: 147 378,59 Kč DPH 21%: 30 949,50 Kč Cena včetně DPH: 178 328,09 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE	
Prodloužení lhůty o	- kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele: Ing. Jan Jelínek Studio Jelínek s.r.o.	
Za objednatele: Jan Učeň	4
Za AD: Ing. Petr Dlouhý Correct BC, s.r.o.	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 110/0010100“			Číslo změny: 2	
SoD: ze dne 23.6.2020			Datum: 23-04-2021	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis přípočtových položek</u> Příloha č. 2 20200427ZL2 Celkem + 1 039.438,60 Kč <u>Soupis odpočtových položek</u> Příloha č. 2 20200427ZL2 Celkem - 147.378,59 Kč Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 rozpočet 20200427ZL2, č.3 Zdůvodňovací zpráva TDS <u>Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1</u> 1. Cena díla bez DPH 11 867 668,77 Kč 2. Cena díla vč. DPH 14 359 879,21 Kč <u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u> <u>15 439 271,82 Kč</u>				
zvýšení ceny o		Základ: 1 039 438,60 Kč DPH 21%: 218 282,11 Kč Cena včetně DPH: 1 257 720,71 Kč		
snížení ceny o		Základ: 147 378,59 Kč DPH 21%: 30 949,50 Kč Cena včetně DPH: 178 328,09 Kč		
Celková cena po změně				
Viz příloha: Zdůvodnění změny		Základ: 12 759 728,78 Kč DPH 2 679 543,04 Kč Cena včetně DPH: 15 439 271,82 Kč		
Prodloužení lhůty:		- kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		- kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele ☒ chybou v dokumentaci zakázky ☐ rozdílem mezi PD a skutečností ☒		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum
Jan Učeň 23-04-2011

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum
Ing. Jan Jelínek – Studio Jelínek s.r.o. 23-04-2011

Podpis AD, datum, razítko:
Ing. Petr Dlouhý – Correct BC, s.r.o. 23-04-2011



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

PROJEKT:

„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 110/0010100“

SoD: ze dne 23.6.2020

1. Odpočtové položky:

-147 378,59 bez DPH

2. Přípočtové položky:

1 039 438,60 bez DPH

3. Cena celkem:

892 060,01 bez DPH

Odůvodnění vyvolaných změn:

ZL č.1a Revize dodávek a montáží – chyba PD

Při kontrole rozpočtu a projektové dokumentace dle SoD se objevily rozpory v množství u některých dodávek. V tomto změnovém listu jsou vyčísleny chybějící dodávky a montáže, které vznikly chybou při tvorbě výkazu výměr, konkrétně se jedná o množství zárubní, větracích mřížek a plastových oken. Bez doplnění těchto prvků by nebylo možné předat dílo bez vad.

ZL č.1b Revize dodávek a montáží – neočekávané změny

Změnový list zahrnuje upravený návrh dodávky a montáže plastových vstupních dveří. Při zaměřování odbornou firmou bylo zjištěno, že do stávajících otvorů se nově navržené prvky nevejdou. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat, vše bylo patrné až po dokončení bouracích prací. Do tohoto změnového listu je zahrnut i nově vzniklý požadavek na použití bezpečnostních skel.

U prvku P11 byla místo uvažované cihelné zdi, zeď železobetonová (již zmíněno v dodatku č.1), práce jsou navýšeny o nutnost řezání stěnovou pilou.

ZL č.2 Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Vzhledem k umístění stávajících rozvodů, které se budou zachovávat a jsou vedeny v místnostech budoucího kuchyňského provozu u stropu, není možné z hygienického hlediska a z hlediska požadavku na provoz, zachovat návrh jen opravy stropů, bez zakrytí těchto rozvodů. V rámci tohoto změnového listu byly tedy odečteny práce související s opravou povrchů stropních konstrukcí a byla doplněna náhrada zaklopením SDK podhledem, který je v objektu již navržen.

ZL č.3a Elektroinstalace – doplnění chybějících prací

Změnový list obsahuje chybějící položky pro drážky v betonových zdech v interiéru (rozpočet dle SoD uvažuje jen s cihelným zdívem), drobné chybějící prvky elektroinstalací (například elektrokrabice do fasády, přípravy pro CCTV) a práce v exteriéru v rámci napojení tabla videotelefonu pro zásobování u vjezdové brány, které bylo součástí projektové dokumentace, ale chybělo ve výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZL č.3b Elektroinstalace napojení brány – práce nad rámec SoD

Rozpočet zahrnuje nový požadavek investora na přípravu kabeláže pro budoucí napojení ovládání otevírání vjezdové brány, které ale nebylo předmětem této projektové dokumentace.

ZL č.4 Opravy omítek dle skutečného stavu objektu

Stavební práce v rámci změnového listu č.4 jsou z části způsobené chybějícími položkami v rozpočtu dle SoD a z části skutečným stavem interiéru, které nebylo možné předpokládat.

Původní předpoklad zahrnující jen lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou do 3mm je vzhledem ke značné křivosti stěn v 1PP nedostačující. Na základě projednání a posouzení zhotovitelem, TDI a AD bylo rozhodnuto o otlučení stávajících omítek do 30% a následná oprava v ploše do 50%, v ploše obvodového zdíva je kvůli značným nerovnostem navržen SDK obklad z impregované desky.

Na nové svislé konstrukce v rozpočtu dle SoD chybí vrstva sklovláknitého pletiva vtlačeného do tmelu, kterou není možné z hlediska technologie provádění omítek vynechat.


V celé ploše nových i stávajících konstrukcí (s odpočtem plochy obkladu) je doplněna vrstva nového štuky včetně penetrace.

ZL č.5 Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Po jednání s investorem bylo na kontrolním dni rozhodnuto o doplnění dodávek a montáží o jeden kus otopného tělesa v místnosti 0.05 a dodávku a montáž elektrického otvírače pro dveřní otvory P12 a P14.

Změny bez vlivu na cenu:

V místnosti č. 0.50 bylo vzhledem ke kolizi elektro x ústřední vytápění nutné změnit umístění nově dodávaného otopného tělesa (22 6 90 pol.8). Původně umístěno u výlevky, nově posun na zeď kolmou za dveře s označením P06/L 900x1970.



23.10.2021

I. EKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200427_ZL2

Stavba: Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

892 060,01

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	892 060,01	187 332,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 079 392,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200427_ZL2

Stavba: Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		892 060,01	1 079 392,61
Z1a	Revize dodávek a montáží - chyba PD		
VCP_01a	vícepráce	19 712,76	23 852,44
		19 712,76	23 852,44
Z1b	Revize dodávek a montáží - neočekávané změny		
ODP_01b	méněpráce	-53 226,63	-64 404,22
VCP_01b	vícepráce	83 467,64	100 995,84
Z2	Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II	169 510,05	205 107,16
ODP_02	méněpráce	-36 735,16	-44 449,54
VCP_02	vícepráce	206 245,21	249 556,70
Z3a	Elektroinstalace - doplnění chybějících prací	71 098,77	86 029,51
VCP_03a	vícepráce	71 098,77	86 029,51
Z3b	Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámeč SoD	7 884,00	9 539,64
VCP_03b	vícepráce	7 884,00	9 539,64
Z4	Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu	586 163,80	709 258,20
ODP_4	méněpráce	-44 004,80	-53 245,81
VCP_4	vícepráce	630 168,60	762 504,01
Z5	Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora	7 449,62	9 014,04
ODP_05	méněpráce	-13 412,00	-16 228,52
VCP_05	vícepráce	20 861,62	25 242,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1a - Revize dodávek a montáží - chyba PD

Soupis:

VCP_01a - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 712,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 712,76	21,00%	4 139,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 852,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1a - Revize dodávek a montáží - chyba PD

Soupis:

VCP_01a - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 712,76

HSV - Práce a dodávky HSV

4 253,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 253,52

PSV - Práce a dodávky PSV

15 459,24

766 - Konstrukce truhlářské

14 756,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

702,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1a - Revize dodávek a montáží - chyba PD

Soupis:

VCP_01a - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 712,76

D HSV Práce a dodávky HSV 4 253,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 253,52

40	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	335,30	670,60
47	M	553313840	záruka ocelová pro porobeton 150 800 L/P	kus	2,000	1 791,46	3 582,92

D PSV Práce a dodávky PSV 15 459,24

D 766 Konstrukce truhlářské 14 756,82

23	M	611439100-P4	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 85x120 cm	kus	3,754	3 649,99	13 702,06
W (5-1,246)					3,754		
W Součet					3,754		

100	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	239,50	479,00
W "chybějící montáž pro dveře pol.103"2					2,000		
W Součet					2,000		

119	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	111,13	111,13
120	M	553414270-D	mřížka větrací 150x400 se síťovinou	sada	1,000	464,63	464,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 702,42

192	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,920	52,59	100,97
W Zárubně							
W "150/800"2*((0,8+2*2)*(0,15+0,05))					1,920		
W Součet					1,920		

193	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,920	109,21	209,68
194	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,920	100,59	193,13
195	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,920	103,46	198,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

Soupis:

ODP_01b - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-53 226,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-53 226,63	21,00%	-11 177,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-64 404,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

Soupis:

ODP_01b - méněpráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-53 226,63

PSV - Práce a dodávky PSV

-53 226,63

766 - Konstrukce truhlářské

-53 226,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

Soupis:

ODP_01b - méněpráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-53 226,63

D PSV

Práce a dodávky PSV

-53 226,63

D 766

Konstrukce truhlářské

-53 226,63

32	M	611441640-P13	DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 90X270 cm	kus	-1,000	24 955,97	-24 955,97
35	M	611441490-P1	dveře plastové vchodové dvoukřídlové otvíravé dveře 140x205 cm	kus	-1,000	28 270,66	-28 270,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly
Objekt:
Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny
Soupis:
VCP_01b - vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 4. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 03184986
Studio Jelínek s.r.o.	DIČ: CZ03184986
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		83 467,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 467,64	21,00%	17 528,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 995,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

Soupis:

VCP_01b - vícepráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 467,64

HSV - Práce a dodávky HSV

21 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 340,00

PSV - Práce a dodávky PSV

62 127,64

766 - Konstrukce truhlářské

47 685,97

787 - Dokončovací práce - zasklívání

14 441,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

Soupis:

VCP_01b - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 467,64

D HSV Práce a dodávky HSV 21 340,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 340,00

1	K	977211114	Rezáni sténovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm	m	5,500	3 880,00	21 340,00
	W		"řezání pro vybourání otvoru u vstupu pro zásobování, dveře P11"1,4+2*2,05		5,500		
	W		Součet		5,500		

D PSV Práce a dodávky PSV 62 127,64

D 766 Konstrukce truhlářské 47 685,97

-2	M	611441490-P11	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé dveře 118x205 cm	kus	1,000	24 270,00	24 270,00
-3	M	611441640-P13	DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 70X270 cm	kus	1,000	23 415,97	23 415,97

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 14 441,67

-4	K	787692520.1	Příplatek za oboustranné bezpečnostní sklo	m2	9,439	1 530,00	14 441,67
	W		"P11"1,18*2,05		2,419		
	W		"P12"0,9*2,7		2,430		
	W		"P13"0,7*2,7		1,890		
	W		"P14"1*2,7		2,700		
	W		Součet		9,439		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Soupis:

ODP_02 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-36 735,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 735,16	21,00%	-7 714,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-44 449,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Soupis:

ODP_02 - méněpráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 735,16

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 751,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-17 927,35

998 - Přesun hmot

-824,23

PSV - Práce a dodávky PSV

-17 983,58

763 - Konstrukce suché výstavby

-17 983,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK pohled 1PP II

Soupis:

ODP_02 - méněpráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-36 735,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

-18 751,58

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-17 927,35

29	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	-131,780	20,12	-2 651,41
	W		"0.21"-9,04		-9,040		
	W		"0.22"-8,86		-8,860		
	W		"0.23"-7,12		-7,120		
	W		"0.24"-2,89		-2,890		
	W		"0.25"-1,33		-1,330		
	W		"0.27"-5,13		-5,130		
	W		"0.28"-31,06		-31,060		
	W		"0.29"-12,99		-12,990		
	W		"0.30"-1,89		-1,890		
	W		"0.31"-1,66		-1,660		
	W		"0.32"-3,64		-3,640		
	W		"0.33"-3,23		-3,230		
	W		"0.34"-4,14		-4,140		
	W		"0.35"-4,38		-4,380		
	W		"0.36"-4,54		-4,540		
	W		"0.37"-4,69		-4,690		
	W		"0.39"-7,07		-7,070		
	W		"0.40"-4,23		-4,230		
	W		"0.41"-5,92		-5,920		
	W		"0.42"-2,89		-2,890		
	W		"0.43"-2,78		-2,780		
	W		"0.44"-2,3		-2,300		
	W		Součet		-131,780		
30	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-131,780	115,92	-15 275,94
	W		-131,78		-131,780		
	W		Součet		-131,780		

D 998

Přesun hmot

-824,23

68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,785	674,43	-529,43
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,785	375,54	-294,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

-17 983,58

D 763

Konstrukce suché výstavby

-17 983,58

-3	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-2,320	643,00	-1 491,76
	W		"0.19"-2,32		-2,320		
	W		Součet		-2,320		
-4	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-7,240	689,00	-4 988,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"0.14"-7,24		-7,240		
	W		Součet		-7,240		
89	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	-11,310	927,73	-10 492,63
	W		"0.48"-11,31		-11,310		
	W		Součet		-11,310		
91	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-11,310	33,57	-379,68
	W		"0.48"-11,31		-11,310		
	W		Součet		-11,310		
95	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,308	892,86	-275,00
96	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,308	509,66	-156,98
97	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100	t	-0,308	646,65	-199,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly
Objekt:
Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II
Soupis:
VCP_02 - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 03184986
DIČ: CZ03184986

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		206 245,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	206 245,21	21,00%	43 311,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	249 556,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Soupis:

VCP_02 - vícepráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 245,21

PSV - Práce a dodávky PSV

206 245,21

763 - Konstrukce suché výstavby

201 979,14

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 266,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Soupis:

VCP_02 - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

206 245,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

206 245,21

D 763

Konstrukce suché výstavby

201 979,14

-3	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,240	643,00	4 655,32
	W		"0.14"7,24		7,240		
	W		Součet		7,240		
-4	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	25,380	689,00	17 486,82
	W		"0.25"1,33		1,330		
	W		"0.30"1,89		1,890		
	W		"0.31"1,66		1,660		
	W		"0.32"3,64		3,640		
	W		"0.33"3,23		3,230		
	W		"0.48"11,31		11,310		
	W		"0.19"2,32		2,320		
	W		Součet		25,380		
89	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	77,970	927,73	72 335,11
	W		"0.10"66,67		66,670		
	W		"0.39"7,07		7,070		
	W		"0.40"4,23		4,230		
	W		Součet		77,970		
91	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	77,970	33,57	2 617,45
	W		"0.10"66,67		66,670		
	W		"0.39"7,07		7,070		
	W		"0.40"4,23		4,230		
	W		Součet		77,970		
-2	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	30,000	214,00	6 420,00
-3	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,880	55,40	270,35
	W		"0.25"1,33		1,330		
	W		"0.30"1,89		1,890		
	W		"0.31"1,66		1,660		
	W		Součet		4,880		
-4	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality	m2	23,060	77,40	1 784,84
	W		"0.25"1,33		1,330		
	W		"0.30"1,89		1,890		
	W		"0.31"1,66		1,660		
	W		"0.32"3,64		3,640		
	W		"0.33"3,23		3,230		
	W		"0.48"11,31		11,310		
	W		Součet		23,060		
-5	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	108,730	352,00	38 272,96
	W		"0.21"9,04		9,040		
	W		"0.22"8,86		8,860		
	W		"0.23"7,12		7,120		
	W		"0.24"2,89		2,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"0,27"5,13		5,130		
	W		"0,28"31,06		31,060		
	W		"0,29"12,99		12,990		
	W		"0,34"4,14		4,140		
	W		"0,35"4,38		4,380		
	W		"0,36"4,54		4,540		
	W		"0,37"4,69		4,690		
	W		"0,41"5,92		5,920		
	W		"0,42"2,89		2,890		
	W		"0,43"2,78		2,780		
	W		"0,44"2,3		2,300		
	W		Součet		108,730		
-6	M	59030582	podhled kazetový bez děrování, viditelná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	119,603	441,00	52 744,92
	W		108,73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		119,603		
	W		Součet		119,603		
95	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,631	892,86	2 349,11
96	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,631	509,66	1 340,92
97	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100	t	2,631	646,65	1 701,34
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 266,07
-8	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	224,530	19,00	4 266,07
	W		"Po obvodu u SDK podhledů"				
	W		"0,21"2*(2,635+3,3)		11,870		
	W		"0,22"2*(3,3+2,625)		11,850		
	W		"0,23"2*(3,16+2,9)		12,120		
	W		"0,24"2*(1,47+1,96)		6,860		
	W		"0,25"2*(1,33+0,9)		4,460		
	W		"0,27"2*(2,85+1,8)		9,300		
	W		"0,28"2*(0,3+3,4+5,6+0,4+0,25+0,4+2,15+2,15+0,4+0,25+0,4+2,75+2,1)		41,100		
	W		"0,29"2*(4,45+1,87+0,08+1,755)		16,310		
	W		"0,30"2*(1,1+1,665)		5,530		
	W		"0,31"2*(1+1,665)		5,330		
	W		"0,32"2*(1,665+2,19)		7,710		
	W		"0,33"2*(1,755+1,84)		7,190		
	W		"0,34"2*(1,95+2,125)		8,150		
	W		"0,35"2*(2,245+1,95)		8,390		
	W		"0,36"2*(2,16+2,125)		8,570		
	W		"0,37"2*(2,245+2,16)		8,810		
	W		"0,39"2*(2,7+2,58)		10,560		
	W		"0,40"2*(1,65+2,7)		8,700		
	W		"0,41"2*(1,55+3,82)		10,740		
	W		"0,42"2*(2,7+1,07)		7,540		
	W		"0,43"2*(1,07+2,6)		7,340		
	W		"0,44"2*(1,5+1,55)		6,100		
	W		Součet		224,530		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3a - Elektroinstalace - doplnění chybějících prací

Soupis:

VCP_03a - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 098,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 098,77	21,00%	14 930,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 029,51

Projektant

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3a - Elektroinstalace - doplnění chybějících prací

Soupis:

VCP_03a - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 098,77

HSV - Práce a dodávky HSV

21 821,51

1 - Zemní práce

4 921,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV

26 680,73

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

16 722,54

997 - Přesun sutě

1 602,11

741-R1 - Elektroinstalace - silnoprúd - Rozvaděč

1 336,08

742 - Elektroinstalace - slaboprúd

7 020,00

M - Práce a dodávky M

22 596,53

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

22 596,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3a - Elektroinstalace - doplnění chybějících prací

Soupis:

VCP_03a - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 098,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 821,51

D 1

Zemní práce

4 921,51

-13	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,000	57,14	171,42
39	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	12,000	182,00	2 184,00
	W		"úprava po překopec"30*0,4		12,000		
	W		Součet		12,000		
40	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,429	548,00	1 879,09
41	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	14,14	169,68
	W		"úprava po překopec"30*0,4		12,000		
	W		Součet		12,000		
42	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,180	2 874,00	517,32
	W		12*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,180		
	W		Součet		0,180		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 900,00

-1	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm	m	100,000	169,00	16 900,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

26 680,73

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

16 722,54

18	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	8,000	25,53	204,24
19	M	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	8,000	7,93	63,44
29	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	320,000	25,54	8 172,80
27	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	60,000	8,92	535,20
30	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	260,000	13,88	3 608,80
	W		"chybějící napojení"				
	W		"nový okruh k VZT"50		50,000		
	W		"nový okruh pro rack"20		20,000		
	W		"napojení ke spotřebiči č.8"50		50,000		
	W		"napojení MaR"60		60,000		
	W		"napájení pro Wi-Fi THMÚ"80		80,000		
	W		Součet		260,000		
-14	K	741210521.1	Montáž rozvodného panelu	kus	2,000	385,00	770,00
-15	M	357131.1	rozvodný panel Axon 8x230V s rotiblesk. ochranou III.stupně	kus	2,000	965,00	1 930,00
54	K	741313031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 1P zdiřka	kus	6,000	56,03	336,18
55	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	6,000	142,78	856,68
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
60	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	8,000	30,65	245,20
	W		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		8,000		
D 997			Přesun sutě				1 602,11
4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,190	572,89	681,74
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,760	77,60	369,38
VV			1,19*4 "Přepočtené koeficientem množství"		4,760		
VV			Součet		4,760		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,190	224,17	266,76
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,950	9,77	58,13
VV			1,19*5 "Přepočtené koeficientem množství"		5,950		
VV			Součet		5,950		
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,190	190,00	226,10
D 741-R1			Elektroinstalace - silnoproud - Rozvaděč				1 336,08
104	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000	107,86	755,02
VV			7		7,000		
VV			Součet		7,000		
105	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	93,20	93,20
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
106	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	6,000	81,31	487,86
VV			6		6,000		
VV			Součet		6,000		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				7 020,00
107	K	742110501.1	Montáž krabic do zateplení	kus	9,000	310,00	2 790,00
108	M	34571525.1	krabice elektroinstalační do zateplení	kus	9,000	470,00	4 230,00
D M			Práce a dodávky M				22 596,53
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				22 596,53
-2	K	460150043	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	38,000	226,00	8 588,00
VV			"napojení brány"38		38,000		
VV			Součet		38,000		
-3	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	38,000	93,00	3 534,00
VV			"napojení brány"38		38,000		
VV			Součet		38,000		
-4	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	38,000	12,10	459,80
VV			"napojení brány"38		38,000		
VV			Součet		38,000		
-5	K	460520161	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených do rýhy	m	90,000	35,50	3 195,00
VV			"napojení brány, 2trasy i s ohyby"2*45		90,000		
VV			Součet		90,000		
-6	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	94,500	25,20	2 381,40
VV			90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		94,500		
VV			Součet		94,500		
-7	K	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	28,000	51,30	1 436,40
VV			"napojení brány"38		38,000		
VV			"štěrkový zásyp"-10		-10,000		
VV			Součet		28,000		
-8	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,520	99,40	349,89
VV			"napojení brány"38*0,6*0,4		9,120		
VV			"zpětný zásyp"-(28*0,5*0,4)		-5,600		
VV			Součet		3,520		
-9	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	17,600	22,10	388,96
VV			3,52*5 "Přepočtené koeficientem množství"		17,600		
VV			Součet		17,600		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,520	10,63	37,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"napojení brány"38*0,6*0,4		9,120		
	W		"zpětný zásyp"-(28*0,5*0,4)		-5,600		
	W		Součet		3,520		
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,336	80,47	509,86
	W		3,52*1,8		6,336		
	W		Součet		6,336		
-10	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	4,000	98,20	392,80
	W		"napojení brány"				
	W		"štěrkový zásyp v místě chodníku"10*0,4		4,000		
	W		Součet		4,000		
-11	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	3,000	245,00	735,00
	W		"při překopech napojení na bránu"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
-12	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	3,000	196,00	588,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3b - Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec SoD

Soupis:

VCP_03b - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 884,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 884,00	21,00%	1 655,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 539,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3b - Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec SoD

Soupis:

VCP_03b - vícepráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 884,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 884,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

7 884,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z3b - Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec SoD

Soupis:

VCP_03b - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 884,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 884,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

7 884,00

29	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	200,000	25,54	5 108,00
	W		"příprava pro budoucí napojení brány" 2*100		200,000		
	W		Součet		200,000		
30	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	200,000	13,88	2 776,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly
Objekt:
Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu
Soupis:
ODP_4 - méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 4. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 03184986
Studio Jelínek s.r.o.	DIČ: CZ03184986
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-44 004,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-44 004,80	21,00%	-9 241,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-53 245,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

Soupis:

ODP_4 - méněpráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-44 004,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 439,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-21 858,19

998 - Přesun hmot

-3 581,45

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 565,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-18 565,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

Soupis:

ODP_4 - méněpráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-44 004,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

-25 439,64

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-21 858,19

31	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	-516,620	42,31	-21 858,19
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

D 998

Přesun hmot

-3 581,45

68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-3,411	674,43	-2 300,48
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-3,411	375,54	-1 280,97

D PSV

Práce a dodávky PSV

-18 565,16

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

-18 565,16

198	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	-40,000	17,34	-693,60
199	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	-30,000	26,35	-790,50
200	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	-20,000	40,33	-806,60
201	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	-10,000	75,20	-752,00
202	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-166,962	71,37	-11 916,08
203	K	784161431	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-166,962	21,60	-3 606,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

Soupis:

VCP_4 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

630 168,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	630 168,60	21,00%	132 335,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

762 504,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

Soupis:

VCP_4 - vícepráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

630 168,60

HSV - Práce a dodávky HSV

503 247,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

451 773,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 792,07

997 - Přesun sutě

7 914,15

998 - Přesun hmot

23 768,17

PSV - Práce a dodávky PSV

126 920,84

763 - Konstrukce suché výstavby

126 920,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

Soupis:

VCP_4 - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

630 168,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

503 247,76

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

451 773,37

32	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	1 039,230	20,12	20 909,31
	W		"dle SoD"-516,62		-516,620		
	W		"plocha dle skutečného stavu"1555,85		1 555,850		
	W		Součet		1 039,230		
-1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	797,533	206,00	164 291,80
	W		"nové konstrukce"797,533		797,533		
	W		Součet		797,533		
-2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 107,298	134,00	148 377,93
	W		"celková plocha"1555,85		1 555,850		
	W		"obklad"-448,552		-448,552		
	W		Součet		1 107,298		
-3	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	479,322	239,00	114 557,96
	W		"celková plocha"1555,85		1 555,850		
	W		"nové konstrukce"-797,533		-797,533		
	W		"obvod řešený SDK"-278,995		-278,995		
	W		Součet		479,322		
72	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	122,210	13,90	1 698,72
	W		Výpis PSV				
	W		"P1"7*(1,2+2*1,6)		30,800		
	W		"P2"6*(1,2+2*1,8)		28,800		
	W		"P3"2*(2,4+2*1,6)		11,200		
	W		"P4"5*(0,85+2*1,2)		16,250		
	W		"P5"14*(0,84+2*0,6)		28,560		
	W		"P9"2*(0,9+2*1,2)		6,600		
	W		Součet		122,210		
73	M	56284230	omítník PVC tl omítky tl 4mm	m	128,321	15,10	1 937,65
	W		122,21*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		128,321		
	W		Součet		128,321		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 792,07

-4	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	758,317	26,10	19 792,07
	W		"celková plocha"1555,85		1 555,850		
	W		"nové konstrukce"-797,533		-797,533		
	W		Součet		758,317		

D 997

Přesun sutě

7 914,15

27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,583	286,52	2 172,68
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	37,915	30,78	1 167,02
	W		7,583*5 "Přepočtené koeficientem množství		37,915		
	W		Součet		37,915		
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,583	222,30	1 685,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,915	9,69	367,40
	W		7,583*5 "Přepočtené koeficientem množství"		37,915		
	W		Součet		37,915		
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	7,583	332,50	2 521,35
D 998			Přesun hmot				23 768,17
68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	22,637	674,43	15 267,07
69	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	22,637	375,54	8 501,10
D PSV			Práce a dodávky PSV				126 920,84
D 763			Konstrukce suché výstavby				126 920,84
-5	K	763121211.1	SDK stěna přesazená deska impregovaná 1xH tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	278,995	432,63	120 701,61
	W		"vyrovnání obvodová stěna"(2,7+4,2+2,6+2,25+2,39+0,82+1,8+2,635+2,625+1,8+1,96+1,665+1,755+0,08+1,87+1,95+2,16+2,7+1,65+2,58+1,4+2,7+2,6)*2,93		143,248		
	W		"pokračování"(1,07+1,55+2,3+2,195+8,48+11,05+2,15+3,7+1,5+1,1+1,07+1,28+2,585+6,3)*2,93		135,747		
	W		Součet		278,995		
95	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,035	892,86	2 709,83
96	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,035	509,66	1 546,82
97	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100	t	3,035	646,65	1 962,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Soupis:

ODP_05 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 412,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 412,00	21,00%	-2 816,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 228,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Soupis:

ODP_05 - méněpráce

Místo:

Datum:

22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 412,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 412,00

766 - Konstrukce truhlářské

-13 412,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Soupis:

ODP_05 - méněpráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 412,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-13 412,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-13 412,00

123	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování Montáž dveřního kování - příplatek za úpravu výšky kování	kus	-5,000	1 149,60	-5 748,00
101	M	611629340-CPL	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlo 80x197 cm	kus	-2,000	3 832,00	-7 664,00

W

"0.28/0.33, 0.17/0.18"-2

-2,000

W

Součet

-2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Soupis:

VCP_05 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

03184986

DIČ:

CZ03184986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 861,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 861,62	21,00%	4 380,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 242,56

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Soupis:

VCP_05 - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 861,62

PSV - Práce a dodávky PSV

20 861,62

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	137,96
734 - Ústřední vytápění - armatury	254,35
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 006,11
742 - Elektroinstalace - slaboproud	6 060,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 403,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Objekt:

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

Soupis:

VCP_05 - vícepráce

Místo:

Datum: 22. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 861,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 861,62

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

137,96

16	K	733322102	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,0	m	1,000	137,96	137,96
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D 734

Ústřední vytápění - armatury

254,35

32	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	1,000	254,35	254,35
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 006,11

-1	K	735164262	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/745 mm	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

W

"č.m. 0.05"1

1,000

W

Součet

1,000

58	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,074	783,17	57,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

59	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,074	402,36	29,77
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

60	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,074	383,68	28,39
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

6 060,00

-2	K	742320032.1	Dodávka a montáž elektrického otvírače	kus	2,000	3 030,00	6 060,00
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

W

"P12"1

1,000

W

"P14"1

1,000

W

Součet

2,000

D 766

Konstrukce truhlářské

10 403,20

117	M	549172500	příplatek k samozavírači za doplnění možnosti aretace	kus	4,000	589,00	2 356,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

W

"P11,P13,P14 a P10"4

4,000

W

Součet

4,000

102	M	611629340-HPL	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 80x197 cm	kus	2,000	4 023,60	8 047,20
-----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

W


"0.28/0.33, 0.17/0.18"2

2,000

W

Součet

2,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

PROJEKT:

„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 110/0010100“

SoD: ze dne 23.6.2020

1. **Odpočtové položky:**

-147 378,59 bez DPH

2. **Přípočtové položky:**

1 039 438,60 bez DPH

3. **Cena celkem:**

892 060,01 bez DPH

Odůvodnění vyvolaných změn:

ZL č.1a Revize dodávek a montáží:

Tato změna obsahuje narovnání rozdílů zjištěných mezi PD a oceněným výkazem výměr. Konkrétně se jedná o navýšení množství dodávky a montáže plastových oken, zárubní a větracích mřížek.

ZL č.1b Revize dodávek a montáží – nepředpokládané změny:

Jedná se o změnu specifikace plastových vstupních dveří v důsledku odlišných skutečně zjištěných rozměrů stávajících otvorů po dokončení bouracích prací. Dále došlo k úpravě zasklení z důvodu dodatečného požadavku na zvýšení bezpečnosti provozu.

ZL č.2 Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II:

Na základě požadavku na zvýšení hygienických a estetických standardů, bylo navrženo realizovat SDK podhledovou konstrukci, která zajistí výškové vyrovnání podhledů v jednotlivých místnostech a zároveň zakryje trubní a kabelové rozvody zavěšené pod stávajícím stropem. Současně dochází k odpočtu položek souvisejících s původně navrženou úpravou stávající stropní konstrukce.

ZL č.3a Elektroinstalace – revize dodávek a montáží – doplnění prací:

Předmětem změny je doplnění položek souvisejících s provedením drážek v betonových zdech v interiéru (původní rozpočet uvažuje jen s cihelným zdivem). Tato skutečnost byla zjištěna až v rámci realizace bouracích prací. Dále se jedná o doplnění drobných elektroinstalačních prvků (např. fasádní elektrokrabice, příprava pro CCTV, napojení tabla videotelefonu pro zásobování u vjezdové brány).

ZL č.3b Elektroinstalace napojení brány – dodatečný požadavek nad rámec SoD:

Jedná se o dodatečný požadavek investora týkající se provedení přípravy kabeláže budoucího napojení ovládání vjezdové brány.

ZL č.4 Změna rozsahu a způsobu opravy vnitřních omítek:

Po dokončení bouracích prací a vyhodnocení stavu původních zděných konstrukcí, bylo navrženo odečíst položky související s lokálním vyrovnáním podkladu sádrovou stěrkou tl. do 3mm. Tato původně navržená povrchová úprava, by vzhledem k výrazným plošným nerovnostem vnitřních stěn



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



nebyla vhodná. Jako náhrada za sádrovou stěrku, bylo navrženo realizovat otlučení stávajících omítek v rozsahu do 30% plochy s následnou opravou v ploše do 50%. Na vnitřních stěnách obvodového zdiva, bylo z důvodu velmi výrazných nerovností navrženo vyrovnaní pomocí SDK obkladu z impregnovaných desek. Dále byly doplněny položky obsahující dodávku a aplikaci sklovláknitého pletiva vtlačeného do cementového tmelu na plochách nových vyzdívek. V celé ploše nových i stávajících konstrukcí (s odpočtem plochy obkladu), byla dále doplněna vrstva nového štuky včetně penetrace.

ZL č.5 Doplnění rozvodů vytápění a výplní dveřních otvorů:

Předmětem změny je doplnění otopného systému o 1 ks otopného tělesa v místnosti 0.05 (kočárkárna), a dále o vybavení výplní dveřních otvorů P12 a P14 o elektrické otvírače z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu dětí v prostorách MŠ.

Změny bez vlivu na cenu:

V místnosti č. 0.50, bude z důvodu kolize rozvodů elektro a vytápění potřeba přemístit nově navržené otopné těleso (22 6 90 pol.8) z prostoru u výlevky na zeď za dveře s označením P06/L 900x1970.

Za TDS : Jan Učeň
Dne: 22.4.2021
Podpis:

