















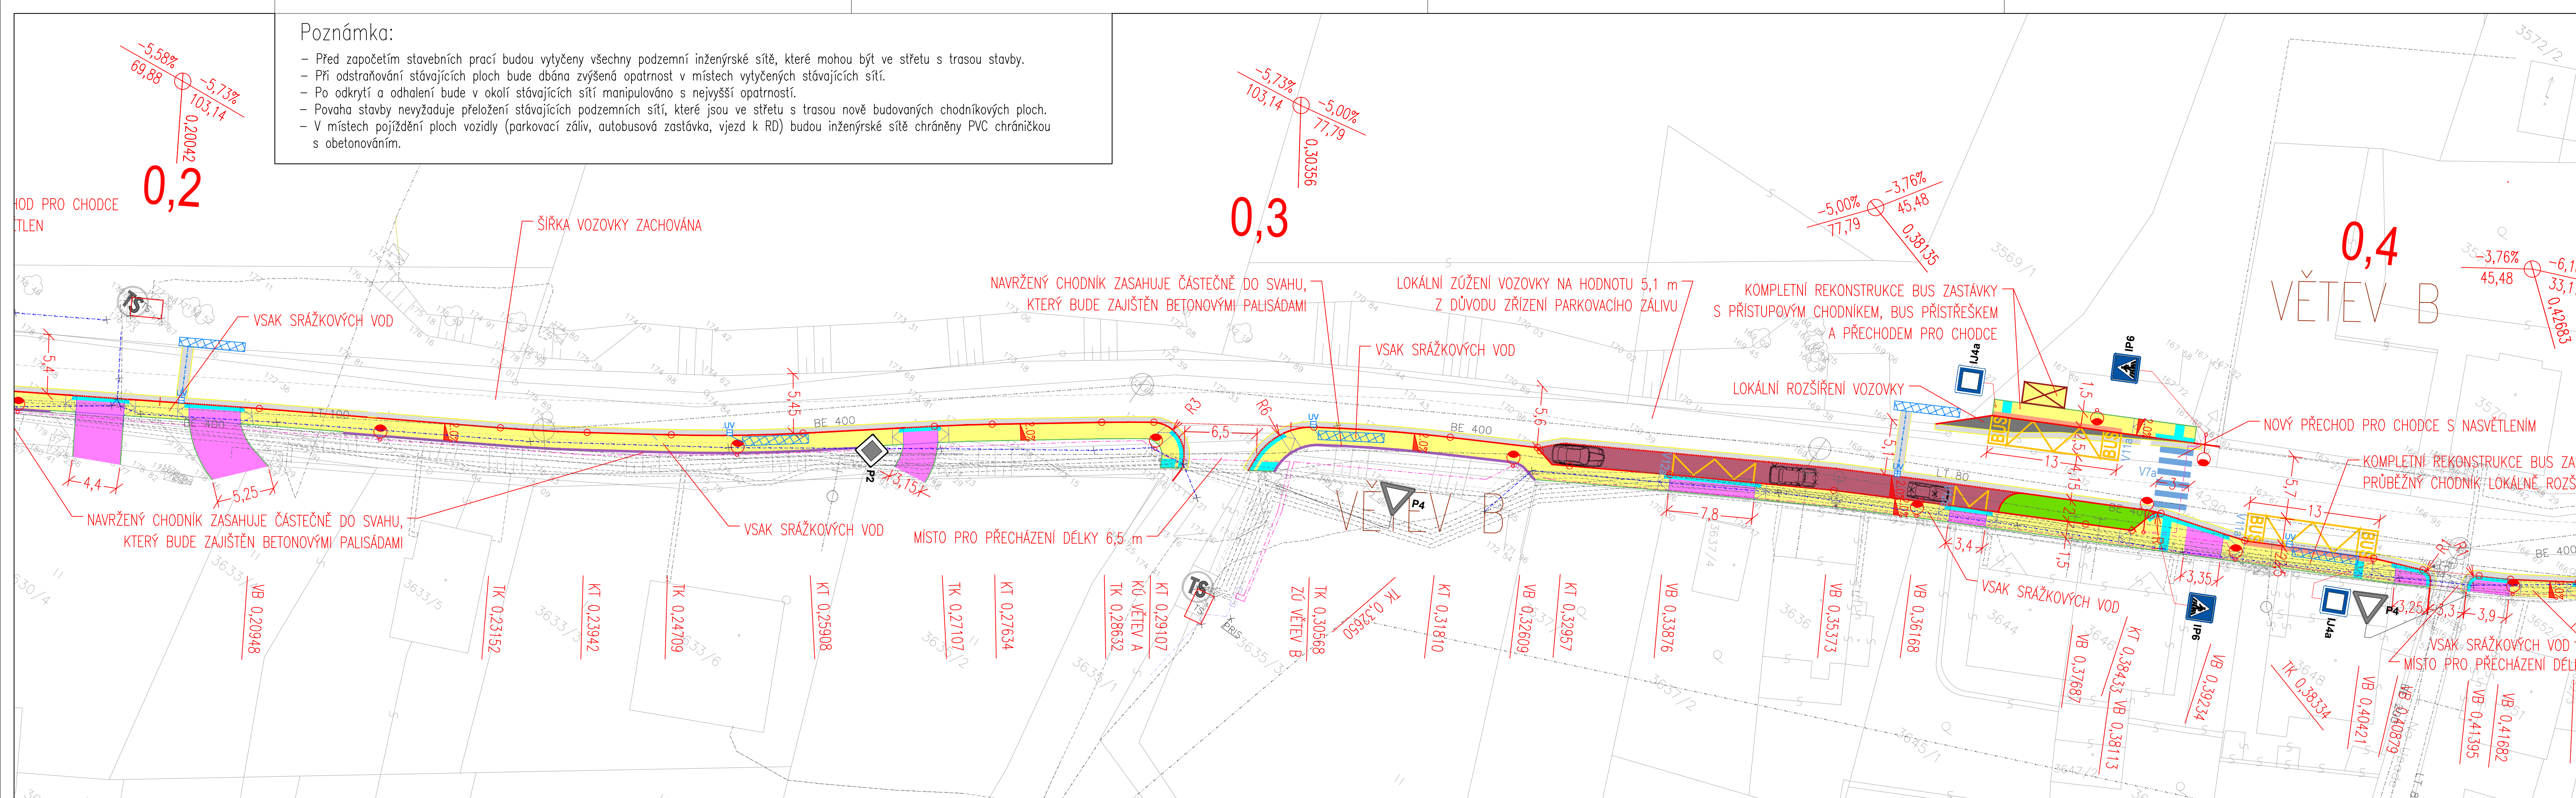














- Před započatím stavebních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, které mohou být ve střetu s trasou stavby.
- Při odstraňování stávajících ploch bude dbána zvýšená opatrnost v místech vytyčených stávajících sítí.
- Po odkrytí a odholení bude v okolí stávajících sítí manipulováno s nejvyšší opatrností.
- Povaha stavby nevyžaduje přeložení stávajících podzemních sítí, které jsou ve střetu s trasou nově budovaných chodníkových ploch.
- V místech pojiždění ploch vozidly (parkovací záliv, autobusová zastávka, vjezd k RD) budou inženýrské sítě chráněny PVC chráničkou s obetonováním.



	Osa komunikace		Vjezd dlažba tl. 80mm (konstrukce chodníku)
	Betonová obruba; snížená podsádka		Plocha zeleně
	Betonová parková obruba		Opatření pro nevidomé (nopová dlažba tl. 60mm)
	Rampy		Umělá vodičící linie
	Palisády		Kontrastní pás zastávky červená dlažba (bez hmatových úprav)
	Vodorovné dopravní značení – bílé		Sklon zpevněné plochy
	Vodorovné dopravní značení – žluté		Strom
	Hranice stavebních úprav		Nový stožár nasvětlení přechodu pro chodce (SO 401)
	Vozovka – asfaltobeton, plná konstrukce		Nový stožár VO (SO 401)
	Vozovka – rekonstrukce ACO (50mm)		Nová uliční vpust D400
	Parkoviště – zámková dlažba tl. 80mm		Vsak dešťových vod
	Chodník – zámková dlažba tl. 60mm		Odstranění zeleně (keřů) – plocha 33 m2
	P4 Stávající SDZ		Nový kabel V0
	IP6 Nové SDZ		Dešťová kanalizace (propojení UV a vsaku)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S – JTSK

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem				
Odpovědný projektant Ing. Marie Rysková	Vypracoval Ing. Tomáš Votava	Kontroloval Ing. Marie Rysková	 <div style="margin-left: 10px;"> Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 tel./fax: 241 400 056, 777 290 173 Revoluční 36, 439 02 Chomutov tel/fax: +424 652 962, 777 290 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapatelier.cz </div>	
stavba: Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 objekt: SO101 - Pozemní komunikace obsah: Situace - 2. část			fórmát	5xA4
			číslo zakázky	18265
			stupeň dokumentace	DŮR+DSP
			datum 1.vydání	9/2018
			měřítko	1:500
			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">D.1.2</div>	
-	-	-		