
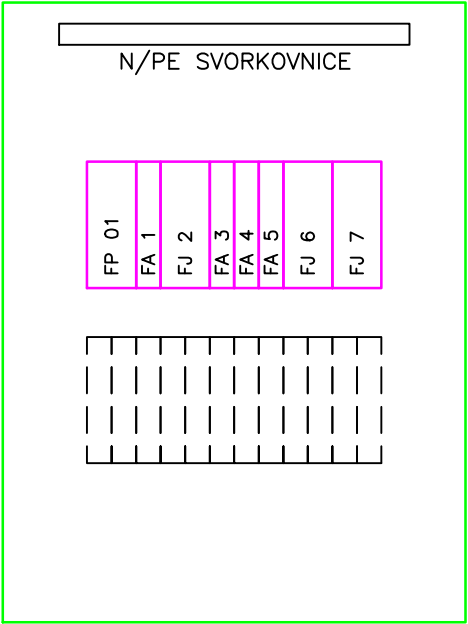


ROZVODNICE RB – CELKEM 33ks

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE S DIN35 A SVORKOVNICEMI PE/N PRO 24M  
PLASTOVÁ ROZVODNICE DO 63A, IP30 – ROZMĚRY 330x442x90 mm

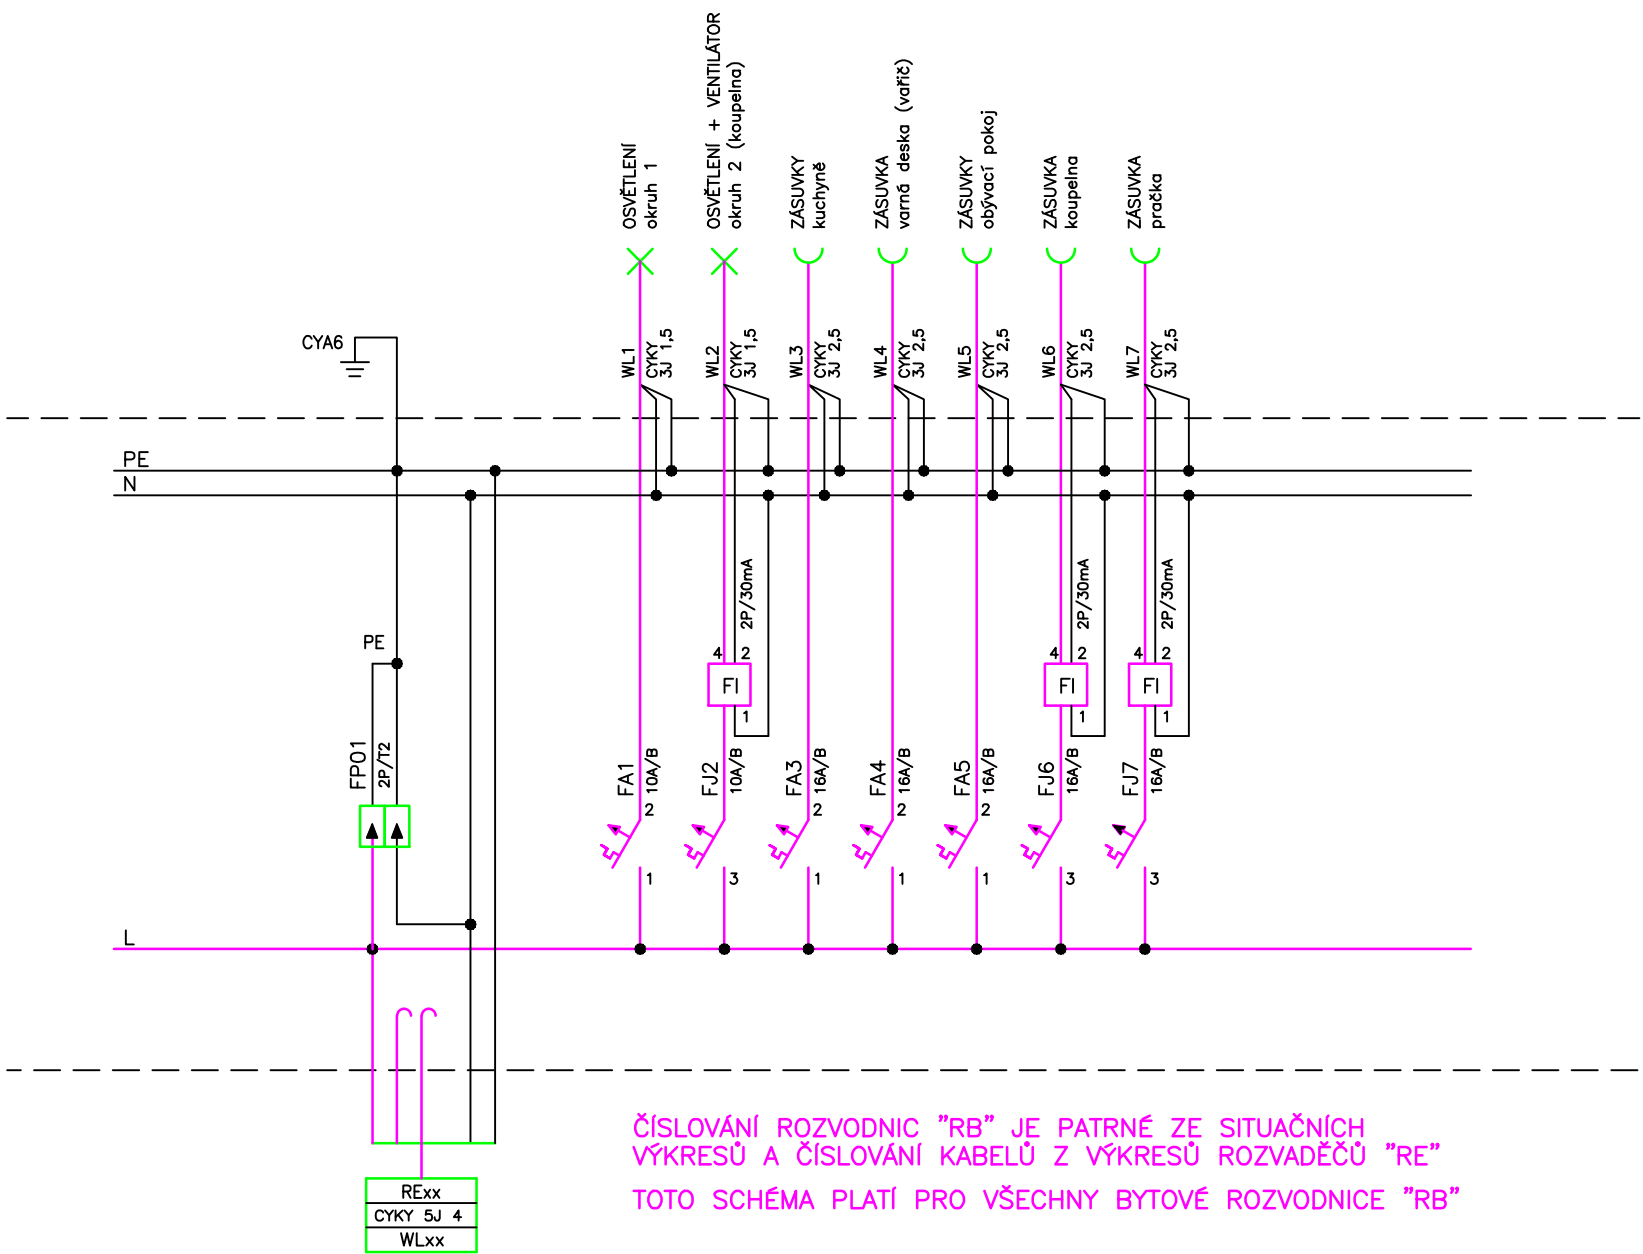

- 1x SKŘÍŇ DO 400V/63A/IP30/24M
- 1x PP OCHRANA 1P+N/T2
- 1x JISTIČ 1P/10A/B/10kA
- 1x CHR.+JIS. 1N/10A/B/10kA/30mA
- 3x JISTIČ 1P/16A/B/10kA
- 2x CHR.+JIS. 1N/16A/B/10kA/30mA
- 1x REZERVA 12M
- 1x KRYT VOLNÝCH 12M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE ~230V/50Hz TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUD. CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2.

Revize: 0

elteko – SCHOŘ Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L. IČ: 70584834		
Vypracoval: Patrik SCHOŘ		AutoCAD LT2010
Tech.kontrola: Patrik SCHOŘ		Formát: Výkres A3
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK		Stupeň: DPS
Objedn.: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8		Datum: 12/2014
Akce: Objekt Čelakovského čp.806/4 – reko ubytovny		Měřítko: 1:5
D.4.d Zař. silnopr. elektrotechniky vč. bleskosvodu		Zak.č.: 14001
Název: Rozvaděč bytový – Sestava a zapojovací schéma		Výkres č.: E–05