


SITUACE 1.NP – M 1:50

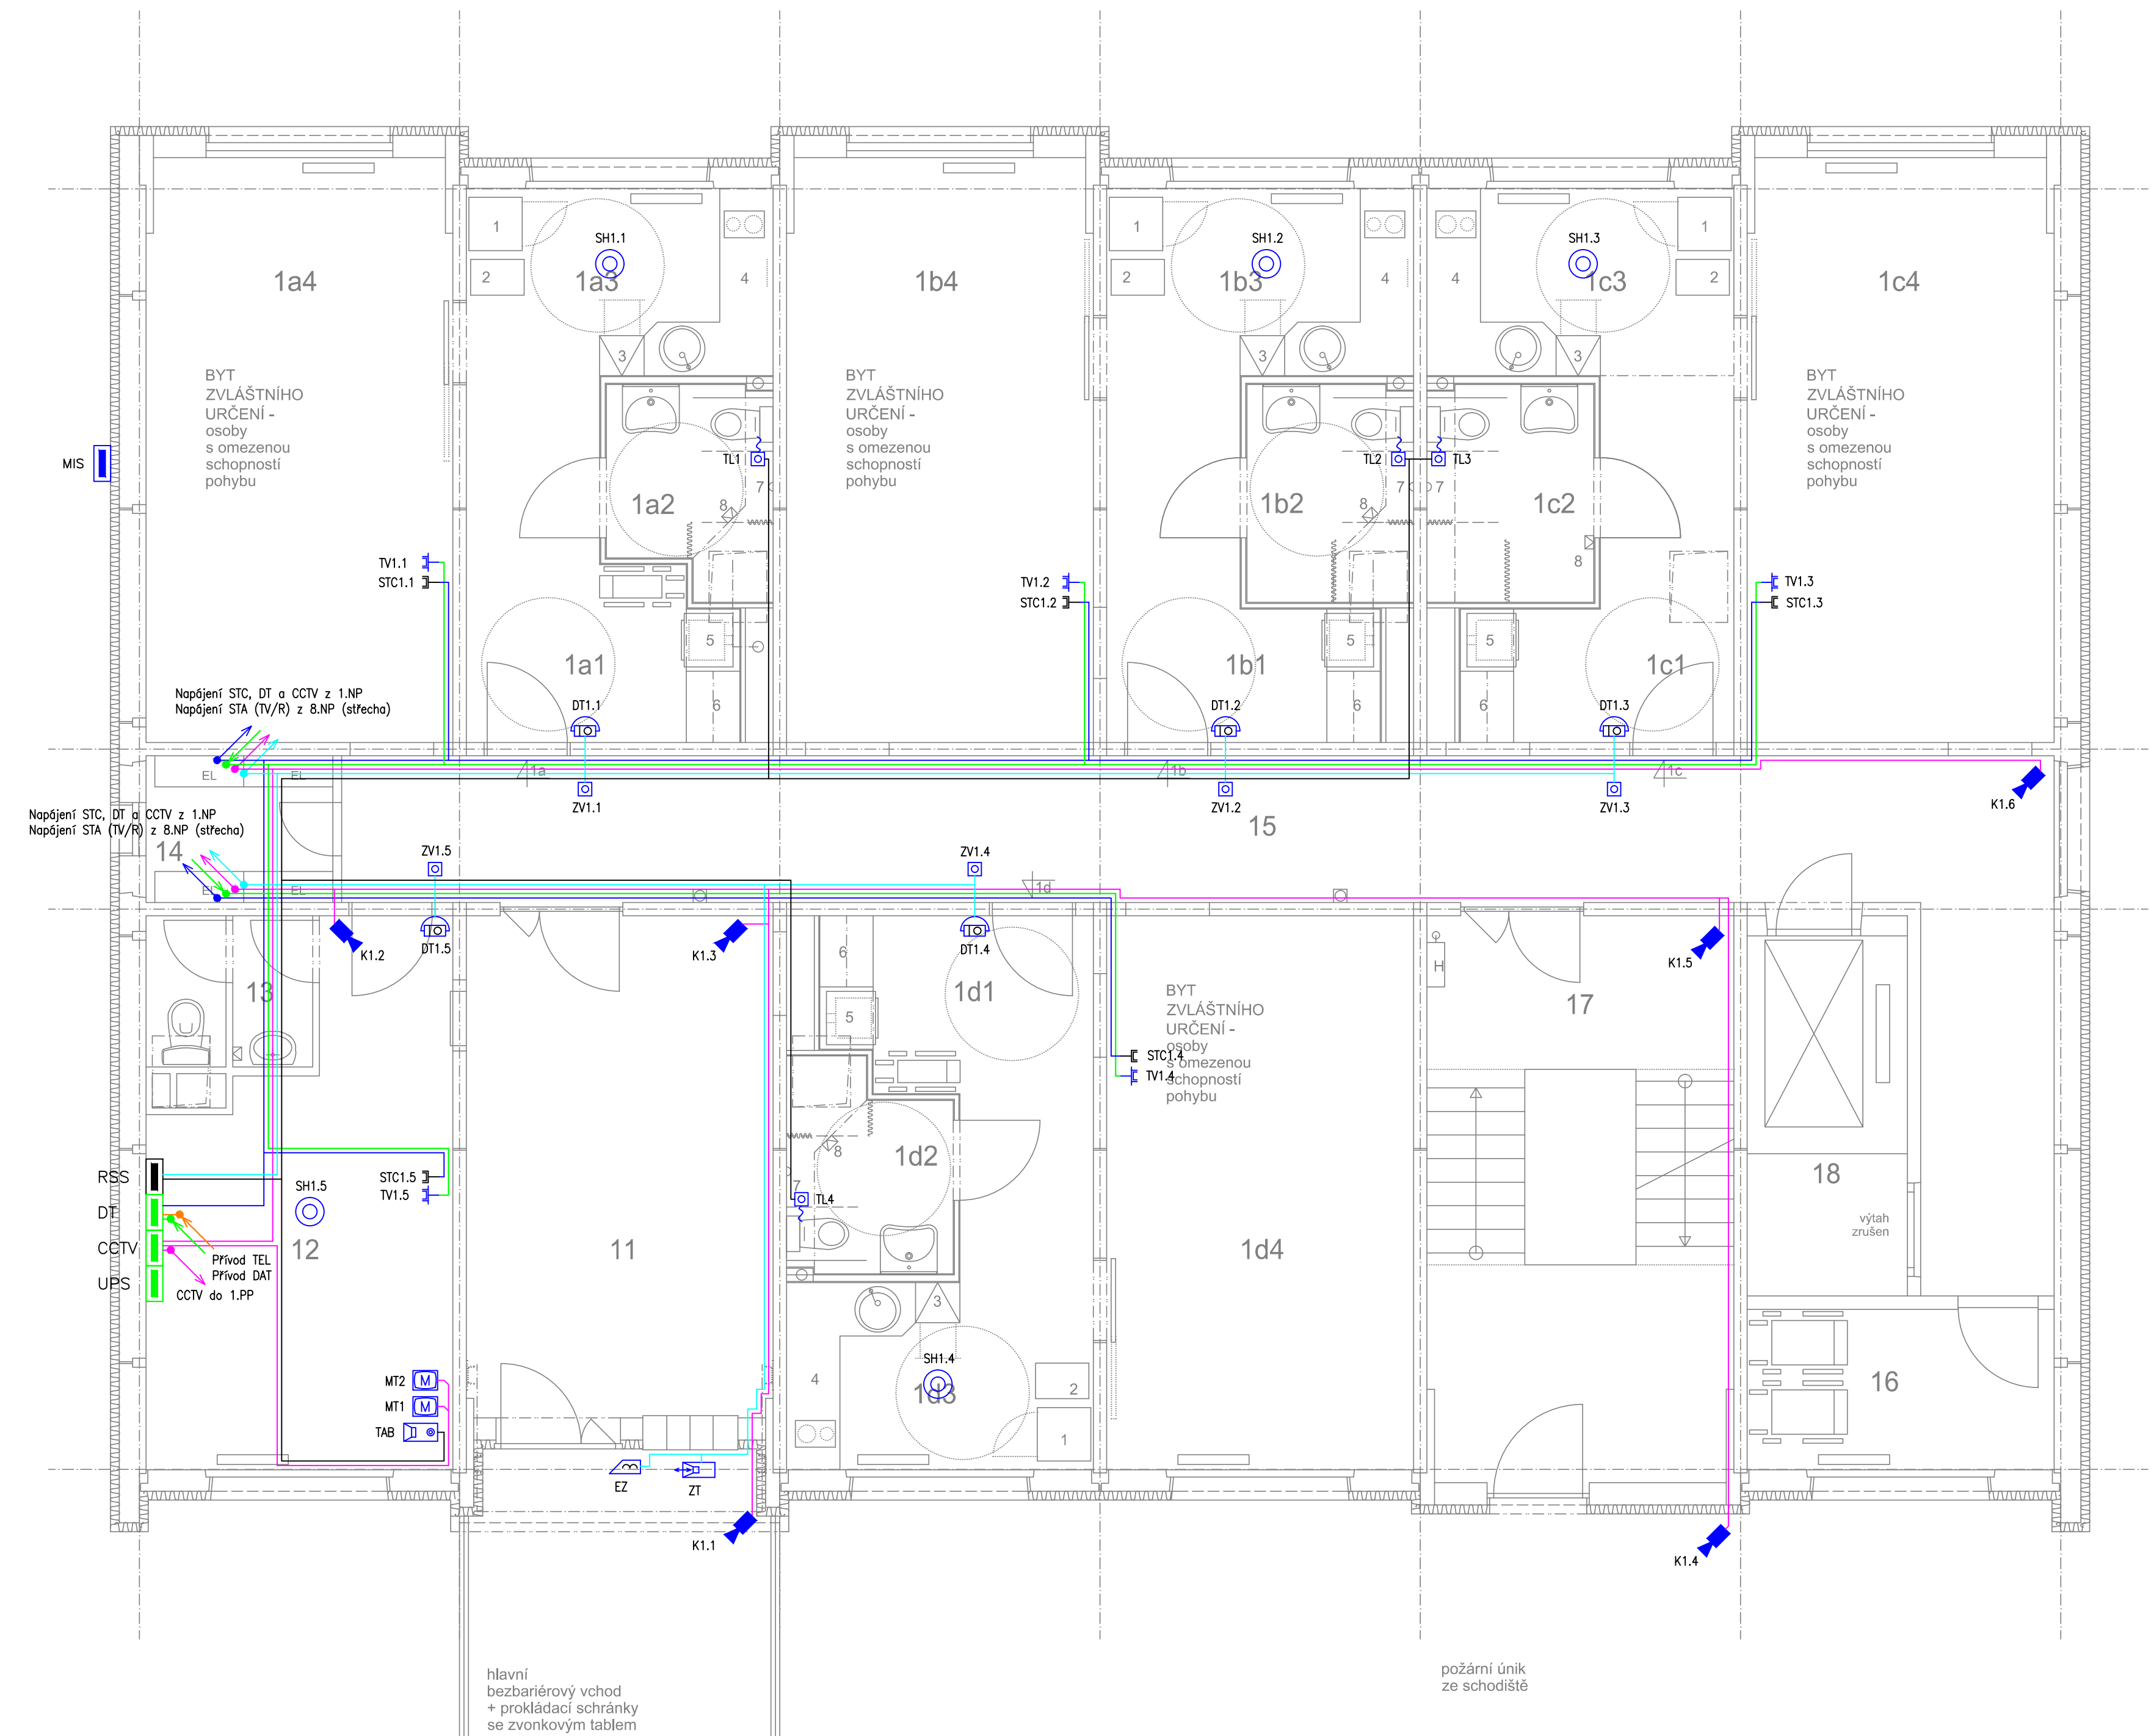

LEGENDA ZNAČEK:

- TL Tahový ovladač – PŘÍVLAČACÍ SYSTÉM

TAB Tablo přívolávacího systému osob ZIP

ZT Dorozumivací zařízení – zvonkové tablo

EZ Elektrický dveřní zámek

DT Přístroj domácího telefonu v bytové jednotce

ZV Zvonkové tlačítko u bytových dveří

SH Autonomní hlásič požáru (napájení baterií)

STC Zásuvka datová dvojnásobná

TV Zásuvka televizní a rozhlasová

K Kamera CCTV v krytu IP66 s LED přísvitem

MT Monitor(y) LCD kamerového systému CCTV

Klesající vedení (napájení z dolu/s hore)

Stoupací vedení (napájení dola/nahoru)

ANT Anténa TV/R rozvodu – zesilovač v rozvaděči STA

WIFI Anténa datového přenosu – internet (STC)
- RSS Rozvaděč společné spotřeby viz silnoproud

CCTV Rozvaděč kamerového systému

DT Rozvaděč datový (STC)

MIS Rozvaděč telefonních rozvodů (přívod do objektu)

MaR Rozvaděč měření ÚT – dodávka se zařízením

STA Rozvaděč anténního zesilovače a rozbočovače TV/R

UPS Záložní bateriový zdroj pro kamerový systém (CCTV)

Kabelové trasy rozvodů STC

Kabelové trasy rozvodů STA

Kabelový přívod telefonního kabelu ze stávající MIS

Kabelové trasy rozvodů CCTV

Kabelové trasy rozvodů domácího telefonu

Kabelové trasy rozvodů přívolávacího systému

Kabelový přívod stávajícího optického kabelu

byť 1a				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1a1 předsiň	9,08	PVC	malba	malba
1a2 sociální zařízení	4,08	PVC	malba ker. obklad	malba sdk podhled
1a3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1a4 pokoj s 1 lůžkem a stováním	22,55	PVC	malba	malba

byť 1b				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1b1 předsiň	8,59	PVC	malba	malba
1b2 sociální zařízení	4,57	PVC	malba ker. obklad	malba sdk podhled
1b3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1b4 pokoj s 1 lůžkem a stováním	22,55	PVC	malba	malba

byť 1c				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1c1 předsiň	8,59	PVC	malba	malba sdk podhled
1c2 sociální zařízení	4,57	PVC	malba ker. obklad	malba
1c3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1c4 pokoj s 1 lůžkem a stováním	22,55	PVC	malba	malba

byť 1d				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1d1 předsiň	9,08	PVC	malba	malba
1d2 sociální zařízení	4,08	PVC	malba ker. obklad	malba sdk podhled
1d3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1d4 pokoj s 1 lůžkem a stováním	21,49	PVC	malba	malba

ostatní				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
11 vstupní hala	19,44	ker. dlažba čistící rohož	malba	malba
12 dohledová služba	17,89	PVC	malba	malba
13 sociální zařízení	2,70	PVC	malba ker. obklad	malba
14 elektroměry	3,47	ker. dlažba	malba	malba
15 chodba	38,77	ker. dlažba	malba	malba
16 sušárna + vozíky	6,23	PVC	malba	malba
17 schodiště	19,22	ker. dlažba teraco	malba	malba
18 výtahová šachta	7,29	-	malba	-

legenda vybavení bytu
1 - jednolůžka nájemce
2 - pojízdný kontejner s šuplíkovými plnovýšuvy
3 - skříňka středně vysoká, odeskočený sokl, středně vysoká, výšuvná pomocná pracovní plocha, spodní část s šuplíkovými plnovýšuvy, horní část s roletou a výšuvnými políčky
4 - pracovní deska bez spodních skřínek, 2x šuplík, řez + bateně s výšuvnou rúčkou
5 - varná sklokeramická deska s dvěma plotýnkami (230V)
6 - pračka nájemce
7 - botník bez dveří se sklopnou šatní tyčí, zakrytí rozvodu u podlahy a stropu
8 - tahové signální tlačítko systému nouzového volání
9 - odhazový ventilátor na boku podhledu nebo na stěně

eiteko – SCHÖR Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L. IČ: 70584834		
Vypracoval: Patrik SCHÖR		AutoCAD LT2010
Tech.kontrola: Patrik SCHÖR		Formát: Výkres A1
Schválil: Bc. Pavel BOHUNEK		Stupeň: DPS
Objedn.: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8		Datum: 12/2014
Akce: Objekt Čelakovského čp.806/4 – reko ubytovny D.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Měřítko: 1:50
Název: Slaboproudé rozvody – Situace 1.NP		Zak.č.: 14001
		Výkres č.: S-04