



ŘEZ A-A'

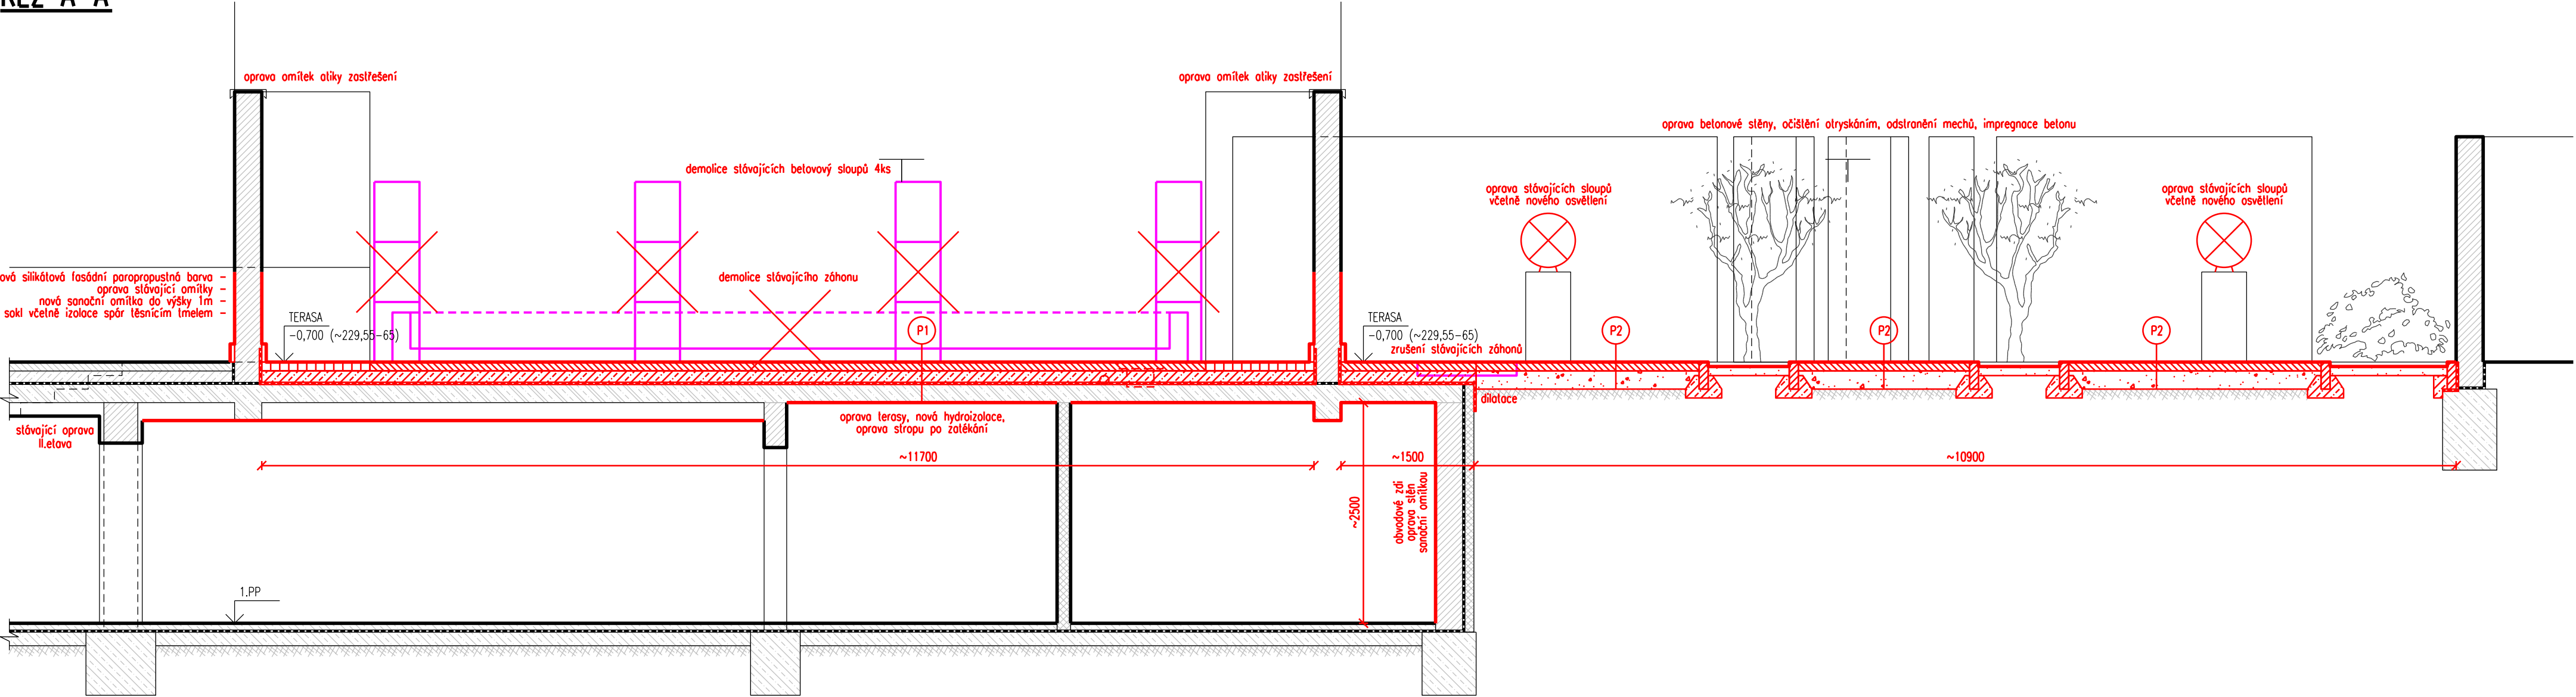

ŘEZ B-B'

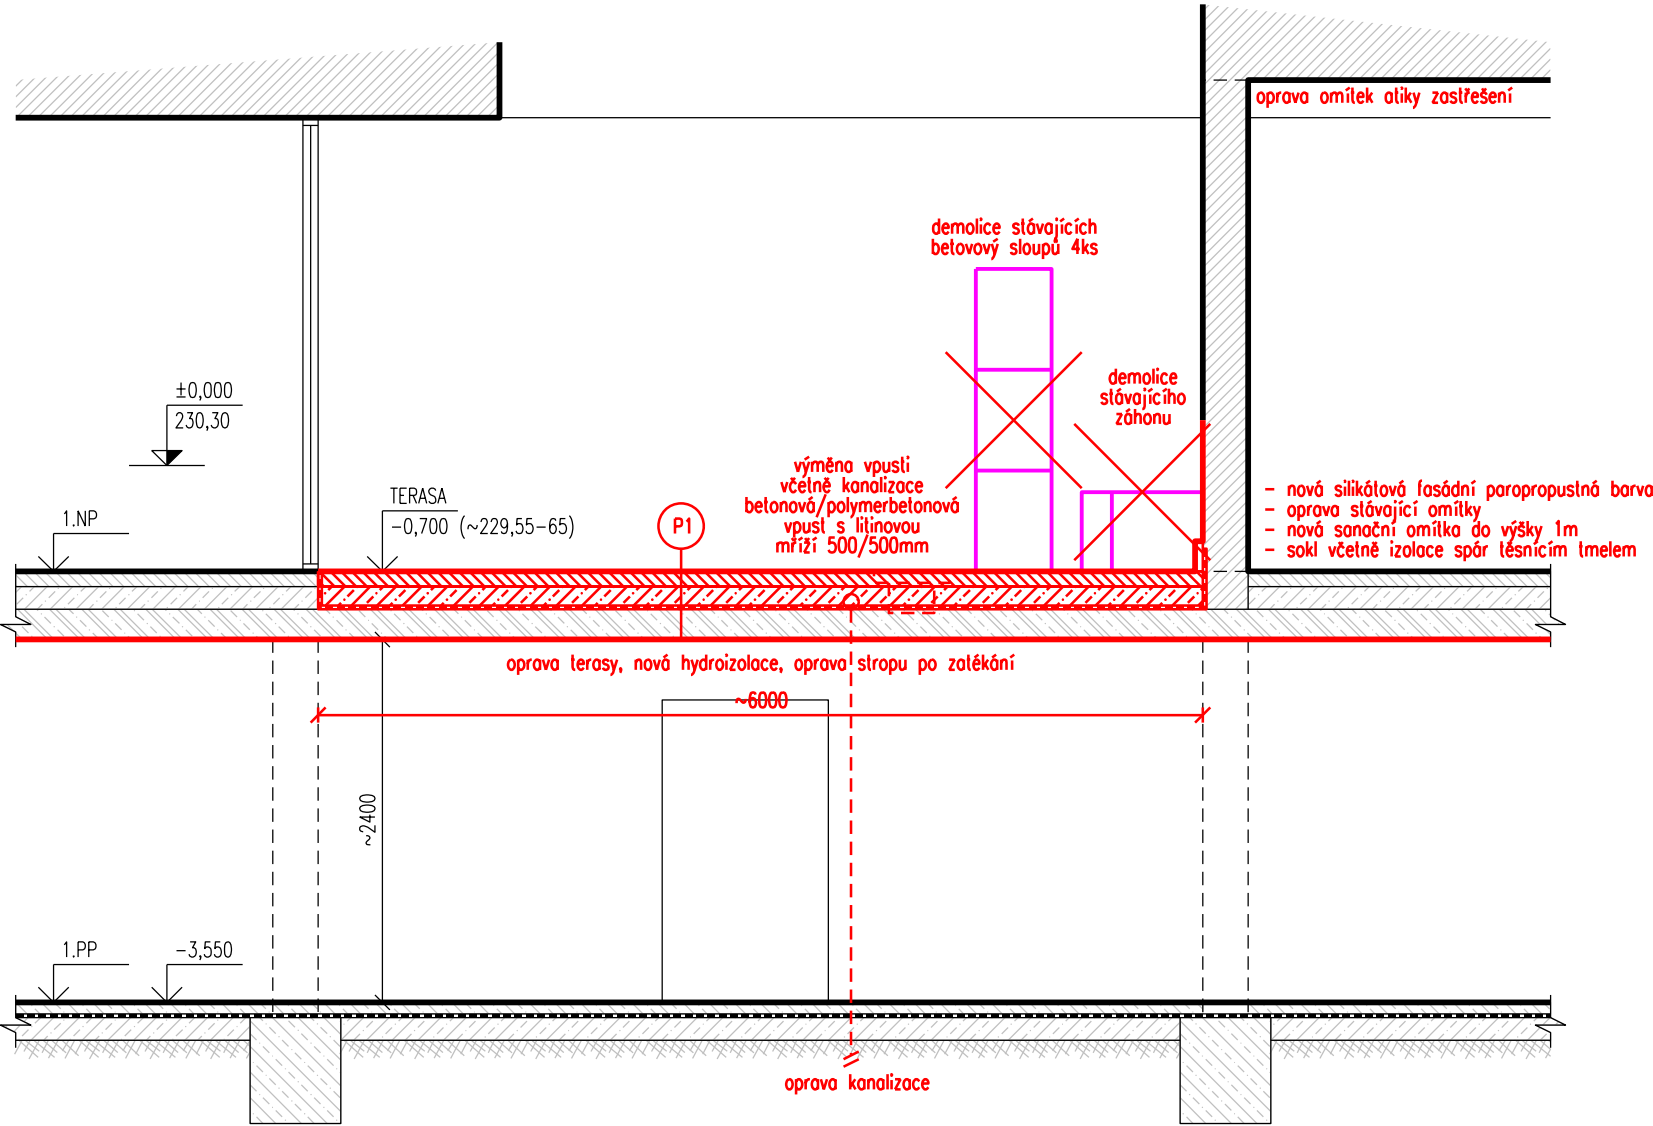


SPECIFIKACE MATERIÁLŮ:

	NOVÉ/OPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOSNÉ STĚNY
	PŘÍČKY
	ŽB KONSTRUKCE
	BETONOVÉ KONSTRUKCE
	ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP
	HUTNĚNÝ ZÁSYP
	ROSTLÝ TERÉN
	HYDROIZOLACE

- P1 TERASA NAD SUTERÉNEM
- NAŠLAPNÁ VRSTVA (LEPENÁ):
 - těsnění dilatačních spár tmelem
 - nová dlažba, stávající dlažební kostky
 - lepené, pokládka do betonu na maltové lože, spára max.1cm
 - mrazuvzdorná cementová malta/lepídko (flexibilní) třídy S2
 - 2. vrstva celoplošné hydroizolační stěrky do exteriéru (po vyzrání 1. vrstvy)
 - 1. vrstvy hydroizolační stěrky se síťovinou ze skelných vláken (do čerstvé stěrky) min.2mm
 - těsnění všech rohů, dilatací a styků podlahy a stěny pomocí těsnících pružných pásů do stěrky
 - hloubková penetrace
 - ROZMÁŠECÍ VRSTVA:
 - vyspádovaná drátkobetonová mazanina C25/30 – tl.100–200mm
 - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA:
 - separační a ochranná textilie min.300g/m²
 - svarovaná fólie na bázi měkčeného PVC–P (např. FATRAFOL 803/V) – tl.1mm
 - separační textilie min.300g/m²
 - STROP:
 - výrovnávací cementový potěr – začistit a vyspravit
 - stávající ŽB deska – tl.~200mm
 - reprofilace/sanace stropu – v případě obnažení výztuže
 - oprava omítky
 - penetrace
 - malba
- P2 TERASA MIMO SUTERÉN
- NAŠLAPNÁ VRSTVA (NA SUCHO):
 - dilatačních spáry vyplněné spárovacím pískem
 - nová dlažba, stávající dlažební kostky
 - pokládka do ložné vrstvy fr.4–8 – tl.40–50mm
 - PODLAŽÍ:
 - drčené kamenivo fr.8–16 – tl.150mm
 - drčené kamenivo fr.0–63 – tl.80–100mm
 - hutněné vibrační deskou
 - VÝKOP:
 - hutněné dno výkopu

±0,000=230,30

Odpov. proj.:	Ing. Martin DAVID		A Z CONSULT [®] spol. s r. o.
Vypracoval:	Josef GRIESSEL		
Kontroloval:	Ing. Martin DAVID		
Kraj:	Ústecký		
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem		Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Akce:	KREMATORIUM oprava teras před malou obřadní síní (3. část)		Zn. souboru: ...
Výkres:	Řez A, B	Stupeň: ZPD	Formát: 6x A4
		Č. zak.: 320/20	Č. paré :
		Datum: III. 2021	
		Měřítko: 1: 50	Č. přílohy: D.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r.o.			

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....320/20

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....03.2021