

Vyjádření č. j.: SČP-DC-061010-0417E

Severočeské plynárenské, a.s., technika PZ ÚPÚS RC Děčín ve smyslu § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č. 670/2004 Sb. (energetický zákon), k níže uvedeným činnostem z hlediska existence plynárenských zařízení ve vlastnictví, správě, popřípadě v nájmu SČP.

Toto vyjádření není možno použít pro stavební řízení a vydání stavebního povolení pro stavby plynárenských zařízení (VTL, STL, NTL – plynovodů a přípojek, regulačních stanic, katodových ochranných, napojení OPZ a pod). Pro stavbu těchto PZ je nutno doložit ještě vyjádření pracovníka odboru správy plynárenského majetku SČP k PD.

Pro ostatní neplynárenská zařízení je toto vyjádření možné použít pro stavební řízení a k vydání stavebního povolení.

A. Dotčená (připravovaná) stavba, činnost:

Ústí n.L. - Bukov, ul. Štursova a Hynaisova - rekonstrukce komunikací

B. Předložená dokumentace (orientační zakres):

situace

C. Žadatel o vyjádření (jméno, adresa, telefon):

Geodetické práce - L.Vaněk, Přístavní 27, 400 07 Ústí n.L. - Kr.Březno

D. Celková situace z hlediska existence plynárenských zařízení SČP:

Situace z hlediska existence plynárenských zařízení, spravovaných regionálním centrem DC: V zájmovém území se nachází NTL plynovody a přípojky.

E. Vyjádření:

Severočeská plynárenská, a.s. – úsek provozu a údržby sítí nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činností s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodržena Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (kapitola F.) a případná ostatní ujednání, popř. doplňující podmínky tohoto vyjádření. Vyjádření platí pouze pro dotčenou stavbu (činnost) a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

F. Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení:

1. Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u SČP, vytýčení podzemních plynárenských zařízení. Kontakt odst. G bod 1. (Protokol o zaměření a vytýčení plynárenského zařízení).
2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenským zařízením a stanovenými podmínkami SČP.
3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SČP kontakt odst. G bod 1., termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.

anody. Uzemnění na opačnou stranu min 10 m od zařízení SKAO

17. Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky, plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozi ochranu.

18. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanismů.

19. Pro objekty zařízení staveniště platí zákon č. 670/2004 Sb. tzn, že výše citované objekty mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy plynovodu. Stavební buňky musí být postaveny na blocích.

20. Ve stavebním povolení musí být uvedeno č.j. tohoto vyjádření.

21. V případě provádění terénních úprav zachovat stávající armatury a poklopy. Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu, zajistí zhotovitel na náklad investora výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů. K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenských zařízení.

22. Jakékoliv porušení plynárenského zařízení neprodleně nahlásit na odbor dispečinku TEL: 1239

G. Doplňující podmínky

1. Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení na č. telefonu **724335143**, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technikou a předání po ukončení stavby na č. telefonu **602149356 - p. Zika** (příslušný mistr okrsku)

2. Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky **PZ ANO**

3. Kontakt pro provedení diagnostiky č. telefonu **602149356 - p. Zika** (příslušný mistr okrsku) (diagnostika se provádí u plynovodu staršího 10 let)

4. Nedílnou součástí vyjádření je před zahájením stavby:

„Protokol o zaměření a vytyčení plynárenského zařízení“

Originál vyjádření i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

5. V zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynárenské zařízení, které nebylo dosud převzato do provozování. Je nutné vyjádření investora (dodavatele) stavby:

firma, pan, telefon

za SČP -----


H. Vyjádření vydal:

Datum vydání vyjádření /den-měsíc-rok/: **10.10.2006**

Jméno: **Hana Kořínková - tel. č. 412702230, 412702111**

Regionální centrum: **Děčín - Provaznická 12, 405 01 Děčín**

Podpis a razítko:




Severočeská plynárenská, a.s.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
-829-

Přílohy: „Protokol o zaměření a vytyčení plynárenského zařízení“
Snímek: Orientační snímky NTL plynovodů a přípojek

Obdrží: **žadatel**

SČP, a.s.

Název: Ústí n.L.

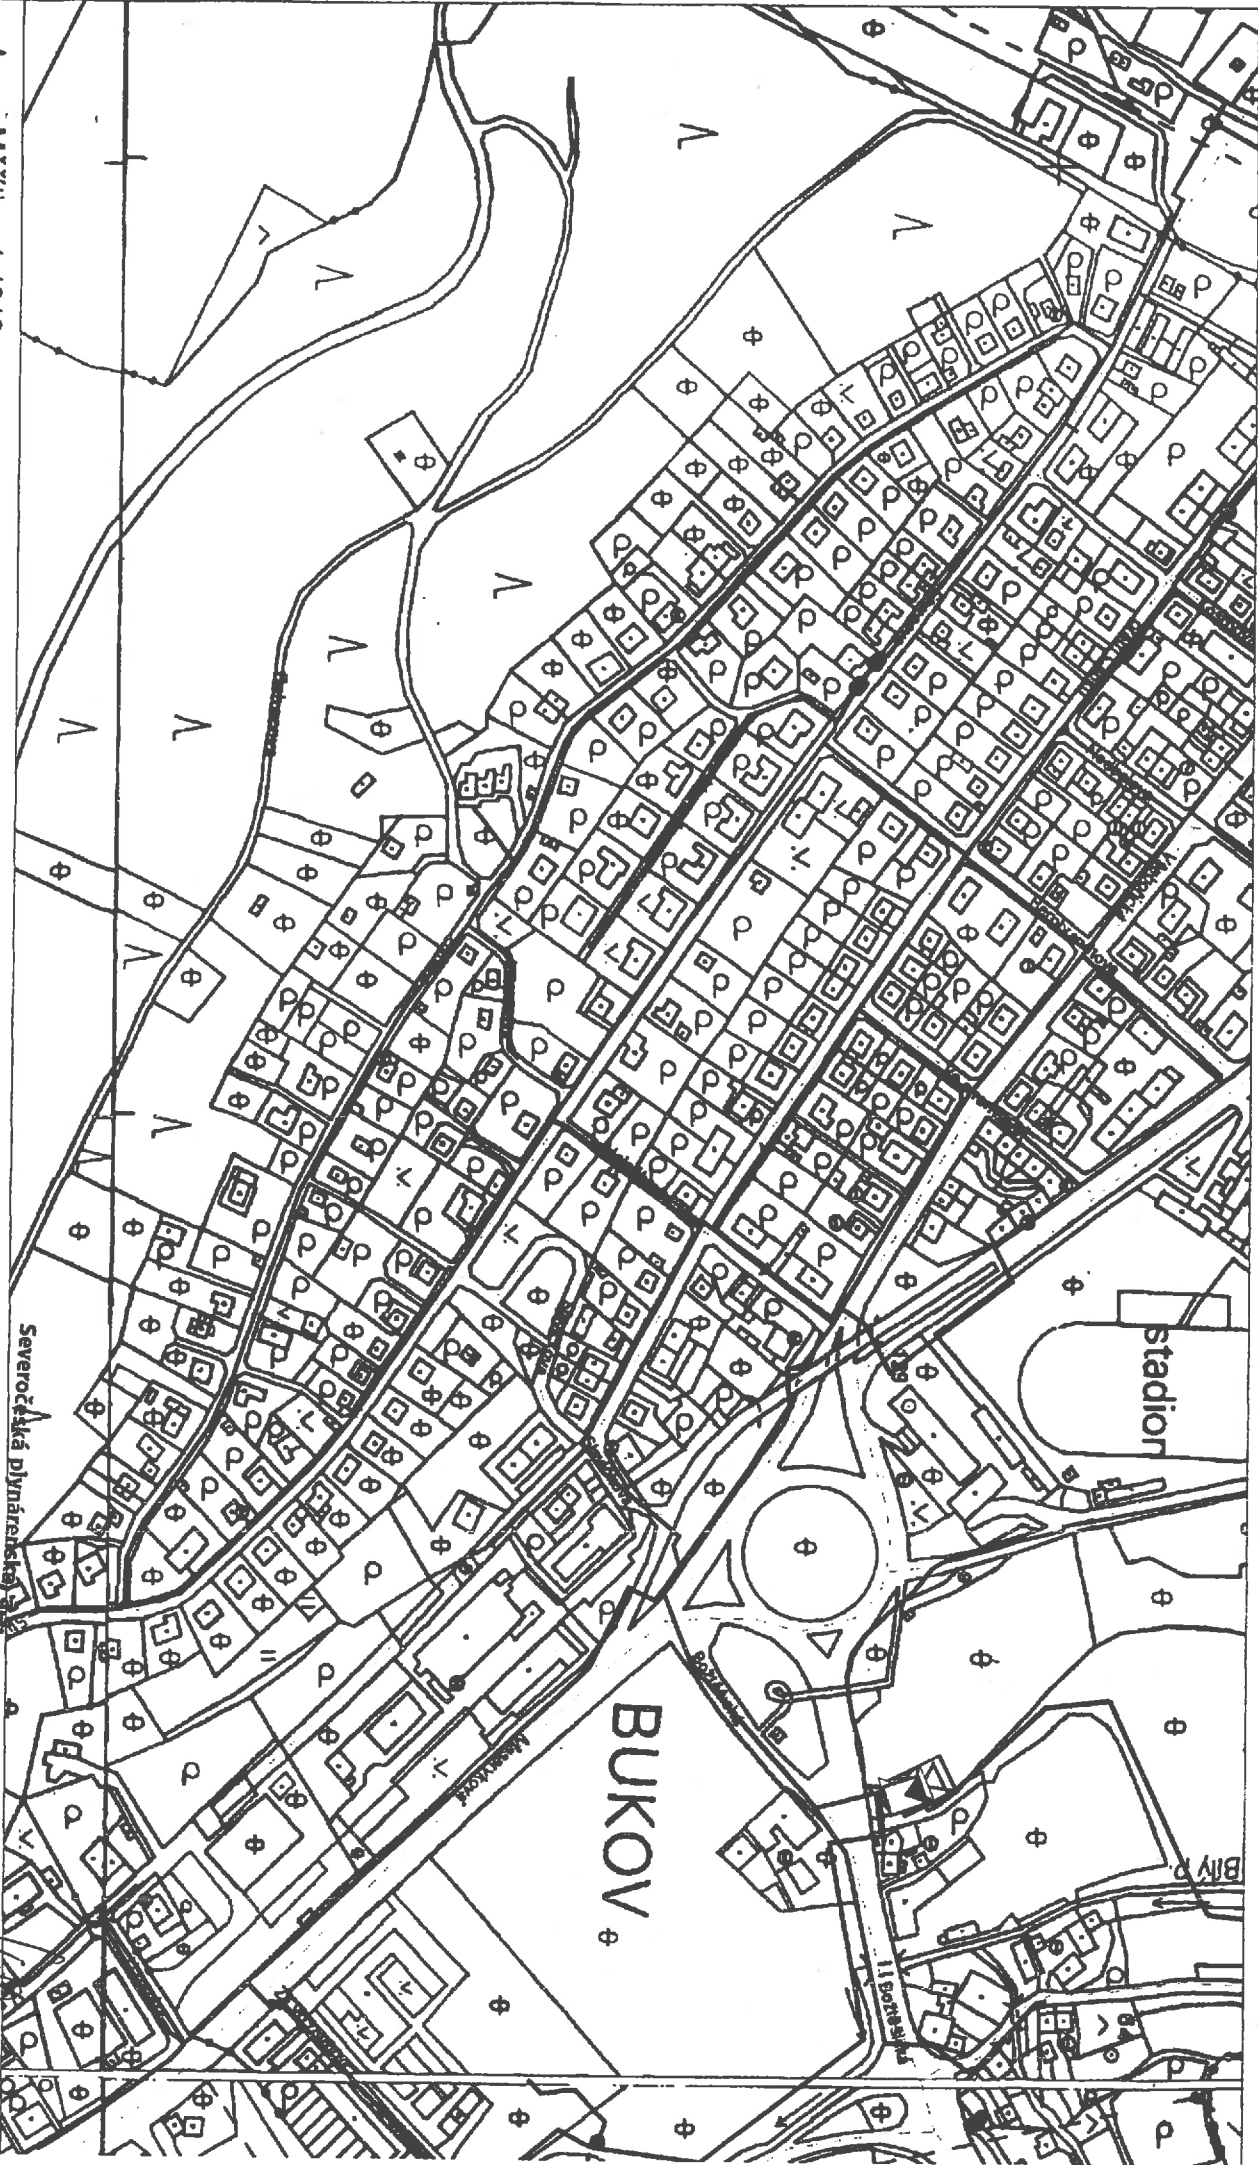

Měřítko: 1:4012

Popis: orient. snímek NTL plynovody

Křižská 940
401 17 Ústí nad Labem
-829-

Vytvořil: Korinko
Datum: 10.10.2006