


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	ZÁDVEŘÍ
1.02a	VSTUPNÍ HALA - VEŘEJNOST
1.02b	VSTUPNÍ HALA
1.03	CHODBA
1.04	ÚKLID
1.05	ZBROJNICE
1.06	WC INVALIDA
1.07a	WC MUŽI - PŘEDSÍN
1.07b	WC MUŽI
1.08	KANCELÁŘ
1.09	KANCELÁŘ
1.10	RECEPCE
1.11	WC ŽENY
1.12	PŘEDSÍN WC
1.13	CHODBA
1.14	SKLAD
1.15	SKLAD
1.16	KANCELÁŘ
1.17	KANCELÁŘ
1.18	CHODBA
1.19	DENNÍ MÍSTNOST
1.20	CHODBA
1.21	SCHODIŠTĚ
1.22	CHODBA
1.23	PŘEDSÍN WC
1.24	WC MUŽI
1.25	TĚLOCVIČNA
1.26	KANCELÁŘ
1.27	POSILOVNA
1.28	- neobsazeno -
1.29	ÚKLID
1.30	SKLAD
1.31	SCHODIŠTĚ SUTERÉNU
1.32	SCHODIŠTĚ PODKROVÍ

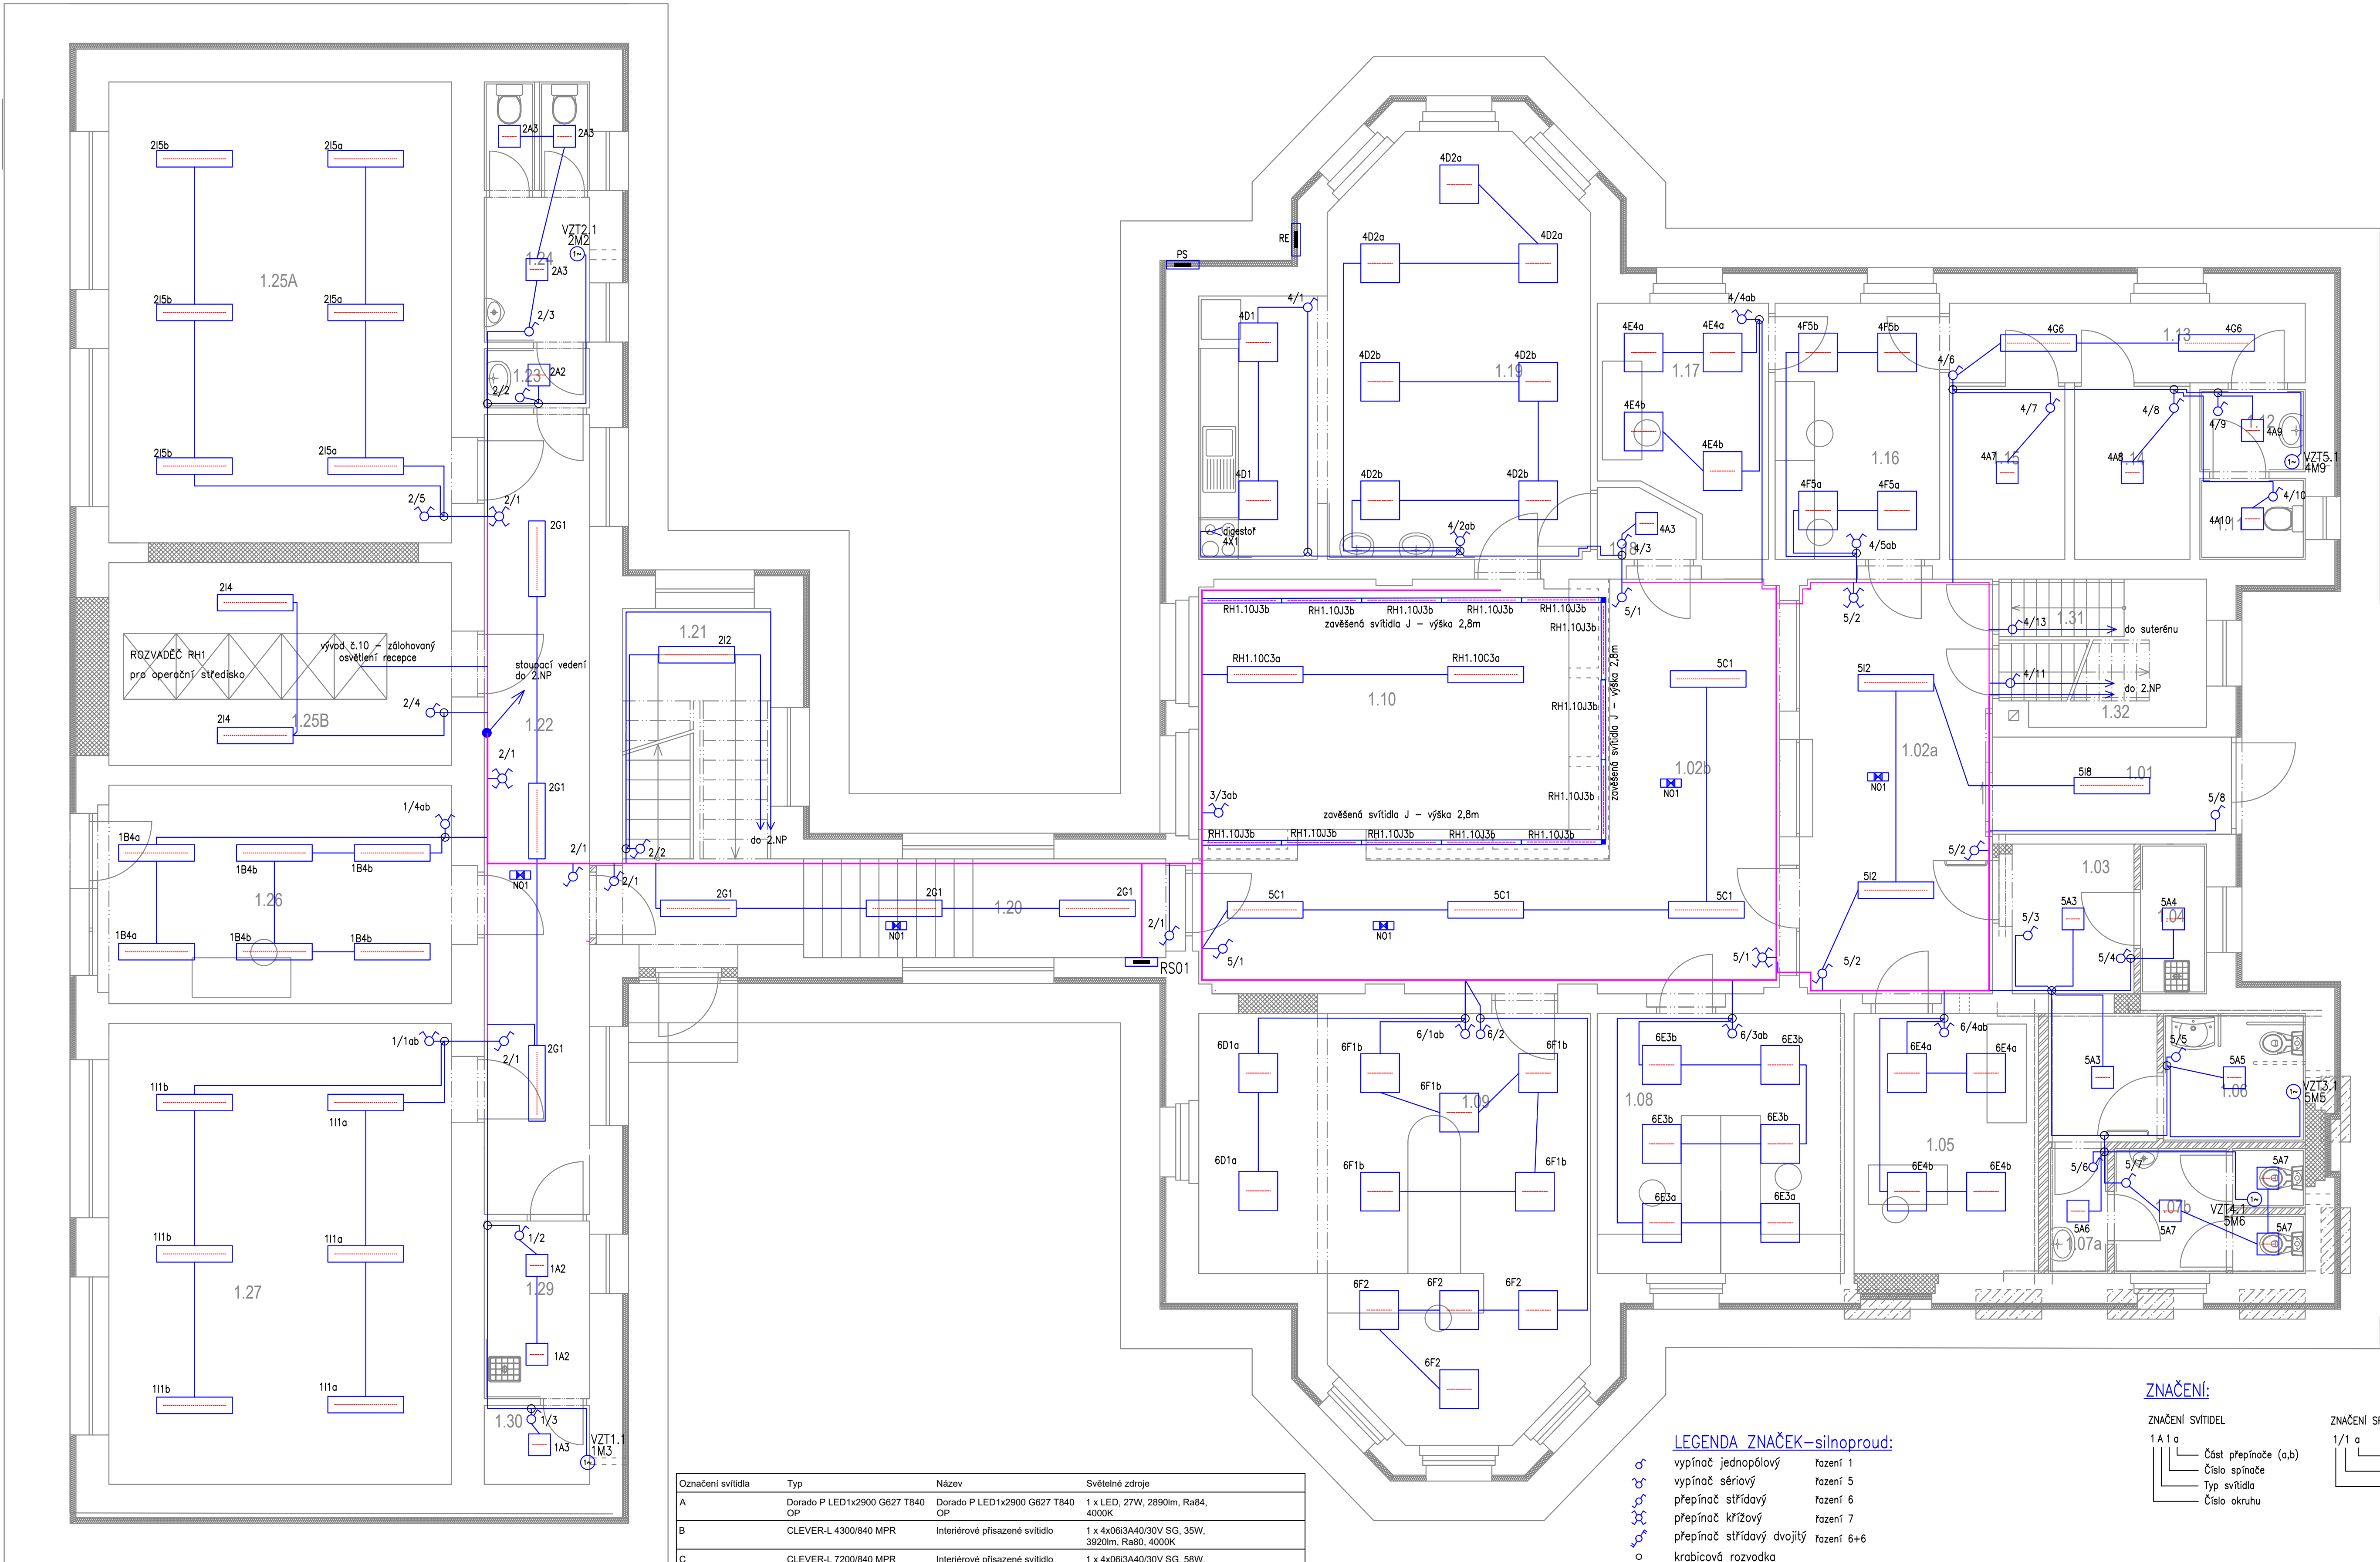

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	Dorado P LED1x2900 G627 T840 OP	Dorado P LED1x2900 G627 T840 OP	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra84, 4000K
B	CLEVER-L 4300/840 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x06/3A40/30V SG, 35W, 3920lm, Ra80, 4000K
C	CLEVER-L 7200/840 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x06/3A40/30V SG, 58W, 6496lm, Ra80, 4000K
D	CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x 4x06/3A40/30V SG, 23W, 2570lm, Ra80, 4000K
E	CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x 4x06/3A40/30V SG, 29W, 3248lm, Ra80, 4000K
F	CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x 4x06/3A40/30V SG, 35W, 3920lm, Ra80, 4000K
G	CLEVER-L 2900/840 OP	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x 1220 80N, 23W, 2760lm, Ra80, 4000K
H	CLEVER-L 4300/840 OP	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x 1220 80N, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
I	CLEVER-L 3600/840 OP	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x 1220 80N, 29W, 3480lm, Ra80, 4000K
J	OCELOT 120 2x0 840 SV AL Elox závěsné liniové	interiérové svítidlo z hliníkového profilu s nikopřímátlivým opalizovaným difuzorem	1 x LED, 15W, 2000lm, Ra80, 4000K

LEGENDA ZNAČEK-silnoproud:

- vypínač jednopólový
- vypínač sériový
- přepínač střídavý
- přepínač křížový
- přepínač střídavý dvojtyp
- krabice rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic nad podhledem/pod omítkou
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase nad podhledem/pod omítkou
- tláčítka
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- drátěný kabelový žlab dle popisu
- NO1

Poznámka:

Nouzová svítidla s integrovaným nouzovým zdrojem budou zapojeny do nejbližší krabice rozvodnice na stejném okruhu trasy nejsou zakresleny

ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

- 1 A 1 a
- Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Typ svítidla
- Číslo okruhu

ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

- 1/1 a
- Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Číslo okruhu

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz/400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED GRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO			Přímí 74/23, 405 03 0451 X01 – Vlastov 773 918 902, pavl.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Jakub Kotula	Kontroloval:	Bc. Pavel Bohunek	Formát: Výkres A1
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem	Stupeň:	DPS	
Alce:	Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Datum:	03/2022	
Místo:	č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Zak.č.:	P22017	
Část:	D1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Výkres č.:		
Název:	PODROBY 1.NP – SVĚTELNÉ OKRUHY			

D.1.4.4.3.05