
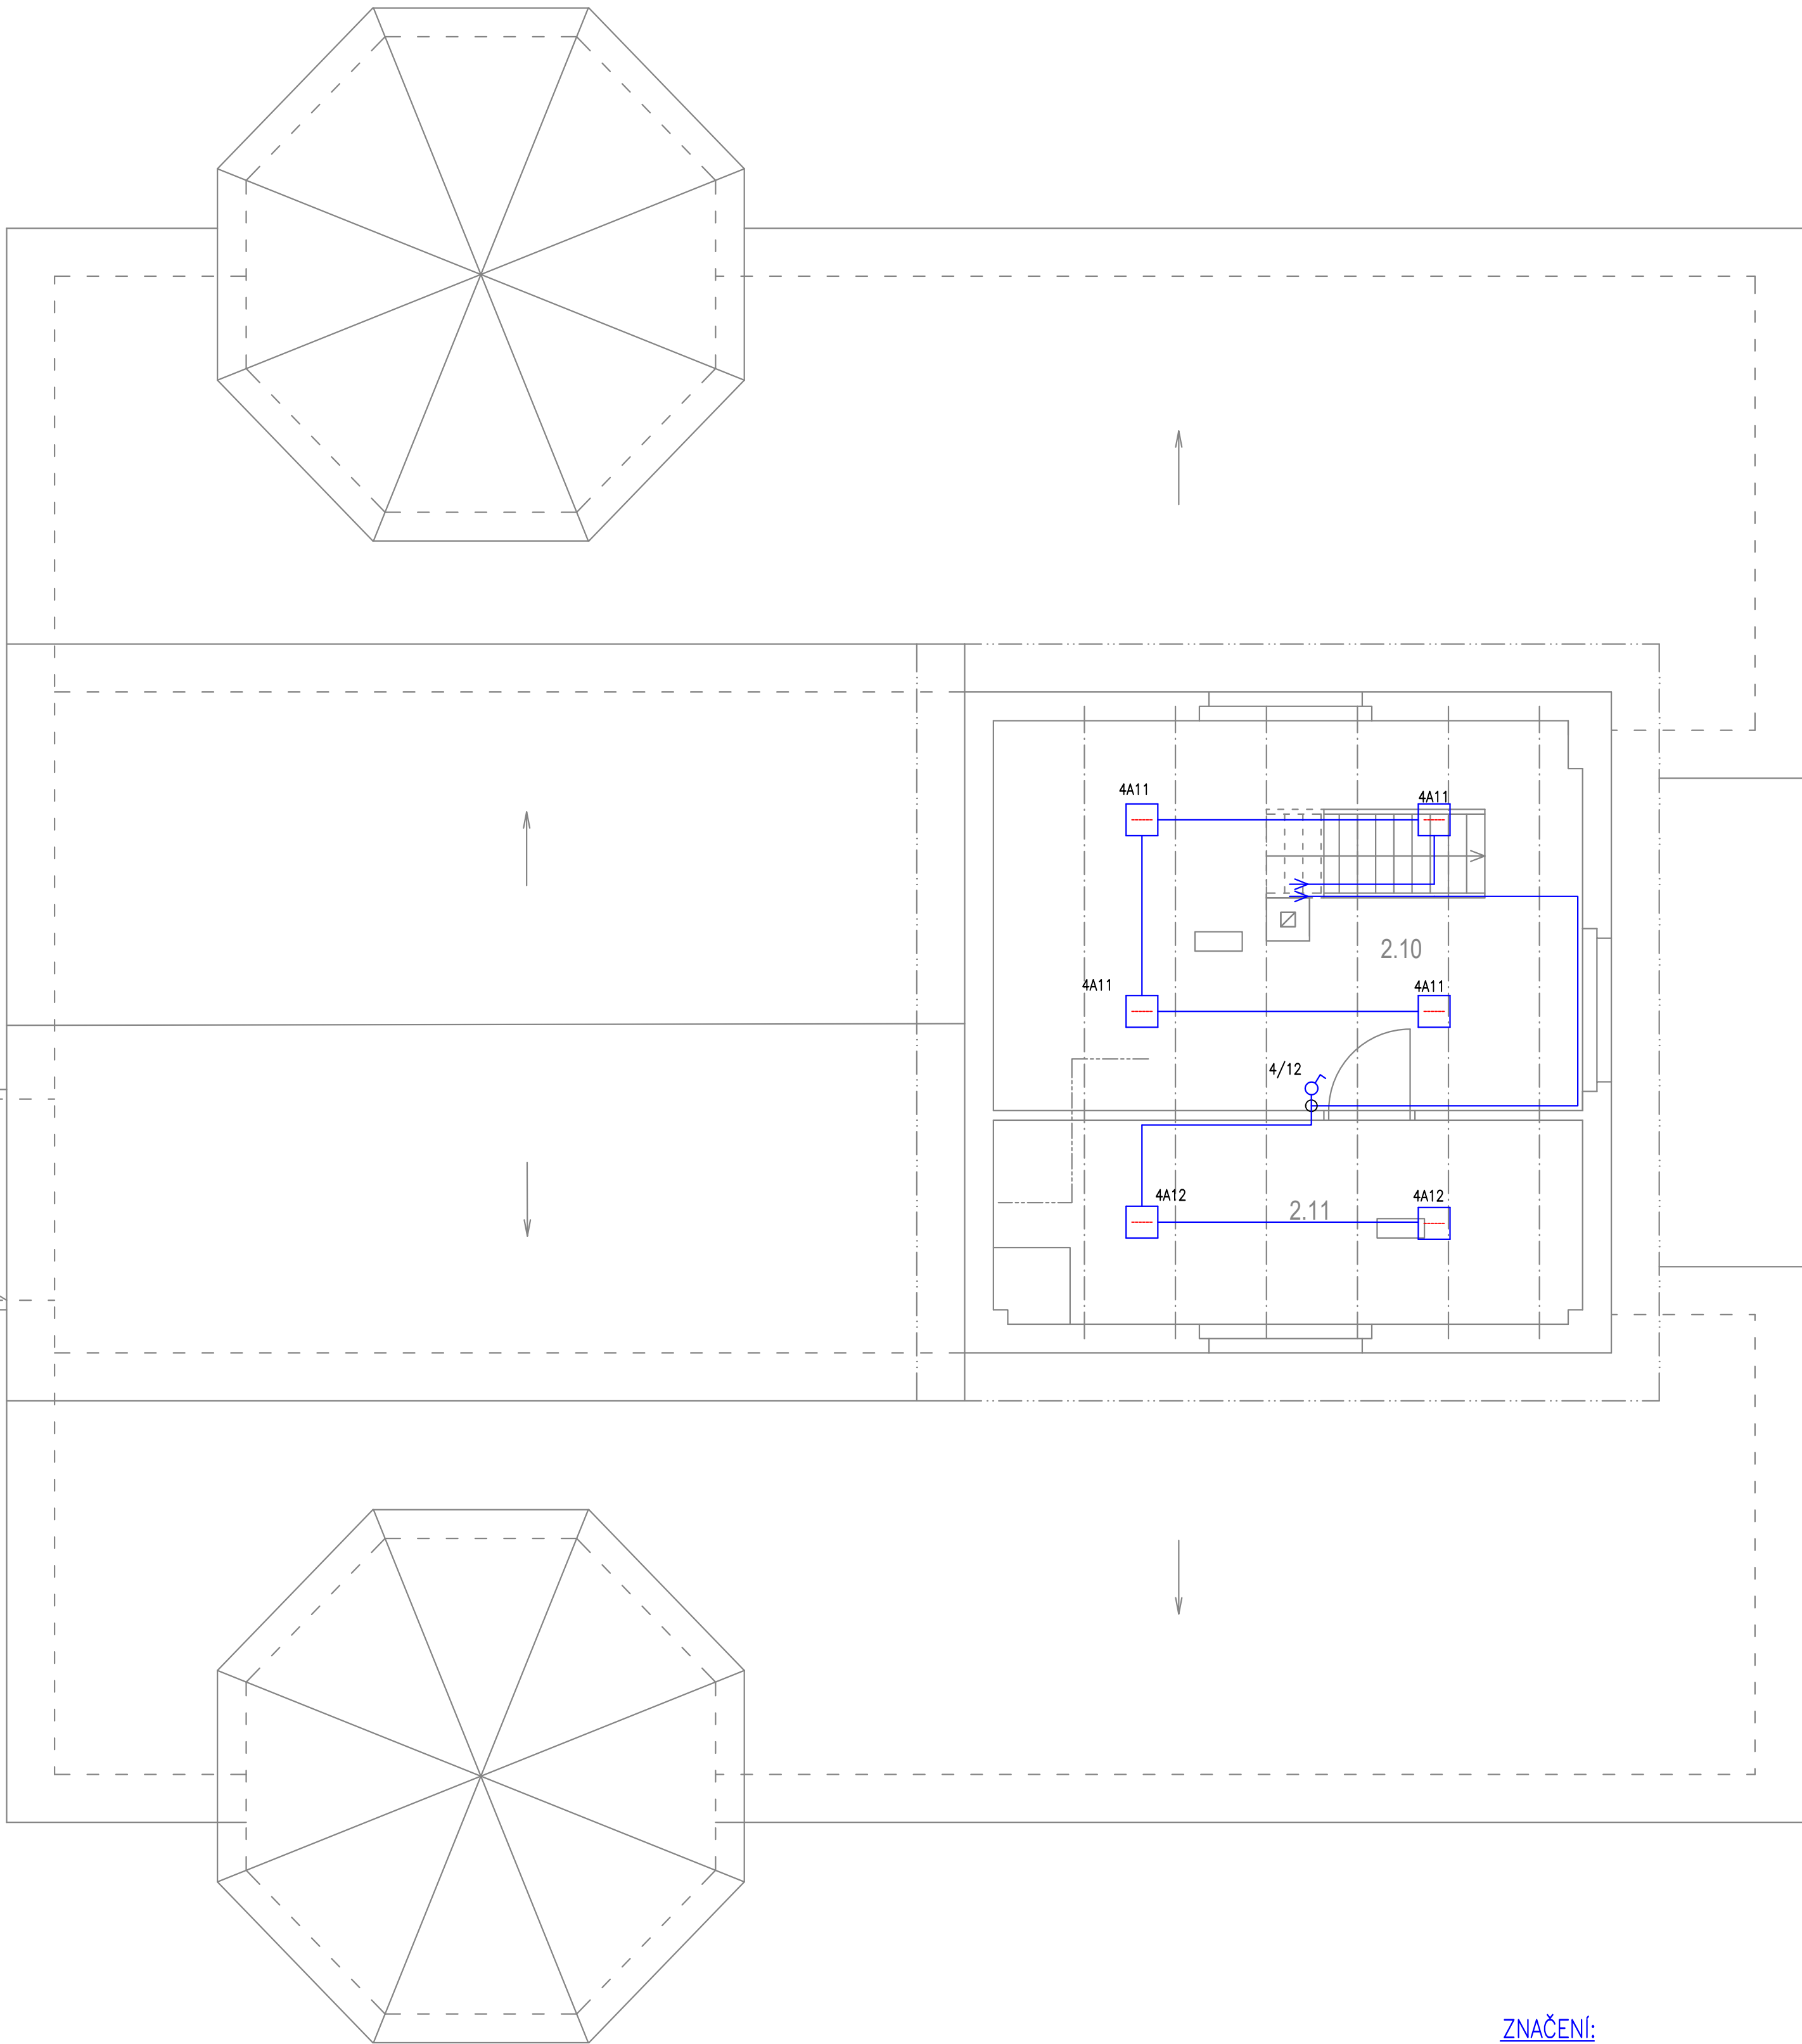


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
2.01	CHODBA
2.02	SCHODIŠTĚ
2.03a	PŘEDSÍN WC ŽENY
2.03b	WC ŽENY
2.04a	PŘEDSÍN UMYVÁRNA
2.04b	UMYVÁRNA
2.05	ŠATNA ŽENY
2.06	ŠATNA MUŽI
2.07	ŠATNA MUŽI
2.08a	PŘEDSÍN WC MUŽI
2.08b	WC MUŽI
2.09a	PŘEDSÍN UMYVÁRNA
2.09b	UMYVÁRNA

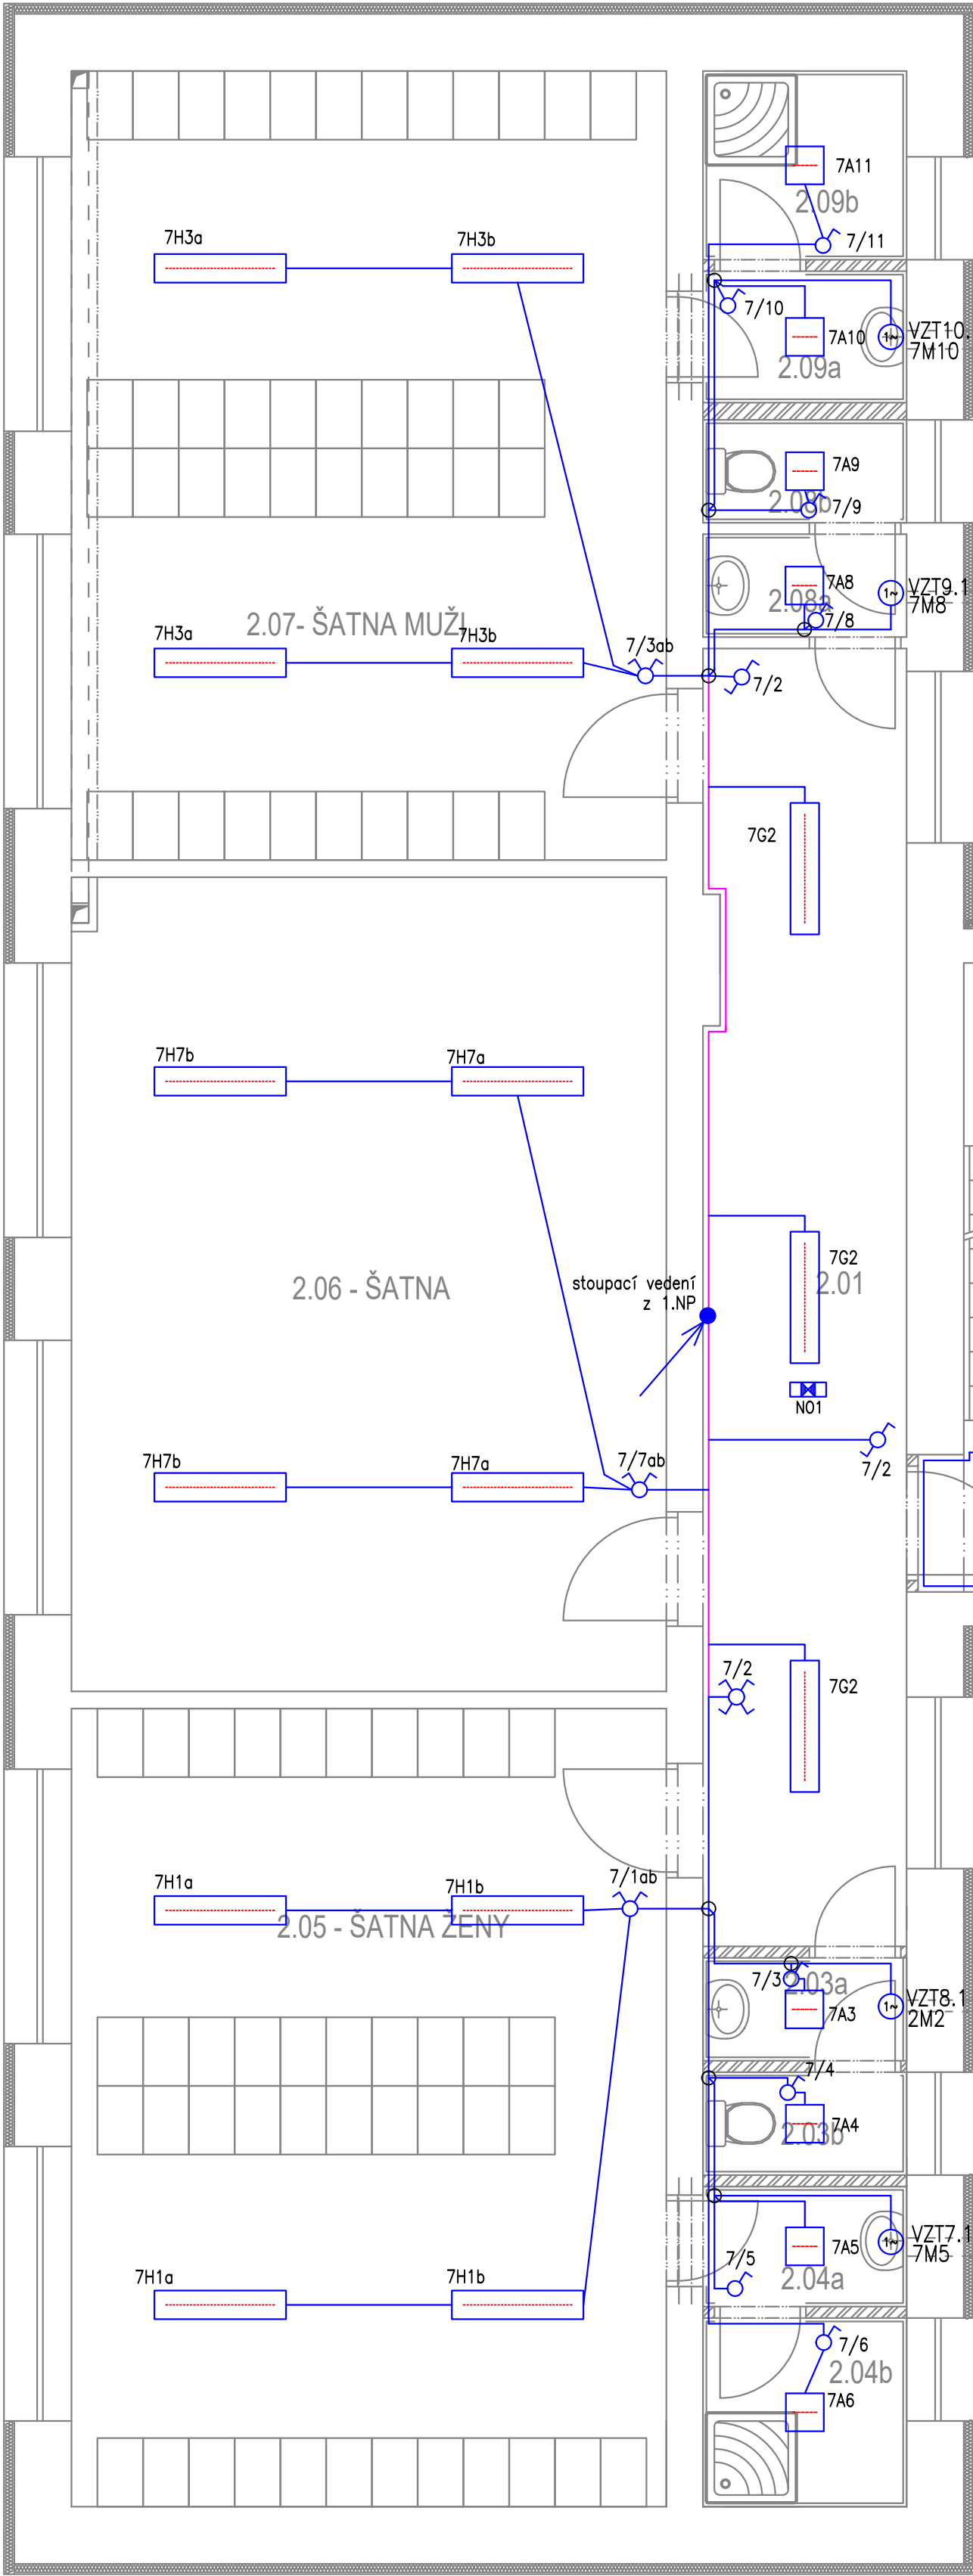

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	Dorado P LED1x2900 G627 T840 OP	Dorado P LED1x2900 G627 T840 OP	1 x LED, 27W, 2890lm, Ra84, 4000K
B	CLEVER-L 4300/840 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 35W, 3920lm, Ra80, 4000K
C	CLEVER-L 7200/840 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 58W, 6496lm, Ra80, 4000K
D	CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 23W, 2570lm, Ra80, 4000K
E	CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 29W, 3248lm, Ra80, 4000K
F	CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 35W, 3920lm, Ra80, 4000K
G	CLEVER-L 2900/840 OP	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x 12/20 80N, 23W, 2760lm, Ra80, 4000K
H	CLEVER-L 4300/840 OP	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x 12/20 80N, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
I	CLEVER-L 3600/840 OP	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x 12/20 80N, 29W, 3480lm, Ra80, 4000K
J	OCELOT 120 2x0 840 SV AL Elox závěsné liniové	interiérové svítidlo z hliníkového profilu s mikropřismatým opalizovaným difuzorem	1 x LED, 15W, 2000lm, Ra80, 4000K

LEGENDA ZNAČEK-silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač sériový řazení 5
- přepínač střídaný řazení 6
- přepínač křížový řazení 7
- přepínač střídaný dvojité řazení 6+6
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic nad podhledem/pod omítkou
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase nad podhledem/pod omítkou
- tlačítko řazení 1/0
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- drátěný kabelový žlab dle popisu
- N01 nouzové svítidlo přisazené LED 3W, doba svícení 1h

ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

- 1 A 1 a Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Typ svítidla
- Číslo okruhu

ZNAČENÍ SPINAČŮ

- 1/1 a Část přepínače (a,b)
- Číslo spínače
- Číslo okruhu

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED GRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO		Přání 74/23, 405 02 0459 300 – Vlastov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Jakub Kotula	BricsCAD V20	
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohunek	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A1
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem	Stupň: DPS	
Velikost:	2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	Datum: 03/2022	
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Mřížka: 1:50	Zak.č.: P22017
Místo:	č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Výkres č.:	
Část:	D1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	PŮDORYS 2.NP – SVĚTELNÉ OKRUHY		