

vaše značka: 21/255

naše značka: SV0-04-22-092_PD
 Č. j.: 19474/22/ptn/21/les
 vyřizuje: P. Hoffmann
 telefon: 475668028

AZ Consult, spol. s r.o
 Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
 IČO: 44567430
 Vyřizuje: Jakub Holý; M: +420 724 087 849
 E: holy@azconsult.cz

Stanovisko k napojení na veřejné osvětlení a vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni pro vydání společného stavebního povolení (DUSP) stavby na akci „Svádov, Vítězná - přechod pro chodce“ vydané správcem sítě VO společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

- A. V zájmovém území stavby s názvem „**Svádov, Vítězná - přechod pro chodce**“ se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení (VO) ve správě společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zakres zařízení VO.
- B. **S napojením na veřejné osvětlení souhlasíme, napojení je možné dle PD stožár č. UM07684 (evidenční čísla nových stožárů budou přidělena správcem VO před dokončením realizace stavby a na výzvu zhotovitele)**
- C. **S projektovou dokumentací SO 401 – VO ve verzi (revize červenec 2022) pro stavební povolení souhlasíme a zároveň požadujeme, aby byla zhotovena samostatná **prováděcí PD elektro** dle platných ČSN a EN, pro stavební objekty označené č. SO 401, kde budou uvedeny následující podmínky:**
 1. Pro stavbu nového VO bude vytvořen samostatný projekt elektro ve stupni „prováděcí“ a označen autorizačním razítkem, kde bude mimo jiné i uvedeno, že:
 Pro předání stavby do provozu je potřeba:
 - Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku Statutárního města Ústí nad Labem.
 - Před předáním do provozu musí být proveden „**zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení**“ se všemi jeho náležitostmi správcem sítě.
 Při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:
 - 2 x prováděcí dokumentaci skutečného provedení v papírové i datové formě
 - 2 x výchozí revize elektrického zařízení
 - 2 x geodetické zaměření stožárů a vedení včetně zákresu v papírové i datové formě ve formátu *.dgn na CD.
 2. Prováděcí projektová dokumentace bude prokazatelně schválena a označena správcem zařízení VO.
 3. Samostatná prováděcí PD elektro dle ČSN a EN pro stavební objekty SO 401 bude také obsahovat TZ elektro, situaci elektro, koordinační situaci, liniové schéma zapojení, světelně technický výpočet a soupis materiálu použitých konstrukčních prvků schválených správcem VO (např. typ stožárů, svorkovnic a svítidel).
 4. **Bez prováděcí dokumentace, která nebude prokazatelně odsouhlasena správcem sítě VO, není možné tuto stavbu zrealizovat.**
- D. **S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:**
 1. Před započítím zemních prací bude provedeno řádné **vytyčení** zařízení VO min. **5 pracovních dní předem** písemnou objednávkou, možno poslat elektronicky.
 2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.



3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **4 týdny předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stožáry v blízkosti výkopů budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. Před záhozem výkopu je nutno přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. Ochranné pásmo kabelového podzemního vedení VO je 1 m.
7. Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. V případě jakéhokoli poškození zařízení VO vlivem realizované stavby je nutné uvést tato zařízení bezodkladně do původního stavu po odsouhlasení správcem zařízení VO na náklady investora stavby.

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby jsou kontaktní osobou za stranu správce VO:

Vytyčení a kontrolu zajišťuje: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: hoffmann@dpmul.cz

Informace poskytuje: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz

V Ústí nad Labem, dne 20.07.2022

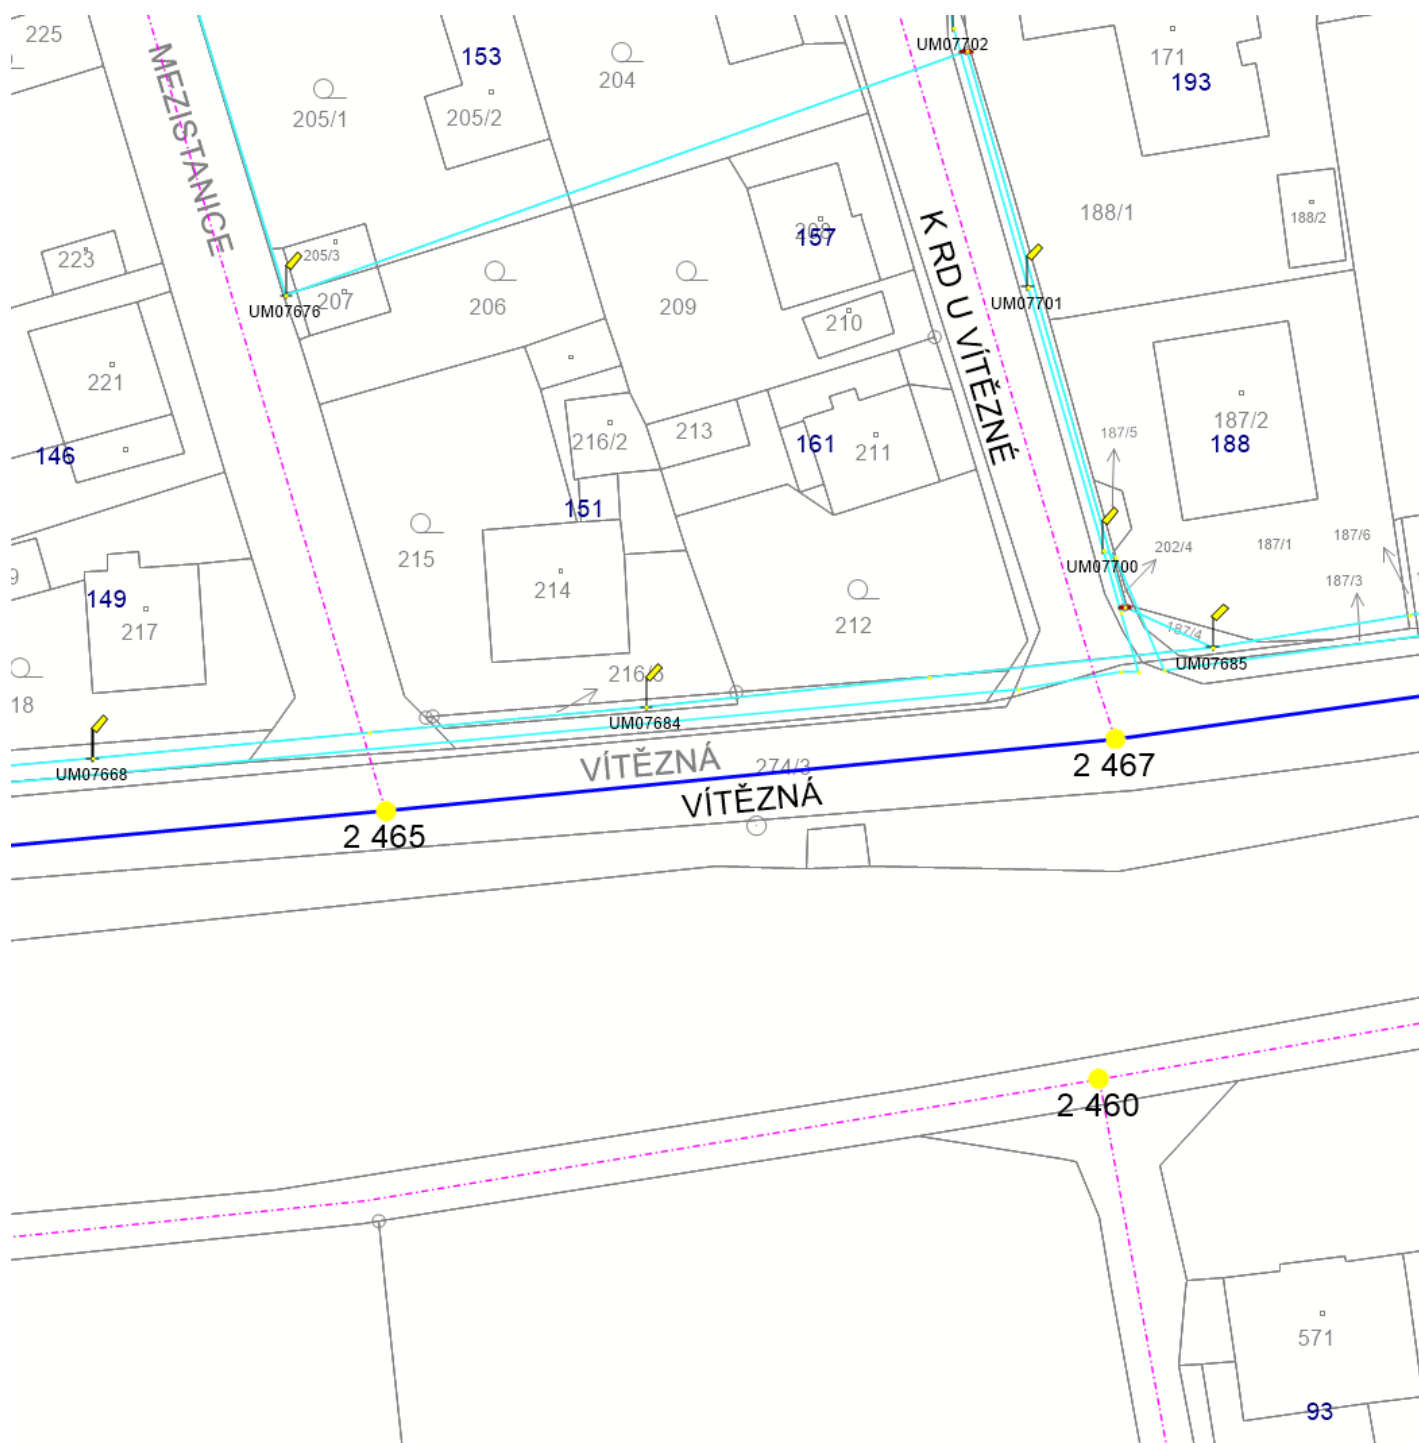
Leskota Antonín
Vedoucí střediska VO

Přílohy:

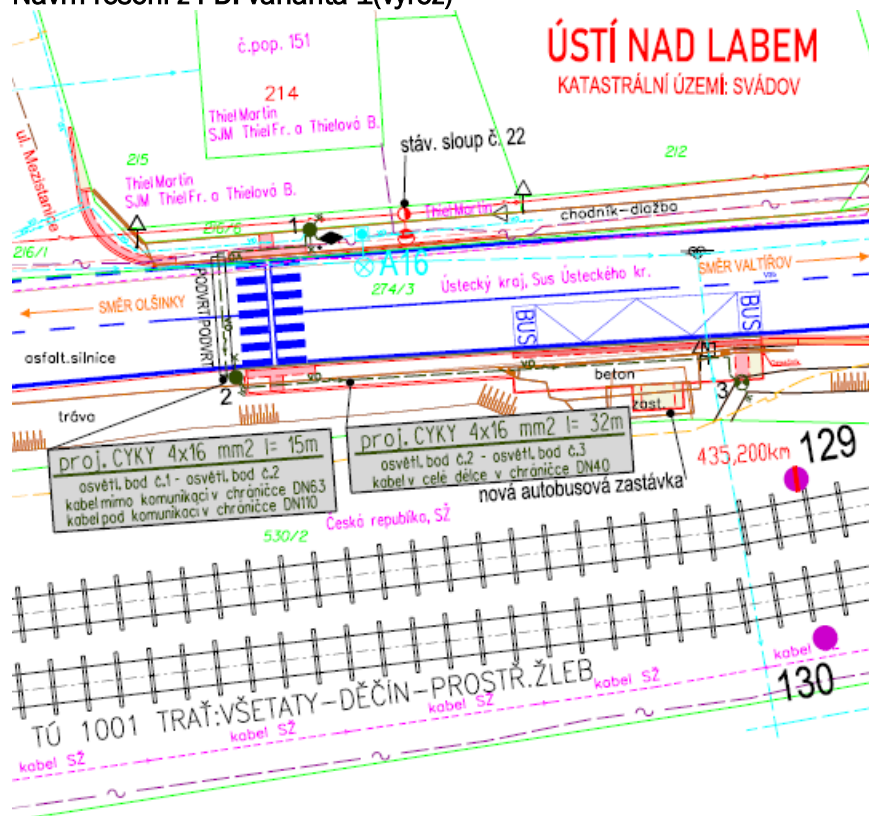
- 1) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO
- 2) Návrh řešení z PD: varianta 1 a 2
- 3) Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.



INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č.1



V Ústí nad Labem, dne 20.07.2022

Návrh řešení z PD: varianta 1(výřez)

POZNÁMKY K TECHNICKÉMU ŘEŠENÍ:

KOMUNIKACE BUDE PODEJITA POMOCÍ PODVRTU V HLOUBCE MINIMÁLNĚ 130CM POD VRCHNÍ VRSTVOU VOZOVKY. NOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU BUDE NAPÁJENO POMOCÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU CYKY 4x16 MM2, VEDOUČÍHO MEZI STÁVAJÍCÍMI OSVĚTLOVACÍMI BODY Č. A15 A A16. TENTO KABEL BUDE PŘERUŠEN, POMOCÍ PROJEKTOVANÉ SPOJKY NASTAVEN KABELM STEJNÝCH PARAMETRŮ A SMYČKOVĚ ZAPOJEN VE STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE OSVĚTLOVACÍHO BODU Č.1

ZŘIZOVANÝ PŘECHOD PRO CHODCE BUDE OSVÍCEN DVĚMA OSVĚTLOVACÍMI STOŽÁRY VÝŠKY 8M NESOUCÍMI VÝLOŽNÍKY DÉLKY 1,5M, NA JEJICHŽ KONCI BUDOU SVÍTIDLA LED. STOŽÁRY BUDOU UZEMNĚNY POMOCÍ ZEMNÍHO DRÁTU FEZN D10MM ULOŽENÉHO DO KABELOVÉ RÝHY POD PROJEKTOVANÝ NAPÁJECÍ KABEL CYKY 4x16 MM2. ČÍSLA TĚCHTO OSVĚTLOVACÍCH BODŮ JSOU 1 A 2.

PROSTOR ZASTÁVKY BUDE OSVĚTLEN POMOCÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU (OSVĚTLOVACÍ BOC Č.3) VÝŠKY 6M. NA JEHOŽ VRCHU BUDE OSAZENO SADOVÉ SVÍTIDLO. TENTO OSVĚTLOVACÍ BOD BUDE NAPÁJEN KABELM CYKY 4x16 MM2, KTERÝ BUDE ZAČÍNAT VE STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE OSVĚTLOVACÍHO BODU Č. 2.

VZDÁLENOSTI MEZI OSVĚTLOVACÍMI BODY A OBRUBNÍKEM VOZOVKY:

BOD Č. 1	1,4 M
BOD Č. 2	0,8 M
BOD Č. 3	2,75 M


AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky: 21/255

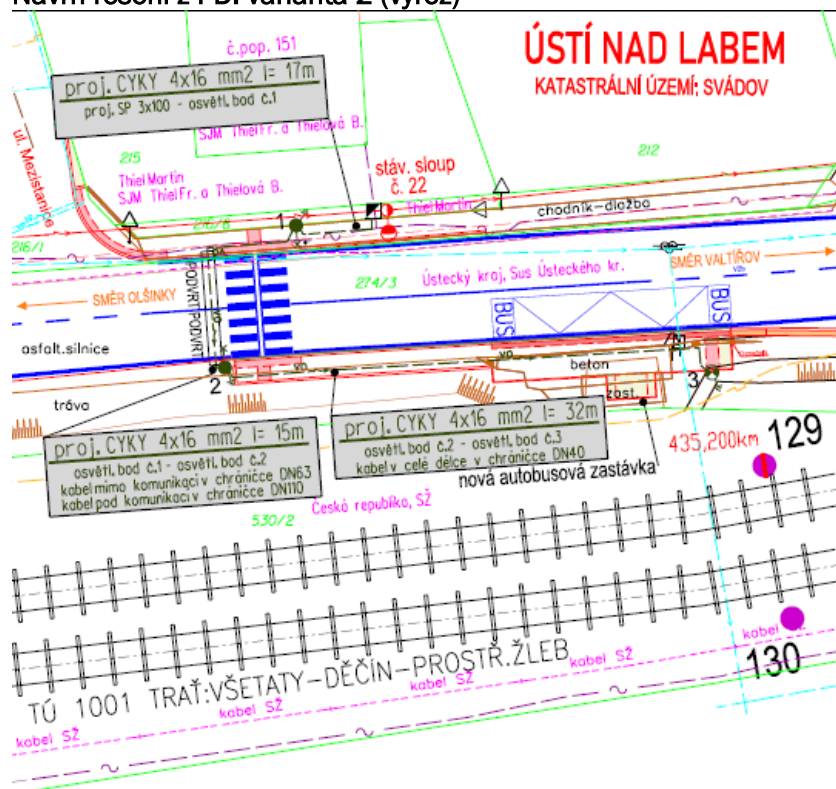
Výrobek uvolněn k použití

Datum: 07/2022

Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8	AZCONSULT spol. s r.o. Křížkova 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel./fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Odpov. proj.:	Luděk Kareš	
Kontroloval:	Daněla Darfusová, DIS	
Datum:	07/2022	

PROJEKTOVÉ PRÁCE DO NÁVĚŠTĚ HLAVNÍ 35 KV NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ, OBDOBÍ STAVE, ZAČLENĚNÍ REALIZACE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTŮ			
Projektant	Kreslil	 <div>LUDĚK KAREŠ - projektová služba Křížkova 12/4007 400 01 Ústí nad Labem IČ: 48857556 DIČ: CZ48857556</div> <div>e-mail: ludek.kares@seznam.cz tel: +420 825 886 753</div>	
Luděk KAREŠ	Luděk KAREŠ		
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8		
VÍTEZNÁ - SVÁDOV - PŘECHOD PRO CHODCE - PD SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Stupeň PD	DÚR
KOORDINAČNÍ SITUACE		Datum	07/2022
		Zakázka	052021
		Měřítko	1:250
		Výkres č.	1

V Ústí nad Labem, dne 20.07.2022

Návrh řešení z PD: varianta 2 (výřez)

POZNÁMKY K TECHNICKÉMU ŘEŠENÍ:

KOMUNIKACE BUDE PODEJITA POMOCÍ PODVRTU V HLoubCE MINIMÁLNĚ 130CM POD VRCHNÍ VRSTVOU VOZOVKY. NOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU BUDE NAPÁJENO POMOCÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU CYKY 4x16 MM2, VEDOUČHO MEZI STÁVAJÍCÍMI OSVĚTLOVACÍMI BODY Č. A15 A A16. TENTO KABEL BUDE PŘERUŠEN, POMOCÍ PROJEKTOVANÉ SPOJKY NASTAVEN KABLEM STEJNÝCH PARAMETRŮ A SMYČKOVĚ ZAPOJEN VE STOŽÁROVĚ SVORKOVNICE OSVĚTLOVACÍHO BODU Č.1

ZŘÍZOVANÝ PŘECHOD PRO CHODCE BUDE OSVĚCEN DVĚMA OSVĚTLOVACÍMI STOŽÁRY VÝŠKY 8M NESOUČÍMI VÝLOŽNÍKY DÉLKY 1,5M, NA JEJICHŽ KONCI BUDOU SVĚTLA LED. STOŽÁRY BUDOU UZEMNĚNY POMOCÍ ZEMNÍČHO DRÁTU FEZN D10MM ULOŽENÉHO DO KABELOVÉ RYHY POD PROJEKTOVANÝ NÁPÁJECÍ KABEL CYKY 4x16 MM2. ČÍSLA TĚCHTO OSVĚTLOVACÍCH BODŮ JSOU 1 A 2.

PROSTOR ZASTÁVKY BUDE OSVĚTLEN POMOCÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU (OSVĚTLOVACÍ BOC Č.3) VÝŠKY 8M, NA JEHOŽ VRCHU BUDE OSAZENO SADOVÉ SVĚTLIDLO. TENTO OSVĚTLOVACÍ BOD BUDE NAPÁJEN KABLEM CYKY 4x16 MM2, KTERÝ BUDE ZAČÍNAT VE STOŽÁROVĚ SVORKOVNICE OSVĚTLOVACÍHO BODU Č. 2.

VZDÁLENOSTI MEZI OSVĚTLOVACÍMI BODY A OBRUBNÍKEM VOZOVKY:

BOD Č. 1	1,4 M
BOD Č. 2	0,8 M
BOD Č. 3	2,75 M


AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky: 21/255

Výrobek uvolněn k použití

Datum: 07/2022

Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8		AZCONSULT® spol. s r.o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel./fax: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Odpov. proj.:	Luděk Karelš	Zak. číslo:		21/255
Kontroloval:	Daniela Darlusková, DIS	Datum:		07/2022
EGYPTATYČI LÉČBY POUŽÍVÁVÉ V ŠPILNÉ PŘÍLOHĚ SMLOUVY O DĚLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUŽÍVÁ POUZE PRO VEŘEJNOST SOUHLASÍ AZCONSULT s.r.o. a.s.				

PROJEKTOVÉ PRÁCE DO MĚŘITELNÉ HLADINY 35 KV, NĚKTERÁ ČÁST, OSOBNÍ STUDIE, ZAŘÍZENÍ REALIZACE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTŮ			
Projektant	Kreslí		Luděk KAREŠ - energetické služby Kočkovská 2648/7 400 01 Ústí nad Labem IČ: 08957556 IČ: CZ798202004 e-mail: luděk.kareš@azconsult.cz tel: 405 808 757
Luděk KAREŠ	Luděk KAREŠ		
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8		
VÍTEZNÁ - SVÁDOV - PŘECHOD PRO CHODCE - PD SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Stupeň PD	DÚR
		Datum	07/2022
		Zakázka	052021
KOORDINAČNÍ SITUACE - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	1:250
		Výřez č.	3

V Ústí nad Labem, dne 20.07.2022

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPMUL“).
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení“ je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti DPMUL vzniknou porušením těchto povinností.
4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
2. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
3. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
4. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku – Infolinku – tel. číslo 800 100 613 nebo dopravní dispečink s nepřetržitou pohotovostní službou tel. číslo 475 211 547. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
5. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.



6. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vykonávající funkci správce zařízení VO, které je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení VO je stanovena pokuta 10. 000,- Kč za každý případ.
3. Za neoznámení škody na zařízení správce zařízení VO dle ustanovení článku II. odst. 4. je stanovena pokuta 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
4. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 2. je stanovena pokuta za každý den prodlení 1. 000,- Kč.
5. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 5. je stanovena pokuta 10. 000,- Kč za každý případ.

* pověřená třetí osoba