


# LODŽIOVÁ STĚNA


54,0/2,90 m

## STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽ

PŮDORYS 1 : 50

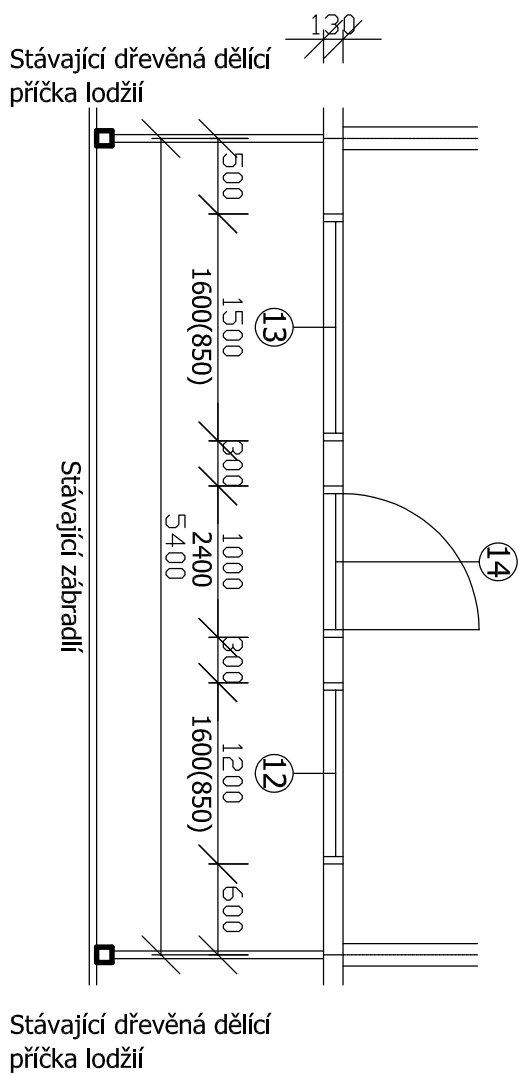

POHLED 1 : 50

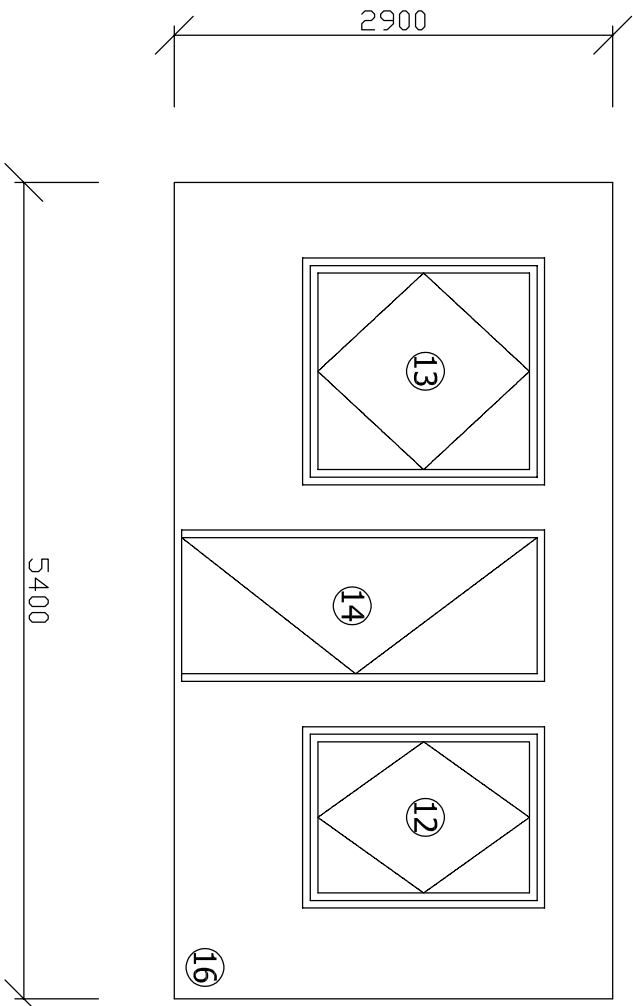

## SPECIFIKAČE DEMONTÁŽI

- demontaž topných těles
- demontaž dveřového okna 1200/1600 mm do suti
- demontaž dveřového zdvojeného okna 1500/1600 mm do suti
- demontaž dveřového balkonového okna 1000/2400 mm do suti
- demontaž dveřových lodžiové stěny 5400/2900/130 mm do suti
- zpětná montáž topných těles - po dokončení nové vyzdívání lodžiové stěny

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VZDĚNÉ LODŽIOVÉ STĚNY - celkem 1 ks

Stávající zdivo YTONG tl.250 mm bude z venkovní strany  
doplňeno kontaktním zateplením :

- lepiací tmel tl. 4 mm
- tepelná izolácie EPS tl. 100 mm
- talľňové hmoždinky
- armovací tmel tl. 4 mm
- armovací sklotkanina
- venkovní tenkovrstvá omítka tl. 2 mm


Součástí zateplení bude výměna oplechování okenních parapetů.

# LODŽIOVÁ STĚNA


5,40/2,90 m

**NOVÝ STAV - DODÁVKA A MONTÁŽ**  
celkem 2 ks


PŮDORYS 1 : 50

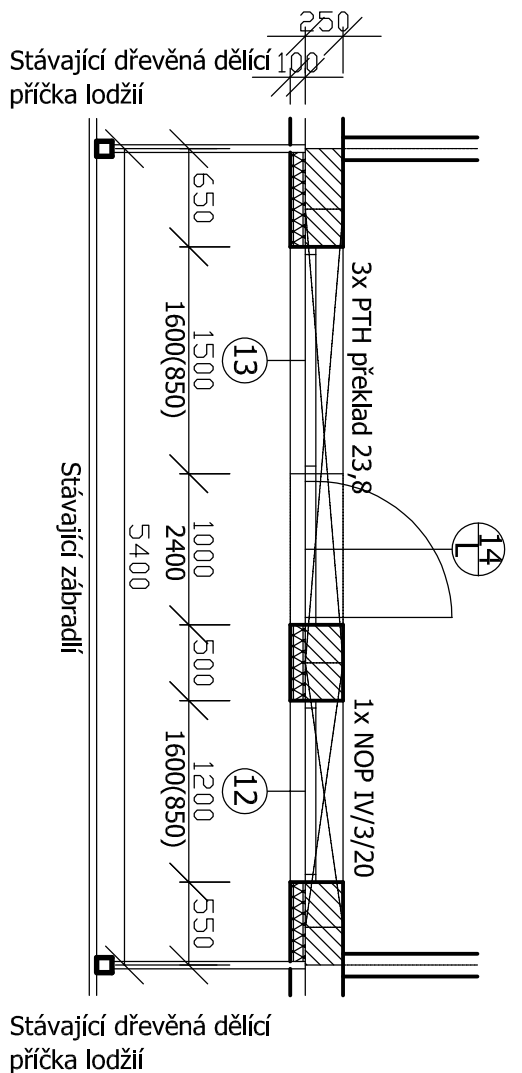

POHLED 1 : 50

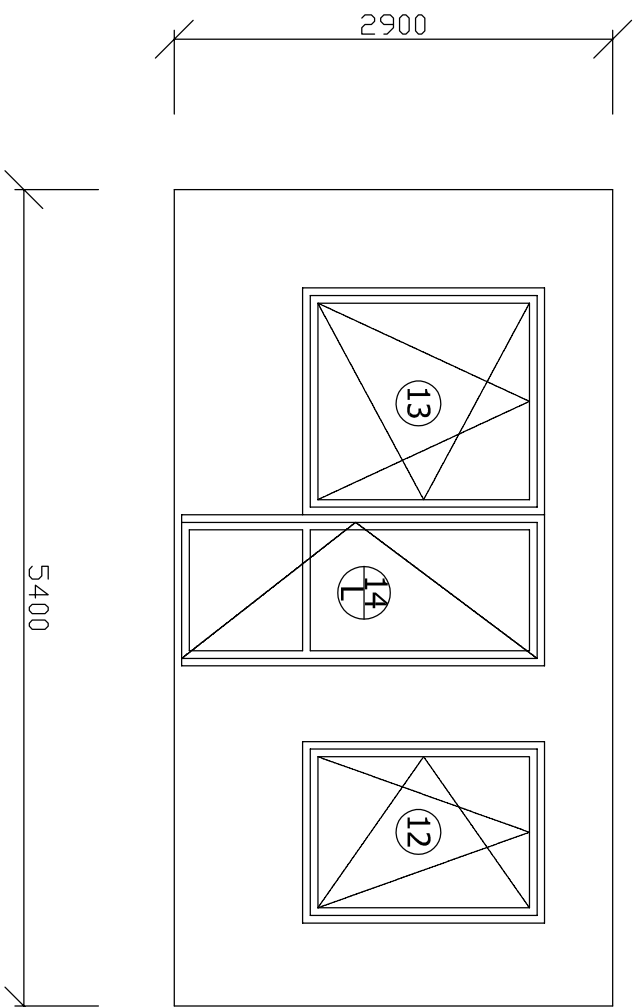

## LEGENDA



navržene vyzdívký budou provedeny v tl.200 mm z přesných tvárníc YTONG pevnostní třídy P2 - 400 na tenkovrstvou maltu pevnostní třídy M 5

## POZNÁMKA

Připojovací spáry výplní otvorů musí být provedeny dle ČSN 730540-2 (viz Specifikace prací).

## SKLADBA VYZDÍVANÉ LODŽIOVÉ STĚNY

- vnější tenkovrstvá omítka tl. 2 mm
- armovací sklotkanina
- armovací tmel tl. 4 mm
- tvárnice YTONG tl.250 mm
- lepicí tmel tl. 4 mm
- tepelná izolace EPS tl. 100 mm
- talířové hmoždinky
- armovací tmel tl. 4 mm
- armovací sklotkanina
- vnější tenkovrstvá omítka tl. 2 mm

MěŮ : Magistrát města Ústí nad Labem	Vypracoval	M.Dolník
ÚMO : Ústí n.L. - Severní Terasa	Odp.projektant	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	zjedn.dok.
Domov pro seniory Dobčice, p.o.	Datum	01./2021
Šrámkova 38A Ústí nad Labem	Měřítka	1:50
V ý m ě n a v ý p l n í o t v o r ů	Č.čak.	774 - 2020
Úprava lodžiových stěn 5./40/2.90 m	Č.v.	14