

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

upravený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026111**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

zastoupená/ý: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005
DIČ: CZ4424204005

[Redacted signature area]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 24.10.2022 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo upravující termín dokončení stavby a cenu za provedení díla na základě zjištěných skutečností v průběhu první části stavby.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při pokračování plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova.“

4. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednaje s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo ani v Dodatku č. 1 a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací po odečtu méněprací nepřekročí v součtu Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 41,03 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce a méně práce jsou konkrétně vymezeny v odst. 5 - 17 tohoto článku, ve změnových listech č. 5 - 19 a oceněny v soupisech méněprací a víceprací, jež jsou součástí jednotlivých změnových listů. Změnové listy včetně oceněných soupisů jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.
5. V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že v Návětrné ulici část stávajícího betonového podloží bude zachována. Po odstranění živičných vrstev bylo zjištěno narušení této části konstrukce vozovky výstavbou nového vodovodního řádu. Narušené betonové podloží musí být kompletně vybouráno. Z důvodu kompletního vybourání stávajícího betonového podloží dochází k navýšení objemu nových konstrukčních vrstev komunikace ze šterkodrti a KSC. Současně dochází k navýšení výměr podkladní vrstvy ACP 16 a spojovacího postřiku.
6. V období mezi zpracováním dokumentace, vydáním správních povolení a realizací stavby bylo v řešené lokalitě zřízeno vyhrazené parkoviště pro osobu ZTP. Po dohodě s investorem došlo k přemístění tohoto značení na nově vzniklé místo v ul. Návětrná.
7. Z důvodu zpoždění na začátku stavby z důvodu podezření na výskyt zvláště chráněných živočichů a zjištěných víceprací v průběhu první etapy došlo k prodloužení stavby z původních 7 měsíců na 11,5 měsíce, z toho 3,5 měsíce činí technologická přestávka z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období; z tohoto důvodu dochází i ke zvýšení nákladů na zajištění a zabezpečení staveniště (dopravní značení, zařízení staveniště apod.).
8. Na základě požadavku investora došlo k mírné úpravě výškového uspořádání komunikací. Z tohoto důvodu muselo být přistoupeno i k výškové úpravě napojení stávajících chodníků na nové komunikace v rámci 1. etapy Školní ulice.
9. V ul. Školní a Vojnovičova dochází na základě zjištění výskytu zvláště chráněného živočicha k ponížení rozsahu kácení a tím i k ponížení rozsahu nových výsadeb v ul. Vojnovičova.
10. Na přání místních obyvatel zajistil investor prostřednictvím zhotovitele provedení bezbariérové úpravy u stávajícího sjezdu k přilehlým parkovacím stáním poblíž objektu Návětrná 596/6.
11. V křižovatce ulic Školní a Vojnovičova v prostoru ukončení křižovatkového polštáře dochází (s ohledem na stáří projektu) k náhradě původně uvažovaných KO obrub za obruby silniční. V ul. Návětrná podél pravého chodníku (ve směru staničení) není nutné měnit stávající zahradní obruby v takovém rozsahu, v jakém předpokládal projekt. Dojde pouze k lokálním opravám propadlých a poškozených míst. V zeleném pásu mezi chodníkem a parkovacím stáním byly při zemních pracích objeveny původní zahradní obruby s masivní patkou. Tyto obruby je nutno v místech nových výsadeb ručně vybourat, aby vzniklo místo pro nové výsadby.
12. V ul. Školní musí být v rámci II. etapy provedena kompletní výměna 3 ks uličních vpustí, které měly být dle PD pouze výškově upraveny a měly být u nich provedeny výměny mříží. Po jejich odstrojení byl zjištěn jejich rozpad a vypraskání s podložením z betonové dlažby. V rámci I. a II. etapy rovněž musí dojít ke kompletní výměně mříží. Původní mříže byly rozpraskané, atypické, nepasující na nové sestavy. Vzhledem k jejich výšce by bez jejich výměny nebylo možné provést osazení čistících košů.
13. Na základě zhodnocení stavu dochází k výměně stávajících obrubníků u odstavného parkoviště pro autobus u ZŠ a MŠ. Stávající obruby v daném úseku budou vyměněny za nové silniční obrubníky.
14. V rámci stavby bylo dohodnuto odfrézování celkem 5 ks pařezů v místech náhradní výsadby, z toho 3 pařezy po rekonstrukci vodovodu a kanalizace, 2 pařezy po kácení v rámci stavby.

15. V důsledku zpoždění při zahájení stavby z důvodu podezření na výskyt zvláště chráněného živočicha došlo k celkovému posunu stavby tak, že závěr první etapy vyšel do nevhodných klimatických podmínek. Z těchto důvodů nebylo možno realizovat vodorovné dopravní značení ve strukturálním plastu. V rámci stavby byla tedy dohodnuta změna s tím, že zhotovitel provede vodorovné dopravní značení v barvě, provedení vodorovného dopravního značení v plastu následně zajistí objednatel v rámci běžné obnovy vodorovného dopravního značení za vhodných klimatických podmínek.
16. Na základě podnětu od spolku Ústím na kole byla dohodnuta záměna krajních přejezdových obrubníků u zvýšených dlážděných ploch přechodů pro chodce. Původně uvažované zahradní obruby tl. 5 cm budou nahrazeny silničními obrubníky typu T-10.
17. Na základě skutečností zjištěných při provádění stavby dochází k navýšení délky kabelových tras rozvodů VO, a to z důvodu úpravy typu stožárů a jejich drobných prostorových změn a drobných prostorových úprav kabelového vedení po zaměření dalších sítí technického vybavení území. V důsledku těchto drobných úprav již projekt neobsahoval potřebnou rezervu pro zatažení kabelů do stožárů.
18. Tyto skutečnosti mají vliv na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu a sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:
„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	13 292 015,00 Kč	2 791 323,00 Kč	16 083 338,00 Kč
Úprava ceny dle Dodatku č. 1	4 794 663,02 Kč	1 006 879,23 Kč	5 801 542,25 Kč
Vícepráce dle ZL 5	282 368,41 Kč	59 297,37 Kč	341 665,78 Kč
Vícepráce dle ZL 6	1 488,70 Kč	312,63 Kč	1 801,33 Kč
Vícepráce dle ZL 7	210 262,71 Kč	44 155,17 Kč	254 417,88 Kč
Vícepráce dle ZL 8	88 391,50 Kč	18 562,22 Kč	106 953,72 Kč
Vícepráce dle ZL 9	17 992,73 Kč	3 778,47 Kč	21 771,20 Kč
Méněpráce dle ZL 10	- 227 828,92 Kč	- 47 844,07 Kč	- 275 672,99 Kč
Vícepráce dle ZL 11	782,29 Kč	164,28 Kč	946,57 Kč
Méněpráce dle ZL 12	- 9 947,00 Kč	- 2 088,87 Kč	- 12 035,87 Kč
Méněpráce dle ZL 13	- 17 246,88 Kč	- 3 621,84 Kč	- 20 868,72 Kč
Vícepráce dle ZL 14	250 859,69 Kč	52 680,53 Kč	303 540,22 Kč
Vícepráce dle ZL 15	33 521,62 Kč	7 039,54 Kč	40 561,16 Kč
Vícepráce dle ZL 16	3 089,86 Kč	648,87 Kč	3 738,73 Kč
Méněpráce dle ZL 17	- 24 873,12 Kč	- 5 223,36 Kč	- 30 096,48 Kč
Vícepráce dle ZL 18	8 570,10 Kč	1 799,72 Kč	10 369,82 Kč
Vícepráce dle ZL 19	41 532,65 Kč	8 721,86 Kč	50 254,51 Kč
Cena celkem	18 745 642,36 Kč	3 936 584,75 Kč	22 682 227,11 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: Změnové listy č. 5 -19 včetně soupisů víceprací a méněprací.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města č. 275/12R/23 ze dne 13.3.2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 20. 04. 2023

V Praze dne 20-03-2023

Změnový list č. 5

ze dne 14.9.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že část stávajícího betonového podloží v Návětrné ulici bude zachováno, ale z důvodů narušení této části výstavbou nového vodovodního řádu, muselo být narušené betonové podloží vybouráno kompletně-viz ZBV 2. Z důvodů kompletního vybourání stávajícího narušeného betonového podloží asfaltové komunikace v Návětrné ulici dojde k navýšení objemu nových konst.vrstev komunikace a to kontrétně šterkodrtí a KSC.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Ge

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 086 678,02 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+282 368,41 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 369 046,43 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŘESÍV

Datum: 2.12.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum: 2.11.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet
- ZBV 2
- Podklad pro zpracování ZBV 5

Cje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-7561
Stavba: Reko ulic Ústí nad Labem

KSO:
Misto: CC-CZ: 07.09.2022
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		282 368,41
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	15,00%	59 297,37
		0,00
Cena s DPH	v CZK	341 665,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2021-7561

Stavba: Reko ulic: Ústí nad Labem

Místo:

Datum:

07.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

282 368,41 341 665,78

5.1 ZBV 5 Navýšení konstrukčních vrstev v Návětrné ulici

264 395,15 319 918,13

5.2 ZBV 5 Navýšení konstrukčních vrstev v Návětrné ulici - vyšší moc

17 973,26 21 747,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

5.1-ZBV 5 Navýšení konstrukčních vrstev v Návětrné ulici

Místo:

Datum: 07.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							264 395,15
D	N00	Nepojmenované práce					264 395,15
D	N01	Nepojmenovaný díl					264 395,15
1	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	811,800	129,47	105 103,75
3	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	811,800	196,22	159 291,40

Sign

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

5.2-ZBV 5 Navýšení konstrukčních vrstev v Návětrné ulici - vyšší moc

Místo:

Datum: 07.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 973,26
D	N00		Nepojmenované práce				17 973,26
D	N01		Nepojmenovaný díl				17 973,26
1000	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	811,800	8,02	6 510,64
1001	K	567122111.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	811,800	14,12	11 462,62

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Návětrná ul. ZL č.5		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	02.09.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	07.09.2022

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Navýšení objemů nových konstrukčních vrstev v ulici Návětrná

1) + KCS tl.12 cm v rozsahu 811,8 m2- SO 102-005 Komunikace-položka č.3

2) + ŠD tl. 15 cm v rozsahu 811,8 m2- SO 102-005 Komunikace-položka č.1

PŘÍČINA / DUVOD : V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že část stávajícího betonového podloží v Návětrné ulici bude zachována, ale z důvodů narušení této části výstavbou nového vodovodního řádu, muselo být narušeného betonové podloží vyboráno kompletně-viz ZBV 2. Z důvodů kompletního vybourání stávajícího narušeného betonového podloží asfaltové komunikace v Návětrné ulici dojde k navýšení objemu nových konst.vrstev komunikace a to konkrétně štěrkodrtí a KSC.

Příloha tohoto podkladu:

1) ZBV č.2



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Gu

Změnový list č. 6

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Po vzniku projektové dokumentace si vyřídil jeden občas stání pro invalidu v Návětrné ulici. Na přání investora došlo k přemístění značky na nově vzniklé místo v Návětrné ulici.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Gu

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 369 046,43 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+1 488,7 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 370 535,13 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŘEŠIČ

Datum:

2.12.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

2.12.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 6

Can

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.6 - Demontáž a montáž SDZ stání pro invalidu v ulici Návětrná

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
D 1									
Zemní práce									
1000	K	131213701			Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,045	1 120,00	1 488,70
6	K	162501102			Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,045	92,89	
7	K	171201201			Uložení sypaniny na skládky	m3	0,045	12,89	
8	K	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	0,045	123,20	
D 9									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
6	K	966006132			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	504,00	1 428,00
11	K	966006211			Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	112,00	
7	K	914511111			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	616,00	
9	K	914111111			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	196,00	


metrostav infrastructure	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Školní,Návětrná,Vojnovičova ul. ZL č.6		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	01.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Demontáž a montáž SDZ stání pro invalidu v Návětrné ulici

- 1) 1 x demnotáž SDZ stání pro invalidu
- 2) 1 x montáž SDZ-stání pro invalidu+zemní práce,skládka atd.

PŘÍČINA / DUVOD : Po vzniku projektové dokumentace si vyřídil jeden občas stání pro invalidu v Návětrné ulici. Na přání investora došlo k přemístění značky na nově vzniklé místo v Návětrné ulici.

Příloha tohoto podkladu:

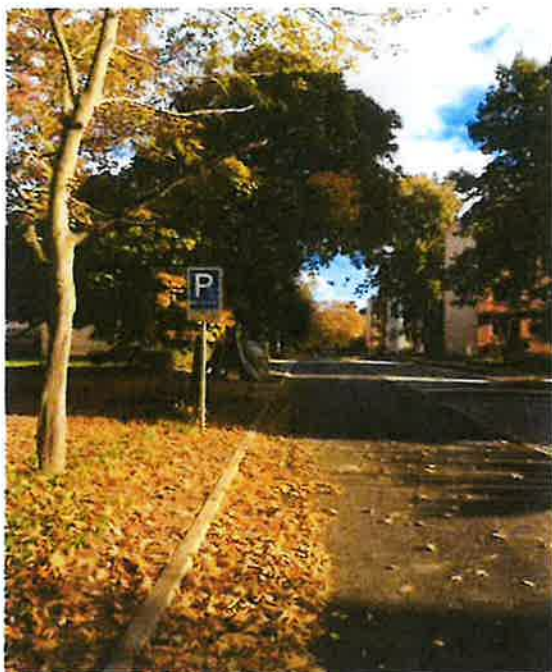

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Handwritten signature in blue ink.

Změnový list č. 7

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že část stávajícího betonového podloží v Návětrné ulici bude zachována, ale z důvodů narušení této části výstavbou nového vodovodního řádu, muselo být narušeného betonové podloží vyboráno kompletně-viz ZBV 2. Z důvodů kompletního vybourání stávajícího narušeného betonového podloží asfaltové komunikace v Návětrné ulici došlo k navýšení objemu nových konst.vrstev komunikace-viz ZBV č.5 a dojde také k navýšení výměry podkladní asfaltové vrstvy ACP 16 a spojovacího postřiku v Návětrné ulici.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Cape

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 370 535,13 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+210 262,71 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 580 797,84 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **ADAM HOŘEŠŮ**

Datum: **2.12.2022**

Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): **Karel Boháček**

Datum: **2.12.2022**

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Lukáš Spal**

Datum:

Podpis

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis

Handwritten signature

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 7

gpc

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.7 - Navýšení podkladních asfaltových souvrství ACP 16 v ulici Návětrná

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				210 262,71
D	5		Komunikace pozemní				210 262,71
5	K	57321112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	836,700	12,77	10 684,66
6	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	836,700	238,53	199 578,05

Spz

metrostav infrastructure	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Návětrná ul. ZL č.7		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	01.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Navýšení podkladních asfaltových souvrství ACP 16 v ulici Návětrná

1) + ACP 16 v rozsahu 836.7 m2- SO 102+spojovací postřik

PŘÍČINA / DUVOD : V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že část stávajícího betonového podloží v Návětrné ulici bude zachována, ale z důvodů narušení této části výstavbou nového vodovodního řádu, muselo být narušeného betonové podloží výboráno kompletně-viz ZBV 2. Z důvodů kompletního vybourání stávajícího narušeného betonového podloží asfaltové komunikace v Návětrné ulici došlo k navýšení objemu nových konst.vrstev komunikace-viz ZBV č.5 a dojde také k navýšení výměry podkladní asfaltové vrstvy ACP 16 a spojovacího postřiku v Návětrné ulici.

Příloha tohoto podkladu:

- 1) ZBV č.2
- 2) ZBV č.5



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

guc

Změnový list č. 8

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
V návaznosti na vzniklých vícepracích (předcházející ZL) dojde k navýšení nákladů na zařízení stavby a staveniště a dopravně inženýrských opatření. Stavba se prodlužuje z důvodů víceprací z původně uvažovaného termínu realizace, který byl 7 měsíců na novou dobu realizace, která bude 11,5 měsíce, z toho budou 3,5 měsíce zimní přestávka z důvodů předpokládaných nevhodných klimatických podmínek (půlka prosince-březen).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 580 797,84 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+88 391,5 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 669 189,34 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **ADAM HOŘEŠW**

Datum: **2.12.2022**

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum: **2.11.2022**

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podp

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 8

Če

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.8 - Navýšení zařízení stavby a staveniště + DIO - prodloužení termínu realizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 391,50
D HSV HSV							88 391,50
D SO 101 Ulice Školní							48 213,75
1	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	12 857,00	38 571,00
2	K	13	Silniční provoz	%	1,500	6 428,50	9 642,75
D SO 102 Ulice Návětrná							14 463,75
1	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	3 857,00	11 571,00
2	K	13	Silniční provoz	%	1,500	1 928,50	2 892,75
D Objekt9 MGZS							25 714,00
2	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	25 714,00	25 714,00

metrostav infrastructure PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY			
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.8		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	01.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : navýšení zařízení stavby a staveniště+DIO-prodloužení termínu realizace

- 1) navýšení VRN-zařízení stavby a staveniště
- 2) prodloužení a navýšení DIO

PŘÍČINA / DUVOD : V návaznosti na vzniklých vícepracích (předcházející ZL) dojde k navýšení nákladů na zařízení stavby a staveniště a dopravně inženýrských opatření. Stavba se prodlužuje z důvodů víceprací z původně uvažovaného termínu realizace, který byl 7 měsíců na novou dobu realizace, která bude 11,5 měsíce, z toho budou 3,5 měsíce zimní přestávka z důvodů předpokládaných nevhodných klimatických podmínek (půlka prosince-březen).

Příloha tohoto podkladu:

- 1) HMG stavby

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--



Změnový list č. 9

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání investora Z důvodů nového výškového uspořádání nových komunikací muselo dojít z výškové úpravy napojení stávajících chodníku na nové komunikace na I.etapě Školní ulice.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Gar

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 669 189,34 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+17 992,73 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 687 182,07 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŘÁČEK

Datum:

2.12.2022

Pod

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

2.12.2022

Pod

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Pod

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Pod

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 9

gpc

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko ulic Ústí nad Labem
Objekt: ZL č.9 - Napojení stávajících chodníků na novou komunikaci - ulice Školní
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 992,73
D HSV Práce a dodávky HSV							17 992,73
D 1 0011: Přípravné a přidružené práce							4 121,60
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,000	84,00	1 932,00
8	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	23,000	50,40	1 159,20
11	K	113204111	Vythánění obrub záhonových	m	23,000	44,80	1 030,40
D 5 Komunikace pozemní							7 829,20
11	K	564811011	Podklad ze šetrkoditě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	23,000	88,40	2 033,20
1001	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,000	252,00	5 796,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 976,32
8	K	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	23,000	212,80	4 894,40
9	M	942FF2008-07	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R - standard hladký - přírodní, ŠEDA, VxDxŠ 200x1000x50 mm, základní kámen	m	23,000	47,04	1 081,92
D 998 Přesun hmot							65,61
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	4,374	15,00	65,61

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky : Ústí n.L.-Školní ul. ZL č.9	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	01.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Školní ul.- I.etapa-napojení stávajících chodníků na nové komunikace

- 1) Rozebrání a očištění dlažby cihla tl.6 cm- 23 m2
- 2) Vybourání stávajících zahr.obrub tl. 5 cm, výšky 20 cm- 20,5 bm
- 3) Doplnění nových konst.vrstev ŠD 0/32 v průměrné tl. 5 cm-vč.hutnění - 23 m 2
- 4) Pokládka nových zahradních obrub tl. 5 cm, výšky 20 cm - 20,5 bm
- 5) Pokládka stávající staré dlažby tl 6 cm- 23 m 2

PŘÍČINA / DUVOD :Na prání Investora Z důvodů nového výškového uspořádání nových komunikací muselo dojít z výškové úpravě napojení stávajících chodníků na nové komunikace na I.etapě Školní ulice.

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Handwritten signature

Změnový list č. 10

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Úprava rozsahu kácení ve Školní a Vojnovičově ulici, kdy došlo k ponížení počtu stromů, které měli být vykáceny z důvodů petice místních obyvatel proti tomuto kácení a výskytu sýčka obecného. Z těchto důvodů nebyla většina stromů vykácena a tím pádem dojde i k ponížení nových výsadeb ve Vojnovičově ulici.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 687 182,07 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-227 828,92 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 459 353,15 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŘEŠ V

Datum: 2.12.2022

Po

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum: 2.12.2022

Po

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Po

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Po

[Handwritten signature]

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 10

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.10 - Kácení a nová výsadba v ulici Školní a Vojnovičova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV							
D 801							
1	K	112101113	Sadové úpravy Školní	kus	-8,000	687,61	-227 828,92
2	K	112101114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	-4,000	862,07	-227 828,92
5	K	112251212	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-2,124	2 675,20	-5 682,12
6	K	162201456	Odstranění pařezů na svahu do 1:2 odfrézováním do hloubky 0,2 m	kus	-12,000	187,44	-2 249,28
7	K	162201466	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	-12,000	1 018,38	-12 220,56
D DDATEK							
Sadové úpravy Vojnovičova							
1	K	112101113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	-1,000	687,61	-198 727,80
2	K	112101114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	-13,000	862,07	-11 206,91
3	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu do 1:2 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	-2,674	2 675,20	-7 153,48
4	K	162201456	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	-14,000	187,44	-2 624,16
5	K	162201466	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	-14,000	1 018,38	-14 257,32
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-14,000	553,85	-7 753,90
2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,000	198,55	-1 389,85
3	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	-7,000	20,79	-145,53
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-12,250	130,57	-1 599,48
5	K	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-11,550	198,55	-2 293,25
6	K	184102116	Výsadba dřevin s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-14,000	1 274,90	-17 848,60
7	K	X3	Javor babyka - Acer campestre - H kmene 210-220 cm, obvod kmene 12-14 cm, kontejner 33 l	17	-17,000	4 702,50	-79 942,50
8	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	-14,000	240,35	-3 364,90
9	K	05217210	Tyč odkorněná délka 250 cm, tloušťka 10 cm	kus	-42,000	203,83	-8 560,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	-28,000	88,44	-2 476,32
11	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-25,200	36,58	-921,82
12	K	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	-2,520	825,55	-2 080,39
13	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	-0,001	550 000,00	-550,00
14	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	-35,000	172,37	-6 032,95
15	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-35,000	250,80	-8 778,00
16	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-140,000	118,14	-16 539,60
1	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-12,181	206,91	-2 520,37

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.10	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	01.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Odpočty-kácení a nové výsadby ve Školní a Vojnovičově ul.

1) SO dodatek sadové úpravy Vojnovičova ulice: odpočet- 14 ks Javor Babyka

2) SO 801 Školní ulice: odpočet -12 ks kácení stromů

3) SO dodatek sadové úpravy Vojnovičova ulice: odpočet- 14 ks kácení

PŘÍČINA / DUVOD : Úprava rozsahu kácení ve Školní a Vojnovičově ulici, kdy došlo k ponížení počtu stromů, které měli být vykáceny z důvodů petice místních obyvatel proti tomuto kácení a výskytu sýčka obecného. Z těchto důvodů nebyla většina stromů vykácena a tím pádem dojde i k ponížení nových výsadeb ve Vojnovičově ulici.

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Změnový list č. 11

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání investora došlo k předělání vjezdu u č.p. 596/6. Po realizaci ulice Návětrná se obrátili místní obyvatelé na investora a zhotovitele, zda by šel udělat u č.p. 596/6 bezbariérový sjezd k přilehlým parkovacím stáním, jelikož v tomto domě bydlí dva vozíčkáři a brzy přibude nejspíše třetí (pán s invalidou).	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Změna smluvní cenu:	ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 459 353,15 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+782,29 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 460 135,44 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HŘEŠŤ

Datum:

2.12.2022

Po

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

2.12.2022

Po

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Po

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Po

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 11



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.11 - Bezbariérový sjezd z chodníku k parkovišti u č.p. 596/6

Místo:

Zadavatel:


Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							782,29
D HSV Práce a dodávky HSV							782,29
D 1 0011: Přípravné a přidružené práce							179,20
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,000	84,00	84,00
8	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,000	50,40	50,40
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,000	44,80	44,80
D 5 Komunikace pozemní							340,40
11	K	564811011	Podklad ze štěrku tl 50 mm	m2	1,000	88,40	88,40
1001	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	252,00	252,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							259,84
8	K	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,000	212,80	212,80
9	M	942F72008-07	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 200x1000x50 mm, základní kámen	m	1,000	47,04	47,04
D 998 Přesun hmot							2,85
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,190	15,00	2,85

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.11		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	14.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Bezbariérový sjezd z chodníku k parkovišti u č.p. 596/6

- 1) rozebrání a očištění dlažby tl.6 cm cihla- 1 m2
- 2) úprava ŠD podloží- 1 m2
- 3) vybourání stávajících obrubníků- zahradní 1 m+ silniční 1 m
- 4) pokládka nových obrubníků zahradní 1 m+silniční 1 m (nový materiál)
- 5) pokládka dlažby- 1 m2

PŘÍČINA / DUVOD : Na přání investora došlo k předělení vjezdu u č.p. 596/6. Po realizaci ulice Návětrná se obrátili místní obyvatelé na investora a zhotovitele, zda by šel udělat u č.p 596/6 bezbariérový sjezd k přilehlým parkovacím stáním, jelikož v tomto domě bydlí dva vozíčkáři a brzy přibude nejspíše třetí (pán s invalidou).

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Handwritten signature

Změnový list č. 12

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání projektanta dojde k nahrazení KO obrub z výkazu výměr a projektové dokumentace obrubami silničními. Jedná se o křižovatkový polštář v křižovatce ulice Školní a Vojnovičova.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
-----------------------------	--------

Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 460 135,44 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-9 947,00 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 450 188,44 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HODZEVÍ

Datum:

2.12.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

2.12.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

[Handwritten signature]

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 12

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.12 - Křižovatkový polštář v ulici Školní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	HSV					
D	D9		009: Ostatní konstrukce a práce				
3	K	942FF2001-02	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x1000x150 mm, základní kámen	ks	22,000	119,53	-9 947,00
4	K	942FF2001-06	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x780x150 mm, R 0,5 vnější	ks	-2,020	331,07	-9 947,00
5	K	942FF2015-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK KO ke kruhovým objezdům - vibrolitý - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 195x600x300 mm, přími	ks	-28,280	327,50	-9 947,00
6	K	942FF2015-02	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK KO ke kruhovým objezdům - vibrolitý - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 195x300x300 mm, přími půlka	ks	-8,080	327,50	-9 947,00

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky: Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.12	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	14.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Školní ulice-křižovatkový polštář-odpočet OK obrub, připočet silničních obr.**

1) odpočet KO obrub- 28 ks+ 8 ks rohy

2) připočet silničních obrub H standart 20 bm+ cca 2 bm odpad kvůli řezání rohů... celkem tedy 22 bm

PŘÍČINA / DUVOD : Na přání projektanta dojde k nahrazení KO obrub z výkazu výměr a projektové dokumentace obrubami silničními. Jedná se o křižovatkový polštář v křižovatce ulice Školní a Vojnovičova.

Příloha tohoto podkladu:

Odečítané položky z výkazu výměr:

4	942F12001-06	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x780x150 mm, R 0,5 vnější	ks	2,0
		viz výměry nový stav : 0,6		2,6
5	942F12015-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK KO ke kruhovým objezdům - vibrolitý - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 195x600x300 mm, přími	ks	28,0

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
---------------------	--------------	----------------------	--



Změnový list č. 13

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
V Návětrné ulici podél pravého chodníku (ve směru staničení) nebylo nutné měnit stávající zahradní obruby tl. 5 cm v takovém rozsahu jaký udával projekt-obruby byly nejspíše opraveny a vyměněny po rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Dojde pouze k lokálním opravám propadlých a poškozených míst, které budou vybourány a vyměněny za obruby nové. Dále byly objeveny v zeleném pruhu mezi chodníkem a parkovacími stánkami staré zahraniční obruby s masivní patkou, které je nutné v místech nových výsadeb ručně vybourat a uložit na skládku, aby tak vzniklo místo pro nově sázené stromy.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 450 188,44 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-17 246,88 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 432 941,56 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **ADAM HOŘEŠVÍ**

Datum: **2.12.2022**

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum: **2.12.2022**

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podp

[Handwritten signature]

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 13

Guč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.13 - Zahradní olbruby v ulici Návětrná

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	D4		0011: Přípravné a přidružené práce				
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-55,800	44,80	-2 499,84
D	D9		009: Ostatní konstrukce a práce				
9	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-69,300	212,80	-14 747,04
							-17 246,88

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.13	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	14.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Návětrná ul.-MNP zahradní obruby+VCP ruční bourání starých zahr.obrub

1) odpočet bourání stávajících zahr.obrubníků+skládka- 69,3 bm

2) odpočet pokládky nových zahr.obrubníků- 69,3 bm

3) připočet ručního bourání starých zahradních obrub- 13,5 bm+skládka

4) terénní úpravy a doplnění ornice v tl. 10 cm- 13,5 m²

PRICINA / DUVOD : V Návětrné ulici podél pravého chodníku (ve směru staničení) nebylo nutné měnit stávající zahradní obruby tl. 5 cm v takovém rozsahu jaký udával projekt-obrubby byly nejspíše opraveny a vyměněny po rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Dojde pouze k lokálním opravám propadlých a poškozených míst, které budou vybourány a vyměněny za obrubby nové. Dále byly objeveny v zeleném pruhu mezi chodníkem a parkovacími stáními staré zahrani obruby s masivní patkou, které je nutné v místech nových výsadeb ručně vybourat a uložit na skládku, aby tak vzniklo místo pro nově sazené stromy.

Příloha tohoto podkladu:

1) Geodetické zaměření skut.stavu



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Handwritten signature

Změnový list č. 14

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Po domluvě s investorem na II.etapě rekonstrukce Školní ulice muselo dojít ke kompletní výměně 3 ks stávajících uličních vpustí, které měli dle projektové dokumentace zůstat a mělo dojít pouze k výměně mříže a následné výškové úpravě. Stávající uliční vpusti byly rozpadlé, vypraskané a z části složené a podložené z betonové dlažby, tudíž muselo dojít k vybudování vpustí nových. Dále muselo dojít k osazení nových mříží na všechny uliční vpustě v rámci stavby-I. a II.etapy. Staré mříže byly poškozené a atypické a nešlo je použít na nové nebo opravované soupravy. Jednalo se o atypické staré vysoké mříže, které nepasují na nové sestavy a jsou vysoké, čímž vznikl při sestavení problém s nivelitou odtoku. Do těchto starých mříží nelze vkládat čistící koše a tudíž vzhledem k těmto okolnostem muselo dojít ke kompletnímu osazení mříží nových.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 432 941,56 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 250 859,69 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 683 801,25 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŘEŠIL

Datum:

2.12.2022

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

2.12.2022

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podp

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 14

Gucl

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.14 - Uliční vpusti v ulici Školní

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

250 859,69

001: Zemní práce							
D	D3						32 737,37
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,760	889,95	10 465,81
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	58,800	196,00	11 524,80
9	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	58,800	89,60	5 268,48
10	K	162501102	Vodorovné přemísťení do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,140	92,96	291,89
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,140	12,88	40,44
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	5,495	123,20	676,98
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	8,620	117,60	1 013,71
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,140	218,40	685,78
15	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	5,495	504,00	2 769,48

216 477,50

008: Trubní vedení							
D	D8						
1	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	840,00	2 520,00
2	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
3	M	95412304-18	Vpust uliční Betonika - TBV-Q 390/60/10a, vyrovnávací prstenec 50x50, průměr 390 mm, výška 60 mm	kus	3,000	196,00	588,00
4	M	95412304-14	Vpust uliční Betonika - TBV-Q 450/555/5d, skruž horní, průměr 450 mm, výška 550 mm	kus	3,000	392,00	1 176,00
5	M	95412304-17	Vpust uliční Betonika - TBV-Q 450/555/6d, skruž středová, průměr 450 mm, výška 555 mm	kus	3,000	448,00	1 344,00
6	M	95412304-23	Vpust uliční Betonika - TBV-Q 450/380/1d PVC, dno s výtokem pro PVC DN 200, průměr 450 mm, výška 380 mm	kus	3,000	448,00	1 344,00
9	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	11,000	1 680,00	18 480,00
10	M	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	8,000	1 624,00	12 992,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	11,000	10 640,00	117 040,00
12	M	592238 X3	Koš kalový pozinkovaný A4 vysoký pro rám 500/500	kus	8,000	728,00	5 824,00
13	K	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	19,600	481,60	9 439,36
14	M	28612103	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 200/1 m	kus	20,188	1 075,20	21 706,14
1000	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m³	m3	3,600	4 340,00	15 624,00
D D10 099: Přesun hmot HSV							1 644,82
1	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,336	39,20	248,37
2	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	57,024	5,60	319,33
1001	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,336	170,00	1 077,12

metrostav infrastructure	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky : 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.14		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	16.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : VCP I. a II.etapa-oprava a výměna stávajících UV

- 1) VCP nové uliční **vpusti-materiál+montáž**- 3 ks (včetně mříží)
- 2) VCP bourání starých rozpadlých UV+skládkovně- 3 ks
- 3) VCP zemní práce-okopání bouraných vpustí-šířka 0.3 m, hloubka 1.2 m po obvodu starých UV-3 ks+skládkovné
- 4) VCP napojení nových UV na stávající kanalizaci a přípojky- 3 ks
- 5) VCP doplnění a dokoupení mříží na UV- 11 ks

PRICINA / DUVOD : Po domluvě s investorem na II.etapě rekonstrukce Školní ulice muselo dojít ke kompletní výměně 3 ks stávajících uličních vpustí, které měli dle projektové dokumentace zůstat a mělo dojít pouze k výměně mříže a následné výškové úpravě. Stávající uliční vpustí byly rozpadlé, vyprskané a z části složené a podložené z betonové dlažby, tudíž muselo dojít k vybudování vpustí nových. Dále muselo dojít k osazení nových mříží na všechny uliční vpustě v rámci stavby-I. a II.etapy. Staré mříže byly poškozené a atypické a nešlo je použít na nové nebo opravované soupravy. Jednalo se o atvoické staré vsoké mříže, které nebasuí na nové sestavv a isou vvsoké. Čímž vznikál oří sestavení problém s nivelitou odtoku. Do těchto

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
---------------------	--------------	----------------------	--

Změnový list č. 15

ze dne 2.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání investora na II.etapě rekonstrukce Školní ulice muselo dojít k výměně stávajících obrubníků u odstavného parkoviště pro autobus pro ZŠ a MŠ. Stávající obrubníky byly vyvalené, vylámané a značně poškozené. Tudíž dojde k výměně tohoto úseku stávajících nevhodných obrubníků za nové silniční obrubníky a k pracím s tím spojeným.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Gu

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 683 801,25 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 33 521,62 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 717 322,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOUBEK ✓

Datum:

2.12.2022

Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

2.12.2022

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Podpis

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis

[Handwritten signature]

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZBV 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č.15 - Výměna obrub u parkoviště pro autobusy v ulici Školní

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 521,62
D D3 001: Zemní práce							2 901,74
1000	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,950	974,00	1 899,30
10	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,950	92,96	181,27
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,950	12,88	25,12
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,413	123,20	420,48
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	19,500	19,26	375,57
D D4 0011: Přípravné a přidružené práce							5 241,60
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	19,500	84,00	1 638,00
8	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	19,500	50,40	982,80
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,000	67,20	2 620,80
D D7 005: Komunikace							7 722,00
1001	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	19,500	144,00	2 808,00
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,500	252,00	4 914,00
D D9 009: Ostatní konstrukce a práce							15 581,67
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	280,00	10 920,00
3	M	942F2001-02	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x1000x150 mm, základní kámen	m	39,000	119,53	4 661,67
D D11 099: Přesun hmot HSV							2 074,61
1	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,800	39,20	305,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	70,200	5,60	393,12
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,315	15,00	49,73
1002	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,800	170,00	1 326,00

metrostav infrastructure	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.15		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	21.11.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : VCP-výměna obrub-Školní-II.etapa-parkoviště pro autobusy

- 1) VCP **vybourání** stávajících silničních obrub 39 bm+skládkovné a odvozy
- 2) VCP **úprava** podloží pod obrubníky-odtěžení 10 cm zeminy,šterkodř 10 cm+hutnění- 19.5 m2
- 3) VCP **rozebrání** stávající dlažby-ciha tl. 6 cm+očištění- 15.6 m2
- 4) VCP **pokádka** nových silničních obrubníků H25- 39 bm
- 5) VCP **pokládka** stávající dlažby-ciha tl.6 cm+ doplnění nových konst.vrstev ŠD tl.10 cm- 19.5 m 2

PŘÍČINA / DUVOD : Na přání investora na II.etapě rekonstrukce Školní ulice muselo dojít k výměně stávajících obrubníků u odstavného parkoviště pro autobus pro ZŠ a MŠ. Stávající obrubníky byly vyvalené, vylámané a značně poškozené. Tudíž dojde k výměně tohoto úseku stávajících nevhodných obrubníků za nové silniční obrubníky a k pracím s tím spojeným.

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
---------------------	--------------	----------------------	--

Změnový list č. 16

ze dne 12.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání investora na II.etapě rekonstrukce Školní ulice a v I.etapě rekonstrukce ulice Návětrná dojde k vyfrézování celkem 5 ks starých pařezů. 3 ks pařezů se nacházejí v ulici Návětrná a zůstaly v ulici po kácení při rekonstrukci vodovodu a kanalizace, které předcházeli naší výstavbě. 2 ks pařezů se nacházejí ve Školní ulici a zůstaly po našem kácení 2 ks starých stromů přes ZŠ Vojnovičova, místo těchto pokácených stromů byly na stejném místě provedeny nové náhradní výsadby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 717 322,87 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 3 089,86 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 720 412,73 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŠPES V

Datum:

14. 12. 2022

Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Podpis

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis

Příloha:

- **Rozpočet**



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č. 16 - Frézování pařezů

Místo:

Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		HSV				3 089,86
D	DODATEK		Sadové úpravy Návětrná				3 089,86
5	K	112251212	Odstranění pařezů na svahu do 1:2 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	1,155	2 675,20	3 089,86

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.16	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	10.12.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **VCP-frézování pařezů-Školní+Návětrná ul**

1) VCP frézování starých pařezů v Návětrné ulici- 3 ks- SO 102

2) VCP frézování starých pařezů ve Školní ulici- 2 ks- SO 101

PŘÍČINA / DUVOD : Na přání investora na II.etapě rekonstrukce Školní ulice a v I.etapě rekonstrukce ulice Návětrná dojde k vyfrézování celkem 5 ks starých pařezů. 3 ks pařezů se nacházejí v ulici Návětrná a zůstaly v ulici po kácení při rekonstrukci vodovodu a kanalizace, které předcházeli naší výstavbě. 2 ks pařezů se nacházejí ve Školní ulici a zůstaly po našem kácení 2 ks starých stromů přes ZŠ Vojnovičova, místo těchto pokácených stromů byly na stejném místě provedeny nové náhradní výsadby.

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Handwritten signature

Změnový list č. 17

ze dne 12.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 101, SO 102
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání investora byla domluvena záměna provedení vodorovného dopravního značení z plastu na barvu. Zhotovitel provede VDZ v Návětrné a ve Školní ulici v barvě na místo původně uvažovaného plastu. Hlavním důvodem této změny jsou nevhodné klimatické podmínky pro aplikaci VDZ v plastu. Zhotovitel zrealizuje VDZ ve Školní a v Návětrné ulici pouze v barvě. Objednatel si na svoje náklady provede na jaře za vhodných klimatických podmínek VDZ v plastu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 720 412,73 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-24 873,12 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 695 539,61 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

ADAM HOŘESÍ /

Datum:

14.12.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

[Handwritten signature]

Příloha:

- **Rozpočet**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č. 17 - Změna VDZ z plastu na barvu

Místo:

Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		HSV				-24 873,12
D	SO 101		Školní				-21 842,90
24	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	-286,540	46,20	-13 238,15
25	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	-62,500	59,40	-3 712,50
27	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	-6,590	1 078,00	-7 104,02
1000	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	286,540	4,13	1 183,41
1001	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	62,500	6,11	381,88
1002	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	6,590	98,10	646,48
D	SO 102		Návětrná				-3 030,22
13	K	915211125	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm žlutý plast	m	-15,000	75,90	-1 138,50
14	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	-37,500	59,40	-2 227,50
1001	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	15,000	6,11	91,65
1002	K	915111125	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní žlutá barva	m	37,500	6,51	244,13

metrostav infrastructure	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22006/LN	Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.17		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	10.12.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : MNP-VDZ-záměna plastu za barvu

1) MNP-záměna VDZ v Návětrné ulici-odpočet plast, připočet barva SO 102

2) MNP-záměna VDZ ve Školní ulici-odpočet plast, připočet barva SO 101

PŘÍČINA / DUVOD : Na přání investora byla domluvena záměna provedení vodorovného dopravního značení z plastu na barvu. Zhotovitel provede VDZ v Návětrné a ve Školní ulici v barvě na místo původně uvažovaného plastu. Hlavním důvodem této změny jsou nevhodné klimatické podmínky pro aplikaci VDZ v plastu. Zhotovitel zrealizuje VDZ ve Školní a v Návětrné ulici pouze v barvě. Objednatel si na svoje náklady provede na jaře za vhodných klimatických podmínek VDZ v plastu.

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
---------------------	--------------	----------------------	--

Handwritten signature in blue ink.

Změnový list č. 18

ze dne 12.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 101, SO 102, SO 103
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na přání investora a projektanta a na základě podnětu od organizace Ústí na kole dojde k záměně krajních přejezdových obrubníků u zvýšených dlážděných přechodů v rámci celé stavby-ulice Návětrná, Školní a Vojnovičova. V rámci této záměny dojde k nahrazení původně uvažovaných zahradních obrubníků tl.5 cm za silniční obrubníky typu T 10. Hlavním důvodem je, že by mohli zahraniční obrubníky vlivem zatížení dopravy praskat a tak dojde k jejich nahrazení silniční obrubou typu T 10, které je k těmto účelům vhodnější.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 695 539,61 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 8 570,10 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 704 109,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): ADAM HOŘKÝ

Datum: 14.12.2022

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Boháček

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Špal

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podp

Příloha:

- Rozpočet



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č. 18 - Změna obruč u zvýšených přechodů

Místo:

Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 570,10
D	HSV		HSV				8 570,10
D	SO 101		Školní				6 733,65
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	280,00	15 400,00
7	M	942F2003-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍKA SILNIČNÍ T 10 - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x1000x100 mm, T 10	m	55,000	102,27	5 624,85
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-55,000	212,80	-11 704,00
9	M	942F2008-07	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 200x1000x50 mm, základní kámen	m	-55,000	47,04	-2 587,20
D	SO 102		Návětná				979,44
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	280,00	2 240,00
2	M	942F2003-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍKA SILNIČNÍ T 10 - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x1000x100 mm, T 10	m	8,000	102,27	818,16
4	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-8,000	212,80	-1 702,40
5	M	942F2008-07	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 200x1000x50 mm, základní kámen	m	-8,000	47,04	-376,32
D	SO 103		Vojnovičova				857,01
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	280,00	1 960,00
4	M	942F2003-01	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍKA SILNIČNÍ T 10 - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x1000x100 mm, T 10	m	7,000	102,27	715,89
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-7,000	212,80	-1 489,60
9	M	942F2008-07	G - OBRUBNÍKY-CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ R - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 200x1000x50 mm, základní kámen	m	-7,000	47,04	-329,28

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.18	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	10.12.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : VCP-záměna přeježděných obrub u zvýšených dlážděných přechodů

1) MNP-odpočet zahradních obrubníků tl. 5 cm+práce+beton-SO 101 celkem: 55 bm

2) VCP-připočet silničních obrub T 10+práce+beton-SO 101 celkem 55 bm

3) MNP-odpočet zahradních obrubníků tl. 5 cm+práce+beton-SO 102 celkem: 8 bm

4) VCP-připočet silničních obrub T 10+práce+beton-SO 102 celkem 8 bm

5) MNP-odpočet zahradních obrubníků tl. 5 cm+práce+beton-SO 103 celkem: 7 bm

6) VCP-připočet silničních obrub T 10+práce+beton-SO 103 celkem 7 bm

PŘÍČINA / DUVOD : Na přání Investora a projektanta a na základě podnětu od organizace Ústí na kole dojde k záměně krajních přejezdových obrubníků u zvýšených dlážděných přechodů v rámci celé stavby-ulice Návětrná, Školní a Vojnovičova. V rámci této záměny dojde k nahrazení původně uvažovaných zahradních obrubníků tl. 5 cm za silniční obrubníky typu T 10. Hlavním důvodem je, že by mohli zahrani obrubníky vlivem zatížení dopravy praskat a tak dojde k jejich nahrazení silniční obrubou typu T 10, které je k těmto účelům vhodnější.

Příloha tohoto podkladu:



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

Handwritten signature

Změnový list č. 19

ze dne 14.12.2022

Název stavby:	Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Číslo smluvního vztahu:	MIOS22200040
Název části stavby (PS, SO):	SO 401, SO 402, SO 403
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Po dohodě s investorem a projektantem dojde k navýšení kabelových tras rozvodů veřejného osvětlení v rámci celé stavby a u všech rekonstruovaných ulic-Školní, Návětrná a Vojnovičova. Během realizace bylo zjištěno, že projektant veřejného osvětlení nemá v projektu kompletní délky kabelových tras veřejného osvětlení potřebné pro realizaci a dokončení díla. Projektant nemá ve výkazu výměr uvedené a započítané délky kabelů, které se zatahují do stožárů a lamp veřejného osvětlení a slouží k samotnému zapojení kabelů a rozvodů uvnitř lampy. Tyto výměry potřebné pro dokončení a realizaci jsou napočítány v tomto ZL.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	18 704 109,71 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 41 532,65 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	18 745 642,36 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **ADAM HOŘEŠ**

Datum: **14. 12. 2022**

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): **Karel Boháček**

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Lukáš Špal**

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet
- Podklad pro zpracování ZL 19.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko ulic Ústí nad Labem

Objekt:

ZL č. 19 - Navýšení délky kabelových tras

Místo:

Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 532,65
D HSV HSV							41 532,65
D SO 401 Veřejné osvětlení Školní							37 035,08
1	K	210 80-0134-S	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	145,750	31,90	4 649,43
2	K	Mat.15	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	145,750	222,20	32 385,65
D SO 402 Veřejné osvětlení Návětrná							3 150,84
1	K	210 80-0134-S	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	12,400	31,90	395,56
2	K	Mat.7	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	12,400	222,20	2 755,28
D SO 403 Přeložka VO Vojnovičova							1 346,73
1	K	210 80-0134-S	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	5,300	31,90	169,07
2	K	Mat.3	Kabel CYKY 4J x 16 mm2	m	5,300	222,20	1 177,66



		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22006/LN		Název zakázky : Ústí n.L.-Školní, Návětrná, Vojnovičova ul. ZL č.19	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	10.12.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : VCP-navýšení délek kabelových tras veřejného osvětlení

- 1) VCP-navýšení kabelových tras veřejného osvětlení Školní ul.-SO 401 celkem: 145,75 bm
- 2) VCP-navýšení kabelových tras veřejného osvětlení Návětrná ul.-SO 402 celkem: 12,4 bm
- 3) VCP-navýšení kabelových tras veřejného osvětlení Vojnovičova ul.-SO 403 celkem: 5,3 bm

PRICINA / DUVOD : Po dohodě s investorem a projektantem dojde k navýšení kabelových tras rozvodů veřejného osvětlení v rámci celé stavby a u všech rekonstruovaných ulic-Školní, Návětrná a Vojnovičova. Během realizace bylo zjištěno, že projektant veřejného osvětlení nemá v projektu kompletní délky kabelových tras veřejného osvětlení potřebné pro realizaci a dokončení díla. Projektant nemá ve výkazu výměr uvedené a započítané délky kabelů, které se zatahují do stožárů a lamp veřejného osvětlení a slouží k samotnému zapojení kabelů a rozvodů uvnitř lampy. Tyto výměry potřebné pro dokončení a realizaci jsou naočítány v tomto ZL.

Příloha tohoto podkladu:

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
---------------------	--------------	----------------------	--

