
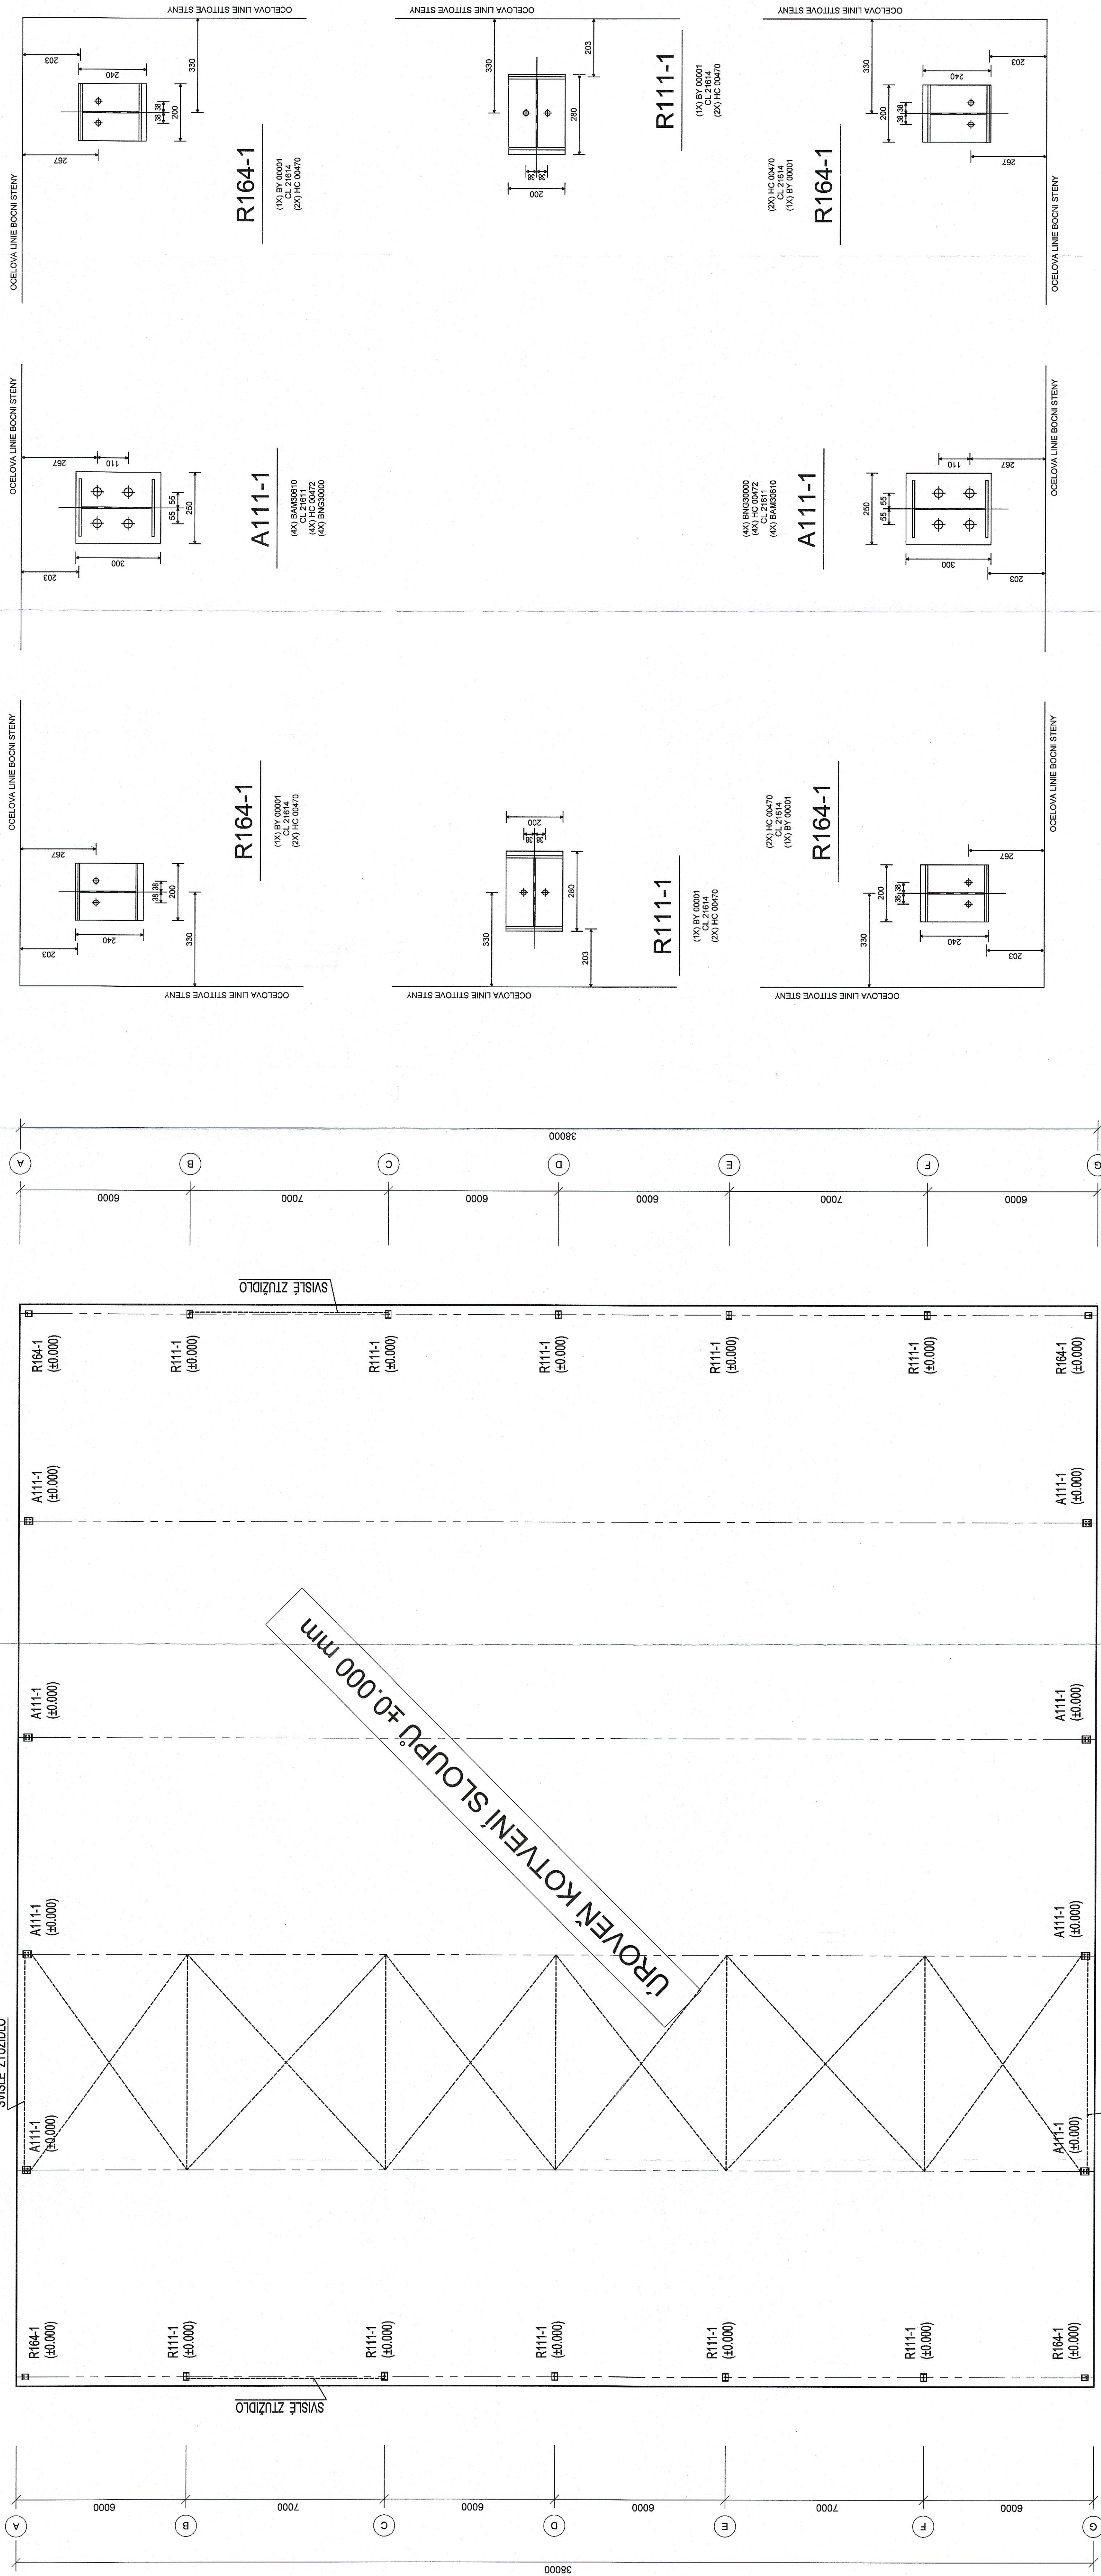


KE KONTROLE / SOUHRN	
Povrchová úprava primární konstrukce	F30, RAL 7038
Povrchová úprava sekundární konstrukce	Povrchová úprava do výšky 10 cm nad rámecem
Bavna štětci a štětla	GAL
Bavna ošepování roty	A01 (+ RAL 7044)
Bavna ošepování olovu	jako bavna štěty A39 (+ RAL 9002)
Bavna ošepování stříbru	jako bavna štěty A39 (+ RAL 9002) / G32 (+ RAL 5010)
Bavna ošepování zinku	jako bavna štěty A39 (+ RAL 9002) / G32 (+ RAL 5010)


STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	
JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA LR	
Střešní systém	
Krytina	SSR LPR 1000
Isolace	LPR (A01)
Návrhce	120mm AMS + A + I
	Z203
KONSTRUKCE STĚN	
PRŮHLAVOVÝ	
Obklad	PR 100, RAL STD
Isolace	-
Pazdřiky	Z203
ČÍSLO PROJEKTU	
KOTENÍ SPOJBY	1845/0
CELKOVÁ KONSTRUKCE	1846/5
IZOLACE	1846/6

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH ŠABLON

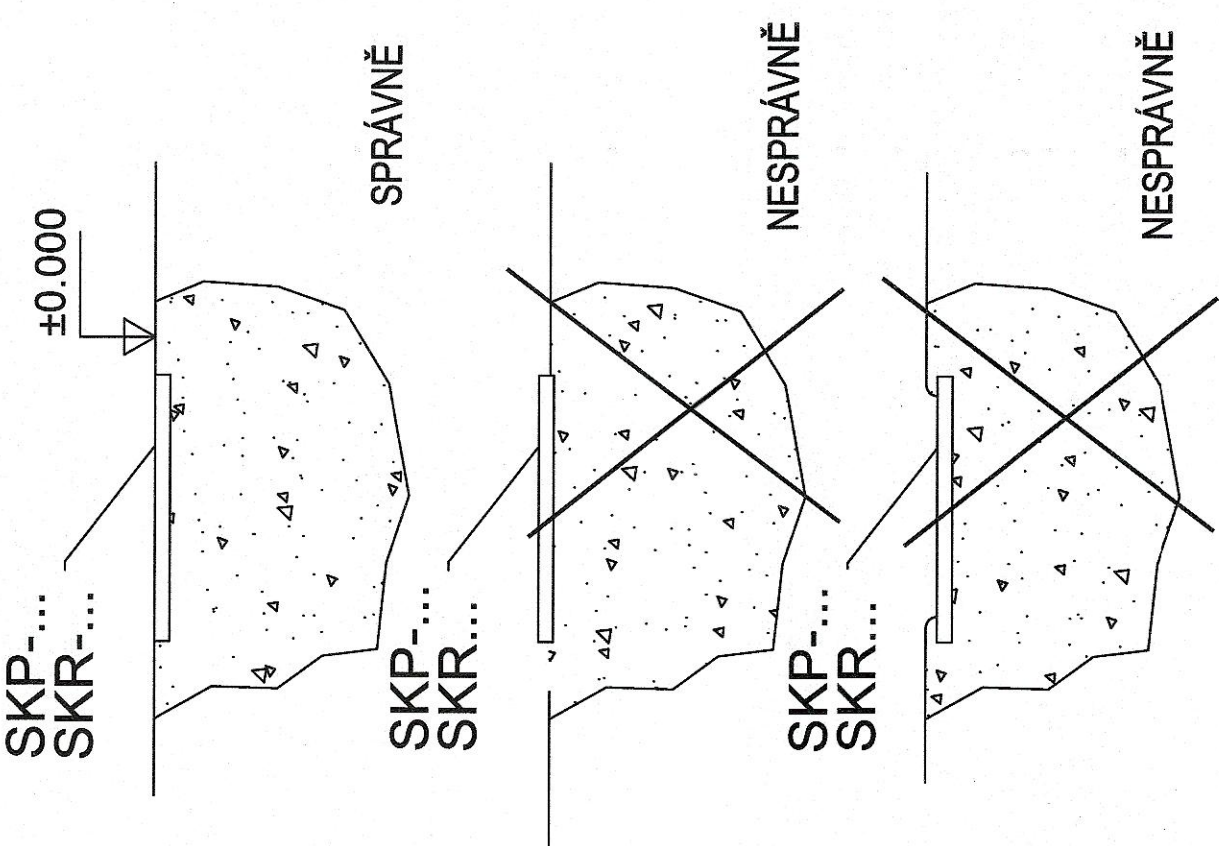


KOTEVNÍ PLÁN
(MĚŠÍTKO:1/100)

DETAIL SOKLU - XL880
REF: L880, S91..
Měřítko 1:10

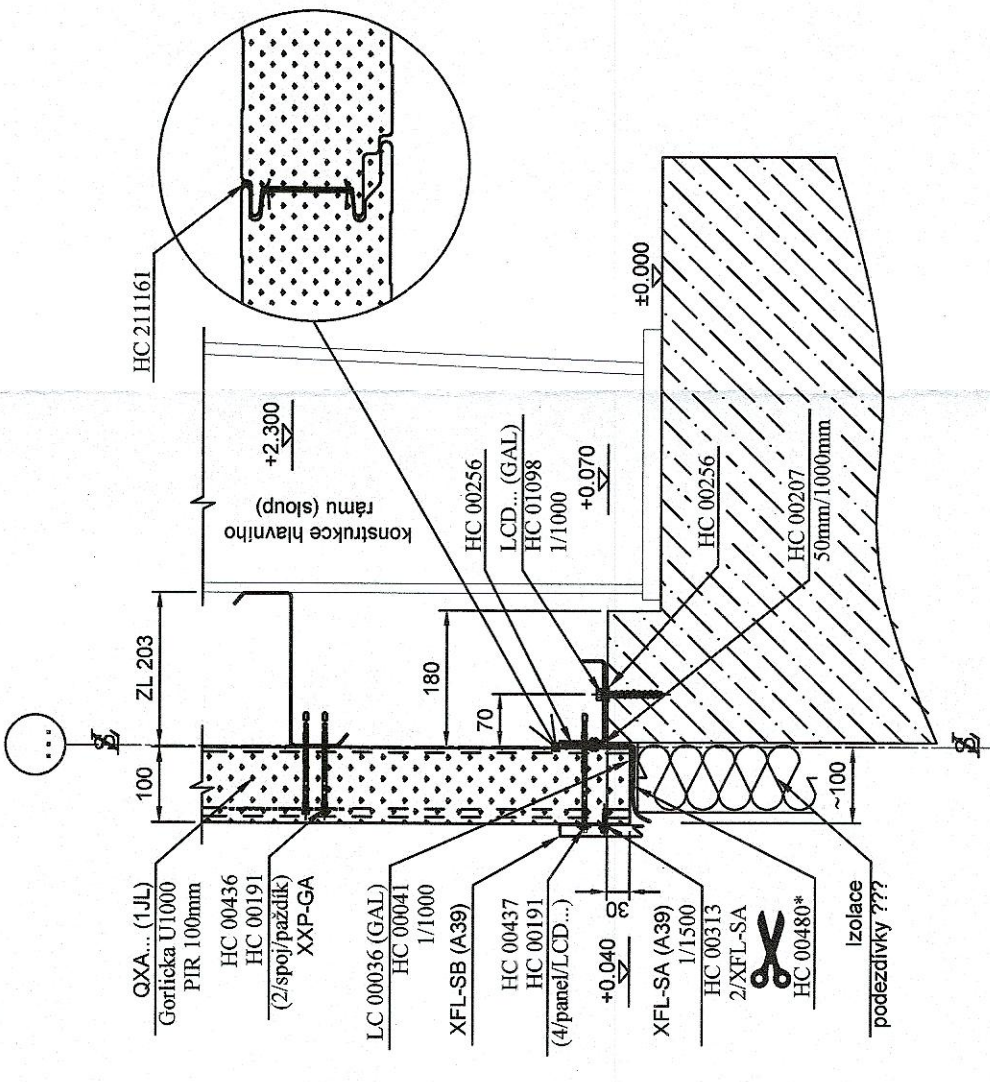

DETAIL SOKLU - YL880
REF: L880, S91..
Mafitko 1:10

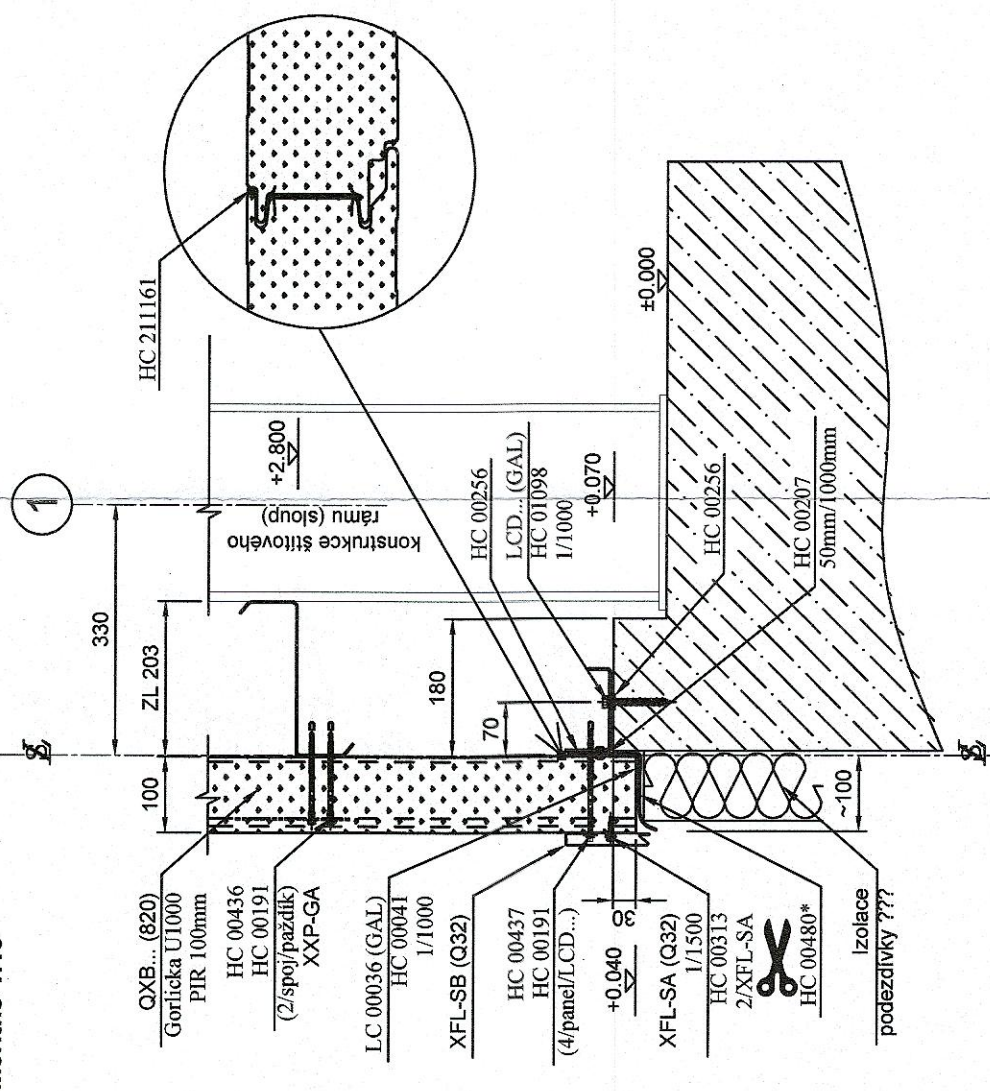

MINIMALNÍ TŘÍDA BETONU : B25				
KOTVY Z OCELI S355				
ROZMĚRY KOTEV				
OZN. KOTVY	d	L	H	
BAM-16360	16	360	60	
BAM-24460	24	460	60	
BAM 30610	30	610	100	

KOTVY Z OCELI S355 ROZMERY KOTEV				
OZN KOTVY	d	L	H	
BY 00001	2x18	500	40	
BY-00002	2x24	500	60	

