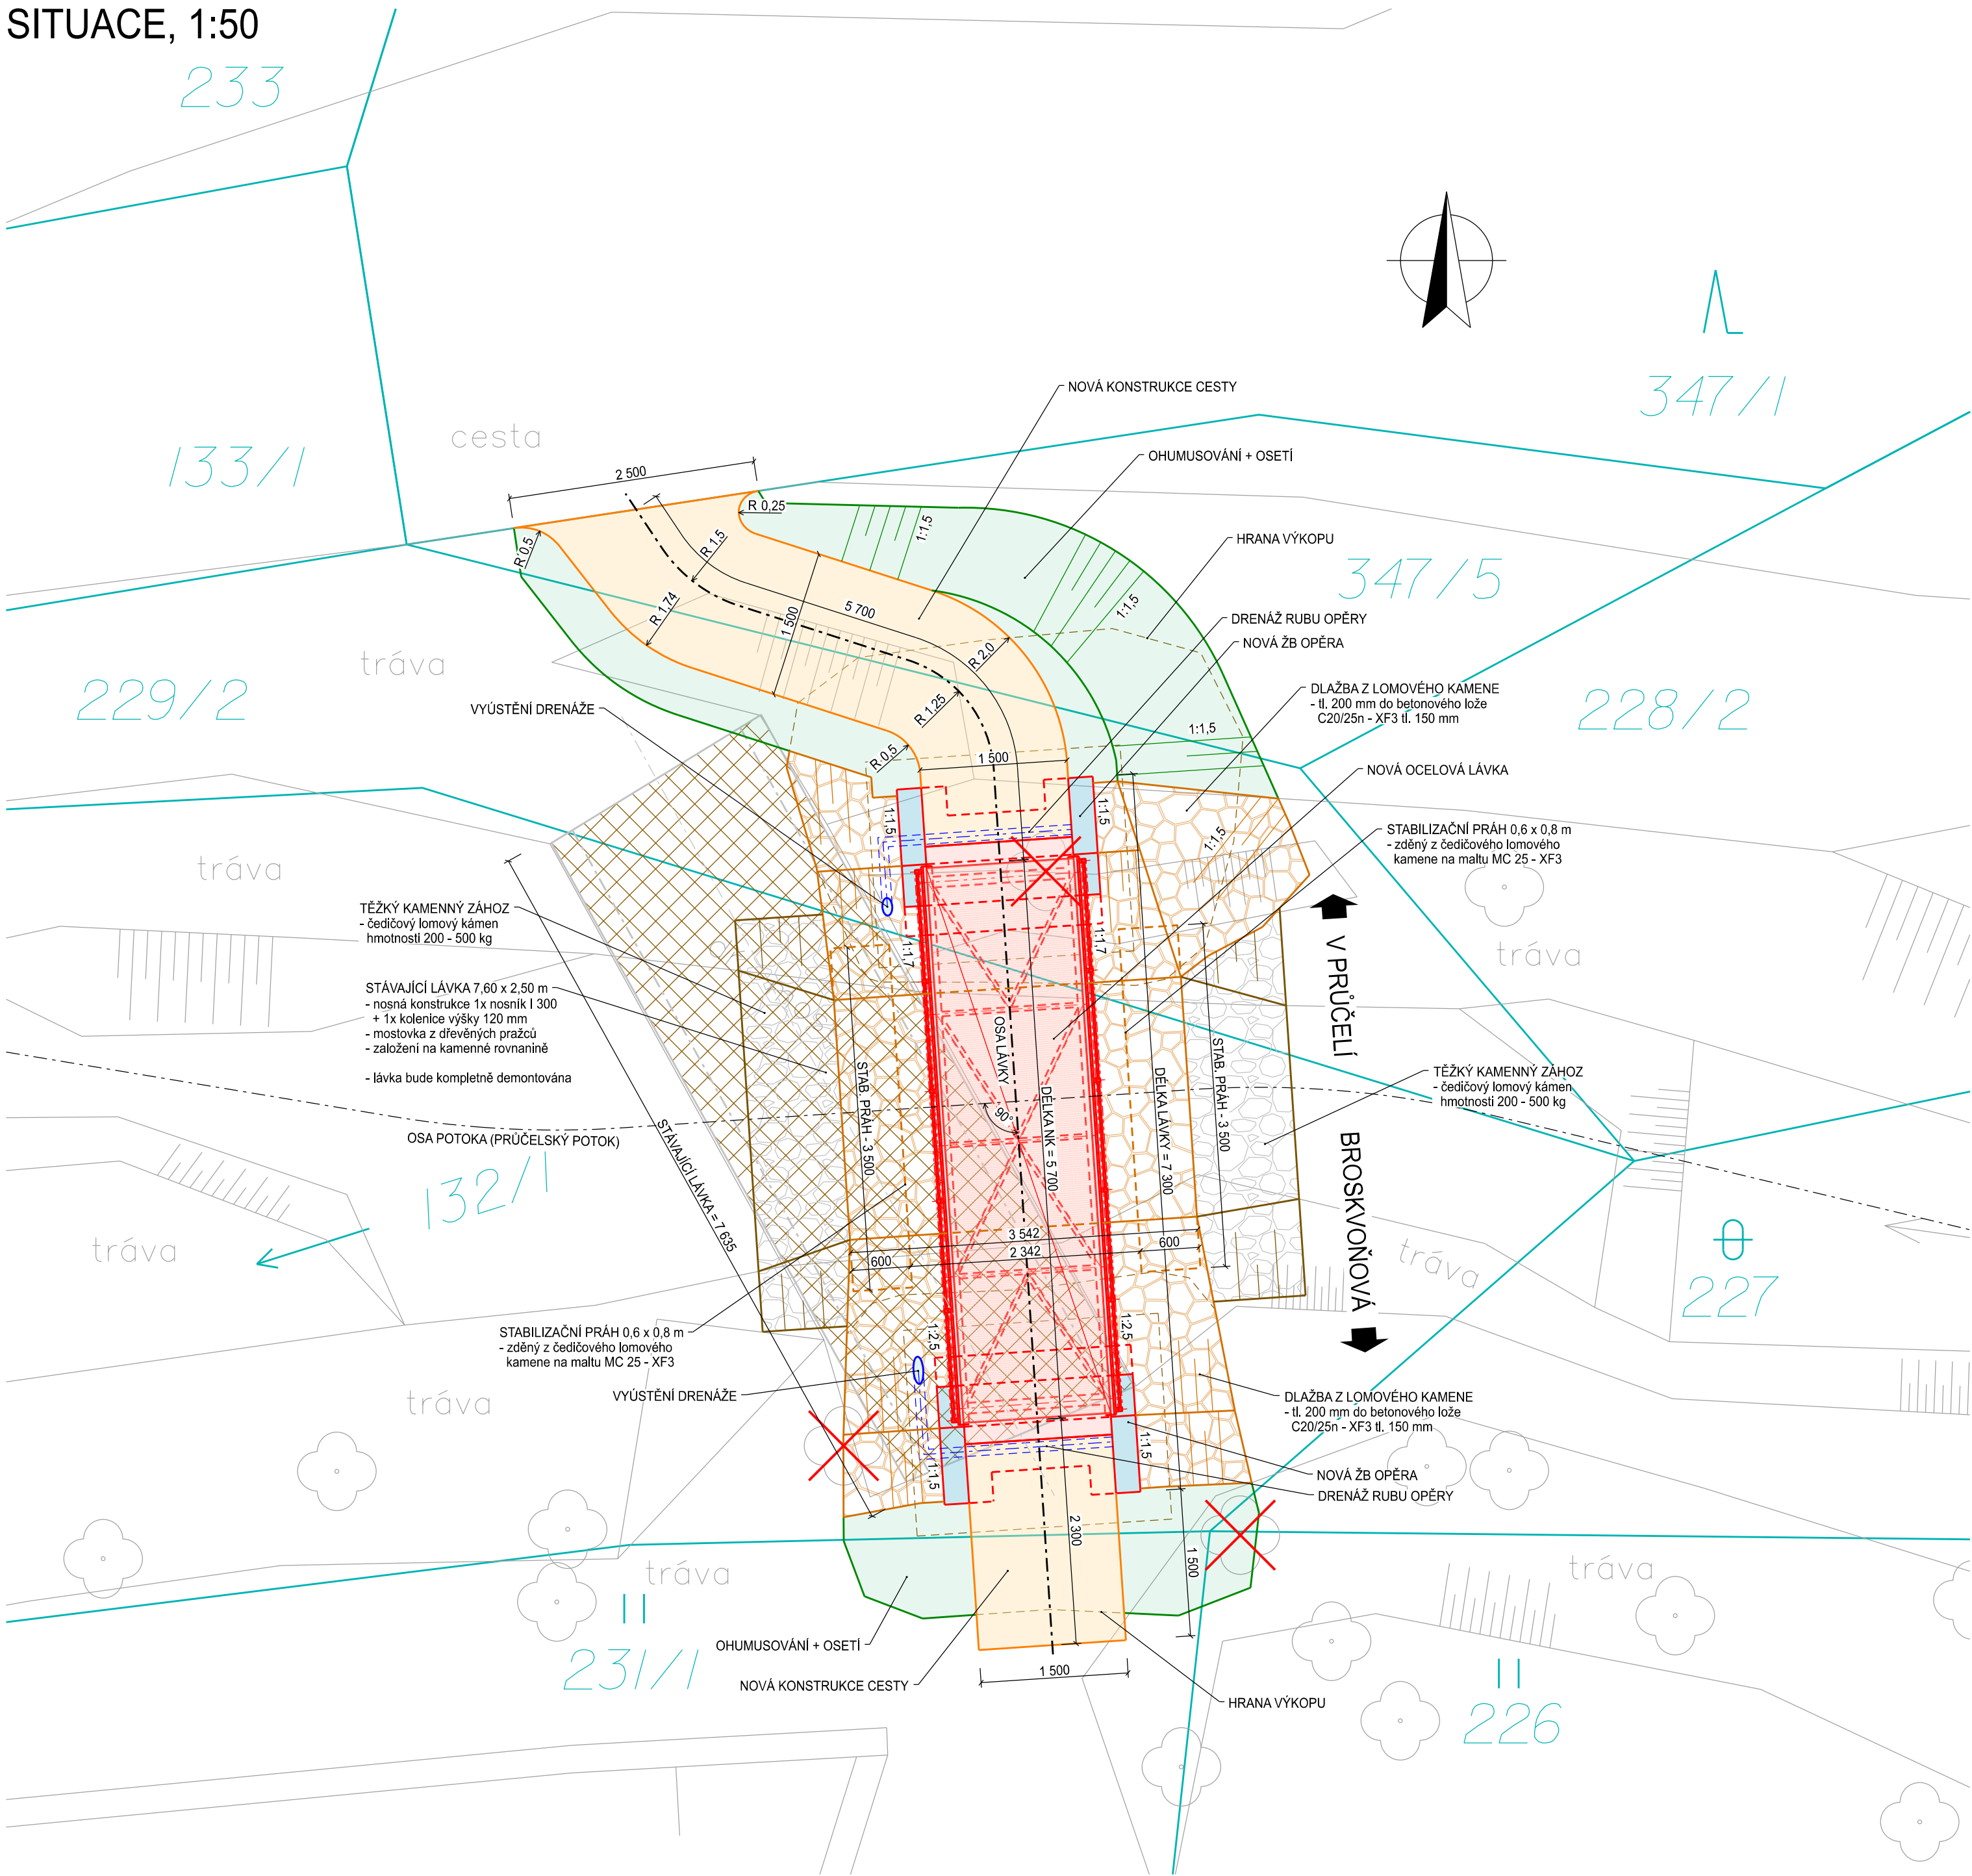



SITUACE, 1:50



**POZOR!**  
- V DOBĚ PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE DLE VYJÁDRĚNÍ OSLOVENÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ NENACHÁZÍ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STAVBY ŽÁDNÉ PODZEMNÍ ANI NADZEMNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO TUTO SKUTEČNOST OVĚRIT.  
- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESMÍ BYT PŘI REALIZACI STAVBY POŠKOZENO!  
- PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ V SOULADU S POŽADAVKY A PODMÍNKAMI JEJICH SPRÁVCŮ

LEGENDA:

- NOVÁ KONSTRUKCE CESTY  
- skladba dle přílohy D.201.1 - Technická zpráva
- OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ  
- všechny svahy upraveny do sklonu max. 1:1,5  
- ohumusováno v tl. 100 mm + oseto travním semenem
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE  
- všechny svahy upraveny do sklonu max. 1:1,5  
- dlažba z čedičového lomového kamene tl. 200 mm  
- do betonového lože C20/25n - XF3 tl. 150 mm  
- spárování maltou MC 25 - XF3
- TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ  
- čedičový lomový kámen hmotnosti 200 - 500 kg
- STÁVAJÍCÍ LÁVKA  
- lávka bude kompletně demontována
- OSA DRENÁŽE RUBU OPĚRY
- HRANA VÝKOPU
- HRANICE PARCEL
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (AZ Consult spol. s r.o., březen 2021)
- KÁCENÍ ZELENĚ






AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/329  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Ing. A. Sinevič				<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o.	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ing. J. Fukač						
Kontroloval:	Ing. M. Komín						
Kraj:	Ústecký	Místo:	Ústí nad Labem				
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.						
Akce:	Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD					Zn. souboru:	...
Objekt:	SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná					Stupeň: DSP/PDPS	Formát: 6xA4
Výkres:	SITUACE					Č. zak.: 20/329	Č. paré :
						Datum: IX.2021	
						Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.201.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.							