




## SITUACE





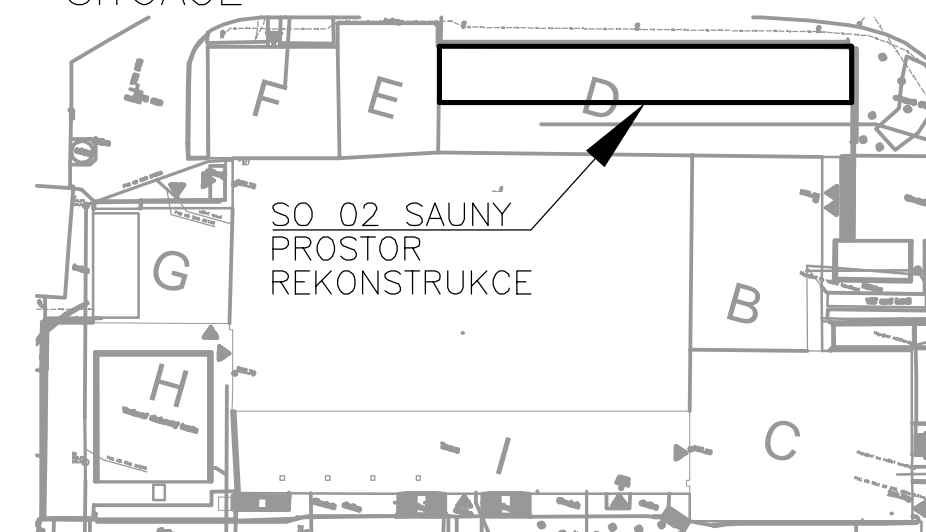


– BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,  
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).  
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.  
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		 <b>SPECTA</b> projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Populží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441      e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924      www.specta.cz
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše		
SOUBOR:	D.1–02 SO 02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS		
NÁZEV VÝKRESU:	ÚPRAVA UTP DISPOZICE 1.PP		MĚŘÍTKO: 1:100
			Č. PŘÍLOHY: D.1–02.4.5

LEGENDA			
S1	CEREMONIÁLNÍ SAUNA	D03A	SKLAD
S4	CHODBA + OCHL. SPRCHY	F03B	SKLAD
S5	CHODBA + OCHL. SPRCHY	F04	TEMNÁ ODPOČÁRNA
S6	TROPICKÁ SAUNA	F05	ODPOČÁRNA 2
S7	FINSKÁ SAUNA	F06	ŠATNA – ŽENY
S8	BIO SAUNA	F07	SPRCHY ŽENY
S9	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	F08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
S11	OCHL. SPRCHY + VĚDRO	F09	WC ŽENY
S12	OCHL. BAZÉN	F10	WC ŽENY
S13	TECH. MÍSTNOST – BAZÉN	F11	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
S14	PARNÍ KABINA	F12	PISOÁRY WC MUŽI
S15	TECH. MÍSTNOST – PÁRA	F13	WC MUŽI
S16	ODPOČÁRNA 1	F14	SPRCHY MUŽI
S17	VENKOVNÍ ODPOČÁRNA	F15	ŠATNA – MUŽI
F01A	SLUŽEBNÍ CHODBA	F16	CHODBA
F01B	SKLAD ŠPIN. OBALŮ	F17	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI
F01C	SKLAD DKP	F18	UMÝVÁRNA ZAMĚŠTNANCI
F01D	ÚKLID – OBČERSTVENÍ	F19	SPRCHA ZAMĚŠTNANCI
F02	BAR OBČERSTVENÍ	F20	WC ZAMĚŠTNANCI
D03A	SKLAD	F21	ÚKLID
		V101	CHODBA

LEGENDA PRO UPRAVOVANÉ ČÁSTI

- |   |   |
|---|---|
|  | ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45, IP20, BARVA BÍLÁ   |
|  | SCHÉMA DATOVÁ ZÁSUVKY 2xRJ45  |
|  | PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI, 802.11a/b/g/n/ac   |
|  | STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ R2, RACK 19  |
|  | NOVÁ NEBO PŘESUNUTÁ KAMERA CCTV VYHOVUJÍCÍ POŽADÁVKY STÁVAJÍCÍ KAMEROVÉMU SYSTÉMU |

POUŽITÉ KABELY UTP DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARTU DOPORUČENO KAT. 6  
POZNÁMKA  
OPRAVY VYCHÁZEJÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE  
OPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PŘEVODENÍ A MATERIÁL  
V ÚVAZE NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT  
A KOORDINOVAT DETAILY A MÍSTNÍ OPRAVY.  
UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KOORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE  
A S VÝKRESEM PODHLÉDŮ  
UMÍSTĚNÍ V M.Č. F02 KOORDINOVÁNO S VYBAVENÍM RECEPCE

PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽE STÁVAJÍCÍ KAMEROVÝ JE DIGITÁLNÍ A OBSAHUJE REZERVY PRO ROZŠÍŘENÍ KAMERY NAPOJIT NA STRUKTUROVANOU KABELAŽ PŘES KTEROU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ KAMERY NAPOJIT NA NEJBLIŽŠÍ ZÁSUVKOVÝ OBVOD.