



PŮDORYS

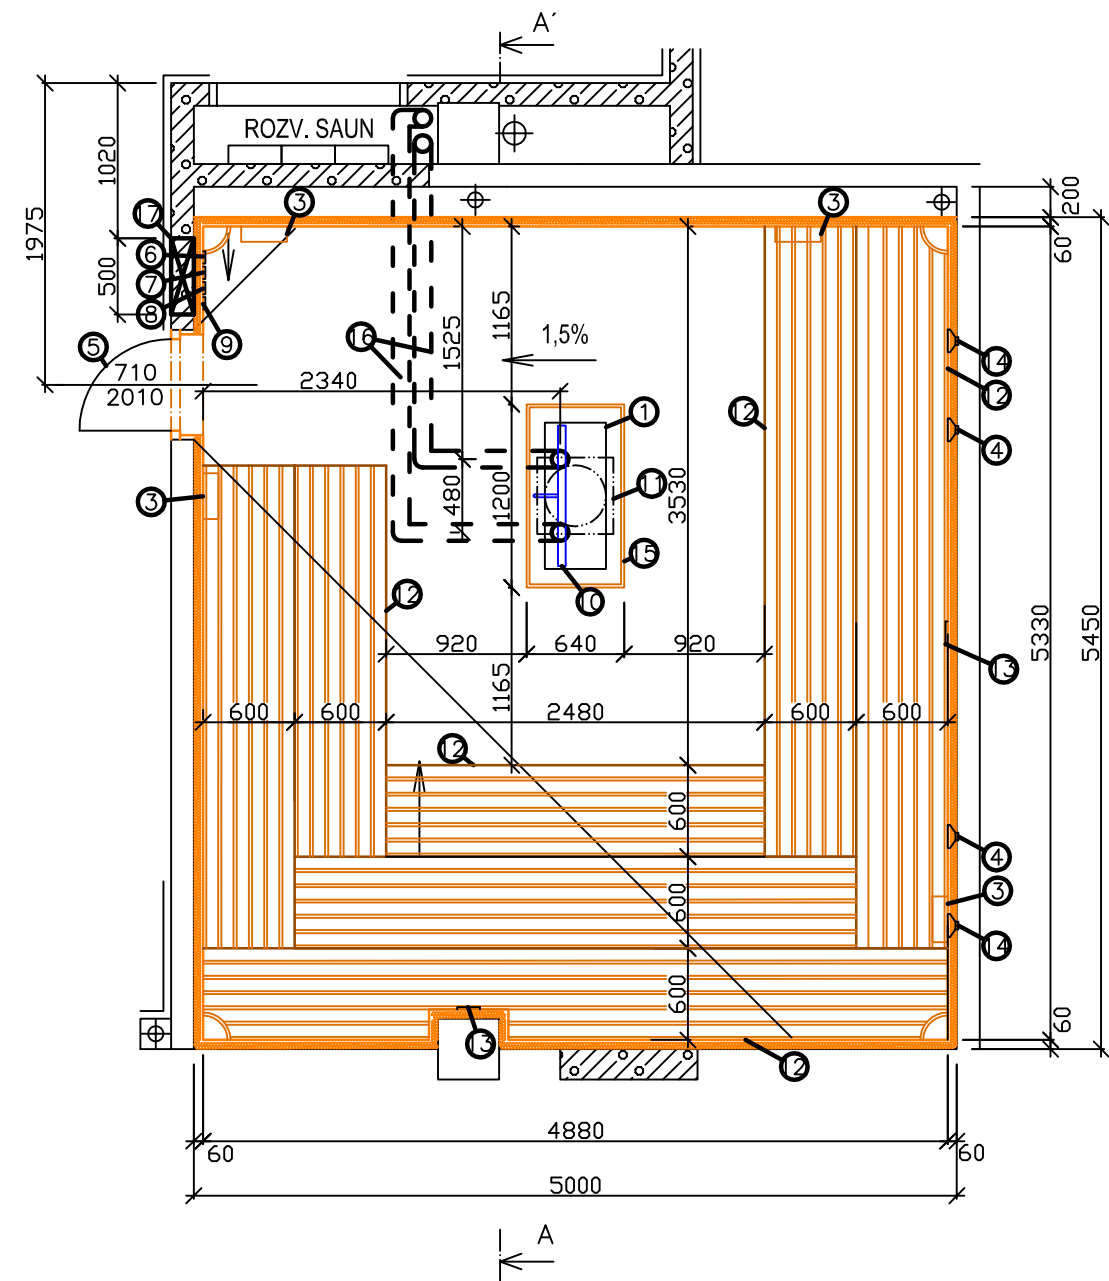

ŘEZ A-A'

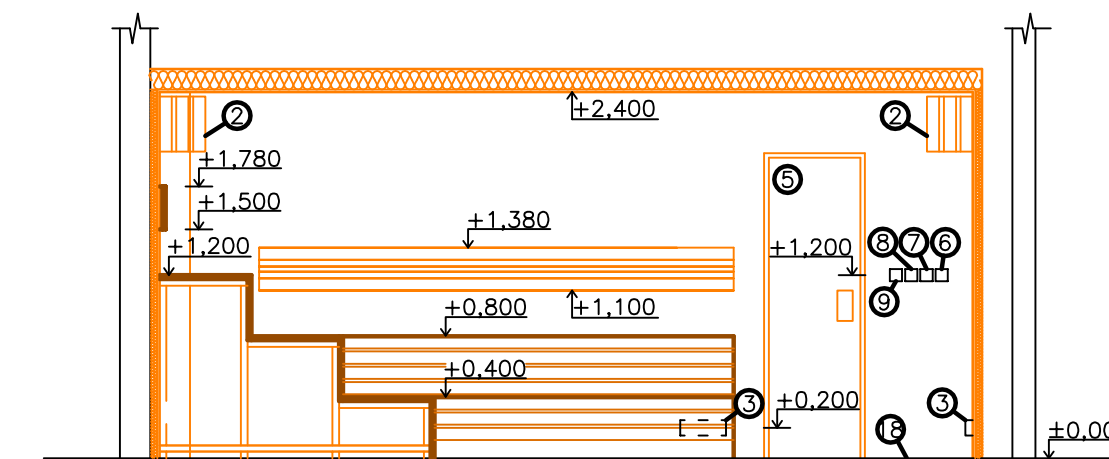

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KONSTRUKCE STĚN (NENÍ DODÁVKOU TECHNOLOGIE WELLNESS)
- SVISLÁ KONSTRUKCE SAUNY, DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKU KVH 40x60 mm, VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 mm, HLINÍKOVÁ FÓLIE, PALUBKY DLE VÝBĚRU INVESTORA.
- VODOROVNÁ KONSTRUKCE SAUNY, DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKU KVH 40x60 mm, VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 80 mm, HLINÍKOVÁ FÓLIE, OBKLAD Z PALUBEK DLE VÝBĚRU INVESTORA.



LEGENDA:

- 1- SAUNOVÁ KAMNA, P=36kW, 1KS (PŘÍVOD KABELŮ 2x SIHF 5x6 K SAUNOVÝM KAMNŮM, 1x SIHF 4x1 K ČIDLU NAD KAMNA, 1x SIHF 2x1 K ČIDLU DO VZDÁLENÉHO ROHU OD KAMEN. KABELY BUDOU VEDENY OD SAUNOVÉ REGULACE UMÍSTĚNÉ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI)
- 2- NÁSTĚNNÉ SVĚTLO S DŘEVĚNÝM KRYTEM POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ, 4KS (PŘÍVOD KABELU SIHF 3x1.5 KE KAŽDÉMU ROHOVÉMU SVĚTLU. KABELY BUDOU VEDENY OD SAUNOVÉ REGULACE UMÍSTĚNÉ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI)
- 3- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ POD SAUNOVÝMI LAVICEMI, OSA 0,2 M NAD KCÍ PODLAHY, 3KS (PŘÍVOD KABELU SIHF 3x1,5 230V KE KAŽDÉMU SVĚTLU)
- 4- REPRODUKTORY O VÝKONU 50W 8Ω, OSA 0,5 M NAD KCÍ PODLAHY, 2KS (PŘÍVOD STEREO KABELU KE KAŽDÉMU REPRODUKTORU A NAPOJENÍ NA AUDIO SYSTÉM)
- 5- CELOSKLENĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ BEZPRAHOVÉ DVEŘE V DŘEVĚNÝM RÁMU S DŘEVĚNÝM MADLEM, BEZ ZÁMKOVÉ KLAPKY, 1KS (STAVEBNÍ OTVOR 720x2020MM)
- 6- NOUZOVÉ TLAČÍTKO U DVEŘÍ OSAZENÉ 1,2 M NAD KCÍ PODLAHY, 1 KS (PŘÍVOD KABELU SYKFY 4x2x0,5 A NAPOJENÍ NA NOUZOVOU SIGNALIZACI)
- 7- VYPÍNAČ ROHOVÝCH SVĚTEL, OSA 1,2 M NAD KCÍ PODLAHY, 1KS
- 8- VYPÍNAČ UV CEREMONIÁLNÍHO OSVĚTLENÍ, OSA 1,2 M NAD KCÍ PODLAHY, 1KS
- 9- VYPÍNAČ RGB CEREMONIÁLNÍHO OSVĚTLENÍ, OSA 1,2 M NAD KCÍ PODLAHY, 1KS
- 10- POLÉVÁNÍ KAMEN – NEREZOVÉ PŘÍVODNÍ, POTRUBÍ VEDENO V KCI PODLAHY Z TECH. MÍSTNOSTI K SAUNOVÝM KAMNŮM, 1KS
- 11- VENTILÁTOR NAD SAUNOVÝMI KAMNY OVLÁDANÝ Z CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU, 1KS
- 12- CEREMONIÁLNÍ OSVĚTLENÍ RGB LED PÁSKEM UMÍSTĚNÝM ZA OPĚRKAMI A POD SPODNÍMI LAVICEMI, 32 BM, VČ. NAPÁJECÍHO TRANSFORMÁTORU
- 13- UV CEREMONIÁLNÍ OSVĚTLENÍ, OSA SVÍTIDLA 250 MM POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ, 2 KS
- 14- CEREMONIÁLNÍ REPRODUKTORY O VÝKONU 100–150W, OSA 0,5 M NAD KCÍ PODLAHY, 2KS
- 15- OCHRANNÝ KRYT KAMEN Z ABACHI, 1 KS
- 16- 2x PŘÍSAVACÍ POTRUBÍ Ø110 MM VEDENÉ V KCI PODLAHY Z TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI POD SAUNOVÁ KAMNA
- 17- ODVĚTRÁVACÍ OTVOR 500x60 MM, HORNÍ HRANA OTVORU 2590 MM NAD KCÍ PODLAHY
- 18- PODLAHOVÝ ROŠT, 3,6 M2

- DŘEVĚNÝ PODHLAVNÍK Z ABACHI, 8KS
- NÁSTĚNNÝ TEPLMĚŘ S VLHKOMĚREM 2KS
- NÁSTĚNNÉ PŘESÝPACÍ HODINY 2KS
- LAVICE A OPĚRKY ZAD BUDOU PŘÍVODNÍ Z AFRICKÉ VRBY ABACHI

POZNÁMKY

- POZN. 1: NA PODLAZE BUDE KERAMICKÁ DLAŽBA VYSPÁDOVÁNA SMĚREM KE DVEŘÍM – SPÁD 1,5%.
- POZN. 2: PO OBVODU SAUNY BUDE NA STĚNÁCH KERAMICKÝ SOKL VYSOKÝ 100–150 MM.
- POZN. 3: DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU PŘÍVEDENY KABELY CYKY 5x2,5 MM JIŠTĚNÝ 3F/16A A CYKY 5x16 MM JIŠTĚNÝ 3F/63A PRO SAUNOVÁ KAMNA, CYKY 3x1,5 JIŠTĚNÝ 1F/10A PRO SAUNOVÉ ESENCE, CYKY 3x2,5 MM JIŠTĚNÝ 1F/16A PRO LED PÁSKY UMÍSTĚNÉ V OPĚRKÁCH A SPODNÍCH LAVICÍCH, CYKY 3x2,5 MM JIŠTĚNÍ 1F/16A PRO VENTILÁTOR NAD SAUNOVÝMI KAMNY, 3x1,5 MM JIŠTĚNÍ 1F/10A PRO UV OSVĚTLENÍ SAUNY

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour		 projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR:			
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše		
SOUBOR:	D.1-02.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu		
NÁZEV VÝKRESU:	CEREMONIÁLNÍ SAUNA S1		
			MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. PŘÍLOHY: D.1-02.1.6.5