

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m²/	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	vnitřní expoziční zázemí - giboni	18,7	P.1 repofilační malta s otisky přírodnin, barva světlý okr povrch, úprava - polyuretanový ochranný lak matný transparentní	S1 výmalba černošedá RAL7021 + grafické znázornění pralesa - PVC desky tvrzéné, rozměr 3x2 m, UV tisk na desky, hydrofobní lak matný transparentní	PO1 podhled dřevěné latě 40x60 mm sádrová deska vyztužená skelnými vlákny černošedá výmalba RAL7021, hydrofobní nátěr
1.02	vstupní manipulační prostor	7,3	P.1 repofilační malta, barva světlý okr povrch, úprava - polyuretanový ochranný lak matný transparentní	S2 bílá výmalba, hydrofobní nátěr S3 keramický obklad bílý matný, 10x10 cm do v. 1500 mm	PO2 snížený podhled CW profily, závěsy sádrová deska vyztužená skelnými vlákny bílá výmalba, hydrofobní nátěr
1.03	neexpoziční výběh - giboni	28,0	T.3 terén s přírodním substrátem travní porost / borka	S4 svařovaná pozinkovaná síť rozměr oka 5x5 cm, průměr drátu 0,3 cm barva RAL7021 černošedá	
1.04	prostor pro návštěvníky	37,5 22,8	T.1 dřevěná terasa terasová prkna, impregnovaná ošetřená terasovým olejem T.2 dlažba prorůstáná trávou žulová dlažba nepravidelná drobná D10, štípaný povrch, kladená se spárou 30 mm		
1.05	venkovní výběh - giboni		T.3 terén s přírodním substrátem travní porost		

LEGENDA POVRCHŮ:

- S1 výmalba černošedá RAL7021
+ grafické znázornění pralesa, hydrofobní transparentní lak
S2 výmalba bílá, hydrofobní nátěr
S3 keramický obklad, bílý matný, rozměr 10x10 cm
S4 svařovaná pozinkovaná síť, rozměr oka 5x5 cm, průměr drátu 0,3 cm barva RAL7021 černošedá
- PO1 výmalba černošedá RAL7021, hydrofobní nátěr
PO2 výmalba bílá, hydrofobní nátěr

POZN.:
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

- VÝROBY:
- DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PŘED UZAVŘENÍM KONTRAKTU.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVÉST KONTROLU ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PLATNÝMI ÚŘADY PRO UŽÍVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE S PŘÍSLUŠNÝM OSVĚDČENÍMI A ATESTY
- DODAVATELSKÁ PÍSEMNÁ A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI TAK, ABY PŘÍPADNÉ POŽADAVKY ARCHITEKTA NA ZMĚNY NEOHZROZILY TERMÍN VÝSTAVBY
- Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZJŘEJMÉ KONSTRUKCE, ROZMĚRY, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ PRVKŮ.
- PO ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE BUDOU ARCHITEKTOVI PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ VŠECHNY TYPICKÉ PRVKY, TAK ABY PŘÍPADNÉ POŽADAVKY PROJEKTANTA NA ZMĚNY NEOHZROZILY TERMÍN VÝSTAVBY.

- POVRCHY:
- NABÍDKA A JEDNOTKOVÁ CENA ZAHRNUJE DODÁVKU A MONTÁŽ MATERIÁLŮ A VYROBKŮ PODLE UVEDENÉ SPECIFIKACE (VČ. POVINNÝCH ZKOUŠEK MATERIÁLŮ, VZORKŮ) A PRÁCI VE SMYSLU PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ. PŘEDMĚTEM DÍLA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE JE DÁLE PROVEDENÍ VEŠKERÝCH KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, ZATMELENÍ, TĚSNĚNÍ, POMOČNÝCH KONSTRUKCÍ, STAVEBNÍCH PŘÍPOMOCÍ A OSTATNÍCH PRACÍ PŘÍMO NESPECIFIKOVANÝCH V TĚCHTO PODKLADECH A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ALE NEZBYTNÝCH PRO ZHOTOVENÍ A PLNOU FUNKČNOST A POŽADOVANOU KVALITU DÍLA.
- POŽADAVEK NA ROVINNOST POVRCHU BETONOVÝCH MAZANIN JAKO PODKLAD PRO FINální PODLAHOVOU KONSTRUKCI JE ±2 MM NA KONTROLNÍ 2M LATI
- PROVÁDĚNÍ VYROVNÁVACÍCH SAMONIVELAČNÍCH STĚREK ZÁVISÍ NA SKUTEČNĚ PROVEDENÉ ROVINNOSTI PODKLADU. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÝCH POŽADOVANÝCH TOLERANCÍ PODLAH PROVEDE ZHOTOVITEL NA SVÉ NÁKLADY VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKU.
- PRO LEPENÍ OBKLADŮ MUSÍ BÝT POUŽITO LEPIDEL DLE SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH SKLADEB A DLE KONKRÉTNÍHO POUŽITÉHO TYPY (MATERIÁLU) OBKLADŮ, VČ. DOTMELENÍ SPÁR MEZI PODLAHOU A OBKLADEM ZATĚŽOVÝM PRUŽNÝM TMELEM.
- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU DILATOVÁNY DLE ČSN A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ.
- PŘÍPADNÉ DILATACE NÁŠLAPNÝCH VRSTEV, BUDOU ŘEŠENY POMOČÍ DILATAČNÍCH ZABUDOVANÝCH LIŠT - BROUŠENÝ NEREZ (REFERENČNÍ VÝROBEK SCHLUTER) - JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM. TYTO DILATACE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAHY – NEJSOU VYKÁZÁNY BM. VEŠKERÉ POPSANÉ REFERENČNÍ VÝROBKY URČUJÍ MINIMÁLNÍ STANDARD POUŽITÝCH MATERIÁLOVÝCH ŘEŠENÍ

PROJEKT
ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ
DPS



LOKACE
Zoologická zahrada
Ústí nad Labem

ZADAVATEL
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o.


Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL
JinJan s.r.o.
Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5
info@jin-jan.cz

DETAIL D.01
1:20

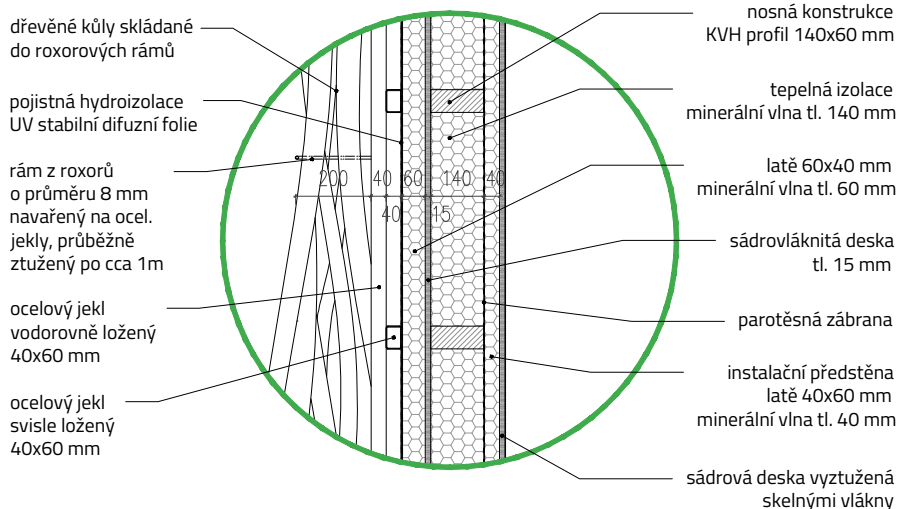

DETAIL D.02
1:20

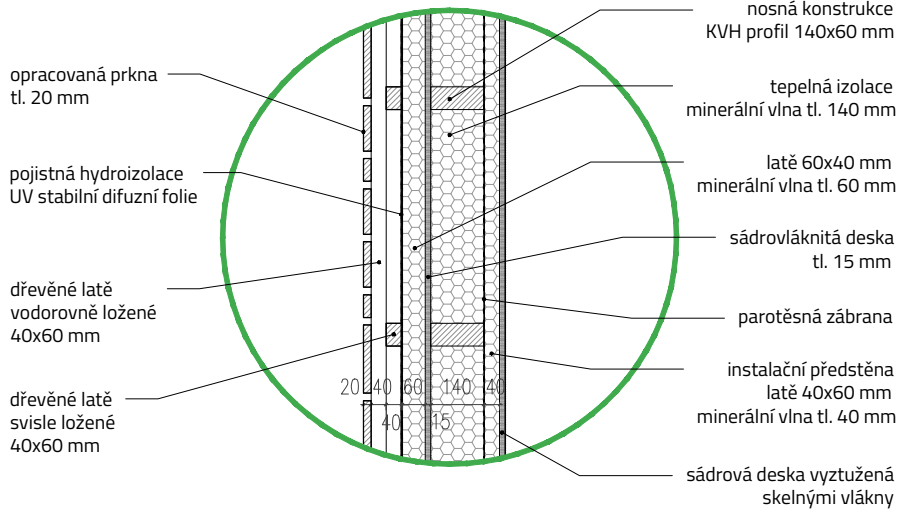

DATUM
07/2023

FORMÁT
A2

MĚŘÍTKO
1:50

Obsah
PŮDORYS
expoziční

STUPEŇ
DPS

ODDÍL
D.1.1

VÝKRES
02