




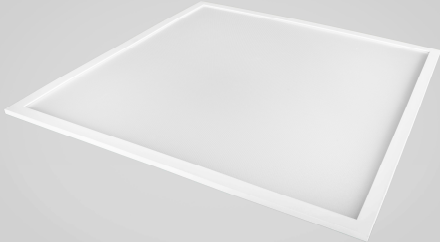
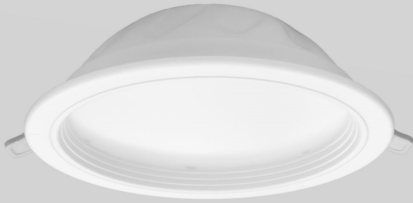





Fitness – kniha svítidel			
Ozn.	Název	Odkaz	Počet
A	Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku - Ø 195 mm (např. V213sCCI110HU)		5
B	Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo - Ø 500 mm, výška 136 mm - klasické svítidlo on/off - materiál základny – ocel - materiál stínidla opálový polymethylmetakrylát - barva základny RAL 9003 - IP54 (např. TITAN_3_LED-2L43C07KN94_PM09_4000)		37
B-NO	Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a PMMA stínidlo - Ø 500 mm, výška 136 mm - nouzové kombinované - materiál základny – ocel - materiál stínidla opálový polymethylmetakrylát - barva základny RAL 9003 - IP54 (např. TITAN_3_LED-2L43C07KN94/PM09/NK1W 4000)		22
C	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo s parabolickou mřížkou z leštěného hliníku - základna hliník - difuzor – PMMA – akrylát - IP20 - barva povrchu – černá - délka 1085 mm, výška 75 mm, šířka 57 mm (např. ALINE - V SDK LED PAR 1660/840)	Atyp - 	6

D	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo s parabolickou mřížkou z leštěného hliníku - základna hliník - difuzor – PMMA – akrylát - IP20 - barva povrchu – černá - délka 1085 mm, výška 75 mm, šířka 57 mm (např. ALINE-DI L1085 3400/840 PAR)		2
E	neobsazeno		
F	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s opálovým krytem - základna kov - difuzor – PMMA – akrylát - IP40 - vestavné do rastrového podhledu 600x600 mm (např. BASIC-Q 3650/840 OP)		22
G	Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo - základna hliník - difuzor PC – polykarbonát - IP44 - zapuštěné - Ø 220 mm, výška 90 mm - barva povrchu bílá (např. CRUP-DL200 2100/840 OP IP44)		17
NO1	Nouzové únikové LED svítidlo - 340/105/62 mm - materiál – polykarbonát - IP65 - přisazené (např. ENI-STAR 100/750 MT 1H SA (SE))		11
NO2	Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení - Ø140 mm, výška 62 mm - materiál – polykarbonát - IP20 - přisazené (např. EMELI-P20 250/750 AT 3H SE - Open Area)		5

NO3	Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení - Ø140 mm, výška 62 mm - materiál – polykarbonát - IP20 - přisazené (např. EMELI-P20 250/750 AT 3H SE – Corridor)		4
SD4	Přívod pro podsvětlení informační tabulky (m. č. B1 – u vstupu do m. č. 1S04 a 1S05a)		2 ks
SD LED	LED pásek m. č. B1 – délka 10,0 m	- umístěn v SDK kastlíku, zajistit, aby neoslňoval cvičící	10,0 m
	LED pásek m. č. B1 – délka 8,7 m	- umístěn v SDK kastlíku, zajistit, aby neoslňoval cvičící	8,7 m
	LED pásek m. č. B.2 – délka 7,25 m	- podsvětlení barového pultu - součástí vybavení barového pultu	7,25 m
	LED pásek m. č. B.2 – délka 3,14 m	- podsvětlení police v zápultí - součástí vybavení barového pultu	3,14 m