




Vzorový řez uložení kabelu v zemi dle ČSN 73 6005

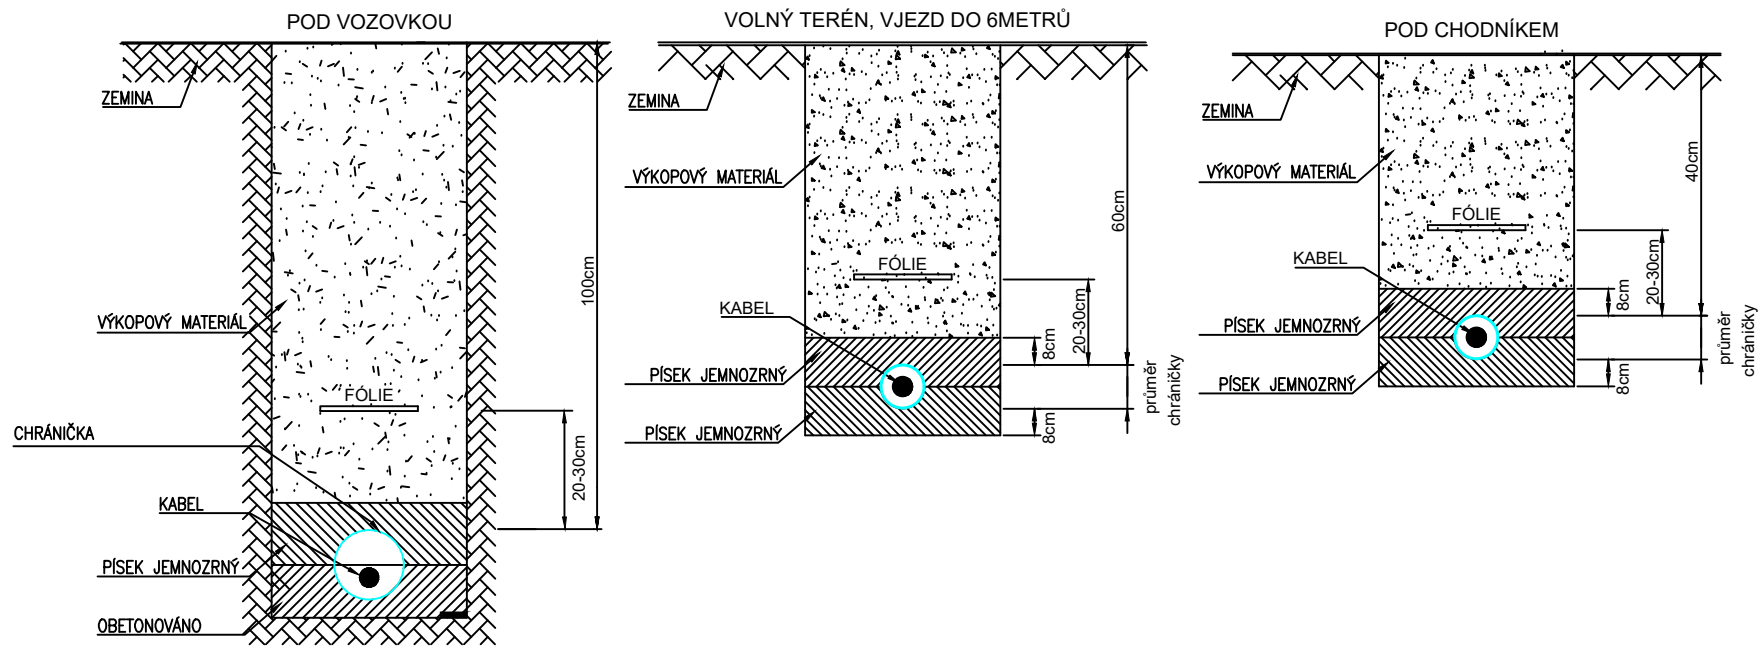

- NOVÝ OPTICKÝ KABEL AREÁLOVÉHO ROZVODU
- NOVÉ PODZEMNÍ AREÁLOVÉ VEDENÍ NN - CYKY-J 5x10
- TRASA OPLOCENÍ OPATŘENA ELEKTRICKÝM OHRADNÍKEM
- EL. OHRADNÍK - DODÁVKA STAVBY

V ZEMI KABELY ULOŽENY JEDNOTLIVĚ V CHRÁNIČKÁCH  
NA PÍSKOVÉM LOŽÍ VE VOLNÉM TERÉNU  
OBETONOVANÉ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH A V KOMUNIKACÍCH  
PODBETONOVANÉ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI  
20-30cm NAD KABELY UMÍSTĚNA VÝSTRAŽNÁ FOLIE  
NA DNO KABELOVÝCH RÝH BUDE ZALOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4mm,

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ŘÁDNÉ VYTÝČENÍ S UDÁNÍM HLOUBKY JEJICH ULOŽENÍ,  
ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A ABY BYLO  
MOŽNO PŘI JEJICH KŘÍŽOVÁNÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET VZDÁLENOSTI PŘEDEPSANÉ  
NORMOU ČSN 73 6005.

EL.SOUSTAVA: 3/PE/N, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI, POJISTKAMI)  
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM


PROJEKT  
**ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ**  
DPS

LOKACE  
Zoologická zahrada  
Ústí nad Labem

ZADAVATEL  
Zoologická zahrada Ústí nad Labem  
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem  
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL  
JinJan s.r.o.  
Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5  
info@jin-jan.cz

PROJEKTANT  
PERFEKT ELEKTRO s.r.o.  
Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2  
info@perfektelektro.cz



DATUM  
07/2023

FORMÁT  
6xA4

MĚŘÍTKO  
-

OBSAH  
SITUACE

STUPEŇ  
DPS

ODDÍL  
STRANA