



ŘEZ A-A' - STÁV. STAV + BOURÁNÍ (M - 1:50)

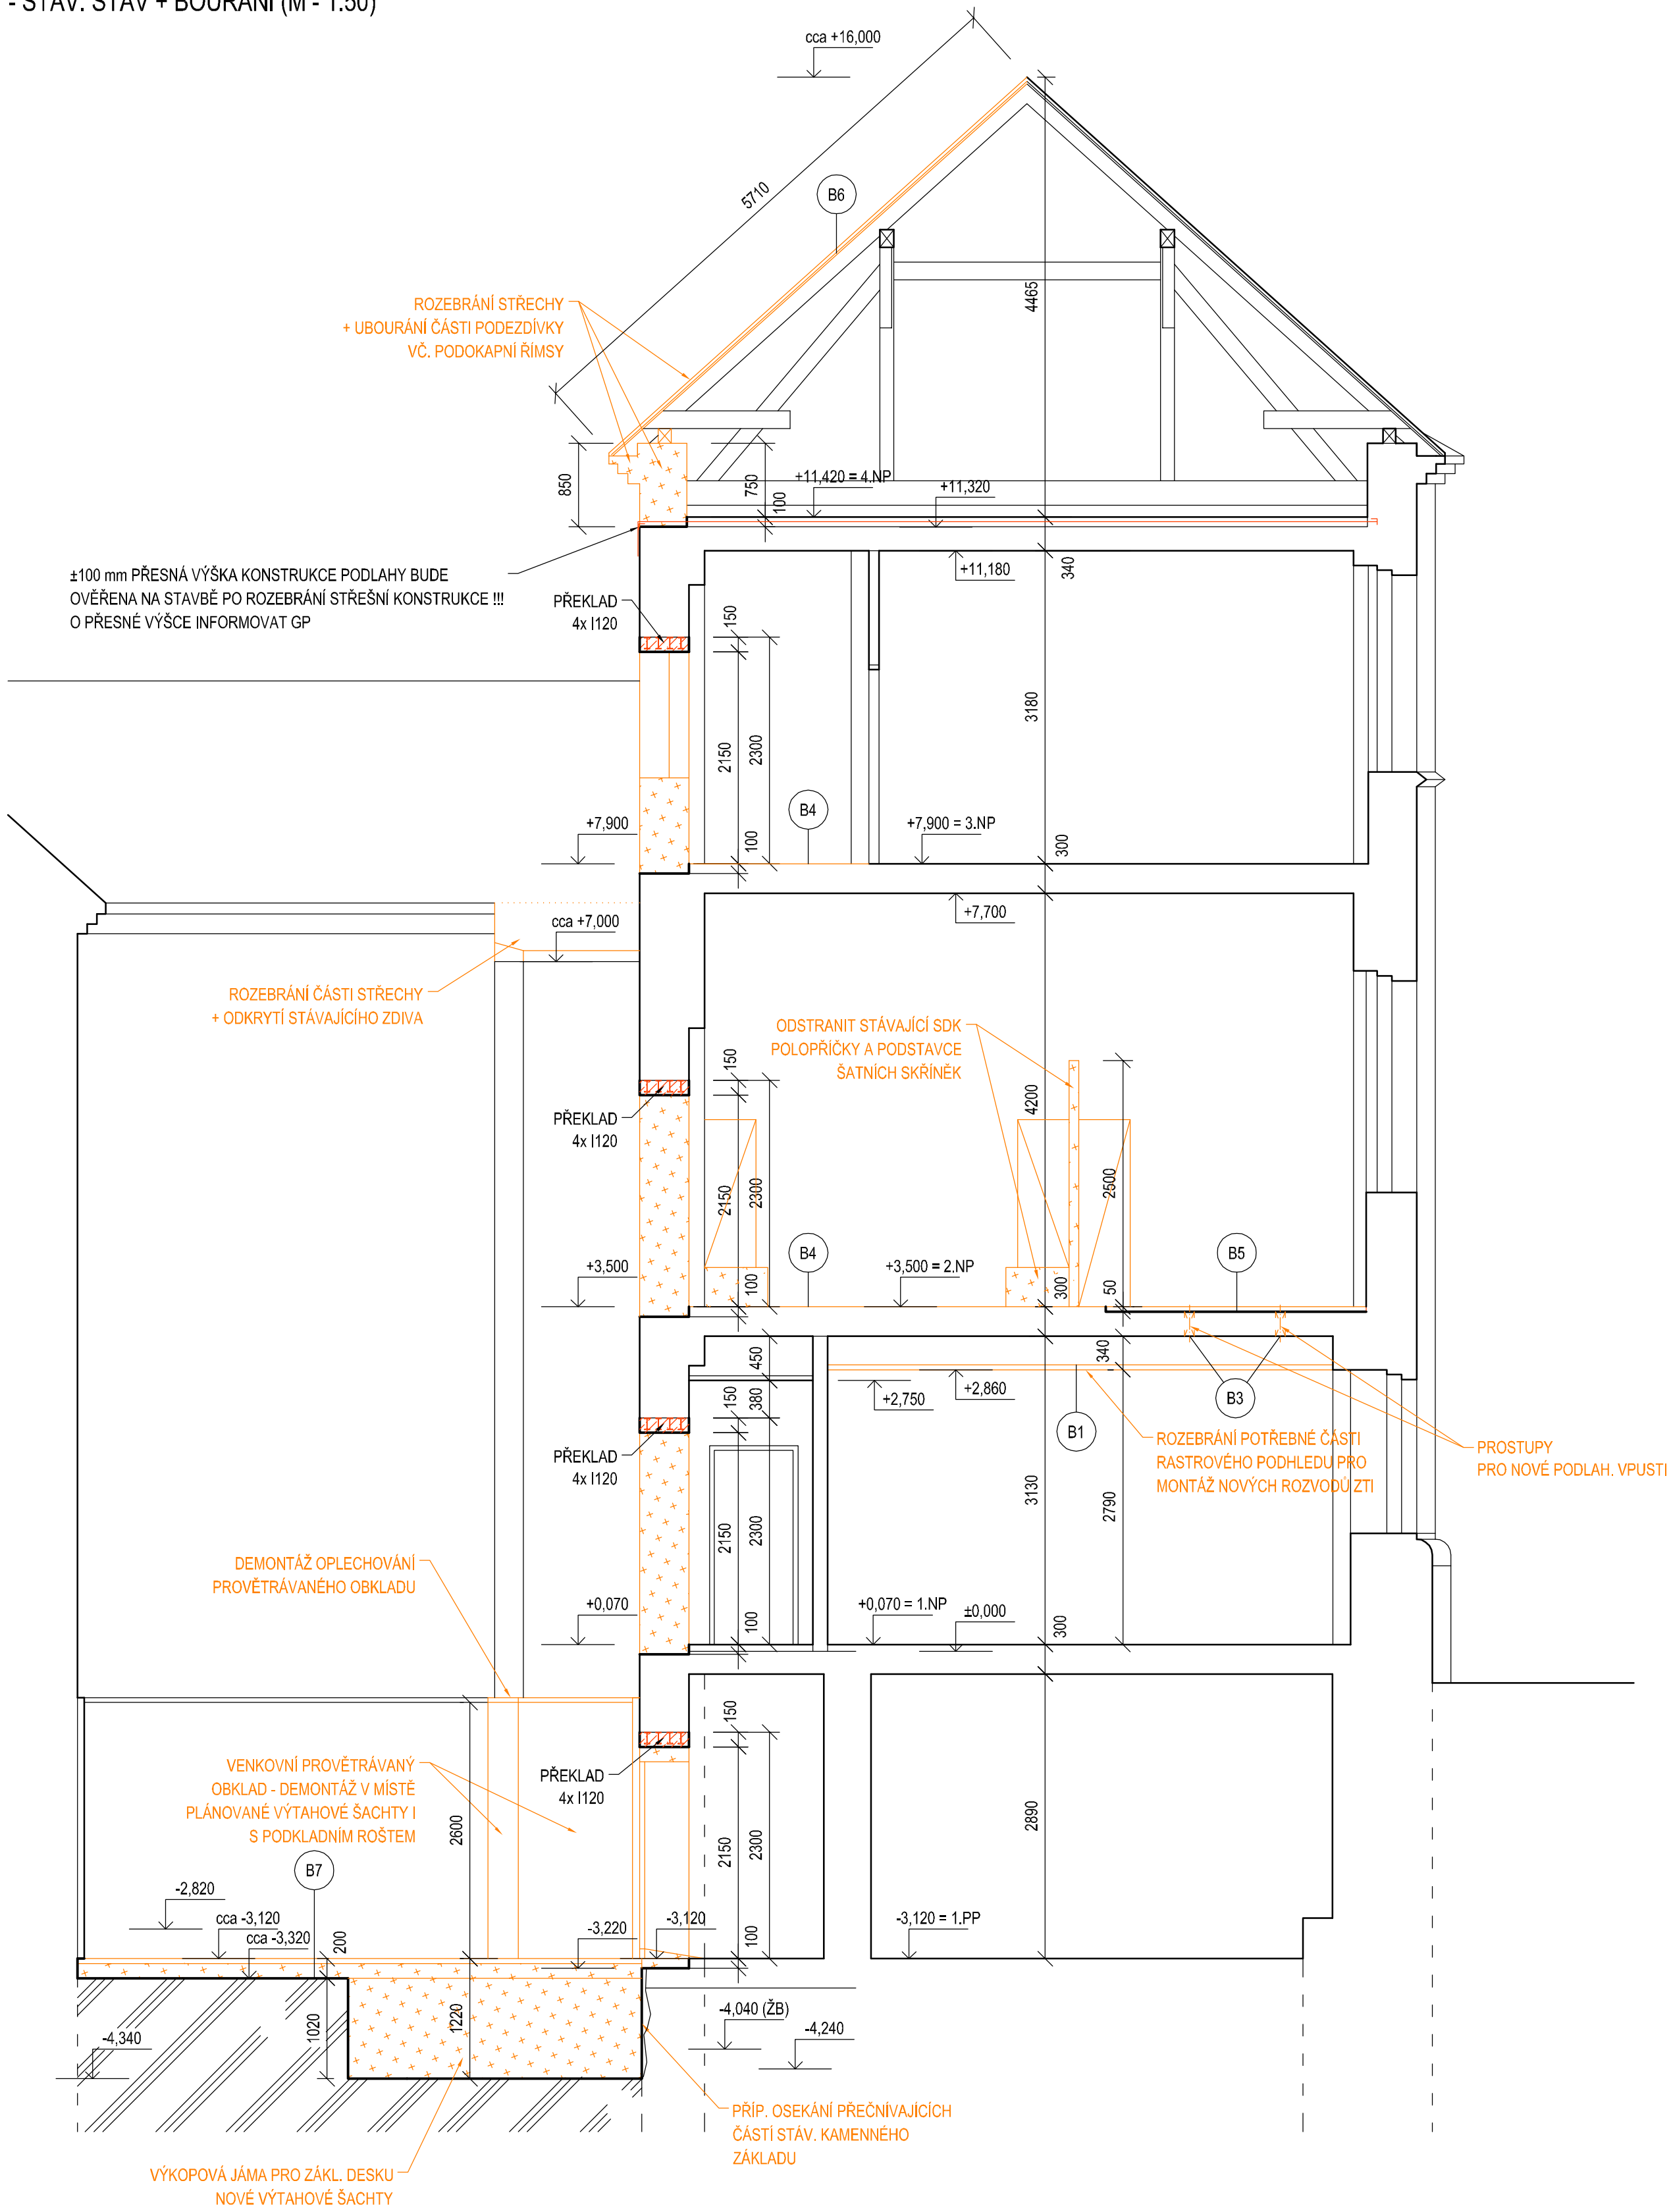

DÍLČÍ ŘEZ 1-1' - STAVEBNÍ ÚPRAVY (M - 1:50)

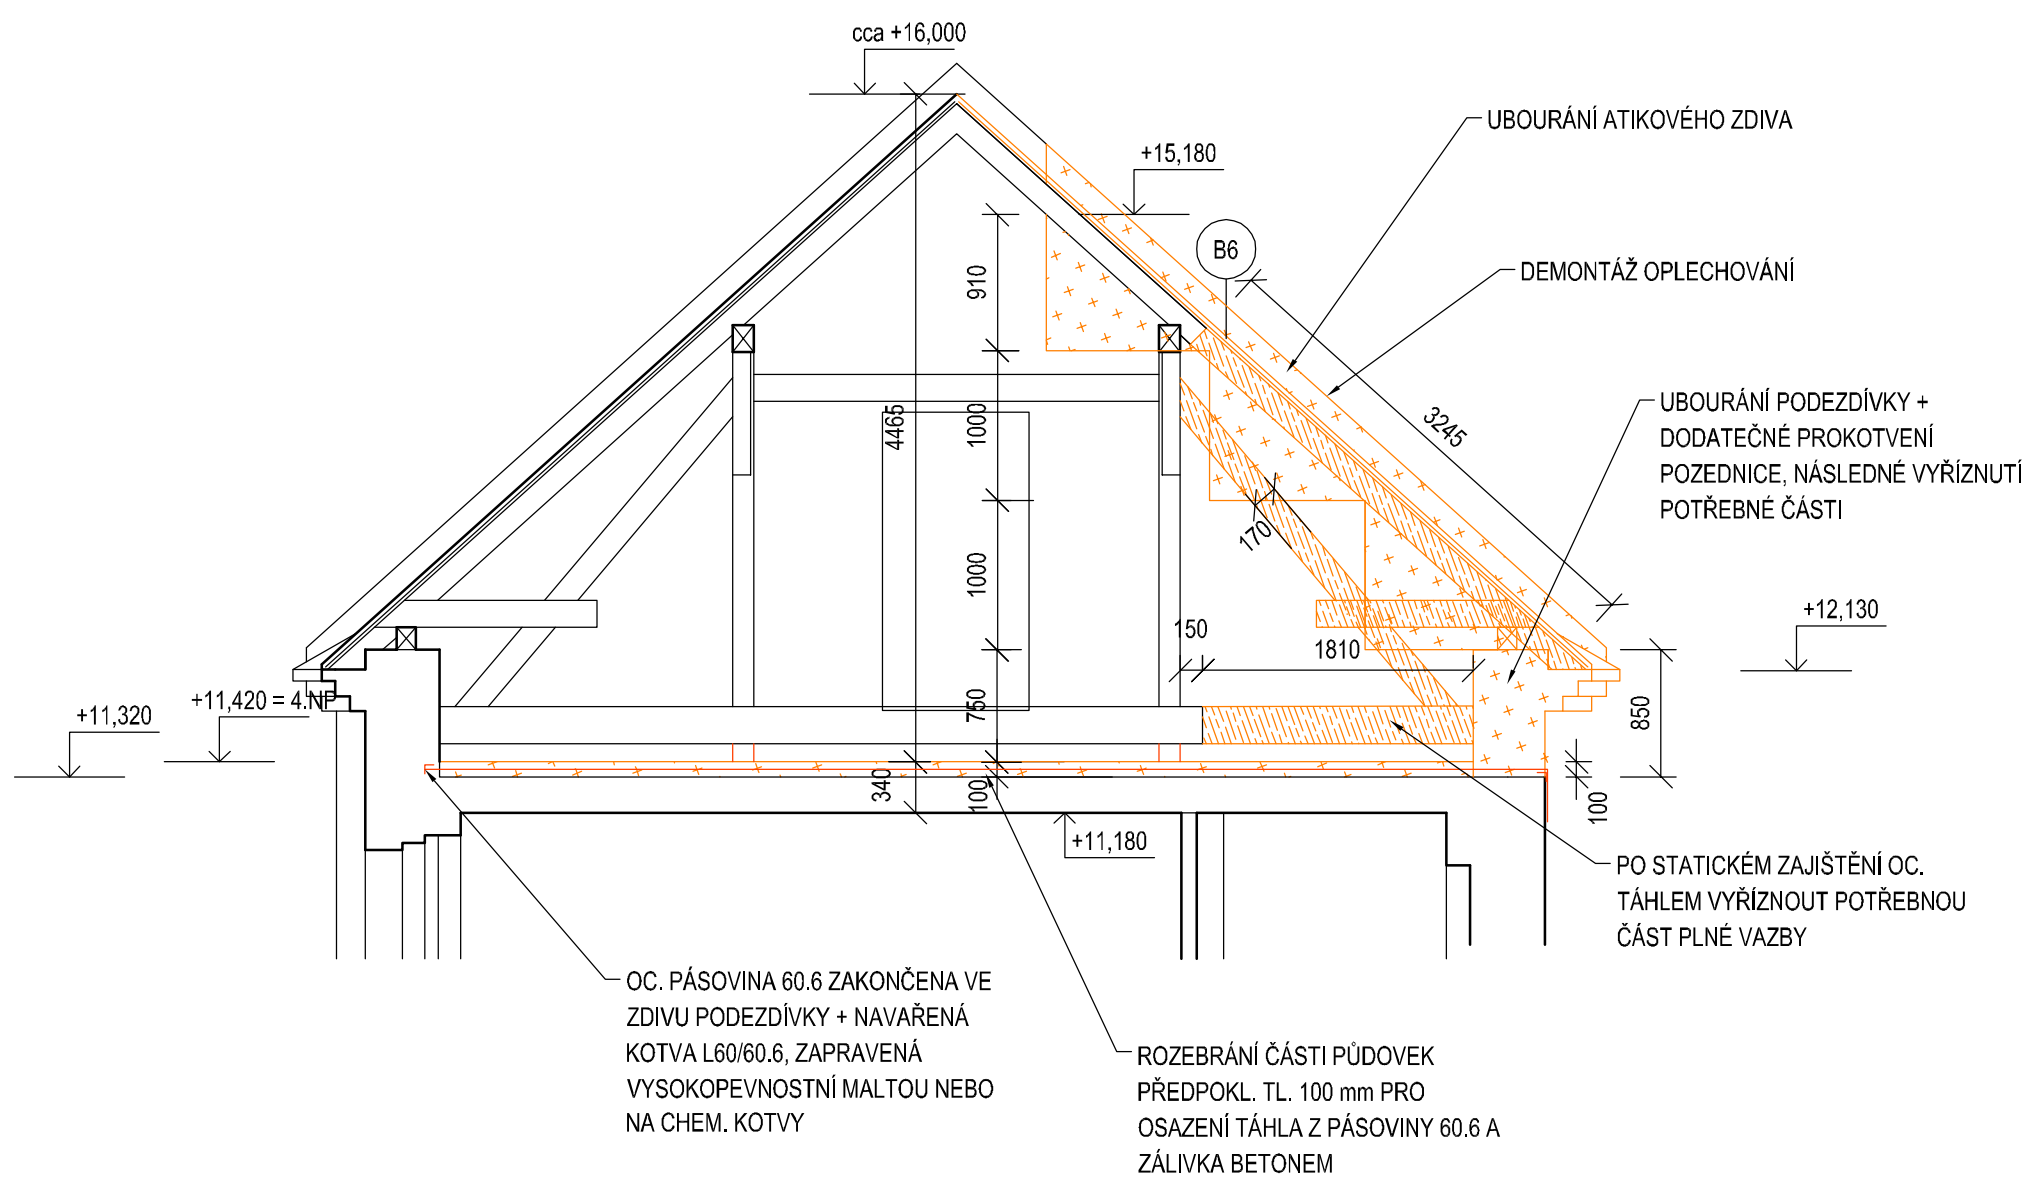

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- BOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE POTŘEBNÉ PRO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OTVORŮ
- B1 ROZEBRÁNÍ POTŘEBNÉ ČÁSTI RASTROVÉHO PODHLEDU PRO MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI
- B2 VYBOURÁNÍ POTŘEBNÉ ČÁSTI PLNÉHO SDK PODHLEDU PRO MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI
- B3 PROSTUPY Ø 150-170 mm STROPEM MEZI 2.NP A 1.NP PRO KANALIZACI OD NOVÝCH VPUSTÍ - PŘESNÁ POZICE VIZ PŮDORYS 2.NP
- B4 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU
- B5 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ SKLADBU PODLAHY DO HLoubKY CCA 50 mm - NEZNÁMÁ SKLADBA, OVĚŘIT SONDOU!
- B6 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ SKLADBU STŘECHY - STR. KRYTINA + LEPENKA + BEDNĚNÍ
- B7 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY NITROBLOKU - BET. DLAŽBA + PODSYP

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NECHÁ ZHOTOVITEL VYTÝČIT VEŠKERÉ IS, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTOVAT VE DVORNÍM NITROBLOKU. BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ, POMOCÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ A LEHKÉ STAVEBNÍ TECHNIKY. VE DVORNÍM NITROBLOKU PŘEDPOKLÁDÁME VÝSKYT PVC POTRUBÍ DN 100 - 150 mm. NEZBYTNÁ ČÁST TOHOTO POTRUBÍ BUDE NOVĚ PŘELOŽENA A NÁPOJENA DO VZDÁLENĚJŠÍHO BODU TOHOTO POTRUBÍ. POLOHA POTRUBÍ BUDE PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘENA KOPANÝMI SONDAMI.

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková			SPECTA projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Posádě 821/11, 400 01 Ústí nad L. IČ: 273 59 350; DIČ: CZ27359350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz	
SCHVÁLIL	Ing. arch. Josef Kvaš				
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem				
PRÁCE	Venkovní výtah a související stavební úpravy objektu Městských lázní Ústí nad Labem				
RODLOH	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				
NAZEV VÝKRESU	ŘEZ A-A' - BOURÁNÍ				
MĚRITOK	1:50	C. PŘÍLOHA	D.1.1.b.07		