


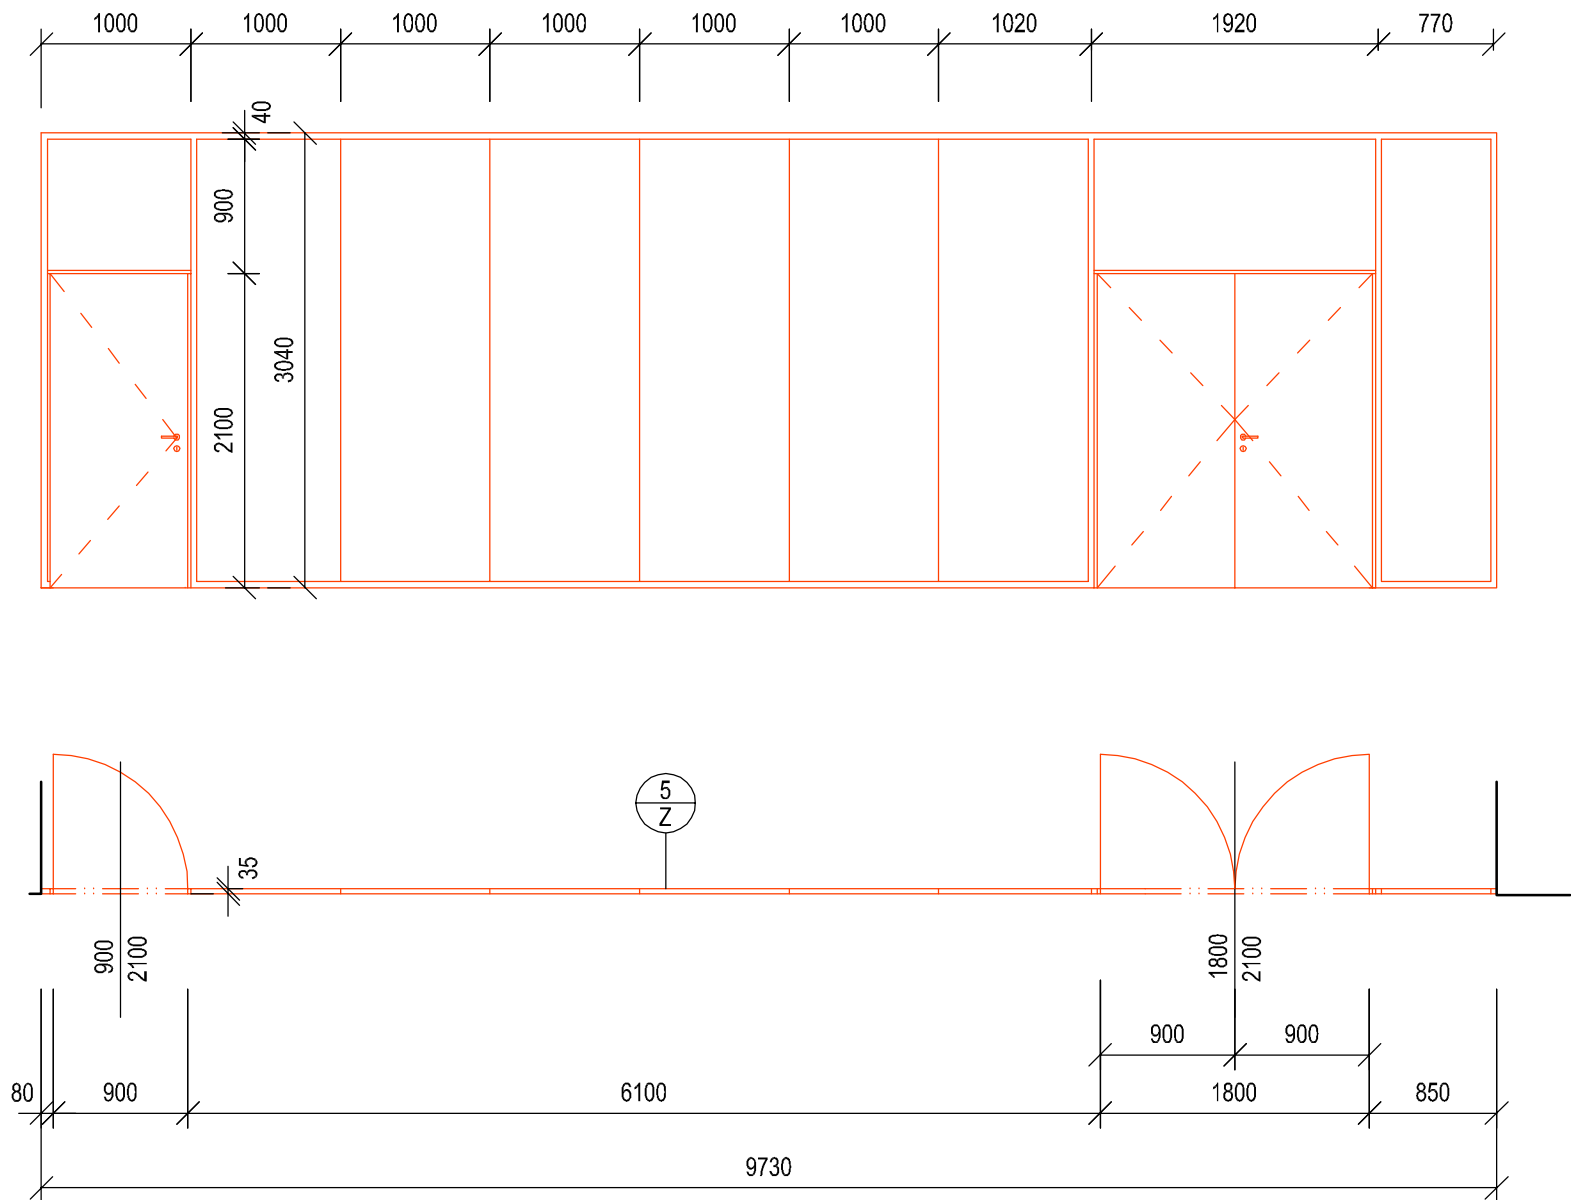
LEGENDA MÍSTNOSTÍ



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA m2
3.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	-	-	-	-
3.02	KANCELÁŘ	-	-	-	15,00
3.03	KANCELÁŘ	-	-	-	10,90
3.04	KANCELÁŘ	-	-	-	12,30
3.05	KANCELÁŘ	-	-	-	11,15
3.06	CHODBA	ZÁTĚŽ. KOBEREC	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA	11,65
3.07	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	-	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA	4,04
3.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	VINYL / ZÁTĚŽ. KOBEREC	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA	6,18 / 43,63
3.09	CHODBA	ZÁTĚŽ. KOBEREC	ŠTUK + MALBA	ŠTUK + MALBA	15,06
3.10	PŘEDSÍŇKA WC ZAMĚŠT.	-	-	-	1,31
3.11	WC ZAMĚŠTNANCI	-	-	-	1,58
3.12	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	VINYL. PODLAHA	ŠTUK + MALBA + OBKL. KK	ŠTUK + MALBA	6,91
3.13	SKLAD	-	MALBA	MALBA	3,76
3.14	SCHODIŠTĚ	-	-	-	20,89
3.15	POCHOZÍ DŘ. TERASA	TERAS. PRKNA	-	-	32,23

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z CIHELNÝCH BLOKŮ 250/247/249 mm NA TENKOVRSTVOU MALTY PEVNOSTNÍ TR. P10, TL. ZDIVA 250 mm
- DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC P2-500 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO VČ. POTAŽENÍ VÝZTUŽNOU TKANINOU DO LEPIDLA, TL. 100-150 mm
- DODÁVKA VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE VÍCE VIZ SLOŽKA TĚTO PD D.3.1
- NOVÉ NAVRŽENÝ NÁBYTEK - DODÁVKA INVESTORA

SCHÉMA PROSKLENÉ STĚNY ZASEDACÍ MÍSTNOSTI



NAVRHOVAL	Jana Hlavníčková			SPECTA projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o. Na Proskubě 821/11, 400 01 Ústí n.L. IČ: 273 59 350, DIČ: CZ27359350 telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz
SCHVÁLIL	Ing. arch. Josef Kvaš			
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
PRACE	Venkovní výtah a související stavební úpravy objektu Městských lázní Ústí nad Labem			
SOLUBOR	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY			
MĚRITOK	1:50	C. PŘÍLOHY	D.1.1.b.13	