

- LEGENDA POVRCHŮ
- A PROBARVENÁ FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA JEMNOZRNNÁ (ZRNO 1,5MM)- BARVA IDENTICKÁ S NAVAZUJÍCÍ JÍŽ ZATEPLENOU FASÁDOU
- B MARMOLIT - BARVA SHODNÁ S NAVAZUJÍCÍ FASÁDOU (A)
- C KAMENNÝ OBKLAD Z TRAVERTINU
- D DŘEVĚNÝ RÁM EUROOKEN
- E SKLO
- F KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z PŘÍRODNÍHO TITANZINKU PŘEDZVĚTRALÉHO
- G OCELOVÉ KONSTRUKCE, POZINKOVANÉ, OPATŘENÉ PRAŠKOVOU BARVOU- ODSTÍN STŘÍBRNÝ ŠEDÁ (RAL 9006)
- H FOTOVOLTAICKÉ PANELE




Skladby střech zůstávající stávající, bezzměn.

Při realizaci opravy střechy v roce 2010 byla provedena nevhodná skladba střechy S1 a S2, která není v důsledku užití měkkých vrstev zateplení určena pro pohyb a jakékoli další bodové i plošné zatížení. Skladba byla chybně uvedena v projektu 04/2006 (Arch projekt, s.r.o. - Ing. arch. J. Khákal, Ing. arch. L. Kotišová). Stav střechy vykazuje významná poškození posunem hydroizolačních asfaltových pásů, prohlubní, a dalších defektů.

Všechny skladby S1 a S2 celé střechy KD bude nutné opravit (není předmětem této dokumentace).

Z těchto důvodů není možná instalace jakýchkoli zařízení na střechu se skladbou S1 a S2, a není možný ani neomezený pohyb a manipulace se stavebním materiálem. Pro pohyb na střeše schematicky navrhujeme provizorní stavební lávky, které zajistí roznesení zatížení v průběhu stavby- podrobně nutno posoudit a přesně navrhnout dle potřeby stavby ve výrobní dokumentaci.

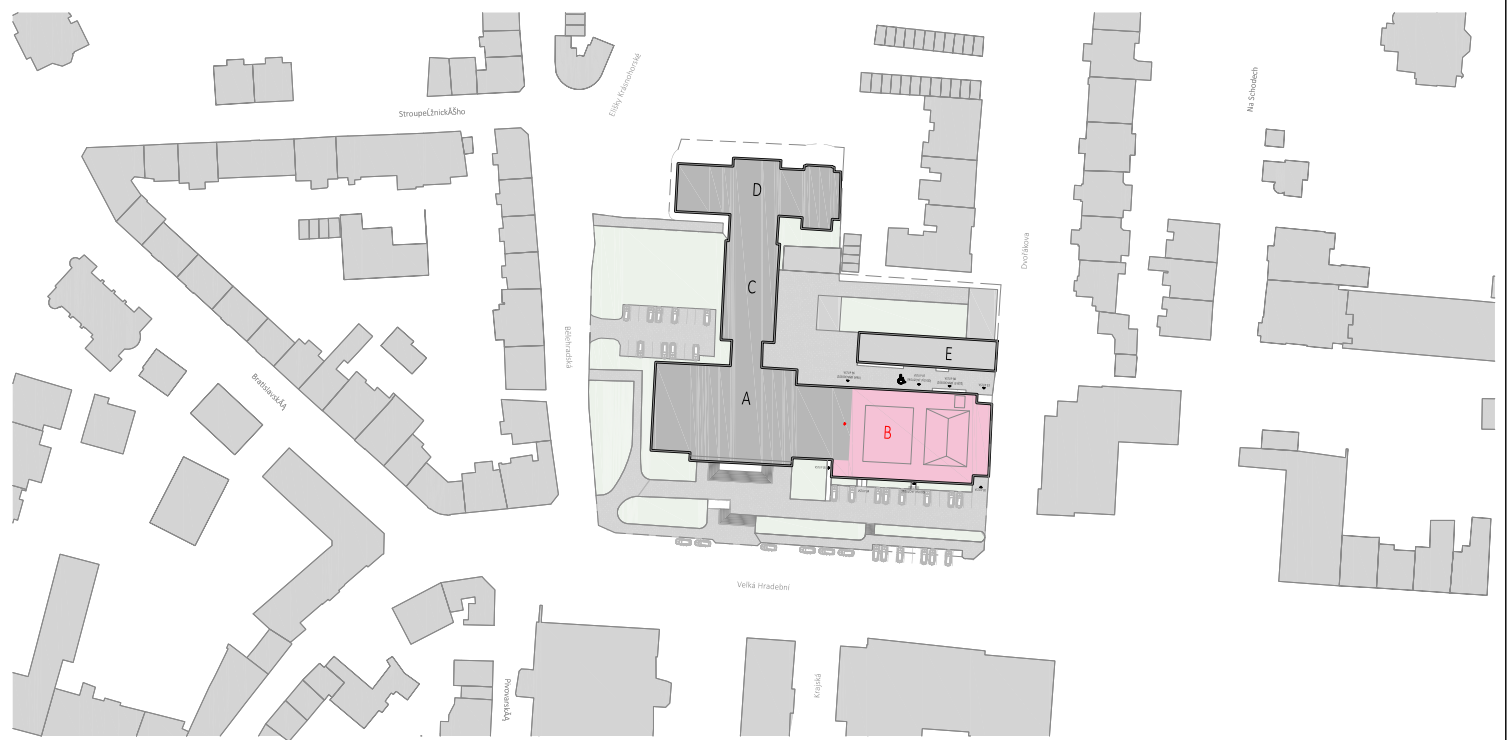

± 0,000 = 160,00 m n.m. (BPV) = čistá podlaha přízemí v hlavním foyer (1.np)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

3+1 architekti

STAVEBNÍK

KSÚL
Kulturní středisko

DŮM KULTURY
NÁRODNÍ DŮM
LETNÍ KINO

INVESTOR

Ústí
Ústí nad Labem

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE

3+1 architekti

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. arch. Jan Harciník
architekt, 3+1 architekti, s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Plánicka
autORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA č. 03 397

VYPRACOVAL

Ing. arch. Jan Harciník
architekt, 3+1 architekti, s.r.o.

STAVBA

DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM
REVITALIZACE BUDOVY B - ETAPA I.

STUPEŇ DOKUMENTACE

DSP - Dokumentace pro stavební povolení

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POHLED NA SEVERNÍ FASÁDU
(NOVĚ ZATEPLOVANÁ)

ČÍSLO ZAKÁŽKY

P210

DATUM VÝTISKU

9. února 2024

FORMÁT

4,5x44

MĚŘITKO

1:100

Č. VÝKRESU

A.07