


ŘEZ 1.PP - VODOVOD (M - 1:50)

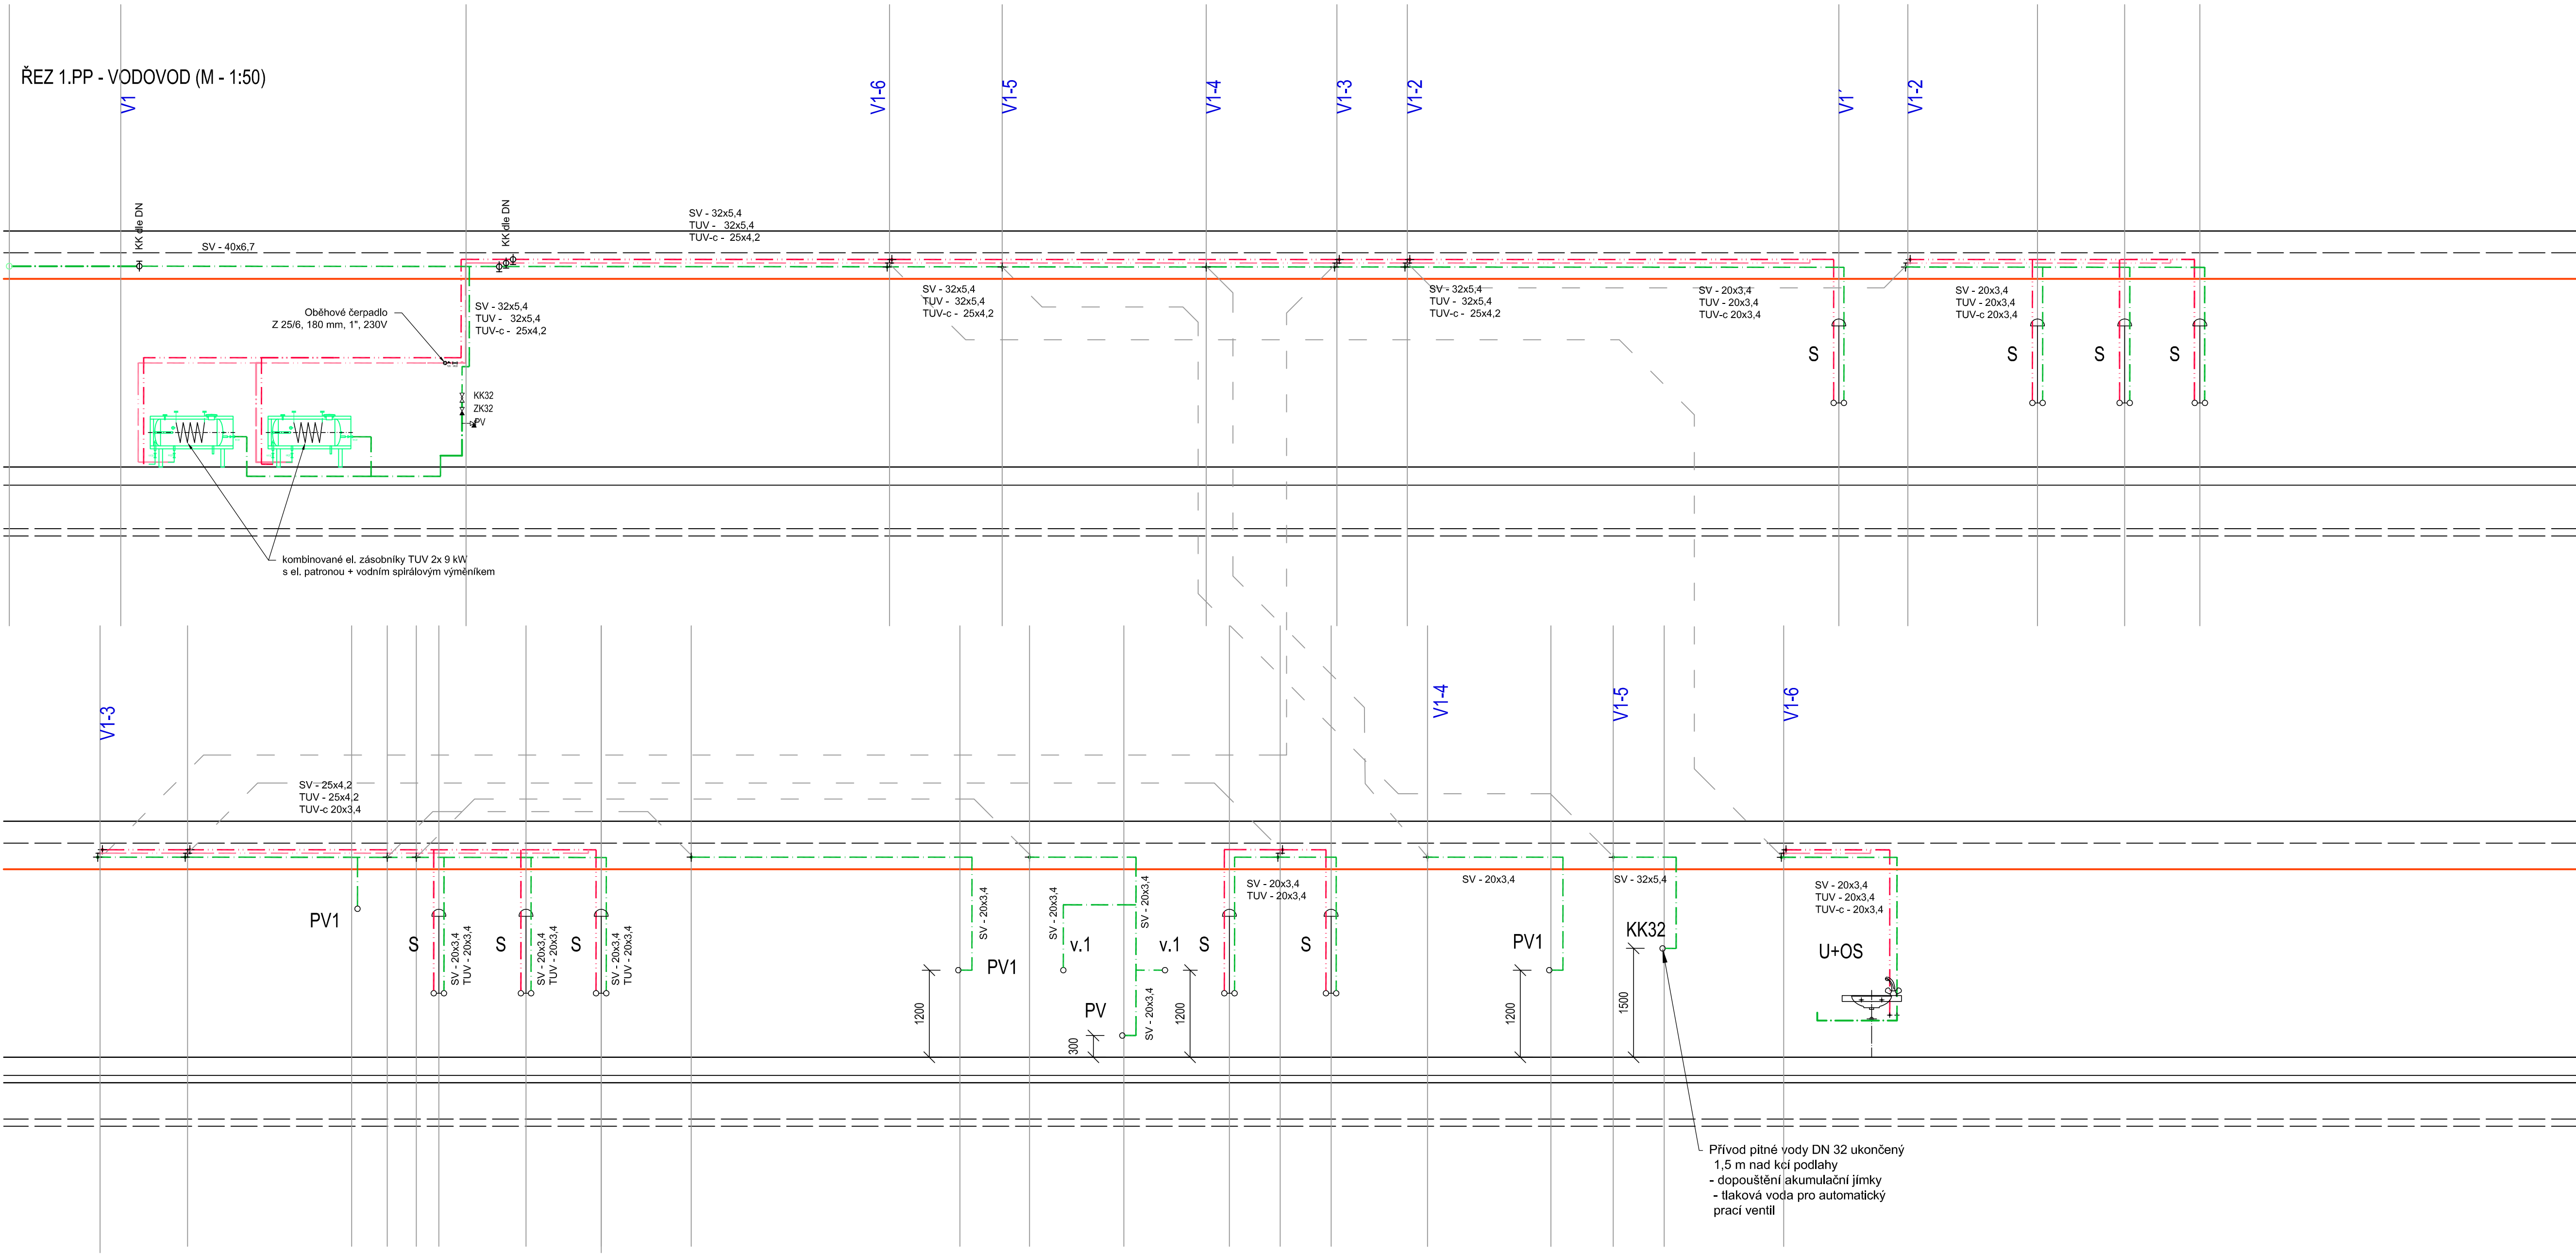

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - závěsný klozet se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 4,5 l do SDK, zadní odpad, napojení PPr 20x3,4 odpad DN100

Um - umyvadlo závěsné na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

OS - ruční bezpečnostní oční sprcha

S - tlačná podomítková směšovací baterie s doběhem + hlavová sprcha včetně ramena

S1 - podomítková směšovací baterie páková + sprchový set s montáží na stěnu

V - stojací výlevka s nádržkou, zadní odpad, nástěnná baterie s výtokovým ventilem a sprchou

DD - dvoudřez 500/750/190 mm, otvor pro stojánkovou baterii, montáž na pracovní desku, připojení PPr 20x3,4, odpad DN50

D - nábytkové keramické umyvadlo, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

M - myčka, připojení přes kulový rohový ventil, napojení odpadu DN50

OČ - cirkulační čerpadlo pro oběh TUV včetně uzavíracího ventilu a zpětné klapky

v.1 - přívod + zátka DN20 - příprava pro technologii

MR - podlahová mřížka na stávající podlahovou vpust - skutečné rozměry ověřit na stavbě

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI NEBO NAD PODHLEDEM IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

— STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODA

— UPRAVENÁ TRASA POŽÁRNÍHO POTRUBÍ

— STÁVAJÍCÍ SV - PITNÁ

— STÁVAJÍCÍ TUV A TUV-c

— STÁVAJÍCÍ BAZÉNOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ

— NOVÁ SV

— NOVÁ TUV-c

— NOVÁ TUV

✗ DEMONTÁŽ TRASY POTRUBÍ / ODSTRÁNĚNÍ Z PROVOZU

|               |   |                              |
|---------------|---|------------------------------|
| NAVRHOVAL     | Jana Hlavničková  |                              |
| SCHVÁLIL      | Ing. Martin Gazda   |                              |
| INVESTOR      | Městské služby Ústí nad Labem, p.o.<br>Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem                          |                              |
| NAČEJ         | AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS<br>U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše |                              |
| SOUBOR        | D.1-02.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací   |                              |
| NAZEV VÝKRESU | ŘEZY - VODOVOD (SAUNY)  |                              |
| DATUM         | 08/2023   |                              |
| Č. ZAKÁZKY    | S-23-016  |                              |
| STUPĚŇ PD     | ZSPD/DPS  |                              |
| FORMÁT VÝKR.  | A1  |                              |
| MĚRITVO       | 1:50  | Č. PRŮJEDU<br>D.1-02.4.3.b.3 |