POHLED SEVERNÍ
M 1:100

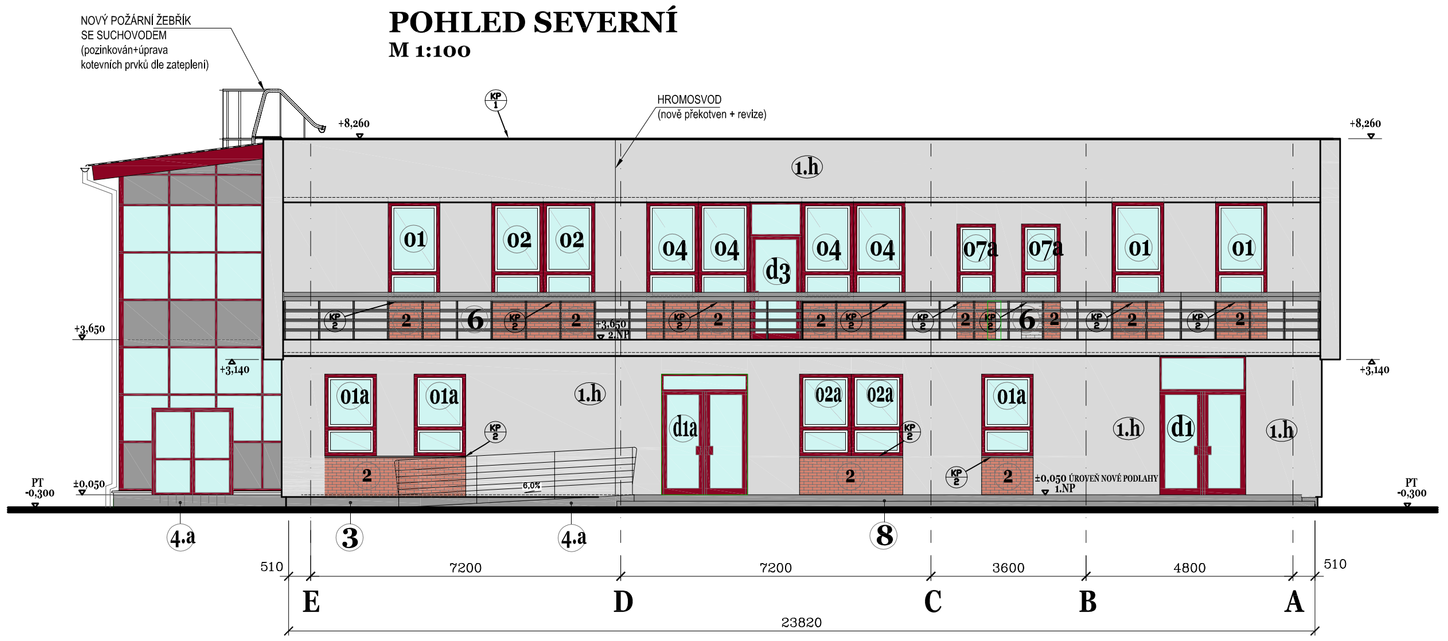

POHLED ZÁPADNÍ
M 1:100

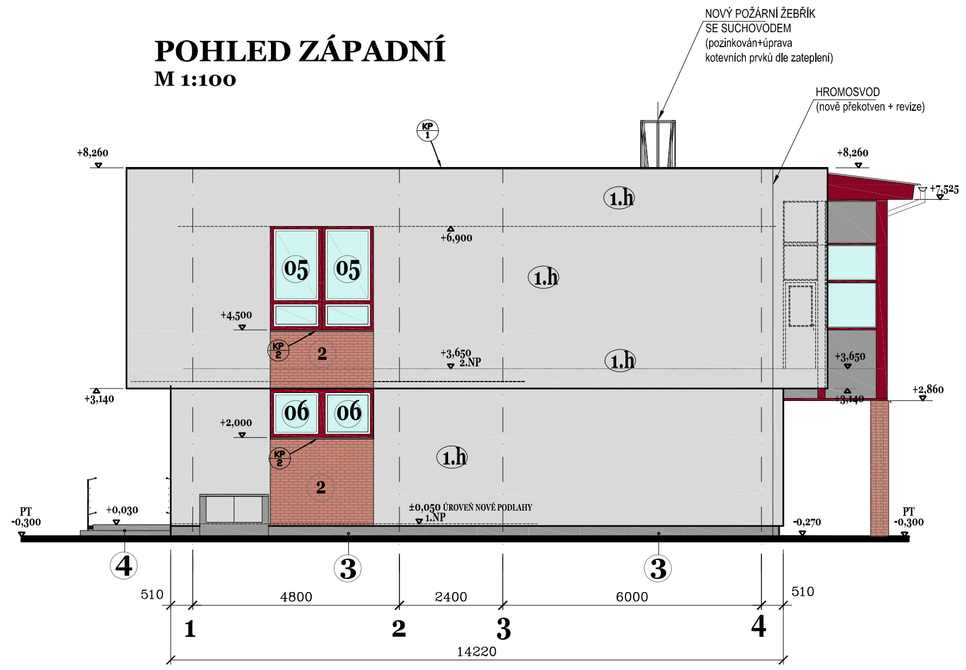

LEGENDA

1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ETICS
- IZOLANT Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS V TL. 160 MM (SOUČ. TEP. VODIVOSTI MAX. 0,036 W/m.K)
(CELÁ VÝCHODNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA VČETNĚ VÝTAHOVÉHO PROSTORU BUDE REALIZOVÁNA Z MINERÁLU)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBARVENOU TENKOVRSTVOU OMÍTKOU (NEVYUŽÍVAT AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY VZHLEDEM K NÍZKÉ PAROPROPUSNOSTI)

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
- 1.a ŽLUTÁ (110 B - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.b MODRÁ (525 B - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.c ZELENÁ (285 B - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.d ČERVENÁ (410 B - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.e ORANŽOVÁ (400 B - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.f FIALOVÁ (505 C - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.g ŠEDÁ (615 D - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA) - NEPOUŽITO
- 1.h BÍLÁ (B100 - DLE VZORNÍKU WEBER TERRANOVA)

2 OBKLAD PODOKENNÍCH PARAPETNÍCH PLOCH
- KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PÁSKY (např.Klinker) BARVA - ČERVENO HNĚDÁ (např.Klinker (Marakesh dust (HF 01))
Formát 240x71x10 mm
Hmotnost 0,354 kg

3 SOKL - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ETICS
- IZOLANT Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS V TL. 160 MM (SOUČ. TEP. VODIVOSTI MAX. 0,036 W/m.K)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚ ZRNNÝM MARMOLITEM
BAREVNÝ ODSTÍN: TMAVĚ ŠEDÝ (VÝBĚR INVESTORA PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU)

4 PŘEDLOŽENÉ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ - OBLOŽENO MRAMOROVOU DLAŽBOU, Z BOČNÍCH STRAN OPATŘENO MARMOLITEM

4.a BETONOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO OTP - POJEZDOVÁ PLOCHA - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA

01 AŽ **05** OKNA NOVÁ HLINÍKOVÁ ZATEPLENÁ S TERMOIZOLAČNÍMI TROJSKLY
- SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. Uw = 0,9 W/m2.K
BAREVNÝ ODSTÍN RÁMŮ: HNĚDÁ - KARMÍNOVÁ RAL 3002
ZASKLENÍ: CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ. V PROSTORÁCH SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ BUDOU OPATŘENY Z VNITŘNÍ STRANY MLÉČNOU FÓLIÍ ČI LEDOVÝM KVĚTEM

d1 AŽ **d3** NOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ ZATEPLENÉ
- SE SOUČ. TEPELNÉ VODOVOSTI MAX. Uw = 0,9 W/m2.K
BAREVNÝ ODSTÍN: HNĚDÁ - KARMÍNOVÁ RAL 3002 - DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ ZÁRUBNĚ
ZASKLENÍ: CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ

6 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- REPASOVAT A NOVÝ NÁTĚR
- V PROSTORU NOVÉ PŘÍSTAVBY PŘERUŠIT A DEMONTOVAT

POHLED JIŽNÍ
M 1:100

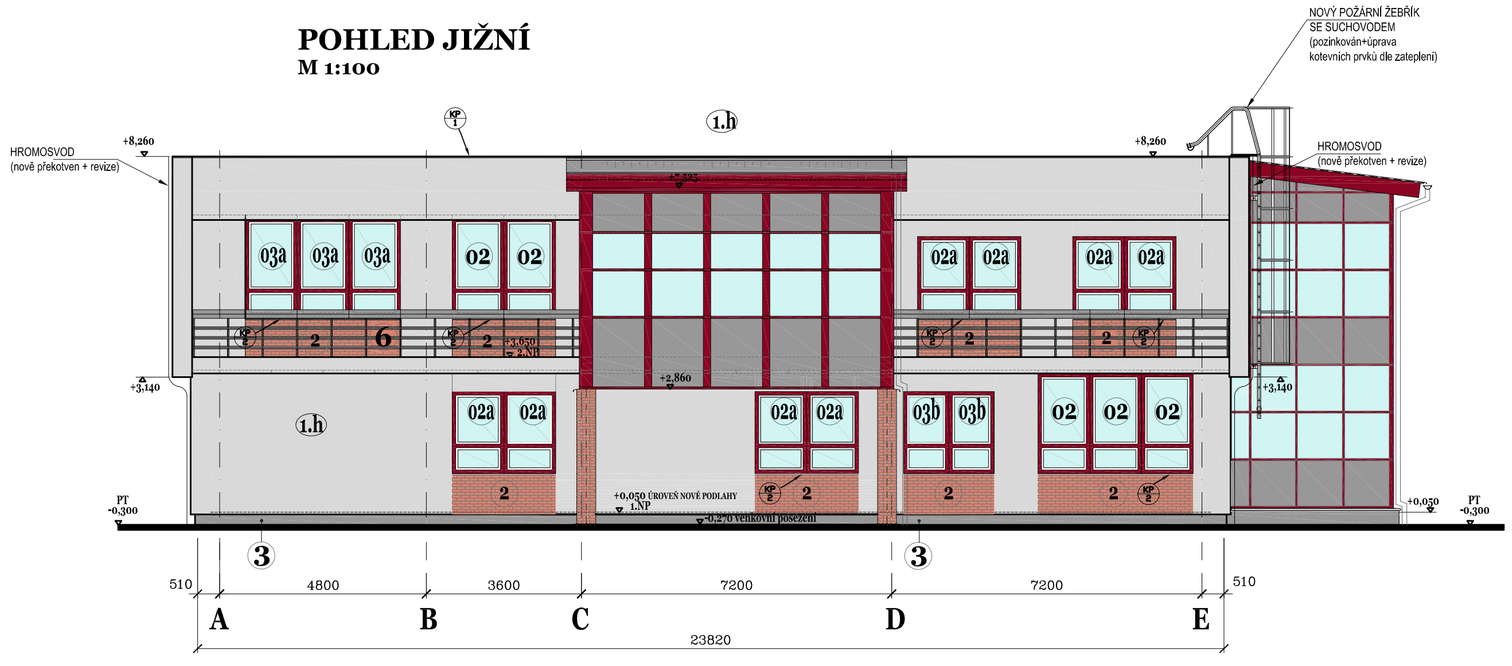

POHLED VÝCHODNÍ
M 1:100

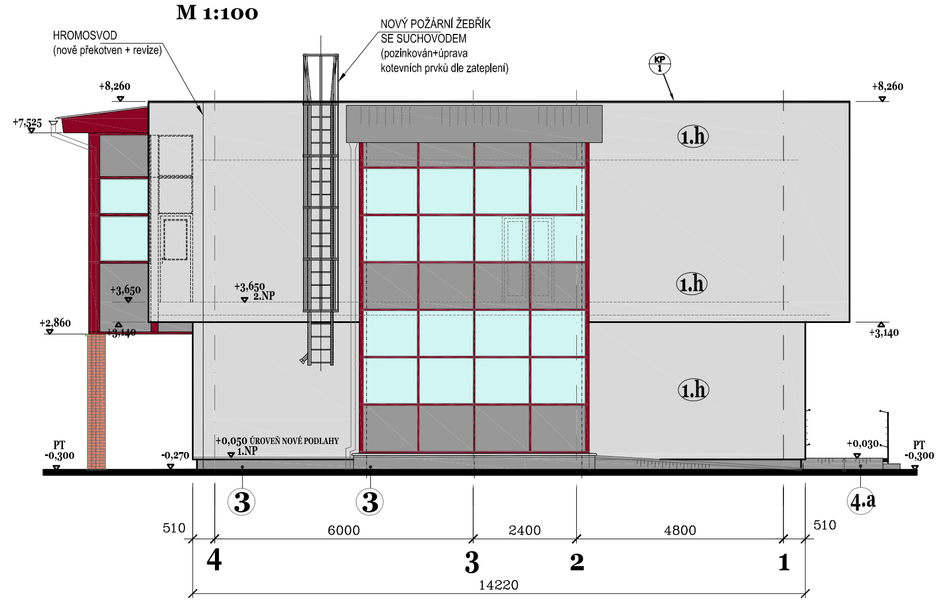

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV
STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

0	6.06.2024	Ing.P.Kadlec		Ing.A.Musilová		Ing.J.Kopal	DPS změna stavby před dokončením
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS

ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu
Neštěmická 795/37, Krásné Březno

VÝKRES D 1.01 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA + D 1.02 DENNÍ CENTRUM
D 1.01.1 Architektonická a stavebně konstrukční část
POHLEDY - NOVÝ STAV

PROF. DOK. WA-17

G DESIGN spol. s r.o.
IČO: 25466810
Velesavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 602 578 585
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ DPS-ZSP PROJEKT 20 009 301 FOR A4 8x
MĚŘ: 1:100 ORIENTAČNÍ Č. DOK. LIST / 0
ČÍSLO VÝKRESU GD-Y-1771 REVIZE 0 KOPIE

ZÁKAZNÍK 6
ZPRACOV. 1
PM 1
G DESIGN OR
DISTRIBUTE

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.,
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu