FITNESS - PŮDORYS 1.PP - SVÍTIDLA

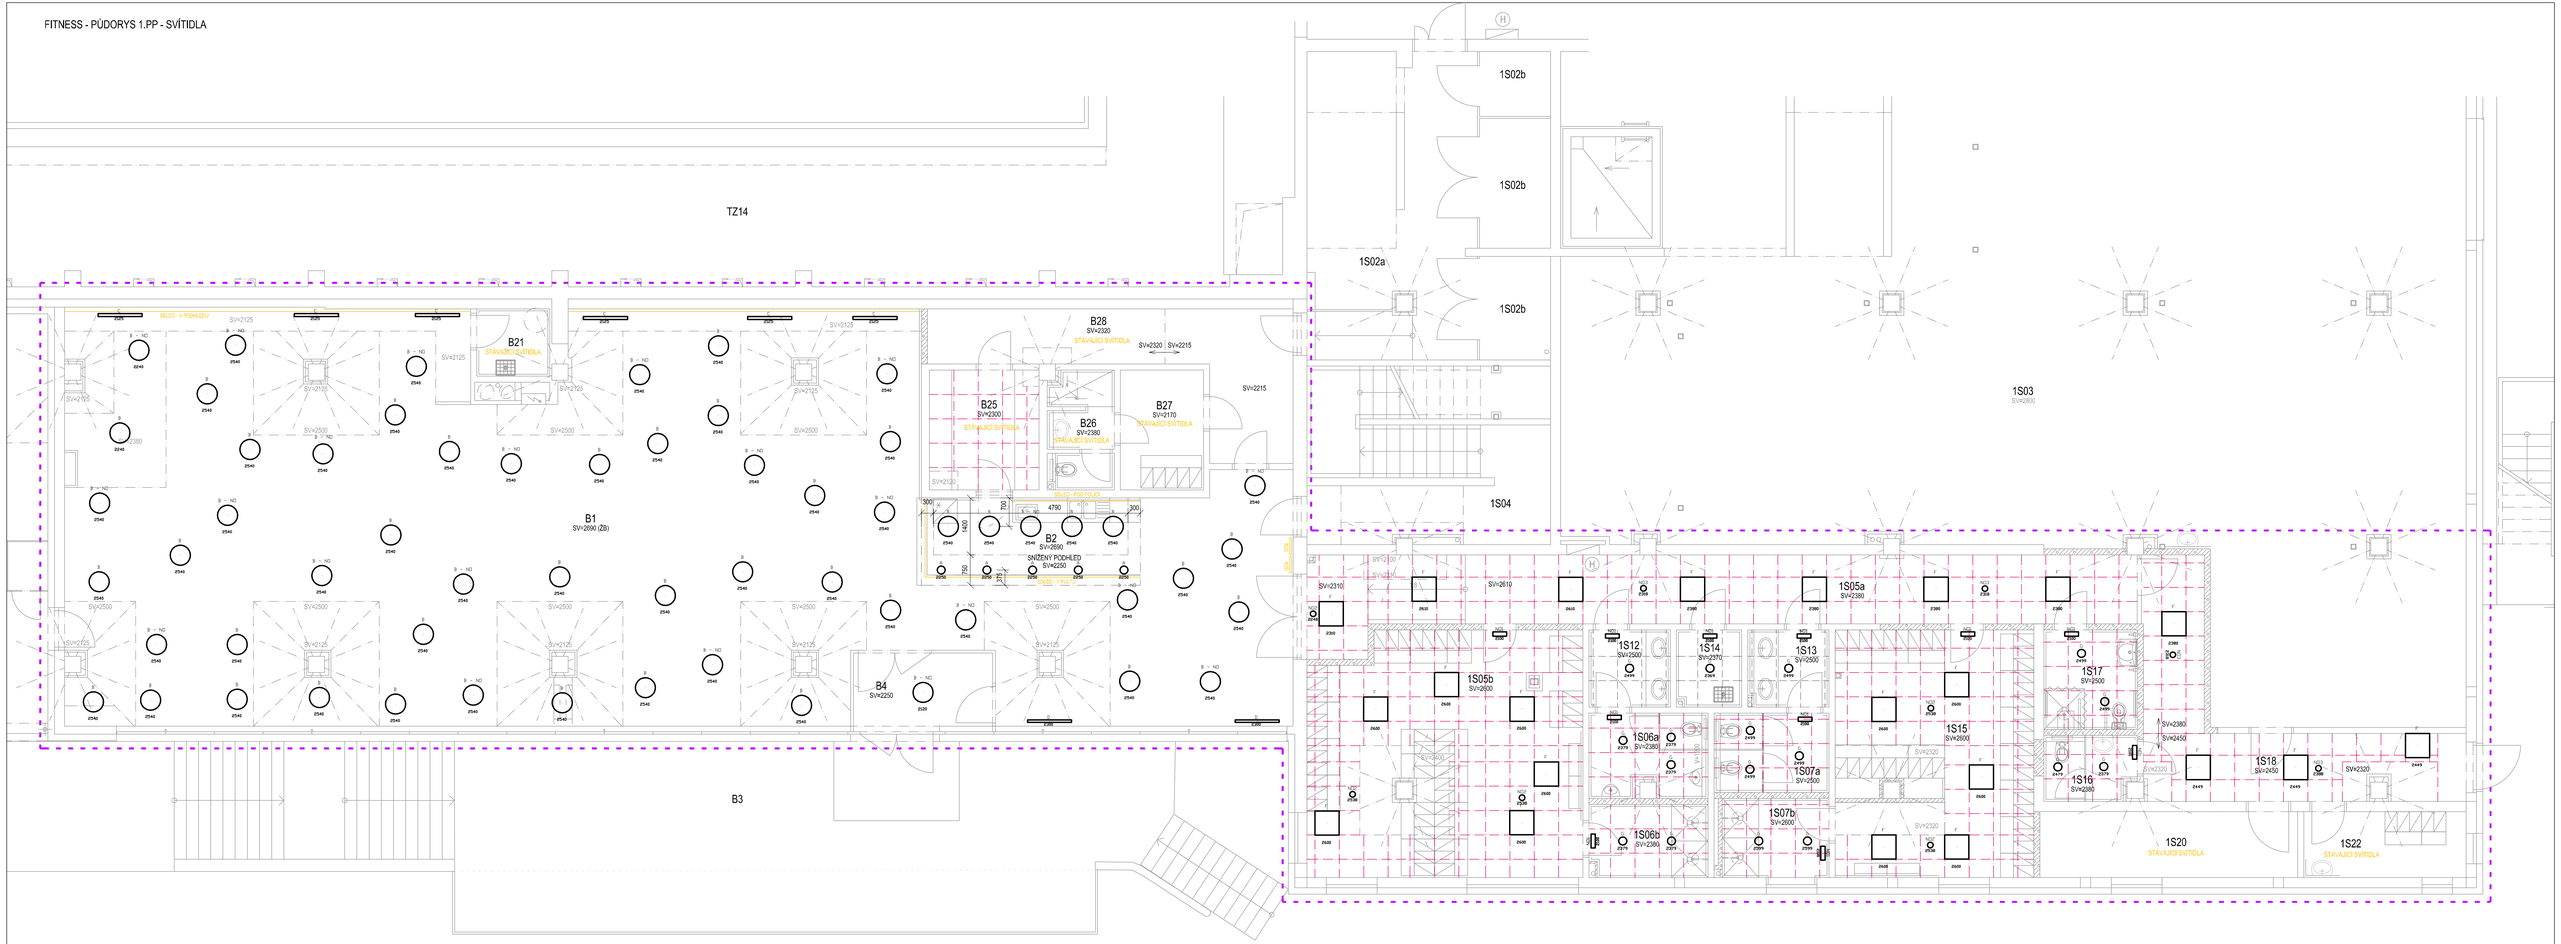

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA m
B1	POSILOVNA	2.125-2.69
B2	RECEPCE	2.250-2.69
B3	TERASA	-
B4	ZÁDVEŘÍ	2.250
B21	ÚKLID	2.170
B25	SKLAD	2.125-2.300
B26	UNIFIVIRNA + WC - ZAMĚST.	2.380
B27	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	2.170
B28	CHODBA	2.215-2.30
TZ14	TECH. CHODBA BAZÉNU	-

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA m
1S02a	CHODBA	2.400
1S02b	SKLADY KOMUN. ODPADU	2.400
1S03	STROJOVNA VZT	2.840
1S04	SCHODIŠTĚ	2.250
1S05a	CHODBA	2.31-2.61
1S05b	ŠATNY MUŽI	2.40-2.60
1S06a	WC MUŽI	2.380
1S06b	SPRCHY MUŽI	2.380
1S07a	WC ŽENY	2.500
1S07b	SPRCHY ŽENY	2.600
1S12	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2.500
1S13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2.500
1S14	ÚKLID	2.370
1S15	ŠATNA ŽENY	2.30-2.60
1S16	WC - ZAMĚSTNANCI	2.380
1S17	HYG. KABINA - OTP	2.500
1S18	CHODBA	2.32-2.45
1S20	SKLAD	2.800
1S22	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	2.680

LEGENDA SVÍTIDEL

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	V213xCC1101HU	V213,1x10W, COB-10W, smooth reflector USR=19, 4000K/80+	1 x COB CLU036-1206, 1050mA/37W, GE, 10W, 1450lm, Ra80, 4000K	5
B	TITAN_3_LED-2L4SC07KN94_PM09_4000	TITAN 3, 2 x LED modul L4SC07, 35W, d-500mm, stínidlo PM09	1 x LED, 35W, 5330lm, Ra80, 4000K	37
B-NO	LED-2L4SC07KN94/PM09/NK1W 4000			22
C	SO14042632	ALINE - V SDK LED PAR 1660/840	1 x LED 5630, 14W, 1660lm, Ra84, 4000K	6
D	ALINE-DI L1085 3400/840 PAR	Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s parabolickou mřížkou z bělbleného Al,	1 x LED, 27W, 3320lm, Ra80, 4000K	2
F	BASIC-Q 3650/840 OP		1 x LED1, 34W, 3650lm, Ra80, 4000K	22

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
G	CRUP-DL200 2100/840 OP IP44		1 x LED1, 19W, 2035lm, Ra80, 4000K	17
NO1	ENI-STAR 100/750 MT 1H SA (SE)	LED, SA-SE, rouzové svítidlo pro netřvalé i trvalé osvětlení, se zdrojem 1h.	1 x LED, 35W, 5330lm, Ra80, 5000K	11
NO2	EMELI-P20 250/750 AT 3H SE + Open Area	LED, rouzové, přisazené svítidlo pro netřvalé osvětlení, optika Open Area, se zdrojem 3h.	1 x LED, 2W, 240lm, Ra60, 5000K	5
NO3	EMELI-P20 250/750 AT 3H SE + Corridor	LED, rouzové, přisazené svítidlo pro netřvalé osvětlení, optika Corridor, se zdrojem 3h.	1 x LED, 2W, 240lm, Ra60, 5000K	4

LEGENDA SVÍTIDEL DEKORAČNÍCH

OZN.	POPIS	POČET
SDI	PODSVĚTLENÉ INFORMAČNÍ TABULKY	2 ks
SDLED	LED PÁSEK ULOŽENÝ V SDK KASTLÍKU	2 ks

NAVRHOVAL	Ing. Martin Gazda		SPECTA projektování a realizace staveb
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		SPECTA a.s.,Na Příkopě 857/11, 400 01 Ústí n.L. IČ: 273 06 350, DIČ: CZ07306350
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		telefon: 475 511 441, GSM: 733 131 924, e-mail: info@specta.cz, www.specta.cz
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše		DATUM: 10/2023
			Č. ZAKÁZKY: S-23-016
OBJEKT:	SO 01 D.1-01.5 Interiér		STUPEŇ PD: DPS
			FORMÁT VÝKR: A1+
HLAVNÍ VÝKRES:	FITNESS - SVÍTIDLA	MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES Č.: D.1-01.5.b.04