FITNESS - PŮDORYS 1.PP - SPÁROŘEZ PODLAH

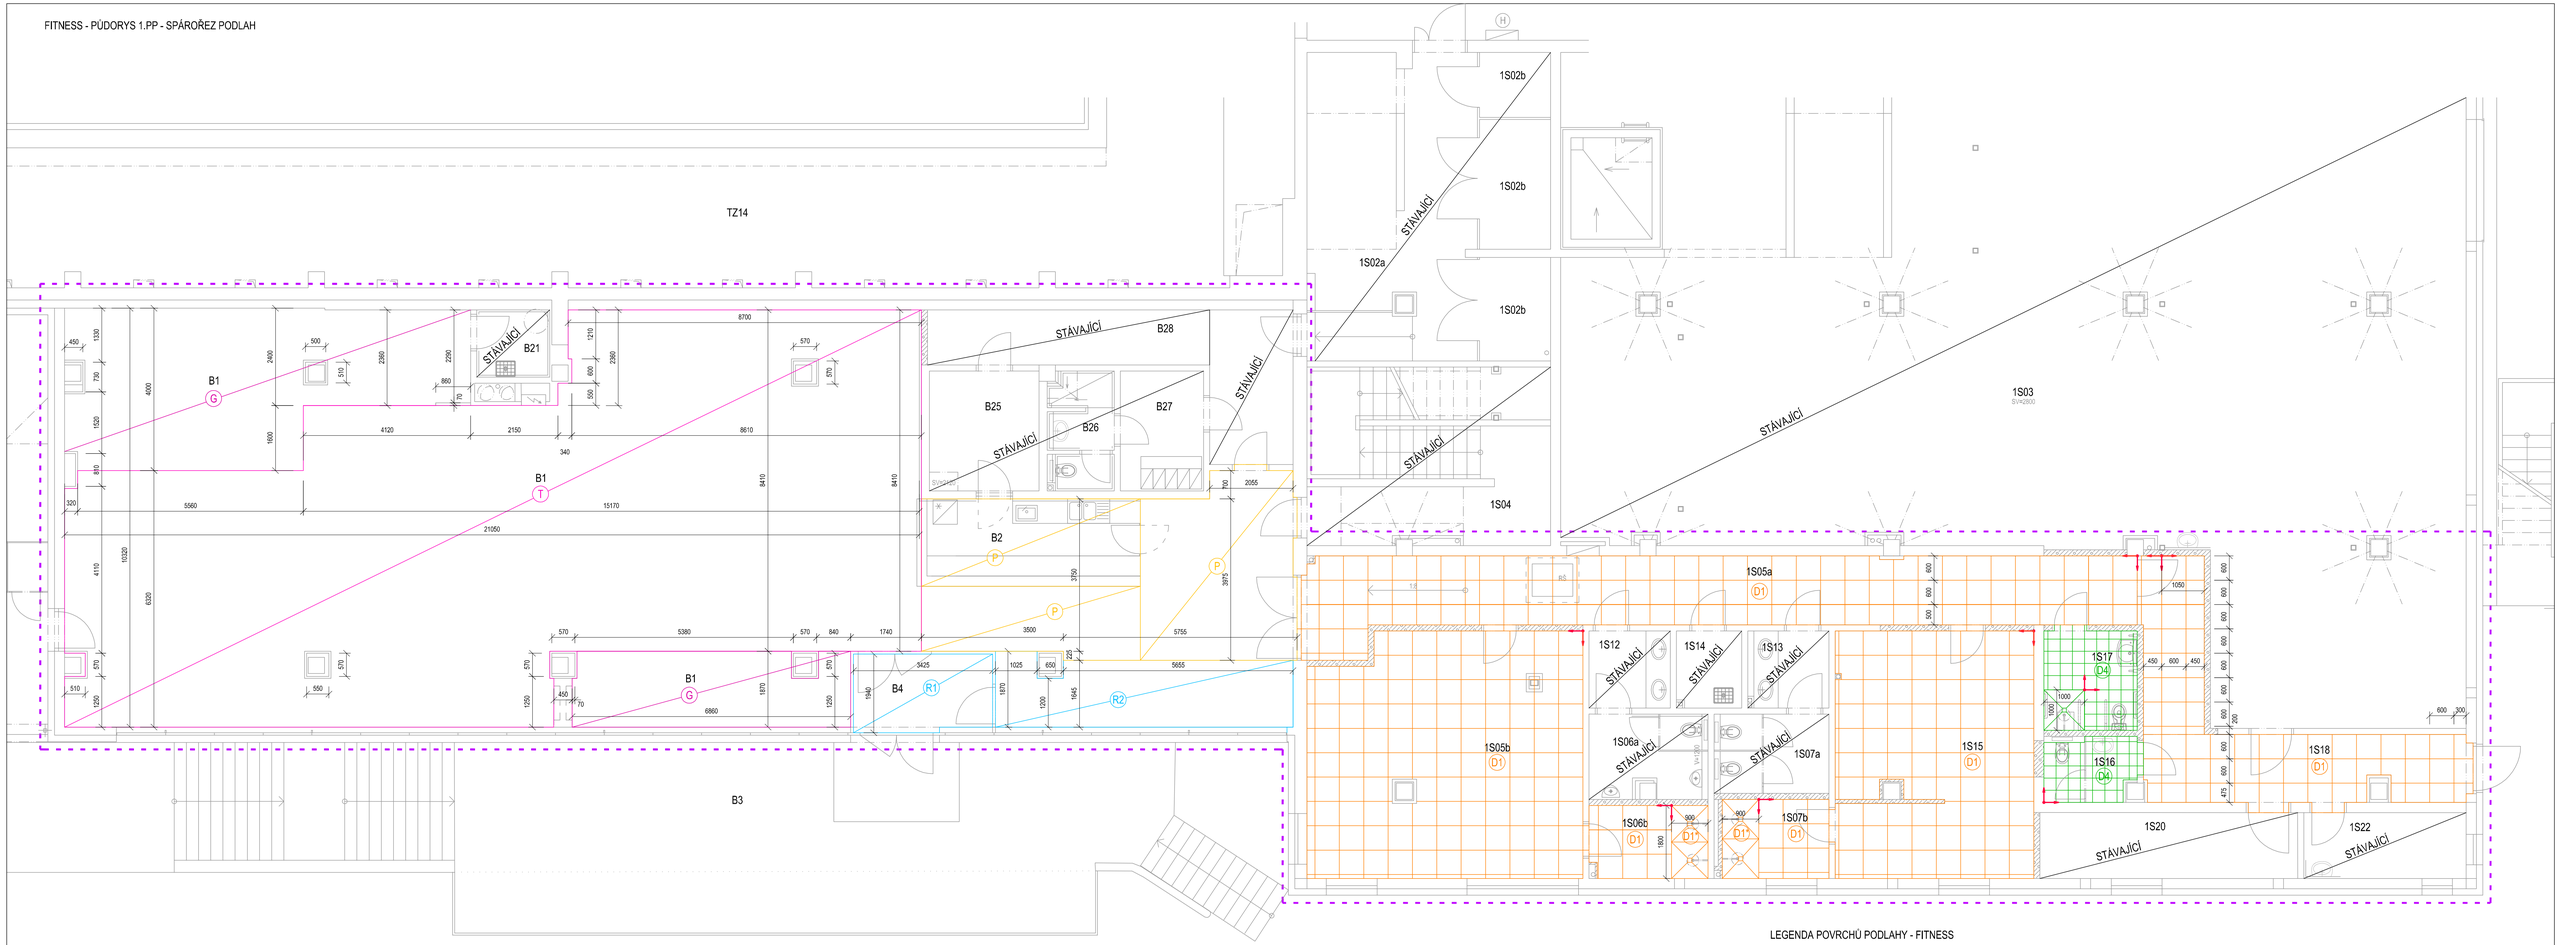

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA
B1	POSILOVNA	245,00	TATAMI PUZZLE, ČERNOŠEDÁ, PROTIPÁDOVÁ PODLAHA ČERNÁ
			ROHOŽ KER. DLAŽBA SV. BĚŽOVÁ 600x600 mm
B2	RECEPCE	11,59	PVC, ODOLTNÍ ŠEDO - BĚŽOVÝ + ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC S LOGEM
B3	TERASA		SCHŮDY + OŘ.TERASA
B4	ZÁZEMÍ	6,46	PŘÍPRAVNA + VSTUPNÍ ROHOŽ
B21	ÚKLID	3,00	-STÁVAJÍCÍ-
B25	SKLAD	7,95	-STÁVAJÍCÍ-
B26	UMÝVÁRNA + WC - ZAMĚST.	4,37	-STÁVAJÍCÍ-
B27	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	6,05	-STÁVAJÍCÍ-
B28	CHODBA	17,28	-STÁVAJÍCÍ-
TZ14	TECH. CHODBA BAZÉNU		-STÁVAJÍCÍ-

Č.M.	PLOCHA m2	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA
1S02a	31,02	CHODBA	-STÁVAJÍCÍ-
1S02b	13,68	SKLADY KOMUN. ODPADU	-STÁVAJÍCÍ-
1S03	333,88	STROJOVNA VZT	-STÁVAJÍCÍ-
1S04	22,46	SCHODIŠTĚ	-STÁVAJÍCÍ-
1S05a	36,34	CHODBA	KER. DLAŽBA SVĚTLE BĚŽOVÁ 600x600 mm
1S05b	40,01	ŠATNY MUŽI	KER. DLAŽBA SVĚTLE BĚŽOVÁ 600x600 mm
1S06a	5,64	WC MUŽI	-STÁVAJÍCÍ-
1S06b	5,19	SPRCHY MUŽI	KER. DLAŽBA SVĚTLE BĚŽOVÁ 600x600 mm + HŘ
			KER. MOZAIKA SVĚTLE BĚŽOVÁ 300x300 mm + HŘ
1S07a	5,52	WC ŽENY	-STÁVAJÍCÍ-
1S07b	11,48	SPRCHY ŽENY	KER. DLAŽBA SVĚTLE BĚŽOVÁ 600x600 mm + HŘ
			KER. MOZAIKA SVĚTLE BĚŽOVÁ 300x300 mm + HŘ
1S12	3,80	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	-STÁVAJÍCÍ-
1S13	3,80	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	-STÁVAJÍCÍ-
1S14	3,05	ÚKLID	-STÁVAJÍCÍ-
1S15	29,25	ŠATNA ŽENY	KER. DLAŽBA SVĚTLE BĚŽOVÁ 600x600 mm + HŘ
1S16	3,54	WC - ZAMĚSTNANCI	KER. DLAŽBA EKONOMICKÁ 300x300 mm + HŘ
1S17	5,63	HYG. KABINA - OTP	KER. DLAŽBA EKONOMICKÁ 300x300 mm + HŘ
1S18	19,54	CHODBA	KER. DLAŽBA SVĚTLE BĚŽOVÁ 600x600 mm
1S20	21,32	SKLAD	-STÁVAJÍCÍ-
1S22	6,50	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	-STÁVAJÍCÍ-

LEGENDA POVRCHŮ PODLAHY - FITNESS

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVBOU DOTČENÝ ROZSAH OBJEKTU
- D1 — KERAMICKÁ DLAŽBA - SVĚTLE BĚŽOVÁ - 600x600 mm + SPÁROVACÍ HMOTA PODOBNÉHO ODSTÍNU
- D1* — KERAMICKÁ MOZAIKA - SVĚTLE BĚŽOVÁ - 300x300 mm + SPÁROVACÍ HMOTA PODOBNÉHO ODSTÍNU
- D4 — KERAMICKÁ DLAŽBA EKONOMICKÁ 300x300 mm (ZÁZEMÍ)
- T — TATAMI PUZZLE, TVRZENÉ, ČERNOŠEDÁ, TL. 20 mm
- G — PROTIPÁDOVÁ PODLAHA POD JEDNORUČNÍ ČINKY, ČERNÁ S RASTREM, 500x500x40 mm
- P — PVC, TŘÍDA 34, ODSTÍN ŠEDO-BĚŽOVÝ
- R1 — VSTUPNÍ ROHOŽ - HLINÍKOVÉ PROFILY + PRYŽOVÉ PÁSKY, v = 27 mm
- R2 — ROHOŽ - POLYPROPYLEN ZATAVENÝ DO MĚKČENÉHO PVC, v = 13,5 mm

POZN. 1: V MÍSTNOSTECH, KDE NEBUDE PROVEDEN KER. OBKLAD BUDE SOKL PROVEDEN Z KER. DLAŽBY, KTERÁ BYLA POUŽITA NA PODLAZE V M. Č. B1, B2 A B4 BUDE SOKL PROVEDEN ZE SOKLOVÉ LIŠTY Z LAKOVANÉHO HLINÍKU ODSTÍN MATNÁ ČERNÁ

POZN. 2: NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDOU VZORKOVÁNY BĚHEM STAVBY!

NAVRHOVAL	Ing. Martin Gazda		SPECTA projektování a realizace staveb
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		SPECTA a.s., Na Pískách 631/11, 400 01 Ústí n.L. IČ: 273 06 350, DIČ: CZ27306350
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		telefon: 475 511 441 GSM: 733 131 504 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše		DATUM 10/2023
			C. ZAKÁZKY S-23-016
OBJEKT:	SO 01 D.1-01.5 Interiér		STUPEŇ PD DPS
			FORMÁT VÝKR A1+
NÁZEV VÝKRESU:	FITNESS - SPÁROŘEZ PODLAH	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1-01.5.b.01