




FITNESS - RECEPCE - ČELNÍ POHLED

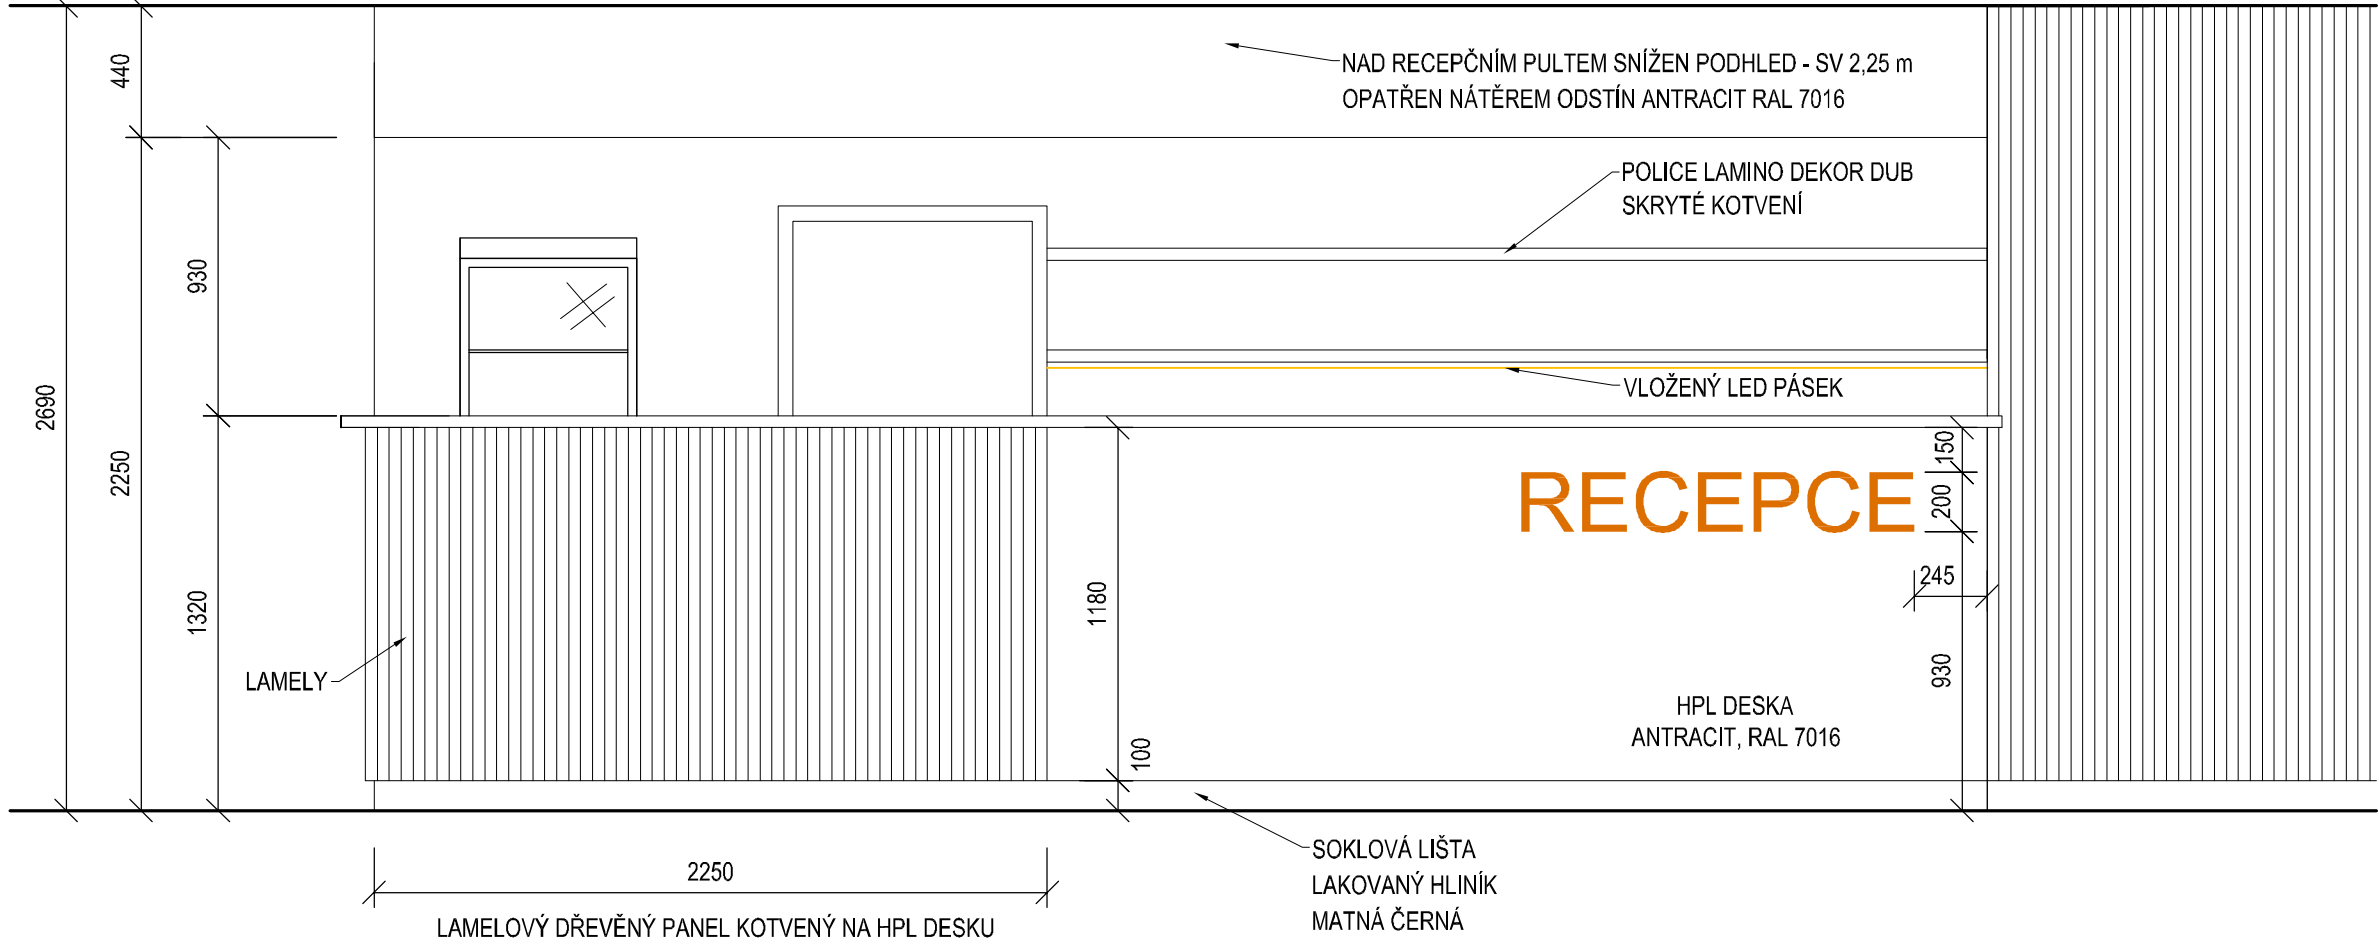


FITNESS - RECEPCE - ZÁPULTÍ

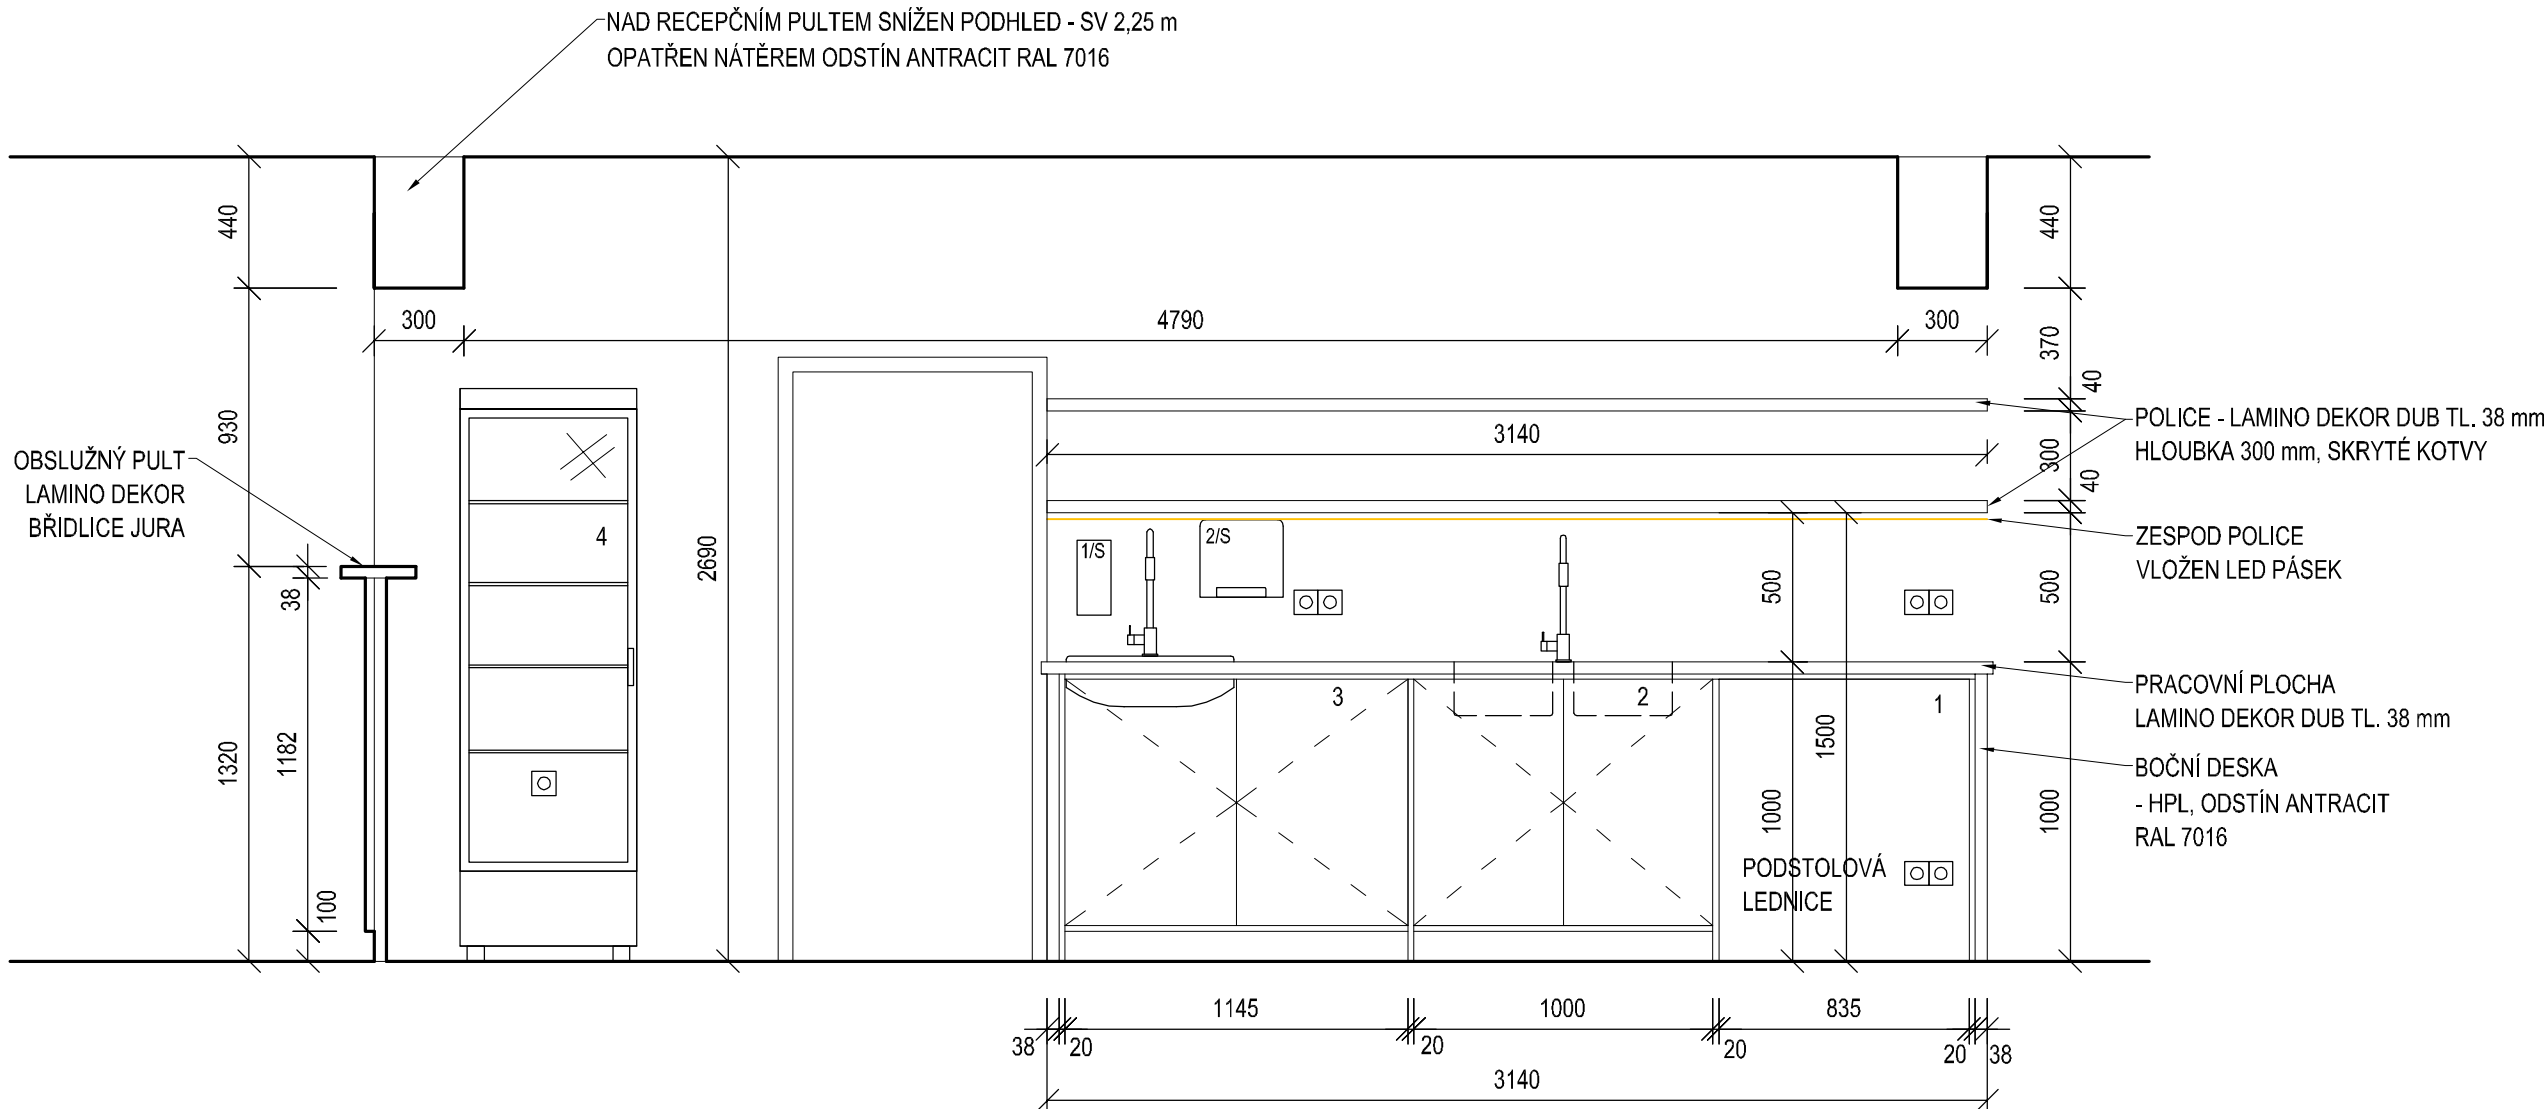


FITNESS - RECEPCE - PŮDORYS

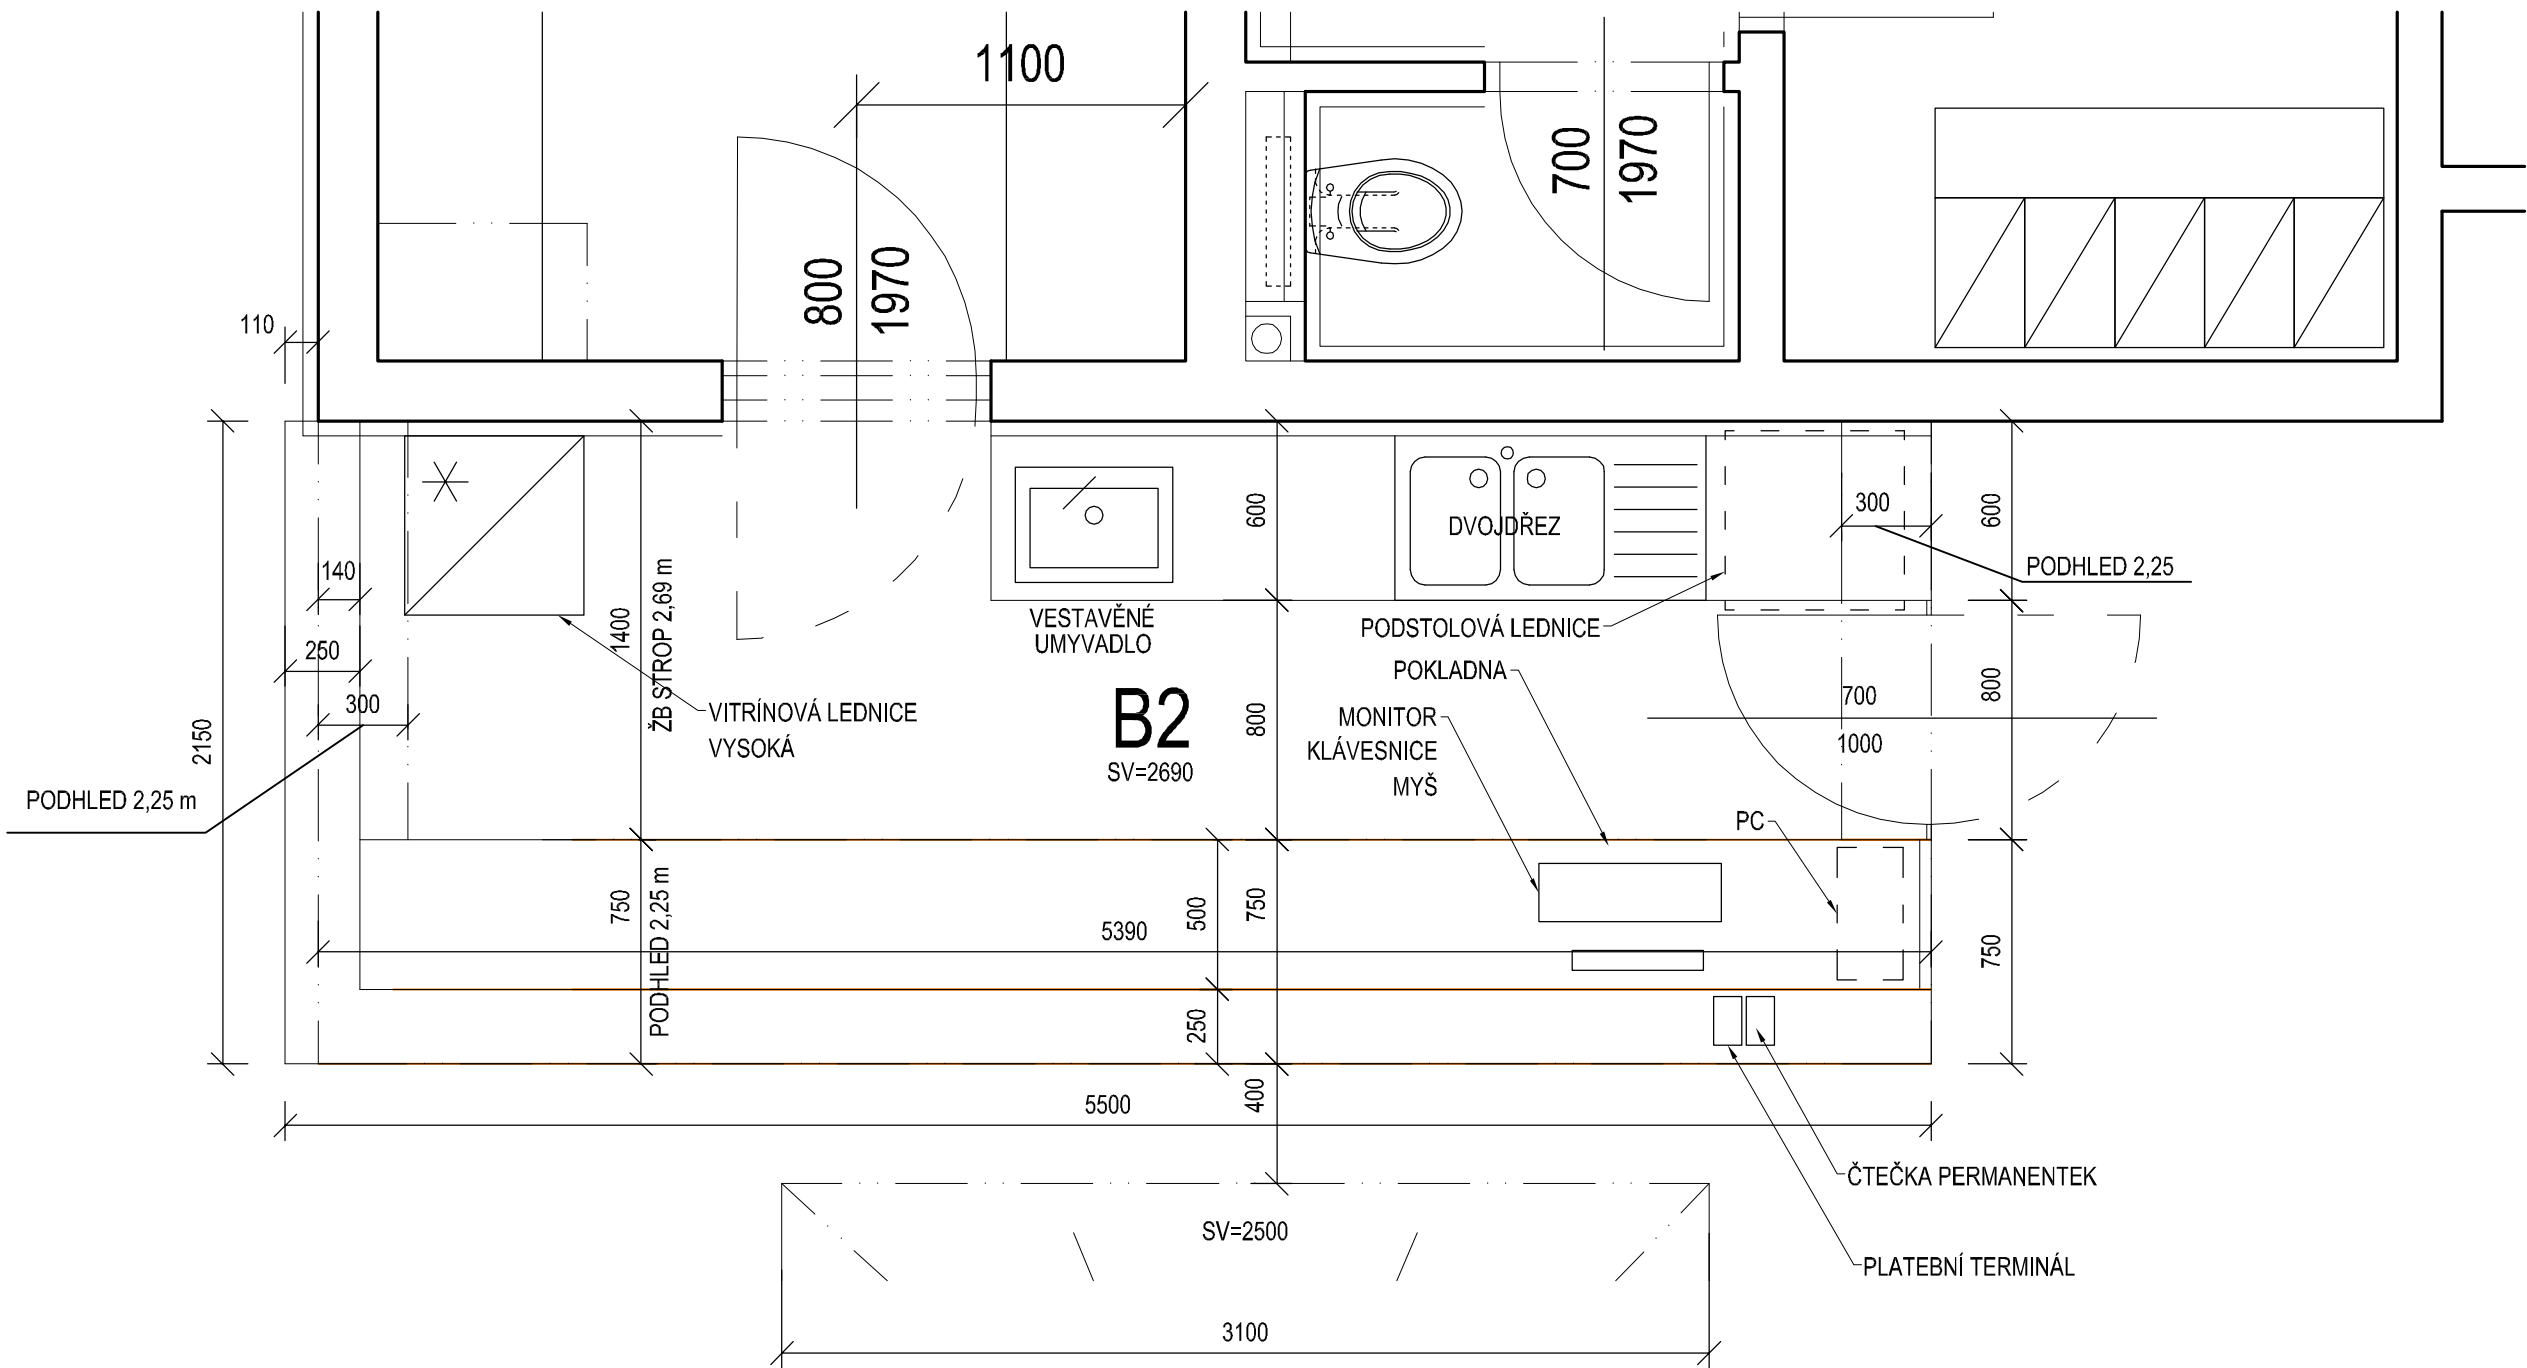


FITNESS - RECEPCE - ŘEŠENÍ OBSLUŽNÉHO PULTU

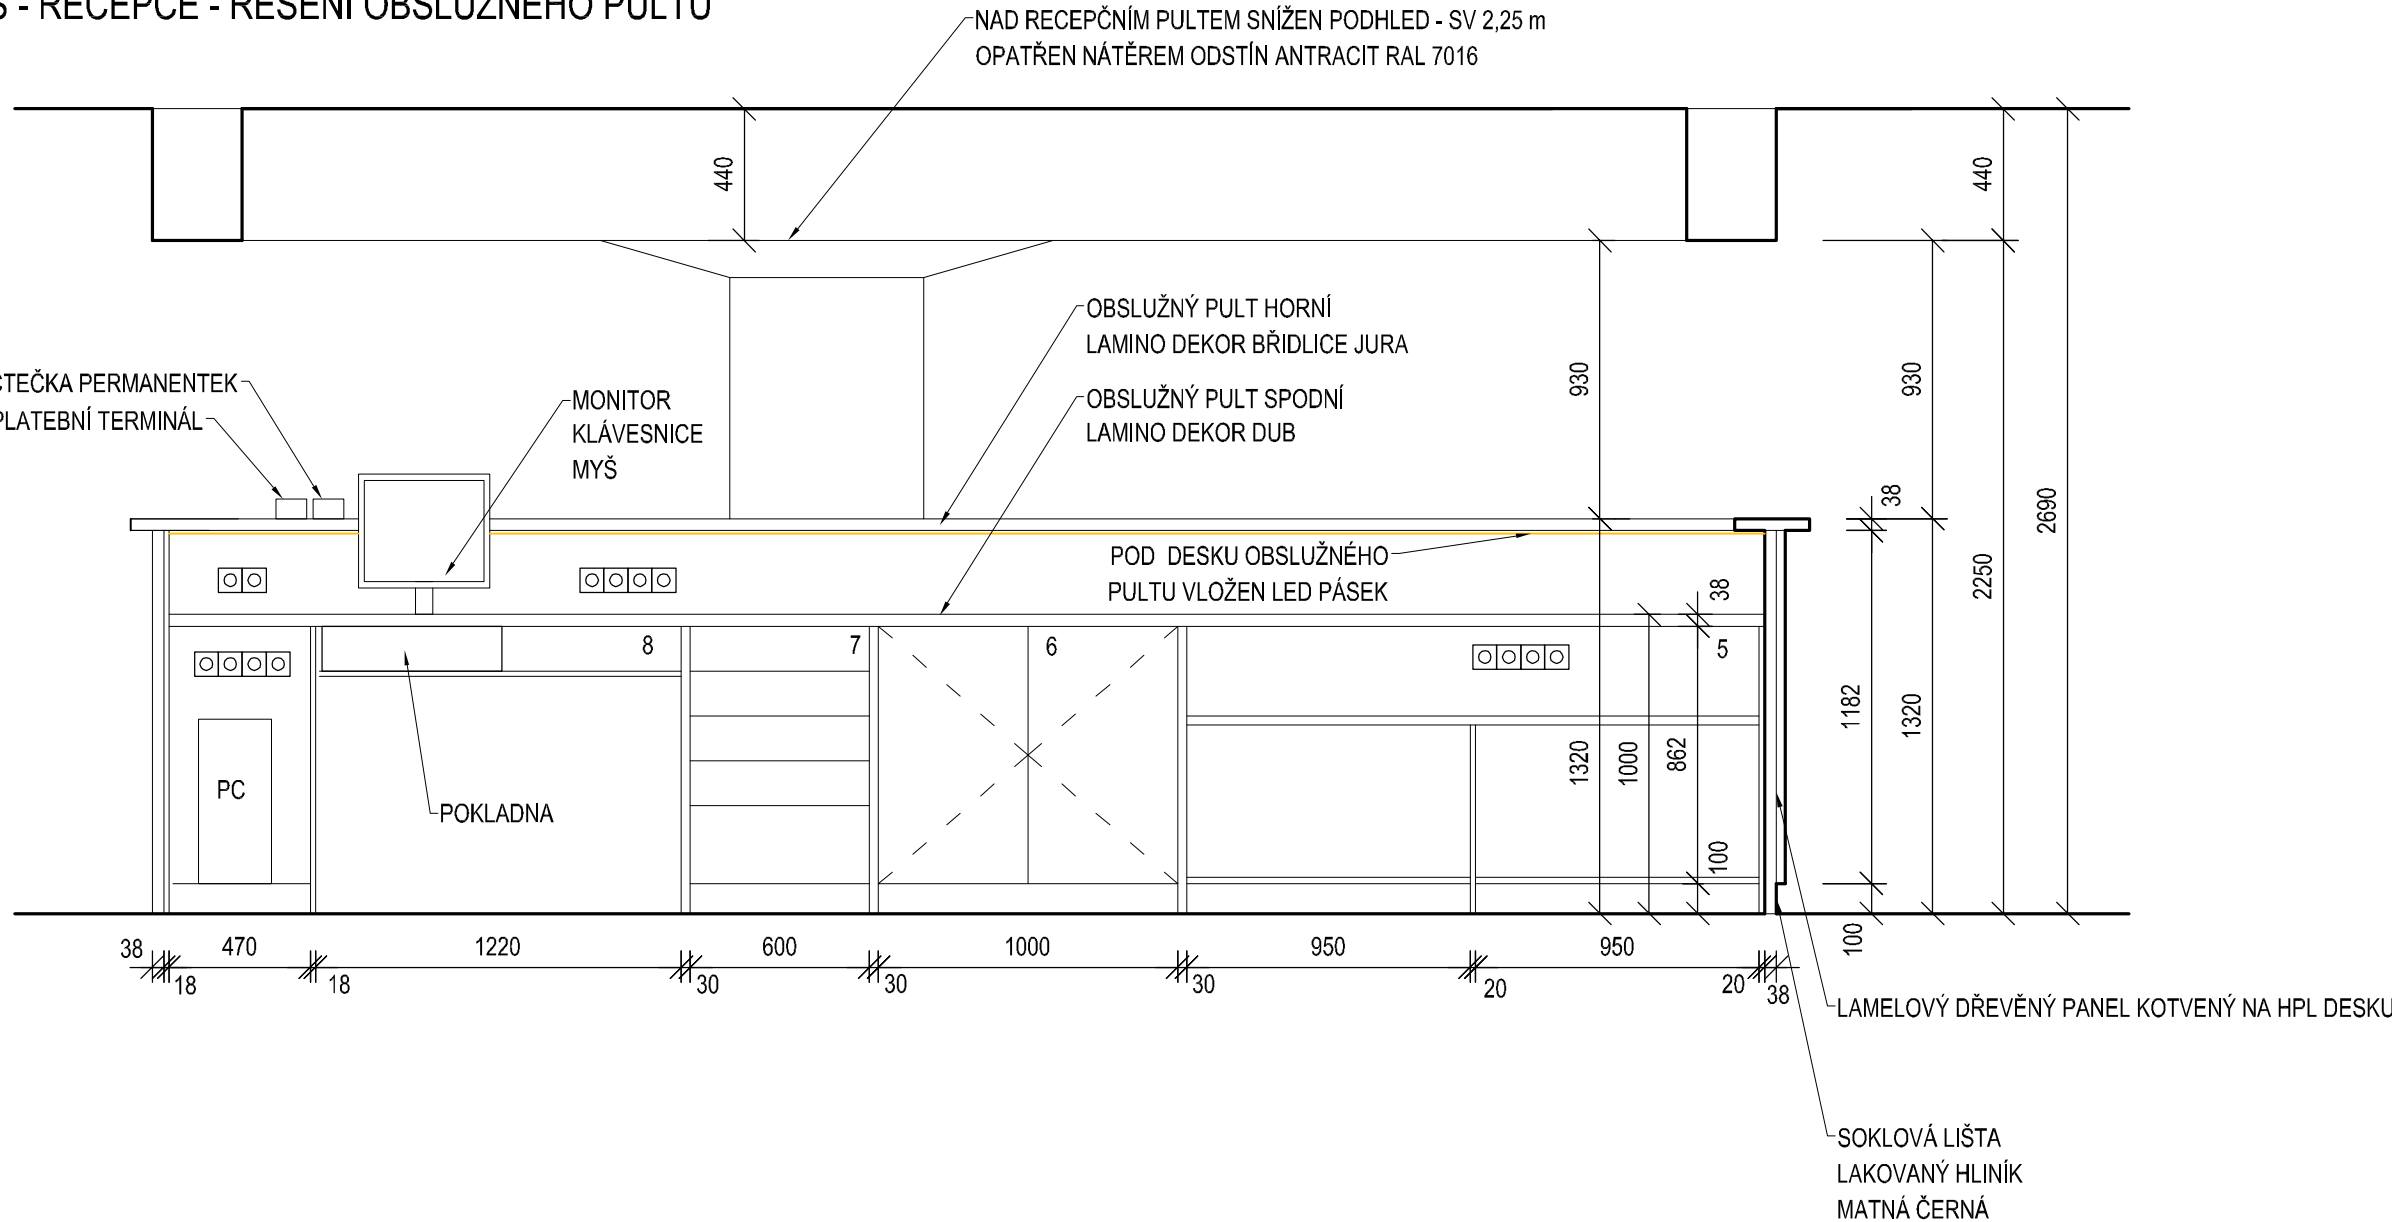

FITNESS - RECEPCE - ŘEŠENÍ BOČNÍHO PULTU

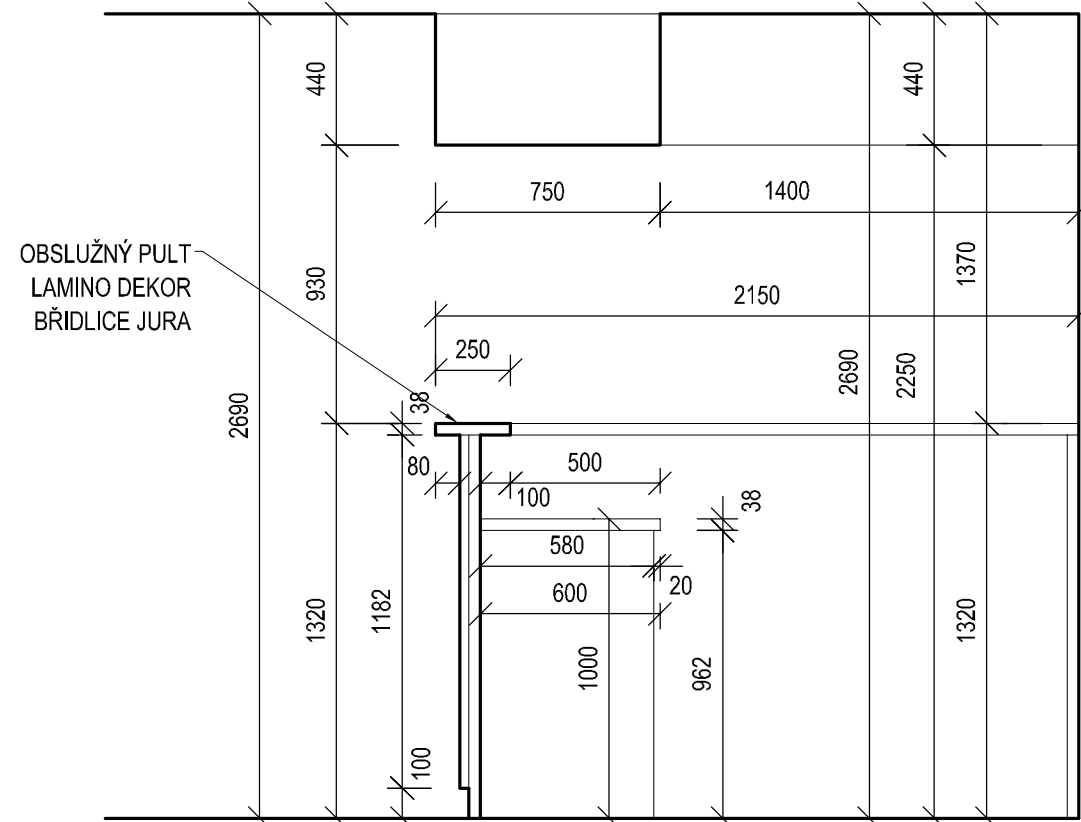

FITNESS - RECEPCE - POHLED NA BOČNÍ PULT

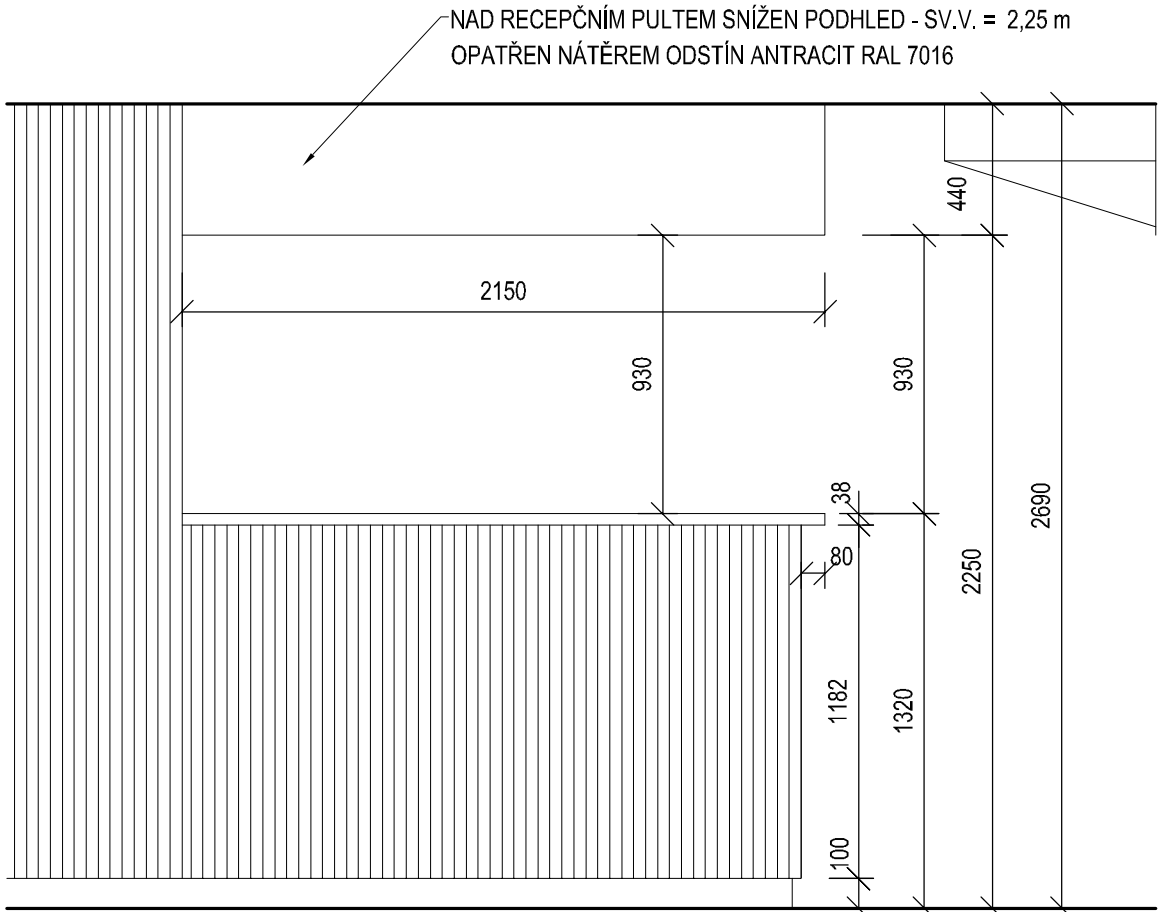

FITNESS RECEPCE

ROZMÉR:	HLAVNÍ PULT š. 5 500 mm / hl. 750 mm / v. 1 000/1 320 mm BOČNÍ PULT š. 2 150 mm / hl. 250 mm / v. 1 320 mm ZÁPULTÍ š. 3 140 mm / h. 600 mm / v. 1 000 mm (přesné rozměry budou upřesněny před výrobou)
MATERIÁL:	PULTOVÁ DESKA: lamino dekor břidlice jura, tl. 38 mm PRACOVNÍ DESKA: lamino dekor dub, tl. 38 mm DVEŘE SKŘÍŇEK, BOKY, POLICE: lamino odstín antracit KORPUS: lamino odstín šedá POHLEDOVÁ STRANA: HPL deska částečně obložená dřevěným lamelovým panelem části opatřené označením RECEPCE provedeném v městském fontu, dekor točozný s lamelami POLICE: lamino dekor dub, tl. 38 mm, hloubka 300 mm, skryté kotvení
ÚCHYTKY:	Profilová úchytka eloxovaný hliník (odkaz uveden v Technické zprávě)
DŘEZ:	Granitový dvoudřez (popis Tabulka zařizovacích předmětů ZTI)
BATERIE:	Dřezová baterie flexi se sprchou (popis Tabulka zařizovacích předmětů ZTI)
UMYVADLO:	Keramické umyvadlo bílé vestavěné do pracovní desky (popis Tabulka zařizovacích předmětů ZTI)
BATERIE:	Dřezová baterie stojánková (popis Tabulka zařizovacích předmětů ZTI)
SOKL:	Soklová lišta lakovaný hliník matná černá.
LÍTAČKY:	Lamino odstín antracit, kování černá matná.

LEGENDA SKŘÍŇEK ZÁPULTÍ

1	PŘÍPRAVA PRO PODSTOLOVOU LEDNICI
2	PODSTOLOVÁ SKŘÍŇKA, PŘÍPRAVA PRO DVOJDŘEZ
3	PODSTOLOVÁ SKŘÍŇKA, PŘÍPRAVA PRO UMYVADLO
4	PŘÍPRAVA PRO VITRINOVOU LEDNICI VYSOKOU

LEGENDA SKŘÍŇEK V OBSLUŽNÉM PULTU

5	VOLNÉ POLICE
6	PODSTOLOVÁ SKŘÍŇKA
7	ZÁŠUVKOVÝ BLOK
8	POLICE PRO VESTAVĚNOU POKLADNU (UPŘESNĚNO DLE TYPU POKLADNY)

POZN.: TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.  
DODAVATEL JE ZODPovědný ZA DOSTATEČNÉ NADIMENZOVANÍ  
KOTVÍCÍCH PRVKŮ. ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU ORIENTAČNÍ.  
PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ.

NAVRHOVAL	Ing. Martin Gazda	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
OBJED	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše	
SOUBOR	SO 01 D.1-01.5 Interiér	
NAZEV VÝKRESU	FITNESS - RECEPCE	
MĚŘITOKO	1:25	
C. MĚŘITOKO	D.1-01.5.b.06	
SPECTA projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popeluzi 82/111, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 360, DIČ: CZ27305360 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz		
DATUM 10/2023 Č. ZAKÁZKY S-23-016 STUPEŇ PD DPS FORMÁT VÝKR. A1		