


DETAIL SKLADBY - SOKL


M 1:10

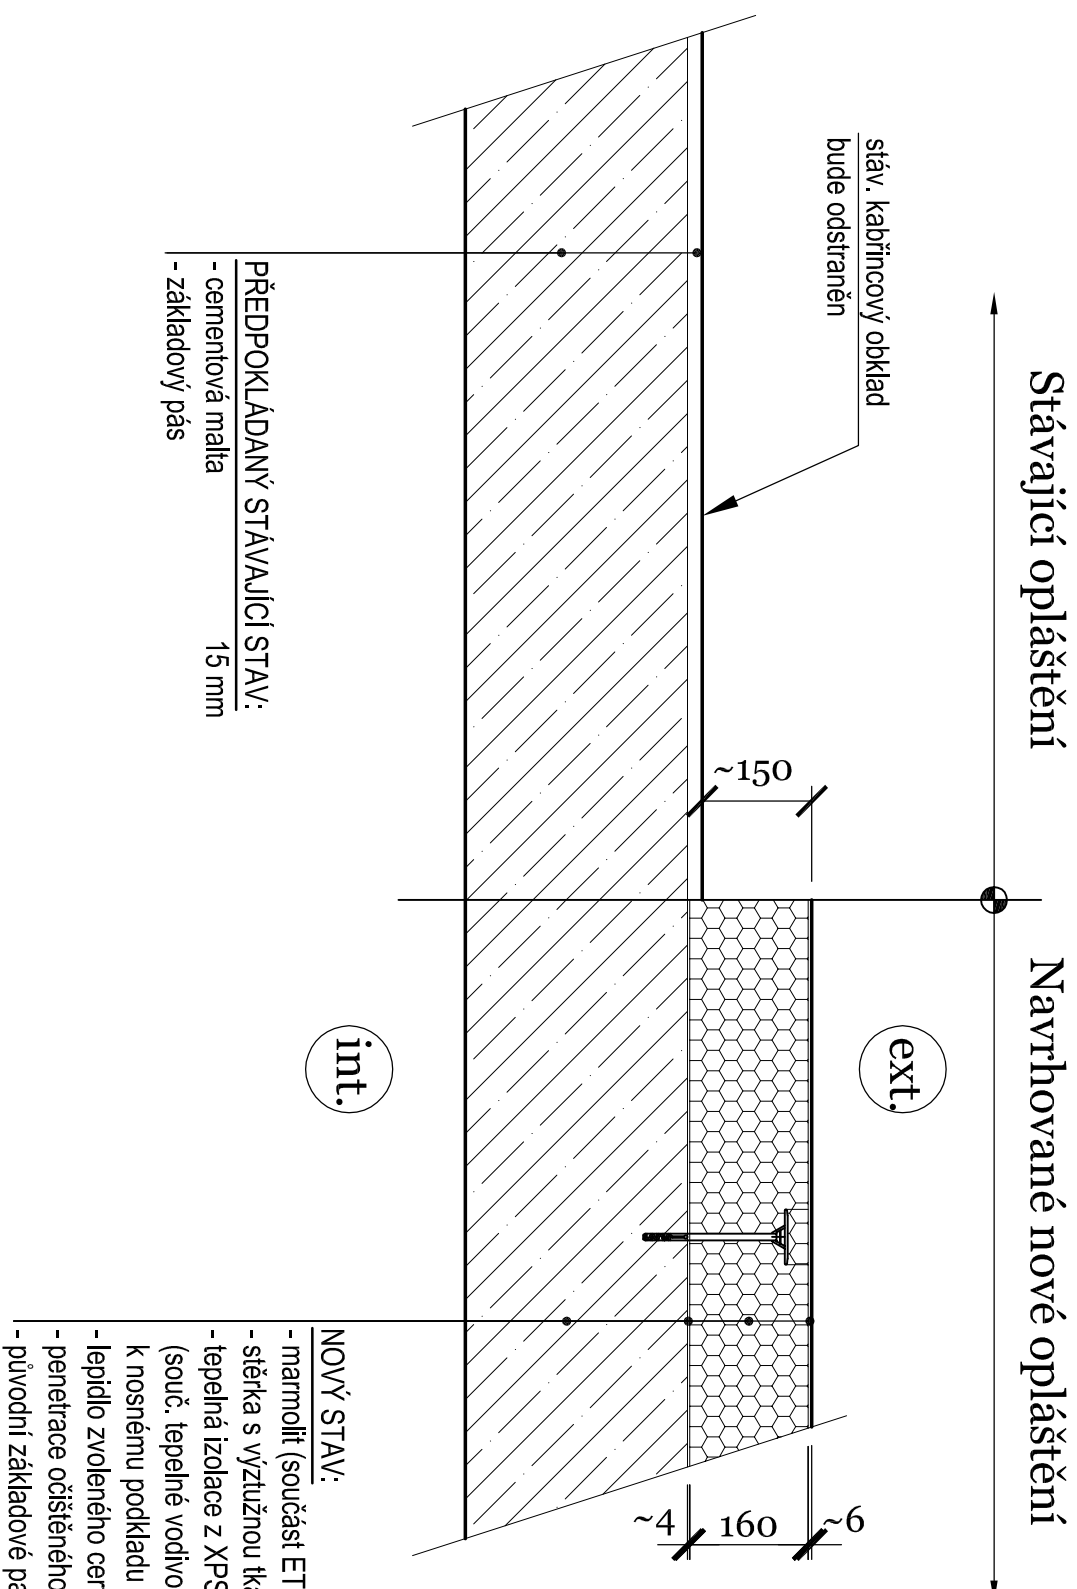

POZNÁMKA:

Podklad bude očistený a případných nepermeněných částí. Pro zateplení soklu bude použit certifikovaný systém ETICS s izolantem z extrudované polystyrenu z důvodu jeho nenásákavosti, výška soklu bude shodná se stávajícím státem, minimálně však 300 mm nad přilehlým terénem.

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV
STÁVAJÍCÍ +0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

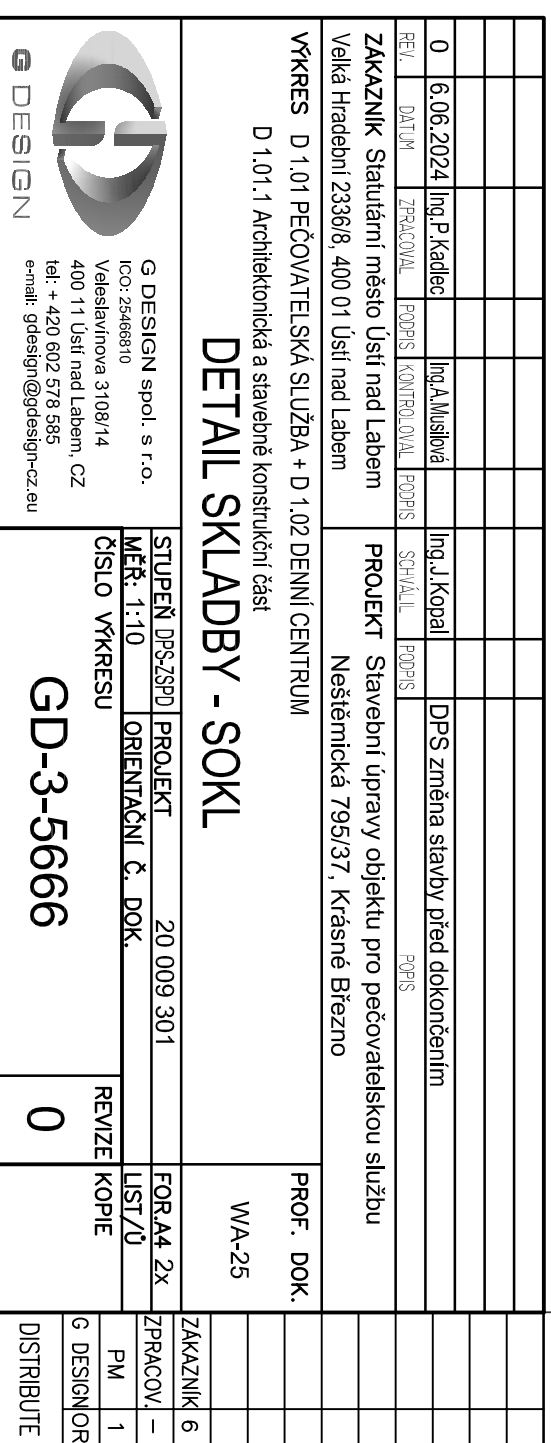

Tento výkres je důležitým majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.