

ČLENĚNÍ NA INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:

- IO 201 - VO STŮŽÁŘY, ULICE NOVOSEDUCKÉ NÁMĚSTÍ
- IO 202 - VO STŮŽÁŘY, ULICE SEFERTOVA
- IO 203 - VO STŮŽÁŘY, ULICE STŘIBNICKÁ
- IO 204 - VO STŮŽÁŘY, ULICE VELKÁ HRADEBNÍ

LEGENDA:



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- ČEZ distribuce - HDPE trubka
- ČEZ distribuce - Podzemní vedení NN do 1 kV
- ČEZ distribuce - Podzemní vedení VN do 35 kV
- CETIN - nadzemní síť
- CETIN - kabelovody
- CETIN - nezaizolovaný průběh metalického kabelu
- CETIN - síť s NN, přípojky
- CETIN - zaměřený průběh metalického kabelu
- Telco Pro - podzemní metalické vedení
- Telco Pro - podzemní optické vedení
- Vodafone - kabelovod
- Gasnet - plyn NTL
- Gasnet - plyn STL
- SvK - vodovod plyn
- SvK - kanalizace jednotná
- ČEZ Teplárenská - TUV
- ČEZ Teplárenská - Kondenzát
- Dopravní podnik - VO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:




Napojení VO na stávající rozvody  
CYKY-J 4x16

A1

- 1x svítidlo AMPERA EVO 1 / 5369 /
- / 40 LEDs 800mA NW 740 101W / Zebra right / 504732
- 1x stožár 8 m, barva RAL 2004
- 1x výložník 4 m, náklon 5°, barva RAL 2004
- 1x stožárová svorkovnice SV 6.16.4.
- 1x pojistka 6,3 A
- 1x 8 m CYKY-J 3x1,5

A2

- 1x svítidlo AMPERA EVO 1 / 5370 /
- / 40 LEDs 800mA NW 740 101W / Zebra left / 504752
- 1x stožár 10 m, barva RAL 2004
- 1x výložník 2,5 m ve výšce 8m, náklon 5°, barva RAL 2004
- 1x stožárová svorkovnice SV 6.16.4.
- 1x pojistka 6,3 A
- 1x 8 m CYKY-J 3x1,5

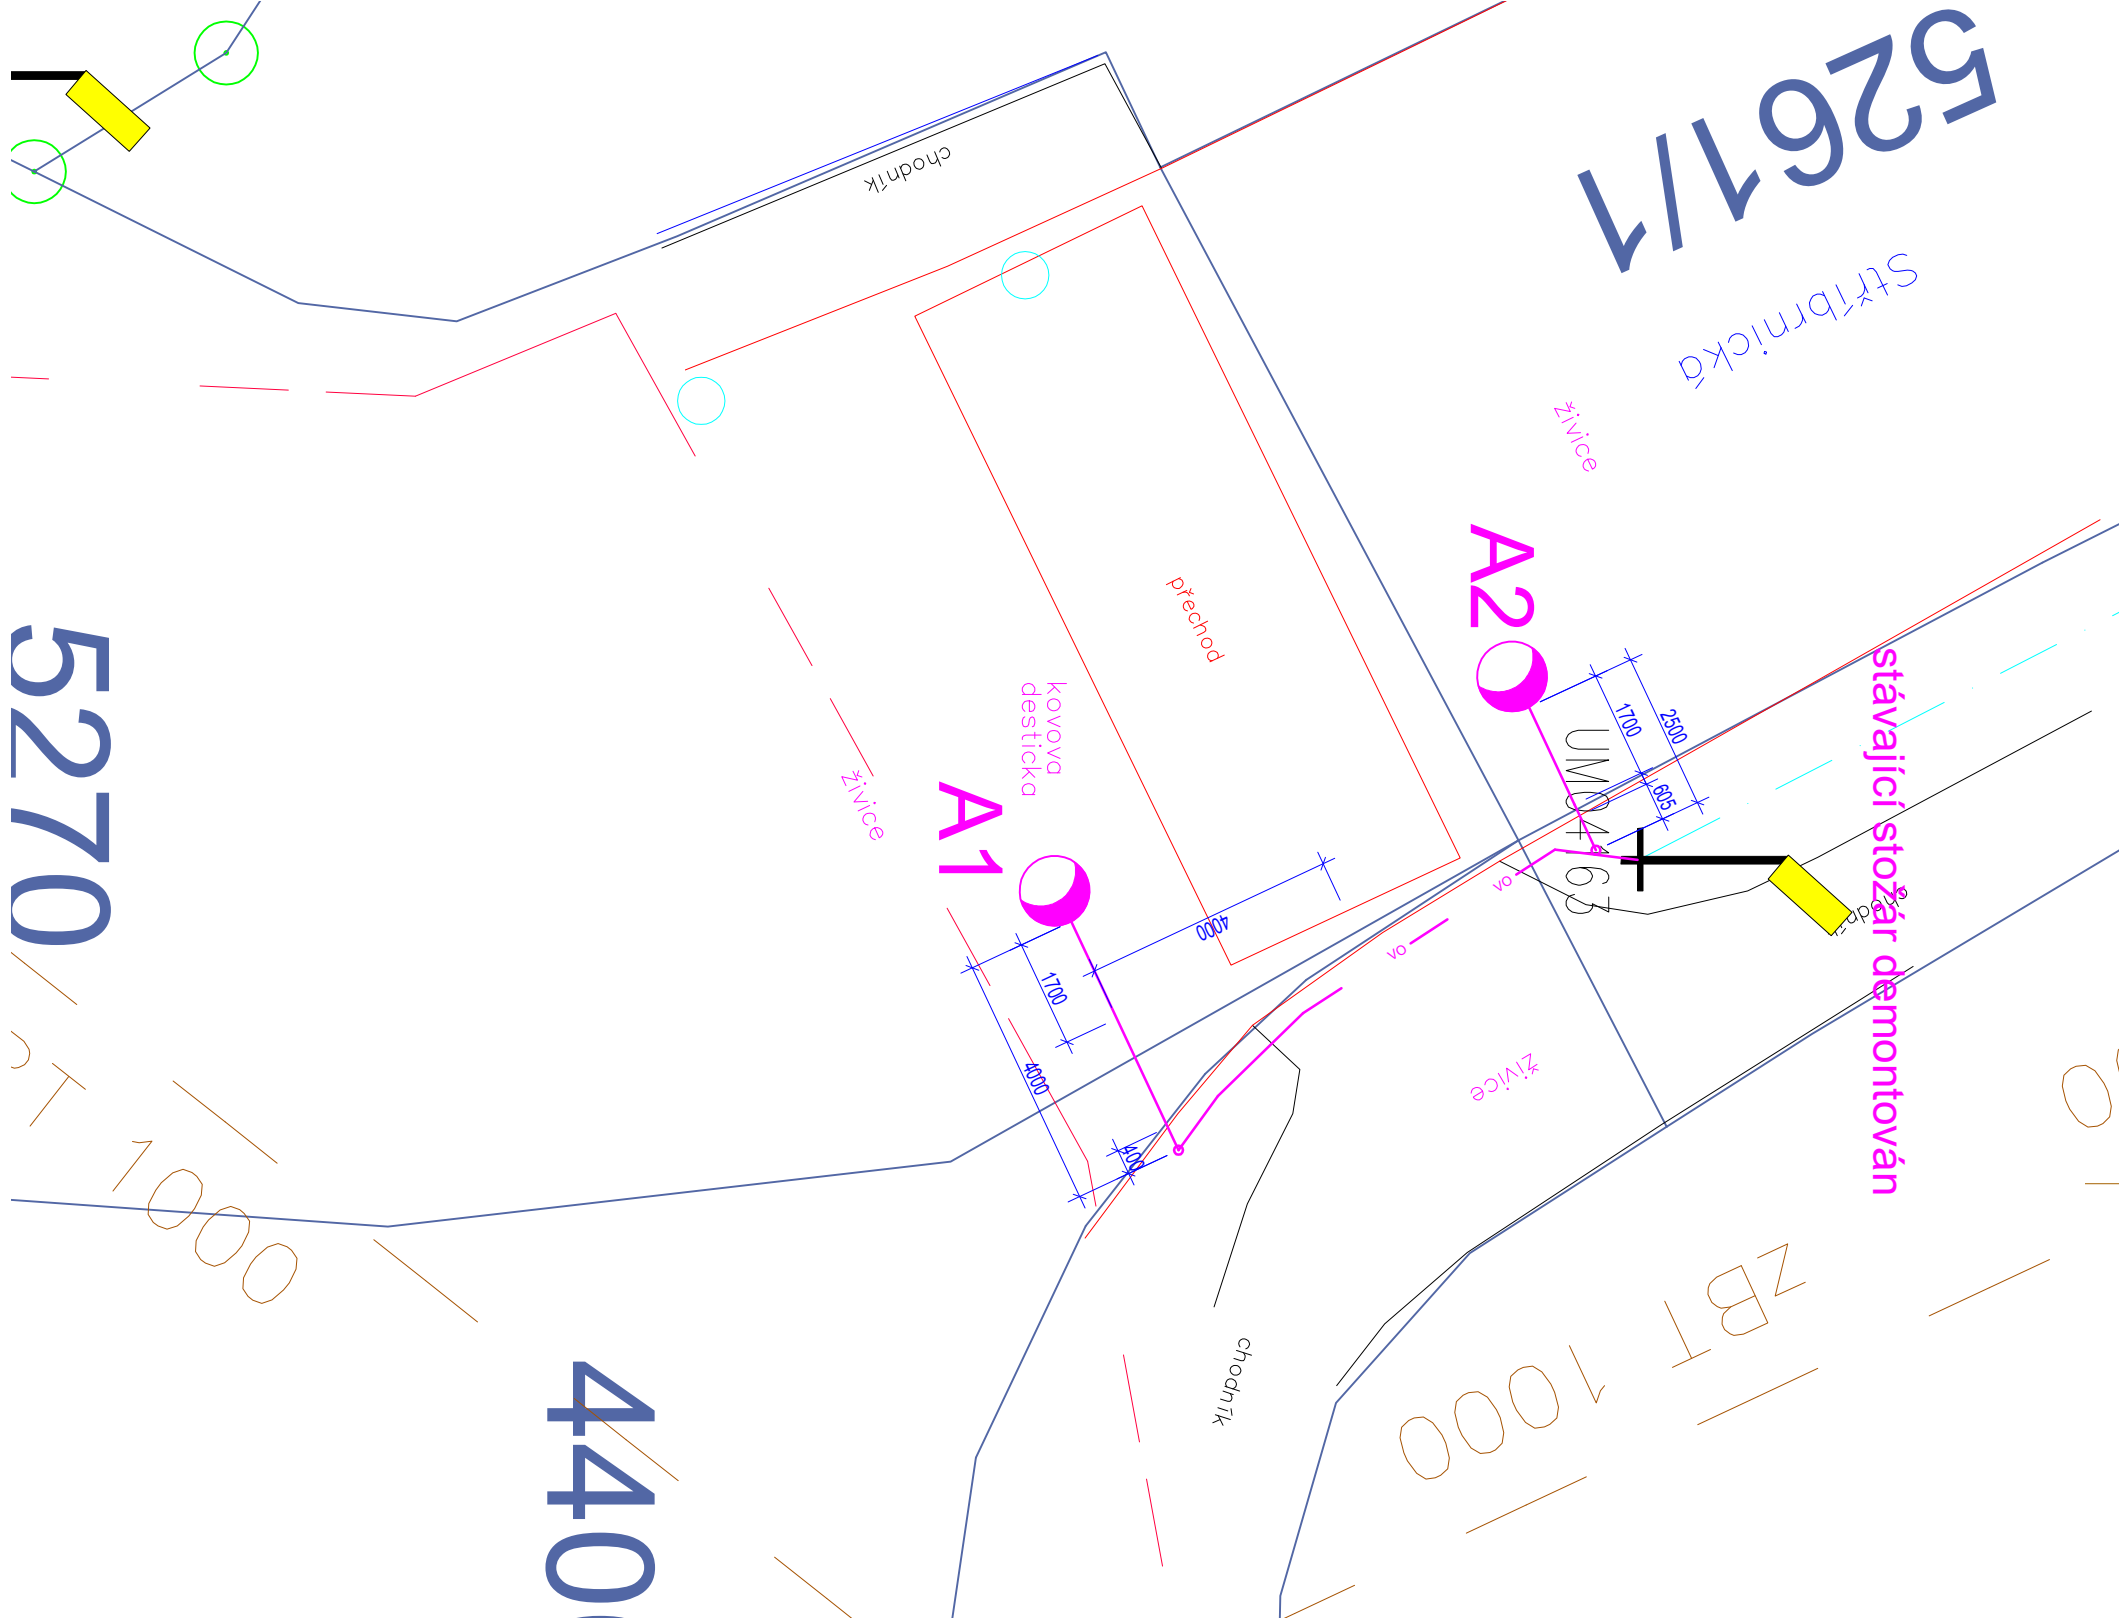

Generální projektant:		Stavebník:		Investor:	
PS projekty spol.s r.o.		STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem		STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem	
Revizní 5, 415 01 Teplice tel./fax 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz		Jednatel : Ing. Miroslav Částeck Ved. projektu : Ing. Dong Thy Hoang			
Zpracovatel části projektu:		Ing. Ondřej Novotný Dolejšova 726 417 05 Osek IČO 74708305		Autorizační razítko:	
Ved. práce : Ing. Ondřej Novotný		Kontroloval : Ing. Ondřej Novotný		Část PD : D.1 DOKUMENTACE STÁJEJÍCÍHO OBJEKTU	
Výpracoval : Ing. Ondřej Novotný		Uložil : Ing. Ondřej Novotný		Služba PD : DJR	
Starba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, osl. ucelené dodávky		Oranžový přechod pro chodce na p.p.č. 1130, 8, 5261/1, 4400/400 a 4252/1 D1: IO 203 VO stžáři, ulice Střibnická D1: IO 203,8 Silnioproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		MÚ : ÚSTÍ NAD LABEM	
				Začátk. číslb : 23-48	
				Datum : 09/2023	
				Formáty : 2x44	
				Měřítko : -	
Název výkresu:		Číslo výkresu:		Revize č.:	
Osvětlení přechodu - situace		D1: IO 203.8.01		0	
				Změna č.:	
				0	