

NÁZEV AKCE

REKONSTRUKCE BUDOVY PŘEDMOSTÍ č.p. 50

LOKALITA

Ústí nad Labem
parc.č. 2879, k.ú. Ústí nad Labem

INVESTOR

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531



STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provádění stavby

ČÁST DOKUMENTACE

NÁZEV

07

VÝKRESY SPÁROŘEZŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČO: 06083927



HIP

Ing. arch. Adam Plzák

PROJEKTANT ČÁSTI

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2,
412 01 Litoměřice
IČO: 06083927

ČÍSLO ZAKÁZKY

006/24

DATUM

11/2024

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT


Ing. arch. Ondřej Žák (ČKA 05414)

VYPRACOVAL


Ing. arch. Adam Plzák

PARÉ


Místnost 1.06
Toaleta

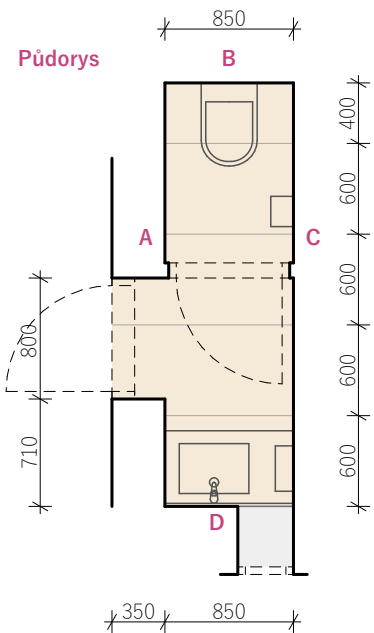

Stěna A

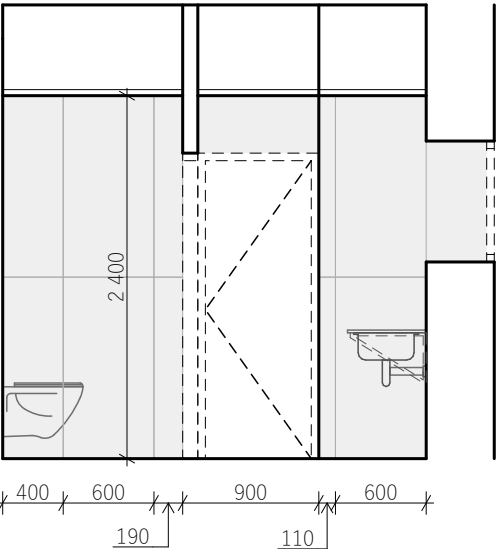


Stěna B



Stěna C



Stěna D

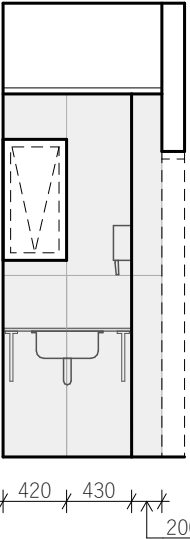

Legenda






- Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - protiskluznost R10
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti ± 0,5%
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti ± 0,5%
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná

Vybavení	Počet
WC závěsný s geberitem	1
Umyvadlo spodní montáž	1
Pult pro umyvadlo	1
Úhelník pro uchycení pultu	2
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1

Výkaz dlažeb a obkladu	m ²
Dlažba	2,65 m ² -prořez není započítán
Obklad	16,94 m ² -prořez není započítán

Poznámka
Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem ztmelen.
Obklad bude lepen také nad okenní nadpraží.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.
Okenní parapet zůstane stávající, bude domontován a ukončení prací opět namontován.

Místnost 1.10
Toaleta pro invalidy

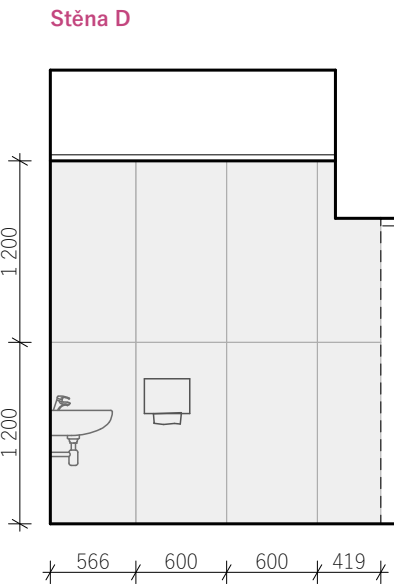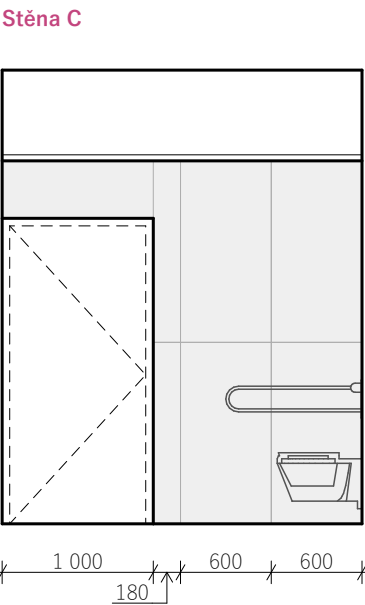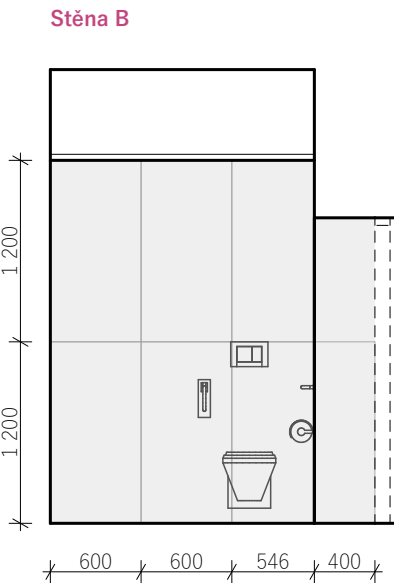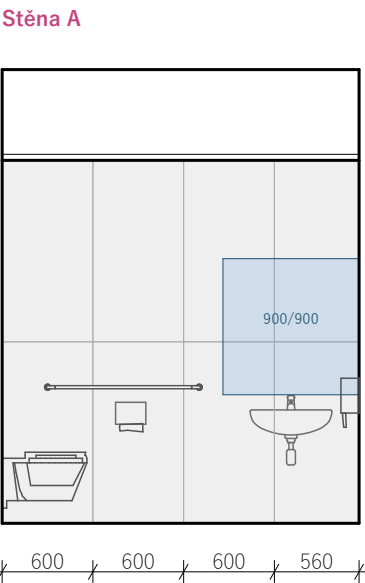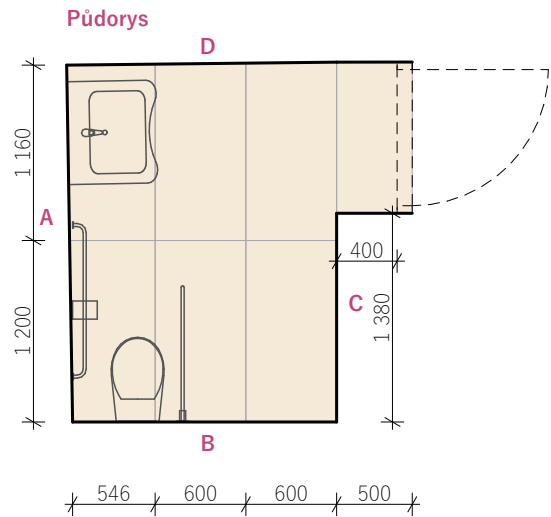

Legenda






	Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- protiskluznost	R10
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná

Vybavení	Počet
WC závěsný s geberitem s madly	1
Umyvadlo invalidní	1
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1
Zrcadlo	1

Výkaz dlažeb a obkladu	m ²
Dlažba	4,68 m ² -prořez není započítán
Obklad	19,48 m ² -prořez není započítán

Poznámka
Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.

Místnost 2.06
Toalety

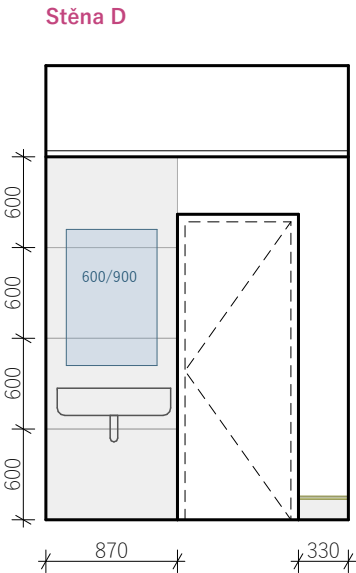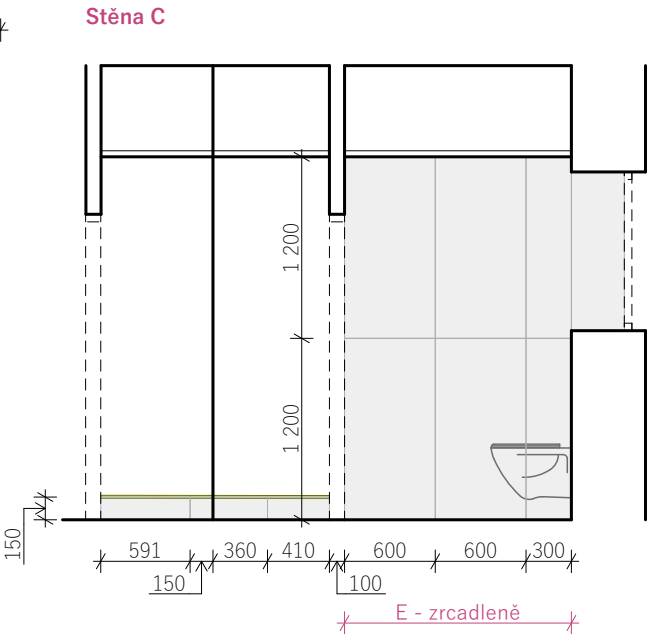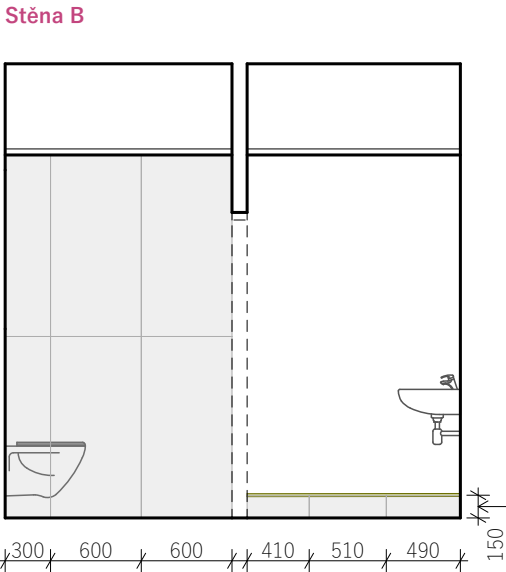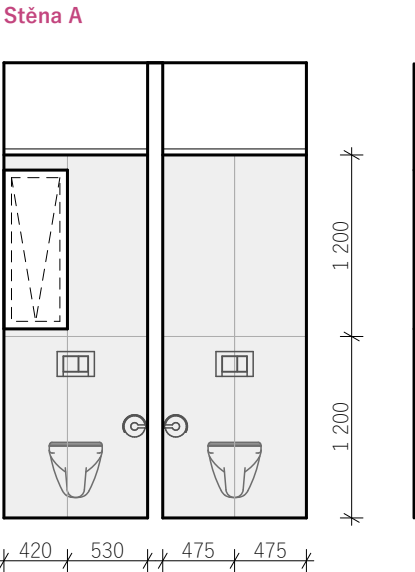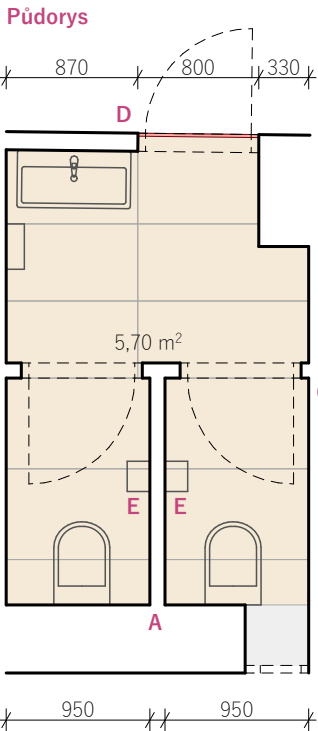

Legenda

- Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - protiskluznost R10
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti ± 0,5%
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti ± 0,5%
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC
- Ukončovací hliníková lišta


Vybavení	Počet
WC závěsný s geberitem	2
Umyvadlo	1
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	2
Držák na WC kartáč	2

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m²/m'
Dlažba	5,70 m² -prořez není započítán
Obklad	22,49 m² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m'
Ukončovací lišta	3,53 m' -prořez není započítán


Poznámka
Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařízeníových předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem ztmelen.
Obklad bude lepen také nad okenní nadpraží.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.
Okenní parapet zůstane stávající, bude domontován a ukončení prací opět namontován.

Místnost 2.13
Úklidová místnost


Půdorys

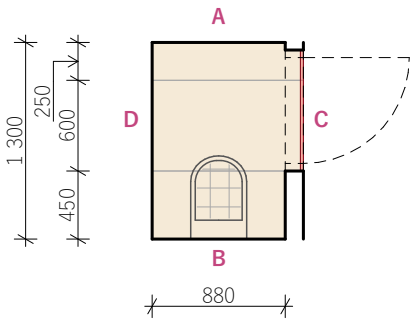


Stěna A

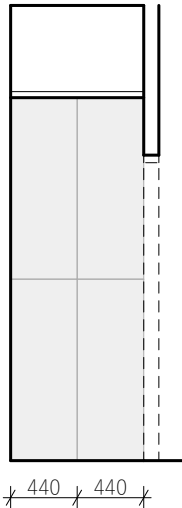


Stěna B

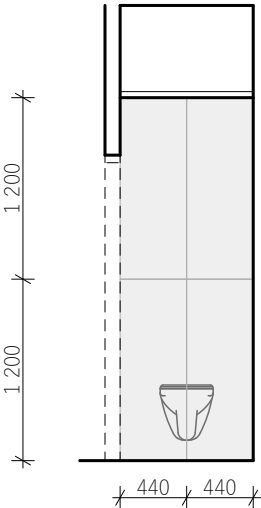

Stěna C

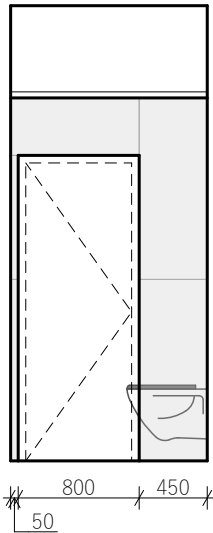

Stěna D

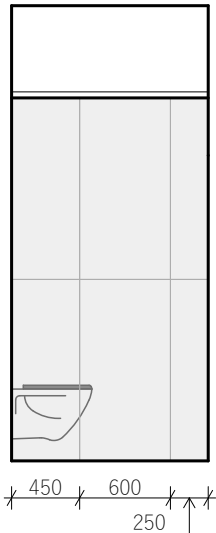

Legenda

- Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - protiskluznost R10
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti $\pm 0,5\%$
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti $\pm 0,5\%$
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC

Vybavení	Počet
Výlevka, zavěšená	1

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m ² /m´
Dlažba	1,24 m ² -prořez není započítán
Obklad	8,84 m ² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m´

Poznámka

Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seřізnutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.



Legenda

- Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm

- barevnost

- vlastnosti

- protiskluznost

- povrchová odolnost proti oděru

- regulační vlastnosti

- barevnost spárovací hmoty

bílá, matná, dekor kámen

rektifikované hrany

R10

min. třída IV

± 0,5%

bílá, matná
- Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm

- barevnost

- vlastnosti

- povrchová odolnost proti oděru

- regulační vlastnosti

- barevnost spárovací hmoty

bílá, matná, dekor kámen

rektifikované hrany

min. třída IV

± 0,5%

bílá, matná
- Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC
- Ukončovací hliníková lišta




Vybavení	Počet
WC kombi závěsný	1
Pisoár	1
Umyvadlo spodní montáž	1
Pult pro umyvadlo	1
Úhelník pro uchycení pultu	3
Zásobník pro papírové utěrky	2
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1
Zrcadlo	1

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m²/m´
Dlažba	5,79 m²
Obklad	23,20 m²
Přechodová lišta	0,80 m´
Ukončovací lišta	13,04 m´

Poznámka

Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Nápojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.

Místnost 3.06
Úklidová místnost

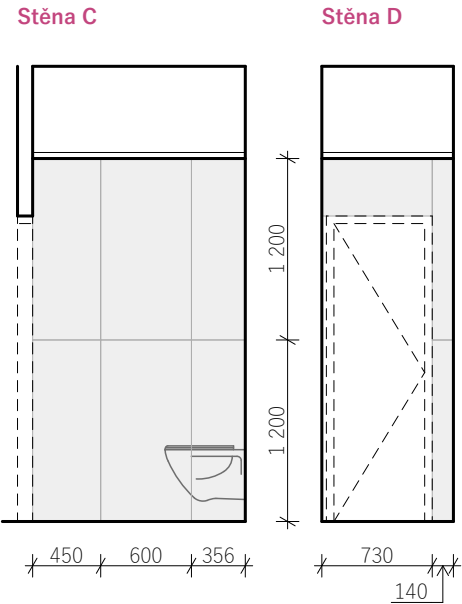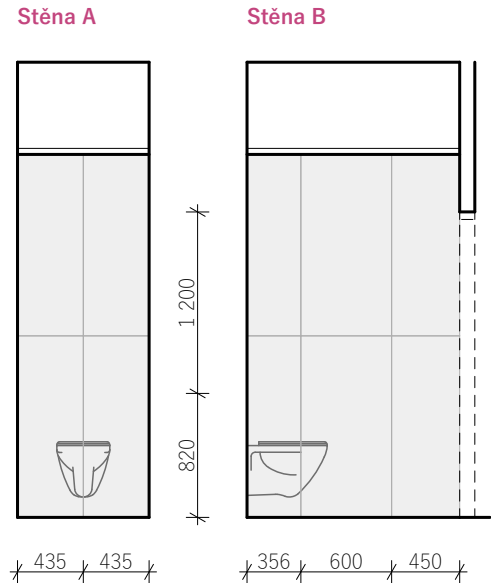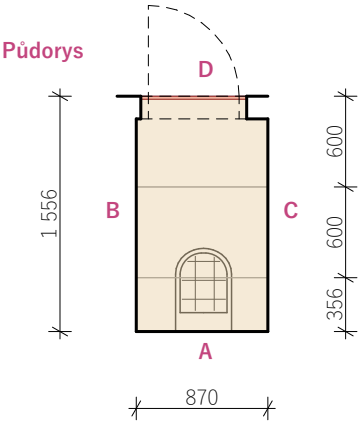

Legenda


	Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- protiskluznost	R10
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC

Vybavení	Počet
Výlevka, zavěšená	1


Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m ² /m´
Dlažba	1,33 m ² -prořez není započítán
Obklad	9,44 m ² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m´

Poznámka
Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seřізnutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem ztmelen.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.


Púdorys

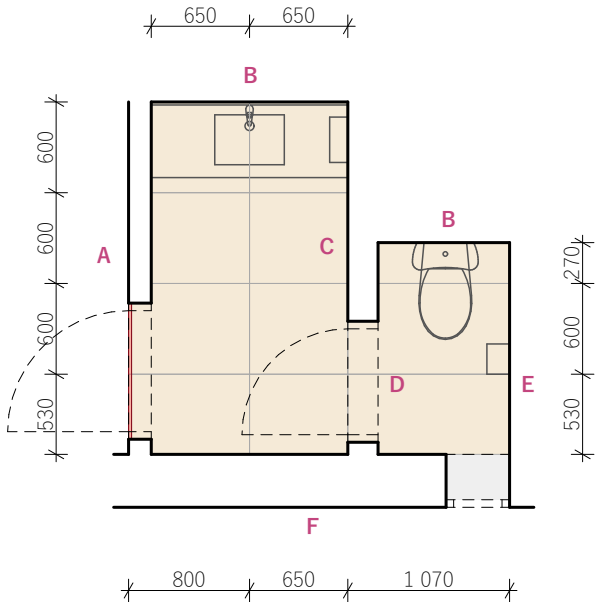


Stěna A

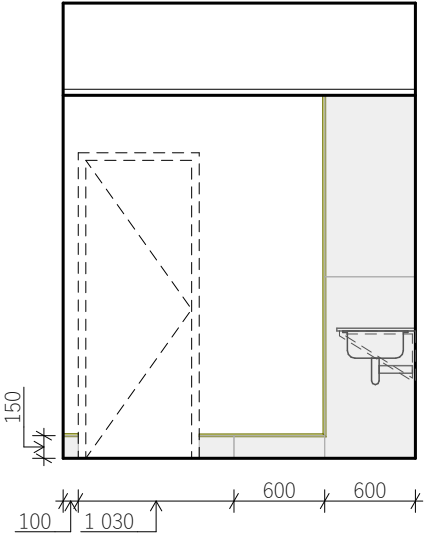


Stěna B

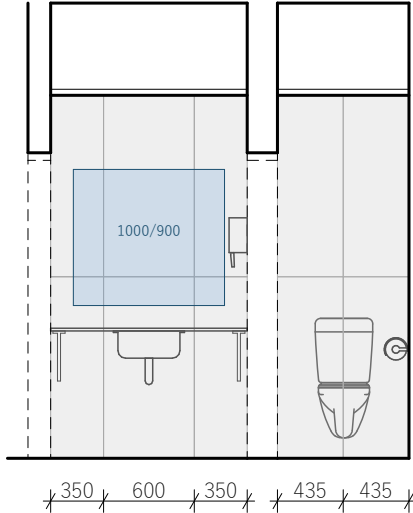


Stěna C

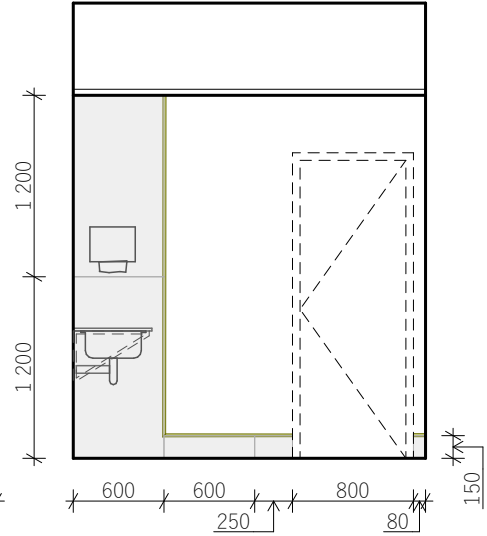


Stěna D

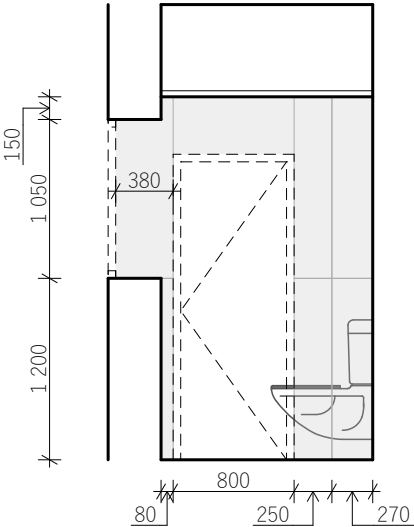

Stěna E

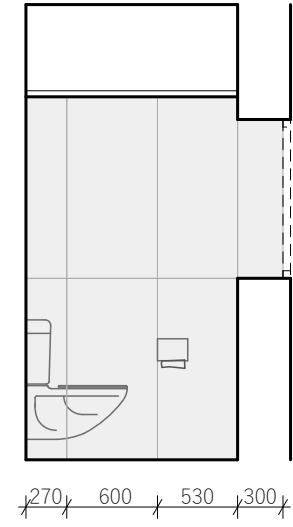

Stěna F

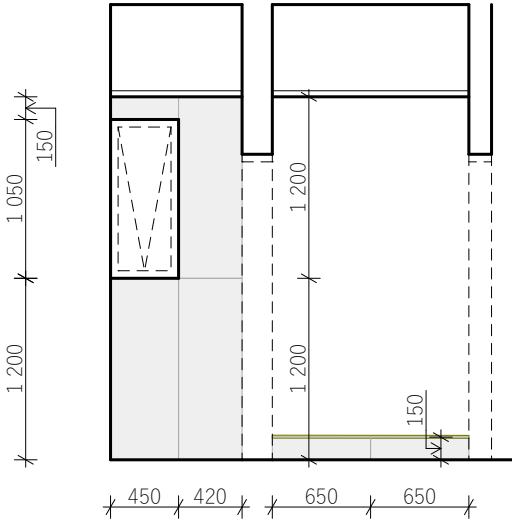

Legenda

	Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm	
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen	
- vlastnosti	rektifikované hrany	
- protiskluznost	R10	
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV	
- regulační vlastnosti	± 0,5%	
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná	
	Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm	
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen	
- vlastnosti	rektifikované hrany	
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV	
- regulační vlastnosti	± 0,5%	
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná	
	Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC	
	Ukončovací hliníková lišta	


Vybavení	Počet
WC kombi závěsný	1
Umyvadlo spodní montáž	1
Pult pro umyvadlo	1
Úhelník pro uchycení pultu	2
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1
Zrcadlo	1

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m²/m´
Dlažba	4,54 m² -prořez není započítán
Obklad	16,04 m² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,90 m´
Ukončovací lišta	7,66 m´ -prořez není započítán


Poznámka

Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem ztmelen.
Obklad bude lepen také nad okenní nadpraží.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.
Okenní parapet zůstane stávající, bude domontován a ukončení prací opět namontován.


Půdorys

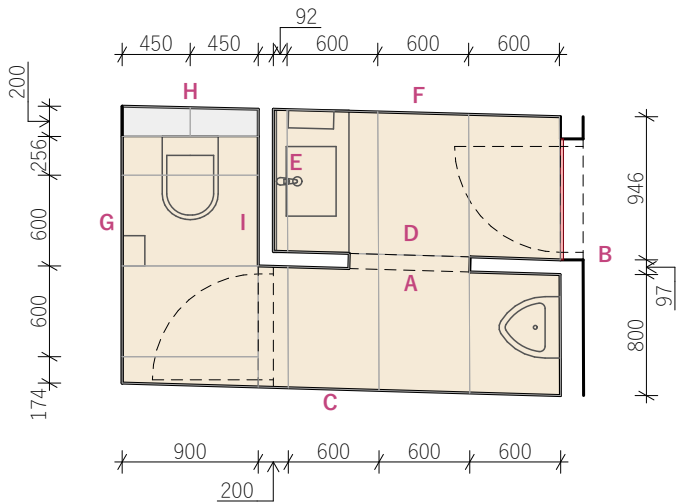


Stěna A

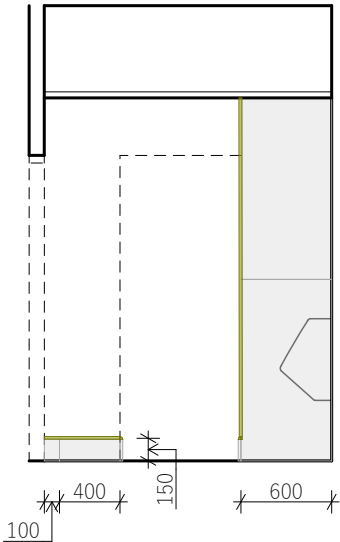


Stěna B

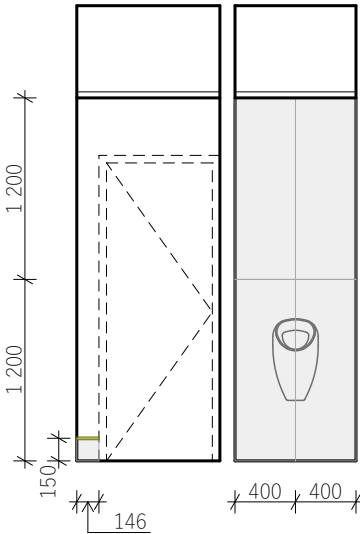


Stěna C

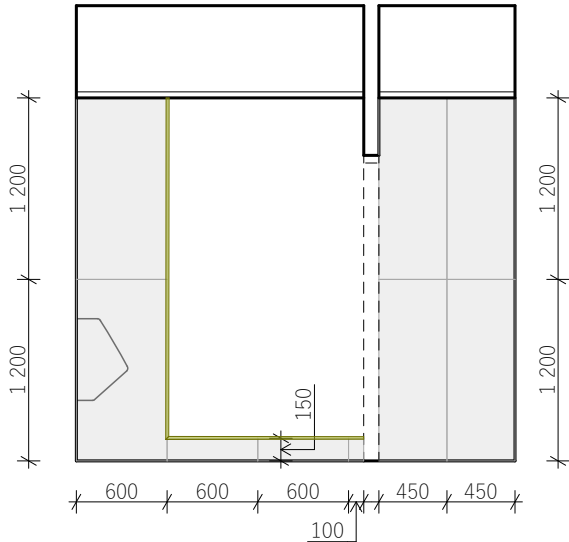


Stěna D

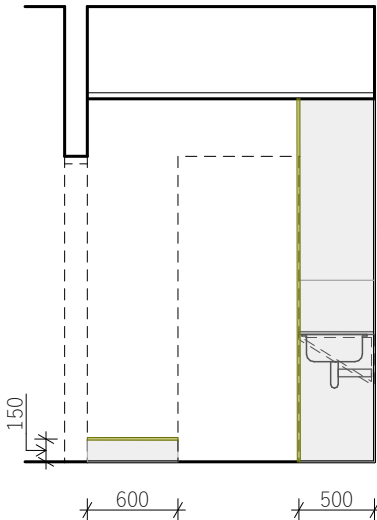


Stěna E

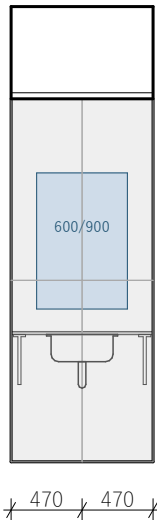


Stěna F

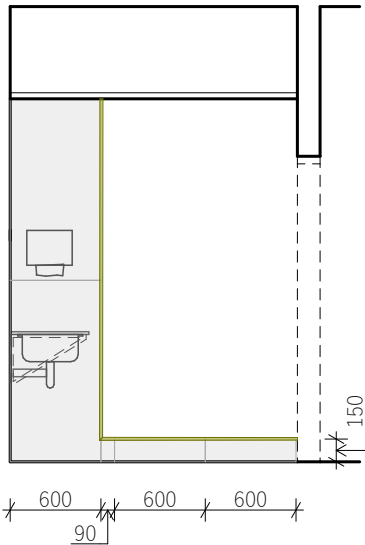


Stěna G

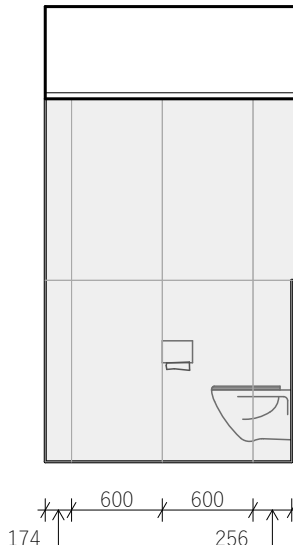

Stěna H

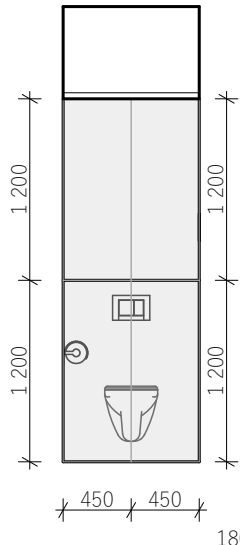

Stěna I

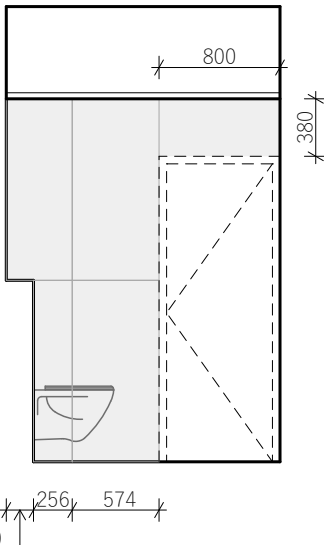

Legenda

	Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- protiskluznost	R10
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC
	Ukončovací hliníková lišta


Vybavení	Počet
WC závěsný + geberit	1
Pisoár	1
Umyvadlo spodní montáž	1
Pult pro umyvadlo	1
Úhelník pro uchycení pultu	2
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1
Zrcadlo	1

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m²/m´
Dlažba	4,94 m² -prořez není započítán
Obklad	21,40 m² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m´
Ukončovací lišta	13,04 m´ -prořez není započítán


Poznámka

Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Nápojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.


Místnost 4.11
Úklidová místnost

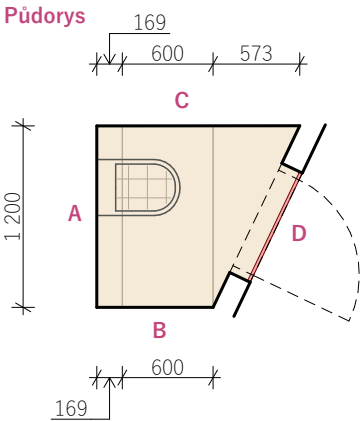


Stěna A

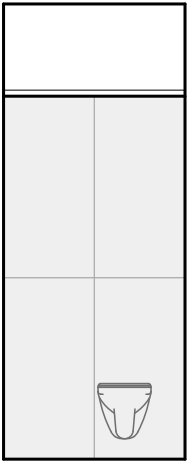


Stěna B



Stěna C

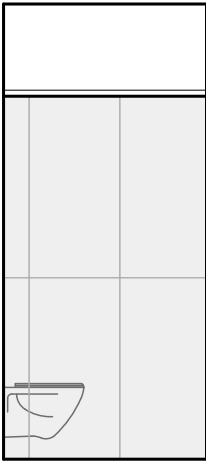

Stěna D

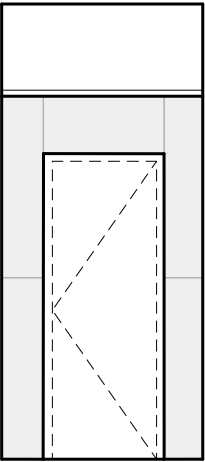

Legenda


- Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - protiskluznost R10
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti $\pm 0,5\%$
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
 - barevnost bílá, matná, dekor kámen
 - vlastnosti rektifikované hrany
 - povrchová odolnost proti oděru min. třída IV
 - regulační vlastnosti $\pm 0,5\%$
 - barevnost spárovací hmoty bílá, matná
- Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC

Vybavení	Počet
Výlevka, zavěšená	1


Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m ² /m´
Dlažba	1,39 m ² -prořez není započítán
Obklad	9,53 m ² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m´

Poznámka
Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.


Púdorys

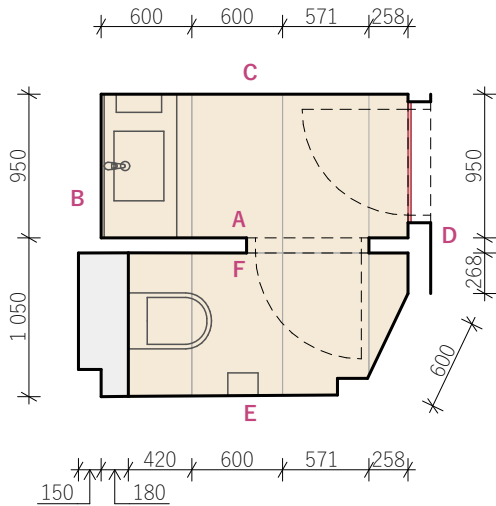


Stěna A

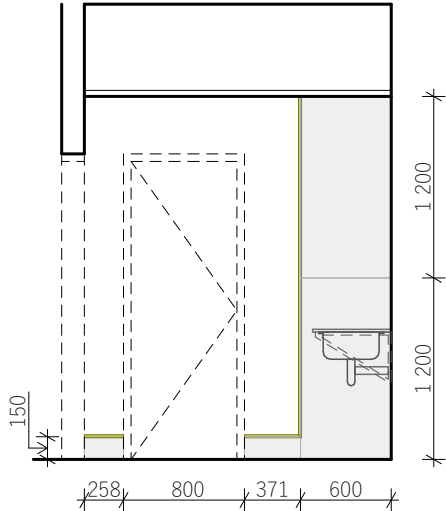


Stěna B

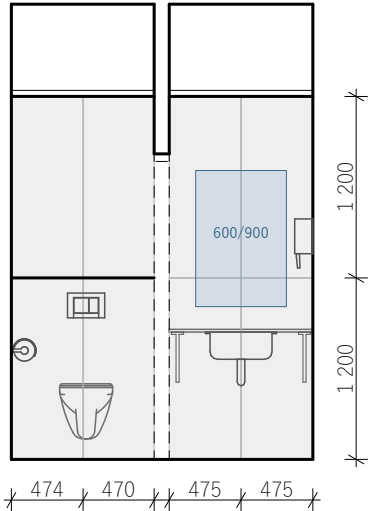


Stěna C

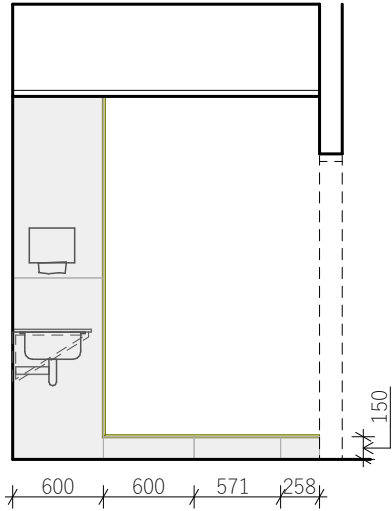


Stěna D

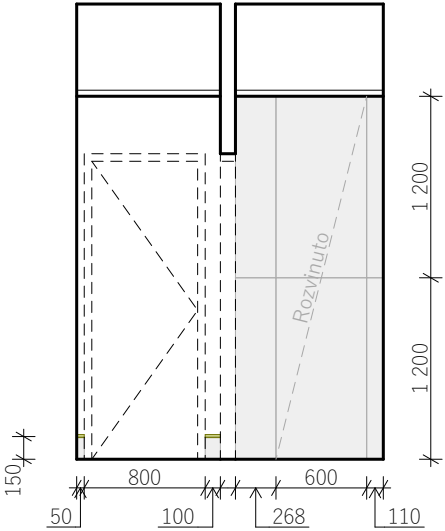

Stěna E

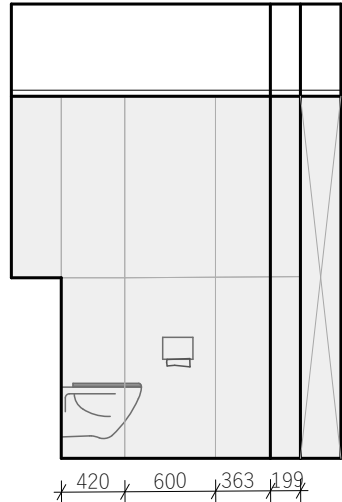

Stěna F

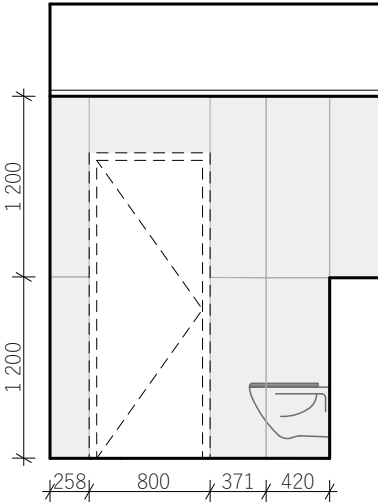

Legenda

	Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- protiskluznost	R10
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC
	Ukončovací hliníková lišta




Vybavení	Počet
WC závěsný + geberit	1
Umyvadlo spodní montáž	1
Pult pro umyvadlo	1
Úhelník pro uchycení pultu	2
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1
Zrcadlo	1

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m²/m´
Dlažba	3,63 m² -prořez není započítán
Obklad	17,79 m² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m´
Ukončovací lišta	6,71 m´ -prořez není započítán

Poznámka

Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Obklad bude lepen také nad okenní nadpraží.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.
Okenní parapet zůstane stávající, bude domontován a ukončení prací opět namontován.

Púdorys

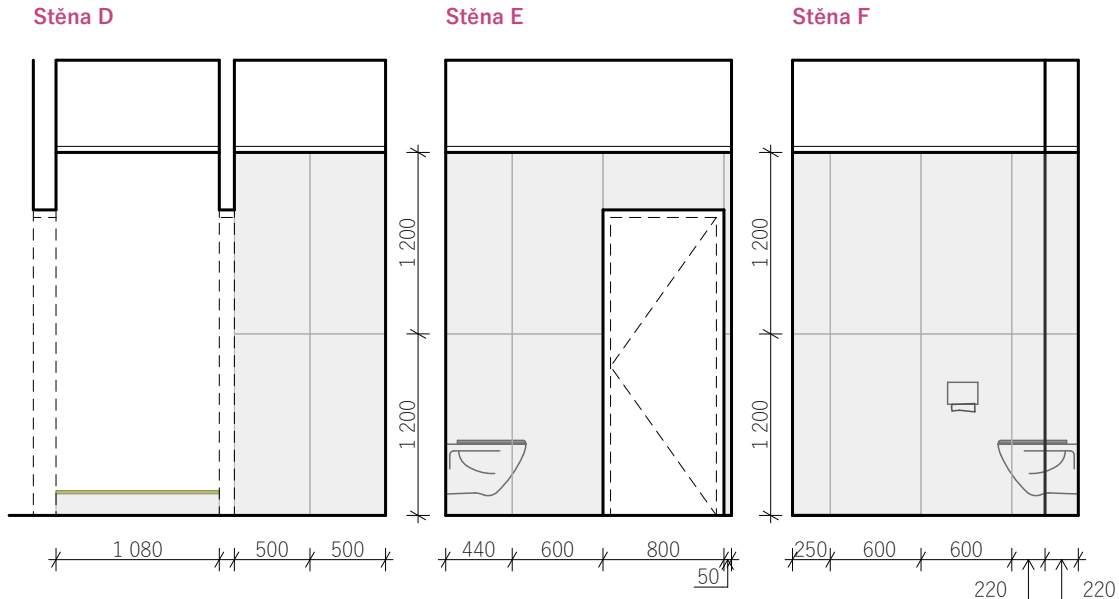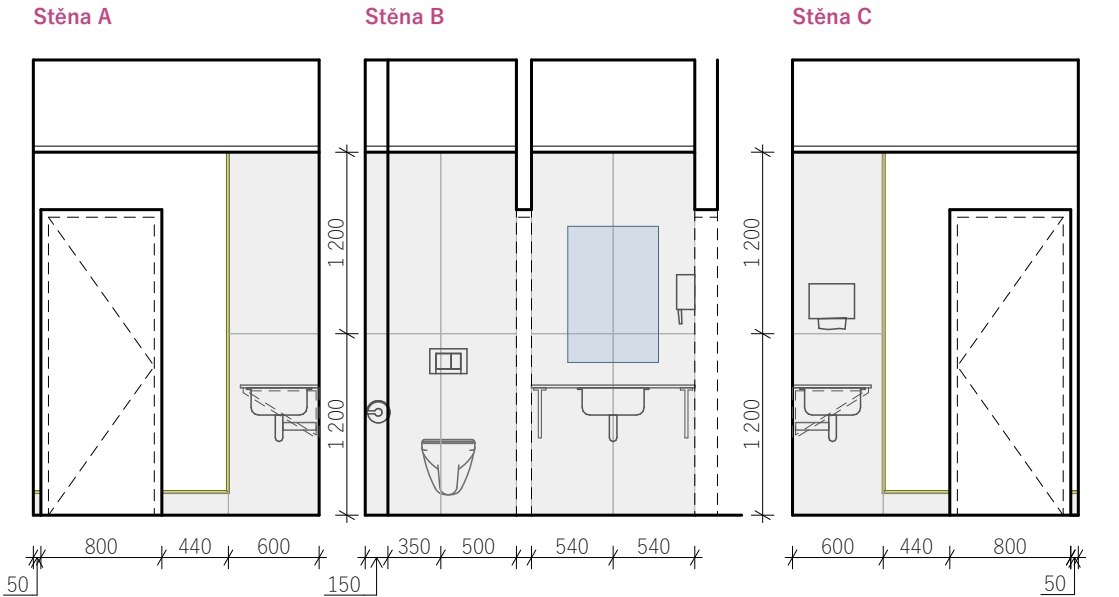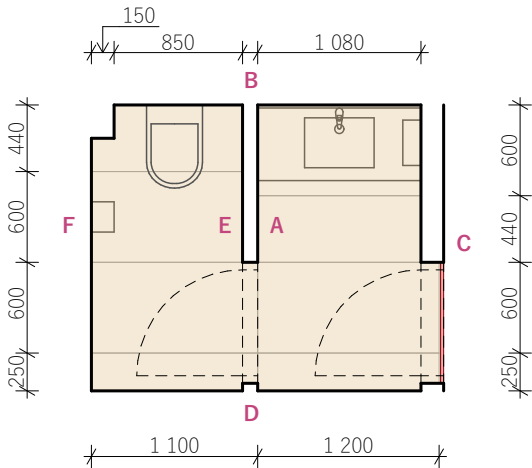

Legenda

	Keramická dlažba 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- protiskluznost	R10
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Keramický obklad 1 200 x 600 mm tl. 7 mm
- barevnost	bílá, matná, dekor kámen
- vlastnosti	rektifikované hrany
- povrchová odolnost proti oděru	min. třída IV
- regulační vlastnosti	± 0,5%
- barevnost spárovací hmoty	bílá, matná
	Hliníková přechodová lišta - keramická dlažba/PVC
	Ukončovací hliníková lišta

Vybavení	Počet
WC závěsný + geberit	1
Umyvadlo spodní montáž	1
Pult pro umyvadlo	1
Úhelník pro uchycení pultu	2
Zásobník pro papírové utěrky	1
Držák na toaletní papír	1
Držák na WC kartáč	1
Zrcadlo	1

Výkaz dlažeb, obkladu, lišt	m²/m´
Dlažba	4,10 m² -prořez není započítán
Obklad	18,05 m² -prořez není započítán
Přechodová lišta	0,80 m´
Ukončovací lišta	7,10 m´ -prořez není započítán

Poznámka

Vybavení specifikováno v D.1.1.c - Výpis zařizovacích předmětů.
Napojení vnějších rohů bude řešeno seříznutím obkladu pod úhlem 45°.
Styk obkladu s kazetovým podhledem zatmelen.
Obklad bude lepen také nad okenní nadpraží.
Finální povrchy budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení investorovi.
Okenní parapet zůstane stávající, bude domontován a ukončení prací opět namontován.