

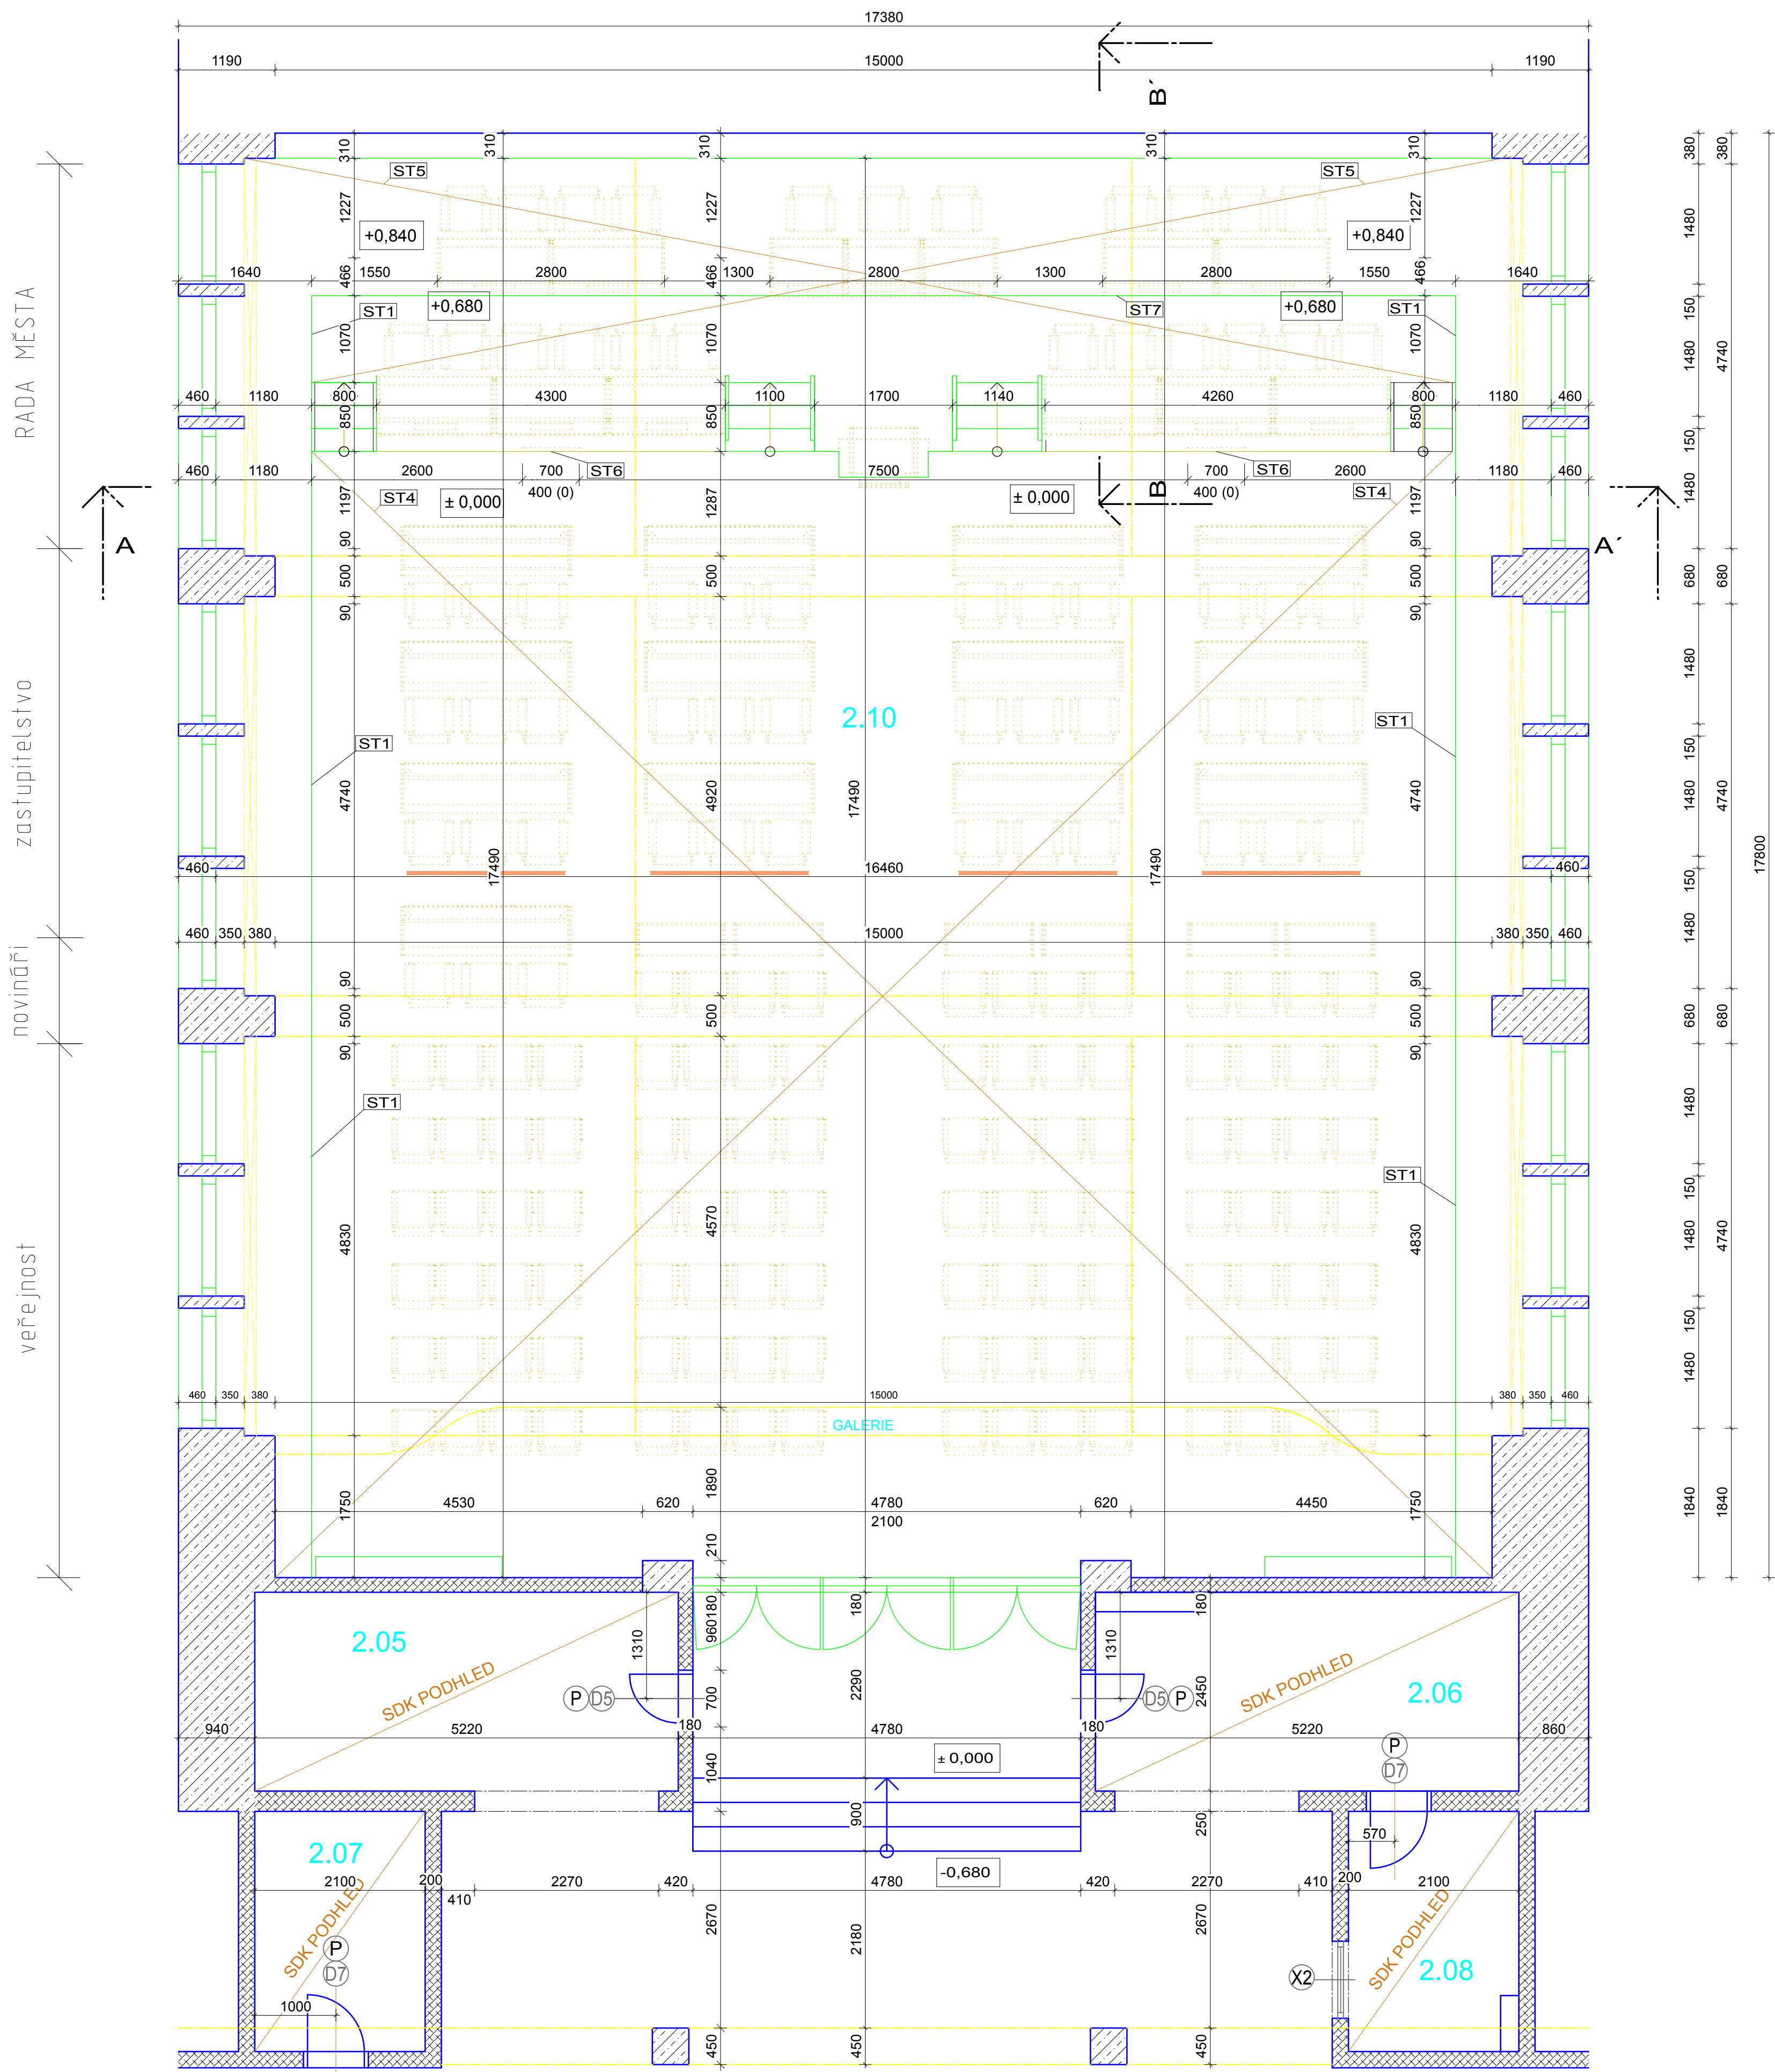


POZNÁMKA:  
BUDOU ZDE PŘIPRAVENY DRÁŽKY  
PRO ROZVODY SVÍTIDEL

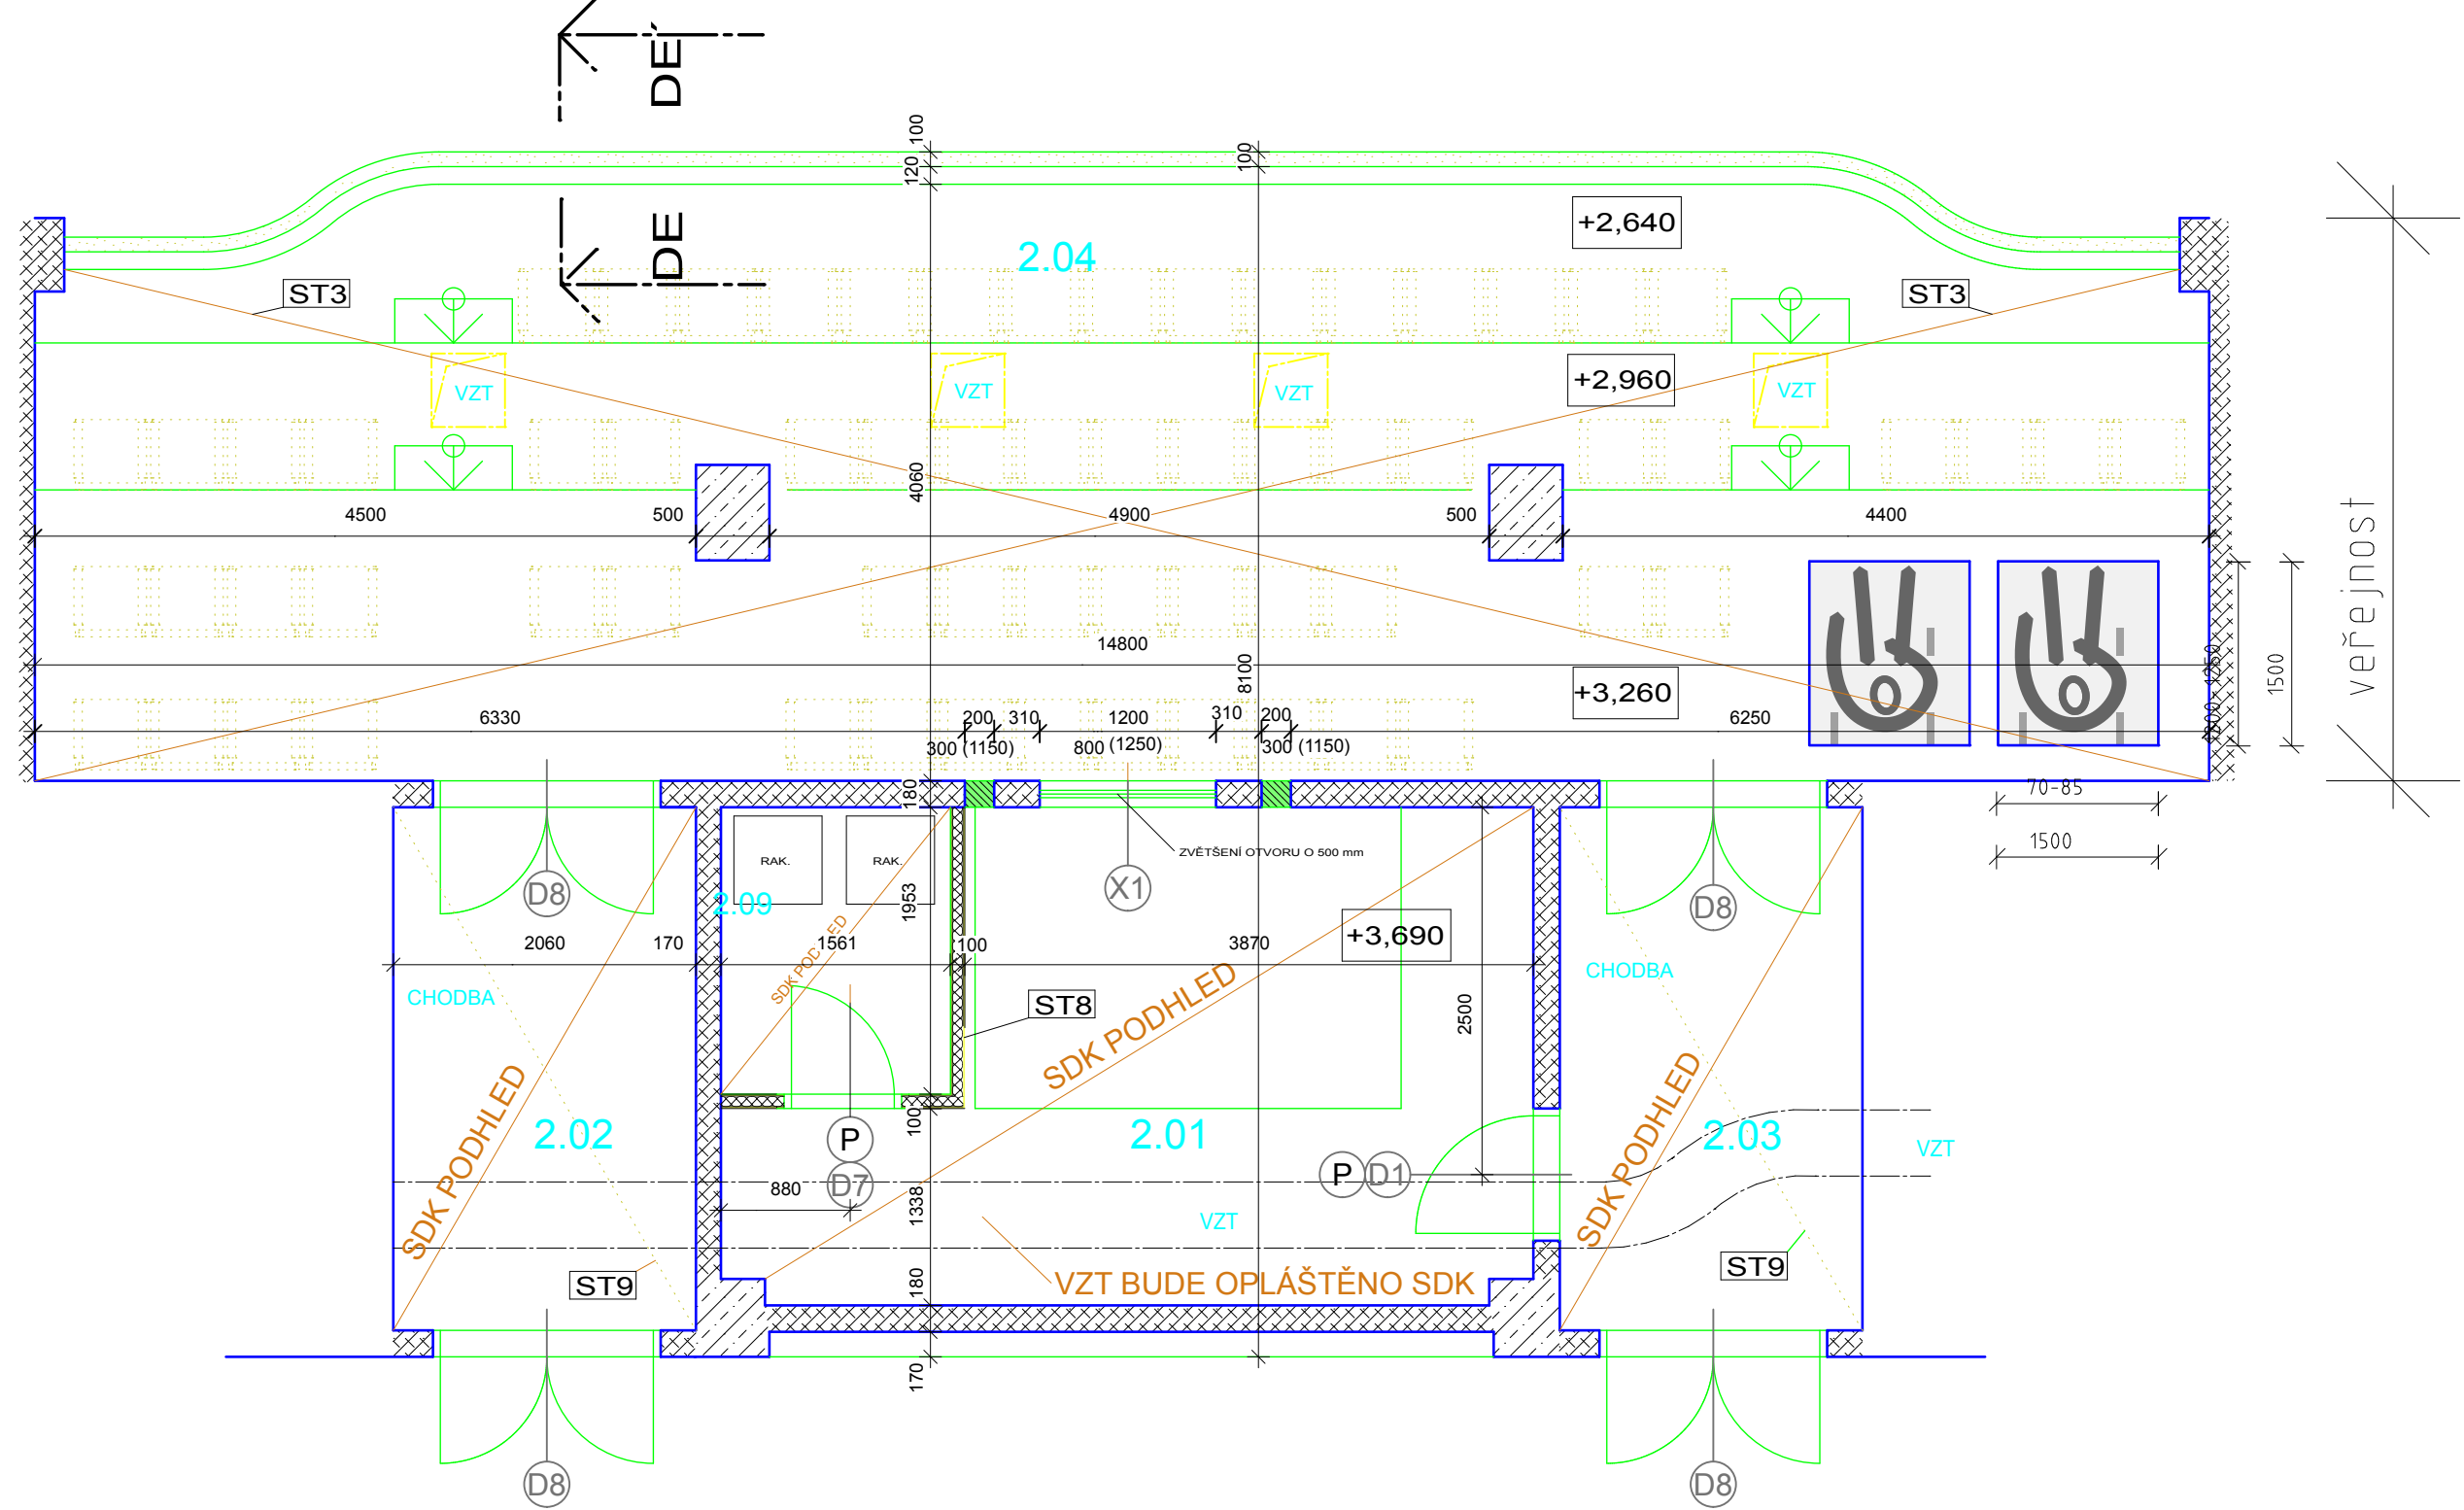

A-A'

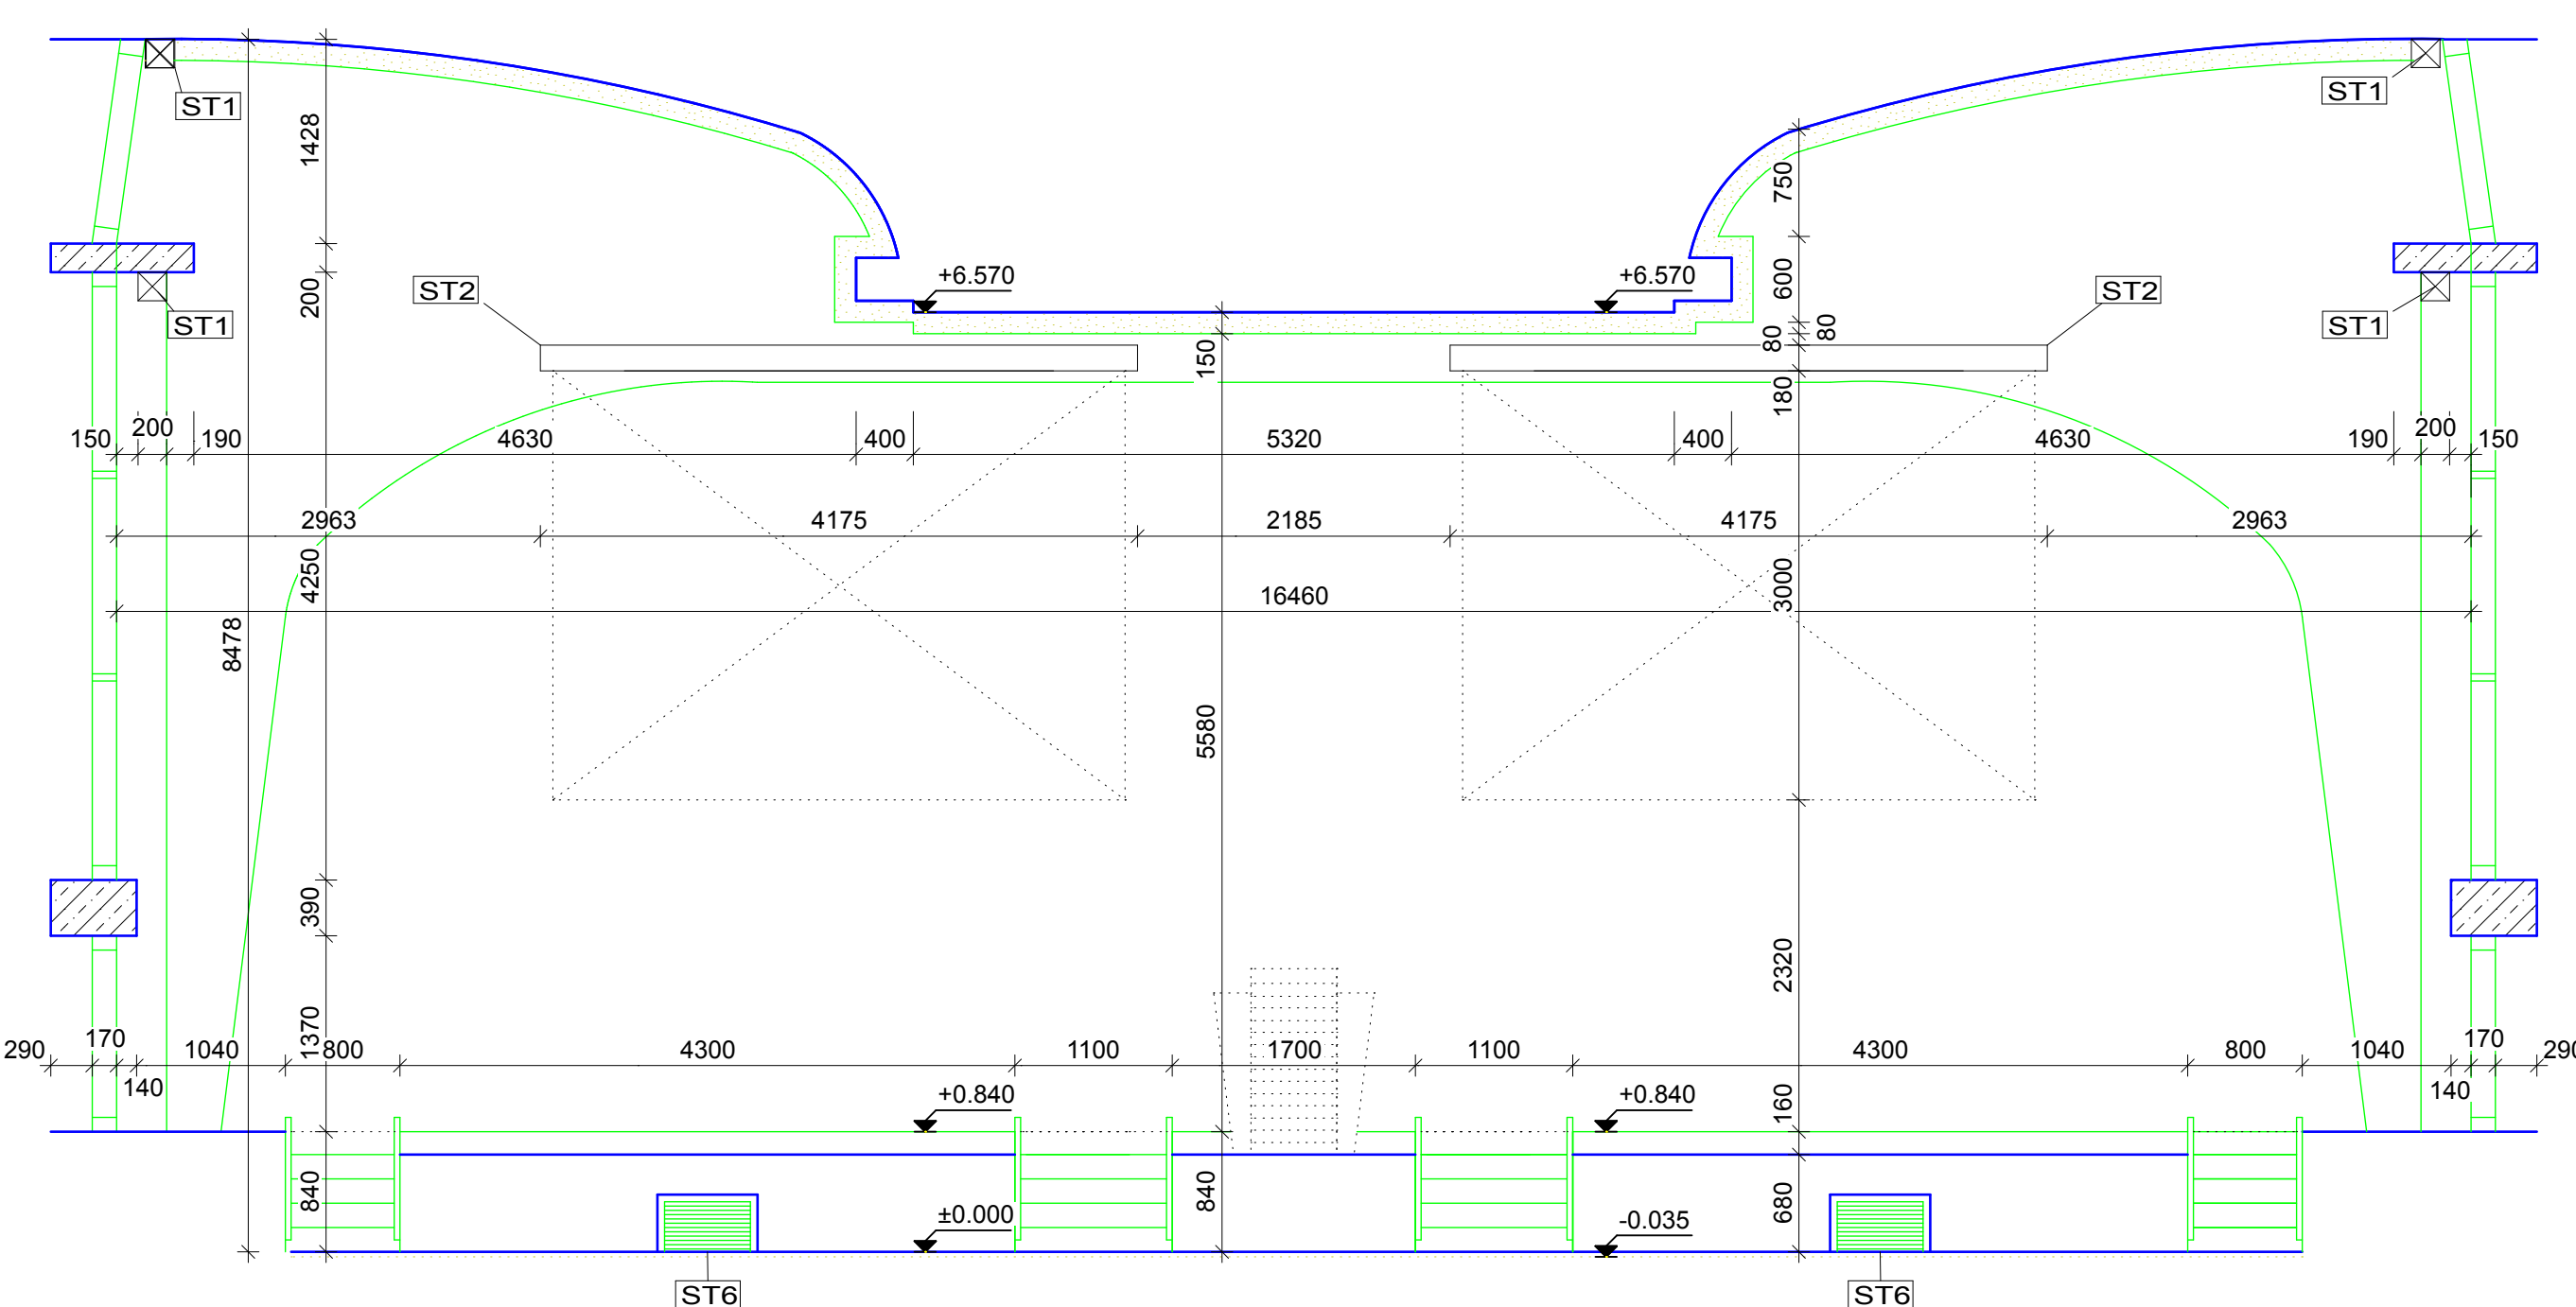

#### LEGENDA MATERIÁLU :

	NOVÉ ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON
	SDK SE ZVUKOVOU IZOLACÍ
	AKUSTICKÁ IZOLACE IZOLACÍ tl. 150 mm


#### LEGENDA MÍSTNOSTI :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STROP	STĚNY
2.01	REŽIE, TLUMOČNÍK	15,23	KOBEREC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.02	CHODBA SPOJOVACÍ	7,33	PVC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.03	CHODBA SPOJOVACÍ	7,33	PVC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.04	BALKONOVÁ ČÁST	57,92	KOBEREC	ŠTUK, MALBA	ŠTUK, MALBA
2.05	ŽÁZEMÍ ŠATNY	12,78	KOBEREC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.06	ŽÁZEMÍ ŠATNY	12,78	KOBEREC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.07	KUCHYŇKA	6,21	PVC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.08	SKLADOVÁ MÍSTNOST	6,21	PVC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,05	PVC	SDK PODHLED	ŠTUK, MALBA
2.10	VELKÝ SÁL	273,5	KOBEREC	ŠTUK, MALBA	ŠTUK, MALBA
Σ CELKOVÁ PLOCHA		402,3			

#### LEGENDA STAVEBNÍ ČÁSTI:

- ST1 - ELETRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE, ROZMĚRY TUBUSU  
PLATNA 200 x 200 mm
- ST2 - TUBUS 190 x 180 mm PRO PROMÍTACÍ PLÁTNO, KTERÝ BUDE UKOTVEN DO ŽLB ŽEBRA
- ST3 - NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC
- ST4 - NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z OSB DESKY 15 mm, OSB 20 mm, LEPIDLO, NÁŠLAPNÁ VRSTVA ( ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC)
- ST5 - NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA ZE ZÁTĚŽOVÉHO KOBERCE
- ST6 - REVIZNÍ OTVOR PRO VSTUP POD PÓDIUM 700 x 400 mm, BUDE OSAZEN DŘEVĚNÝM KRYTEM
- ST7 - HORNÍ ČÁST PÓDIA BUDE UPRAVENA DLE STAVEBNÍ ČÁSTI.
- ST8 - NOVÁ SDK PŘÍČKA ZVUKOVÉ OD IZOLOVANÁ tl.100 mm
- ST9 - NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA PVC

Razítko  
podpis zodpovědné osoby



Verze číslo

01

Číslo paré

#### PROJEKTANT

Zodp. projektant	Vladislav Kašper
Vedoucí projektant	Vladislav Kašper
Vypracoval	Pavel Hošek
Spolupráce	
Kontroloval	Vladislav Kašper



Masarykova 998 / 31  
Ústí nad Labem, 400 01  
Tel. fax 475 201 029  
mob. 605 270 859

#### INVESTOR

Název	Statutární město Ústí nad Labem	Sídlo	Velká Hradební 2336/8, Ústí n/L 401 00
-------	---------------------------------	-------	--

#### STAVBA

Název	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ N/L
-------	--

Místo	Velká Hradební 2336/8, Ústí n/L 401 00	Druh	stavební úpravy
-------	--	------	-----------------

#### STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR

Název	SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ N/L
-------	--

Vypracoval	IDP spol. s r.o.	Zodp. projektant	Vladislav Kašper
------------	------------------	------------------	------------------

#### DOKUMENTACE

Stupeň	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE		
Zakázkové číslo	Zč 49-07	Datum	prosinec 2007

#### VÝKRES

Název výkresu		Měřítko	Č. výkresu
---------------	--	---------	------------

NOVÝ STAV - STAVEBNÍ PRÁCE

1:50

02