PŮDORYS

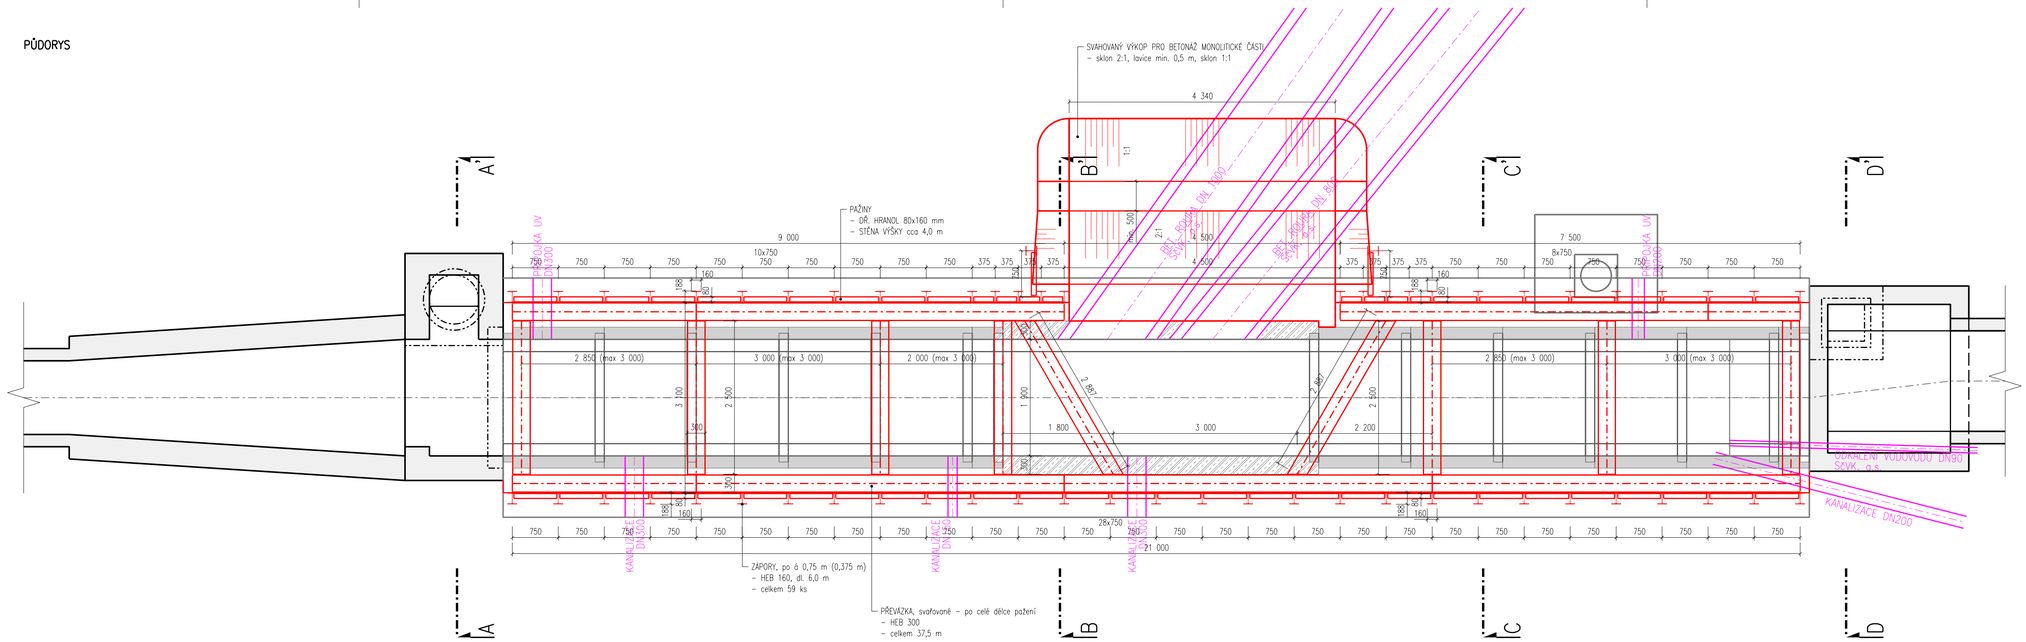

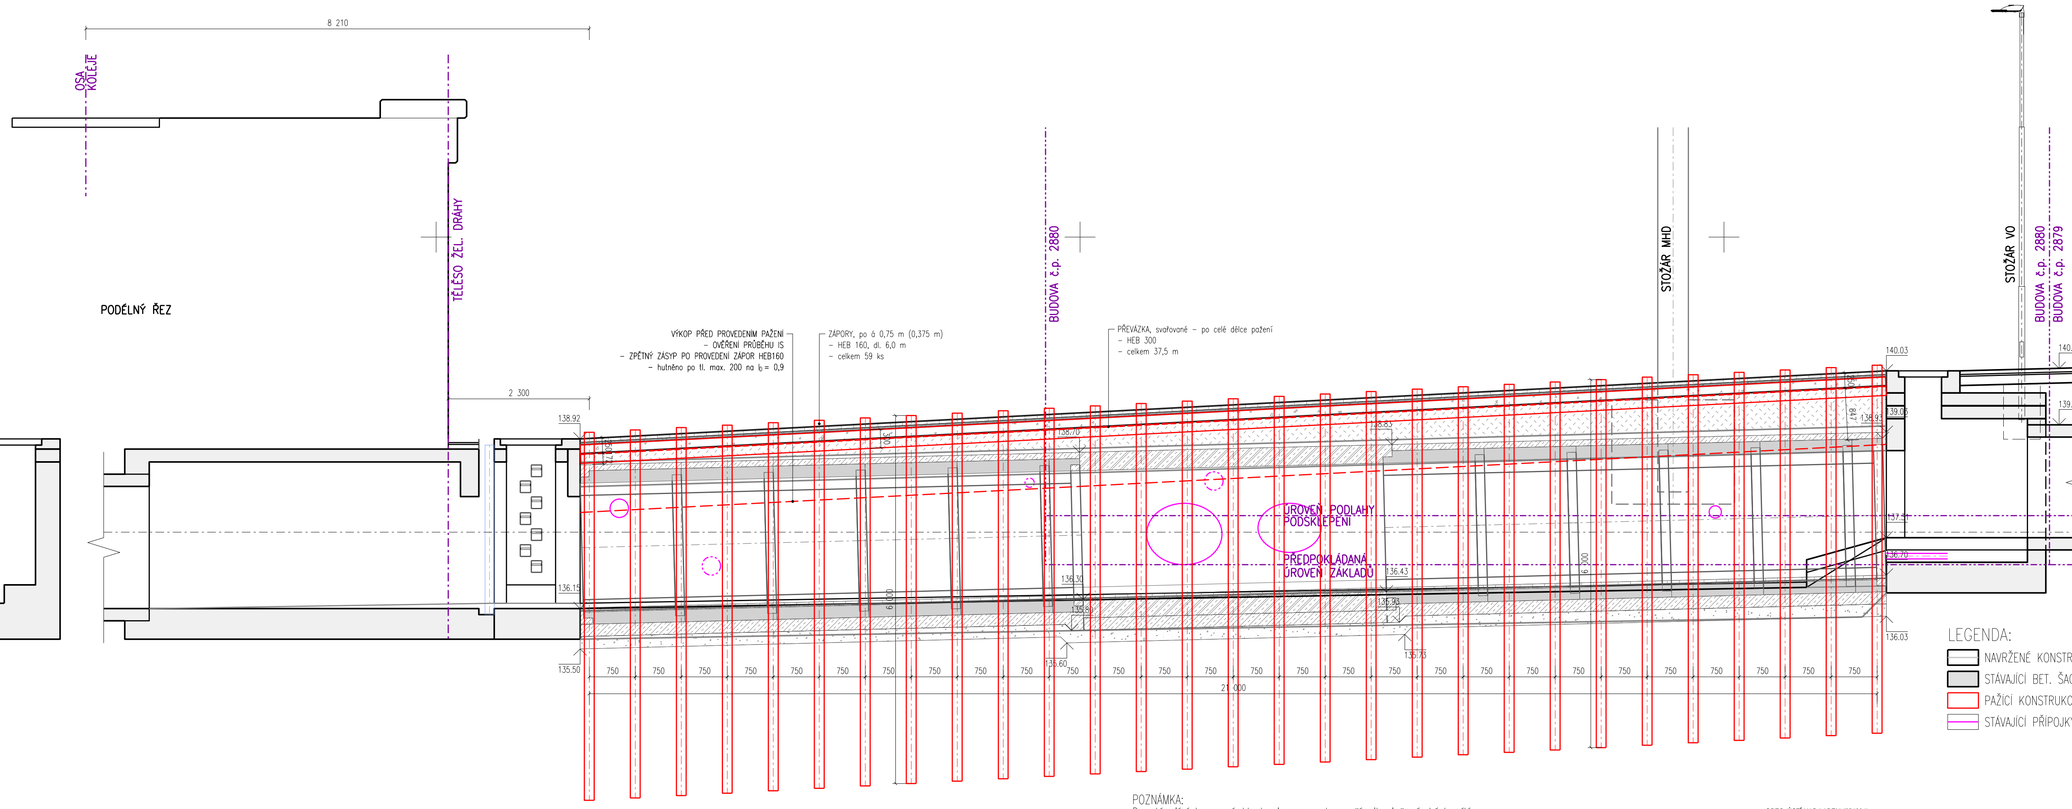

PŘÍČNÝ ŘEZ A–A'

PODÉLNÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ D–D'





LEGENDA:
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BET. ŠACHTA
- PAŽÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY IS DO KLENBY

SROVNÁVACÍ ROVINA – 130,00 m n.m.

POZNÁMKA:
Do stávající kamenné klenby jsou zavedeny přípojky inženýrských sítí.
Před zahájením prací na pažící konstrukci budou tyto sítě polohově ověřeny.
Při zjištění případné kolize budou navržené zápory polohově upraveny.
Před zahájením prací na pažící konstrukci bude v celé ploše zájmové lokality proveden výkop do hloubky cca 1,2 m, po ověření průběhu stávajících inženýrských sítí.
Jejich zákresy jsou patrné ze situačních výkresů a řezů B–B' a C–C'.
Po ověření bude upravena poloha zápor, tak aby nedošlo ke kolizi se stávajícími IS.
Po provedení zápor bude vzniklý výkop hluboký 1,2 m zasypán, zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm na I_D = 0,95. Poté mohou být provedeny další navazující práce na pažící konstrukci a následně může být proveden samotný výkop pro odstranění stávající kamenné klenby.
Zhotovitel stavby před zahájením stavby vypracuje a předloží dílenskou dokumentaci na pažící konstrukci investorovi akce.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky 21/365

Výrobek uvolněn k použití

Datum X/2022 ③

OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM (554804)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ÚSTÍ NAD LABEM (774871)
OKRES: ÚSTÍ NAD LABEM

Odpov. proj.:	Ing. Martin David		
Vypracoval:	Jindřich Charvát		
Kontroloval:	Ing. Martin David		
Kraj:	Ústecký	*Místo:*	Ústí nad Labem
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem		

AZ CONSULT®
Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 240 888
Tel/fax.: 475 240 864
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Akce:	**Ústí nad Labem - Propad chodníku v ulici Na předmostí**	*Zn. souboru:*	...
		Stupeň: DSP	*Formát* 8 x A4
		Č. zak.: 21/365	*Č. paré :*
		Datum: X/2022	
Výkres:	Schéma zajištění stavební jámy Půdorys a podélný řez	*Měřítko:* 1 : 50	*Č. přílohy :* D.1.6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.