






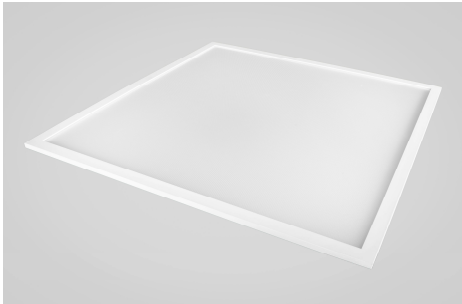
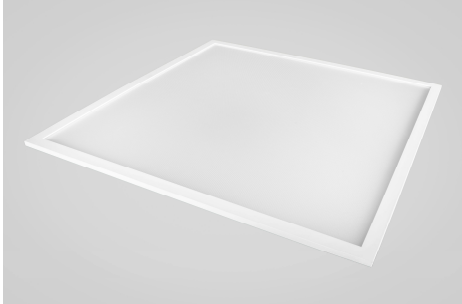









Wellness – kniha svítidel

Ozn.	Název	Odkaz	Počet
B	Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku - Ø 195 mm (např. V213sCCI110HU)	http://www.deos.cz/download/katalog_2009_2010/deos_cz_132.pdf 	14
C	LED downlight - stropní kruhové svítidlo - těleso z hliníkového profilu - ocelový kroužek - Ø 130 mm - výška 200 mm (např. S800cCCI114WE)	http://www.deos.cz/download/katalog_2009_2010/deos_cz_591.pdf 	57
D	Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku - Ø 195 mm (např. V213sCCI120HU)	http://www.deos.cz/download/katalog_2009_2010/deos_cz_132.pdf 	16
E	LED downlight - stropní kruhové svítidlo - těleso z hliníkového profilu - krytí IP54 - Ø 130 mm - výška 105 mm (např. S830sLCI114A3)	http://www.deos.cz/download/katalog_2009_2010/deos_cz_611.pdf 	16
F	LED downlight - vestavné kruhové svítidlo - Ø 140 mm (např. V130sCCI114WE A1)	http://www.deos.cz/download/katalog_2009_2010/deos_cz_143.pdf 	19

G	<p>Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu s nárazuvzdorným difuzorem z translucenčního polykarbonátu</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 1160 mm (např. LINEA 2.4ft 5200/840) 	https://www.trevos.eu/cs/p/linea 	1
H	<p>Vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø 195 mm - IP43/20 (např. V213sCCI114HU) 	http://www.deos.cz/download/katalog_2009_2010/deos_cz_132.pdf 	9
I	<p>Interiérové vestavné svítidlo s opálovým krytem</p> <ul style="list-style-type: none"> - základna – kov - difuzor – PMMA – akrylát - třída IP40 - instalace do rastrového podhledu 600/600 mm - barva bílá (např. BASIC-Q 3650/840 OP) 	https://www.sovert.cz/produkty/basic-q 	6
J	<p>Interiérové vestavné svítidlo s mikroprizmatickým krytem</p> <ul style="list-style-type: none"> - základna – kov - difuzor – PMMA – akrylát - třída IP40 - instalace do rastrového podhledu 600/600 mm - barva bílá (např. BASIC-Q 4300/840 MPR) 	https://www.sovert.cz/produkty/basic-q 	2
NO1	<p>Nouzové únikové LED svítidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 340/105/62 mm - materiál – polykarbonát - IP65 - přisazené (např. ENI-STAR 100/750 MT 1H SA (SE)) 	https://www.sovert.cz/produkty/eni-star 	16

NO2	Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení - Ø202 mm, výška 58 mm - materiál – polykarbonát - IP42 - přisazené (např. Modus AXN OZN/AXENO/3W/C/1/SA/X/WH, optika otevřený prostor, trvale svítící)	https://www.modus.cz/axn/ 	13
NO3	Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení - Ø202 mm, výška 58 mm - materiál – polykarbonát - IP65 - přisazené (např. Modus AXN OZN/AXNR/3W/B/1/SA/WH, optika úniková cesta, trvale svítící)	https://www.modus.cz/axn/ 	6
SD1	Nástěnné svítidlo venkovní - odstín antracitová - rozměr 92/205 (exteriér)		3
SD2	Nástěnné LED hranaté svítidlo pro svícení up/down s možností nastavení paprsku svícení LED 2x3W IP65 3000K (např. TITO SQ DIMM)	https://www.rendl.cz/tito-sq-dimm/ 	8
SD3	Stojací lampa - materiál jasan, stínidlo bílá - rozměr: v=1,19 -1,51 m, stínidlo Ø 0,37 m		1

SD4	Přívod pro podsvětlení informační tabulky		10 ks
SD LED	LED pásek m. č. S16 – délka 3,25 m	- umístěn v SDK kastlíku, zajistit, aby neoslňoval ani ležící	3,25 m
	Led pásek m. č. F 06 – délka 1,2 m	- umístěn v SDK kastlíku	1,2 m
	Led pásek m. č. F 15 – délka 1,65 m	- umístěn v SDK kastlíku	1,65 m
	Led pásek m. č. F 02 – délka 5,45 m	- podsvětlení barového pultu - součástí vybavení barového pultu	5,45 m
HVĚZDNÉ NEBE	Hvězdné nebe – optický set 230 ks vláken, RGB (m. č. S12, plocha 5,12 m ²)	<ul style="list-style-type: none"> - LED optický projektor - optická vlákna 3 průřezů různých délek (např. Ø 0,75 mm – 100 ks po 1,5 m, 100 ks po 3 m, Ø 1 mm – 10 ks po 1,5 m, 10 ks po 3 m, Ø 1,5 mm – 5 ks po 1,5 m, 5 ks po 3 m) - napájecí zdroj - řídicí jednotka s ovladačem pro změnu barvy a programu - montážní lepidlo - příkon: 11W - napětí: 230V AC - stmívatelné: ano - životnost: 50 000h - barva světla: RGB  https://www.led-svetla.com/hvezdne-nebe-opticky-set-230ks-vlaken-rgb-3355cz/	1 kpl

	Hvězdné nebe – optický set 700 ks vláken, RGB (m. č. F04 plocha 38,53 m ²)	<ul style="list-style-type: none"> - LED optický projektor - optická vlákna 3 průřezů různých délek (např. Ø 0,75 mm – 320 ks po 4 m, 320 ks po 6 m, Ø 1 mm – 15 ks po 4 m, 15 ks po 6 m, Ø 1,5 mm – 15 ks po 4 m, 15 ks po 6 m) - napájecí zdroj - řídicí jednotka s ovladačem pro změnu barvy a programu - montážní lepidlo - příkon: 11W - napětí: 230V AC - stmívatelné: ano - životnost: 50 000h - barva světla: RGB https://www.led-svetla.com/hvezdne-nebe-opticky-set-700ks-vlaken-rgb-4027cz/	3 kpl
--	---	--	-------