

Smlouva o Dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Ing. Dan Eminger, referent přípravy a realizace investic
odboru městských organizací, strategického rozvoje a
investic Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. VDED s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Smělíkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Proboštov ev.č. 4, 400 02 Malečov
IČO: 093 59 508
DIČ: CZ 093 59 508

b

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem**“.
2. Objednatel tímto upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR z Národního programu obnovy, v rámci výzvy č. **31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb**.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla“ (dále jen „VOP“) uvedených v příloze této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení obsažené ve VOP.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při stavebních úpravách objektu pro Pečovatelskou službu st.p.č. 861/160 v k.ú. Krásné Březno, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem; jedná se o úpravu vnitřních dispozic stávajícího objektu, novou přístavbu výtahu, zateplení objektu, výměnu oken, osazení solárního systému, zařízení vnitřním vybavením včetně základního zdravotnického zařízení (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci, v dokladové části, ve stavebním povolení a rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením (vše dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1892.html), a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Závazným podkladem pro předmět plnění je prováděcí projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“ zpracovaná 08/2024 společností G Design spol. s r.o., Veleslavínova 3108/14, 40 11, Ústí nad Labem, Ing. Jiří Kopal.
4. Zhotovitel je povinen při provedení Díla dodržovat podmínky Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (dostupné na: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_043-zvysovani-kapacit-nepobytovych-komunitnich-socialnich-sluzeb). Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a plně jim porozuměl.
5. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením a příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla.

6. Objekt předmětného Díla je řešen na obdélníkovém půdorysu s 1. NP a 2. NP, původní účel budovy byl „Kulturně společenské středisko a středisko služeb obyvatelstvu“. Stavební úpravy objektu řeší:
- a. úprava vnitřních dispozičních prostorů
 - b. nová přístavba výtahu pro zajištění bezbariérovosti
 - c. zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště
 - d. výměna stávajících oken a dveří za plastová
 - e. instalace solárního systému pro FVE a ohřev TUV
 - f. nové řešení hlavního vstupu s bezbariérovou úpravou pro vstup do 1. NP

Napojení všech sítí je řešeno z vnitřních rozvodů stávajícího střediska.

7. Objednatel požaduje proškolení pracovníků Zhotovitele a případných poddodavatelů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. O absolvování proškolení pracovníků Zhotovitele a případných poddodavatelů bude vyhotoven podepsaný protokol o proběhlém školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany mezi Zhotovitelem a jeho pracovníky, či případnými poddodavateli. Tento protokol o proběhlém školení bude následně předán Objednateli.
8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele a zároveň si zadavatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění.
9. Veškeré termíny dle Výzvy a smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
- a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.
- Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
- b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.
10. Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
11. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem za předpokladu, že

- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30% předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
12. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).
13. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
14. V případě, že nebude Objednateli přiznána dotace k spolufinancování veřejné zakázky, je Objednatel před zahájením plnění, resp. před předáním staveniště dle této smlouvy oprávněn v celém rozsahu požadovaného plnění odstoupit od této Smlouvy nebo ukončit Smlouvu dohodou smluvních stran. Tato rozvazovací podmínka je platná a účinná do doby předání staveniště Zhotoviteli dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy.
15. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
16. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Objednatele.
17. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednavatele předložit aktuální položkový rozpočet stavby plně odpovídající Výkazu výměr (příloha Smlouvy) ve formátu .pdf a v jakémkoli uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Společně s těmito soubory Zhotovitel může po domluvě s Objednatelem také dodat položkový rozpočet stavby plně odpovídající Výkazu výměr v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. ve formátu .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData).
18. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelné a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
19. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

IV. Místo a čas plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, Neštěmická 795/37, st.p.č. 861/160 k.ú. Krásné Březno.
2. Dílo bude zahájeno na základě výzvy Objednatele, a to předáním staveniště po obdržení dotace. Termín ukončení Díla včetně zajištění povolení k užívání stavby (kolaudačního rozhodnutí) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace s konstatováním

„bez výhrad“ Objednateli, je stanoven nejpozději do **30. 9. 2025**. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.

3. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
4. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.
6. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.
Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.
 - b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	27 289 958,18 Kč
DPH 21 %	5 730 891,22 Kč

Cena celkem včetně DPH 33 020 849,40 Kč

(Slovy: „třicet tři milionů dvacet tisíc osm set čtyřicet devět korun českých čtyřicet haléřů“)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné, ekologická likvidace odpadu a další související platby). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna, vyjma vyhrazené změny závazku stanovené v čl. III. odst. 8.-12., 14., nebo nepodstatné změny v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, sazbu DPH a text: „Fakturované zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového

dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOÚ**“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.

4. Fakturace bude provedena na základě měsíčních dílčích faktur, přičemž součástí každé dílčí faktury bude soupis skutečně odvedených prací, které byly provedeny v příslušném měsíci. Každá dílčí faktura bude Objednatelem vždy odsouhlasena. Po dokončení kompletního Díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.
5. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
6. V případě, že na předmět plnění bude poskytnuta dotace, pak se Zhotovitel zavazuje do textu faktury uvést název a číslo projektu, tj. Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu, reg.č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0010773.
7. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Díla v době uzavření smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

4. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli umístit na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m, zajistit jeho stálou plnou viditelnost a neprodleně informovat Objednatele o případném poškození, a v případě potřeby vyžádat si souhlas Objednatele při nutnosti dočasného přemístění.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává Objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
7. Osobou oprávněnou Objednatelem k provádění kontrol je zástupce Objednatele ve věcech technických: Ing. Dan Eminger, referent přípravy a realizace investic odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem.
8. Z jednání kontrolního dne bude Objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
10. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
12. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnými osobami dle čl. XII této smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje technický dozor, s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor a s oprávněnou osobou, která zajišťuje BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s technickým dozorem i koordinátorem BOZP všechna své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti při provádění Díla.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří přílohu této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatелеm.
3. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
4. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatеле dle čl. VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 13 této Smlouvy.

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.

11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XI. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení Díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností, zejména záručních, nebo poruší své povinnosti dle článku VI., VII., X. a XIII. této smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 6 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli pokutu ve výši 100 000,- Kč bez DPH.
5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli pokutu ve výši 100 000,- Kč bez DPH. Touto pokutou není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši při krácení dotace.
6. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
8. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

XIII. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10 000 000,-- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění analogicky v platnosti ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a neobjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 12 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1727/62R/24 ze dne 16. 12. 2024.
2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba přisuzovat stejný význam, jako je jim přisuzován jejími přílohami.
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění z této smlouvy může být spolufinancováno z prostředků MPSV ČR. Zhotovitel je proto povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající použít tuto delší lhůtu. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů. Těmito orgány jsou Poskytovatel dotace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR a EU. Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy o Dílo a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Zhotovitel je povinen splňovat zásady významně nepoškozovat enviromentální cíle (dále DNSH). Tato povinnost Zhotovitele vyplývá z pravidel „Výzvy č. 31_22_043 – Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb“, kdy veškeré aktivity musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí s odkazem na tyto pravidla. To platí i ze strany veškerých poddodavatelů Zhotovitele.
8. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
9. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.

10. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
12. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Naceněný výkaz výměr
 - VOP

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 9.1.2025

V..... dne 9. 1. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jan Smělík
Jednatel společnosti
VDED s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1892.html				

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

1)

Název: *KONE a.s.*
Sídlo: *Evropská 423/178, 160 00 Praha 6*
Právní forma: *Akciová společnost*
Identifikační číslo: *00176842*
Rozsah plnění Smlouvy: *3,2%*

2)

Název: *Elprus s.r.o.*
Sídlo: *Valtířov 56, 400 02 Velké Březno*
Právní forma: *Společnost s ručením omezeným*
Identifikační číslo: *02826348*
Rozsah plnění Smlouvy: *9,8%*

3)

Název: *Služby ICT s.r.o.*
Sídlo: *Atletická 2147, 356 01 Sokolov*
Právní forma: *Společnost s ručením omezeným*
Identifikační číslo: *06721150*
Rozsah plnění Smlouvy: *2,0%*

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“


2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel


subjekt:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Zastoupeno:	PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název:	VDED s.r.o.
sídlo/místo podnikání:	Proboštov ev.č.4, 400 02 Malečov

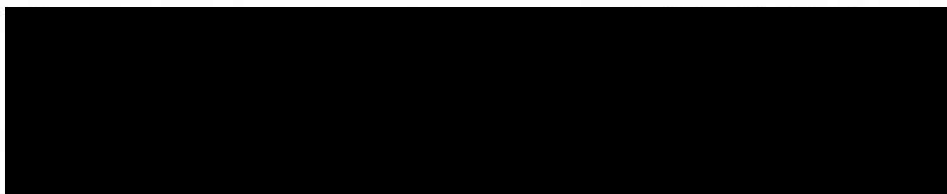

IČ:	093 59 508
DIČ:	CZ 09359508
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Jan Smělík



3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH:	27 289 958,18
Samostatně DPH 21%:	5 730 891,22
Cena v Kč celkem včetně DPH:	33 020 849,40

V Ústí nad Labem dne 6. 12. 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-009-200-A3
Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			27 289 958,18
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 27 289 958,18	Výše daně 5 730 891,22
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		33 020 849,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20-009-200-A3		
Stavba:	Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu		
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN, spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 289 958,18	33 020 849,40	
20-009-200.1	Stavební úpravy SO 01 Pečovatelská služba 1.NP	3 907 756,15	4 728 384,94	STA
20-009-200.2	Stavební úpravy SO 02 Denní centrum	7 485 740,65	9 057 746,19	STA
20-009-200.3	Stavební úpravy střechy a fasády, venkovní úpravy a zpevněné plochy	6 876 072,61	8 320 047,86	STA
20-009-200.4	Zařízení pro vytápění staveb	1 925 442,17	2 329 785,03	STA
20-009-200.5	Zařízení vzduchotechniky	2 226 322,00	2 693 849,62	STA
20-009-200.6	Zařízení zdravotně technických instalací	968 360,45	1 171 716,14	STA
20-009-200.7	Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu	3 649 714,15	4 416 154,12	STA
01	Elektroinstalace NN	1 507 853,75	1 824 503,04	Soupis
02	Rozvaděč R1	123 265,00	149 150,65	Soupis
03	Rozvaděč R2	82 632,00	99 984,72	Soupis
04	Slaboporudé rozvody	452 155,20	547 107,79	Soupis
05	EZS	304 742,00	368 737,82	Soupis
06	Fotovoltaická elektrárna	949 792,50	1 149 248,93	Soupis
07	Rozvaděč R-FVE-AC	41 114,00	49 747,94	Soupis
08	Rozvaděč R-FVE-DC	26 626,00	32 217,46	Soupis
09	IP hlásky	161 533,70	195 455,78	Soupis
20-009-200.8	Vedlejší rozpočtové náklady	250 550,00	303 165,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:

20-009-200.1 - Stavební úpravy SO 01 Pečovatelská služba 1.NP

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH		3 907 756,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 907 756,15	21,00%	820 628,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 728 384,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:

20-009-200.1 - Stavební úpravy SO 01 Pečovatelská služba 1.NP

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné BřeznoDatum: 29. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad LabemProjektant: G DESIGN, spol. s.r.o.

Uchazeč: VDED s.r.o.Zpracovatel: G DESIGN, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 907 756,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 654 863,53
1 - Zemní práce	62 183,10
2 - Zakládání	161 557,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	285 191,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	520 896,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	232 676,17
997 - Přesun sutě	232 460,35
998 - Přesun hmot	159 898,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 561 558,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	170 915,44
713 - Izolace tepelné	92 937,32
763 - Konstrukce suché výstavby	189 034,60
766 - Konstrukce truhlářské	197 040,44
771 - Podlahy z dlaždic	256 188,09
776 - Podlahy povlakové	216 866,96
781 - Dokončovací práce - obklady	306 571,18
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	20 510,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 916,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	81 577,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	90 000,00
OST - Ostatní - drobný hmotný majetek	601 334,38
OST.01 - Drobné vybavení	17 990,00
OST.02 - Zabudované zařízení	64 440,00
OST.04 - Vybavení nábytkem 1.NP	385 266,98
OST.05 - Zdravotnické vybavení 1.NP	133 637,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:

20-009-200.1 - Stavební úpravy SO 01 Pečovatelská služba 1.NP

Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 907 756,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 654 863,53

D 1 Zemní práce 62 183,10

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	37,895	391,00	14 816,95	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - stávající zhutněná šterkodrt' tl. 150mm 252,63*0,15 37,895								
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	19,453	1 060,00	20 620,18	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm 252,63*0,077 19,453								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,453	312,00	6 069,34	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm 252,63*0,077 19,453								
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,077	23,70	4 149,32	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm 252,63*0,077 19,453								
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	19,453	383,00	7 450,50	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm 252,63*0,077 19,453								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,289	342,00	8 648,84	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm 252,63*0,077 19,453								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,453	22,00	427,97	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm 252,63*0,077 19,453								
D 2 Zakládání 161 557,61								
8	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	37,895	1 450,00	54 947,75	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu ze šterkodrtě netříděné "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - nová zhutněná šterkodrt' 252,63*0,15 37,895								
9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	25,263	4 220,00	106 609,86	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - nový podkladní beton C20/25 252,63*0,1 25,263								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 285 191,75								
10	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	49,805	747,00	37 204,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		(3,17+0,845+0,845+0,12+4,125+4,125+1,7+1,7)*3,5		58,205			
	VV		-(1,4*6)		-8,400			
	VV		Součet		49,805			
11	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	273,415	907,00	247 987,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		(3,2+4,35+2,4+14,435+7,65+4,7+5,36+11,85+7,485+1,5+2,2+2,35+5,4+3,21+2,85+1,1+3,75+0,61+0,29)*3,5		296,415			
	VV		-((1,4*1)+(1,6*5)+(1,8*2)+(2*5))		-23,000			
	VV		Součet		273,415			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				520 896,20	
12	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	238,230	507,00	120 782,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325417					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		238,23		238,230			
13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	97,300	990,00	96 327,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře					
	VV		(4,8*5)+(4,7*7)+(4,6*1)+(4,9*2)+(5*2)		81,300			
	VV		5,1+5,1+5,8		16,000			
	VV		Součet		97,300			
14	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	401,830	415,00	166 759,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325417					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		(22+13,35+6,25+5,2+5,55+9,8+5,9+5,2+5,2+18,62+9,42+7,35+6,6+16,65+8,8+12,29+36,41+10,06+17,97+25,42)*3,25		806,130			
	VV		"odečet obkladů" -145,44		-145,440			
	VV		"odečet náterů" -156,6		-156,600			
	VV		"odečet otvorů					
	VV		-					
	VV		((1,2*1,9)+(2,4*1,9)+(2*3,25)+(1,2*1,9*2)+(3,6*2,4)+(2*1,9)+(2,4*1,9*2))		-39,460			
	VV		-2*(23+8,4)		-62,800			
	VV		Součet		401,830			
15	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,820	5 570,00	26 847,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"1.08a" 4,82		4,820			
16	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	11,912	5 830,00	69 446,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"1.01" 34,53		34,530			
	VV		"1.02" 9,28		9,280			
	VV		"1.02a" 2,18		2,180			
	VV		"1.02b" 1,53		1,530			
	VV		"1.02c" 1,63		1,630			
	VV		"1.03" 5,8		5,800			
	VV		"1.03a" 2		2,000			
	VV		"1.03b" 1,46		1,460			
	VV		"1.03c" 1,53		1,530			
	VV		"1.04" 18,31		18,310			
	VV		"1.05" 4,82		4,820			
	VV		"1.06" 3,3		3,300			
	VV		"1.06a" 2,89		2,890			
	VV		"1.08" 11,63		11,630			
	VV		"1.08a" 4,82		4,820			
	VV		"1.09" 9,36		9,360			
	VV		"1.10" 69,46		69,460			
	VV		"1.11" 5,9		5,900			
	VV		"1.12" 18,72		18,720			
	VV		"1.13" 29,08		29,080			
	VV		Součet		238,230			
	VV		238,23*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,912			
17	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	248,040	39,40	9 772,78	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PPObvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112123 VV"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP VV22+13,35+6,25+5,2+5,55+9,8+5,9+5,2+5,2+18,62+9,42+7,35+6,6+16,65+8,8+12,29+36,41+10,06+17,97+25,42 VVSoučet								
18	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné přičky	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
PPOsazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946112 VV"dle výpisu dveří VV"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře VV"12L" 1 VV"12P" 1 VVSoučet								
19	M	55331615	pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1100mm v do 2100mm	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
PPpouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1100mm v do 2100mm D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	K	952905241.1	Závěrečný úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	300,000	170,00	51 000,00	CS ÚRS 2024 02
PPZávěrečný úklid budov bytové nebo občanské výstavby Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952905241.1 D 9232 676,17								
21	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	3,221	191,00	615,21	CS ÚRS 2024 02
PPBourání příček nebo přízdivek ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131 VV"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP VV0,95*3,39								
22	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2	336,566	160,00	53 850,56	CS ÚRS 2024 02
PPBourání příček nebo přízdivek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. přes 50 do 100 mm Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084131 VV"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP VV(2,81+6,025+1,31+0,71+4,31+2,62+4,31+1,7+3,125+3,24+10,05+5,18+7,43+(2*1,295)+6,145+5,23+5,92+11,035+1,34+1,31+7,555+4,72+4,4+2,85+2,91+(2*2))*3,39 VV"odpočet otvorů VV- VV((0,6*2*7)+(0,7*2*1)+(0,8*2*12)+(1,32*3,3)+(1*2,1)+(1,6*3,3)+(1,02*2)) VV-(0,95*3,3) VVSoučet								
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	44,703	1 800,00	80 465,40	CS ÚRS 2024 02
PPBourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 VV"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vybourání stáv. roznášecí beton. mazaniny tl. 80mm VV"1.01 - viz SO 02" 0 VV"1.02" 14,6*0,08 VV"1.03" 11,3*0,08 VV"1.04" 18,8*0,08 VV"1.05" 25,8*0,08 VV"1.06" 17,2*0,08 VV"1.07" 17,5*0,08 VV"1.08" 4,2*0,08 VV"1.09" 5,7*0,08 VV"1.10" 3,7*0,08 VV"1.11" 5,7*0,08 VV"1.12" 26*0,08 VV"1.13" 17,8*0,08 VV"1.14" 12,7*0,08 VV"1.15" 2,8*0,08 VV"1.16" 13,8*0,08 VV"1.17" 23,9*0,08 VV"1.18" 10,4*0,08 VV"1.19" 8,1*0,08 VV"1.20" 3*0,08 VV"vybourání podkladní beton. mazaniny tl. 100mm VV252,63*0,1 VVSoučet								
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	29,000	405,00	11 745,00	CS ÚRS 2024 02
PPVybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 VV"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře VV(0,6*2*7)+(0,7*2*1)+(0,8*2*12) VVSoučet								
25	K	97713119R	Protipožární tvarovky a ucpávky dle PD	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
PPProtipožární tvarovky a ucpávky dle PD D 997Přesun sutě								
26	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	198,345	590,00	117 023,55	CS ÚRS 2024 02
PPVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	198,345	265,00	52 561,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 768,555	8,00	30 148,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			198,345*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 768,555			
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	198,345	165,00	32 726,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				159 898,35	
30	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	228,753	699,00	159 898,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 561 558,24	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				170 915,44	
31	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	252,630	15,80	3 991,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002					
VV			"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - stávající hydroizolace					
VV			252,63		252,630			
32	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,099	151 900,00	15 038,10	CS ÚRS 2024 02
PP			lak hydroizolační asfaltový					
VV			252,63*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,099			
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	252,630	41,20	10 408,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811					
P			Poznámka k položce: - odstranění stáv. hydroizolace - NP + 2x A400/H + 3x Na s ponecháním napojovacích přesahů - spojení s novou hydroizolací					
VV			"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - stávající hydroizolace					
VV			252,63		252,630			
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	505,260	131,00	66 189,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - nová hydroizolace 2 vrstvy					
VV			252,63*2		505,260			
35	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	588,881	118,00	69 487,96	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm					
VV			505,26*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		588,881			
36	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,069	1 890,00	5 800,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711112					
D 713			Izolace tepelné				92 937,32	
37	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	243,000	17,70	4 301,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
VV			"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - TI tl. 40mm					
VV			"1.01 - viz SO 02" 0		0,000			
VV			"1.02" 14,6		14,600			
VV			"1.03" 11,3		11,300			
VV			"1.04" 18,8		18,800			
VV			"1.05" 25,8		25,800			
VV			"1.06" 17,2		17,200			
VV			"1.07" 17,5		17,500			
VV			"1.08" 4,2		4,200			
VV			"1.09" 5,7		5,700			
VV			"1.10" 3,7		3,700			
VV			"1.11" 5,7		5,700			
VV			"1.12" 26		26,000			
VV			"1.13" 17,8		17,800			
VV			"1.14" 12,7		12,700			
VV			"1.15" 2,8		2,800			
VV			"1.16" 13,8		13,800			
VV			"1.17" 23,9		23,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.18" 10,4		10,400			
	VV		"1.19" 8,1		8,100			
	VV		"1.20" 3		3,000			
	VV		Součet		243,000			
38	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	238,230	100,00	23 823,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - TI tl. 140mm					
	VV		"1.01" 34,53		34,530			
	VV		"1.02" 9,28		9,280			
	VV		"1.02a" 2,18		2,180			
	VV		"1.02b" 1,53		1,530			
	VV		"1.02c" 1,63		1,630			
	VV		"1.03" 5,8		5,800			
	VV		"1.03a" 2		2,000			
	VV		"1.03b" 1,46		1,460			
	VV		"1.03c" 1,53		1,530			
	VV		"1.04" 18,31		18,310			
	VV		"1.05" 4,82		4,820			
	VV		"1.06" 3,3		3,300			
	VV		"1.06a" 2,89		2,890			
	VV		"1.08" 11,63		11,630			
	VV		"1.08a" 4,82		4,820			
	VV		"1.09" 9,36		9,360			
	VV		"1.10" 69,46		69,460			
	VV		"1.11" 5,9		5,900			
	VV		"1.12" 18,72		18,720			
	VV		"1.13" 29,08		29,080			
	VV		Součet		238,230			
39	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	250,142	250,00	62 535,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm					
	VV		238,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		250,142			
40	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,026	2 220,00	2 277,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713112					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				189 034,60	
41	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	215,590	850,00	183 251,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131414					
	P		Poznámka k položce: - přesný typ SDK bude upřesněn projektantem					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		34,53+9,28+2,18+1,53+1,63+5,8+2+1,46+1,53+18,31+4,82+9,36+69,46+5,9+18,72+29,08		215,590			
42	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,126	1 850,00	5 783,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763322					
	D	766	Konstrukce truhlářské				197 040,44	
43	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	11,000	905,00	9 955,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
44	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
45	M	61162000.R	dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné 600x1970-2100mm	kus	1,000	10 799,00	10 799,00	
	PP		dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné 600x1970-2100mm					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. systémové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (CPL) PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - ZÁRUBĚNÍ: SYSTÉMOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ					
	VV		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře					
	VV		1		1,000			
46	M	61162001.R1	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 700x1970-2100mm s větrací mřížkou	kus	6,000	7 943,00	47 658,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 700x1970-2100mm s větrací mřížkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 mm - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 3+3		6,000			
47	M	61162001.R2	dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné 700x1970-2100mm	kus	1,000	7 943,00	7 943,00	
	PP		dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné 700x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. systémové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (CPL) PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - EW 45 C3 DP2 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1		1,000			
48	M	61162002.R1	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm	kus	3,000	7 433,00	22 299,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1+2		3,000			
49	M	61162002.R2	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm s větrací mřížkou	kus	2,000	7 943,00	15 886,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm s větrací mřížkou <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 mm - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 2		2,000			
50	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	963,00	1 926,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172 <i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
51	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182 <i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
52	M	61162003.R2	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné 900x1970-2100mm s větrací mřížkou	kus	1,000	7 943,00	7 943,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné 900x1970-2100mm s větrací mřížkou <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 mm - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1		1,000			
53	M	61162003.R3	dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	7 432,00	7 432,00	
	PP		dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné plné 900x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. systémové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (CPL) PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - EW 15 C3 DP3 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1		1,000			
54	M	61162004.R1	dveře jednokřídle vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm	kus	1,000	11 758,00	11 758,00	
	PP		dveře jednokřídle vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1		1,000			
55	M	61162004.R3	dveře jednokřídle protipožární vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm	kus	1,000	17 178,00	17 178,00	
	PP		dveře jednokřídle protipožární vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. systémové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (CPL) PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - EW 15 C3 DP3 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1		1,000			
56	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvřívavých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660183 <i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. zárubně "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře "13L" 1 Součet		1,000 1,000			
57	M	61162118	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (CPL) PROTIPOŽÁRNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
58	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660312 <i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. zárubně "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře "12L" 1 "12P" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
59	M	55329119.R3	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 1100x1970mm s větrací mřížkou	kus	1,000	10 032,00	10 032,00	
	PP		dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 1100x1970mm s větrací mřížkou <i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA), JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře 1		1,000			
60	M	55329119.R4	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 1100x1970mm	kus	1,000	9 532,00	9 532,00	
	PP		dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 1100x1970mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA), JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ - ZÁRUBEN: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: vložkový - KOVÁNÍ kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm "dle výpisu dveří "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře								
	P				1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	35,10	702,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP - vnitřní dveře					
	VV		20		20,000			
62	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,582	1 920,00	1 117,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766112					
	D	771	Podlahy z dlaždic				256 188,09	
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	95,160	63,00	5 995,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"1.01" 34,53		34,530			
	VV		"1.02" 9,28		9,280			
	VV		"1.02a" 2,18		2,180			
	VV		"1.02b" 1,53		1,530			
	VV		"1.02c" 1,63		1,630			
	VV		"1.03" 5,8		5,800			
	VV		"1.03a" 2		2,000			
	VV		"1.03b" 1,46		1,460			
	VV		"1.03c" 1,53		1,530			
	VV		"1.04" 18,31		18,310			
	VV		"1.05" 4,82		4,820			
	VV		"1.06" 3,3		3,300			
	VV		"1.06a" 2,89		2,890			
	VV		"1.11" 5,9		5,900			
	VV		Součet		95,160			
64	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	95,160	418,00	39 776,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022					
65	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	47,100	145,00	6 829,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473113					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		22-2-1-1-0,8-1,8+13,35-0,8-0,7+9,8-0,8-0,7+7,35-1-0,7+6,6-0,7		47,100			
66	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	51,810	250,00	12 952,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		47,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,810			
67	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	152,200	111,00	16 894,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"1.02" 14,6		14,600			
	VV		"1.03" 11,3-7,1		4,200			
	VV		"1.04" 18,8		18,800			
	VV		"1.05" 25,8		25,800			
	VV		"1.06" 17,2		17,200			
	VV		"1.07" 17,5		17,500			
	VV		"1.09" 5,7		5,700			
	VV		"1.11" 5,7		5,700			
	VV		"1.13" 17,8		17,800			
	VV		"1.16" 13,8		13,800			
	VV		"1.19" 8,1		8,100			
	VV		"1.20" 3		3,000			
	VV		Součet		152,200			
68	K	771575416	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	95,160	848,00	80 695,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771575416					
69	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	104,676	500,00	52 338,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		95,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		104,676			
70	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,360	300,00	9 108,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
			VV "1.02b" 1,53		1,530			
			VV "1.02c" 1,63		1,630			
			VV "1.03b" 1,46		1,460			
			VV "1.03c" 1,53		1,530			
			VV "1.04" 18,31		18,310			
			VV "1.11" 5,9		5,900			
			VV Součet		30,360			
71	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	130,500	212,00	27 666,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
			VV "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
			VV 22+13,35+6,25+5,2+5,55+9,8+5,9+5,2+5,2+18,62+9,42+7,35+6,6+10,06		130,500			
72	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,745	1 050,00	3 932,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771112					
	D	776	Podlahy povlakové				216 866,96	
73	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	138,250	88,60	12 248,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
			VV "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
			VV "1.08" 11,63		11,630			
			VV "1.09" 9,36		9,360			
			VV "1.10" 69,46		69,460			
			VV "1.12" 18,72		18,720			
			VV "1.13" 29,08		29,080			
			VV Součet		138,250			
74	K	776141122	Štěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	138,250	300,00	41 475,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační štěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122					
75	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	90,800	67,40	6 119,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
	P		Poznámka k položce: - vč. soklíků					
			VV "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
			VV "1.03" 11,3-4,2		7,100			
			VV "1.08" 4,2		4,200			
			VV "1.10" 3,7		3,700			
			VV "1.12" 26		26,000			
			VV "1.14" 12,7		12,700			
			VV "1.15" 2,8		2,800			
			VV "1.17" 23,9		23,900			
			VV "1.18" 10,4		10,400			
			VV Součet		90,800			
76	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	138,250	301,00	41 613,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121					
77	M	28411125	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví	m2	152,075	750,00	114 056,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví					
	VV		138,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		152,075			
78	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,585	854,00	1 353,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776112					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				306 571,18	
79	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	145,440	63,00	9 162,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
			VV "SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
			VV (6,25+5,2+5,55+5,9+5,2+5,2+18,62+9,42+12,29+10,06)*2		167,380			
			VV (2,23+2,95+0,8)*2		11,960			
			VV "odečet otvorů					
			VV -((1,4*2*5)+(1,4*2*5))+1,1+1,6+1,6+1,6)		-33,900			
			VV Součet		145,440			
80	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo štěrkou ve dvou vrstvách	m2	145,440	493,00	71 701,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo štěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
81	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu štěrkou tl 3 mm	m2	145,440	241,00	35 051,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu štěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	781472416.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	145,440	686,00	99 771,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472416.1					
	P		Poznámka k položce: - vč. ukončujících, dilatačních a ostatních profilů					
83	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	167,256	500,00	83 628,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		145,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		167,256			
84	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	23,985	89,40	2 144,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"odhad výšky stáv. obkladu					
	VV		"1.15" 7,08*1,5		10,620			
	VV		"1.20" 8,91*1,5		13,365			
	VV		Součet		23,985			
85	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,868	1 050,00	5 111,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781112					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				20 510,17	
86	K	782192811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti samolepicích	m2	33,240	181,00	6 016,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene do suti samolepicích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782192811					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"odhad výšky stáv. obkladu					
	VV		"1.05" 22,16*1,5		33,240			
	VV		Součet		33,240			
87	K	782992911	Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou do 9 ks/m2	m2	33,420	428,00	14 303,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar spárovací hmotou do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782992911					
88	K	998782112	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,157	1 210,00	189,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782112					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				29 916,18	
89	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	156,600	49,80	7 798,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823133					
90	K	783827125.1	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek omyvatelný	m2	156,600	126,00	19 731,60	
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek omyvatelný					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		(13,35+9,8+7,35+6,6+16,65+8,8+25,42)*2		175,940			
	VV		"odečet otvorů, obkladů u KL					
	VV		-(1,6+1,4+1,4+1,4+2+2+1,8+1,8+1,8+(3,6*1,15))		-19,340			
	VV		Součet		156,600			
91	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	4,820	148,00	713,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933151					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		"1.08a" 4,82		4,820			
92	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	4,820	347,00	1 672,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				81 577,86	
93	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	238,230	6,33	1 508,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		331,79-8,9-9,78-3,7-2,73-50,94-17,51		238,230			
94	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	250,142	0,98	245,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		238,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		250,142			
95	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	102,260	8,45	864,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		39,46+62,8		102,260			
96	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	107,373	0,98	105,23	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m					
	VV		102,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		107,373			
97	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	640,060	21,20	13 569,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		401,83+238,23		640,060			
98	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	640,060	102,00	65 286,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211103					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				90 000,00	
99	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	200,000	450,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1332					
	P		Poznámka k položce: - ostatní pomocné a nezměřitelné práce dle PD - v dílčích soupisech pro fakturaci budou specifikovány účtované práce dle skutečnosti					
D		OST	Ostatní - drobný hmotný majetek				601 334,38	
D		OST.01	Drobné vybavení				17 990,00	
100	K	OST01	odpadkový koš krytý nerezový 5 l	kus	4,000	210,00	840,00	
	PP		odpadkový koš krytý nerezový 5 l					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		4		4,000			
101	K	OST02	dávkovač mýdla 350ml	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		dávkovač mýdla 350ml					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		4		4,000			
102	K	OST03	zásobník na papírové utěrky středový	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	
	PP		zásobník na papírové utěrky středový					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		4		4,000			
103	K	OST04	držák na toaletní papír nerez	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	
	PP		držák na toaletní papír nerez					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		3		3,000			
104	K	OST05	štětká na čištění WC komplet nerez	kus	3,000	350,00	1 050,00	
	PP		štětká na čištění WC komplet nerez					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		3		3,000			
105	K	OST06	odpadkový koš kancelářský plast černý	kus	9,000	235,00	2 115,00	
	PP		odpadkový koš kancelářský plast černý					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		9		9,000			
106	K	OST07	zrcadlo 60x40	kus	3,000	400,00	1 200,00	
	PP		zrcadlo 60x40					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		3		3,000			
107	K	OST08	koš na použité pleny	kus	1,000	1 895,00	1 895,00	
	PP		koš na použité pleny					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
108	K	OST09	koš na špinavé prádlo	kus	1,000	360,00	360,00	
	PP		koš na špinavé prádlo					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
D		OST.02	Zabudované zařízení				64 440,00	
109	K	OST20	mikrovlnná trouba	kus	1,000	5 990,00	5 990,00	
	PP		mikrovlnná trouba					
	P		Poznámka k položce: - Mikrovlnná trouba - volně stojící, pro jednoduché ohřátí a vaření, objem 20 l, mechanické ovládání					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
110	K	OST21	lednička	kus	1,000	10 990,00	10 990,00	
	PP		lednička					
	P		Poznámka k položce: - 1. NP lednička - volně stojící, kombinovaná, výška do 170 cm, objem do 200 l					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
111	K	OST23	varná deska sklokeramická	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	
	PP		varná deska sklokeramická					
	P		Poznámka k položce: - Varná deska sklokeramická - 2 plotýnky, dotykové ovládání					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
112	K	OST24	myčka (9 sad) volně stojící	kus	1,000	9 990,00	9 990,00	
	PP		myčka (9 sad) volně stojící					
	P		Poznámka k položce: - Myčka volně stojící					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
113	K	OST26	pračka	kus	1,000	14 990,00	14 990,00	
	PP		pračka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Pračka - volně stojící, kapacita 8 kg prádla, s regulací spotřeby vody, český ovládací panel					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
114	K	OST27	sušička prádla	kus	1,000	15 990,00	15 990,00	
	PP		sušička prádla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Sušička - volně stojící, kapacita 8 kg prádla, kondenzační, český ovládací panel					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
D	OST.04		Vybavení nábytkem 1.NP				385 266,98	
115	K	OST41	stůl pracovní 160cm	kus	10,000	3 780,00	37 800,00	
	PP		stůl pracovní 160cm					
116	K	OST42	kontejner	kus	10,000	6 075,00	60 750,00	
	PP		kontejner					
117	K	OST43	kancelářská židle NAPŘ.Panther	kus	10,000	2 537,00	25 370,00	
	PP		kancelářská židle NAPŘ.Panther					
118	K	OST44	stůl jídelní 140x80	kus	1,000	3 105,00	3 105,00	
	PP		stůl jídelní 140x80					
119	K	OST45	židle jídelní např Tina	kus	6,000	1 140,00	6 840,00	
	PP		židle jídelní např Tina					
120	K	OST46	police	sestav a	6,000	1 202,00	7 212,00	
	PP		police					
121	K	OST47	skříň 100x50x190	kus	6,000	11 070,00	66 420,00	
	PP		skříň 100x50x190					
122	K	OST48	kuchyňská linka 140 cm	kpl	1,000	28 350,00	28 350,00	
	PP		kuchyňská linka 140 cm					
123	K	OST49	kancelářské skřínky	kus	10,000	4 320,00	43 200,00	
	PP		kancelářské skřínky					
124	K	OST50	šatní uzamykatelné skřínky	kus	10,000	6 480,00	64 800,00	
	PP		šatní uzamykatelné skřínky					
125	K	OST51	nástěnný věšák	kus	2,000	1 418,00	2 836,00	
	PP		nástěnný věšák					
126	K	OST52	regál kovový	kus	8,000	1 349,00	10 792,00	
	PP		regál kovový					
127	K	OST53	stůl jednací 160	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	
	PP		stůl jednací 160					
128	K	OST54	jednací křesílko Triton black	kus	8,000	1 328,00	10 624,00	
	PP		jednací křesílko Triton black					
129	K	OST55	doprava a přesun hmot	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		doprava a přesun hmot					
130	K	OST56	montáže cca dle skutečnosti % z ceny	%	0,025	373 919,00	9 347,98	
	PP		montáže cca dle skutečnosti % z ceny					
D	OST.05		Zdravotnické vybavení 1.NP				133 637,40	
131	K	OST58	Sprchové a toaletní křeslo	kus	1,000	17 980,00	17 980,00	
	PP		Sprchové a toaletní křeslo					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - 1. NP Sprchové a toaletní křeslo - nosnost min. 130 kg. , šířka min. 54 cm, sklápěné područky					
	VV		"koupelna" 1		1,000			
132	K	OST59	sprchové lůžko hydraulické	kus	1,000	70 400,00	70 400,00	
	PP		sprchové lůžko hydraulické					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Sprchové lůžko hydraulické - nosnost 180 kg, odklopitelné postranice, náklon lůžka 0° - 5°					
	VV		"koupelna" 1		1,000			
133	K	OST60	lehátko	kus	1,000	45 257,40	45 257,40	
	PP		lehátko					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Lehátko - vyšetrovací, pojízdné, nosnost 160 kg,					
	VV		"koupelna" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.2 - Stavební úpravy SO 02 Denní centrum

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH		7 485 740,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 485 740,65	21,00%	1 572 005,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 057 746,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt:

20-009-200.2 - Stavební úpravy SO 02 Denní centrum

Místo:

Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Datum:

29. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

G DESIGN, spol.
s.r.o.

Uchazeč:

VDED s.r.o.

Zpracovatel:

G DESIGN, spol.
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 485 740,65
HSV - Práce a dodávky HSV	3 561 303,62
1 - Zemní práce	162 116,93
2 - Zakládání	165 826,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 897 725,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	722 003,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	285 550,48
997 - Přesun sutě	182 557,04
998 - Přesun hmot	145 523,61
PSV - Práce a dodávky PSV	3 042 878,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	64 920,32
713 - Izolace tepelné	39 002,12
762 - Konstrukce tesařské	19 836,00
763 - Konstrukce suché výstavby	248 599,80
766 - Konstrukce truhlářské	188 652,58
767 - Konstrukce zámečnické	1 206 968,55
771 - Podlahy z dlaždic	415 425,78
776 - Podlahy povlakové	454 242,65
781 - Dokončovací práce - obklady	167 225,95
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	42 616,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	49 660,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	145 727,01
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	90 000,00
OST - Ostatní - drobný hmotný majetek	791 558,98
OST.01 - Drobné vybavení	33 625,00
OST.02 - Zabudované zařízení	35 460,00
OST.03 - Ostatní vybavení	98 980,00
OST.06 - Vybavení nábytkem 2.NP	285 887,98
OST.08 - Zdravotnické vybavení	337 606,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.2 - Stavební úpravy SO 02 Denní centrum

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč: VDED s.r.o. Zpracovatel: G DESIGN, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 485 740,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 561 303,62

D 1 Zemní práce 162 116,93

1	K	113152112	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	8,921	391,00	3 488,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstanění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113152112					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - stávající zhutněná šterkodrt' tl. 150mm					
	VV		56,23*0,15		8,435			
	VV		"podschodišťový prostor					
	VV		-(3,6*1,35)*0,15)		-0,729			
	VV		((3,6*1,35)*0,5)/2		1,215			
	VV		Součet		8,921			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	81,596	1 060,00	86 491,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm					
	VV		56,23*0,077		4,330			
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu					
	VV		(5,63*7,94)+(5,6*5,815)		77,266			
	VV		Součet		81,596			
3	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	16,000	664,00	10 624,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153812111					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm					
	VV		"propojení základů					
	VV		6+10		16,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,577	312,00	11 724,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		81,596-44,019		37,577			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	338,193	23,70	8 015,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		37,577*9 'Přepočtené koeficientem množství		338,193			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	35,577	383,00	13 625,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	46,250	342,00	15 817,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		35,577*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		46,250			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,250	22,00	1 017,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	44,019	257,00	11 312,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm					
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((0,7+1,24)*5,815)+(3,5*1,18)+(3,2*8,94)		44,019			
	VV		Součet		44,019			
D 2			Zakládání				165 826,14	
10	K	271542211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	15,836	1 590,00	25 179,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - nová zhutněná šterkodrt'					
	VV		56,23*0,15		8,435			
	VV		"podschodišťový prostor					
	VV		-((3,6*1,35)*0,15)		-0,729			
	VV		((3,6*1,35)*0,5)/2		1,215			
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu					
	VV		(23,2*0,15)+(22,9*0,15)		6,915			
	VV		Součet		15,836			
11	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	13,957	4 220,00	58 898,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313711					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - nový podkladní beton C20/25					
	VV		(56,23+4,86)*0,1		6,109			
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu - podkladní beton, vrchní deska					
	VV		(23,02*0,1)+(27,13*0,12)+(22,9*0,1)		7,848			
	VV		Součet		13,957			
12	K	273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	0,786	4 860,00	3 819,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273323511					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu					
	VV		3,93*0,2		0,786			
13	K	274323511	Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	14,448	4 860,00	70 217,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274323511					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu					
	VV		10,2*1,05		10,710			
	VV		3,56*1,05		3,738			
	VV		Součet		14,448			
14	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,706	4 520,00	7 711,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322511					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"výkop pro základy relax. přístavby a výtahu					
	VV		(0,2*0,2*0,4*6)+(1*1*1)+(1*0,61*1)		1,706			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 897 725,49	
15	K	311173134	Nosná zeď z tvárnic ztraceného bednění z EPS, U=0,20 W/(m2K), včetně výplně z betonu tř. C 20/25 tl 300 mm	m2	2,200	2 230,00	4 906,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění z EPS včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva 300 mm, U=0,20 W/(m2·K)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311173134					
	VV		"zídka pod zábradlím					
	VV		2,2		2,200			
16	K	311275151.1	Zdívo nosné tvárnic z lehkého betonu s keramickým kamenivem P7 s vloženou TI tl zdíva 300 mm	m3	8,820	3 140,00	27 694,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdívo z tvárnic betonových z plynosilikátových tvárnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311275151.1					
	VV		"SO 02 Denní centrum - zděné parapety					
	VV		(1,35+7,1+1,35)*0,9		8,820			
17	K	311321774	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže do ztraceného bednění z desek	m3	0,578	4 890,00	2 826,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné do ztraceného bednění z desek tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321774					
	VV		"zídka pod zábradlím					
	VV		1,925*0,3		0,578			
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,014	55 100,00	771,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		0,578*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		0,014			
19	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	39 000,00	897,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021					
	VV		0,578*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,023			
20	K	339941121.1	Zabetonování a kotvení do základů ocelové konstrukce fasády	kus	10,000	8 140,00	81 400,00	
	PP		Zabetonování a kotvení do základů ocelové konstrukce fasády					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"relax. přístavba a výtah					
	VV		6+4		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	342151111.R1	Montáž opláštění stěn ocelovo-hliníkových konstrukcí	m2	146,700	614,00	90 073,80	
	PP		Montáž opláštění stěn ocelovo-hliníkových konstrukcí					
	P		Poznámka k položce: - kompletní provedení dle PD vč. dilatací, ukotvení, spoj. materiálu - na konstrukce přístavby bude zpracována dílenská dokumentace!					
	VV		"SO 02 Denní centrum přístavba a výtah					
	VV		7,7+7,7+36,8		52,200			
	VV		28+28+38,5		94,500			
	VV		Součet		146,700			
22	M	55324765	Opláštění ocelo-hliníkové, prosklené konstrukce fasády	m2	161,370	3 340,00	538 975,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opláštění ocelo-hliníkové, prosklené konstrukce fasády					
	P		Poznámka k položce: - kompletní dodávka dle PD vč. vnějších dveří 14L, 15L - na konstrukce přístavby bude zpracována dílenská dokumentace!					
	VV		146,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		161,370			
23	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	49,267	747,00	36 802,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1,595*2		3,190			
	VV		(2,555+2,395+1,7+2+2+2,04+0,9+0,21+0,34+0,45)*3,35		48,877			
	VV		-(1,4*2)		-2,800			
	VV		Součet		49,267			
24	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	226,991	1 020,00	231 530,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(0,435+4,4+3,2+6,66+13,65+6,8+0,435+5,1+5,1+8,025+5,55+		252,791			
	VV		3,705+4,35+3,7+4,35)*3,35					
	VV		-(1*3)+(1,8*1)+(1,6*5)+(1,4*3)+(4,4*1)+(2,2*2))		-25,800			
	VV		Součet		226,991			
25	K	381123249.R	Dodávka a montáž výtahu vč. výtahové šachty a příslušenství	kpl	1,000	881 847,00	881 847,00	
	PP		Dodávka a montáž výtahu vč. výtahové šachty a příslušenství					
	VV		"SO 02 Denní centrum - výtah bude kompletní dodávkou					
	VV		specializované firmy					
	VV		1		1,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				722 003,93	
26	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	367,000	507,00	186 069,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuk do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325417					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		454,49-8,9-9,78-8,15-8,71-17,47-7,5-6,48-20,5		367,000			
27	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	78,700	990,00	77 913,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
	VV		vnitřní dveře					
	VV		(4,8*3)+(4,7*5)+(4,9*1)+(5*3)		57,800			
	VV		6,2+4,8+4,8+5,1		20,900			
	VV		Součet		78,700			
28	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	606,973	415,00	251 893,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuk do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325417					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(7,84+5,2+45,13+27,09+22,17+8,51+9,96+8,59+8,91+23,52+1		1 104,903			
	VV		7,52+14,33+7,8+6,2+8,4+19,65-1,8+31,62+39,83-					
	VV		1,8+16,61+8,28+6,41)*3,25					
	VV		"odečet obkladů" -75,605		-75,605			
	VV		"odečet nátěrů" -282,485		-282,485			
	VV		"odečet otvorů"					
	VV		-					
	VV		((2*3,25)+(2,4*1,3)+(1,2*2,4*3)+(0,9*1,9*2)+(2,4*2,4*3)+(1,2*3		-82,640			
	VV		,25)+(1,2*1,9*6)+(1,2*1,95*5)+(3,6*2,4)+(2,4*2,4))					
	VV		-2*(25,8+2,8)		-57,200			
	VV		Součet		606,973			
29	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	22,725	5 830,00	132 486,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311214					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"1.07" 8,9		8,900			
	VV		"1.07a" 9,78		9,780			
	VV		"1.14" 3,7		3,700			
	VV		"1.14a" 2,73		2,730			
	VV		"1.15" 50,94		50,940			
	VV		"2.01" 39,53		39,530			
	VV		"2.02" 26,4		26,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.03" 4,23		4,230			
	VV		"2.04" 3,91		3,910			
	VV		"2.05" 4,48		4,480			
	VV		"2.06" 4,74		4,740			
	VV		"2.07" 33,91		33,910			
	VV		"2.08" 18,37		18,370			
	VV		"2.09" 10,53		10,530			
	VV		"2.10" 3,62		3,620			
	VV		"2.10a" 2,2		2,200			
	VV		"2.11" 3,68		3,680			
	VV		"2.12" 15		15,000			
	VV		"2.13" 8,15		8,150			
	VV		"2.13a" 8,71		8,710			
	VV		"2.14" 50,92		50,920			
	VV		"2.15" 66,08		66,080			
	VV		"2.16" 17,47		17,470			
	VV		"2.17" 15,19		15,190			
	VV		"2.18" 4,28		4,280			
	VV		"2.19" 2,56		2,560			
	VV		"2.20" 7,5		7,500			
	VV		"2.21" 6,48		6,480			
	VV		"2.22" 20,5		20,500			
	VV		Součet		454,490			
	VV		454,49*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,725			
30	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	83,030	39,40	3 271,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112123					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		12,2+12,66+7,84+5,2+45,13		83,030			
	VV		Součet		83,030			
31	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946111					
	VV		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		"17L" 1		1,000			
	VV		"17P" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	55331612	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm	kus	2,000	11 300,00	22 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm					
33	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946112					
	VV		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		"19P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	55331615	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1100mm v do 2100mm	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1100mm v do 2100mm					
35	K	642946212	Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla š přes 1650 do 2450 mm do zděné příčky	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dvevní křídla průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642946212					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		"16LP" 1		1,000			
36	M	55331635	sestava 2 pouzder stavebních do zdiva pro 2 křídla posuvných dveří š 2250mm v do 2100mm	kus	1,000	26 100,00	26 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sestava 2 pouzder stavebních do zdiva pro 2 křídla posuvných dveří š 2250mm v do 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				285 550,48	
37	K	952905241.1	Závěrečný úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	312,300	245,00	76 513,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Závěrečný úklid budov bytové nebo občanské výstavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952905241.1					
38	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,458	1 720,00	787,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(0,665*2*0,1)+(0,8*1,5*0,23)+(0,98*0,5*0,1)		0,458			
39	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,731	955,00	10 248,11	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		((10,835*0,19)+(2,77*0,2)+(2,91*0,19))*3,39		10,731			
40	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2	278,392	160,00	44 542,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdivek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084131					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(5,11+5,11+0,87+1,18+4,81+1,13+1,13+2,77+1,2+0,22+1,5+2,34+2,34+1,31+7,12+3,68+1,42+3,68+3,27+5,3+4,285+1,82+6,42+12,125+6,31+3,705+2,025+1,505)*3,39		317,592			
	VV		"odpočet otvorů					
	VV		-(0,6*2*13)+(0,8*2*5)+(1,8*2,1*2)+(1,8*3,3*1))		-37,100			
	VV		-(1*2,1)		-2,100			
	VV		Součet		278,392			
41	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,917	3 770,00	75 087,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vybourání stáv. roznášecí beton. mazaniny tl. 40mm					
	VV		"1.01 chodba a prostor pod schodištěm"		2,620			
	VV		((38,18+5,46)*0,04)+(3,6*1,35*0,18)		1,206			
	VV		"2.01 chodba" (50,6-6,65-13,79)*0,04		0,480			
	VV		"2.02" 12*0,04		0,640			
	VV		"2.03" 16*0,04		0,420			
	VV		"2.04" 10,5*0,04		0,368			
	VV		"2.05" 9,2*0,04		1,632			
	VV		"2.06" 40,8*0,04		0,420			
	VV		"2.07" 10,5*0,04		0,268			
	VV		"2.08" 6,7*0,04		0,880			
	VV		"2.09" 22*0,04		0,444			
	VV		"2.10" 11,1*0,04		0,192			
	VV		"2.11" 4,8*0,04		2,032			
	VV		"2.12" 50,8*0,04		1,800			
	VV		"2.13" 45*0,04		0,172			
	VV		"2.14" 4,3*0,04		0,104			
	VV		"2.15" 2,6*0,04		0,616			
	VV		"2.16" 15,4*0,04					
	VV		"vybourání podkladní beton. mazaniny tl. 100mm		5,623			
	VV		56,23*0,1		19,917			
	VV		Součet					
42	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	32,400	616,00	19 958,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967022681					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - dmt					
	VV		schodišťových stupňů pro zvýšení o 50mm		32,400			
	VV		"2.01 chodba, podesta, schodiště" 1,35*24					
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,600	405,00	11 583,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře		1,800			
	VV		"1.01" 0,9*2*1		26,800			
	VV		"2.NP" (0,6*2*13)+(0,8*2*7)		28,600			
	VV		Součet					
44	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	13,500	309,00	4 171,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře		13,500			
	VV		(1,8*2,1*2)+(1,8*3,3*1)					
45	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	2,800	2 070,00	5 796,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035641					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby		2,800			
	VV		1,4*2					
46	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	9,600	194,00	1 862,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131115					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - odkopání části stáv. rostlého terénu o tl. 77mm					
	VV		"propojení základů		9,600			
	VV		16*0,6					
47	K	97713119R	Protipožární tvarovky a ucpávky dle PD	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Protipožární tvarovky a ucpávky dle PD					
	D	997	Přesun sutě				182 557,04	
48	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	0,683	3 700,00	2 527,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006004					
49	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	113,373	806,00	91 378,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	113,373	304,00	34 465,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 154,087	13,30	28 649,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			113,373*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 154,087			
52	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	113,373	165,00	18 706,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
53	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,683	10 000,00	6 830,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
D 998			Přesun hmot				145 523,61	
54	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	225,618	645,00	145 523,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 042 878,05	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				64 920,32	
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	25,200	12,70	320,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"základy relax. přístavby a výtahu					
VV			((1,8+1,05+2,26+1,05+0,72)*3)+((0,75+1,05+1,05)*1,6)		25,200			
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	67 500,00	540,00	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			25,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
57	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	56,230	15,80	888,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			56,23		56,230			
VV			Součet		56,230			
58	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,022	151 900,00	3 341,80	CS ÚRS 2024 02
PP			lak hydroizolační asfaltový					
VV			56,23*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,022			
59	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	56,230	41,20	2 316,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811					
P			Poznámka k položce: - odstranění stáv. hydroizolace - NP + 2x A400/H + 3x Na s ponecháním napojovacích přesahů - spojení s novou hydroizolací					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			56,23		56,230			
VV			Součet		56,230			
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	122,180	131,00	16 005,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - nová hydroizolace 2 vrstvy					
VV			(56,23+4,86)*2		122,180			
VV			Součet		122,180			
61	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	142,401	118,00	16 803,32	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm					
VV			122,18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		142,401			
62	K	711142559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,400	150,00	7 560,00	
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"základy výtahu, předpoklad 2 vrstvy					
VV			((1,8+1,05+2,26+1,05+0,72)*3)+((0,75+1,05+1,05)*1,6)		25,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,2*2 'Přepočtené koeficientem množství	50,400				
63	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	61,538	245,00	15 076,81	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			50,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	61,538				
64	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,094	1 890,00	2 067,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711112					
D 713			Izolace tepelné	39 002,12				
65	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	22,040	37,90	835,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713110811					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - dmt stávajícího zateplení stropu					
VV			"2.01 chodba, podesta, schodiště" 22,04	22,040				
66	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	57,000	17,70	1 008,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"1.01" 57	57,000				
67	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	76,050	51,70	3 931,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"1.07" 8,9	8,900				
VV			"1.07a" 9,78	9,780				
VV			"1.14" 3,7	3,700				
VV			"1.14a" 2,73	2,730				
VV			"1.15" 50,94	50,940				
VV			Součet	76,050				
68	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	79,853	407,00	32 500,17	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm					
VV			76,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	79,853				
69	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,327	2 220,00	725,94	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713112					
D 762			Konstrukce tesařské	19 836,00				
70	K	762814812.R	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek ezalitových s přítomným azbestem	m2	22,040	900,00	19 836,00	
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek ezalitových s přítomným azbestem					
P			Poznámka k položce: - odstranění odbornou firmou vč. likvidace - pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - dmt stávajícího zateplení stropu					
VV			"2.01 chodba, podesta, schodiště" 22,04	22,040				
D 763			Konstrukce suché výstavby	248 599,80				
71	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	198,360	850,00	168 606,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131414					
P			Poznámka k položce: - přesný typ SDK bude upřesněn projektantem					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			4,23+3,91+4,48+4,74+3,62+2,2+3,68+15+50,92+66,08+17,47	198,360				
VV			+15,19+4,28+2,56					
VV			Součet	198,360				
72	K	763131415	SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	34,000	950,00	32 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, s izolací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131415					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - nové zateplení stropní kce vstupu vč. minerál izolace tl. 50mm					
VV			"1.15" 34	34,000				
73	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	40,400	1 025,00	41 410,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131491					
	VV		"SO 02 Denní centrum zastřešení výtahu a přístavby					
	VV		24+16,4		40,400			
74	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,491	1 800,00	6 283,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763322					
	D	766	Konstrukce truhlářské				188 652,58	
75	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	7,920	111,00	879,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411812					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(1,2*3,3)*2		7,920			
76	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8,000	905,00	7 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
	VV		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		"4P" 2		2,000			
	VV		"4aP" 1		1,000			
	VV		"5aL" 5		5,000			
	VV		Součet		8,000			
77	M	61162001.R1	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 700x1970-2100mm s větrací mřížkou	kus	5,000	7 943,00	39 715,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 700x1970-2100mm s větrací mřížkou					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 mm - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
	P		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		5		5,000			
78	M	61162002.R1	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm	kus	2,000	6 965,50	13 931,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
	P		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		2		2,000			
79	M	61162002.R2	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm s větrací mřížkou	kus	1,000	7 943,00	7 943,00	
	PP		dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 800x1970-2100mm s větrací mřížkou					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 mm - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
	P		"dle výpisu dveří					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		1		1,000			
80	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	963,00	1 926,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
81	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182					
82	M	61162003.R1	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	10 799,00	10 799,00	
PP			dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné 900x1970-2100mm Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
P			"dle výpisu dveří					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
VV			1	1,000				
83	M	61162004.R2	dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm s větrací mřížkou	kus	1,000	12 335,80	12 335,80	
PP			dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm s větrací mřížkou Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA) JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 mm - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
P			"dle výpisu dveří					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
VV			1	1,000				
84	M	61162004.R3	dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm	kus	2,000	17 180,00	34 360,00	
PP			dveře jednokřídlé protipožární vnitřní dřevěné plné 1000x1970-2100mm Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. systémové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (CPL) PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ - EW 15 C3 DP3 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA - KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
P			"dle výpisu dveří					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
VV			2	2,000				
85	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	3,000	1 540,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660312					
P			Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
VV			"dle výpisu dveří					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
VV			"17L" 1	1,000				
VV			"17P" 1	1,000				
VV			"19P" 1	1,000				
VV			Součet	3,000				
86	M	55329119.R1	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	9 788,00	9 788,00	
PP			dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 800x1970mm Poznámka k položce: - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA), JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
P			"dle výpisu dveří					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
87	M	55329119.R2	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 800x1970mm s větrací mřížkou	kus	1,000	10 298,00	10 298,00	
PP			dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 800x1970mm s větrací mřížkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA), JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MRÍŽKOU MIN. 400/100 MM - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
		P						
		VV	"dle výpisu dveří					
		VV	"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
		VV	vnitřní dveře					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
88	M	55329119.R5	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 1100x1970mm prosklené	kus	1,000	14 780,00	14 780,00	
		PP	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 1křídle 1100x1970mm prosklené					
			<i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA), JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PROSKLENÉ z 2/3 - OSAZENO JEDNOSTRANNOU HRAZDOU PRO OTP - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ: kovové (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
		P						
		VV	"dle výpisu dveří					
		VV	"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
		VV	vnitřní dveře					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
89	K	76660318	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š přes 1650 do 2450 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660318					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. zárubně					
		VV	"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
		VV	vnitřní dveře					
		VV	"16LP" 1		1,000			
90	M	55329102.R1	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 2 křídle 2200x1970mm	kus	1,000	15 804,00	15 804,00	
		PP	dveře vnitřní posuvné, obložková zárubeň 2 křídle 2200x1970mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - provedení dle PD viz výpis dveří - kompletní dodávka dveří vč. obložkové zárubně - DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ (DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA), DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ - ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ: kovové (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BÍLÁ - PŘECHODOVÁ SAMOLEPÍCÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 30 mm					
		P						
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	21,000	35,10	737,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
		VV	"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
		VV	vnitřní dveře					
		VV	"1.01" 1		1,000			
		VV	"2.NP" 20		20,000			
		VV	Součet		21,000			
92	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	3,000	63,20	189,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
		VV	"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
		VV	vnitřní dveře					
		VV	3		3,000			
93	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,738	1 920,00	1 416,96	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766112					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 206 968,55	
94	K	767161844	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	16,970	794,00	13 474,18	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161844					
		VV	"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby -					
		VV	repase stáv. zábradlí schodiště					
		VV	(3,6*4)*1,825+0,245+0,3+0,2		16,970			
95	K	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	16,970	4 320,00	73 310,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767220130					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - repase stáv. zábradlí schodiště (3,6*4)+1,825+0,245+0,3+0,2		16,970			
96	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	216,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531214					
97	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	4,000	10 800,00	43 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm					
98	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	0,720	41,90	30,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531811					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 1,8*0,4		0,720			
99	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	4,400	66,50	292,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531821					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby (1,8+0,4)*2		4,400			
100	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767861011					
	VV		"podschodišťový prostor Ž-1					
	VV		1		1,000			
101	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	1,000	32 650,00	32 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m					
102	K	767891913.1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních	m	16,970	1 260,00	21 382,20	
	PP		Opravy ostatních zámečnických konstrukcí					
	P		Poznámka k položce: - kompletní repase stávajícího ocel. zábradlí					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - repase stáv. zábradlí schodiště (3,6*4)+1,825+0,245+0,3+0,2		16,970			
103	K	767995117.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	8 891,900	35,00	311 216,50	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. dilatací, ukotvení a spoj. materiálu - na konstrukce přístavby bude zpracována dílenská dokumentace!					
	VV		"odhad hm					
	VV		8891,9		8 891,900			
104	M	55324135.R	Nosná ocelová konstrukce pro opláštění fasády	t	10,670	65 000,00	693 550,00	
	PP		Nosná ocelová konstrukce pro opláštění fasády					
	P		Poznámka k položce: - kompletní dodávka dle PD vč. detailů a napojení - na konstrukce přístavby bude zpracována dílenská dokumentace!					
	VV		"SO 02 Denní centrum přístavba a výtah					
	VV		8891,9*0,001		8,892			
	VV		8,892*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		10,670			
105	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,187	1 500,00	16 780,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112					
	D	771	Podlahy z dlaždic				415 425,78	
106	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	162,670	63,00	10 248,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"1.07" 8,9		8,900			
	VV		"1.14" 3,7		3,700			
	VV		"1.15" 50,94-5,8-10,8		34,340			
	VV		"2.01" 39,53-10,8-5,8		22,930			
	VV		"2.03" 4,23		4,230			
	VV		"2.04" 3,91		3,910			
	VV		"2.05" 4,48		4,480			
	VV		"2.06" 4,74		4,740			
	VV		"2.08" 18,37		18,370			
	VV		"2.09" 10,53		10,530			
	VV		"2.10" 3,62		3,620			
	VV		"2.10a" 2,2		2,200			
	VV		"2.11" 3,68		3,680			
	VV		"2.19" 2,56		2,560			
	VV		"2.20" 7,5		7,500			
	VV		"2.21" 6,48		6,480			
	VV		"2.22" 20,5		20,500			
	VV		Součet		162,670			
107	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	162,670	300,00	48 801,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022					
108	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	82,670	145,00	11 987,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
109	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	90,937	450,00	40 921,65	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
110	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	112,260	111,00	12 460,86	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
111	K	771575416	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	162,670	848,00	137 944,16	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
112	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	178,937	500,00	89 468,50	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			VV					
			Součet					
113	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	68,030	430,00	29 252,90	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
114	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	275,090	100,00	27 509,00	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
115	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,507	1 050,00	6 832,35	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			D					
			776				454 242,65	
116	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	255,890	88,60	22 671,85	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
117	K	776121323	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	16,600	189,00	3 137,40	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
118	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	255,890	300,00	76 767,00	CS ÚRS 2024 02
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Součet					
119	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,600	632,00	10 491,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141222					
120	K	776145811	Demontáž podložek a parozábran povlakových podlah volně položených	m2	291,860	18,60	5 428,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce odstranění podložek a parozábran volně položených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776145811					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - kročejová izolace tl. 5mm					
VV			"1.01 chodba a prostor pod schodištěm" 0	0,000				
VV			"2.01 chodba" (50,6-6,65-13,79)	30,160				
VV			"2.02" 12	12,000				
VV			"2.03" 16	16,000				
VV			"2.04" 10,5	10,500				
VV			"2.05" 9,2	9,200				
VV			"2.06" 40,8	40,800				
VV			"2.07" 10,5	10,500				
VV			"2.08" 6,7	6,700				
VV			"2.09" 22	22,000				
VV			"2.10" 11,1	11,100				
VV			"2.11" 4,8	4,800				
VV			"2.12" 50,8	50,800				
VV			"2.13" 45	45,000				
VV			"2.14" 4,3	4,300				
VV			"2.15" 2,6	2,600				
VV			"2.16" 15,4	15,400				
VV			Součet	291,860				
121	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	229,890	67,40	15 494,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
P			Poznámka k položce: - vč. soklíku					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"1.01 chodba a prostor pod schodištěm" 38,18+5,46	43,640				
VV			"2.01 podesta schodiště" 6,65	6,650				
VV			"2.02" 12	12,000				
VV			"2.03" 16	16,000				
VV			"2.08" 6,7	6,700				
VV			"2.09" 22	22,000				
VV			"2.11" 4,8	4,800				
VV			"2.12" 50,8	50,800				
VV			"2.13" 45	45,000				
VV			"2.14" 4,3	4,300				
VV			"2.15" 2,6	2,600				
VV			"2.16" 15,4	15,400				
VV			Součet	229,890				
122	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	255,890	301,00	77 022,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121					
123	M	28411125	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví	m2	281,479	750,00	211 109,25	CS ÚRS 2024 02
PP			PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví					
VV			255,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	281,479				
124	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	32,400	37,30	1 208,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776301811					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"2.01 chodba, podesta, schodiště" 1,35*24	32,400				
125	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	32,400	172,00	5 572,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776321112					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"2.01" 24*1,35	32,400				
126	M	28411125	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví	m2	13,932	750,00	10 449,00	CS ÚRS 2024 02
PP			PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví					
VV			32,4*0,43 'Přepočtené koeficientem množství	13,932				
127	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	32,400	189,00	6 123,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776321211					
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			"2.01 chodba, podesta, schodiště" 1,35*24	32,400				
128	M	28411125	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví	m2	8,100	750,00	6 075,00	CS ÚRS 2024 02
PP			PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 pro zdravotnictví					
VV			32,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství	8,100				
129	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,151	854,00	2 690,95	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776112					
D	781		Dokončovací práce - obklady				167 225,95	
130	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	75,605	63,00	4 763,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby (8,51+9,96+8,59+17,52+14,33+7,8+6,2+8,4+6,41) (2,4*2)+(1,29*2)+(3,49*2)		87,720			
	VV		"odečet otvorů		14,360			
	VV		-(1,6+(1,4*3)+2+1,1+1,8+1,4+1,6+1,6+1,4+1,6+1,6+1,4)		-21,300			
	VV		-((0,9*1,15)+(2,4*1,15)+(1,2*1,15))		-5,175			
	VV		Součet		75,605			
131	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	75,605	493,00	37 273,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
132	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	75,605	241,00	18 220,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					
133	K	781472416.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	75,605	686,00	51 865,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472416.1					
	P		Poznámka k položce: - vč. ukončujících, dilatačních a ostatních profilů					
134	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	86,946	500,00	43 473,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		75,605*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		86,946			
135	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	53,415	89,40	4 775,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"odhad výšky stáv. obkladu					
	VV		"2.04" 13,57*1,5		20,355			
	VV		"2.05" 22,04*1,5		33,060			
	VV		Součet		53,415			
136	K	781571111	Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených standardním lepidlem	m	6,900	244,00	1 683,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů ostění lepených standardním lepidlem šířky ostění do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571111					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1,15*6		6,900			
137	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	1,518	740,00	1 123,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		6,9*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		1,518			
138	K	781673113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených standardním lepidlem	m	4,500	133,00	598,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž keramických obkladů parapetů lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781673113					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		0,9+2,4+1,2		4,500			
139	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	0,990	740,00	732,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		4,5*0,22 "Přepočtené koeficientem množství		0,990			
140	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,588	1 050,00	2 717,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781112					
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				42 616,43	
141	K	782192811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti samolepicích	m2	69,330	181,00	12 548,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene do suti samolepicích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782192811					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		"odhad výšky stáv. obkladu					
	VV		"1.01 chodba a prostor pod schodištěm" 46,22*1,5		69,330			
	VV		Součet		69,330			
142	K	782992911	Oprava spárování obkladů z kamene spárovací hmotou do 9 ks/m2	m2	69,330	428,00	29 673,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškábání a vymytí spar spárovací hmotou do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782992911					
143	K	998782112	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,326	1 210,00	394,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782112								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	49 660,86				
144	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	282,485	49,80	14 067,75	CS ÚRS 2024 02
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823133								
145	K	783827125.1	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek omývateľný	m2	282,485	126,00	35 593,11	
PP Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek omývateľný								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby (7,84+22,17+8,91+23,52+31,62+39,83-1,8+16,61+8,28)*2 313,960								
VV (7,84+22,17+8,91+23,52+31,62+39,83-1,8+16,61+8,28)*2 28,560								
VV (19,65-1,8)*1,6								
VV "odečet otvorů, obkladů u KL								
VV -								
VV ((2,4*1,15)+(2,4*1,15)+2+(0,9*1,15)+1,6+(4,8*1,15)+(1,2*2)+(2,2*2)+(1,4*2)+(4*1,15)+(1,1*2)+1,8+1,1+2,2+2+1,4+2+2+1,1) -45,675								
VV -((2,4*2)+(1,29*2)+(3,49*2)) -14,360								
VV Součet 282,485								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	145 727,01				
146	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	367,000	6,33	2 323,11	CS ÚRS 2024 02
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 367,000								
VV 378,44+3,7+2,73+50,94-8,15-8,71-17,47-7,5-6,48-20,5 367,000								
VV Součet								
147	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	385,350	0,98	377,64	CS ÚRS 2024 02
PP folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m								
VV 367*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 385,350								
148	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	139,840	8,45	1 181,65	CS ÚRS 2024 02
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 139,840								
VV 82,64+57,2								
VV Součet 139,840								
149	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	146,832	0,98	143,90	CS ÚRS 2024 02
PP folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m								
VV 139,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,832								
150	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	973,973	21,20	20 648,23	CS ÚRS 2024 02
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 973,973								
VV 606,973+367								
VV Součet 973,973								
151	K	784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 614,033	75,00	121 052,48	CS ÚRS 2024 02
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211103								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	90 000,00				
152	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	200,000	450,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1332								
P Poznámka k položce:								
- ostatní pomocné a nezměřitelné práce dle PD								
- v dílčích soupisech pro fakturaci budou specifikovány účtované práce dle skutečnosti								
D OST			Ostatní - drobný hmotný majetek	791 558,98				
D OST.01			Drobné vybavení	33 625,00				
153	K	OST01	odpadkový koš krytý nerezový 5 l	kus	3,000	210,00	630,00	
PP odpadkový koš krytý nerezový 5 l								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 3 3,000								
154	K	OST02	dávkovač mýdla 350ml	kus	7,000	500,00	3 500,00	
PP dávkovač mýdla 350ml								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 7 7,000								
155	K	OST03	zásobník na papírové utěrky středový	kus	7,000	1 120,00	7 840,00	
PP zásobník na papírové utěrky středový								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 7 7,000								
156	K	OST04	držák na toaletní papír nerez	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	
PP držák na toaletní papír nerez								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby 3 3,000								
157	K	OST05	štětká na čištění WC komplet nerez	kus	3,000	350,00	1 050,00	
PP štětka na čištění WC komplet nerez								
VV "SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
158	K	OST06	odpadkový koš kancelářský plast černý	kus	4,000	235,00	940,00	
	PP		odpadkový koš kancelářský plast černý					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		4		4,000			
159	K	OST07	zrcadlo 60x40	kus	3,000	400,00	1 200,00	
	PP		zrcadlo 60x40					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		3		3,000			
160	K	OST08	koš na použité pleny	kus	1,000	1 895,00	1 895,00	
	PP		koš na použité pleny					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
161	K	OST09	koš na špinavé prádlo	kus	1,000	360,00	360,00	
	PP		koš na špinavé prádlo					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
162	K	OST10	koš na odpadky - přípravná jídel 50l	kus	1,000	4 940,00	4 940,00	
	PP		koš na odpadky - přípravná jídel 50l					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
163	K	OST11	odpadkový koš na tříděný odpad	kus	1,000	6 410,00	6 410,00	
	PP		odpadkový koš na tříděný odpad					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
164	K	OST12	odpadkový koš na zbytky	kus	1,000	810,00	810,00	
	PP		odpadkový koš na zbytky					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
D	OST.02	Zabudované zařízení					35 460,00	
165	K	OST20	mikrovlínná trouba	kus	1,000	5 990,00	5 990,00	
	PP		mikrovlínná trouba					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Mikrovlínná trouba - volně stojící, pro jednoduché ohřátí a vaření, objem 20 l, mechanické ovládání					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
166	K	OST22	lednička	kus	1,000	10 990,00	10 990,00	
	PP		lednička					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - 2. NP lednička - volně stojící, kombinovaná, výška min. 185 cm, objem 300 l a více					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
167	K	OST23	varná deska sklokeramická	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	
	PP		varná deska sklokeramická					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Varná deska sklokeramická - 2 plotýnky, dotykové ovládání					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
168	K	OST25	myčka (12 sad) volně stojící	kus	1,000	11 990,00	11 990,00	
	PP		myčka (12 sad) volně stojící					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Myčka volně stojící					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		1		1,000			
D	OST.03	Ostatní vybavení					98 980,00	
169	K	OST30	interaktivní tabule s projektorem a ovládáním perem + multidotyk	kus	1,000	83 990,00	83 990,00	
	PP		interaktivní tabule s projektorem a ovládáním perem + multidotyk					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Interaktivní tabule s projektorem a ovládáním perem + multidotyk (projekční formát poměr 16:9 nebo 16:10, vnější rozměry min. 200x125 cm, počet doteků 10, kompatibilita operačních systémů Windows 10 nebo 11, bezdrátový projektor, ovládáním perem i dotykem) - Televize (úhlopříčka 108 cm. SMART)					
	VV		"SO 02 Denní centrum					
	VV		1		1,000			
170	K	OST31	televize	kus	1,000	14 990,00	14 990,00	
	PP		televize					
	VV		"SO 02 Denní centrum					
	VV		1		1,000			
D	OST.06	Vybavení nábytkem 2.NP					285 887,98	
171	K	OST61	stůl pracovní 160cm	kus	10,000	3 780,00	37 800,00	
	PP		stůl pracovní 160cm					
172	K	OST62	kontejner	kus	4,000	6 075,00	24 300,00	
	PP		kontejner					
173	K	OST63	kancelářská židle NAPŘ.Panther	kus	4,000	2 537,00	10 148,00	
	PP		kancelářská židle NAPŘ.Panther					
174	K	OST64	potravinová skříň	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
	PP		potravinová skříň					
175	K	OST66	police	sestav a	6,000	1 202,00	7 212,00	
	PP		police					
176	K	OST67	skříň 100x50x190	kus	6,000	11 070,00	66 420,00	
	PP		skříň 100x50x190					
177	K	OST68	šatní uzamykatelné skřínky	kus	3,000	6 480,00	19 440,00	
	PP		šatní uzamykatelné skřínky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	OST69	nástěnný věšák	kus	1,000	1 418,00	1 418,00	
	PP		nástěnný věšák					
179	K	OST70	skříň šatní 100x50x190	kus	1,000	10 530,00	10 530,00	
	PP		skříň šatní 100x50x190					
180	K	OST71	židle pro seniory s područkami	kus	10,000	1 294,00	12 940,00	
	PP		židle pro seniory s područkami					
181	K	OST72	regál kovový	kus	4,000	1 349,00	5 396,00	
	PP		regál kovový					
182	K	OST74	kuchyňská linka 240	kus	1,000	48 600,00	48 600,00	
	PP		kuchyňská linka 240					
183	K	OST75	komoda 120x35x85	kus	2,000	6 480,00	12 960,00	
	PP		komoda 120x35x85					
184	K	OST76	doprava a přesun hmot	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		doprava a přesun hmot					
185	K	OST77	montáže cca dle skutečnosti % z ceny	%	0,070	263 914,00	18 473,98	
	PP		montáže cca dle skutečnosti % z ceny					
D OST.08			Zdravotnické vybavení				337 606,00	
186	K	OST81	elektrické polohovací lůžko s transportním systémem TLSU	kus	4,000	24 650,00	98 600,00	
	PP		elektrické polohovací lůžko s transportním systémem TLSU					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Elektrické polohovací lůžko s transportním systémem TLSU - rozkládací pětidlíný rošt, elektrické polohování roštu, elektrické nastavení výšky lůžka, bezpečnostní postranice, hrazda s hrazdičkou, šířka ložné plochy 90 cm, délka ložné plochy 200 cm, nosnost lůžka 160 kg, dekor světlý buk					
	VV		"prostory pro seniory" 4		4,000			
187	K	OST82	křeslo pro seniory	kus	4,000	30 970,00	123 880,00	
	PP		křeslo pro seniory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Křeslo pro seniory - relaxační, s masivními područkami, s pevnou konstrukcí, čalounění nepropustné nebo vyměnitelné, s podnožkou (typ např. Gavota)					
	VV		"prostory pro seniory" 4		4,000			
188	K	OST83	pojízdňý stolek k lůžku	kus	4,000	3 052,00	12 208,00	
	PP		pojízdňý stolek k lůžku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Pojízdňý stolek k lůžku - stolek jídelní, výškové i úhlově nastavitelný, pracovní deska min. 600 x 400 mm, dekor buk					
	VV		"prostory pro seniory" 4		4,000			
189	K	OST84	polohovací sprchovací a toaletní křeslo	kus	1,000	39 980,00	39 980,00	
	PP		polohovací sprchovací a toaletní křeslo					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - 2. NP Polohovací sprchovací a toaletní křeslo - polohovací s manuálním ovládáním náklonu, nosnost min. 150 kg, odklopné područky, šířka min. 54 cm, umožňující najetí nad toaletu,					
	VV		"koupelna" 1		1,000			
190	K	OST85	lehátko	kus	1,000	45 258,00	45 258,00	
	PP		lehátko					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Lehátko - vyšetrňovací, pojízdné, nosnost 160 kg,					
	VV		"prostory pro seniory" 1		1,000			
191	K	OST86	antidekubitní matrace pěnová	kus	4,000	4 420,00	17 680,00	
	PP		antidekubitní matrace pěnová					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Pěnová matrace do lůžka - ze studené PUR pěny, antidekubitní, rozměr 90 x 200 mm, omyvatelný paroprodyšný pratelný potah,					
	VV		"prostory pro seniory" 4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.3 - Stavební úpravy střechy a fasády, venkovní úpravy a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH		6 876 072,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 876 072,61	21,00%	1 443 975,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 320 047,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.3 - Stavební úpravy střechy a fasády, venkovní úpravy a zpevněné plochy

Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 876 072,61
HSV - Práce a dodávky HSV	3 081 656,90
1 - Zemní práce	287 658,00
2 - Zakládání	70 233,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	86 753,03
4 - Vodorovné konstrukce	439 478,79
5 - Komunikace pozemní	57 907,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 622 591,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	288 858,24
997 - Přesun sutě	77 007,37
998 - Přesun hmot	151 168,80
PSV - Práce a dodávky PSV	3 287 901,10
712 - Povlakové krytiny	273 899,16
713 - Izolace tepelné	578 777,01
762 - Konstrukce tesařské	24 883,59
764 - Konstrukce klempířské	281 604,65
765 - Krytina skládaná	36 360,00
766 - Konstrukce truhlářské	455,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 864 692,61
771 - Podlahy z dlaždic	732,00
772 - Podlahy z kamene	115 272,59
781 - Dokončovací práce - obklady	111 224,49
M - Práce a dodávky M	416 514,61
23-M - Montáže potrubí - přeložení tepelné sítě	280 447,61
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	136 067,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.3 - Stavební úpravy střechy a fasády, venkovní úpravy a zpevněné plochy

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024

Projektant: G DESIGN, spol. s.r.o.

Zpracovatel: G DESIGN, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 876 072,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 081 656,90

D 1 Zemní práce 287 658,00

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,555	26,60	254,16	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132 "rozebrání stáv. bet. chodníku 15,925*0,6								
					9,555			
2	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	10,230	912,00	9 329,76	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107136 "vybourání stáv. kce chodníku s asfaltovým krytem pro založení kce nájezdové rampy 5,5*1,86								
					10,230			
3	K	113107139	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	29,621	2 250,00	66 647,25	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107139 "vybourání stáv. beton. kce schodů pro založení nájezdové rampy 15,925*1,86								
					29,621			
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	10,230	121,00	1 237,83	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141 "vybourání stáv. kce chodníku s asfaltovým krytem pro založení kce nájezdové rampy 5,5*1,86								
					10,230			
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	47,120	186,00	8 764,32	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003 "rampy a chodníky, venkovní posezení 8,91+20,41+17,8								
					47,120			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,068	1 060,00	7 492,08	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101 "rampy a chodníky, venkovní posezení (8,91+20,41+17,8)*0,15								
					7,068			
7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,156	1 510,00	13 825,56	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131 "rampy a chodníky, venkovní posezení 1,467+1,379+0,326+0,869+1,596+0,306+0,869+1,596+0,748								
					9,156			
8	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	40,000	664,00	26 560,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153812111 "trny schodiště 40								
					40,000			
9	K	153812119.R	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	166,000	664,00	110 224,00	
PP VV VV Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli 12 mm, délky 0,40 m "zvýšení - nabetonování atik 166								
					166,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,648	312,00	8 002,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		(47,12*0,2)+7,068+9,156		25,648			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	230,832	23,70	5 470,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		25,648*9 "Přepočtené koeficientem množství		230,832			
12	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	25,648	383,00	9 823,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
13	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	46,692	46,70	2 180,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101					
	VV		46,692		46,692			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,648	342,00	8 771,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,648	22,00	564,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,294	257,00	1 874,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložáním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		1,666+1,703+1,111+1,703+1,111		7,294			
17	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	57,90	3 474,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131					
	VV		"odhad" 60		60,000			
18	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	60,000	52,70	3 162,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
D 2		Zakládání					70 233,96	
19	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,201	4 420,00	9 728,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321511					
	VV		"rozšíření hl. schodiště					
	VV		0,3*16,3*0,45		2,201			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,640	408,00	2 709,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		(0,3+16,3)*2*0,2		6,640			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,640	79,10	525,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
22	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,224	56 000,00	12 544,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV		31,948*0,2*35*0,001		0,224			
23	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	31,948	1 400,00	44 727,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113152					
	VV		"rampy a chodníky					
	VV		(5+1,81*2)*0,8		6,896			
	VV		0,3		0,300			
	VV		(7,6+1,81*3)*0,8		10,424			
	VV		0,4		0,400			
	VV		(7,60+1,81*2)*0,80		8,976			
	VV		(1,70+0,30+3,44)*0,80		4,352			
	VV		0,60		0,600			
	VV		Součet		31,948			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				86 753,03	
24	K	311113132	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,167	1 390,00	4 402,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113132					
VV			"rampy a chodníky		1,811			
VV			0,453+0,905+0,453					
VV			"podschodišťový prostor					
VV			0,85*1,595		1,356			
VV			Součet		3,167			
25	K	311113212	Nadzákladová zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	4,081	1 980,00	8 080,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113212					
VV			"rampy a chodníky		4,081			
VV			0,625+0,625+1,103+0,625+1,103					
26	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	34,957	2 060,00	72 011,42	CS ÚRS 2024 02
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272241					
VV			"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP zazdívký vybouraných otvorů					
VV			((0,4*2,4)+(0,4*2,4)+((1,28+1,826+1,2+1+4,553+0,86+0,54)*(2,4-0,9)))+(4,05+1,15+0,44)*1,2))		25,577			
VV			Mezisoučet		25,577			
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - zazdívký vybouraných otvorů					
VV			(0,7*2*4)+(0,6*3,3)+(0,9*2)		9,380			
VV			Mezisoučet		9,380			
VV			Součet		34,957			
27	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,041	55 100,00	2 259,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
VV			"rampy a chodníky		0,041			
VV			5,892*0,2*35*0,001					
D 4			Vodorovné konstrukce				439 478,79	
28	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	40,400	585,00	23 634,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354245					
VV			"zastřešení výtahu a přístavby		40,400			
VV			24+16,4					
29	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,145	12 400,00	1 798,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941121					
VV			"2x I120 dl. 2700mm		0,077			
VV			2*2,7*0,0142					
VV			"podchycení parapet. zdiva 2x I120 dl. 2400mm		0,068			
VV			2*2,4*0,0142		0,145			
VV			Součet		0,145			
30	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,145	33 500,00	4 857,50	CS ÚRS 2024 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
31	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,303	4 640,00	38 525,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
VV			"zvýšení - nabetonování atik		6,387			
VV			40,94*2*0,3*0,26					
VV			"zdivo rampy		1,916			
VV			0,431+0,652+0,561+0,272		8,303			
VV			Součet		8,303			
32	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	70,655	738,00	52 143,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
VV			49,2+21,455		70,655			
VV			Součet		70,655			
33	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	70,655	142,00	10 033,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
34	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,619	55 900,00	34 602,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
VV			"zvýšení - nabetonování atik		0,447			
VV			6,387*70*0,001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rampy věnec					
	VV		1,916*90*0,001		0,172			
	VV		Součet		0,619			
35	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,169	5 730,00	58 268,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)					
	Online PSC		stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321616					
	VV		"rozšíření hl. schodiště					
	VV		16,3*0,6*0,2		1,956			
	VV		16,3*0,3*0,15		0,734			
	VV		"doplnění betonu odhad					
	VV		16,3*0,385		6,276			
	VV		"rampa					
	VV		8,91*(0,27/2)		1,203			
	VV		Součet		10,169			
36	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,407	39 000,00	15 873,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen,					
	Online PSC		podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430362021					
	VV		10,169*0,04		0,407			
	VV		Součet		0,407			
37	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,285	588,00	11 339,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
	Online PSC		půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141					
	VV		0,6*0,45*2		0,540			
	VV		16,3*(0,5+0,15)		10,595			
	VV		16,3*(0,3+0,2)		8,150			
	VV		Součet		19,285			
38	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	19,285	112,00	2 159,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
	Online PSC		půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142					
39	K	440321515.1	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 tl. 100mm	m3	40,400	4 610,00	186 244,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Střešní konstrukce a trámy z betonu železového (bez výztuže) sedlových					
	Online PSC		tř. C 20/25 tl. 100mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/440321515.1					
	VV		"zastřešení výtahu a přístavby					
	VV		24+16,4		40,400			
	D	5	Komunikace pozemní				57 907,63	
40	K	564752114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 180 mm	m2	47,120	331,00	15 596,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozproštěním, vlhčením a					
	Online PSC		zhuťněním, po zhuťnění tl. 180 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564752114					
	VV		"rampy a chodníky, venkovní posezení					
	VV		8,91+20,41+17,8		47,120			
41	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	47,120	462,00	21 769,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší					
	Online PSC		ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s					
	VV		vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením					
	VV		přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50					
	VV		m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211120					
	VV		"rampy a chodníky, venkovní posezení					
	VV		8,91+20,41+17,8		47,120			
42	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	9,177	390,00	3 579,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		8,91		8,910			
	VV		8,91*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,177			
43	M	59245033	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	39,356	431,00	16 962,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		20,41+17,8		38,210			
	VV		38,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		39,356			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 622 591,08	
44	K	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	118,297	96,10	11 368,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový					
	Online PSC		postřik nanášený ručně celoplošně podhledů					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131101					
	VV		"penetrace před montáží KZS					
	VV		(1,05+1,15)*24,07		52,954			
	VV		(1,05+1,15)*(9,1+7,9)		37,400			
	VV		"relaxační místnost					
	VV		18,68		18,680			
	VV		"odskok fasády Z a V část					
	VV		9,263		9,263			
	VV		Součet		118,297			
45	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	135,957	310,00	42 146,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu					
	Online PSC		sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001					
46	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších podhledů tenkovrstvých omítek podhledů	m2	135,957	63,60	8 646,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový					
	Online PSC		podhledů					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151011					
	VV		"penetrace před provedením omítek					
	VV		(1,05+1,15)*24,07		52,954			
	VV		(1,05+1,15)*(9,1+7,9)		37,400			
	VV		"přístavba terasy a relax. místnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV18,68		18,680			
			VV"přístavba výtah					
			VV17,66		17,660			
			VV"odskok fasády Z a V část					
			VV9,263		9,263			
			VVSoučet		135,957			
47	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	18,680	1 060,00	19 800,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221001					
	VV		VV"přístavba terasy a relax. místnosti					
	VV		VV18,68		18,680			
48	M	63166859	deska tepelně izolační z pěnového skla fasádní λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2	9,807	891,00	8 738,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla fasádní λ=0,033-0,035 tl 40mm					
	VV		VV9,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,807			
49	M	63166863	deska tepelně izolační z pěnového skla fasádní λ=0,033-0,035 tl 100mm	m2	9,807	2 226,00	21 830,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla fasádní λ=0,033-0,035 tl 100mm					
	VV		VV9,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,807			
50	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	90,354	1 090,00	98 485,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221011					
	VV		VV"KZS podhledy lodžii					
	VV		VV(1,05+1,15)*24,07		52,954			
	VV		VV(1,05+1,15)*(9,1+7,9)		37,400			
	VV		VVSoučet		90,354			
51	M	63142024	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm	m2	94,872	310,00	29 410,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 80mm					
	VV		VV90,354*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,872			
52	K	621511012	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	18,680	381,00	7 117,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621511012					
	VV		VV"přístavba terasy a relax. místnosti					
	VV		VV18,68		18,680			
53	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	125,200	994,00	124 448,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031					
	VV		VV"východní fasáda					
	VV		VV125,2		125,200			
54	M	63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm	m2	131,460	543,00	71 382,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm					
	VV		VV125,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,460			
55	K	621221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	9,263	1 390,00	12 875,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221051					
	VV		VV"fasáda západ-východ, odskok 1.NP					
	VV		VV(14,25*0,325)*2		9,263			
56	M	63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 240mm	m2	9,726	776,00	7 547,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 240mm					
	VV		VV9,263*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,726			
57	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	530,954	88,70	47 095,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		VV"penetrace před montáží KZS - fasáda omítka / obklad z cihel pásků, sokl					
	VV		VV130,604+17,47+7,98		156,054			
	VV		VV111,1+8,04+3,92		123,060			
	VV		VV97,83+19,13+5,56		122,520			
	VV		VV125,2+0+4,12		129,320			
	VV		VVSoučet		530,954			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	530,954	271,00	143 888,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
59	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	530,954	58,20	30 901,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
VV			"penetrace před provedením omítek/obkladu					
VV			530,954					
60	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	21,580	929,00	20 047,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
VV			"KZS sokl					
VV			7,98+3,92+5,56+4,12					
			21,580					
61	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	22,659	604,00	13 686,04	CS ÚRS 2024 02
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm					
VV			21,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			22,659					
62	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	307,934	929,00	286 070,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
VV			"fasáda KZS EPS					
VV			"penetrace před montáží KZS - fasáda omítka / obklad z cihel					
VV			pásků, sokl					
VV			130,604+17,47					
			148,074					
VV			111,1+8,04					
			119,140					
VV			97,83+19,13					
			116,960					
VV			"odečet minerálního pásu nad soklem					
VV			-76,24					
			-76,240					
VV			Součet					
			307,934					
63	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm	m2	323,331	281,00	90 856,01	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm					
VV			307,934*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			323,331					
64	K	622212021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm	m	235,120	243,00	57 134,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212021					
VV			"ostění oken a dveří					
VV			(4,8*3)+(3,8*3)+(4,8*4)+(3,8*3)+(3,8*3)+(4,8*1)+(4,8*1)+((4,8+1,5)*1)+(4,8*1)+(2,6*1)+(3,8*2)					
			98,700					
VV			6,5+5,5+5,5+0+3,94+3,94+3,94					
			29,320					
VV			"nadpraží oken a dveří					
VV			(1,2*3)+(1,2*3)+(2,4*4)+(2,4*3)+(2*3)+(3,6*1)+(3,6*1)+((2,4+2,4+1,2)*1)+(2,4*1)+(2,4*1)+(0,9*2)					
			49,800					
VV			1,8+1,8+1,1+0+1,4+0,7+0,7					
			7,500					
VV			"parapet oken a dveří					
VV			(1,2*3)+(1,2*3)+(2,4*4)+(2,4*3)+(2*3)+(3,6*1)+(3,6*1)+((2,4+2,4+1,2)*1)+(2,4*1)+(2,4*1)+(0,9*2)					
			49,800					
VV			0					
			0,000					
VV			Součet					
			235,120					
65	M	28375939	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm	m2	49,375	185,00	9 134,38	CS ÚRS 2024 02
PP			deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm					
VV			235,12*0,2					
			47,024					
VV			47,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			49,375					
66	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	76,240	994,00	75 782,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031					
VV			"KZS fasáda - pás minerální izolace nad soklem dle PBŘ					
VV			76,24					
			76,240					
67	M	63152266	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm	m2	80,052	543,00	43 468,24	CS ÚRS 2024 02
PP			deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm					
VV			76,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			80,052					
68	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	570,554	180,00	102 699,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325102					
VV			"oprava nesoudržných částí omítek, předpoklad do 30%					
VV			156,054+123,06+122,52+39,6+129,32					
			570,554					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	622511102.1	Tenkovrstvá mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn	m2	21,580	521,00	11 243,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511102.1					
	VV		"fasáda sokl					
	VV		7,98+3,92+5,56+4,12		21,580			
70	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	475,114	380,00	180 543,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012					
	VV		"finální fasádní omítka					
	VV		530,954		530,954			
	VV		"odpočet obkladu cihelných pásků					
	VV		-55,84		-55,840			
	VV		Součet		475,114			
71	K	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	11,200	99,00	1 108,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623131101					
	VV		"penetrace před montáží KZS - fasáda omítka / obklad z cihel pásků, sokl					
	VV		(1,4*8)		11,200			
72	K	623151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	11,200	61,20	685,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151011					
	VV		"penetrace před provedením omítek/obkladu					
	VV		11,2		11,200			
73	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	570,554	77,90	44 446,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
	VV		"očštění stáv. fasády před montáží KZS					
	VV		156,054+123,06+122,52+39,6+129,32		570,554			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				288 858,24	
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,920	298,00	8 022,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"rampy a chodníky, venkovní posezení					
	VV		5,5+9,1+7,46+2,43+2,43		26,920			
75	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,458	197,00	5 409,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		26,92*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		27,458			
76	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	641,920	80,50	51 674,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
	VV		(76,24+4)*8		641,920			
77	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	57 772,800	0,88	50 840,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
	VV		641,92*90 *Přepočtené koeficientem množství		57 772,800			
78	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111312					
79	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	641,920	48,60	31 197,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811					
80	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	641,920	23,90	15 341,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		7,13244444444444*90 *Přepočtené koeficientem množství		641,920			
81	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	57 772,800	0,37	21 375,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		641,92*90 *Přepočtené koeficientem množství		57 772,800			
82	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	641,920	16,10	10 334,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112					
	VV		"manipulace s výplněmi otvorů					
	VV		2		2,000			
84	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	1,326	191,00	253,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvihu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312122					
	VV		"zvýšení - nabetonování atik					
	VV		0,3*0,26*17		1,326			
85	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	6,000	78,80	472,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965121					
	VV		"podchycení parapetního zdíva" 6		6,000			
86	K	962032112	Bourání zdíva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	1,188	806,00	957,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112					
	VV		"ubourání zdíva u vstupních dveří					
	VV		(0,595+0,605)*0,3*3,3		1,188			
87	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,000	276,00	828,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
	VV		"vybourání stáv. kce schodů pro založení nájezdové rampy					
	VV		1,5*2		3,000			
88	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,760	165,00	950,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		2,88*2		5,760			
89	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	133,044	140,00	18 626,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062377					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		5,76+20,724+8,64+11,52		46,644			
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		5,76+8,64+(5,76*11)+8,64		86,400			
	VV		Součet		133,044			
90	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	27,060	405,00	10 959,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		(1,8*3,3*1)+(0,9*3,3*2)+(0,8*3,3*1)		14,520			
	VV		Mezisoučet		14,520			
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(1,8*3,3*1)+(1*3,3*2)		12,540			
	VV		Mezisoučet		12,540			
	VV		Součet		27,060			
91	K	977131113	Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdíva nebo prostého betonu	m	24,000	143,00	3 432,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdíva nebo prostého betonu průměru 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131113					
	VV		"trny schodiště					
	VV		(0,3+0,15*2)*40		24,000			
92	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdíva nebo prostého betonu	m	33,200	194,00	6 440,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdíva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977131115					
	VV		"zvýšení - nabetonování atik					
	VV		166*0,2		33,200			
93	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	641,920	15,60	10 013,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
94	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	6 419,200	4,79	30 747,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
	VV		641,92*10 'Přepočtené koeficientem množství		6 419,200			
D		997	Přesun sutě				77 007,37	
95	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	58,222	600,00	34 933,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,222	300,00	17 466,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
97	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 106,218	11,00	12 168,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			58,222*19 'Přepočtené koeficientem množství	1 106,218				
98	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	33,324	250,00	8 331,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
VV			33,324	33,324				
99	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,898	165,00	4 108,17	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
VV			58,222-33,324	24,898				
D 998			Přesun hmot					
				151 168,80				
100	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	251,948	600,00	151 168,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
				3 287 901,10				
D 712			Povlakové krytiny					
				273 899,16				
101	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	433,631	64,80	28 099,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					
VV			"stáv. střešní krytina 2x IPA + sklobit					
VV			(0,3+0,09+0,43+6,77+1,47+6,77+0,43+0,09+0,3)*24,07	400,766				
VV			"vytažení izolace na kolmé stěně					
VV			(0,3+0,19+0,52)*2*16,27	32,865				
VV			Součet	433,631				
102	K	712363504.1	Provedení povlak krytiny fólií mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm	m2	449,827	238,00	107 058,83	
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m					
P			Poznámka k položce:					
VV			- kompletní montáž dle PD vč. opracování detailů					
VV			"nová skladba střešní kce - provedení dle PD					
VV			(0,09+0,43+6,77+1,47+6,77+0,43+0,09)*24,07	386,324				
VV			"vytažení izolace k atice					
VV			(0,19+0,52)*2*16,27	23,103				
VV			"zastřešení výtahu a přístavby					
VV			24+16,4	40,400				
VV			Součet	449,827				
103	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	524,273	260,00	136 310,98	CS ÚRS 2024 02
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			- kompletní dodávka vč. systémových prvků pro opracování detailů a prostupů					
			449,827*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	524,273				
104	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,203	2 020,00	2 430,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712112					
D 713			Izolace tepelné					
				578 777,01				
105	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	112,753	37,30	4 205,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713110851					
VV			"dmt tepelné izolačních podhledů					
VV			(1,135+1,01)*24,07	51,630				
VV			(0,325+0,325)*16,27	10,576				
VV			(1,05+1,05)*24,07	50,547				
VV			Součet	112,753				
106	K	713141112	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	449,827	367,00	165 086,51	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka dvouvrstvá zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nová skladba střešní kce - provedení dle PD					
	VV		(0,09+0,43+6,77+1,47+6,77+0,43+0,09)*24,07		386,324			
	VV		"vytažení izolace k atice					
	VV		(0,19+0,52)*2*16,27		23,103			
	VV		"zastřešení výtahu a přístavby					
	VV		24+16,4		40,400			
	VV		Součet		449,827			
107	M	63151470	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm	m2	429,898	370,00	159 062,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 100mm					
	VV		409,427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		429,898			
108	M	63151402	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 60kPa λ=0,037-0,039 tl 100mm	m2	429,898	410,00	176 258,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 60kPa λ=0,037-0,039 tl 100mm					
	VV		409,427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		429,898			
109	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	409,427	49,50	20 266,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
	VV		"nová skladba střešní kce - provedení dle PD					
	VV		(0,09+0,43+6,77+1,47+6,77+0,43+0,09)*24,07		386,324			
	VV		"vytažení k atice					
	VV		(0,19+0,52)*2*16,27		23,103			
	VV		Součet		409,427			
110	M	28329044	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2	m2	477,187	44,10	21 043,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2					
	VV		409,427*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		477,187			
111	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,799	2 220,00	32 853,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713112					
	D	762	Konstrukce tesařské				24 883,59	
112	K	762421012	Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	9,100	354,00	3 221,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421012					
	VV		"SO 02 Denní centrum, přístavby - opláštění střešních přesahů					
	VV		4,8+4,3		9,100			
113	K	762421825	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	112,753	72,70	8 197,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421825					
	VV		"dmt tepelně izolačních podhledů					
	VV		(1,135+1,01)*24,07		51,630			
	VV		(0,325+0,325)*16,27		10,576			
	VV		(1,05+1,05)*24,07		50,547			
	VV		Součet		112,753			
114	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	106,260	93,50	9 935,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762429001					
	VV		"SO 02 Denní centrum, přístavby - opláštění střešních přesahů					
	VV		(2,56*21)+(3,5*15)		106,260			
115	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,255	9 870,00	2 516,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté lať 30x50mm					
	VV		106,26*0,0024 'Přepočtené koeficientem množství		0,255			
116	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	9,100	40,90	372,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
117	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,215	2 980,00	640,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762112					
	D	764	Konstrukce klempířské				281 604,65	
118	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	81,880	230,00	18 832,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
	VV		(24,67+16,27)*2		81,880			
119	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	63,835	104,00	6 638,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		(2,4*2)+(1,2*3)+8,635+3,6+9,6		30,235			
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		(2,4*11)+(3,6*2)		33,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		63,835				
120	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	14,000	229,00	3 206,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764003801					
VV		14		14,000				
121	K	764011405	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 400 mm	m	58,200	236,00	13 735,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011405					
VV		48,5		48,500				
VV		48,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		58,200				
122	K	764011406.1	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 450 mm	m	14,256	272,00	3 877,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011406.1					
VV		5,94+5,94		11,880				
VV		11,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,256				
123	K	764011407	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 670 mm	m	99,840	327,00	32 647,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011407					
VV		83,2		83,200				
VV		83,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		99,840				
124	K	764212406.1	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 490 mm	m	15,400	412,00	6 344,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 490 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212406.1					
VV		"KP9" 15,4		15,400				
125	K	764212436	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 500 mm	m	7,128	419,00	2 986,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212436					
VV		"KP5 oplechování střechy nad žlabem" 5,94		5,940				
VV		5,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,128				
126	K	764212437.1	Oplechování zakončení střechy z Pz plechu rš 610 mm	m	16,700	489,00	8 166,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování zakončení střechy z pozinkovaného plechu střechy rovné rš 610 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212437.1					
VV		"KP8" 16,7		16,700				
127	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	7,128	814,00	5 802,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214406					
VV		"KP4 oplechování střechy v přechodu pod atikový plech" 5,94		5,940				
VV		5,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,128				
128	K	764214409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	99,840	1 110,00	110 822,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214409					
VV		"KP1" 83,2		83,200				
VV		83,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		99,840				
129	K	764216405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	58,200	401,00	23 338,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216405					
VV		"KP2" 48,5		48,500				
VV		48,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		58,200				
130	K	764212435.1	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 425 mm	m	49,080	419,00	20 564,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 425 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212435.1					
VV		"KP3 oplechování balkonové okapnice" 40,9		40,900				
VV		40,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		49,080				
131	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	16,608	422,00	7 008,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511404					
VV		"KP6 " 13,84		13,840				
VV		13,84*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,608				
132	K	764511444	Kotlík oválný (trchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trchtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511444					
VV		"KP7" 2		2,000				
133	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	21,600	540,00	11 664,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518422					
VV		"KP7" 18		18,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	21,600				
134	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,432	3 540,00	5 069,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112					
D 765			Krytina skládaná	36 360,00				
135	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	450,000	80,80	36 360,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192001					
VV			450	450,000				
D 766			Konstrukce truhlářské	455,00				
136	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	7,000	65,00	455,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
VV			"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
VV			4	4,000				
VV			Mezisoučet	4,000				
VV			"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
VV			1+2	3,000				
VV			Mezisoučet	3,000				
VV			Součet	7,000				
D 767			Konstrukce zámečnické	1 864 692,61				
137	K	767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 60 kg	m	11,600	4 320,00	50 112,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161223					
P			Poznámka k položce:					
			- kompletní provedení - montáž dle PD OK zábradlí rampy Z1 vč. spojovacího a kotevního materiálu					
VV			5,8*2	11,600				
138	M	13311002	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 50mm	t	0,247	50 000,00	12 350,00	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 50mm					
			Poznámka k položce:					
P			- kompletní dodávka O.K. zábradlí rampy dle PD vč. spojovacího a kotevního materiálu					
VV			"zábradlí rampy Z-1					
VV			0,165*1,15	0,190				
VV			0,19*1,3 'Přepočtené koeficientem množství	0,247				
139	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	7,200	441,00	3 175,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161814					
VV			"přerušení stáv. zábradlí pro napojení na novou přístavbu relax. místnosti					
VV			7,2	7,200				
140	K	767221801.R	Demontáž zábradlí z kompozitů	m	40,840	150,00	6 126,00	
PP			Sanace stávajícího zábradlí					
VV			24,07+8,985+7,785	40,840				
141	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	10,260	1 412,00	14 487,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620353					
P			Poznámka k položce:					
			- kompletní montáž dle PD					
VV			"dle výpisu oken					
VV			"O1a" 2,28*3	6,840				
VV			"O7a" 1,71*2	3,420				
VV			Součet	10,260				
142	M	55341013.R1	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	6,840	12 808,00	87 606,72	CS ÚRS 2024 02
PP			okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce:					
			- provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
			O1a					
			- okno hliníkové					
P			- dvoukřídlé: horní otočné, spodní sklápěcí					
			- zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré)					
			- max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2					
			- barva: hnědá-karminová (RAL 3002)					
			- se sníženou kličkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem					
			- rozměry 1200x1900mm					
143	M	55341013.R2	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,420	12 808,00	43 803,36	CS ÚRS 2024 02
PP			okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce:					
			- provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
			O7a					
			- okno hliníkové					
P			- dvoukřídlé: horní otočné, spodní sklápěcí					
			- zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - mléčná fólie nebo ledový květ)					
			- max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2					
			- barva: hnědá-karminová (RAL 3002)					
			- se sníženou kličkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem					
			- rozměry 900x1900mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	767620354	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	65,640	1 412,00	92 683,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 2,5 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620354					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD					
	VV		"dle výpisu oken					
	VV		"O1" 2,88*3		8,640			
	VV		"O2" 5,76*4		23,040			
	VV		"O2a" 4,56*3		13,680			
	VV		"O2b" 3,8*3		11,400			
	VV		"O5" 5,76*1		5,760			
	VV		"O6" 3,12*1		3,120			
	VV		Součet		65,640			
145	M	55341013.R3	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	8,640	9 010,00	77 846,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O1 - okno hliníkové s rozšířeným horním rámem - dvoukřídle: horní otočné, spodní sklápěcí - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 1200x2400mm					
146	M	55341013.R4	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	23,040	9 010,00	207 590,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O2 - okno hliníkové s rozšířeným horním rámem - 2x dvoukřídle: horní otočné, spodní sklápěcí - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 2400x2400mm					
147	M	55341013.R5	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	13,680	9 010,00	123 256,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O2a - okno hliníkové - 2x dvoukřídle: horní otočné, spodní sklápěcí - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 2400x1900mm					
148	M	55341013.R6	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	11,400	9 010,00	102 714,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O2b - okno hliníkové - 2x dvoukřídle: horní otočné, spodní sklápěcí - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 2000x1900mm					
149	M	55341013.R7	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	5,760	9 010,00	51 897,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O5 - okno hliníkové bez rozšířeného horního rámu - 2x dvoukřídle: horní otočné, spodní sklápěcí - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 2400x2400mm					
150	M	55341011.R8	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,120	9 010,00	28 111,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O6 - okno hliníkové s rozšířeným horním rámem - 2x jednokřídle: sklápěcí s pákovým mechanismem - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - rozměry 2400x1300mm					
151	K	767620355	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 6 m2	m2	32,580	1 412,00	46 002,96	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620355					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD					
	VV		"dle výpisu oken					
	VV		"O3" 8,64*1		8,640			
	VV		"O3a" 8,64*1		8,640			
	VV		"O4" 15,3*1		15,300			
	VV		Součet		32,580			
152	M	55341013.R9	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	8,640	9 288,00	80 248,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O3 - okno hliníkové s rozšířeným horním rámem - 3x dvoukřídle: horní otočné, spodní sklápěcí - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 3600x2400mm					
153	M	55341013.R10	okno Al otevíravé/sklonné/pevné zasklení trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	8,640	9 288,00	80 248,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné/pevné zasklení trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O3a - okno hliníkové s rozšířeným horním rámem - 3x dvoukřídle: horní 1x otočné, spodní pevné zasklení - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 3600x2400mm					
154	M	55341015.R11	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	15,300	9 288,00	142 106,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
			Poznámka k položce: - provedení dle PD, kompletní dodávka viz výpis oken vč. kování !!!					
	P		O4 - okno hliníkové s rozšířeným horním rámem - 4x dvoukřídle: horní 1x otočné, spodní sklápěcí - s dveřním křídlem a nadsvětlíkem - zasklené termoizolačním trojsklem (connexové sklo - čiré) - max souč. prostupu tepla Uw = 0,9 W/K.m2 - křídlo bude osazeno samozavíračem a oboustrannou hrazdou pro OTP - barva: hnědá-karminová (RAL 3002) - se sníženou klíčkou ovládání do 300mm nad vodorovným poutcem - rozměry 4800x2400+750mm					
155	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. systémové zárubně					
	VV		"dle výpisu dveří vnější dveře					
	VV		"20P" 1		1,000			
	VV		"20L" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
156	M	55341332.R	dveře jednokřídle Al prosklené vnější	m2	2,800	27 785,00	77 798,00	
	PP		dveře jednokřídle Al prosklené vnější					
			Poznámka k položce: - kompletní dodávka dle PD vč. zárubně - DVEŘE VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROSKLENÉ - ZASKLENÉ TERMOIZOL. DVOJSKLEM (CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ) S MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA Uw = 0,9 W/K.m2 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA-KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: HNĚDÁ-KARMINOVÁ (RAL 3002)					
	P							
	VV		"dle výpisu dveří vnější dveře					
	VV		"20P" 0,7*2		1,400			
	VV		"20L" 0,7*2		1,400			
	VV		Součet		2,800			
157	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640112					
	P		Poznámka k položce: - kompletní montáž dle PD vč. systémové zárubně					
	VV		"dle výpisu dveří vnější dveře					
	VV		"2L" 1		1,000			
	VV		"3L - součást okenní stěny viz O4" 0		0,000			
	VV		Součet		1,000			
158	M	55341337.R	dveře jednokřídle Al prosklené vnější s nadsvětlíkem	m2	3,025	24 463,00	74 000,58	
	PP		dveře jednokřídle Al prosklené vnější s nadsvětlíkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní dodávka dle PD vč. zárubně - DVEŘE VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM - ZASKLENÉ TERMOIZOL. DVOJSKLEM (CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ) S MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA Uw = 0,9 W/K.m2 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA-PANIK KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: HNĚDÁ-KARMÍNOVÁ (RAL 3002) - OSADIT PANIKOVOU KLIKOU "dle výpisu dveří vnější dveře VV "2L" 1,1*2,75 VV "3L - součást okenní stěny viz O4" 0 VV Součet					
159	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640223					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. systémové zárubně "dle výpisu dveří vnější dveře VV "18P" 1		1,000			
160	M	55341345.R	dveře dvoukřídle Al prosklené vnější, protipožární	m2	2,800	20 930,00	58 604,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené vnější, protipožární					
			<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní dodávka dle PD vč. zárubně - DVEŘE VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROSKLENÉ - ZASKLENÉ TERMOIZOL. DVOJSKLEM (CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ) S MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA Uw = 0,9 W/K.m2 - EI 15 S200 C3 DP3 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA-KLIKA (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: HNĚDÁ-KARMÍNOVÁ (RAL 3002) - OSADIT PANIKOVOU HRAZDOU "dle výpisu dveří vnější dveře VV "18P" 1,4*2		2,800			
161	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640222					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní montáž dle PD vč. systémové zárubně "dle výpisu dveří vnější dveře VV "1P" 1 VV "1aP" 1 VV Součet		1,000 1,000 2,000			
162	M	55341346.R	dveře dvoukřídle Al prosklené vnější, s nadsvětlíkem	m2	10,800	11 965,00	129 222,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené vnější, s nadsvětlíkem					
			<i>Poznámka k položce:</i> - kompletní dodávka dle PD vč. zárubně - DVEŘE VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROSKLENÉ - ZASKLENÉ TERMOIZOL. DVOJSKLEM (CONNEXOVÉ SKLO - ČIRÉ) S MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA Uw = 0,9 W/K.m2 - EI 15 S200 C3 DP3 - ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ - ZÁMEK: VLOŽKOVÝ - KOVÁNÍ kovové: KLIKA-KOULE (kartáčovaný nerez) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: HNĚDÁ-KARMÍNOVÁ (RAL 3002) "dle výpisu dveří vnější dveře VV "1P" 1,8*3,25 VV "1aP" 1,8*2,75 VV Součet		5,850 4,950 10,800			
163	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	7,185	7 250,00	52 091,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - montáž a kotvení do fasády dle PD					
164	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m	7,185	6 850,00	49 217,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
165	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	7,300	1 260,00	9 198,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832801					
166	K	767834111	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše připevněného šroubováním	m	7,185	850,00	6 107,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767834111					
167	K	767871110.1	Montáž podpěrných konstrukcí	kg	854,000	70,00	59 780,00	
	PP		Montáž podpěrných konstrukcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kompetní provedení dle PD vč. spojovacího a kotveního materiálu "ZK pod VZT jednotky VV "ZK-1" 178*2 VV "ZK-2" 105*2 VV "ZK-3" 105*2 VV "ZK-4" 78 VV Součet		356,000 210,000 210,000 78,000 854,000			
168	M	13010710.1	Ocel vč. spojovacího materiálu	t	0,939	42 000,00	39 438,00	
	PP		Ocel vč. spojovacího materiálu					
	VV		"ZK pod VZT jednotky VV "ZK-1" 0,178*2 VV "ZK-2" 0,105*2		0,356 0,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZK-3" 0,105*2		0,210			
	VV		"ZK-4" 0,078		0,078			
	VV		Součet		0,854			
	VV		0,854*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,939			
169	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	44,140	70,00	3 089,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
	P		Poznámka k položce: - kompletní provedení podchycení parapetního zdíva dle PD - vč. provedení oc. plechů a nosníků					
	VV		"podchycení parapetního zdíva, l 120 viz. osazování válcovaných nosníků					
	VV		37,92+1,09+4,37+0,76		44,140			
170	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,044	65 000,00	2 860,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		44,14*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,044			
171	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,044	5 000,00	25 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112					
	D	771	Podlahy z dlaždic				732,00	
172	K	771271811	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 250 mm	m	1,500	117,00	175,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771271811					
	VV		"vybourání stáv. beton. kce schodů pro založení nájezdové rampy					
	VV		1,5		1,500			
173	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	3,000	82,90	248,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771271832					
	VV		"vybourání stáv. beton. kce schodů pro založení nájezdové rampy					
	VV		1,5*2		3,000			
174	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,800	171,00	307,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
	VV		"vybourání stáv. beton. kce schodů pro založení nájezdové rampy					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	D	772	Podlahy z kamene				115 272,59	
175	K	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm	m	32,600	540,00	17 604,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231313					
	VV		"rozšíření schodiště					
	VV		16,3*2		32,600			
176	K	772231424	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm	m	32,600	396,00	12 909,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772231424					
	VV		16,3*2		32,600			
177	M	58384646	deska dlažební leštěná mramor š 400mm tl 30mm	m2	16,137	2 990,00	48 249,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dlažební leštěná mramor š 400mm tl 30mm					
	VV		32,6*(0,3+0,15)		14,670			
	VV		14,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,137			
178	K	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 30 do 50 mm	m2	6,520	894,00	5 828,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772521250					
	VV		"doplnění					
	VV		16,3*(0,3+0,5)/2		6,520			
179	M	58384617	deska dlažební fezaná mramor š 400mm tl 30mm	m2	6,781	2 610,00	17 698,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dlažební fezaná mramor š 400mm tl 30mm					
	VV		6,52*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		6,781			
180	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	14,670	78,30	1 148,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991111					
181	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	14,670	21,90	321,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991411					
182	K	772991439.1	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	14,670	632,00	9 271,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991439.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	998772111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,134	1 050,00	2 240,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772111					
D 781			Dokončovací práce - obklady	111 224,49				
184	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	55,840	63,00	3 517,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			"obklad podokenních parapetních ploch					
VV			1,08+(2,16*3)+(0,81*2)+(1,075*2)+3,01+2,09+1,04	17,470				
VV			4,85+3,19	8,040				
VV			3,11+(2,1+2,16+2,1)+(2,21*2)+1,93+3,31	19,130				
VV			1,4*8	11,200				
VV			Součet	55,840				
185	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	55,840	726,00	40 539,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781734111					
186	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	2 948,352	20,20	59 556,71	CS ÚRS 2024 02
PP			pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený					
VV			55,84*52,8 *Přepočtené koeficientem množství	2 948,352				
187	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2	m2	55,840	103,00	5 751,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781739191					
188	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,770	1 050,00	1 858,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781112					
D M			Práce a dodávky M	416 514,61				
D 23-M			Montáže potrubí - přeložení tepelné sítě	280 447,61				
189	K	230196199.R1	Zemní výkopové práce pro přeložení kanálu	m3	58,050	375,00	21 768,75	
PP			Zemní výkopové práce pro přeložení kanálu					
VV			5,6*10,366	58,050				
190	K	230196199.R2	Odbourání rohové části stávajícího kanálu	m	1,200	3 350,00	4 020,00	
PP			Odbourání rohové části stávajícího kanálu					
VV			"předpoklad" 1,2	1,200				
191	K	230196199.R3	Odbourání kolidující části kanálu	m	9,182	1 880,00	17 262,16	
PP			Odbourání kolidující části kanálu					
VV			6,5	6,500				
VV			1,532+1,15	2,682				
VV			Součet	9,182				
192	K	230196199.R4	Betonová prefa konstrukce nové přeložené části kanálu vč. dobetonování	m	10,366	12 270,00	127 190,82	
PP			Betonová prefa konstrukce nové přeložené části kanálu vč. dobetonování					
P			Poznámka k položce: - provedení dle PDI - konstrukce nového (přeloženého) úseku, bude směrově i výškově napojena do stávajících částí podzemního kanálu - např. Energokanál tvaru U – např. IZE 95/50/119 U vč. zákrytové desky např. EKU 95/58					
193	K	230196199.R5	Podkladní beton tl. 100mm	m2	38,873	575,00	22 351,98	
PP			Podkladní beton tl. 100mm					
VV			3,75*(8,81+1,556)	38,873				
194	K	230196199.R6	Štěrkopískový podsyp tl. 100mm	m2	38,873	175,00	6 802,78	
PP			Štěrkopískový podsyp tl. 100mm					
195	K	230196199.R7	Přeložení tepelné sítě	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
PP			Přeložení tepelné sítě					
196	K	230196199.R8	Zpětný zásyp	m3	48,202	385,00	18 557,77	
PP			Zpětný zásyp					
VV			58,050-(0,95*10,366)	48,202				
197	K	230196199.R9	Odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku za uložení	m3	9,848	899,00	8 853,35	
PP			Odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku za uložení					
VV			"vč. nakládání, dopravy a poplatku za uložení					
VV			"předpoklad, zemina může být použita i na terénní úpravy po dokončení stavebních prací					
VV			58,050-48,202	9,848				
198	K	230196199.R10	Úprava terénu po provedení prací	m2	60,000	69,00	4 140,00	
PP			Úprava terénu po provedení prací					
D 43-M			Montáž ocelových konstrukcí	136 067,00				
199	K	43-M01	kotvici zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek	kpl	7,000	2 326,00	16 282,00	
PP			kotvici zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek					
200	K	43-M02	kotvici zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek	kpl	20,000	2 326,00	46 520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kotvící zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek					
201	K	43-M04	ID štítek	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
PP			ID štítek					
202	K	43-M05	poddajné kotvící vedení - ocelové lano	m	79,000	435,00	34 365,00	
PP			poddajné kotvící vedení - ocelové lano					
203	K	43-M06	Výchozí prohlídka	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
PP			Výchozí prohlídka					
204	K	43-M07	Montáž	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
PP			Montáž					
D			HZZ Hodinové zúčtovací sazby				90 000,00	
205	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	200,000	450,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1332					
P			Poznámka k položce: - ostatní pomocné a nezměřitelné práce dle PD - v dílčích soupisech pro fakturaci budou specifikovány účtované práce dle skutečnosti					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.4 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH		1 925 442,17	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 925 442,17	21,00%	404 342,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 329 785,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.4 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant: G DESIGN, spol.
s.r.o.
Zpracovatel: G DESIGN, spol.
s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 925 442,17
N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava	570 720,00
N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	93 550,00
N.C.RE.SP - Stavební přípomoc	21 425,00
N.V.ND.KOT - Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa	580 361,83
N.V.PM.STP - Potrubní díly + ostatní materiál	659 385,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu					
Objekt:	20-009-200.4 - Zařízení pro vytápění staveb					
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno			Datum:	29. 11. 2024	
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem			Projektant:	G DESIGN, spol. s.r.o.	
Uchazeč:	VDED s.r.o.			Zpracovatel:	G DESIGN, spol. s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 925 442,17

D		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava	570 720,00				
1	K	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	hod	940,000	450,00	423 000,00	
PP		Montážní práce zařízení pro vytápění						
2	K	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	230,000	450,00	103 500,00	
PP		Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby						
3	K	444-003	Montáž měřiče tepla - dodávka THMŮ	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP		Montáž měřiče tepla - dodávka THMŮ						
4	K	444-004	Demontáž stávajících rozvodů topné vody vedených v překládaném technickém kanále - potrubí 2x DN 40 + izolace v celkové délce cca 30 metrů	kg	280,000	149,00	41 720,00	
PP		Demontáž stávajících rozvodů topné vody vedených v překládaném technickém kanále - potrubí 2x DN 40 + izolace v celkové délce cca 30 metrů						

D		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	93 550,00				
5	K	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	hod	80,000	450,00	36 000,00	
PP		Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování						
6	K	555-002	Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu	hod	30,000	450,00	13 500,00	
PP		Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu						
7	K	555-003	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	450,00	3 600,00	
PP		Zaškolení obsluhy						
8	K	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000	450,00	450,00	
PP		Návrh provozního řádu						
9	K	555-005	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Dokumentace pro provádění stavby						
10	K	555-006	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Dokumentace skutečného provedení						

D		N.C.RE.SP	Stavební přípomocce	21 425,00				
11	K	333-001	Stavební přípomocce - koordinace prací na zařízení vytápění spolu se stavební profesí	hod	25,000	450,00	11 250,00	
PP		Stavební přípomocce - koordinace prací na zařízení vytápění spolu se stavební profesí						
12	K	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 až 3,0 m pro montáž rozvodů potrubí a zařízení pro vytápění	m2	55,000	185,00	10 175,00	
PP		Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 až 3,0 m pro montáž rozvodů potrubí a zařízení pro vytápění						

D		N.V.ND.KOT	Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa	580 361,83				
13	K	777-001	Kompaktní předávací stanice voda-voda, výkon ÚT 40 kW, Rozsah dodávky – viz schéma Předávací stanice a včetně rozpisu komponentů - včetně dopravy, zkoušek, revizí a uvedení do provozu	ks	1,000	407 400,00	407 400,00	
PP		Kompaktní předávací stanice voda-voda, výkon ÚT 40 kW, Rozsah dodávky – viz schéma Předávací stanice a včetně rozpisu komponentů - včetně dopravy, zkoušek, revizí a uvedení do provozu						
P		Poznámka k položce: - Součástí ceny je dále: - Zařízení MaR kompaktní předávací stanice voda-voda, výkon ÚT 40 kW - cena je součástí položky 777-001						
14	K	777-003	Topný registr 1820.500	ks	1,000	4 110,33	4 110,33	
PP		Topný registr 1820.500						
15	K	777-004	Ventilový spodek s předregulací pro napojení topného registru, 1/2"	ks	1,000	538,00	538,00	
PP		Ventilový spodek s předregulací pro napojení topného registru, 1/2"						
16	K	777-005	Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 1/2"	ks	1,000	1,00	1,00	
PP		Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé 1/2"						
17	K	777-006	Termostatická hlavice K s vestavěným teplotním čidlem	ks	1,000	1,00	1,00	
PP		Termostatická hlavice K s vestavěným teplotním čidlem						
18	K	777-007	Vypouštěcí kohout závitový 1/2"	ks	16,000	208,78	3 340,48	
PP		Vypouštěcí kohout závitový 1/2"						
19	K	777-008	Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8"	ks	12,000	363,43	4 361,16	
PP		Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8"						
20	K	777-009	Manometr D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smýčky a manometr. ventilu	ks	4,000	2 186,89	8 747,56	
PP		Manometr D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smýčky a manometr. ventilu						
21	K	777-010	Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku	ks	4,000	728,84	2 915,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku					
22	K	777-011	Kulový kohout závitový 3/4"	ks	6,000	451,80	2 710,80	
PP			Kulový kohout závitový 3/4"					
23	K	777-012	Zpětná klapka závitová 3/4"	ks	2,000	333,20	666,40	
PP			Zpětná klapka závitová 3/4"					
24	K	777-013	Vyvažovací ventil závitový 1/2", DN 15, Kvs = 2,56 - včetně měřících vsuvek	ks	8,000	3 362,23	26 897,84	
PP			Vyvažovací ventil závitový 1/2", DN 15, Kvs = 2,56 - včetně měřících vsuvek					
25	K	777-014	Přepouštěcí ventil závitový AVDO 1/2", topná voda 90 oC, o.p. 0,05 bar, Danfoss	ks	2,000	2 777,70	5 555,40	
PP			Přepouštěcí ventil závitový AVDO 1/2", topná voda 90 oC, o.p. 0,05 bar, Danfoss					
26	K	777-015	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 11.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 4 – klasik 1030x640x1	ks	3,000	22 349,58	67 048,74	
PP			Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 11.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 4 – klasik 1030x640x130 mm					
27	K	777-016	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 9.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 3 – klasik 830x640x130	ks	1,000	18 553,30	18 553,30	
PP			Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 9.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 3 – klasik 830x640x130 mm					
28	K	777-017	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 7.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 3 – klasik 830x640x130	ks	1,000	16 280,97	16 280,97	
PP			Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 7.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 3 – klasik 830x640x130 mm					
29	K	777-018	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 3.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 2 – klasik 530x640x130	ks	1,000	11 233,49	11 233,49	
PP			Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění – 3.cestný - včetně uzavíracích a regulačních armatur s průtokoměry, odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů, teploměrů a držáků sestavy - včetně skříně pro rozdělovače pod omítku vel. 2 – klasik 530x640x130 mm					

D N.V.PM.STP Potrubní díly + ostatní materiál						659 385,34		
30	K	111-001	Potrubí DN 40, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	50,000	776,87	38 843,50	
PP			Potrubí DN 40, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11					
31	K	111-002	Potrubí DN 32, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	4,000	688,87	2 755,48	
PP			Potrubí DN 32, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11					
32	K	111-003	Potrubí DN 25, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11	m	2,000	533,76	1 067,52	
PP			Potrubí DN 25, ocelové hladké, ČSN 42 57 15, materiál tř. 11					
33	K	111-004	Měděné potrubí 35x1,5	m	60,000	850,00	51 000,00	
PP			Měděné potrubí 35x1,5					
34	K	111-005	Měděné potrubí 28x1,0	m	65,000	450,00	29 250,00	
PP			Měděné potrubí 28x1,0					
35	K	111-006	Měděné potrubí 22x1,0	m	40,000	463,67	18 546,80	
PP			Měděné potrubí 22x1,0					
36	K	111-007	Měděné potrubí 15x1,0	m	6,000	338,43	2 030,58	
PP			Měděné potrubí 15x1,0					
37	K	111-008	Trubka s kyslíkovou bariérou 16x2, pro podlahové vytápění	m	3 320,000	30,00	99 600,00	
PP			Trubka s kyslíkovou bariérou 16x2, pro podlahové vytápění					
38	K	111-009	Trubka vícevrstvá 20x2 - provedení trubka v trubce, pro napojení topných registrů	m	20,000	191,13	3 822,60	
PP			Trubka vícevrstvá 20x2 - provedení trubka v trubce, pro napojení topných registrů					
39	K	111-010	Chránička pro plastové potrubí na vstupu a výstupu z rozdělovací sestavy	m	110,000	25,00	2 750,00	
PP			Chránička pro plastové potrubí na vstupu a výstupu z rozdělovací sestavy					
40	K	111-011	Systémová deska pro podlahové vytápění o výšce 37 mm, rozteč 50 mm (s fólií)	m2	670,000	300,00	201 000,00	
PP			Systémová deska pro podlahové vytápění o výšce 37 mm, rozteč 50 mm (s fólií)					
41	K	111-012	Okrajová dilatační páska 10x160 mm	m	710,000	38,00	26 980,00	
PP			Okrajová dilatační páska 10x160 mm					
42	K	111-013	Šroubení svěrné pro potrubí podlahového vytápění 16x2 Alu-EK	ks	102,000	167,43	17 077,86	
PP			Šroubení svěrné pro potrubí podlahového vytápění 16x2 Alu-EK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	111-014	Šroubení svěrné pro vícevrstvé potrubí (trubka v trubce) 20x2 Alu-EK	ks	2,000	198,04	396,08	
PP Šroubení svěrné pro vícevrstvé potrubí (trubka v trubce) 20x2 Alu-EK								
44	K	111-015	Svěrné šroubení pro spojení OT a plastového potrubí – přechodka press - závit vnější 1/2"	ks	2,000	216,84	433,68	
PP Svěrné šroubení pro spojení OT a plastového potrubí – přechodka press - závit vnější 1/2"								
45	K	111-016	Tepelná izolace na potrubí DN 40, tl. izolace 40 mm minerální vlna + Al polep	m	50,000	178,00	8 900,00	
PP Tepelná izolace na potrubí DN 40, tl. izolace 40 mm minerální vlna + Al polep								
46	K	111-017	Tepelná izolace na potrubí DN 32, tl. izolace 30 mm minerální vlna + Al polep	m	4,000	160,31	641,24	
PP Tepelná izolace na potrubí DN 32, tl. izolace 30 mm minerální vlna + Al polep								
47	K	111-018	Tepelná izolace na potrubí DN 25, tl. izolace 30 mm minerální vlna + Al polep	m	2,000	188,50	377,00	
PP Tepelná izolace na potrubí DN 25, tl. izolace 30 mm minerální vlna + Al polep								
48	K	111-019	Tepelná izolace na potrubí Cu 35x1,5, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací	m	60,000	188,50	11 310,00	
PP Tepelná izolace na potrubí Cu 35x1,5, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací								
49	K	111-020	Tepelná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací	m	65,000	137,00	8 905,00	
PP Tepelná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací								
50	K	111-021	Tepelná izolace na potrubí Cu 22x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací	m	40,000	113,00	4 520,00	
PP Tepelná izolace na potrubí Cu 22x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací								
51	K	111-022	Tepelná izolace na potrubí Cu 15x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací	m	6,000	113,00	678,00	
PP Tepelná izolace na potrubí Cu 15x1,0, tl. izolace 20 mm - pěnová navlékací								
52	K	111-023	Ocelová + Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
PP Ocelová + Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%								
53	K	111-024	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí včetně ochranného nátěru – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži	kg	350,000	150,00	52 500,00	
PP Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí včetně ochranného nátěru – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži								
54	K	111-025	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	200,000	55,00	11 000,00	
PP Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.5 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH		2 226 322,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 226 322,00	21,00%	467 527,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 693 849,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.5 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Neštětická 795/37, Krásné Březno
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant: G DESIGN, spol.
s.r.o.
Zpracovatel: G DESIGN, spol.
s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 226 322,00
N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava	397 000,00
N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	49 600,00
N.C.RE.SP - Stavební přípomoc	37 000,00
N.V.ND.VEN.1 - Zařízení poz. 1.1	545 670,00
N.V.ND.VEN.10 - Zařízení poz. 10.1	633 822,00
N.V.ND.VEN.2 - Zařízení poz. 2.1	454 800,00
N.V.ND.VEN.3 - Zařízení poz. 3.1	3 462,00
N.V.ND.VEN.4 - Zařízení poz. 4.1	9 499,00
N.V.ND.VEN.5 - Zařízení poz. 5.1	10 685,00
N.V.ND.VEN.6 - Zařízení poz. 6.1	2 055,00
N.V.ND.VEN.7 - Zařízení poz. 7.1	2 055,00
N.V.ND.VEN.8 - Zařízení poz. 8.1	3 462,00
N.V.ND.VEN.9 - Zařízení poz. 9.1	3 462,00
N.V.PM.VZTP - Ostatní materiál	73 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.5 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč: VDED s.r.o. Zpracovatel: G DESIGN, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 226 322,00

D	N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava					397 000,00	
1	K	444-001	Montážní práce zařízení vzduchotechniky	hod	1 230,000	300,00	369 000,00	
	PP	Montážní práce zařízení vzduchotechniky						
2	K	444-002	Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby	hod	280,000	100,00	28 000,00	
	PP	Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby						

D	N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)					49 600,00	
3	K	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	hod	60,000	500,00	30 000,00	
	PP	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování						
4	K	555-002	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	hod	25,000	580,00	14 500,00	
	PP	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu						
5	K	555-003	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	200,00	1 600,00	
	PP	Zaškolení obsluhy						
6	K	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP	Návrh provozního řádu						
7	K	555-005	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	850,00	850,00	
	PP	Dokumentace pro provádění stavby						
8	K	555-006	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	850,00	850,00	
	PP	Dokumentace skutečného provedení						

D	N.C.RE.SP	Stavební přípomocce					37 000,00	
9	K	333-001	Stavební přípomocce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů	hod	20,000	50,00	1 000,00	
	PP	Stavební přípomocce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů						
10	K	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m pro montáž potrubních rozvodů potrubí a zařízení vzduchotechniky	m2	270,000	80,00	21 600,00	
	PP	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m pro montáž potrubních rozvodů potrubí a zařízení vzduchotechniky						
11	K	333-003	Jeřáb pro přesun VZT zařízení na pozici, váha nejtěžšího VZT zařízení do 0,5 tun, dopravní výška do 10 metrů	hod	8,000	1 800,00	14 400,00	
	PP	Jeřáb pro přesun VZT zařízení na pozici, váha nejtěžšího VZT zařízení do 0,5 tun, dopravní výška do 10 metrů						

D	N.V.ND.VEN.	Zařízení poz. 1.1					545 670,00	
12	K	101-001	1.1 - Klimatizační vzduchotechnická jednotka rekuperační uzavírací klapky (ovládání servo, dodáno separátně 2 ks), filtry (F7 / M5), ohřívací komora (teplovodní 45/35 oC, topný výkon 2,9 kW), ventilátory (1,67 kW, 230 V, 7,2 A), zpětný zdroj tepla rotační	ks	1,000	320 652,00	320 652,00	
	PP	1.1 - Klimatizační vzduchotechnická jednotka rekuperační uzavírací klapky (ovládání servo, dodáno separátně 2 ks), filtry (F7 / M5), ohřívací komora (teplovodní 45/35 oC, topný výkon 2,9 kW), ventilátory (1,67 kW, 230 V, 7,2 A), zpětný zdroj tepla rotační, základový rám pod VZT jednotku, tlumící manžety pro napojení na potrubí Vpř = 1.100 m3/h, ppř externí = 300 Pa Vod = 1.100 m3/h, pod externí = 300 Pa váha - 220 kg provedení - venkovní, stojaté, levé připojení - VZT jednotka musí spíňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018) Poznámka k položce: - Součástí ceny je dále: - MaR pro větrací jednotku (poz. 1.1) - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, prokabelování (mezi VZT jednotkou a rozvaděčem), směšovacího uzle (oběhové čerpadlo + 3-cestný směšovací ventil) čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu - požadavky na Měření a regulaci VZT jednotky viz technická zpráva !!! - cena je součástí položky 101-001						
13	K	101-003	Vyústka 1225x140 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 220 až 240 m3/h	ks	3,000	1 941,00	5 823,00	
	PP	Vyústka 1225x140 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 220 až 240 m3/h						
14	K	101-004	Vyústka 1025x140 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 150 m3/h	ks	1,000	1 523,00	1 523,00	
	PP	Vyústka 1025x140 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 150 m3/h						
15	K	101-005	Vyústka 825x140 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 125 m3/h	ks	2,000	1 015,00	2 030,00	
	PP	Vyústka 825x140 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 125 m3/h						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	101-006	Odvodní talířový plastový ventil Æ 160 průtok - V = 120 až 150 m3/h	ks	6,000	199,00	1 194,00	
PP			Odvodní talířový plastový ventil Æ 160 průtok - V = 120 až 150 m3/h					
17	K	101-007	Odvodní talířový plastový ventil Æ 100 průtok - V = 30 až 60 m3/h	ks	6,000	136,00	816,00	
PP			Odvodní talířový plastový ventil Æ 100 průtok - V = 30 až 60 m3/h					
18	K	101-008	Tlumič hluku 400x300-1000, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1000 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), čerstvý vzduch	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Tlumič hluku 400x300-1000, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1000 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), čerstvý vzduch					
19	K	101-009	Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odpadní vzduch	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP			Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odpadní vzduch					
20	K	101-010	Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), přiváděný vzduch	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP			Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), přiváděný vzduch					
21	K	101-011	Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odváděný vzduch	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP			Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdužujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odváděný vzduch					
22	K	101-012	Nasávací kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP			Nasávací kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot					
23	K	101-013	Výfukový kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP			Výfukový kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot					
24	K	101-014	Regulační klapka čtyřhranná 200x200, ruční průtok = 480 až 620 m3/h	ks	2,000	2 110,00	4 220,00	
PP			Regulační klapka čtyřhranná 200x200, ruční průtok = 480 až 620 m3/h					
25	K	101-015	Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm	m	12,000	280,00	3 360,00	
PP			Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm					
26	K	101-016	Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm	m	80,000	194,00	15 520,00	
PP			Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm					
27	K	101-017	Oblouk 90o Æ 160	ks	6,000	385,00	2 310,00	
PP			Oblouk 90o Æ 160					
28	K	101-018	Oblouk 90o Æ 100	ks	4,000	293,00	1 172,00	
PP			Oblouk 90o Æ 100					
29	K	101-019	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojeného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek - odborný odhad do 40%)	m2	52,000	580,00	30 160,00	
PP			Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojeného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek - odborný odhad do 40%)					
30	K	101-020	Tepelná izolace na VZT potrubí ve venkovním prostředí a na tlumiče hluku, minerální vlna tl. 40 mm + Al plech	m2	19,000	1 680,00	31 920,00	
PP			Tepelná izolace na VZT potrubí ve venkovním prostředí a na tlumiče hluku, minerální vlna tl. 40 mm + Al plech					
31	K	101-021	Protipožární izolace na VZT potrubí procházející 2.NP, minerální vlna tl. 40 mm + Al plech	m2	11,000	1 890,00	20 790,00	
PP			Protipožární izolace na VZT potrubí procházející 2.NP, minerální vlna tl. 40 mm + Al plech					
32	K	101-022	Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 45 do otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 100x100) - včetně krycího plechu	ks	3,000	14 360,00	43 080,00	
PP			Protipožární spékací výústková větrací tvarovka s odolností EI 45 do otvoru 400x100 (celkem 4 kusy 100x100) - včetně krycího plechu					

D

N.V.ND.VEN. Zařízení poz. 10.1

633 822,00

33	K	110-001	10.1 - Venkovní kondenzační jednotka multisplitová VRF chladicí výkon instalovaný – 33,50 kW chladicí výkon provozní – 30,36 kW elektrický příkon - 9,77 kW, U = 3x 400 V, I = 15,5 A, dop. jištění 3x 32 A včetně soft-startéru váha - 320 kg vzduchový výkon	ks	1,000	150 336,00	150 336,00	
PP			10.1 - Venkovní kondenzační jednotka multisplitová VRF chladicí výkon instalovaný – 33,50 kW chladicí výkon provozní – 30,36 kW elektrický příkon - 9,77 kW, U = 3x 400 V, I = 15,5 A, dop. jištění 3x 32 A včetně soft-startéru váha - 320 kg vzduchový výkon - 12 200 m3/h chladiivo - R410A					
34	K	110-002	10.2 - Klimatizační kazetová jednotka chladicí výkon instalovaný – 2,80 kW chladicí výkon provozní – 2,58 kW elektrický příkon - 25 W, 230 V váha - 18 kg vzduchový výkon - 570 m3/h chladiivo - R410A včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní j	ks	11,000	16 463,00	181 093,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10.2 - Klimatizační kazetová jednotka chladicí výkon instalovaný – 2,80 kW chladicí výkon provozní – 2,58 kW elektrický příkon - 25 W, 230 V váha - 18 kg vzduchový výkon - 570 m3/h chladivo - R410A včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu					
	PP							
35	K	110-003	10.3 - Klimatizační kazetová jednotka chladicí výkon instalovaný – 2,20 kW chladicí výkon provozní – 2,02 kW elektrický příkon - 23 W, 230 V váha - 18 kg vzduchový výkon - 550 m3/h chladivo - R410A včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní j	ks	1,000	15 966,00	15 966,00	
	PP		10.3 - Klimatizační kazetová jednotka chladicí výkon instalovaný – 2,20 kW chladicí výkon provozní – 2,02 kW elektrický příkon - 23 W, 230 V váha - 18 kg vzduchový výkon - 550 m3/h chladivo - R410A včetně dálkového ovládání, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu					
36	K	110-004	Rozbočka Y-55	ks	9,000	947,00	8 523,00	
	PP		Rozbočka Y-55					
37	K	110-005	Rozbočka Y-105	ks	2,000	1 608,00	3 216,00	
	PP		Rozbočka Y-105					
38	K	110-006	Potrubí Cu (měděné) 1-1/8"	m	4,000	750,00	3 000,00	
	PP		Potrubí Cu (měděné) 1-1/8"					
39	K	110-007	Potrubí Cu (měděné) 7/8"	m	5,000	750,00	3 750,00	
	PP		Potrubí Cu (měděné) 7/8"					
40	K	110-008	Potrubí Cu (měděné) 5/8"	m	15,000	750,00	11 250,00	
	PP		Potrubí Cu (měděné) 5/8"					
41	K	110-009	Potrubí Cu (měděné) 1/2"	m	17,000	750,00	12 750,00	
	PP		Potrubí Cu (měděné) 1/2"					
42	K	110-010	Potrubí Cu (měděné) 3/8"	m	64,000	750,00	48 000,00	
	PP		Potrubí Cu (měděné) 3/8"					
43	K	110-011	Potrubí Cu (měděné) 1/4"	m	41,000	750,00	30 750,00	
	PP		Potrubí Cu (měděné) 1/4"					
44	K	110-012	Izolace měděného potrubí 1-1/8" z kaučukové pěny tl. 19 mm + Al oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí	m	4,000	1 600,00	6 400,00	
	PP		Izolace měděného potrubí 1-1/8" z kaučukové pěny tl. 19 mm + Al oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí					
45	K	110-013	Izolace měděného potrubí 7/8" z kaučukové pěny tl. 13 mm + Al polep	m	5,000	723,00	3 615,00	
	PP		Izolace měděného potrubí 7/8" z kaučukové pěny tl. 13 mm + Al polep					
46	K	110-014	Izolace měděného potrubí 5/8" z kaučukové pěny tl. 13 mm + Al polep	m	15,000	723,00	10 845,00	
	PP		Izolace měděného potrubí 5/8" z kaučukové pěny tl. 13 mm + Al polep					
47	K	110-015	Izolace měděného potrubí 1/2" z kaučukové pěny tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí	m	17,000	1 500,00	25 500,00	
	PP		Izolace měděného potrubí 1/2" z kaučukové pěny tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí					
48	K	110-016	Izolace měděného potrubí 3/8" z kaučukové pěny tl. 9 mm + Al polep	m	64,000	558,00	35 712,00	
	PP		Izolace měděného potrubí 3/8" z kaučukové pěny tl. 9 mm + Al polep					
49	K	110-017	Izolace měděného potrubí 1/4" z kaučukové pěny tl. 9 mm + Al polep	m	41,000	558,00	22 878,00	
	PP		Izolace měděného potrubí 1/4" z kaučukové pěny tl. 9 mm + Al polep					
50	K	110-018	Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - odborný odhad 40 % z rovných dílů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - odborný odhad 40 % z rovných dílů					
51	K	110-019	Přechodové šroubení pro napojení měděného potrubí na klimatizační jednotky	ks	26,000	263,00	6 838,00	
	PP		Přechodové šroubení pro napojení měděného potrubí na klimatizační jednotky					
52	K	110-020	Chladivo R410A	kg	24,000	1 600,00	38 400,00	
	PP		Chladivo R410A					

D

N.V.ND.VEN.: Zařízení poz. 2.1

454 800,00

53	K	102-001	2.1 - Klimatizační vzduchotechnická jednotka rekuperační uzavírací klapky (ovládání servo, dodáno separátně 2 ks), filtry (F7 / M5), ohřívací komora (teplovodní 45/35 oC, topný výkon 2,9 kW), ventilátory (1,67 kW, 230 V, 7,2 A), zpětný zdroj tepla rotační	ks	1,000	320 652,00	320 652,00	
	PP		2.1 - Klimatizační vzduchotechnická jednotka rekuperační uzavírací klapky (ovládání servo, dodáno separátně 2 ks), filtry (F7 / M5), ohřívací komora (teplovodní 45/35 oC, topný výkon 2,9 kW), ventilátory (1,67 kW, 230 V, 7,2 A), zpětný zdroj tepla rotační, základový rám pod VZT jednotku, tlumičí manžety pro napojení na potrubí Vpř = 1.000 m3/h, ppř externí = 300 Pa Vod = 1.000 m3/h, pod externí = 300 Pa váha - 220 kg provedení - venkovní, stojaté, levé připojení - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)					
	P		Poznámka k položce: - Součástí ceny je dále: - MaR pro větrací jednotku (poz. 2.1) - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, prokabelování (mezi VZT jednotkou a rozvaděčem), směšovacího uzle (oběhové čerpadlo + 3-cestný směšovací ventil) čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu - požadavky na Měření a regulaci VZT jednotky viz technická zpráva !!! - cena je součástí položky 102-001					
54	K	102-003	Výústka 1225x200 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 250 m3/h	ks	4,000	2 241,00	8 964,00	
	PP		Výústka 1225x200 s regulací R1, osazená do potrubí, přívod vzduchu průtok - V = 250 m3/h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	102-004	Výústka 1225x200 s regulací R1, osazená do potrubí, odvod vzduchu průtok - V = 250 m3/h	ks	4,000	2 241,00	8 964,00	
PP Výústka 1225x200 s regulací R1, osazená do potrubí, odvod vzduchu průtok - V = 250 m3/h								
56	K	102-005	Tlumič hluku 400x300-1000, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1000 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), čerstvý vzduch	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Tlumič hluku 400x300-1000, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1000 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), čerstvý vzduch								
57	K	102-006	Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odpadní vzduch	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odpadní vzduch								
58	K	102-007	Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), přiváděný vzduch	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), přiváděný vzduch								
59	K	102-008	Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odváděný vzduch	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP Tlumič hluku 400x300-1500, včetně sdrůžujícího plechového pláště, skladba jader 1x JTH 400/300/1500 - pro celkový útlum hluku pod Lw = 50 dB(A), odváděný vzduch								
60	K	102-009	Nasávací kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP Nasávací kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot								
61	K	102-010	Výfukový kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP Výfukový kus 400x300 s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot								
62	K	102-011	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojeného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek - odborný odhad do 40%)	m2	40,000	580,00	23 200,00	
PP Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojeného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek - odborný odhad do 40%)								
63	K	102-012	Tepelná izolace na VZT potrubí ve venkovním prostředí a na tlumiče hluku, minerální vlna tl. 40 mm + Al plech	m2	19,000	1 680,00	31 920,00	
PP Tepelná izolace na VZT potrubí ve venkovním prostředí a na tlumiče hluku, minerální vlna tl. 40 mm + Al plech								
D N.V.ND.VEN.: Zařízení poz. 3.1							3 462,00	
64	K	103-001	3.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 150 Vod = 120 m3/h, pod = 40 Pa elektrický příkon 35 W, 230 V váha - 1,5 kg	ks	1,000	2 928,00	2 928,00	
PP 3.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 150 Vod = 120 m3/h, pod = 40 Pa elektrický příkon 35 W, 230 V váha - 1,5 kg								
65	K	103-002	Spiro potrubí Æ 150, L = 1000 mm	m	1,000	275,00	275,00	
PP Spiro potrubí Æ 150, L = 1000 mm								
66	K	103-003	Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 150, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	259,00	259,00	
PP Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 150, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot								
D N.V.ND.VEN.: Zařízení poz. 4.1							9 499,00	
67	K	104-001	4.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální Æ 160 Vod = 300 m3/h, pod = 170 Pa elektrický příkon 53 W, 230 V, 0,21 A váha - 2,7 kg	ks	1,000	4 805,00	4 805,00	
PP 4.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální Æ 160 Vod = 300 m3/h, pod = 170 Pa elektrický příkon 53 W, 230 V, 0,21 A váha - 2,7 kg								
68	K	104-002	Odvodní talířový plastový ventil Æ 160 průtok - V = 120 až 180 m3/h	ks	2,000	199,00	398,00	
PP Odvodní talířový plastový ventil Æ 160 průtok - V = 120 až 180 m3/h								
69	K	104-003	Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm	m	6,000	280,00	1 680,00	
PP Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm								
70	K	104-004	Odbočka jednoduchá 90o Æ 160-Æ 160	ks	1,000	517,00	517,00	
PP Odbočka jednoduchá 90o Æ 160-Æ 160								
71	K	104-005	Oblouk 90o Æ 160	ks	3,000	385,00	1 155,00	
PP Oblouk 90o Æ 160								
72	K	104-006	Výfuková hlavice Æ 160	ks	1,000	944,00	944,00	
PP Výfuková hlavice Æ 160								
D N.V.ND.VEN.: Zařízení poz. 5.1							10 685,00	
73	K	105-001	4.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální Æ 160 Vod = 160 m3/h, pod = 170 Pa elektrický příkon 53 W, 230 V, 0,21 A váha - 2,7 kg	ks	1,000	4 805,00	4 805,00	
PP 4.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální Æ 160 Vod = 160 m3/h, pod = 170 Pa elektrický příkon 53 W, 230 V, 0,21 A váha - 2,7 kg								
74	K	105-002	Odvodní talířový plastový ventil Æ 100 průtok - V = 30 až 80 m3/h	ks	3,000	136,00	408,00	
PP Odvodní talířový plastový ventil Æ 100 průtok - V = 30 až 80 m3/h								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	105-003	Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm	m	4,000	280,00	1 120,00	
PP			Spiro potrubí Æ 160, L = 1000 mm					
76	K	105-004	Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm	m	4,000	194,00	776,00	
PP			Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm					
77	K	105-005	Odbočka jednoduchá 90o Æ 160-Æ 100	ks	1,000	405,00	405,00	
PP			Odbočka jednoduchá 90o Æ 160-Æ 100					
78	K	105-006	Odbočka jednoduchá 90o Æ 100-Æ 100	ks	1,000	403,00	403,00	
PP			Odbočka jednoduchá 90o Æ 100-Æ 100					
79	K	105-007	Oblouk 90o Æ 160	ks	1,000	385,00	385,00	
PP			Oblouk 90o Æ 160					
80	K	105-008	Oblouk 90o Æ 100	ks	4,000	293,00	1 172,00	
PP			Oblouk 90o Æ 100					
81	K	105-009	Přechod Æ 160 - Æ 100	ks	1,000	267,00	267,00	
PP			Přechod Æ 160 - Æ 100					
82	K	105-010	Výfuková hlavice Æ 160	ks	1,000	944,00	944,00	
PP			Výfuková hlavice Æ 160					

D N.V.ND.VEN.:			Zařízení poz. 6.1			2 055,00		
83	K	106-001	6.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 100 Vod = 40 m3/h, pod = 20 Pa elektrický příkon 17 W, 230 V váha - 0,4 kg	ks	1,000	1 716,00	1 716,00	
PP			6.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 100 Vod = 40 m3/h, pod = 20 Pa elektrický příkon 17 W, 230 V váha - 0,4 kg					
84	K	106-002	Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm	m	1,000	194,00	194,00	
PP			Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm					
85	K	106-003	Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 100, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	145,00	145,00	
PP			Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 100, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot					

D N.V.ND.VEN.:			Zařízení poz. 7.1			2 055,00		
86	K	107-001	7.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 100 Vod = 40 m3/h, pod = 20 Pa elektrický příkon 17 W, 230 V váha - 0,4 kg	ks	1,000	1 716,00	1 716,00	
PP			7.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 100 Vod = 40 m3/h, pod = 20 Pa elektrický příkon 17 W, 230 V váha - 0,4 kg					
87	K	107-002	Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm	m	1,000	194,00	194,00	
PP			Spiro potrubí Æ 100, L = 1000 mm					
88	K	107-003	Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 100, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	145,00	145,00	
PP			Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 100, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot					

D N.V.ND.VEN.:			Zařízení poz. 8.1			3 462,00		
89	K	108-001	8.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 150 Vod = 120 m3/h, pod = 40 Pa elektrický příkon 35 W, 230 V váha - 1,5 kg	ks	1,000	2 928,00	2 928,00	
PP			8.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 150 Vod = 120 m3/h, pod = 40 Pa elektrický příkon 35 W, 230 V váha - 1,5 kg					
90	K	108-002	Spiro potrubí Æ 150, L = 1000 mm	m	1,000	275,00	275,00	
PP			Spiro potrubí Æ 150, L = 1000 mm					
91	K	108-003	Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 150, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	259,00	259,00	
PP			Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 150, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot					

D N.V.ND.VEN.:			Zařízení poz. 9.1			3 462,00		
92	K	109-001	9.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 150 Vod = 120 m3/h, pod = 40 Pa elektrický příkon 35 W, 230 V váha - 1,5 kg teplotní odolnost - 40 oC	ks	1,000	2 928,00	2 928,00	
PP			9.1 - Nástěnný axiální odtahový ventilátor, připojení Æ 150 Vod = 120 m3/h, pod = 40 Pa elektrický příkon 35 W, 230 V váha - 1,5 kg teplotní odolnost - 40 oC					
93	K	109-002	Spiro potrubí Æ 150, L = 1000 mm	m	1,000	275,00	275,00	
PP			Spiro potrubí Æ 150, L = 1000 mm					
94	K	109-003	Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 150, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot	ks	1,000	259,00	259,00	
PP			Protidešťová přetlaková žaluzie pro zakrytí otvoru Æ 150, s ochrannou mřížkou proti vniknutí mechanických nečistot					

D N.V.PM.VZTF			Ostatní materiál			73 750,00		
95	K	222-001	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí včetně ochranného nátěru – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži	kg	350,000	210,00	73 500,00	
PP			Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí včetně ochranného nátěru – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži					
96	K	222-002	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	50,000	5,00	250,00	
PP			Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.6 - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH		968 360,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	968 360,45	21,00%	203 355,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 171 716,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu	
Objekt:		20-009-200.6 - Zařízení zdravotně technických instalací	
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN, spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	968 360,45
HSV - Práce a dodávky HSV	166 363,83
1 - Zemní práce	136 826,75
4 - Vodorovné konstrukce	17 283,96
8 - Trubní vedení	1 600,00
998 - Přesun hmot	10 653,12
PSV - Práce a dodávky PSV	801 996,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	161 518,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	336 856,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	303 621,37
OST - Stavební přípomoc	8 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu			
Objekt:		20-009-200.6 - Zařízení zdravotně technických instalací			
Místo:		Neštěmická 795/37, Krásné Březno		Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:		Statutární město Ústí nad Labem		Projektant:	G DESIGN, spol. s.r.o.
Uchazeč:		VDED s.r.o.		Zpracovatel:	G DESIGN, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						968 360,45		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	166 363,83				
D		1	Zemní práce	136 826,75				
1	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	76,508	1 400,00	107 111,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopec inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212231					
VV			"výkopové práce pro ležatou kanalizaci 1.NP					
VV			((1,12+1,47)/2)*1,1*12,5					
VV			((1,44+1,46)/2)*1,1*1					
VV			((1,32+1,39)/2)*1,1*2,5					
VV			((1,26+1,34)/2)*1,1*2,1					
VV			((1,29+1,34)/2)*1,1*1					
VV			((1,25+1,27)/2)*1,1*0,6					
VV			((1,22+1,24)/2)*1,1*1					
VV			((1,03+1,15)/2)*1,1*6,5					
VV			((0,86+1,15)/2)*1,1*10					
VV			((0,94+1,1)/2)*1,1*5,5					
VV			((0,95+1)/2)*1,1*1,6					
VV			"výkopové práce mimo budovu					
VV			((1,46+1,65)/2)*1,2*5,8					
VV			((1,25+1,39)/2)*1,2*5,8					
VV			Součet					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,565	249,60	4 384,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			76,508-58,943					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,650	18,96	3 330,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			17,565*10 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	17,565	306,40	5 381,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,591	160,00	3 934,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
VV			17,565*1,4 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopec inženýrských sítí ručně	m3	58,943	215,20	12 684,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174112101					
VV			76,508-17,565					
D		4	Vodorovné konstrukce	17 283,96				
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,565	984,00	17 283,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			(12,5+1+2,5+2,1+1+0,6+1+6,5+10+55+1,6)*1,1*0,15					
VV			(5,8+5,8)*1,2*0,15					
VV			Součet					
D		8	Trubní vedení	1 600,00				
8	K	894812199.R	Napojení na stávající revizní šachtu vč. vyvrtání otvoru do šachty a utěsnění potrubí DN 150	kpl	2,000	800,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nápojení na stávající revizní šachtu vč. vyvrtání otvoru do šachty a utěsnění potrubí DN 150					
D 998			Přesun hmot					10 653,12
9	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	33,291	320,00	10 653,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budov výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D PSV			Práce a dodávky PSV					801 996,62
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					161 518,35
10	K	721110809.R	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	hod	50,000	215,00	10 750,00	
PP			Demontáž stávajících rozvodů kanalizace					
11	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	20,000	434,40	8 688,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402					
12	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	40,000	490,40	19 616,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	57,000	590,40	33 652,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
14	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	22,000	711,20	15 646,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174026					
15	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	25,000	410,40	10 260,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
16	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	42,000	398,40	16 732,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
17	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	25,000	440,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
18	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,000	649,60	6 496,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	17,000	72,96	1 240,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	80,80	646,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
21	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
22	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 104,00	6 312,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211422					
23	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	620,80	1 241,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511					
24	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střešy svislý odtok DN 125	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střešy s odtokem svislým DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233213					
25	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	824,00	4 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
26	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	453,60	907,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	201,000	23,04	4 631,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
28	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	41,000	30,24	1 239,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112					
29	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,381	992,00	377,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					336 856,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	722110819	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu	hod	50,000	215,00	10 750,00	
PP			Demontáž stávajících rozvodů vodovodu					
31	K	722140114	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	2,000	888,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140114					
32	K	722140115	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	39,000	1 168,00	45 552,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140115					
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	115,000	303,20	34 868,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
34	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	68,000	368,00	25 024,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003					
35	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	85,000	437,60	37 196,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004					
36	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	35,000	529,60	18 536,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174005					
37	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	22,000	684,00	15 048,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174006					
38	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	4,000	220,80	883,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174062					
39	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	kus	7,000	255,20	1 786,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174063					
40	K	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	4,000	309,60	1 238,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174064					
41	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	kus	2,000	252,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174072					
42	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174074					
43	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	kus	2,000	495,20	990,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174075					
44	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	115,000	72,00	8 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231					
45	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	188,000	84,80	15 942,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232					
46	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	22,000	90,40	1 988,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181233					
47	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	11,000	42,48	467,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182011					
48	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	60,000	51,28	3 076,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182013					
49	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	18,000	87,20	1 569,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182014					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	12,000	96,80	1 161,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182015					
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	5,000	197,60	988,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
52	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	4,000	290,40	1 161,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722212440					
53	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	177,60	177,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111					
54	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	4,000	212,80	851,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220112					
55	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	12,000	354,40	4 252,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121					
56	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	61,000	97,60	5 953,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220231					
57	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	128,80	1 030,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220232					
58	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220233					
59	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	443,20	886,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220234					
60	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	607,20	1 214,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220235					
61	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	1,000	446,40	446,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722221134					
62	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	581,60	581,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231075					
63	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	4,000	616,80	2 467,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232012					
64	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	238,40	476,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
65	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	497,60	497,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045					
66	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	680,80	1 361,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046					
67	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063					
68	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232064					
69	K	722232504	Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	12 320,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232504					
70	K	722250143	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	2,000	9 040,00	18 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250143					
71	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	13,000	2 632,00	34 216,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722270101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722270109.R	Propojení na stávající TK - rozvod teplé vody a cirkulace	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		Propojení na stávající TK - rozvod teplé vody a cirkulace					
73	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	366,000	16,00	5 856,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
74	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	366,000	16,00	5 856,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
75	K	998722112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,823	888,00	730,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722112					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				303 621,37	
76	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	7,000	204,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
77	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor	2,000	2 320,00	4 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725111231					
78	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	5 176,00	15 528,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112171					
79	K	725112173	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	10 240,00	10 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112173					
80	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	150,40	300,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122813					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		2		2,000			
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	135,20	946,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
82	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	11,000	4 040,00	44 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603					
83	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápusné kruhové připevněné do desky	soubor	1,000	5 544,00	5 544,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápusná, kruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211661					
84	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 536,00	3 536,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681					
85	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	142,40	142,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		1		1,000			
86	K	725241121	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x750 mm	soubor	3,000	6 080,00	18 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241121					
87	K	725244152	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	3,000	12 800,00	38 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244152					
88	K	725243119.1	Sprchový panel	soubor	2,000	4 790,00	9 580,00	
	PP		Sprchový panel					
89	K	725291662	Montáž sedačky do sprchy	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662					
	VV		2		2,000			
90	M	55147081	sedátko sklopné do sprchy	kus	2,000	3 940,00	7 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sedátko sklopné do sprchy					
91	K	725291670	Montáž madla invalidního vodorovného, sklopného	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního vodorovného, sklopného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670					
	VV		"u WC invalida" 1		1,000			
92	M	55147060.1	madlo invalidní vodorovné sklopné	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	
	PP		madlo invalidní vodorovné sklopné					
93	K	725291670.1	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	11,000	425,00	4 675,00	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	VV		"u umyvadla invalida" 1		1,000			
	VV		"u sedátek 1.NP, 2.NP" 2		2,000			
	VV		"sprchové kouty 1.NP, 2.NP" 4		4,000			
	VV		"sprchový panel 1.NP, 2.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
94	M	55147060	madlo invalidní sklopné	kus	11,000	2 490,00	27 390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		madlo invalidní sklopné					
95	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	3,000	173,60	520,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823					
	VV		"SO 02 Denní centrum vč. výtahu a schodišťové chodby - vnitřní dveře					
	VV		3		3,000			
96	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	5,000	4 504,00	22 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725311111					
97	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330840					
	VV		"SO 01 Pečovatelská služba 1.NP					
	VV		1		1,000			
98	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	5 056,00	10 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111					
99	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	41,000	228,00	9 348,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
100	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	5,000	1 016,00	5 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841312					
101	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	1 304,00	6 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821316					
102	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	13,000	1 440,00	18 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611					
103	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	5,000	444,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725851315					
104	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	13,000	240,80	3 130,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725851325					
105	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	12,000	254,40	3 052,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102					
106	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	528,80	528,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861312					
107	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	5,000	304,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103					
108	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	3,000	647,20	1 941,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865312					
109	K	725991199.R1	Stavební připravenost pro napojení sprchového panelu	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Stavební připravenost pro napojení sprchového panelu					
110	K	725991199.R2	Stavební připravenost pro napojení klimatizačních jednotek HL 136N	soubor	4,000	2 000,00	8 000,00	
	PP		Stavební připravenost pro napojení klimatizačních jednotek HL 136N					
111	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,824	1 032,00	850,37	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725112					
D OST			Stavební přípomoc					
112	K	OST01	Stavební práce a výpomoci pro rozvody vody a kanalizace	hod	40,000	215,00	8 600,00	
PP			Stavební práce a výpomoci pro rozvody vody a kanalizace					
P			Poznámka k položce: - prostupy a drážky pro potrubí, rýhy a zapravení rýh ve zdivu nebo podlaže, střepech					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
01 - Elektroinstalace NN

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Zpracovatel:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 507 853,75	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 507 853,75	21,00%	316 649,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 824 503,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

01 - Elektroinstalace NN		
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant: G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel: G DESIGN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 507 853,75
PSV - PSV	1 507 853,75
Rozvaděč R1 - Rozvaděč R1	1 507 853,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 507 853,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdové elektro vč. hromosvodu

Soupis: 01 - Elektroinstalace NN

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: G DESIGN

Uchazeč: VDED s.r.o.

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 507 853,75

D	PSV	PSV					1 507 853,75	
D	Rozvaděč R1	Rozvaděč R1					1 507 853,75	
D	741	Elektroinstalace - silnoprůd					1 507 853,75	

1	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	60,000	64,30	3 858,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122145								
2	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	69,000	297,00	20 493,00	CS ÚRS 2024 01
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2								
VV 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,000"								
3	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	60,000	58,60	3 516,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122033								
4	M	341112992	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru jádro Cu 0,6/1kV (PRAFIadur) 5x10mm2 - B2	m	60,000	255,00	15 300,00	
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru jádro Cu 0,6/1kV (PRAFIadur) 5x10mm2 - B2								
5	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 50 kg	kus	1,000	502,00	502,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 50 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002								
6	M	10001187897	Elektroměrový rozvaděč oceloplechový pro 1xelektroměr, 1xHDO - EI30-S200 - PROTIPOŽARNÍ úPRAVA a příprava pro zapojení FVE.	kus	1,000	49 500,00	49 500,00	
PP Elektroměrový rozvaděč oceloplechový pro 1xelektroměr, 1xHDO - EI30-S200 - PROTIPOŽARNÍ úPRAVA a příprava pro zapojení FVE.								
7	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	3,000	311,00	933,00	CS ÚRS 2021 01
PP Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330651								
8	M	1718489	Časové jednofukční relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, umístěno do elektroinstalační krabice	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
PP Časové jednofukční relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, umístěno do elektroinstalační krabice								
9	K	741310011.1	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310011.1								
10	M	ABB.2TKA00209 5G1	Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	
PP Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné								
11	K	742330011	Montáž zařízení UPS	kus	1,000	948,00	948,00	CS ÚRS 2021 01
PP Montáž zařízení UPS								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330011								
12	M	ADI.0062619.UR SR	UPS, 3/3 fáze, pro výkon 12kW, bypass, 45minut..	kus	1,000	195 000,00	195 000,00	
PP UPS, 3/3 fáze, pro výkon 12kW, bypass, 45minut..								
13	K	R0000001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	50,000	581,00	29 050,00	
PP Demontáž stávající elektroinstalace								
14	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973021511								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	89,000	45,70	4 067,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973032616					
16	K	974041112	Vysekání otvoru cihla průřezu do 40x50 mm	ks	10,000	367,00	3 670,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vysekání otvoru cihla průřezu do 40x50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974041112					
17	K	974041113	Vysekání otvoru cihla průřezu do 40x70 mm	ks	4,000	538,00	2 152,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vysekání otvoru cihla průřezu do 40x70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974041113					
18	K	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm	m	450,000	62,70	28 215,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977332211					
19	K	210813037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	m	45,000	75,50	3 397,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813037					
20	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	45,000	391,00	17 595,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
VV			39,1304347826087*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		45,000			
21	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	200,000	49,90	9 980,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120301					
22	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	50,000	13,70	685,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
23	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	80,000	22,30	1 784,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
24	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	10,000	37,20	372,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2					
25	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	10,000	56,20	562,00	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
26	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	50,000	90,60	4 530,00	CS ÚRS 2024 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
VV			43,4782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		50,000			
27	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	60,000	27,60	1 656,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812001					
28	M	PKB.727626	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE	m	60,000	41,20	2 472,00	
PP			PRAFlaDur-O 2x1,5 RE					
29	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	150,000	54,30	8 145,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122121					
30	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	150,000	12,40	1 860,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
VV			130,434782608696*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		150,000			
31	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 450,000	54,30	133 035,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122					
32	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	2 450,000	17,30	42 385,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			2130,4347826087*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2 450,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33		K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 800,000	54,30	152 040,00	CS ÚRS 2023 01
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122122					
34	M		34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	2 800,000	27,40	76 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV				2434,78260869565*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2 800,000			
35		K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	54,30	1 629,00	CS ÚRS 2023 01
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122142					
36	M		34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	30,000	46,80	1 404,00	CS ÚRS 2023 01
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
VV				26,0869565217391*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
37		K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	250,000	54,30	13 575,00	CS ÚRS 2023 01
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122142					
38	M		34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	250,000	28,40	7 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
VV				217,391304347826*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		250,000			
39		K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000	57,60	1 728,00	CS ÚRS 2023 01
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122143					
40	M		34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	30,000	78,80	2 364,00	CS ÚRS 2023 01
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
41		K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000	57,60	1 728,00	CS ÚRS 2023 01
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122143					
42	M		34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	30,000	113,00	3 390,00	CS ÚRS 2023 01
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
43		K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	30,000	64,30	1 929,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122144					
44	M		34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	30,000	186,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP				kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
VV				26,0869565217391*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
45	M		34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	65,000	5,11	332,15	CS ÚRS 2023 01
PP				svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A					
46	M		34562695	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	35,000	6,74	235,90	CS ÚRS 2023 01
PP				svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A					
47	M		34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	35,000	7,88	275,80	CS ÚRS 2023 01
PP				svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A					
48		K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	164,000	93,10	15 268,40	CS ÚRS 2023 01
PP				Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001					
49	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	164,000	30,50	5 002,00	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
50	M	R0000001	Nouzové přivolání pomoci - 8xtlačítko se šňurkou, 3xsignalizace nadedveřmi, 3xresetovací tlačítko kabely, montáž	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Nouzové přivolání pomoci - 8xtlačítko se šňurkou, 3xsignalizace nadedveřmi, 3xresetovací tlačítko kabely, montáž					
51	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	60,000	182,00	10 920,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310011					
52	M	34535008	ovládač zapínací, řazení 1/0	kus	10,000	72,50	725,00	CS ÚRS 2021 01
PP			ovládač zapínací, řazení 1/0					
53	M	34535000	spínač jednopólový, řazení 1	kus	37,000	75,50	2 793,50	CS ÚRS 2021 01
PP			spínač jednopólový, řazení 1					
54	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	13,000	138,00	1 794,00	CS ÚRS 2021 01
PP			přepínač sériový, řazení 5					
55	M	34535003	přepínač střídavý, řazení 6	kus	4,000	81,70	326,80	CS ÚRS 2021 01
PP			přepínač střídavý, řazení 6					
56	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	100,000	138,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313002					
57	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	100,000	139,00	13 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	59,000	24,60	1 451,40	CS ÚRS 2023 01
PP			rámeček jednonásobný					
59	K	741331075	Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu, manostatu, zaplavení	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu, manostatu, zaplavení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741331075					
60	M	IVR.580002	Termostat nástěnný do +65 °C	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
PP			Termostat nástěnný do +65 °C					
61	K	741370034	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	7,000	272,00	1 904,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741370034					
62	M	1000052602	LED nouzové svítidlo "NO" 11W IP42 1h , stále svítící / svítící při výpadku, čirý kryt	kus	7,000	955,00	6 685,00	
PP			LED nouzové svítidlo "NO" 11W IP42 1h , stále svítící / svítící při výpadku, čirý kryt					
63	K	741372021	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	145,000	291,00	42 195,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372021					
64	M	34825006	svítidlo "A" LED přisazené 41W, 4592lm, Ra85, 4000K, mikropyramidová optika, L90/B10, 50000hod	kus	21,000	1 140,00	23 940,00	CS ÚRS 2023 01
PP			svítidlo "A" LED přisazené 41W, 4592lm, Ra85, 4000K, mikropyramidová optika, L90/B10, 50000hod					
65	M	348R250002	svítidlo "B" LED přisazené 64W, 7148m, Ra85, 4000K, mikropyramidová optika, L90/B10, 50000hod	kus	28,000	1 380,00	38 640,00	
PP			svítidlo "B" LED přisazené 64W, 7148m, Ra85, 4000K, mikropyramidová optika, L90/B10, 50000hod					
66	M	1209431	svítidlo "C" LED přisazené 30W, 4700lm, IP20, PMMA kryt	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	
PP			svítidlo "C" LED přisazené 30W, 4700lm, IP20, PMMA kryt					
67	M	1209430	svítidlo "D" LED přisazené 54W, 7800lm, IP54, PMMA kryt	kus	6,000	1 340,00	8 040,00	
PP			svítidlo "D" LED přisazené 54W, 7800lm, IP54, PMMA kryt					
68	M	1209433	LED kruhové svítidlo "E" 19W IP20,1800lm,nástěnné	kus	18,000	455,00	8 190,00	
PP			LED kruhové svítidlo "E" 19W IP20,1800lm,nástěnné					
69	M	1209447	LED kruhové svítidlo "F" 26W IP20,2800lm,nástěnné	kus	23,000	534,00	12 282,00	
PP			LED kruhové svítidlo "F" 26W IP20,2800lm,nástěnné					
70	M	R1209447	LED kruhové svítidlo "F1" 26W IP54,2800lm,nástěnné, mikrovlnný senzor	kus	6,000	1 270,00	7 620,00	
PP			LED kruhové svítidlo "F1" 26W IP54,2800lm,nástěnné, mikrovlnný senzor					
71	M	1209432	svítidlo "G" LED přisazené 40W, 4100lm, IP54, PMMA kryt	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	
PP			svítidlo "G" LED přisazené 40W, 4100lm, IP54, PMMA kryt					
72	M	348R250003	svítidlo "H" LED přisazené 64W, 6093m, Ra90, 4000K, mikropyramidová optika, L90/B10, 50000hod	kus	6,000	1 290,00	7 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			svítidlo "H" LED přisazené 64W, 6093m, Ra90, 4000K, mikropyramidová optika, L90/B10, 50000hod					
73	M	1209437	LED svítidlo "I" nad umyvadlo	kus	4,000	545,00	2 180,00	
PP			LED svítidlo "I" nad umyvadlo					
74	M	1209435	LED svítidlo "J"- LED pásek 10W/3m, vč.zdroje - pod kuchyňskou linkou	kus	4,000	1 136,00	4 544,00	
PP			LED svítidlo "J"- LED pásek 10W/3m, vč.zdroje - pod kuchyňskou linkou					
75	M	1000088648	Nouzové osvětlení, 1hod, 3W	kus	22,000	464,00	10 208,00	
PP			Nouzové osvětlení, 1hod, 3W					
76	K	210071001	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210071001					
77	M	1030122242	Připojnice ochranného pospojování HOP (MET) vč.boxu	kus	2,000	2 511,00	5 022,00	
PP			Připojnice ochranného pospojování HOP (MET) vč.boxu					
78	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280002					
79	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	3,000	182,00	546,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310011					
80	M	ABB.3299UA000 06	Přístroj spínací pro snímače pohybu - PIR čidlo	kus	3,000	788,00	2 364,00	
PP			Přístroj spínací pro snímače pohybu - PIR čidlo					
81	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	150,000	231,00	34 650,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
82	M	R35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	kg	150,000	145,00	21 750,00	
PP			drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý					
83	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	20,000	164,00	3 280,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
84	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	80,000	44,60	3 568,00	
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
85	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	470,000	164,00	77 080,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
86	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	450,000	38,80	17 460,00	
PP			svorka uzemnění AlMgSi univerzální					
87	M	R35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	20,000	53,30	1 066,00	
PP			svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm					
88	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	9,000	826,00	7 434,00	
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
89	M	R35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm AlMgSi vč.držáku a závaží	kus	7,000	1 524,00	10 668,00	
PP			tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm AlMgSi vč.držáku a závaží					
90	M	R35441118	tyč jímací s kovaným hrotem 3000mm AlMgSi vč.držáku a závaží	kus	2,000	1 770,00	3 540,00	
PP			tyč jímací s kovaným hrotem 3000mm AlMgSi vč.držáku a závaží					
91	M	8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	180,000	53,40	9 612,00	
PP			Podpěra vedení, PV 21/100 beton					
P			Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg					
92	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,000	3 720,00	11 160,00	
PP			Měření zemních odporů zemniče					
93	K	043002000	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	16,000	759,00	12 144,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zkoušební provoz a ostatní měření					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000					
94	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
95	K	00002R	Posouzení stavby TIČR	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Posouzení stavby TIČR					
96	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000					
97	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000					
98	K	090001000	Ostatní náklady	hod	12,000	759,00	9 108,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
02 - Rozvaděč R1

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Zpracovatel:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		123 265,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 265,00	21,00%	25 885,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	149 150,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

02 - Rozvaděč R1			
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		123 265,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		123 265,00	
741 - Elektroinstalace - silnoproud		123 265,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdové elektro vč. hromosvodu

Soupis: 02 - Rozvaděč R1

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: G DESIGN

Uchazeč: VDED s.r.o.

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 123 265,00

D PSV Práce a dodávky PSV 123 265,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprůd 123 265,00

1	K	741136321	Napojení souboru žil do skříňné průřezu jedné žíly do 16 mm2	kus	20,000	217,00	4 340,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Napojení souboru žil do skříňné průřezu jedné žíly do 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741136321					
2	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	5,000	153,00	765,00	
PP			Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4					
3	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 50 kg	kus	1,000	502,00	502,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210002					
4	M	1000117406	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod.,	kus	1,000	4 465,00	4 465,00	
PP			Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod.,					
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříni	kus	12,000	179,00	2 148,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A ve skříni					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105					
6	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	108,00	108,00	
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA					
7	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	2,000	125,00	250,00	
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA					
8	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	9,000	120,00	1 080,00	
PP			jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA					
9	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741320161					
10	M	1183594	jistič 3pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	544,00	544,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA					
11	M	1183596	jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	640,00	640,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA					
12	M	1183603	jistič 3pólový-charakteristika B 32A, zkratový proud 10kA	kus	2,000	600,00	1 200,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 32A, zkratový proud 10kA					
13	M	1183591	jistič 3pólový-charakteristika C 20A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	709,00	709,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika C 20A, zkratový proud 10kA					
14	M	1183588	jistič 3pólový-charakteristika C 40A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika C 40A, zkratový proud 10kA					
15	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320201					
16	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	3,000	814,00	2 442,00	
PP			Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A					
17	M	1216530	Vyrážecí napěťová cívka	kus	3,000	515,00	1 545,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyrážecí napěťová cívka					
18	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	17,000	226,00	3 842,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741321003					
19	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	17,000	1 838,00	31 246,00	
PP			Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C					
20	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třífázových jednoduchých	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třífázových jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741322061					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	1147066	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
PP			Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2					
22	K	741330042.1	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330042.1					
23	M	1298937	STYKAC 3f 63A	kus	14,000	835,00	11 690,00	
PP			STYKAC 3f 63A					
24	K	741330042	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330042					
25	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	6,000	168,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741331032					
26	M	1420258	Elektroměr 10-100A M-BUS 3-fázový tř.př.0,05s	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
PP			Elektroměr 10-100A M-BUS 3-fázový tř.př.0,05s					
27	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330651					
28	M	1188298	Instalační stykač 25A, 4x zapínací kontakt 230V/25-40	kus	1,000	497,00	497,00	
PP			Instalační stykač 25A, 4x zapínací kontakt 230V/25-40					
29	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	6,000	311,00	1 866,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330651					
30	M	R1718489	Časové multifunkční (bistabilní) relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, 4 funkce, umístěno na DIN lištu	kus	3,000	1 425,00	4 275,00	
PP			Časové multifunkční (bistabilní) relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, 4 funkce, umístěno na DIN lištu					
31	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Podružný materiál					
32	M	R00000002	Revize rozvaděče		1,000	14 800,00	14 800,00	
PP			Revize rozvaděče					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
03 - Rozvaděč R2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	09359508
	VDED s.r.o.	DIČ:	CZ09359508
Projektant:		IČ:	254 66 810
	G DESIGN	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	254 66 810
	G DESIGN	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			82 632,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 632,00	21,00%	17 352,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		99 984,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

03 - Rozvaděč R2			
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		82 632,00
PSV - PSV		82 632,00
Rozvaděč R1 - Rozvaděč R2		82 632,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		82 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdné elektro vč. hromosvodu

Soupis: 03 - Rozvaděč R2

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: G DESIGN

Uchazeč: VDED s.r.o.

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 82 632,00

D	PSV	PSV					82 632,00	
D	Rozvaděč R1	Rozvaděč R2					82 632,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoprůdné					82 632,00	
1	K	7411136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	kus	45,000	217,00	9 765,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741136321					
2	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	6,000	153,00	918,00	
PP			Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4					
3	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210001					
4	M	1000117401	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 5	kus	1,000	4 465,00	4 465,00	
PP			Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 5					
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus	14,000	179,00	2 506,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105					
6	M	1183652	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	14,000	125,00	1 750,00	
PP			Jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA					
7	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320201					
8	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000	814,00	814,00	
PP			Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A					
9	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	15,000	226,00	3 390,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741321003					
10	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	15,000	1 838,00	27 570,00	
PP			Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C					
11	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednoduchých	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741322061					
12	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+2	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
PP			Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+2					
13	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Podružný materiál					
14	M	R00000002	Revize rozvaděče		1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Revize rozvaděče					
15	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	3,000	146,00	438,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330032					
16	M	1215837	Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V/25-20	kus	3,000	497,00	1 491,00	
PP			Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V/25-20					
17	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	6,000	311,00	1 866,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741330651					
18	M	1181319	Impulzní relé 230V, 1x rozpinací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
PP			Impulzní relé 230V, 1x rozpinací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu					
19	M	1718489	Časové jednofunkční relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, 4 funkce, umístěno na DIN lištu	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Časové jednofunkční relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, 4 funkce, umístěno na DIN lištu					
20	M	R1718489	Časové multifunkční (bistabilní) relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, 4 funkce, umístěno na DIN lištu	kus	3,000	1 425,00	4 275,00	
PP			Časové multifunkční (bistabilní) relé 230V, 1x výstupní kontakt, 16A, 4 funkce, umístěno na DIN lištu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
04 - Slaboporudé rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	09359508
	VDED s.r.o.	DIČ:	CZ09359508
Projektant:		IČ:	254 66 810
	G DESIGN	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	254 66 810
	G DESIGN	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		452 155,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	452 155,20	21,00%	94 952,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		547 107,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

04 - Slaboporudé rozvody

Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	452 155,20
PSV - Práce a dodávky PSV	381 815,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 054,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	292 725,60
Elektroinstalace NN - Elektroinstalace NN	70 035,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 340,00
VRN4 - Inženýrská činnost	63 300,00
VRN6 - Územní vlivy	3 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdné elektro vč. hromosvodu

Soupis: 04 - Slaboporudé rozvody

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: G DESIGN

Uchazeč: VDED s.r.o.

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 452 155,20

D PSV Práce a dodávky PSV 381 815,20

D 741 Elektroinstalace - silnoprůdné 19 054,60

1	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	120,000	39,60	4 752,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110001

2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	120,000	19,87	2 384,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m

3	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	80,000	43,80	3 504,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110002

4	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	80,000	22,38	1 790,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

5	K	741110555	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 180 mm	m	2,000	611,00	1 222,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110555

6	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	2,376	850,00	2 019,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	------	-------	--------	----------	----------------

PP pěna montážní PUR protipožární jednosložková

VV 2*1,188 "Přepočtené koeficientem množství 2,376

7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	60,000	40,70	2 442,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015

8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	60,000	15,67	940,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV 52,1739130434783*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 60,000

D 742 Elektroinstalace - slaboprůdné 292 725,60

9	M	002R.1	Přepínač pro kamery 24 portů 10/100/1000Base-T a 4 x slot pro optické moduly 1Gbit (SFP) - přepínač musí podporovat PoE dle IEEE 802.3af alespoň pro 20 portůsoučasné - zařízení musí být kompatibilní se stávajícím stavem infrastrukturyprovozované na UJEP	kus	1,000	10 539,00	10 539,00	
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přepínač pro kamery 24 portů 10/100/1000Base-T a 4 x slot pro optické moduly 1Gbit (SFP) - přepínač musí podporovat PoE dle IEEE 802.3af alespoň pro 20 portůsoučasné - zařízení musí být kompatibilní se stávajícím stavem infrastrukturyprovozované na UJEP - napájení CZ standard (230V, vidlice typ E) - výška 1U a možnost montáže do 19" racku - zařízení typu L2 přepínač - automatická volba rychlosti portu a automatická detekcpřímého/kříženého kabelu (MDIX) - protokol LACP pro automatické sestavení agregovaných portů - Rapid PVST+ (IEEE 802.1w) - MSTP (IEEE 802.1s) - dynamické šíření VLAN (přenášení čísel a názvů virtuálních LAN mezipřepínači zařazených do jedné domény včetnězabránění odesílánízbytečných paketů (broadcast, multicast, neznámé) na přepínače, kde není žádný port v dané VLANě a ani přes něj nevede funkční cesta dál) - autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybovéhostavu - storm control multicast/broadcast: HW omezení poměru unicast /multicast rámců na portu v procentech - podpora DHCP relay - IEEE 802.1q - podpora velkých rámců v hardware (jumbo frames) - měření metalického kabelu (TDR) - délka, zakončení - detekce protilehlého zařízení (protokol linkové vrstvy ke zjišťování informací o přímo připojených zařízeních a jejich parametrech) - detekce jednosměrnosti optické linky - podpora minimálně 250 aktivních VLAN - 15000 záznamů v MAC adresní tabulce - možnost připojit externí redundantní zdroj - ochrana proti neautorizovanému DHCP serveru - ochrana proti neautorizovaným Router Advertisement zprávám - ochrana proti podvržení MAC adresy a IP adresy na jednotlivýchportech - ochrana proti připojení neautorizovaného přepínače na port určený pro koncové zařízení - možnost nastavení maximálního limitu broadcast rámců možnost filtrace provozu podle MAC adresy na jednotlivých portech					
10	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	250,000	158,10	39 525,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001					
11	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	250,000	14,58	3 645,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
12	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	80,000	39,50	3 160,00	
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích					
13	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	80,000	33,48	2 678,40	
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm					
14	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	3 850,000	23,20	89 320,00	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
15	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6	m	3 850,000	12,00	46 200,00	
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6					
16	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	3 850,000	2,32	8 932,00	
	PP		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
17	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000	4 740,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330001					
18	M	1702535	RACK 19" 48U/600X600 PROSKL.	kus	1,000	15 657,00	15 657,00	
	PP		RACK 19" 48U/600X600 PROSKL.					
19	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	948,00	948,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330011					
20	M	002R003	Zásuvkový panel do RACK 6x230V s přepětovou ochrannou	kus	1,000	987,00	987,00	
	PP		Zásuvkový panel do RACK 6x230V s přepětovou ochrannou					
21	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	3 790,00	3 790,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330024					
22	M	1321479	PATCH PANEL 1U 24 port	kus	1,000	519,00	519,00	
	PP		PATCH PANEL 1U 24 port					
23	M	ADI.0051226.URS	Patch kabel CAT6 UTP 1m LACSON	kus	16,000	49,00	784,00	
	PP		Patch kabel CAT6 UTP 1m LACSON					
24	K	742330024.1	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	3 790,00	3 790,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330024.1					
25	M	1321479.1	PATCH PANEL 1U 24 port	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		PATCH PANEL 1U 24 port					
26	M	1R321479.1	Police do RACK 19"	kus	1,000	725,00	725,00	
	PP		Police do RACK 19"					
27	M	1R321479.2	Ventiláční jednotka s termostatem do RACK 19"	kus	1,000	4 101,00	4 101,00	
	PP		Ventiláční jednotka s termostatem do RACK 19"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	1R321479.3	Horizontální organizér 1U s víkem do RACK 19"	kus	2,000	1 285,00	2 570,00	
	PP		Horizontální organizér 1U s víkem do RACK 19"					
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
29	M	1R321479.4	Vertikální organizér 1U s víkem do RACK 19"	kus	4,000	687,00	2 748,00	
	PP		Vertikální organizér 1U s víkem do RACK 19"					
30	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	22,000	89,00	1 958,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330041					
31	M	11.316.498	Datová zásuvka 2xRJ45Cat 6	kus	22,000	243,60	5 359,20	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45Cat 6					
32	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	44,000	350,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101.1					
33	K	742340002	Montáž WiFi - nástěnné	kus	3,000	711,00	2 133,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž WiFi - nástěnné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742340002					
34	M	001R.1	WiFi vnitřní: Přístupový bod bezdrátové sítě Rádio:2,4GHz i 5GHz Podpora standardů: 802.11 minimálně:a/ac/b/g/n Technologie: MIMO 3x3 (obě rádia) PoE: Podpora PoE 802.3af či PoE 802.3at RJ45 porty: 1Gbit připojení, další 1Gbit průchozí Antény: vnitř	kus	3,000	4 239,00	12 717,00	
	PP		WiFi vnitřní: Přístupový bod bezdrátové sítě Rádio:2,4GHz i 5GHz Podpora standardů: 802.11 minimálně:a/ac/b/g/n Technologie: MIMO 3x3 (obě rádia) PoE: Podpora PoE 802.3af či PoE 802.3at RJ45 porty: 1Gbit připojení, další 1Gbit průchozí Antény: vnitřní Kompatibilita: Plná se stávajícím WiFi kontrolérem zadavatele: UniFi Controller Záruka_min 2roky					
35	K	R0000001222	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R0000001222					
D Elektroinstalace Elektroinstalace NN							70 035,00	
36	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	22,000	53,10	1 168,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112001					
37	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	22,000	55,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
38	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	50,000	205,00	10 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910412					
39	M	1388132	KABELOVY ZLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M vč.úchytů	m	50,000	994,00	49 700,00	
	PP		KABELOVY ZLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M vč.úchytů					
40	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	4,000	45,70	182,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973032616					
41	K	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm	m	120,000	62,70	7 524,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc, rozměru do 30x30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977332211					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							70 340,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							63 300,00	
42	K	043002000	Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření	hod	16,000	1 800,00	28 800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000					
43	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000					
D VRN6 Územní vlivy							3 500,00	
44	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000					
D VRN9 Ostatní náklady							3 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	090001000	Ostatní náklady	hod	6,000	590,00	3 540,00	CS ÚRS 2021 01

PP
Online PSC

Ostatní náklady
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
05 - EZS

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Zpracovatel:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			304 742,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 742,00	21,00%	63 995,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	368 737,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis: **05 - EZS**

Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	304 742,00
PSV - Práce a dodávky PSV	286 312,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	166 978,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	119 334,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 430,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 480,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdové elektro vč. hromosvodu
Soupis: 05 - EZS

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: G DESIGN
Uchazeč: VDED s.r.o. Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 304 742,00

D PSV Práce a dodávky PSV 286 312,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprůd 166 978,00

1	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	30,000	40,70	1 221,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015								
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,500	16,00	552,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,500								
3	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	3 800,000	21,00	79 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124731								
4	M	10.049.129	JYSTY 3x2x0,8 rot	m	3 700,000	22,00	81 400,00	
PP JYSTY 3x2x0,8 rot Poznámka k položce: P Instalační kabely pro sdělovací zařízení. Použití: K pevnému uložení ve vnitřních prostorech jako instalační kabely pro sdělovací úč ely. Obrázek je pouze informativní.								
5	M	10.049.130	JYSTY 5x2x0,8 rot	m	100,000	36,00	3 600,00	
PP JYSTY 5x2x0,8 rot								
6	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
7	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	115,00	115,00	
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA								
D 742 Elektroinstalace - slaboprůd							119 334,00	
8	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	1 500,000	15,12	22 680,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001								
9	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	1 500,000	7,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm VV 1428,57142857143*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 500,000								
10	K	742220001	Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742220001								
11	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000	590,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220141								
12	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC Montáž akumulátoru 12V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742220161								
13	K	742220172	Montáž komunikátoru do ústředny GSM	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC Montáž komunikátoru do ústředny GSM https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742220172								
14	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232								
15	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220256								
16	M	345R00000001	Ústředna EZS vč.4xexpanderu 16vstupů+box+ zdroj, PCO	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	
PP Ústředna EZS vč.4xexpanderu 16vstupů+box+ zdroj, PCO								
17	M	345R00000002	PIR detektor pohybu	ks	21,000	490,00	10 290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PIR detektor pohybu					
18	M	345R00000003	detektor kouřer a teplot se sirénkou	ks	29,000	1 250,00	36 250,00	
PP			detektor kouřer a teplot se sirénkou					
19	M	345R00000005	Siréna s majákem a akumulátorem	ks	1,000	784,00	784,00	
PP			Siréna s majákem a akumulátorem					
20	M	345R00000006	Přístupový modul s displejem a klávesnicí	ks	3,000	2 449,00	7 347,00	
PP			Přístupový modul s displejem a klávesnicí					
21	M	345R00000007	Bezúdržbový akumulátor 18Ah	ks	1,000	990,00	990,00	
PP			Bezúdržbový akumulátor 18Ah					
22	M	345R00000009	Modul GSM komunikátor	ks	1,000	1 873,00	1 873,00	
PP			Modul GSM komunikátor					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					18 430,00
D VRN4			Inženýrská činnost					14 480,00
23	K	043002000	Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření	hod	22,000	590,00	12 980,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000					
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000					
D VRN6			Územní vlivy					1 000,00
25	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000					
D VRN9			Ostatní náklady					2 950,00
26	K	090001000	Ostatní náklady	hod	5,000	590,00	2 950,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
06 - Fotovoltaická elektrárna

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Zpracovatel:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		949 792,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	949 792,50	21,00%	199 456,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 149 248,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis: 06 - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024

Projektant: G DESIGN

Zpracovatel: G DESIGN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	949 792,50
D1 - Průrazy	260,00
M - Práce a dodávky M	4 447,50
21-M - Elektromontáže	4 447,50
PSV - Práce a dodávky PSV	881 205,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	859 005,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	22 200,00
94 - Lešení a stavební výtahy	14 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 880,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 520,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	22 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdové elektro vč. hromosvodu

Soupis: 06 - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024

Projektant: G DESIGN

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 949 792,50

D		D1	Průrazy						260,00
1	K	R-Pol27	průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30cm do průměru 6cm	ks	4,000	65,00	260,00		
PP		průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30cm do průměru 6cm							
D		M	Práce a dodávky M						4 447,50
D		21-M	Elektromontáže						4 447,50
2	K	210812063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	30,000	39,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812063							
3	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	17,250	88,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2							
VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			17,250				
4	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	17,250	102,00	1 759,50	CS ÚRS 2024 01	
PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2							
VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			17,250				
D		PSV	Práce a dodávky PSV						881 205,00
D		741	Elektroinstalace - silnoprůd						859 005,00
5	K	090001000R	Úprava elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek ČEZ	hod	10,000	590,00	5 900,00		
PP		Úprava elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek ČEZ							
6	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	16 000,00	16 000,00		
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč							
7	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000	50,00	1 000,00		
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm							
8	M	R34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 32mm2	m	20,000	7,00	140,00		
PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 32mm2							
9	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	30,000	50,00	1 500,00		
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2							
10	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	30,000	25,00	750,00		
PP		vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2							
P		Poznámka k položce: H07V-U CY							
11	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	50,000	280,00	14 000,00		
PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm							
12	M	R1388132	KABELOVY ZLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M	m	50,000	1 100,00	55 000,00		
PP		KABELOVY ZLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M							
13	K	FV002R	montáž konekturu MC4/pár	kus	30,000	98,00	2 940,00		
PP		montáž konekturu MC4/pár							
14	M	FV002MR	konektor MC4/pár	kus	30,000	120,00	3 600,00		
PP		konektor MC4/pár							
15	M	FVE-plech	Pozinkovaný plech proti vniknutí větru pod panely	m	40,000	647,00	25 880,00		
PP		Pozinkovaný plech proti vniknutí větru pod panely							
16	K	FVE-plech-m	Úprava plechu včetně přichycení do betonových závaží	m	40,000	100,00	4 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava plechu včetně přichycení do betonových závaží					
17	K	R001FVE	Montáž střídače FVE	kus	1,000	3 540,00	3 540,00	
PP			Montáž střídače FVE					
18	M	R-FVE1_str.	Síťový střídač pro FVE 25,0kVA, Wifi,PC, záruka 10 let	kus	1,000	55 600,00	55 600,00	
PP			Síťový střídač pro FVE 25,0kVA, Wifi,PC, záruka 10 let					
19	K	R-043002000	Zkoušky a nastavení střídače	hod	16,000	590,00	9 440,00	
PP			Zkoušky a nastavení střídače					
20	K	R741120124	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 10 mm	m	850,000	21,00	17 850,00	
PP			Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 10 mm					
21	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	850,000	39,00	33 150,00	
PP			kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
22	K	R741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	10,000	60,00	600,00	
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²					
23	M	R8500150032	Podpěra vedení, PV 21/100 beton	kus	30,000	63,00	1 890,00	
PP			Podpěra vedení, PV 21/100 beton					
P			Poznámka k položce: na ploché střechy, plastový zámek, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro průměr vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg					
24	M	RABB.2TKA0020 95G1	Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
PP			Stop tlačítko umístěné pod sklem, nástěnné					
25	K	R-FVE_PANEL	Montáž fotovoltaického panelu vč.konstrukce	kus	40,000	1 000,00	40 000,00	
PP			Montáž fotovoltaického panelu vč.konstrukce					
26	M	R-FVE_FV	Fotovoltaický panel 500W, 15 let záruka na panel, 25 let záruka na výkon 85%	kus	40,000	3 670,00	146 800,00	
PP			Fotovoltaický panel 500W, 15 let záruka na panel, 25 let záruka na výkon 85%					
27	M	R-FVE1_us	Úchytový systém pro FVE panely - rovná střecha	kus	40,000	730,00	29 200,00	
PP			Úchytový systém pro FVE panely - rovná střecha					
28	M	R-FVE-nab	Nabíječ baterií 10kW	kus	1,000	34 500,00	34 500,00	
PP			Nabíječ baterií 10kW					
29	M	FVE-beton-2	Betonové závaží 42kg	ks	30,000	120,00	3 600,00	
PP			Betonové závaží 42kg					
30	M	FVE-beton-3	Betonové závaží 20kg	ks	125,000	75,00	9 375,00	
PP			Betonové závaží 20kg					
31	K	R-FVE-BAT-M	Montáž a manipulace bateriového úložiště 22kWh	ks	1,000	9 440,00	9 440,00	
PP			Montáž a manipulace bateriového úložiště 22kWh					
32	M	R-FVE-BAT	Bateriové úložiště 22kWh vč.BMS a smartmetru	kus	1,000	275 000,00	275 000,00	
PP			Bateriové úložiště 22kWh vč.BMS a smartmetru					
33	K	R-FVE-OPT-M	Montáž optimizérů	ks	40,000	295,00	11 800,00	
PP			Montáž optimizérů					
34	M	R-FVE-OPT	Výkonový optimizér max. 700Wp+ 1xaccess point + 1xCloud connect , optimalizace, shut-down, monitoring	ks	40,000	1 110,00	44 400,00	
PP			Výkonový optimizér max. 700Wp+ 1xaccess point + 1xCloud connect , optimalizace, shut-down, monitoring					
35	M	R-UCP	Protipožární ucpávka	kus	1,000	590,00	590,00	
PP			Protipožární ucpávka					
D			742	Elektroinstalace - slaboproud			22 200,00	
36	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	100,000	50,00	5 000,00	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
37	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	100,000	13,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
38	M	RISV.400397309 0722	Požární ucpávka, kbelík 15kg, intumescentní tmel pro zakrytí obvodu požární ucpávky v místě průchodu požárně dělící konstrukcí.	kg	1,000	15 900,00	15 900,00	
PP			Požární ucpávka, kbelík 15kg, intumescentní tmel pro zakrytí obvodu požární ucpávky v místě průchodu požárně dělící konstrukcí.					
P			Poznámka k položce: Intumescentní tmel pro zakrytí obvodu požární ucpávky v místě průchodu vzduchovodu požárně dělící konstrukcí.					
D			94	Lešení a stavební výtahy			14 000,00	
39	K	R945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	DEN	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m					
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			49 880,00	
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			8 000,00	
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D			VRN4	Inženýrská činnost			16 520,00	
41	K	043002000.1	Zkoušební provoz a ostatní měření	hod	28,000	590,00	16 520,00	
PP			Zkoušební provoz a ostatní měření					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN6			Územní vlivy				3 000,00	
42	K	065002000.R	Doprava vysokozdvížné techniky	...	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			Doprava vysokozdvížné techniky					
D VRN9			Ostatní náklady				22 360,00	
43	K	092203000	Náklady na zaškolení obsluhy	...	1,000	2 360,00	2 360,00	
PP			Náklady na zaškolení obsluhy					
44	K	R956522000	Statické posouzení přetížení střechy - v případě použití jiné konstrukce při niž došlo k vyššímu přetížení střechy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Statické posouzení přetížení střechy - v případě použití jiné konstrukce při niž došlo k vyššímu přetížení střechy					
45	K	R956522001	Dokumentace zdolávání požáru - operativní karta dle platné požární zprávy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Dokumentace zdolávání požáru - operativní karta dle platné požární zprávy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
07 - Rozvaděč R-FVE-AC

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:
VDED s.r.o.

Projektant:
G DESIGN

Zpracovatel:
G DESIGN

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

IČ: 254 66 810
DIČ:

IČ: 254 66 810
DIČ:

Cena bez DPH			41 114,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 114,00	21,00%	8 633,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 747,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

07 - Rozvaděč R-FVE-AC			
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		41 114,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		41 114,00	
741 - Elektroinstalace - silnoproud		41 114,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdové elektro vč. hromosvodu

Soupis: 07 - Rozvaděč R-FVE-AC

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024

Projektant: G DESIGN

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 114,00

D PSV Práce a dodávky PSV 41 114,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprůd 41 114,00

1	M	1000117409	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 24 mod.,	kus	1,000	399,00	399,00	
PP			Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 24 mod.,					
2	K	741136321	Napojení souboru žil do skříň průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	15,000	60,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Napojení souboru žil do skříň průřezu jedné žily do 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741136321					
3	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	2,000	199,00	398,00	
PP			Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4					
4	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741210002					
5	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříni					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320165					
6	M	1183608	jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	590,00	590,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA					
7	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříni					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320175					
8	M	1183603	jistič 3pólový-charakteristika B 32A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	699,00	699,00	
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 32A, zkratový proud 10kA					
9	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320201					
10	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000	768,00	768,00	
PP			Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A					
11	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třífázových jednodílných	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třífázových jednodílných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741322061					
12	M	1147066	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2	kus	1,000	26 750,00	26 750,00	
PP			Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2					
13	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000	290,00	290,00	
PP			Podružný materiál					
14	M	R00000002	Revize rozvaděče		1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Revize rozvaděče					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
08 - Rozvaděč R-FVE-DC

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Zpracovatel:
G DESIGN

IČ: 254 66 810
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	26 626,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 626,00	21,00%	5 591,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 217,46
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

08 - Rozvaděč R-FVE-DC			
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		26 626,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		26 626,00	
741 - Elektroinstalace - silnoproud		26 626,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoprůdové elektro vč. hromosvodu
Soupis: 08 - Rozvaděč R-FVE-DC

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno Datum: 29. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: G DESIGN
Uchazeč: VDED s.r.o. Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 626,00

D PSV Práce a dodávky PSV 26 626,00
D 741 Elektroinstalace - silnoprůd 26 626,00

1	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	6,000	250,00	1 500,00	
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
2	M	R1622161	Pojistka 16A DC 1000V	kus	6,000	170,00	1 020,00	
PP			Pojistka 16A DC 1000V					
3	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001					
4	M	1000117409	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 24 mod.,	kus	1,000	399,00	399,00	
PP			Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 24 mod.,					
5	K	741320175.2	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříní	kus	3,000	150,00	450,00	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříní					
6	M	1146472R	Pojistkový odpojovač 2pólový 63 A, Ue AC 1500 V / DC 1000 V, pro válcové pojistkové vložky 22x127	kus	3,000	1 565,00	4 695,00	
PP			Pojistkový odpojovač 2pólový 63 A, Ue AC 1500 V / DC 1000 V, pro válcové pojistkové vložky 22x127					
7	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třífázových jednodílných	kus	3,000	180,00	540,00	
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třífázových jednodílných					
8	M	35889526	svodič přepětí pro fotovoltaické systémy neuzemněné, šířka 3 moduly 1200 V DC, 20kA	kus	3,000	1 978,00	5 934,00	CS ÚRS 2024 01
PP			svodič přepětí pro fotovoltaické systémy neuzemněné, šířka 3 moduly 1200 V DC, 20kA					
9	K	FV002R	montáž konekturu MC4/pár	kus	6,000	98,00	588,00	
PP			montáž konekturu MC4/pár					
10	M	FV002MR	konektor MC4/pár do rozvaděče	kus	6,000	120,00	720,00	
PP			konektor MC4/pár do rozvaděče					
11	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000	210,00	210,00	
PP			Podružný materiál					
12	M	R00000002	Revize rozvaděče		1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Revize rozvaděče					
13	K	R741120124	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 10 mm	m	10,000	50,00	500,00	
PP			Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 10 mm					
14	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm	m	10,000	35,00	350,00	
PP			kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:
20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:
09 - IP hlásky

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:
VDED s.r.o.

Projektant:
G DESIGN

Zpracovatel:
G DESIGN

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

IČ: 254 66 810
DIČ:

IČ: 254 66 810
DIČ:

Cena bez DPH			161 533,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 533,70	21,00%	33 922,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	195 455,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu
Soupis:

09 - IP hlásky			
Místo:	Neštěmická 795/37, Krásné Březno	Datum:	29. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	G DESIGN
Uchazeč:	VDED s.r.o.	Zpracovatel:	G DESIGN
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		161 533,70	
PSV - Práce a dodávky PSV		161 533,70	
742 - Elektroinstalace - slaboproud		161 533,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu

Objekt: 20-009-200.7 - Zařízení silnoproudé elektro vč. hromosvodu

Soupis: 09 - IP hlásky

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: G DESIGN

Uchazeč: VDED s.r.o.

Zpracovatel: G DESIGN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 533,70

D	PSV	Práce a dodávky PSV	161 533,70
D	742	Elektroinstalace - slaboproud	161 533,70

1	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	230,000	49,90	11 477,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124731								
2	M	8500046660	Instalační kabel UTP Solarix CAT6 LSOH (305m/bal)	m	230,000	14,83	3 410,90	
PP Instalační kabel UTP Solarix CAT6 LSOH (305m/bal) P Poznámka k položce: Šířka pásma 250 MHz, třída reakce na oheň Dca s1 d2 a1, cena za bm, UTP – nestíněný, pro vnitřní rozvody, barva fialová – 4005, LSOH izolace, 305 m/balení. Zakoupené zboží v požadované délce nelze vrátit.								
3	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
4	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	137,00	137,00	
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA								
5	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	90,000	58,10	5 229,00	CS ÚRS 2021 01
PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001								
6	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	90,000	14,72	1 324,80	CS ÚRS 2021 01
PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm VV 85,7142857142857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 90,000								
7	K	R742220141	Montáž IP hlásek	kus	5,000	635,00	3 175,00	
PP Montáž IP hlásek								
8	M	IPR00000001	Vnitřní zobrazovací jednotka nandas-tree pro IP telefony s barevným LCD 7" dotykovým displejem, slotem pro SD kartu, reproduktorem, mikrofonom. Je určena pro povrchovou montáž. Možnost připojit až 20 vstupních jednotek, 8externích IP kamer, možnost připojit	ks	2,000	4 695,00	9 390,00	
PP Vnitřní zobrazovací jednotka hands-free pro IP telefony s barevným LCD 7" dotykovým displejem, slotem pro SD kartu, reproduktorem, mikrofonom. Je určena pro povrchovou montáž. Možnost připojit až 20 vstupních jednotek, 8externích IP kamer, možnost připojení tlačítka zvonku, 6xalarmový výstup a jeden vstup, hodiny a datum vč.licence								
9	M	IPR00000002	Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofون, 1x relé pro ovládání zámku vč.licence	ks	4,000	4 695,00	18 780,00	
PP Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofون, 1x relé pro ovládání zámku vč.licence								
10	M	R0000T01	IP telefon . Dodávka včetně IP licence na každý dodaný přístroj.	kus	5,000	4 695,00	23 475,00	
PP IP telefon . Dodávka včetně IP licence na každý dodaný přístroj.								
11	M	IPR00000003	Rozšiřující dveřní modul s pěti tlačítky, slouží pro rozšíření hlavní IP stanice	ks	3,000	1 406,00	4 218,00	
PP Rozšiřující dveřní modul s pěti tlačítky, slouží pro rozšíření hlavní IP stanice								
12	M	IPR00000004	Venkovní stříška pro čtyři moduly	ks	3,000	826,00	2 478,00	
PP Venkovní stříška pro čtyři moduly								
13	M	IPR00000005	Instalační rámeček pro čtyři moduly	ks	3,000	6 120,00	18 360,00	
PP Instalační rámeček pro čtyři moduly								
14	M	1541844R	Elektromechanický zámek 12/24VDC - pouze dodávka, montáž dodavatel dveří	kus	3,000	1 300,00	3 900,00	
PP Elektromechanický zámek 12/24VDC - pouze dodávka, montáž dodavatel dveří								
15	K	043002000	Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření	hod	16,000	1 500,00	24 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP Zkoušební provoz, nastavení a ostatní měření Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000								
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP Kompletační a koordinační činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000					
18	K	090001000	Ostatní náklady	hod	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní náklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.8 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VDED s.r.o.

IČ: 09359508
DIČ: CZ09359508

Projektant:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Zpracovatel:
G DESIGN, spol. s.r.o.

IČ: 25466810
DIČ: CZ25466810

Poznámka:

Cena bez DPH			250 550,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 550,00	21,00%	52 615,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		303 165,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt: 20-009-200.8 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant: G DESIGN, spol.
s.r.o.
Zpracovatel: G DESIGN, spol.
s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	250 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	250 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	110 550,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obj. pro pečovatelskou službu
Objekt:

20-009-200.8 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Neštěmická 795/37, Krásné Březno
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
Uchazeč: VDED s.r.o.

Datum: 29. 11. 2024
Projektant: G DESIGN, spol.
s.r.o.
Zpracovatel: G DESIGN, spol.
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 550,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				250 550,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000						
VV		"veškeré nutné průzkumy, geodetické práce a projektové práce dle projektové dokumentace, požadavků DOSS a smlouvy o dílo						
VV		"vč. dílenské dokumentace konstrukcí a dokumentace skutečného provedení						
VV		1			1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				110 550,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	110 550,00	110 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
VV		"vč. přípravy staveniště, zařízení staveniště, vybavení, zabezpečení, pronájmu ploch, zrušení zařízení staveniště, ...						
VV		1			1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				50 000,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Inženýrská činnost						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000						
VV		"dozorové práce, posudky, zkoušky a měření, revize vč. kompletační a koordinační činnosti dle projektové dokumentace, požadavků DOSS a smlouvy o dílo						
VV		1			1,000			
D		VRN6	Územní vlivy				10 000,00	
4	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Územní vlivy						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000						
VV		1			1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
5	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Provozní vlivy						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000						
VV		1			1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
6	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Ostatní náklady						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000						
VV		"ostatní náklady dle uvážení zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle projektové dokumentace, požadavků DOSS a smlouvy o dílo						
VV		1			1,000			

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vyhotovené v souladu s ustanovením § 1751 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

K UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Obsah

I. Obecná ustanovení	4
Úvodní ustanovení.....	4
Priorita dokumentů	4
Definice pojmů	4
Vyšší moc.....	6
Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami.....	6
II. Povinnosti objednatele	7
III. Povinnosti zhotovitele.....	7
IV. Poddodavatelé	8
V. Předmět a rozsah díla	8
Rozsah díla jako předmětu smlouvy	8
Zhotovení stavby	9
Dokumentace skutečného provedení stavby.....	9
Geodetické zaměření skutečného provedení díla.....	10
VI. Termíny plnění	10
Termín zahájení.....	10
Termín dokončení.....	10
Termín předání a převzetí díla.....	11
Podmínky pro změnu sjednaných termínů	11
VII. Cena díla.....	11
VIII. Změna ceny	12
IX. Platební podmínky	12
Zálohy	12
Postup fakturace.....	12
Zádržné.....	13
Lhůty splatnosti	13
Platby za vícepráce.....	13
Náležitosti faktury – daňového dokladu.....	13
X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody	14
XI. Pojištění zhotovitele a díla	14

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám	14
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění	15
Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události	15
XII. Staveniště.....	16
Předání a převzetí staveniště	16
Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí	16
Vybudování zařízení staveniště	16
Užívání staveniště.....	17
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací	17
Vyklizení staveniště	17
XIII. Provádění díla	17
Kontrola projektové dokumentace	17
Zahájení prací.....	18
Harmonogram postupu výstavby	18
Pokyny objednatele	18
Kontrola provádění prací.....	18
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací	19
Dodržování zásad ochrany životního prostředí.....	19
Kvalifikace pracovníků zhotovitele.....	19
Použité materiály a výrobky	19
Stavební deník	20
Kontrolní dny	22
Archeologické nálezy	23
XIV. Technologické zařízení.....	23
Definice technologického zařízení.....	23
Individuální vyzkoušení.....	23
Komplexní vyzkoušení	23
Zkušební provoz	24
Záruční, pozáruční servis a údržba	24
XV. Bezpečnost práce	24
XVI. Kontroly, zkoušky a revize	25
XVII. Předání a převzetí díla	26
Dokončení díla	26
Organizace předání díla.....	26
Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla	26
Protokol o předání a převzetí díla	27

Vady a nedodělky.....	27
Neúspěšné předání a převzetí.....	28
Předávání a přejímání díla po částech	28
Užívání dokončené stavby	28
Předčasné užívání.....	28
XVIII. Odpovědnost za vady díla	29
Odpovědnost za vady díla.....	29
Délka záruční lhůty	29
Způsob uplatnění reklamace.....	30
Odstranění reklamovaných vad	30
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad	31
Dokumentace odstranění reklamované vady.....	31
XIX. Změna smlouvy.....	31
Obecná ustanovení pro změnu smlouvy.....	31
Postup v případě změny v množství nebo kvalitě	31
Postup v případě změny hmot nebo výrobků	32
Změnové listy.....	32
XX. Převod práv a povinností ze smlouvy	32
XXI. SMLUVNÍ POKUTY.....	32
XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví.....	33
Důvěrné informace	33
Duševní vlastnictví	33
XXIII. Odstoupení od smlouvy.....	33
Základní ustanovení	33
Důvody odstoupení od smlouvy	33
Způsob odstoupení od smlouvy	34
Důsledky odstoupení od smlouvy	34
XXIV. Řešení sporů	34
XXV. Závěrečná ustanovení	35

I. Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci závazkového vztahu.
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, jako objednatelem, a zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ve formě stavebních prací a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Bude-li uzavřená smlouva o dílo obsahovat odchýlná ujednání, mají tato ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto VOP.
4. Rozhodným právem je pro účely těchto VOP právní řád České republiky.
5. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany nebo strany s ohledem na konkrétní uzavřenou smlouvu o dílo (smlouva o dílo dále také jen jako „SOD“).
6. Dílem se dle těchto VOP rozumí zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby – provedení stavebních prací. Dílo je vždy blíže specifikováno v projektové dokumentaci (dále jen „PD“).
7. Zhotovitel provádí dílo osobně. Zhotovitel může spolupracovat s poddodavateli, tedy právníckými nebo fyzickými osobami provádějícími dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy.

Priorita dokumentů

1. Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění díla je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - smlouva o dílo včetně příloh,
 - VOP,
 - položkové rozpočty
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovení stavby včetně PD,
 - text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - technické zprávy v PD,
 - průvodní zprávy v PD,
 - legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - výkresová část dokumentace stavby.
2. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty, je povinen na toto upozornit a postupovat dle VOP (změny díla, změny SOD). Stavba je realizována v rozsahu soupisu prací postupem uvedeným v PD. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

Definice pojmů

1. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
2. Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel, jedná se o zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel, jedná se o dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.

Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.

3. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
4. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
5. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
6. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
7. Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
8. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
9. Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.
10. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
11. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
12. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.
13. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
14. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
15. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
16. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.
17. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací.
18. Poddodavatel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

19. Podzhotovitel – je poddodavatel (subdodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
20. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
21. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Vyšší moc

1. Vyšší moc je pro účely těchto VOP definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením SOD, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v zásadě přičíst k tíži druhé straně.
2. Vyšší moc může mimo jiné zahrnovat následující události nebo okolnosti:
 - válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál a zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - přírodní katastrofy a abnormální klimatické události jako zemětřesení, silné větry, bouře, nadměrné sněhové a dešťové přeháňky, povodně, závěje, krupobití, apod.,
 - nově přijatá opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění SOD.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožné v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do 5 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení.
5. Každá strana vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností dle SOD vzniklé v důsledku vyšší moci.
6. Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty k dokončení díla.
7. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku vyšší moci, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto VOP nebo Smlouvy.

Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

1. K vzájemné komunikaci využívají smluvní strany kontaktní údaje uvedené v záhlaví SOD, popř. v seznamu oprávněných osob, který tvoří nedílnou součást SOD jako její příloha. V případě změny kontaktních údajů je smluvní strana povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději do 5 pracovních dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Převážná část běžné komunikace (souhlas, potvrzení, vyjádření, žádost, oznámení a další běžná sdělení) bude mezi stranami probíhat prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li v SOD či v těchto VOP stanoveno jinak.
3. Technické záležitosti stavby lze sdělovat druhé smluvní straně mimo jiné i prostřednictvím záznamu učiněného ve stavebním deníku.
4. Je-li sdělením smluvní straně stanovována lhůta ke splnění, běží lhůta ode dne prokazatelného doručení listinné podoby sdělení na adresu pro doručování této smluvní strany, popř. v elektronické podobě datovou schránkou.
5. Písemná zásilka doručená osobně se považuje za doručenou dnem, v němž byla písemnost osobně doručena na příjemcově adrese nebo dnem, kdy příjemce odmítl listovní zásilku převzít.
6. Při komunikaci elektronickou poštou se strana zavazuje potvrdit převzetí zaslané zprávy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost strana nemá, pokud druhé straně zašle na její zprávu odpověď, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů, ze které bude zřejmé, že jí byla zpráva doručena.

II. Povinnosti objednatele

1. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy:
 - a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby v listinné formě nebo v elektronické formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb,
 - b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - c) pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo demoliční výměr,
 - d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.).
3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. Nedokončené nebo dílo obsahující závady a nedodělky není objednatel povinen převzít a zaplatit.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
 - b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

- c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo demoličním výměrem,
 - d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.
 3. Zhotovitel je povinen před započatím veškerých stavebních prací, provést podrobnou fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě (zejména jejich poškození), kde bude stavba probíhat, pro účely pozdějšího stanovení odpovědnosti za případné poškození nemovitosti vlivem stavebních prací prováděných zhotovitelem. Každý snímek musí mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací.

IV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a vyhrazuje si jeho schválení. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů, neuvedených v předaném seznamu, který byl součástí nabídky zhotovitele, musí být změna předem odsouhlasena s objednatel. Bez souhlasu objednatele není žádný poddodavatel oprávněn participovat na realizaci předmětu díla a zhotovovací práce jím realizované se považují za nevykonané. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla odmítnout již schváleného dodavatele (odejmout souhlas), avšak pouze v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, popř. úkolů z koordinačních jednání zapsaných v oboustranně podepsaném zápise, ze strany takového poddodavatele.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností, vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. V případě, že zhotovitel nesplní tu povinnost a v důsledku nesplnění této povinnosti vznikne jakákoliv škoda, jde tato škoda výlučně k tíži zhotovitele.

V. Předmět a rozsah díla

Rozsah díla jako předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí:
 - a) zhotovení díla specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací díla předanou objednatel zhotoviteli, u udržovacích prací může být za projektovou dokumentaci považován pouze Výkaz výměr.
 - b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.
 - d) Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje.

Zhotovení stavby

1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správci sítí apod.,
 - p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Dokumentace skutečného provedení stavby

1. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla

1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě.
2. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí.

VI. Termíny plnění

Termín zahájení

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce v termínu, uvedeném ve smlouvě o dílo.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel v takovém případě bude odpovídat za veškerou škodu tím vzniklou (mimo jiné nepřídělenou nebo vrácenou dotaci, pokud je hrazeno z dotačních titulů).
3. Před zahájením prací zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram garantující dodržení termínu dokončení díla a tento předá objednateli.
4. Objednatel může lhůty výstavby kdykoliv změnit, může je měnit i v průběhu výstavby, a to i z důvodů finančních. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat požadavky objednatele na případné odložení termínu zahájení a prodloužení termínu dokončení díla ve formě jednostranných oznámení objednatele.

Termín dokončení

1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném poskytování součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou trvajícího prodlení objednatele s plněním jeho smluvně dohodnutých součinností.
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s plněním kteréhokoli z postupových termínů trvající déle než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Věcný, a časový průběh provádění díla je uveden v harmonogramu (HMG) provádění díla a zhotovitel je povinen jej plnit a dodržovat.
5. U dodávek, prací a činností, které nejsou v HMG nebo v seznamu postupových termínů výslovně uvedeny, se předpokládá jejich rovnoměrné plnění.
6. Zhotovitel je odpovědný za plynulé pokračování prací a dodávek na díle. V případě, že se zhotovitel nebo jeho poddodavatelé kdykoliv v průběhu plnění dostane do podmínek nebo stavu, který nebude zaručovat včasné dokončení a předání díla, musí o této skutečnosti bez prodlení písemně informovat objednatele a bezodkladně sjednat nápravu.

7. Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním HMG či jednotlivých postupových termínů zakládá objednateli například nárok:
 - a) vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty či pokut
 - b) odstoupit od smlouvy.

Termín předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. V případě požadavku objednatele zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání části díla a souhlasí s tím, že objednatel bude na základě písemné dohody, ve které budou stanoveny příp. podmínky provozování, tuto část provozovat.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů

1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. Cena díla

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby. Cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré níže specifikované náklady zhotovitele.
2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání
 - k) kolaudačního souhlasu,
 - l) dodávky energií.
4. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména:
 - a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
 - c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
 5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

6. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
7. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VIII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

VIII. Změna ceny

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla;
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
 - c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.
4. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny (vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

IX. Platební podmínky

Zálohy

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

Postup fakturace

1. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po jeho zabudování do předmětu díla.
3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
5. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným

dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené ve smlouvě nebo v těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIV Řešení sporů.
8. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

Zádržné

1. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem upravující postup fakturace až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
2. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Lhůty splatnosti

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 21 dnů od data doručení faktury.
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
3. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši, maximálně však 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

Platby za vícepráce

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
2. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací, dodatek apod.).

Náležitosti faktury – daňového dokladu

1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - j) sazby DPH,
 - k) výši DPH celkem a podle základů, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
 - l) cenu celkem včetně DPH,
 - m) odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
 - n) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.
 3. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou ze shora uvedených náležitostí, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel je oprávněn tuto fakturu vrátit k opravě bez úhrady.

X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

1. Vlastnictví zhotovovaného díla a nebezpečí škody na díle se řídí ustanoveními § 2599 až 2603 a § 2624 občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XI. Pojištění zhotovitele a díla

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo.

3. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - a) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - b) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.
3. Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.
4. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

XII. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
5. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, s jejich rozmístěním a trasami na staveništi i přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla seznámit všechny pracovníky a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
3. Zhotovitel před záhozem odkrytých inženýrských sítí a zařízení zajistí jejich kontrolu správcem sítě a jeho kladné písemné stanovisko s provedením záhozu.
4. Křížení a souběh původních a nových inženýrských sítí a zařízení bude geodeticky zaměřeno do GIS i v dokumentaci skutečného provedení.
5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
6. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu uhradit včetně případných škod, pokut apod.

Vybudování zařízení staveniště

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Užívání staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli dle požadavků objednatele v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
6. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Vyklizení staveniště

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XIII. Provádění díla

Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla,

- předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
2. Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými **v části XX. Změna smlouvy**.

Zahájení prací

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Harmonogram postupu výstavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, pokud není v zadávacích podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
3. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace v jednotlivých měsících provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Pokyny objednatele

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
3. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ve lhůtě, uvedené ve smlouvě o dílo před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů s kvalifikací.
2. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel tento požadavek objednatele nedodrží, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, a to do termínu dodání požadovaných dokladů o kvalifikaci pracovníků zhotovitele. O dobu takto přerušených prací se neprodlužuje termín ke zhotovení díla dle smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Použité materiály a výrobky

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

- písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály v I. třídě kvality.
 6. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru, případně projektanta stavby, nesmí zhotovitel použít k provádění díla jiné materiály, výrobky a technologie, než předepisuje projektová dokumentace.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČ poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

- h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
- a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,
 - o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - q) dílčí přejímky ukončených prací,
 - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - u) odstranění vad a nedodělků,
 - v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, 134 Stavebního zákona),
 - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,

- y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet, nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
 - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
 - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - i) autorizovaný inspektor,
 - j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
17. Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.

Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (poštou, elektronicky) nejméně 5 dnů před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8. Zápisy z kontrolních dnů jsou postaveny na úroveň zápisů ve stavebním deníku, v případě rozporu je rozhodující zápis z kontrolního dne.

Archeologické nálezy

1. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
2. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
3. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění na uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

XIV. Technologické zařízení

Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

Individuální vyzkoušení

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
3. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení

1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.

2. Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.
3. Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
4. Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
5. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
6. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Zkušební provoz

1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu pokud mu odpovídá charakter stavby, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
3. Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo.
4. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

Záruční, pozáruční servis a údržba

1. Zhotovitel je povinen, pokud to dodané technologické zařízení vyžaduje, předložit současně s jeho dodávkou objednateli návrh servisní smlouvy. Návrh servisní smlouvy musí obsahovat rozsah servisních prací, servisní lhůty a orientační náklady servisních prací. Nepředložení návrhu servisní smlouvy opravňuje objednatele od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit a zhotoviteli v takovémto případě nevzniká nárok na případnou náhradu škody.

XV. Bezpečnost práce

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Objednatel je povinen, v případě, pokud to stanoví právní předpis, zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

3. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
9. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
11. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
12. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
13. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
16. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
17. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

XVI. Kontroly, zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

XVII. Předání a převzetí díla

Dokončení díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato pouze v případě, je-li dokončeno dle smlouvy o dílo, je-li funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k převzetí díla připravena kompletní dokladová část díla, specifikovaná v tomto článku VOP.
3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
6. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
7. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Organizace předání díla

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako je např.:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy se samostatným seznamem, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,

- h) provozní řád pro trvalý provoz,
 - i) protokol o zaškolení obsluhy,
 - j) geodetického zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě ve výkresové i digitální formě;
 - k) ověřený geometrický plán s vyznačením ochranných pásem pro provedené inženýrské sítě v rozsahu stanovených příslušným zákonem, součástí GP bude vyčíslení ploch záborů z jednotlivých pozemků,
 - l) souhlasné doklady o zpětném předání oprav komunikací, chodníků a zelených ploch jejich správcům a vlastníkům,
 - m) souhlasné doklady o kontrole před záhozem od všech správců podzemních sítí pokud byly stavbou dotčeny,
 - n) další doklady dle povahy díla.
2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
 4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
 5. Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Protokol o předání a převzetí díla

1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je beze zbytku odstraněna, musí být objednatelům potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněny nejsou.
3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění, případně do pravomocného rozhodnutí soudu, či jiného způsobu konečného vyřešení rozporu zhotovitel.

Neúspěšné předání a převzetí

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Předávání a převjímací díla po částech

1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
2. Předávání a převjímací po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
3. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Užívání dokončené stavby

1. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

Předčasné užívání

1. Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.

2. Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
 - a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
 - b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
 - c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
3. Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
4. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
5. Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

XVIII. Odpovědnost za vady díla

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Délka záruční lhůty

1. Záruční lhůta na dílo se sjednává ve smlouvě o dílo. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Na veškerou zeleň a komunikace se sjednává záruční doba v délce 36 měsíců. V případě, že je ve smlouvě stanovena jiná záruční lhůta než dle VOP, má tato záruční lhůta přednost před záruční lhůtou stanovenou v těchto VOP.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud se při předání a převzetí díla vyskytly na díle vady a nedodělky, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.

3. Běh záruční doby se přerušuje na dobu ode dne uplatnění reklamace vady do dne protokolárního předání odstraněné vady. V případě, že v rámci odstraňování vad a nedodělků došlo zhotovitelem k výměně konkrétního výrobku či jiného komponentu, běží ode dne protokolárního odstranění vady na takovýto vyměněný výrobek nebo komponent záruční doba nová.
4. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční lhůty, poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný soupis shora uvedených zařízení s uvedením jednotlivých záručních lhůt.

Způsob uplatnění reklamace

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, za jakých podmínek požaduje sjednat nápravu.
2. Objednatel je oprávněn bez ohledu na charakter vady i bez ohledu na to, zda jde o vadu, znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo, požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním nového bezvadného plnění,
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace, odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

Odstranění reklamovaných vad

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
2. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VIII. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury, vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Dokumentace odstranění reklamované vady

1. odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIX. Změna smlouvy

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro dodatky ke smlouvě.

Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
2. Zhotovitel zpracuje písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
3. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení.
4. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
5. Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
6. Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím jiných hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.

Změnové listy

1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
4. Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

XX. Převod práv a povinností ze smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu výlučně s písemným souhlasem objednatele. V takovémto případě bude mezi objednatelem, původním zhotovitelem a novým zhotovitelem sepsán dodatek ke smlouvě o dílo s uvedením doposud provedených prací a s uvedením provedených úhrad díla. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o převod práv a závazků ze záruky z poddodavatele na objednatele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti vyhovět.
2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu výlučně s písemným souhlasem zhotovitele. V takovém případě se postupuje shodně, jak uvedeno v odst. 1 tohoto článku.
3. Vlastník oprávněné pohledávky je oprávněn s pohledávkou disponovat, zejména je oprávněn ji jednostranně započíst.
4. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

XXI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení smluvního ujednání jsou specifikována ve smlouvě o dílo.
2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví

Důvěrné informace

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
 - a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Duševní vlastnictví

1. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

XXIII. Odstoupení od smlouvy

Základní ustanovení

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Důvody odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - f) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - h) je-li podán na majetek zhotovitele insolvenční návrh.
2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

3. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
4. Další důvody můžou být stanoveny ve smlouvě.

Způsob odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
4. Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení, uplatněným druhou stranou, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.

XXIV. Řešení sporů

1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů, vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, sjednávají si smluvní strany pro věcnou a místní soudní příslušnost, že spor bude předložen k rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

XXV. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
3. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.
4. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto VOP.
5. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy.
7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, popř. další přílohy stanovené ve smlouvě.
8. Práva a povinnosti těmito podmínkami neupravená se řídí právem ČR, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech prováděcí právních předpisů k těmto zákonům.