


ŘEZ 1.PP - VODOVOD (M - 1:50)

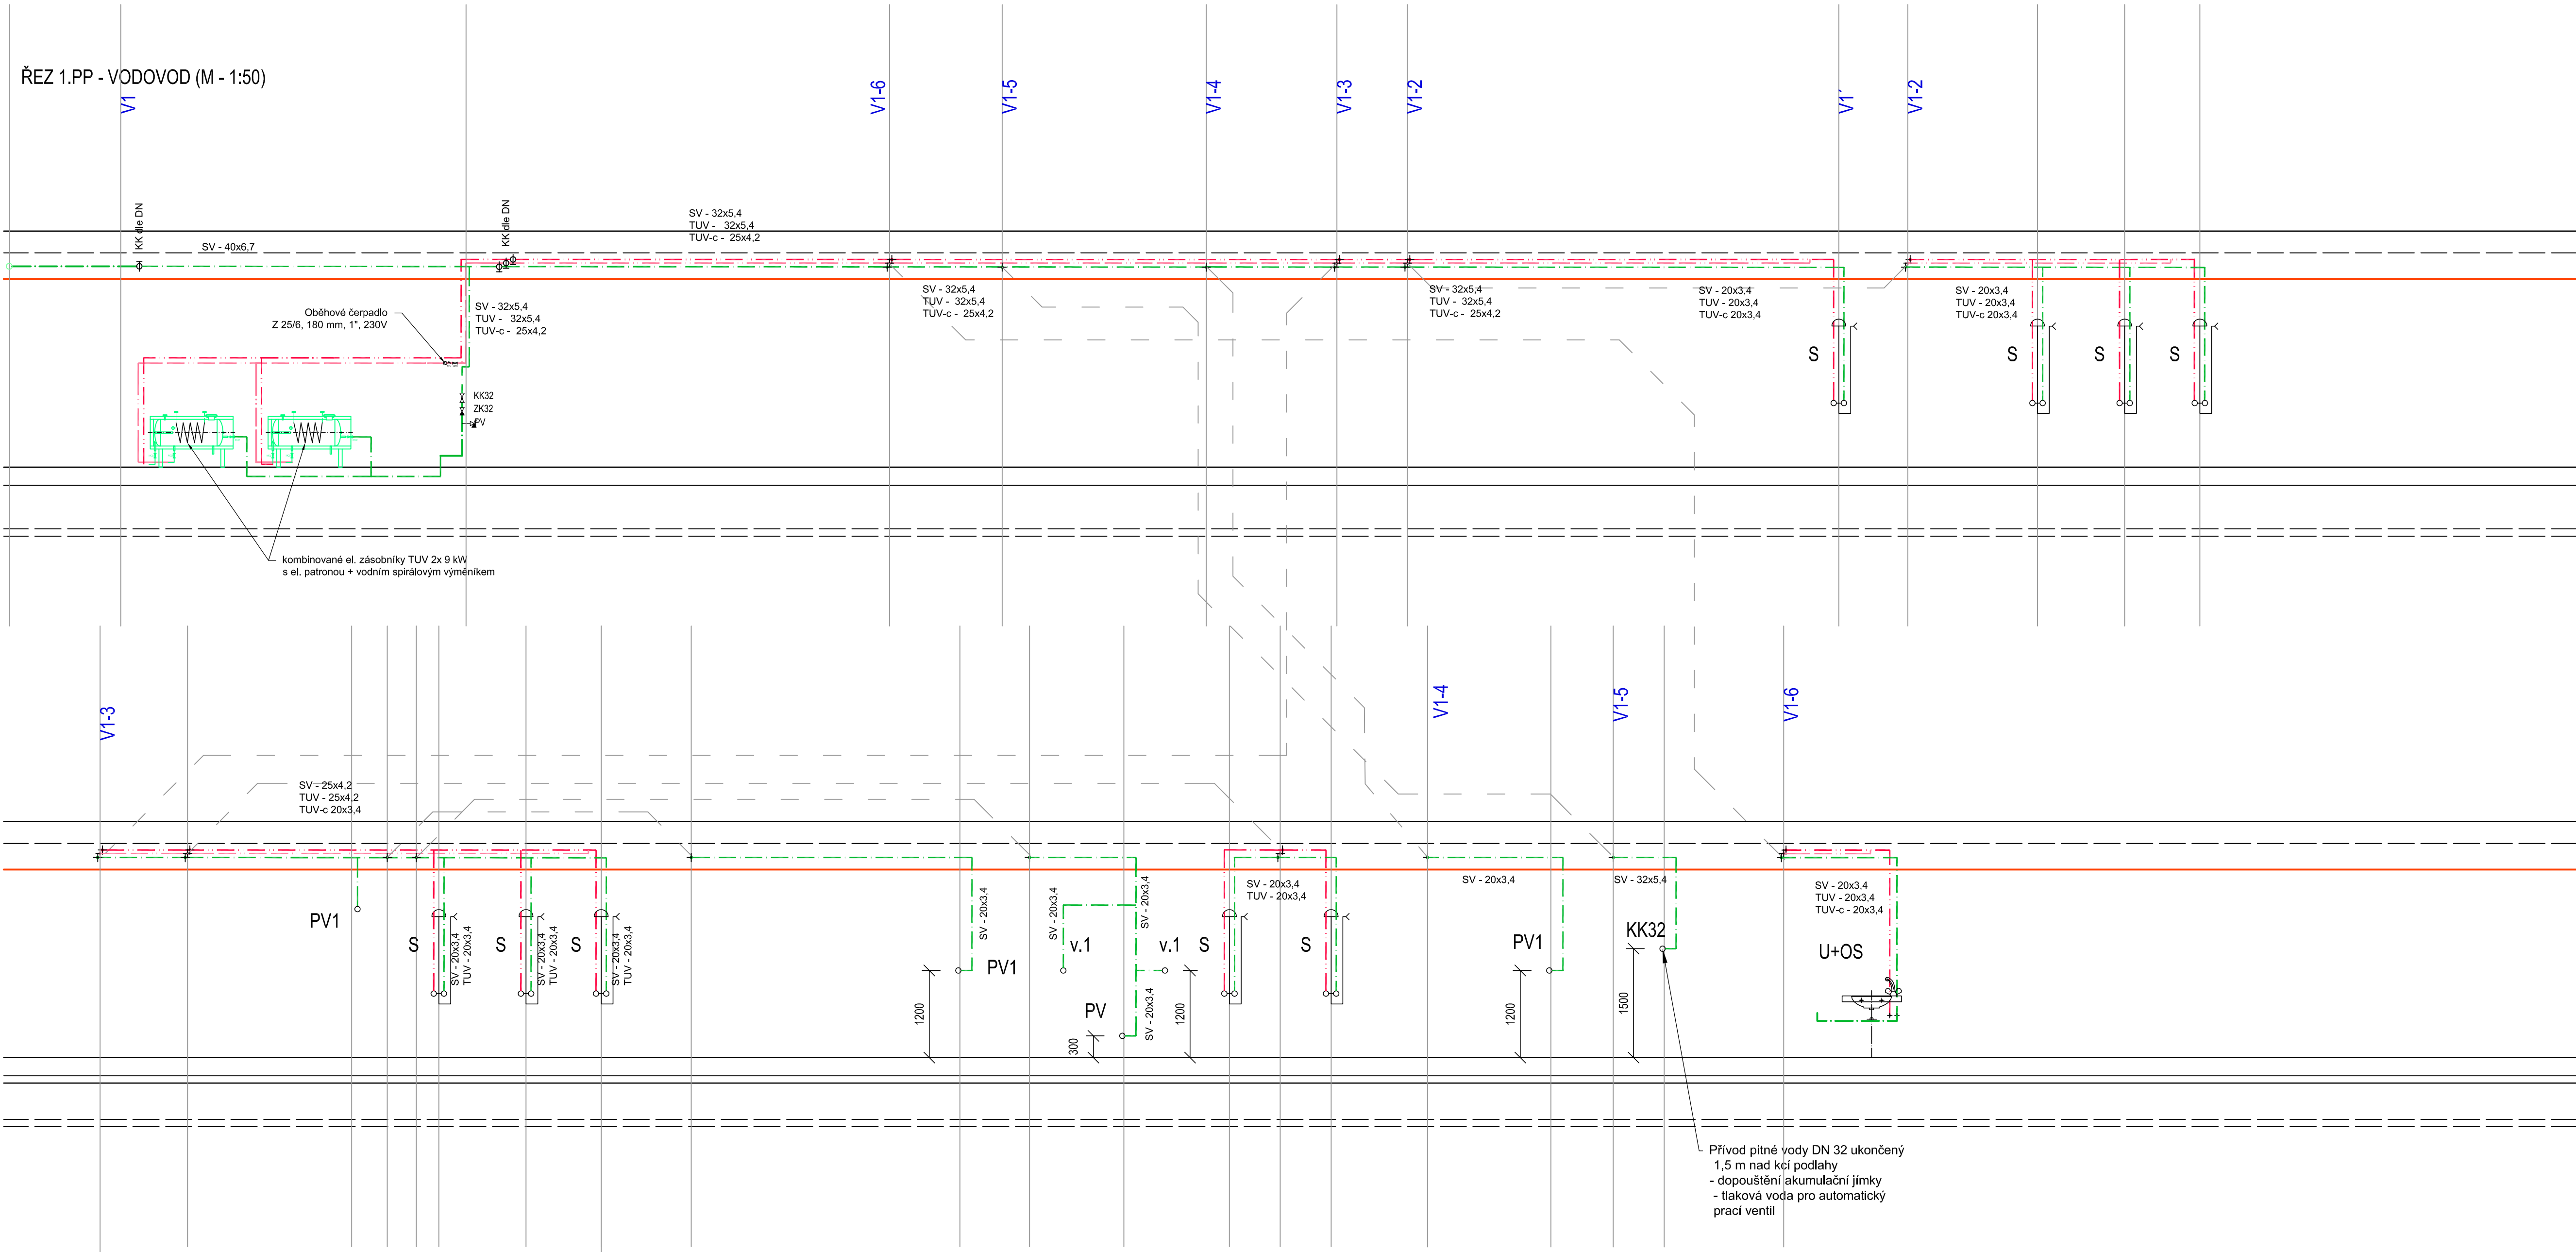

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - závěsný klozet se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 4,5 l do SDK, zadní odpad, napojení PPr 20x3,4 odpad DN100

Um - umyvadlo závěsné na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

OS - ruční bezpečnostní oční sprcha

S - vanová podomítková směšovací baterie páková + hlavová sprcha včetně ramena + masážní nebo mlhová tryska

S1 - sprchová podomítková směšovací baterie páková + sprchový set s montáží na stěnu

V - stojací výlevka s nádržkou, zadní odpad, nástěnná baterie s výtokovým ventilem a sprchou

DD - dvoudřez 500/750/190 mm, otvor pro stojánkovou baterii, montáž na pracovní desku, připojení PPr 20x3,4, odpad DN50

D - nábytkové keramické umyvadlo, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

M - myčka, připojení přes kulový rohový ventil, napojení odpadu DN50

OČ - cirkulační čerpadlo pro oběh TUV včetně uzavíracího ventilu a zpětné klapky

v.1 - přívod + zátky DN20 - příprava pro technologii

MR - podlahová mřížka na stávající podlahovou vpust - skutečné rozměry ověřit na stavbě

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI NEBO NAD PODHLEDEM IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

— STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODA

— UPRAVENÁ TRASA POŽÁRNÍHO POTRUBÍ

— STÁVAJÍCÍ SV - PITNÁ

— STÁVAJÍCÍ TUV A TUV-c

— STÁVAJÍCÍ BAZÉNOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ

— NOVÁ SV

— NOVÁ TUV-c

— NOVÁ TUV

✗ DEMONTÁŽ TRASY POTRUBÍ / ODSTRÁNĚNÍ Z PROVOZU

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
NAČEJ	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše	
SOUBOR	D.1-02.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací	
NAZEV VÝKRESU	ŘEZY - VODOVOD (SAUNY)	
DATUM	12/2024	
Č. ZAKÁZKY	S-23-016	
STUPĚŇ PD	ZSPD/DPS	
FORMÁT VÝKR.	A1	
MĚRITVO	1:50	Č. PRŮJEDU D.1-02.4.3.b.2