

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Zřízená: Usnesením zastupitelstva města č. 32/3Z/19 A) 1. a) ze dne 18. 2. 2019. Statutární město Ústí nad Labem vydává s účinností od 1. 4. 2019 zřizovací listinu Kulturního střediska, příspěvkové organizace. a Usnesením zastupitelstva města č. 243/15Z/24 ze dne 2. 10.

2024 s účinností od 15. 10. 2024 Dodatek č. 1 k této zřizovací listině

se sídlem: 400 01 Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 619/33

zastoupená: Ing. Janem Kvasničkou,

IČ: 00673803

DIČ: CZ00673803

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Pick, tel.:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 131-1066490297/0100

(dále jen "Objednatel" nebo „Smluvní strana“)

2. BBP Stavby s.r.o.

zastoupená/ý: Michalem Pruskem,

se sídlem: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

IČO: 03875199

DIČ: CZ03875199

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 09. 2024 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 09. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k uvedené veřejné zakázce.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 1,75 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 1 a 2 a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, které jsou jako příloha součástí tohoto Dodatku č. 1. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

**Cena Díla je stanovena ve výši 45 524 209,42 Kč bez DPH
DPH (21%) 9 560 083,98 Kč**

**55 084 293,40 Kč s DPH
(slovy padesát pět milionů osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát tři,40/100
korun českých).**

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Změnový list – Oznámení změny č. 1/2025
 - Změnový list – Oznámení změny č. 2/2025.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 1932/67R/25 ze dne 24. 2. 2025.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 27. 2. 2025

V Praze, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Ing. Jan Kvasnička,

.....
BBP Stavby s.r.o.

Michal Prusek

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1/2025	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Datum: 20.1.2025	
Název akce: Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I. a II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL 1a – Rekonstrukce místnosti 007 FVE baterie ZL 1b – Demontáže truhlářských prvků	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL 1a - vzhledem k harmonogramu a postupu prací jednotlivých zhotovitelů bude nutné provést stavební úpravy v místnosti č. 007 pro uložení FVE technologie a baterií. Práce spočívají v demontáži rozvaděčů, lávek a kabelových tras. Úpravy podlah a povrchů stěn a stropu, včetně nátěrů a maleb. ZL 1b – investor zajistil demontáž sedadel hlediště, schodiště vlastními pracovníky. Jedná se o odpočty těchto prací. Renovace stávajících křesel bude o 5 ks nižší.			
Oznámení vydává: BBP Stavby s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s rozsahem návrhu Změnových listů č. 1a 1b.			
Příloha:			
Rozpočty:			
ZL 1a – Rekonstrukce místnosti 007 FVE baterie			
ZL 1b – Demontáže truhlářských prvků			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2025
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.1.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a zdůvodnění změny: ZL 1a – vzhledem k harmonogramu a postupu prací jednotlivých zhotovitelů bude nutné provést stavební úpravy v místnosti č. 007 pro uložení FVE technologie a baterií. Práce spočívají v demontáži rozvaděčů, lávek a kabelových tras. Úpravy podlah a povrchů stěn a stropu, včetně nátěrů a maleb. ZL 1b – investor zajistil demontáž sedadel hlediště, schodiště vlastními pracovníky. Jedná se o odpočty těchto prací. Renovace stávajících křesel bude o 5 ks nižší. -----		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-90.152,89 Kč	92.068,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla	
1.916,07 Kč	----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 291-ZL
Stavba: Dům kultury v Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 4. 11 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 916,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 916,07	Výše daně 402,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 318,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 291-ZL

Stavba: Dům kultury v Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 4. 11. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 916,07	2 318,44
ZL 01a	Rekonstrukce místnosti 007 FVE Baterie	92 068,96	111 403,44
ZL 01b	Odpočty - demontáže truhlářských prvků	-90 152,89	-109 085,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 01a - Rekonstrukce místnosti 007 FVE Baterie

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 068,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 068,96	21,00%	19 334,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 403,44

Pr

Da

Ob

Da

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 01a - Rekonstrukce místnosti 007 FVE Baterie

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

4. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	92 068,96
D8 - Materiál elektromontážní + práce	41 678,80
D13 - Demontáže	41 678,80
HSV - Práce a dodávky HSV	27 119,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 320,05
997 - Přesun sutě	799,01
PSV - Práce a dodávky PSV	23 271,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 646,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 624,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 01a - Rekonstrukce místnosti 007 FVE Baterie

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

4. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 068,96
D	D8		Materiál elektromontážní + práce				41 678,80
D	D13		Demontáže				41 678,80
1	K	210100104	rozvaděče oceloplechové - demontáž	kpl	1,000	10 419,70	10 419,70
	PP		rozvaděče oceloplechové - demontáž				
2	K	210100105	kabelové trasy vč kabeláže a lávek - demontáž	kpl	1,000	20 839,40	20 839,40
	PP		kabelové trasy vč kabeláže - demontáž				
3	K	210100011	odvoz, likvidace odpadu	kpl	1,000	10 419,70	10 419,70
	PP		odvoz, likvidace odpadu				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 119,06
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 320,05
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	46,477	65,26	3 033,09
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
10	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,168	1 112,40	10 198,48
	PP		Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svistých konstrukcí stěn				
9	K	612316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	9,168	243,00	2 227,82
	PP		Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn				
6	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	37,909	97,38	3 691,58
	PP		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %				
11	K	713391143R01	Zakrytí kabelového kanálu v podlaze slizčkovým plechem o rozměrech 1ks 500x700 mm v základní barvě	m2	0,350	2 364,09	827,43
	PP		Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování ličních otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch rovných				
12	K	713391143R02	Zakrytí kabelového kanálu v podlaze slizčkovým plechem o rozměrech 6ks 340x700 mm v základní barvě	m2	1,428	2 364,09	3 375,92
	PP		Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování ličních otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch rovných				
8	K	978021191	Odlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,168	312,12	2 861,52
	PP		Odlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %				
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,229	455,07	104,21
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m				
D	997		Přesun sutě				799,01
22	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	0,229	1 019,35	233,43
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m				
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,229	276,68	63,36
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,290	12,10	27,71
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,229	2 072,08	474,51
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
D			PSV	Práce a dodávky PSV			23 271,10
D			783	Dokončovací práce - nátěry			16 646,31
17	K	777612103	Epoxidový nátěr podlahy na cementovou stěrku	m2	13,720	354,24	4 860,17
PP			Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní				
13	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	124,69	124,69
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
15	K	783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	13,720	193,32	2 652,35
PP			Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou přes 30% do 50%				
16	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	13,720	656,64	9 009,10
PP			Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm, plochy přes 1 m2				
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			6 624,79
4	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,477	5,76	267,71
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	37,909	35,59	1 349,18
PP			Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m				
19	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,477	18,38	854,25
PP			Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	46,477	89,37	4 153,65
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 01b - Odpočty - demontáže truhlářských prvků

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 4. 11 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-90 152,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-90 152,89	21,00%	-18 932,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-109 085,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 01b - Odpočty - demontáže truhlářských prvků

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

4. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90 152,89

PSV - Práce a dodávky PSV

-90 152,89

766 - Konstrukce truhlářské - odpočty

-90 152,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 01b - Odpočty - demontáže truhlářských prvků

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

4. 11. 2024

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-90 152,89
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-90 152,89
D	766		Konstrukce truhlářské - odpočty				-90 152,89
1	K	766997R01	Demontáž dřevěného schodiště, 1200x1200, výška 910 cm	kus	-2,000	3 185,46	-6 370,92
	PP		Demontáž dřevěného schodiště, 1200x1200, výška 910 cm				
2	K	766998R01	Demontáž sedadel hlediště, š. do 600mm vč. likvidace	kus	-481,000	141,07	-67 854,67
	PP		Demontáž sedadel hlediště, š. do 600mm vč. likvidace				
3	K	766999R10	Renovace stávajících křesel ložepohovek, viz. A.50.T-truhlářské výrobky	kus	-5,000	3 185,46	-15 927,30
	PP		Renovace stávajících křesel ložepohovek, viz. A.50.T-truhlářské výrobky				

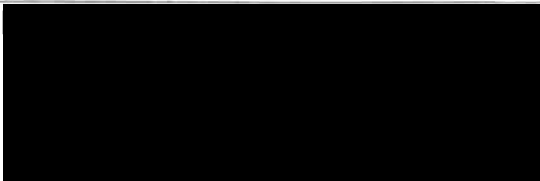OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2/2025	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Datum: 20.1.2025	
Název akce: Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I. a II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ZL 2a – Ochrana kcí, demontáže ZL 2b – Odpočty – stavební práce ZL 2c – Stavební práce ZL 2d – Vícepráce – odvodnění ZL 2e – Odpočty EL na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
ZL 2a – dopočítány plochy podlah k ochraně a zakrytí před poškozením. ZL 2b, 2c – po provedených sondách a dle požadavku investora bude demontováno stávající překrytí stropní kce v prostoru alternativní scény nad rámec PD, a to včetně spojených stavebních prací, likvidace suti a elektroinstalací. Při oklepání obkladů a omítek bylo zjištěno, že stávající příčky jsou staticky nestabilní, bude nutná jejich náhrada vč. změny rozměrů zárubní. Stávající podlahová krytina (lino) je ve více vrstvách, než předpokládal projektant. ZL 2d – při stavebních úpravách místnosti č. 007 v 1.PP byly zjištěny vlhkostní poruchy obvodového zdiva, bude provedena revize odvodnění anglických dvorků, přeizolování. ZL 2e – revizí rozpočtu byly zjištěny odpočtové položky v odd. elektroinstalace			
Oznámení vydává: BBP Stavby s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím s rozsahem návrhu Změnových listů č. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.			
			
Příloha: Rozpočty			
ZL 2a – Ochrana kcí, demontáže		ZL 2d – Vícepráce – odvodnění	
ZL 2b – Odpočty – stavební práce		ZL 2e – Odpočty EL	
ZL 2c – Stavební práce			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2025
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	27.1.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a zdůvodnění změny: ZL 2a – dopočítány plochy podlah k ochraně a zakrytí před poškozením. ZL 2b, 2c – po provedených sondách a dle požadavku investora bude demontováno stávající překrytí stropní kce v prostoru alternativní scény nad rámec PD, a to včetně spojených stavebních prací, likvidace suti a elektroinstalací. Při oklepání obkladů a omítek bylo zjištěno, že stávající přičky jsou staticky nestabilní, bude nutná jejich náhrada vč. změny rozměrů zárubní. Stávající podlahová krytina (lino) je ve více vrstvách, než předpokládal projektant. ZL 2d – při stavebních úpravách místnosti č. 007 v 1.PP byly zjištěny vlhkostní poruchy obvodového zdiva, bude provedena revize odvodnění anglických dvorků, přeizolování. ZL 2e – revizí rozpočtu byly zjištěny odpočtové položky v odd. elektroinstalace -----		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-269.354,72 Kč	1.052.228,81 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla	
782.874,09 Kč	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 291-ZL
Stavba: Dům kultury v Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			782 874,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	782 874,09	164 403,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			947 277,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 291-ZL

Stavba: Dům kultury v Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 14.01.2025


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		782 874,09	947 277,65
ZL 02a	Ochrana konstrukcí, demontáže	74 182,02	89 760,24
ZL 02b	Odpočty - stavební práce	-224 400,62	-271 524,75
ZL 02c	Stavební práce	964 532,19	1 167 083,95
ZL 02d	Vícepráce - odvodnění	13 514,80	16 352,67
ZL 02e	Odpočty - EL	-44 954,10	-54 394,46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 02a - Ochrana konstrukcí, demontáže

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 182,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 182,02	21,00%	15 578,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		89 760,24



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02a - Ochrana konstrukcí, demontáže

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	74 182,02
HSV - Práce a dodávky HSV	47 891,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 891,10
PSV - Práce a dodávky PSV	26 290,92
762 - Konstrukce tesařské	6 746,26
997 - Přesun sutě	5 233,67
763 - Konstrukce suché výstavby	750,99
767 - Konstrukce zámečnické	13 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02a - Ochrana konstrukcí, demontáže

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 182,02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 891,10
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 891,10
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	71,630	604,33	43 288,16
	PP		Ochrana podlahy obedněním z OSB desek				
2	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	71,630	64,26	4 602,94
	PP		Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 290,92
D		762	Konstrukce tesařské				6 746,26
7	K	762953R01	Demontáž dřevěného vestavěného patra vč. konstrukcí	m2	29,650	227,53	6 746,26
	PP		Demontáž dřevěného vestavěného patra vč. konstrukcí				
D		997	Přesun sutě				5 233,67
3	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	1,500	1 019,35	1 529,03
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,500	276,68	415,02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	12,10	181,50
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,500	2 072,08	3 108,12
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
D		763	Konstrukce suché výstavby				750,99
8	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	8,950	83,91	750,99
	PP		Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché				
D		767	Konstrukce zámečnické				13 560,00
9	K	767211R01	Demontáž ocelového točitého schodiště, výška 2,5 m	kus	1,000	13 560,00	13 560,00
	PP		Demontáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 02b - Odpočty - stavební práce

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-224 400,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-224 400,62	21,00%	-47 124,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-271 524,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02b - Odpočty - stavební práce

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-224 400,62
HSV - Práce a dodávky HSV	-224 400,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-102 497,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-121 902,85
PSV - Práce a dodávky PSV	#ODKAZ!
762 - Konstrukce tesařské	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt: ZL 02b - Odpočty - stavební práce

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

Datum: 14.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-224 400,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-224 400,62
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-102 497,77
1	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	-5,729	4 486,94	-25 705,68
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2				
2	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	-8,000	193,86	-1 550,88
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm				
3	M	59640022	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,25m	kus	-8,000	376,79	-3 014,32
	PP		překlad keramický nosný š 70mm dl 1,25m				
4	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	-22,870	3 158,15	-72 226,89
	PP		Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-121 902,85
5	M	55331461	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-2,000	4 213,90	-8 427,80
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm				
6	M	55331462	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-13,000	4 259,41	-55 372,33
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
7	M	55331R01	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková protipožární, tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-4,000	6 006,86	-24 027,44
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková protipožární, tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm				
8	M	55331463	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-8,000	4 259,41	-34 075,28
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 02c - Stavební práce

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			964 532,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	964 532,19	21,00%	202 551,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 167 083,95



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02c - Stavební práce

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

964 532,19

HSV - Práce a dodávky HSV

596 579,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 310,38

997 - Přesun sutě

445 127,87

PSV - Práce a dodávky PSV

367 952,78

766 - Konstrukce truhlářské

5 076,26

776 - Podlahy plovákové

83 498,80

781 - Dokončovací práce - obklady

279 377,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02c - Stavební práce

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

964 532,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV					596 579,41
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

27	K	612232R01	Zapravení špalet	m	347,430	186,00	64 621,98
----	---	-----------	------------------	---	---------	--------	-----------

PP

zapravení špalet oken materiálem do tloušťky 60 mm

26	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	347,430	226,00	78 519,18
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 310,38

17	K	763783811	Demontáž dřevostaveb stropní konstrukce z nosníků plošných I do 15 m průřezové plochy do 50 cm2	m	9,250	31,70	293,23
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP

Demontáž stropní konstrukce z plošných nosníků (např. trámů, průvláků, překladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy do 50 cm2

15	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	57,200	140,16	8 017,15
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm

D 997

Přesun sutě

445 127,87

22	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m	t	85,797	1 019,35	87 457,17
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m

23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	85,797	276,68	23 738,31
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	857,970	12,10	10 381,44
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,097	2 072,08	25 065,95
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	73,700	4 050,00	298 485,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

D PSV

Práce a dodávky PSV

367 952,78

D 766

Konstrukce truhlářské

5 076,26

1	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	30,870	120,14	3 708,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2

2	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	30,870	44,30	1 367,54
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Demontáž obložení stěn podkladových roštů

D 776

Podlahy poviakové

83 498,80

18	K	776201811	Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně	m2	1 280,460	65,21	83 498,80
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP

Demontáž lepených poviakových podlah bez podložky ručně

VV

25,11+14,14+22,73+21,59+11,28+5,87+10,07+15,33+15,33+13+50,16+13+5,05+5,46+17,35

245,270

VV

7,9+203,81+6,55+7,26+32,02+16,18+7,22+4,04+6,14+10,65+6,88+2,75+3,53+6,9+8,88

328,710

VV

6,71+6,71+3,36+13+6,55+30,8+18,29+174,07+144,19+16,88+9,05+16,88+8,01+8,98

462,480

VV

9,05+33,63+15,29+31,98+12,64+10,21+10,12+3,88+12,27+3

244,000

VV

7,89+7,01+60,05

VV

Součet

1 280,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				279 377,72
4	K	310271021.PFX	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi Porfix P2-440 tl 250 mm	m2	22,920	1 445,84	33 138,65
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi Porfix P2-440 tl 250 mm				
8	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	75,740	781,00	59 152,94
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 600 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
5	K	340271045.PFX	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi PORFIX P2-500 tl 150 mm	m2	20,160	992,30	20 004,77
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi PORFIX P2-500 tl 150 mm				
7	M	SLD.0028655.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 90/197, 210cm šířky 26-30cm	kus	1,000	3 649,46	3 649,46
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 90/197, 210cm šířky 26-30cm				
14	M	SLD.0028637.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 60/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	8,000	2 278,78	18 230,24
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 60/197, 210cm šířky 11-15cm				
8	M	SLD.0028648.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 16-20cm	kus	17,000	2 956,88	50 266,96
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 16-20cm				
9	M	SLD.0028647.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	2,000	2 392,18	4 784,36
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm				
10	M	SLD.0028646.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	5,000	2 157,48	10 787,40
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm				
11	M	SLD.0028643.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 70/197, 210cm šířky 16-20cm	kus	3,000	2 904,71	8 714,13
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 70/197, 210cm šířky 16-20cm				
12	M	SLD.0028641.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 70/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	3,000	2 046,19	6 138,57
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 70/197, 210cm šířky 7,5-10cm				
13	M	SLD.0028636.URS	ocelová zárubeň YHKT rozměru 60/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	4,000	2 044,89	8 179,56
PP			ocelová zárubeň YHKT rozměru 60/197, 210cm šířky 7,5-10cm				
29	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	13,000	429,58	5 584,54
30	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,000	803,65	10 447,45
16	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	323,191	124,69	40 298,69
PP			Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,000	505,00	0,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 02d - Vícepráce - odvodnění

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 514,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 514,60	21,00%	2 838,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 352,67



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02d - Vícepráce - odvodnění

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 514,60

HSV - Práce a dodávky HSV

13 514,60

1 - Zemní práce

13 514,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02d - Vícepráce - odvodnění

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 514,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 514,60
D	1		Zemní práce				13 514,60
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	3,750	118,00	442,50
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší a ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
2	K	122111401	Vykopávky v zemníku na suchu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,750	694,00	2 602,50
	PP		Vykopávky v zemních na suchu ručně zapážených i nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,750	287,00	1 076,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,500	1 230,00	1 845,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
7	K	460391121	Zásyp jam ručně se zhutněním z hominy třídy I skupiny 1	m3	3,370	283,00	953,71
	PP		Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypání ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1				
8	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	3,750	406,00	1 522,50
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2				
4	K	721174055.PPL	Potrubí kanalizační dešťové PIPELIFE HT-Systém DN 110	m	3,750	472,45	1 771,69
	PP		Potrubí kanalizační dešťové PIPELIFE HT-Systém DN 110				
5	K	935932611	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	3 160,00	3 160,00
	PP		Odvodňovací plastový žlab vpust s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm				
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,578	243,00	140,45
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dům kultury v Ústí nad Labem
Objekt:
ZL 02e - Odpočty - EL

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-44 954,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-44 954,10	21,00%	-9 440,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-54 394,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02e - Odpočty - EL

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-44 954,10
D1 - Dodávky zařízení	-29 281,45
D3 - Osvětlení	-25 622,00
D5 - Instalační materiál, zásuvky	-3 659,45
D14 - Ostatní náklady	-8 300,25
D8 - Materiál elektromontážní + práce	-7 372,40
D10 - Ostatní náklady	-2 684,75
D11 - Kabeláž - uložení pevně/pod omítkou	-1 625,67
D9 - Přístroje - vypínače, zásuvky, ovladače	-3 061,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům kultury v Ústí nad Labem

Objekt:

ZL 02e - Odpočty - EL

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

14.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BBP stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-44 954,10
D	D1	Dodávky zařízení					-29 281,45
D	D3	Osvětlení					-25 622,00
1	K	000000215	Svítilno O - Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s mikropřismatickým krytem ALINE-DI L1085 3400/840 MPR	ks	-10,000	2 562,20	-25 622,00
	PP		Svítilno O - Interiérové závěsné a přisazené svítidlo do sestav s mikropřismatickým krytem ALINE-DI L1085 3400/840 MPR				
D	D5	Instalační materiál, zásuvky					-3 659,45
13	K	000209436	kabel Cat.6 U/UTP 4x2xAWG23 PVC	m	-92,000	27,98	-2 574,16
	PP		kabel Cat.6 U/UTP 4x2xAWG23 PVC				
14	K	000321113	trubka ohebná PVC pr. 20	m	-5,000	52,79	-263,95
	PP		trubka ohebná PVC pr. 20				
12	K	000421434	zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP komplet vč rámečku	ks	-2,000	410,67	-821,34
	PP		zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP komplet vč rámečku				
D	D14	Ostatní náklady					-8 300,25
10	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	-21,000	78,15	-1 641,15
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm				
11	K	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	-21,000	317,10	-6 659,10
	PP		omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV				
D	D8	Materiál elektromontážní + práce					-7 372,40
D	D10	Ostatní náklady					-2 684,75
7	K	000311215	krabice přístrojová KP67/1	ks	-10,000	70,85	-708,50
	PP		krabice přístrojová KP67/1				
15	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	-5,000	78,15	-390,75
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm				
16	K	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	-5,000	317,10	-1 585,50
	PP		omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV				
D	D11	Kabeláž - uložení pevně/pod omítkou					-1 625,67
8	K	000101105.1	kabel CYKY-J 3x1,5	m	-21,000	45,83	-962,43
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5				
9	K	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	-12,000	55,27	-663,24
	PP		kabel CYKY-J 3x2,5				
D	D9	Přístroje - vypínače, zásuvky, ovladače					-3 061,98
2	K	000411272	přepínač 10A/250Vstř/IP44 řaz.5 zapuštěný	ks	-1,000	237,57	-237,57
	PP		přepínač 10A/250Vstř/IP44 řaz.5 zapuštěný				
3	K	000421401	zásuvka 16A/250Vstř +clonky	ks	-8,000	219,36	-1 754,88
	PP		zásuvka 16A/250Vstř +clonky				
4	K	000421406	zásuvka 16A/230Vstř chráněná	ks	-1,000	846,08	-846,08
	PP		zásuvka 16A/230Vstř chráněná				
5	K	000421492	rámeček krycí 2přístroje	ks	-3,000	49,10	-147,30
	PP		rámeček krycí 2přístroje				
6	K	000421493	rámeček krycí 3přístroje	ks	-1,000	76,15	-76,15
	PP		rámeček krycí 3přístroje				