




PŘÍKLAD URČENÍ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU

Šrafovaná kruhová výseč představuje množinu bodů možného umístění středu stožáru SSZ při dodržení minimálních vzdáleností návěstidel od krajnice vozovky při zachování optimálního úhlu natočení návěstidel daného místními výhledovými poměry a dopravní situací.

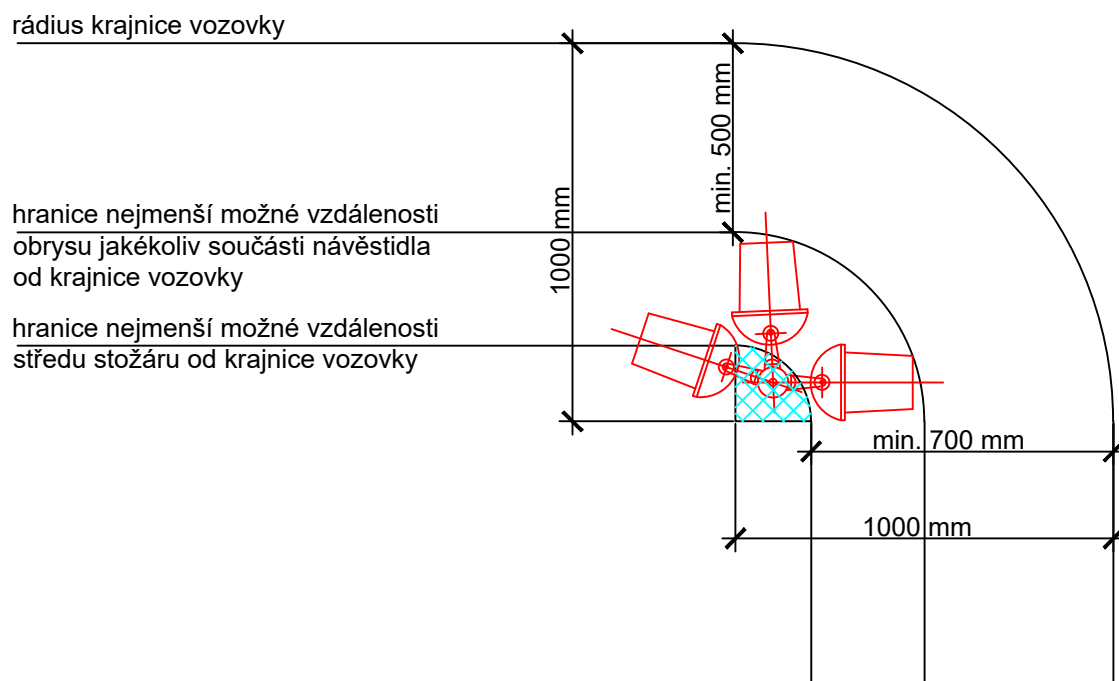

	Datum	Jméno	Podpis	 NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181				
Zpracoval	09.2020	O. Janák						
Kreslil	09.2020	O. Janák						
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz						
Č. zak. : 20302-210	Revize:001							
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 401.1 SSZ přechodu pro chodce pod křižovatkou Bělehradská x Pod Školou Vzorové umístění stožáru SSZ				<table><tr><td>Měřitko -</td><td>Č. v.</td></tr><tr><td>Stupeň DUSP</td><td>D.401.1.09</td></tr></table>	Měřitko -	Č. v.	Stupeň DUSP	D.401.1.09
Měřitko -	Č. v.							
Stupeň DUSP	D.401.1.09							