

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Zřízená: Usnesením zastupitelstva města č. 32/3Z/19 A) 1. a) ze dne 18. 2. 2019. Statutární město Ústí nad Labem vydává s účinností od 1. 4. 2019 zřizovací listinu Kulturního střediska, příspěvkové organizace. a Usnesením zastupitelstva města č. 243/15Z/24 ze dne 2. 10.

2024 s účinností od 15. 10. 2024 Dodatek č. 1 k této zřizovací listině

se sídlem: 400 01 Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 619/33

zastoupená: Ing. Janem Kvasničkou, ředitelem

IČ: 00673803

DIČ: CZ00673803

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Pick, tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "Objednatel" nebo „Smluvní strana“)

2. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

zastoupený/á: Roman Kotlan, Ing. Petr Pánek

se sídlem: 435 21 Obrnice 10

IČ: 25014111

DIČ: CZ25014111

bankovní spojení:

číslo účtu:

pověřená osoba k jednání:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 13. 09. 2024 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 09. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem - Revitalizace budovy B – Etapa I. – Část 1:fasáda, zateplení, výměna oken“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k uvedené veřejné zakázce.
3. V rámci plnění bylo zjištěno, že jsou ve výkazu výměr naceněny položky, které nebudou provedeny, a to dle Změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1 Odsouhlasení změny. Na základě těchto změn dojde ke snížení ceny za Dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

**Cena Díla je stanovena ve výši 5 329 218,56 Kč bez DPH
DPH (21%) 1 119 135,90 Kč**

6 448 354,46 Kč s DPH

(slovy šest milionů čtyři sta čtyřicet osm tisíc tři sta padesát čtyři, 46/100 korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Odsouhlasení změny
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 1970/69R/25 ze dne 10. 3. 2025.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem 31. 3. 2025

V Obrnicích,

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Ing. Jan Kvasnička, ředitel

.....
Stavební a obchodní společnost
Most spol. s r.o.
Roman Kotlan

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Název díla:	Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I. – Část 1: fasáda, zateplení, výměna oken	
Číslo smlouvy		
Číslo změnového listu:	1, 2, 3	
Datum odsouhlasení změny:	10. 2. 2025	

Vícepráce – připočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

ZL 1 - 1	Dveře D02 - demontáž	799,27 Kč
ZL 1 - 2	Dveře D02 – dodání a montáž nových	81 534,24 Kč
ZL 1 - 3	Použití těsnicích pásek	84 917,00 Kč
ZL 2 - 1	Zazdění a zapravení po demontáži výplní otvorů	21 762,33 Kč
ZL 3 - 1	Zohlednění skutečné velikosti otvorů, samozavírače	464 909,54 Kč
CELKEM		653 922,38 Kč

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

ZL 1 - 4	Nerealizované výplně otvorů	-814 365,85 Kč
ZL 2 - 2	Nerealizované výplně otvorů	-56 889,33 Kč
ZL 3 - 2	Zohlednění skutečné velikosti otvorů, odpočet trojskla	-351 328,12 Kč
CELKEM		-1 222 583,30 Kč

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

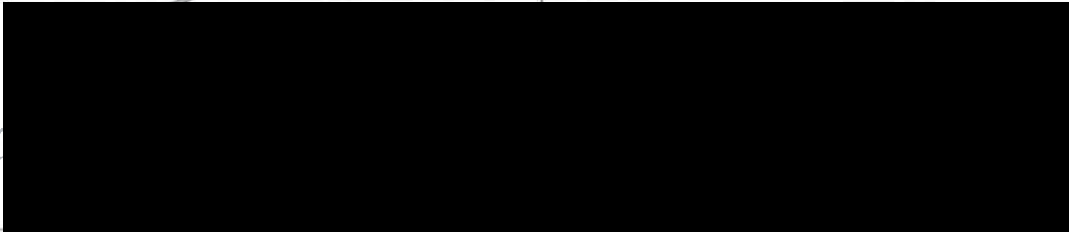

Vícepráce – připočty: 653 922,38 Kč

Méněpráce – odpočty: -1 222 583,30 Kč

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): -568 660,92 Kč

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	5 897 879,48 Kč
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00 Kč
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	568 660,92 Kč
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	5 329 218,56 Kč
Původní lhůta plnění vč. dodatků (v týdnech):	11
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	0 týdnů
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	11
Termín dokončení díla:	Práce na fasádě budou zahájeny dle klimatických podmínek, poté poběží lhůta pro provádění

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
	
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
	

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10
*Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573*

IČO : 25014111 DIČ : CZ25014111 Tel./fax : 476 118 090 ID DS: 3zfvbug
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most č. účtu : 338 171 0287 / 0100

**DŮ ■ KULTURY
NÁRODNÍ DŮM
LETNÍ KINO ●**

vyřizuje:
ing. Filip Augusta

tel.:
777 765 010

fax:
476 118 090

e-mail:
filip.augusta@sosmost.cz

V Obrnicích dne:
7.2.2025

**Věc: Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I. – Část 1:
fasáda, zateplení, výměna oken**

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

změnový list č. 1

Vícepráce – připočty :

1. Dveře D02 – demontáž

Dle PD měly být původní dveře repasovány. Původní, byť repasované dveře by nesplňovaly tepelně technické parametry ani by neposkytovaly uživatelský komfort, proto se navrhuje tyto dveře demontovat a osadit nové.

2. Dveře D02 – dodání a montáž nových

Viz bod 1.

3. Použití těsnících pásek

Pro systémové utěsnění připojovací spáry výplň otvorů je třeba použít vodotěsnou paropropustnou pásku na vnější straně výplně otvoru a parotěsnou pásku na vnitřní straně výplně otvoru.

Veškeré práce nad rámec smlouvy o dílo je nezbytné provést pro bezproblémové fungování díla po předání do užívání.

Méněpráce – odpočty:

4. Nerealizované výplně otvorů

Odpočítávají se výplně otvorů z výkazu výměr, které se ve skutečnosti nerealizují (chyba VV)

změnový list č. 2

Vícepráce – přípočty:

1. Zazdění a zapravení po demontáži výplní otvorů

Po demontáži stávajících výplní otvorů na pozicích W04 (3ks) a W16 (1ks) budou otvory zazděny a zapraveny – omítnutí z vnitřní strany a provedení KZS z vnější strany. Dle PD se místo nich měla osazovat nová okna, ale nebudou, protože otvory W04 se nachází ve výtahové šachtě a otvorem W16 prochází potrubí.

Veškeré práce nad rámec smlouvy o dílo je nezbytné provést pro bezproblémové fungování díla po předání do užívání.

Méněpráce – odpočty:

2. Nerealizované výplně otvorů

Odpočítávají se výplně otvorů z výkazu výměr, které se ve skutečnosti nerealizují. Jde o okna W04, která se nacházejí ve výtahové šachtě a o okno W16, kterým prochází potrubí.

změnový list č. 3

Vícepráce – přípočty:

1. Zohlednění skutečné velikosti výplní otvorů

Při zaměření na stavbě byl zjištěn nesoulad mezi skutečností a výkazem výměr, rozdíly ve velikosti jsou zohledněny v tomto ZL. Dále je nutné požární dveře opatřit samozavírači.

Veškeré práce nad rámec smlouvy o dílo je nezbytné provést pro bezproblémové fungování díla po předání do užívání.

Méněpráce – odpočty:

2. Zohlednění skutečné velikosti otvorů, odpočet trojskla

Na dveřích pozice D01 se odečítá izolační trojsklo z důvodu vyšší hmotnosti související se zvětšením dveří. Bude použito izolační dvojsklo.

Prodloužení termínu:


Termín se neprodlužuje, ani se nekrátí.

ČASOVÉ MILNÍKY

4. 12. 2024 – Na KD stavby č. 5 bylo dohodnuto zazdění oken (ZL č. 2), byl předložen položkový rozpočet

13. 1. 2025 – Zhotovitel zaslal položkový rozpočet k ZL č. 1

28. 1. 2025 – Na KD řešeny rozměry dveří D01, D03, D04 a D05 (ZL č. 3), byl předložen položkový rozpočet



SOUPIS PRACÍ

Vícepráce - přípočty (ZL 1-1, ZL 1-2, ZL 1-3)
Méněpráce - odpočty (ZL 1-4)

Stavba: Dům kultury Ústí nad Labem
Objekt: 01N - Změna počtu oken

Misto: Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Navrátil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -647 115,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV						-14 863,96
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-14 863,96
37	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	-15,210	296,14	-4 504,29	
PP		Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2						
VV		W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18						
VV		((0,95*12)+(0,9025*20)+(0,665*2)+(0,7*1)+(0,9*2)+(0,9*2)+(0,375*2))*-1			-35,830			
VV		Mezisoučet			-35,830			
VV		W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18						
VV		(0,95*6)+(0,9025*10)+(0,665*1)+(0,7*1)+(0,99*2)+(0,9*2)+(0,375*2)			20,620			
VV		Mezisoučet skutečnost			20,620			
VV		Součet			-15,210			
38	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	-15,925	199,26	-3 173,22	
PP		Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2						
VV		W04, W08, W09, W10, W12, W15						
VV		((1,35*9)+(1,8*9)+(1,4*2)+(1,1875*4)+(1,05*1)+(1,71*5))*-1			-45,500			
VV		Mezisoučet			-45,500			
VV		W04, W08, W09, W10, W12, W15						
VV		(1,35*9)+(1,8*7)+(1,4*1)+(1,1875*2)+(1,05*1)+(1,71*0)			29,575			
VV		Mezisoučet skutečnost			29,575			
VV		Součet			-15,925			
39	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	-40,800	162,03	-6 610,82	
PP		Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2						
VV		W01, W02, W03						
VV		((3,3*12)+(3*24)+(2,25*9))*-1			-131,850			
VV		Mezisoučet			-131,850			
VV		W01, W02, W03						
VV		(3,3*6)+(3*17)+(2,25*9)			91,050			
VV		Mezisoučet skutečnost			91,050			
VV		Součet			-40,800			
40	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	-10,000	137,49	-1 374,90	
PP		Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2						
VV		W05, W14						
VV		((5*4)+(5,752*4))*-1			-43,008			
VV		Mezisoučet			-43,008			
VV		W05, W14						
VV		(5*2)+(5,752*4)			33,008			
VV		Mezisoučet skutečnost			33,008			
VV		Součet			-10,000			
41	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,280	243,68	799,27	
PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2						
VV		D01, D03, D04, D05						
VV		((1,5*1,95*2)+(1,7*2,25)+(2*2,45)+(1*2,25))*-1			-16,825			
VV		Mezisoučet			-16,825			
VV		D01, D03, D04, D05, D02						
VV		(1,5*1,95*2)+(1,7*2,25)+(2*2,45)+(1*2,25)+(0,8*2,05*2)			20,105			
VV		Mezisoučet			20,105			
VV		Součet			3,280			
D	PSV	Práce a dodávky PSV						-632 251,38
D	766	Konstrukce truhlářské						-632 251,38
77	K	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	-17,000	1 032,35	-17 549,95	
PP		Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva						
VV		W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18						
VV		((12)+(20)+(2)+(1)+(2)+(2)+(2))*-1			-41,000			
VV		Mezisoučet			-41,000			
VV		W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18						
VV		(6)+(10)+(1)+(1)+(2)+(2)+(2)			24,000			
VV		Mezisoučet skutečnost			24,000			
VV		Součet			-17,000			
78	M	61110001	okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	-15,390	12 835,57	-197 539,42	
PP		okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2						
VV		W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18						
VV		((0,95*12)+(0,9025*20)+(0,665*2)+(0,7*1)+(0,9*2)+(0,9*2)+(0,375*2))*-1			-35,830			
VV		Mezisoučet			-35,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce - přípočet (ZL 1-1, ZL 1-2, ZL 1-3) Cena celkem [CZK] Méněpráce - odpocet (ZL 1-4)
	WV		W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18 (0,95*6)+(0,9025*10)+(0,665*1)+(0,7*1)+(0,9*2)+(0,9*2)+(0,37 5*2)		20,440			
	WV		Mezisoučet skutečnost		20,440			
	WV		Součet		-15,390			
79	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-28,374	1 221,88	-34 669,62	
	PP		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva					
	WV		W02, W04, W08, W09, W10, W12					
	WV		((3*24)+(1,35*9)+(1,8*9)+(1,4*2)+(1,187*4)+(1,05*1))*-1		-108,948			
	WV		Mezisoučet		-108,948			
	WV		W02, W04, W08, W09, W10, W12					
	WV		(3*17)+(1,35*9)+(1,8*7)+(1,4*1)+(1,187*2)+(1,05*1)		80,574			
	WV		Mezisoučet		80,574			
	WV		Součet		-28,374			
80	M	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-28,374	9 717,62	-275 727,75	
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
81	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	-28,000	1 251,03	-35 028,84	
	PP		Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva					
	WV		W01, W03, W05					
	WV		((3*12)+(2,25*9)+(5*4))*-1		-76,250			
	WV		Mezisoučet		-76,250			
	WV		W01, W03, W05					
	WV		(3*6)+(2,25*9)+(5*2)		48,250			
	WV		Mezisoučet skutečnost		48,250			
	WV		Součet		-28,000			
82	M	61110013	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-28,000	8 332,72	-233 316,16	
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
85	K	766641912	Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných s výměnou kování	m2	-3,280	1 439,85	-4 722,71	
	PP		Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných s výměnou kování					
	WV		D02					
	WV		1,64*2*-1		-3,280			
	WV		Mezisoučet		-3,280			
	WV		Součet		-3,280			
86	M	54932009	závěs dveřní zadlabávací 120mm	100 kus	-0,033	4 490,00	-148,17	
	PP		závěs dveřní zadlabávací 120mm					
	WV		3,28*0,01*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,033			
	WV		Součet		-0,033			
129	K	766629R01	Dodávka a montáž těsnění připojovací spáry ostění oken nebo nadpraží	kpl	1,000	84 917,00	84 917,00	
	PP		Dodávka a montáž těsnění připojovací spáry ostění oken nebo nadpraží					
130	K	766641R01	Dodávka a montáž celoprosklených vstupních dveří vč. kování	m2	3,280	24 858,00	81 534,24	
	PP		Dodávka a montáž celoprosklených vstupních dveří vč. kování					
	WV		D02					
	WV		1,64*2		3,280			
	WV		Součet		3,280			

SOUPIS PRACÍ

Vícepráce - přípočty (ZL 2-1)
Méněpráce - odpočty (ZL 2-2)

Stavba: Dům kultury Ústí nad Labem
Objekt: 02N - Méněpráce oken W04 a W16

Místo: Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Navrátil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -35 127,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 332,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 062,80

1	K	310271031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvánicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	4,950	1 940,00	9 603,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvánicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvánic do P2 4,05+0,9		4,950			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

2	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,800	121,00	459,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm 0,9*3+1,1		3,800			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 857,89

3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5,550	285,00	1 581,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plnění podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn 4,35+1,2		5,550			
----	--	--	---	--	-------	--	--	--

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,550	71,70	397,94	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,550	179,00	993,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP			Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	4,950	801,72	3 968,51	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP			Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

7	M	63151513	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 100mm	m2	5,198	356,88	1 855,06	
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------	--

PP			deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 100mm					
VV			4,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,198			
VV			Součet		5,198			

8	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	4,950	12,96	64,15	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	--

PP			Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	4,950	403,44	1 997,03	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

PP			Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 412,06

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,835	493,48	412,06	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

PP			Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV -56 459,75

D 766 Konstrukce truhlářské -56 889,33

11	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-4,050	1 221,88	-4 948,61	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP			Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva W04					
VV			-1,35*3		-4,050			
VV			Součet		-4,050			

12	M	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-4,050	9 717,62	-39 356,36	
----	---	----------	---	----	--------	----------	------------	--

PP			okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

13	K	766621802	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	-1,000	1 032,35	-1 032,35	
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP			Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

VV			W16					
VV			-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			

14	M	61110001	okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	-0,900	12 835,57	-11 552,01	
----	---	----------	--	----	--------	-----------	------------	--

PP			okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2					
VV			W06, W07, W11, W13, W16, W17, W18					
VV			-0,9*1		-0,900			
VV			Součet		-0,900			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 429,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce - přípočky (ZL 2-1) Méněpráce - odpochy (ZL 2-2)
15	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	5,550	21,70	120,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
16	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5,550	46,20	256,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
17	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	5,550	9,50	52,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					

ROZPOČET

Stavba: Dům kultury Ústí nad Labem

Objekt: Změna rozměrů dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 113 581,42 -0,022

766 Konstrukce truhlářské 113 581,42 -0,022

1	61179R024	dveře dřevěné 1000x2250 vstupní bezpečnostní jednokřídlové otočné, levé, EW 15, lakované-osmo, kování klika/klika, závěsy bezpečnostní skryté, panikové kování.	kus	-1,000	39 628,60	-39 628,60	
2	61179R024R	dveře dřevěné 1200x2150 vstupní bezpečnostní jednokřídlové otočné, levé, EW 15, lakované-osmo, kování klika/klika, závěsy bezpečnostní skryté, panikové kování.	kus	1,000	45 440,80	45 440,80	
3	61179R07	dveře dřevěné dvoukřídlé 1500x1950 vstupní bezpečnostní bezbariérové, protipožární, otočné, levé, částečně prosklené, EW 15, lakované-osmo, kování klika/klika, nerezová tyč, rozeta kulatá.	kus	-2,000	81 398,90	-162 797,80	
4	61179R07R	dveře dřevěné dvoukřídlé 1850x2200 vstupní bezpečnostní bezbariérové, protipožární, otočné, levé, částečně prosklené, EW 15, lakované-osmo, kování klika/klika, nerezová tyč, rozeta kulatá.	kus	2,000	113 262,80	226 525,60	
5	61179R021	dveře dřevěné dvoukřídlé 1700x2250 vstupní bezpečnostní bezbariérové, protipožární, EW 15, lakované-osmo, kování klika/klika, závěsy bezpečnostní skryté, panikové kování.	kus	-1,000	64 983,60	-64 983,60	
6	61179R021R	dveře dřevěné dvoukřídlé 1860x2250 vstupní bezpečnostní bezbariérové, protipožární, EW 15, lakované-osmo, kování klika/klika, závěsy bezpečnostní skryté, panikové kování.	kus	1,000	71 099,70	71 099,70	
7	61179R022	dveře dřevěné dvoukřídlé 200x2450 vstupní bezpečnostní bezbariérové, protipožární, EW 15, lakované-osmo, kování bezpečnostní skryté, panikové kování, vstup do krytu.	kus	-1,000	72 897,00	-72 897,00	
8	61179R022R	dveře dřevěné dvoukřídlé 2200x2530 vstupní bezpečnostní bezbariérové, protipožární, EW 15, lakované-osmo, kování bezpečnostní skryté, panikové kování, vstup do krytu.	kus	1,000	82 805,00	82 805,00	
9	63471000	dvojsklo izolační tl 4+4mm Al rámeček 16mm	m2	4,444	1 510,00	6 710,44	0,089
10	63478000	trojsklo izolační 4+4+4mm plněné argonem vnitřní a vnější pokovené pro snížení tepelných ztrát Al rámeček tl 16mm	m2	-4,444	2 480,00	-11 021,12	-0,133
11	76660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	8,000	245,00	1 960,00	
12	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	8,000	1 340,00	10 720,00	0,019
13	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	4,000	1 422,00	5 688,00	
14	59081303	koordinátor dveří, nastavitelný, dvoukřídlé dveře	kus	4,000	3 490,00	13 960,00	0,003

Celkem 113 581,42 -0,022