





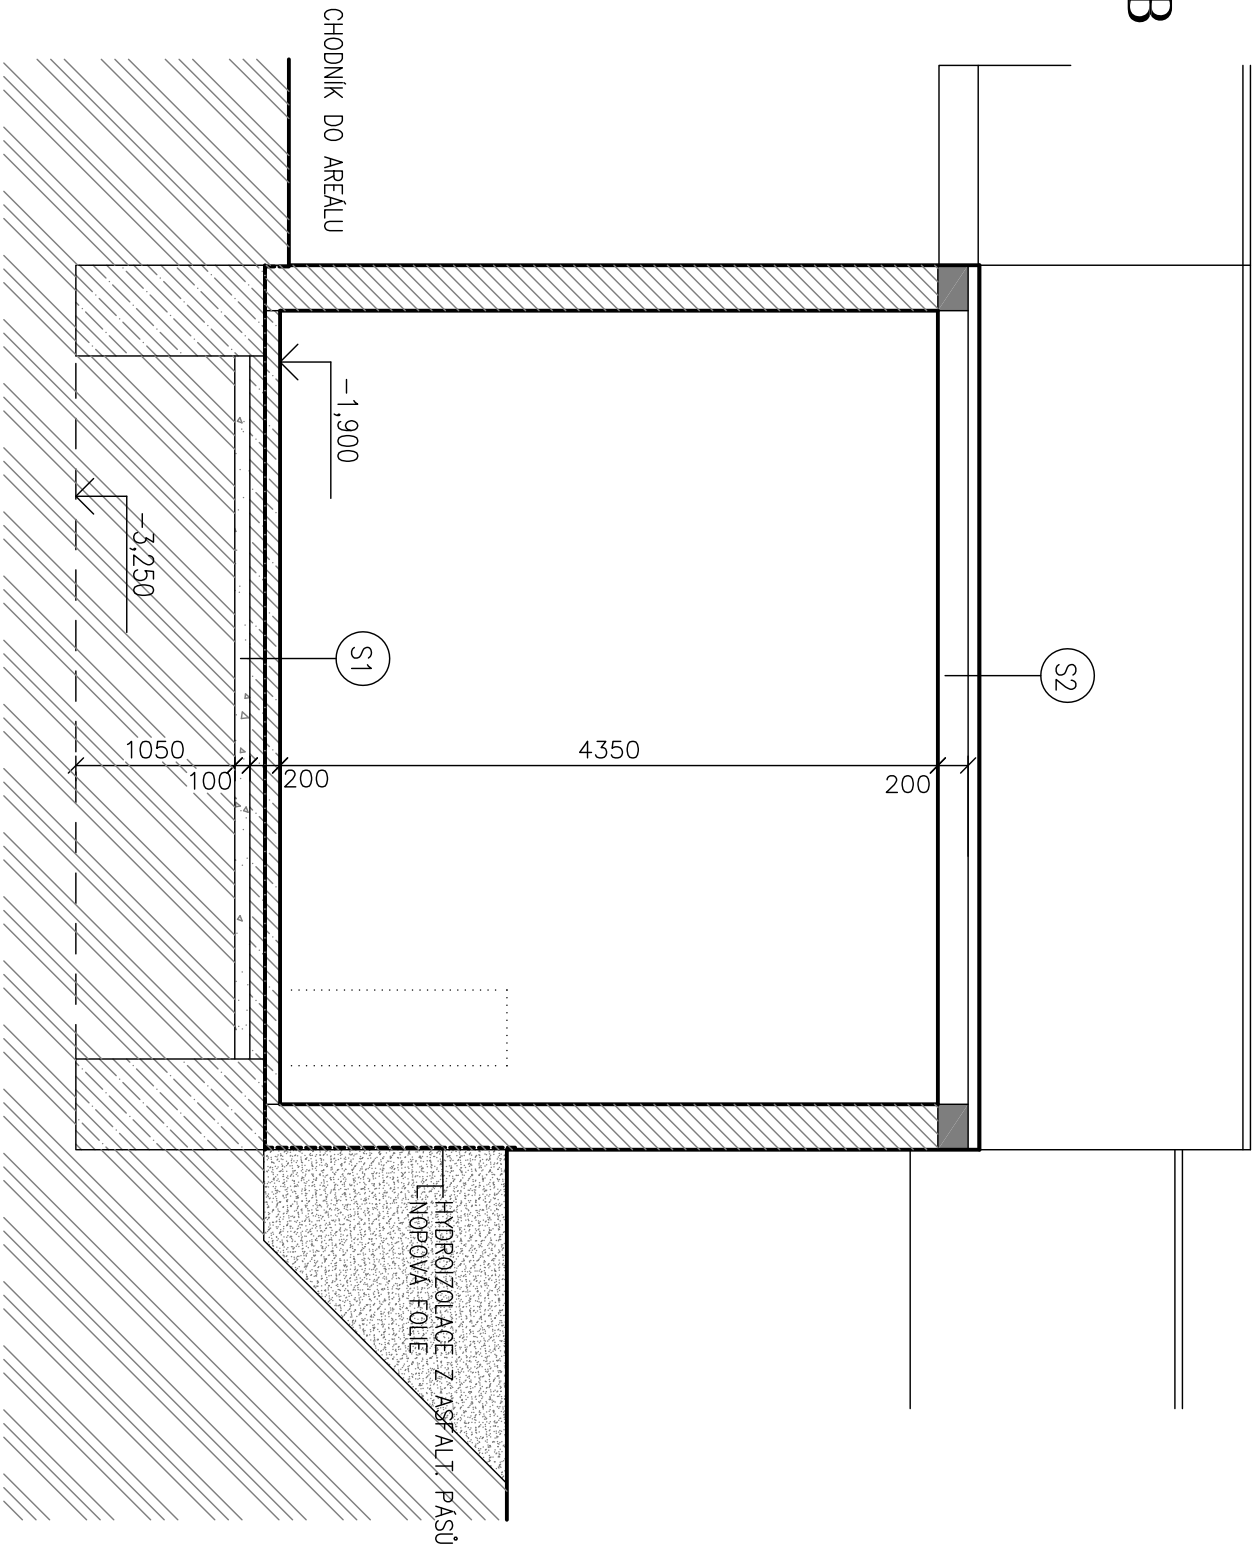

ŘEZ B-B



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		S1	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU – 10mm BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍŤ – 90mm IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z ASFALT. PÁSŮ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍŤ – 100mm ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – 100mm ROSTLÝ TERÉN
	NOSNÉ ZDIVO TL. 300mm Z BETONOVÝCH TVÁRNIC VYTLIVANÝCH BETONEM C20/25, VYZTUŽENÉ		S2	MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS Z POSYPEM MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA – 50–150mm SKLADANÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE			
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU			
	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ			

PROVOD inž. spol. s r.o.				
V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz				
				
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ		Ing.J.MALÁ	Ing.M.JANIČEK	Ing.J.MALÁ
				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM				
STAVBA: MĚSTSKÝ STADION ÚSTÍ NAD LABEM – DOVYBUDOVÁNÍ AREÁLU				
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH: SO.05–ROZŠÍŘENÍ SKLADU ATLETIKY ŘEZ B–B				
FORMÁT		2xA4		ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ		DPS		
DATUM		06/2018		
MĚŘÍTKO		1 : 50		
kótováno v		mm		
Č. ZAKÁZKY		396		
Č. VÝKRESU		D1.1_05–06		

