



OPLOČENÍ VRHAČSKÉHO SEKTORU - typ "C"
DĚLKA 51m

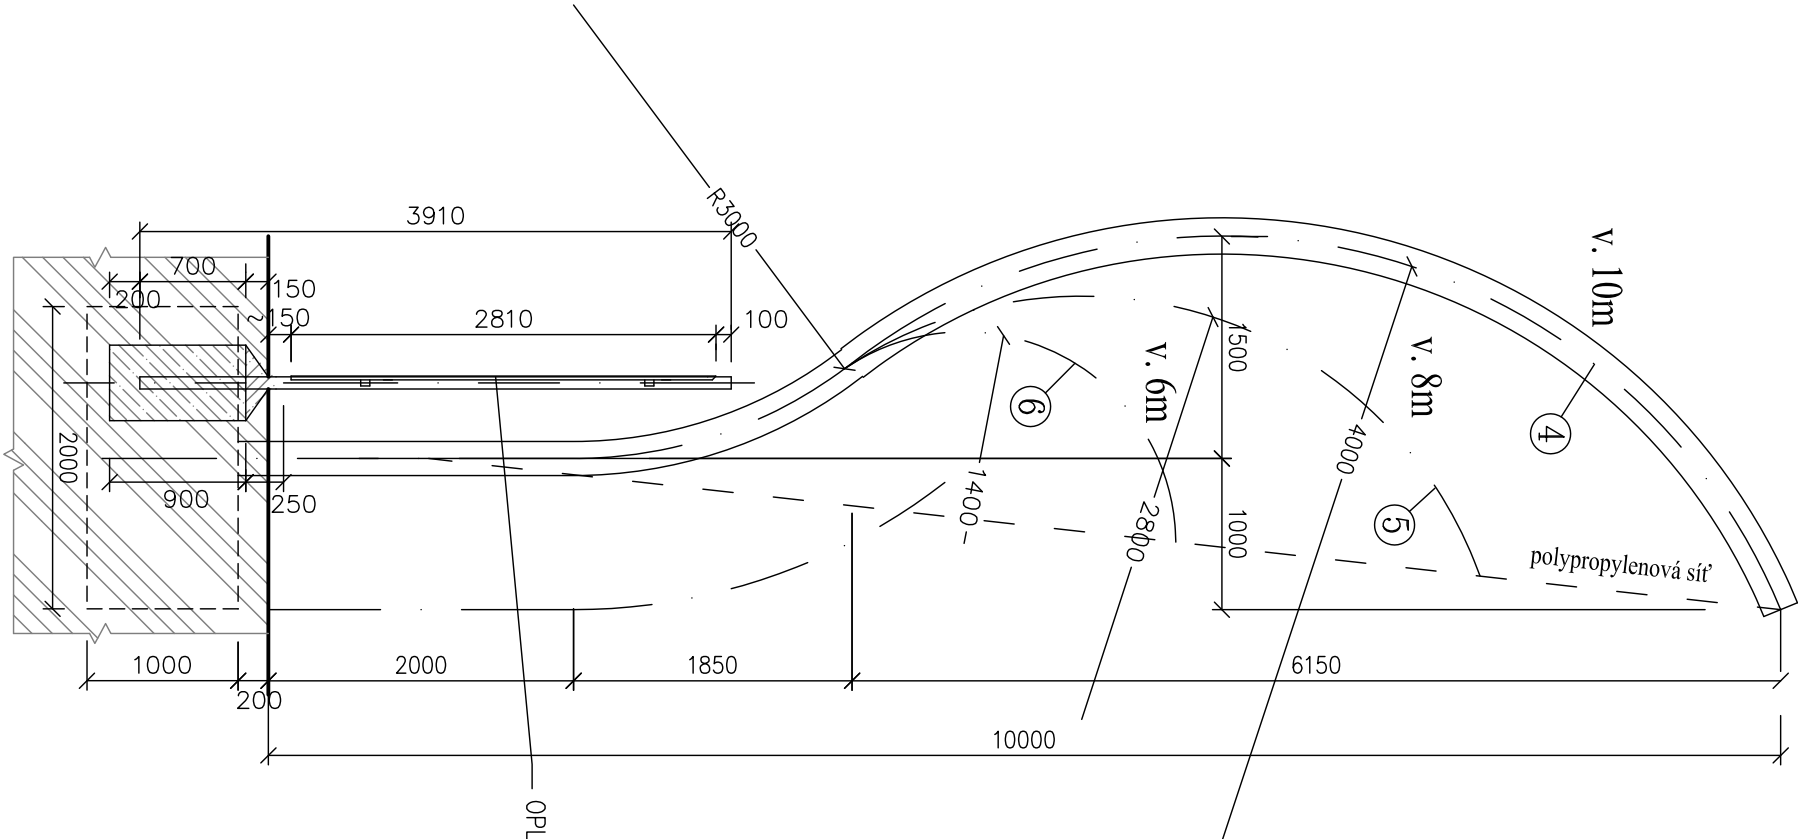

OPLOČENÍ TŘENINKOVÉ PLOCHY – typ "A"

PATKA 1200/2000mm,
HL. 1000 mm,
BETON C20/25
–9 KS


PATKA 500/500mm,
HL. 900 mm,
BETON C20/25
–18 KS

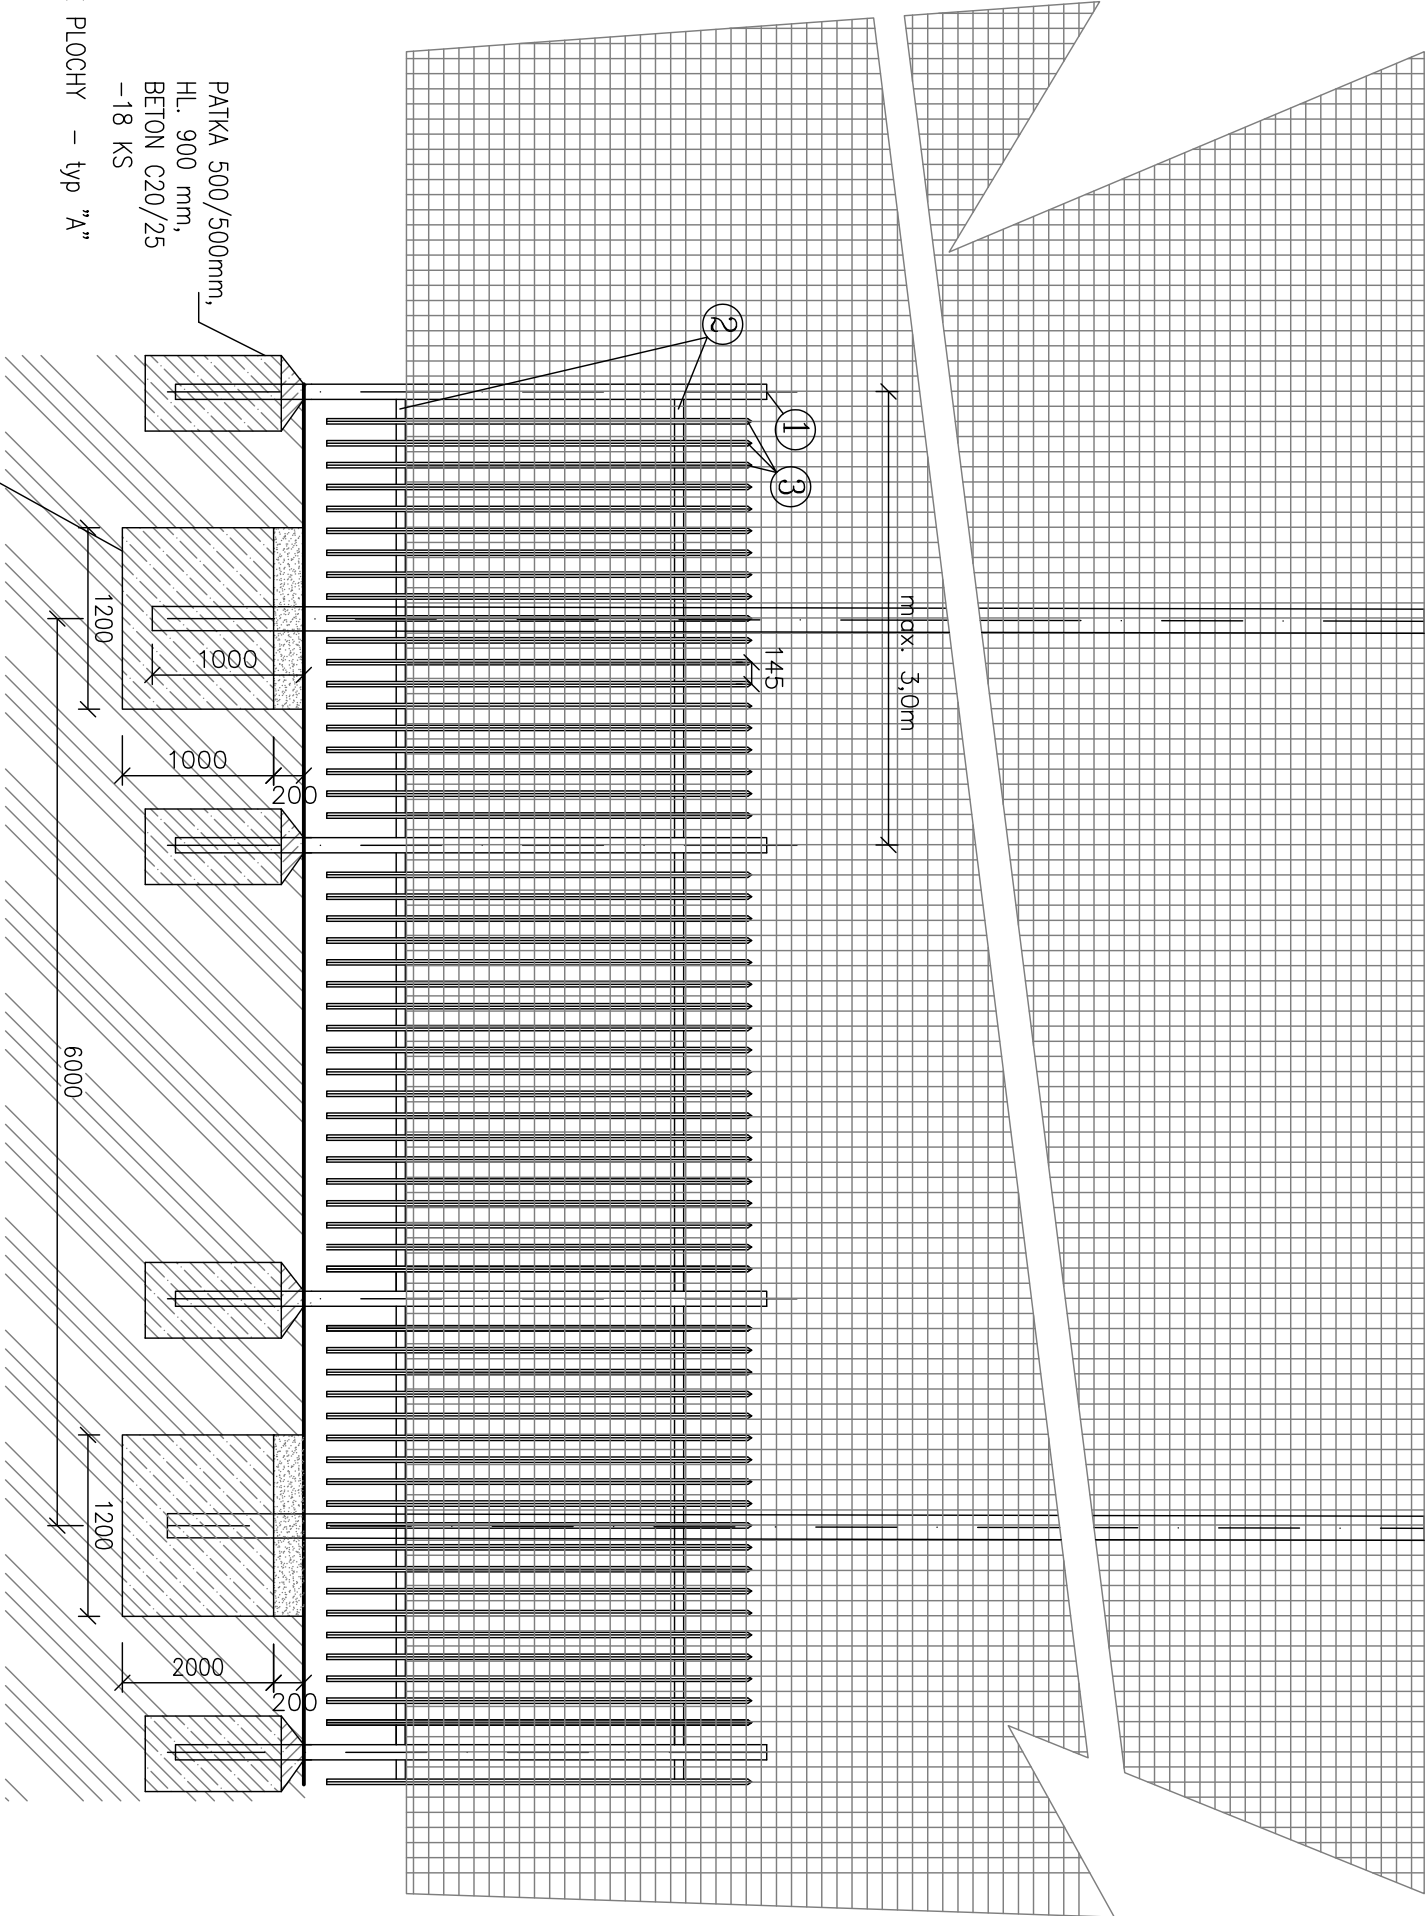

POZNÁMKY
–OPLOČENÍ OPATŘIT DVOUNÁSOBNÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM.

VÝPIS PRVKŮ OPLOČENÍ

OZN.	PROFIL	DL. (m)	KS	CELKOVÁ DÉLKA (m)
1	Ø100/100/8	3,91	18	70,4
2	Ø60/40/3	51	2	102
3	L25/25/3	2,81	352	989,1
4	TR pr.245/6	12,6	4	50,4
5	TR pr.245/6	10,3	3	30,9
6	TR pr.245/6	8,3	2	16,6

PROVOD inž. spol. s r.o.			
V Podolíř 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
			
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing.E.VIDLÁKOVÁ	Ing.J.MALÁ	Ing.M.JANIČEK	Ing.J.MALÁ
<i>Ustředí</i>	<i>Mala</i>	<i>Janicek</i>	<i>Mala</i>
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM			
STAVBA: MĚSTSKÝ STADION ÚSTÍ NAD LABEM – DOVYBUDOVÁNÍ AREÁLU			
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH: SO.08–OPLOČENÍ			
OPLOČENÍ TYP “C”			
FORMÁT		2xA4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ		DPS	
DATUM		06/2018	
MĚŘÍTKO		1 : 50	
kótováno v		mm	396
Č. ZAKÁZKY			
Č. VÝKRESU		D1.1_08-03	