



ČSN EN ISO 5457 - A2

PŮDORYS 1.PP- OBJEKT "B"

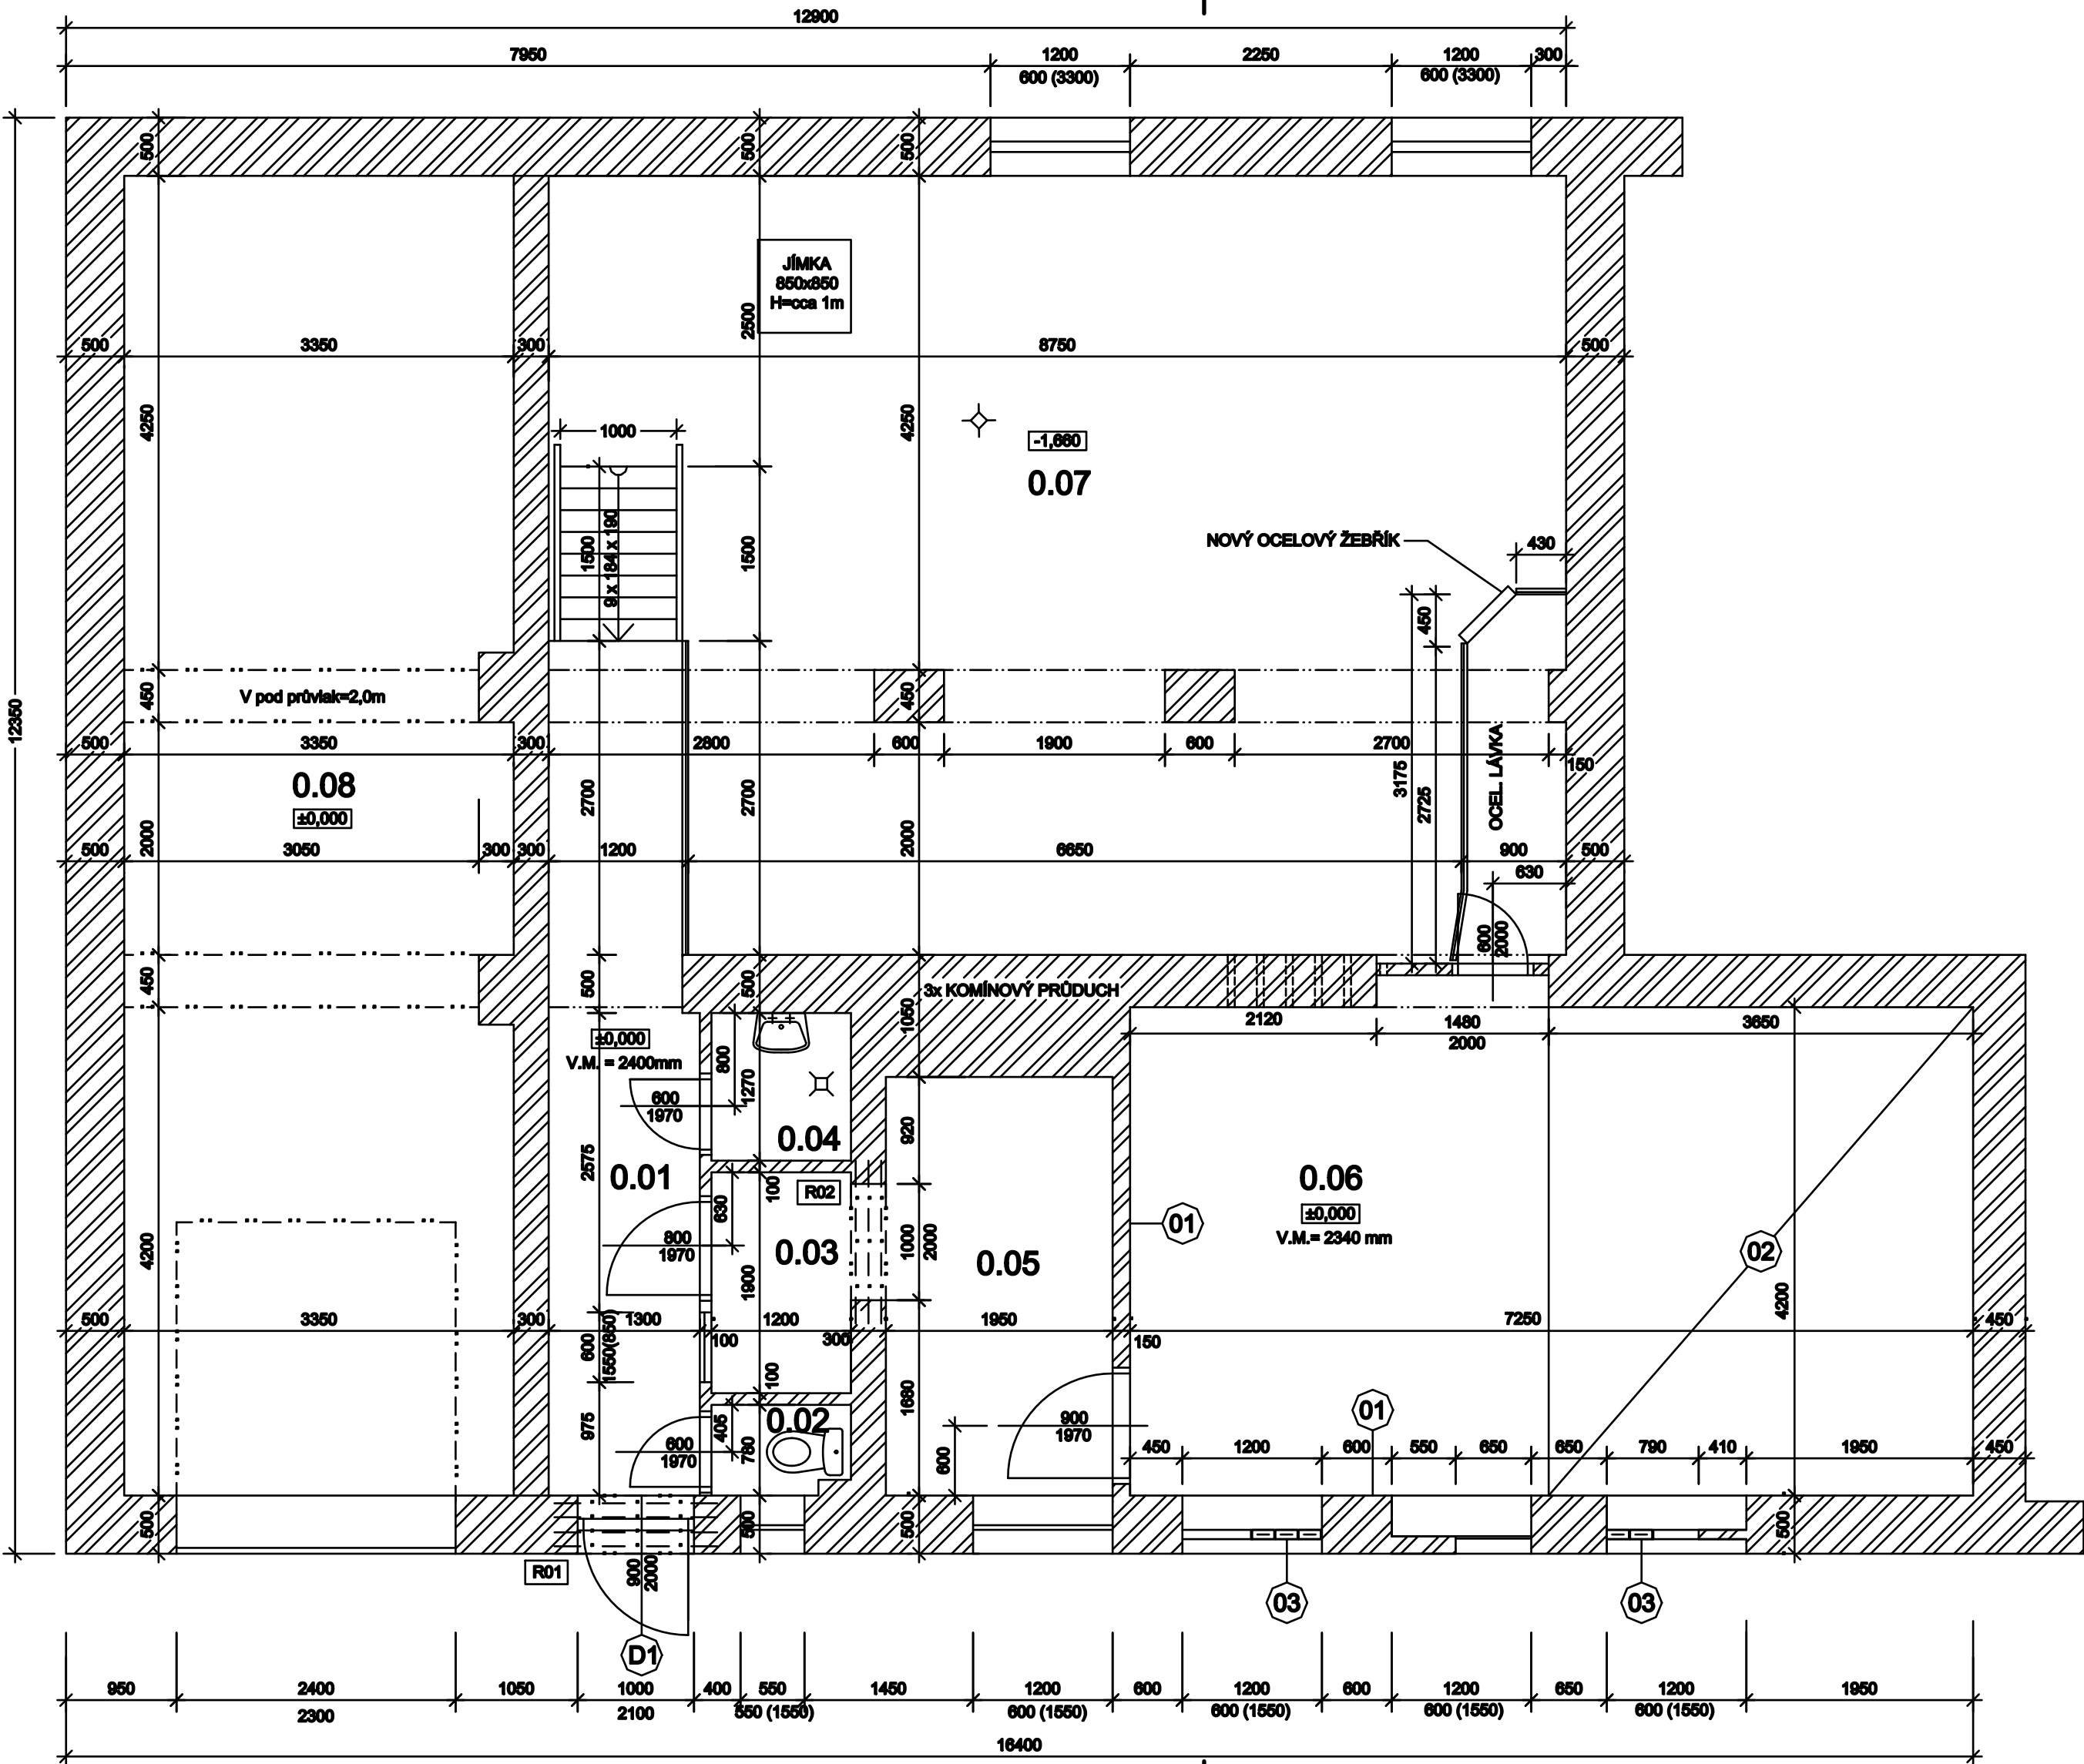

POZNÁMKA:

- D1) NOVÉ PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PRÁVÉ PLNĚ
U=1,3 W/m,K
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ + ZÁMKOVÁ VLOŽKA
KLIKA SE ŠTÍTKY Z LEHKÝCH KOVŮ
SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ



VÝPIS PŘEKLADŮ:

- R01) NOVÉ NADPRAŽÍ - 4x OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL "T" Č. 140 DÉLKY 1400 mm
NADPRAŽÍ ZMONOLITNĚNO BETONEM C 20/25
- R02) NOVÉ NADPRAŽÍ - 2x OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL "T" Č. 140 DÉLKY 1400 mm
NADPRAŽÍ ZMONOLITNĚNO BETONEM C 20/25


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OBJEKT "B" - 1.PP				
číslo	účel	plocha (m ²)	podlaha	obkldady (m ²)
0.01	CHODBA	5,5	dlážba	-
0.02	WC	1,0	dlážba	6,0
0.03	PŘEDSÍN	2,5	dlážba	-
0.04	UMÝVÁRNA	1,5	dlážba	8,5
0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,0	dlážba	-
0.06	KOTELNA	30,5	dlážba	-
0.07	KOTELNA	60,0	dlážba	30,0
0.08	GARÁŽ	40,0	dlážba	-

LEGENDA:



VÝKRES TVARU OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

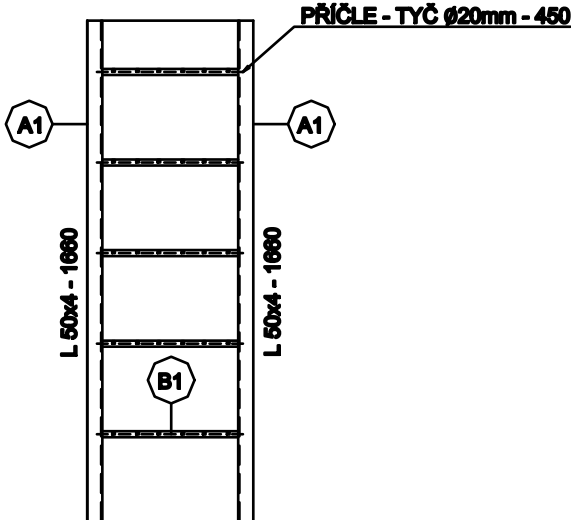

VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	TYP	DĚLKA (m)	KUSŮ	CELKEM (m)	CELKEM (kg)
A1	L 50x50x4	1,680	2	3,32	10,15
B1	TYČ Ø20	0,480	5	2,25	5,55
CELKEM (m)				5,57	
HMOTNOST (kg)					15,7
SOUČET + 5% PROŘEZ					16,48

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- 01) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VNEJŠÍCH STĚN:
-STĚNY I STROP BUDOU PŘESTUKOVÁNY A NÁSLEDNĚ
STĚNY VYMALOVÁNY DO 1,5m OMYVATELNÝM NÁTĚREM
- 02) POVRCHOVÁ ÚPTAVA - PODLAHY:
- BETON BUDE OPATŘEN PENETRAČNÍM NÁTĚREM
PROVEDENA VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO tl. 5mm
POKLÁDKA KEREAMICKÉ DLAŽBY DO FLEXIBILNÍHO TMELU
- 03) NOVÁ SKLOBETONOVÁ OKNA



0 03/2019 KJUREČKOVÁ J.DOLEŽAL J.DOLEŽAL PD pro provádění stavby											
REV. DATUM ZPRACOVAL PODPIS KONTROLOVAL PODPIS SCHVÁLIL PODPIS											
ZÁKAZNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO USTÍ NAD LABEM						PROJEKT REKONSTRUKCE KOTELNY A TOPNÉHO SYSTÉMU					
MAGISTRÁT MĚSTA UL. VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8						DOMOV DŮCHODCŮ, VELKÉ BŘEZNO					
VÝKRES D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ											PROF.Č.DOK.
PŮDORYS KOTELNY 1.PP											WA
STÁVAJÍCÍ STAV											03
STUPEŇ DPS			ČÍSLO PROJEKTU 99 237 300			FORA 4x					
MĚR. 1:50			ORIENTAČNÍ Č. DOK.			LIST/Ů 1					
ČÍSLO VÝKRESU			REVIZE			KOPIE					
Staré 2509/98			Tel.+420 475 315 980			IN-2-4146			0		
400 11 Ústí nad Labem, CZ			Fax+420 475 315 980								