



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Sanace svahu v ulici Pod Svahem“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem, [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Zastoupený: Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po zahájení stavby bylo na základě žádosti Policie ČR provedeno rozšíření dopravně inženýrských opatření oproti projektu. Následně při provádění prací byla zjištěna existence vodovodního potrubí v místě kotvení mikropilot. Toto vodovodní potrubí (přepad z nedaleké studny) nebylo obsaženo ve vyjádřeních správců sítí a je zřejmě bez vlastníka. Pro zachování vodních poměrů v řešeném území bylo v rámci stavby rozhodnuto o částečné přeložce tohoto potrubí mimo kotvení mikropilot. Současně z důvodu návaznosti a řádného ukončení byla provedena úprava svodidla v rozsahu 32 m nad rámec staveniště.



Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	3 212 282,00 Kč	674 579,00 Kč	3 886 861,00 Kč
Vícepráce	89 247,70 Kč	18 742,02 Kč	107 989,72 Kč
Cena za dílo celkem	3 301 529,70 Kč	693 321,02 Kč	3 994 850,72 Kč

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 2.9.2019 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis více prací

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2019

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2019

Mgr. Ing. Petr Nedvedický
Primátor města

Zdeněk Pavel
prokurista

Martin Kománek
prokurista

majitel HIM: **ostatní** **89 247,70**
Cena za objekt [Kč]

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby : Sanace svahu v Ulici Pod Svahem
Název PS,SO : **Sanace svahu v Ulici Pod Svahem**
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

Por. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	změna	Množství		Celková hmotnost	jednotková hmotnost	CENA		CELKEM
						po změně	celkem			dodávky	montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
K	122201109	Příplatek za lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0	24,64	24,64	31,7	0	0	781,09	781,09	
K	132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0	24,64	24,64	437	0	0	10 767,68	10 767,68	
K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopů sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0	24,64	24,64	34	0	0	837,76	837,76	
M	28650132.0	přesuvná spojka vodovodního potrubí PVC	kus	0	2	2,00	2748	0	0	5 496,00	5 496,00	
M	69311309	pás varovný plný šíře 22 cm s potiskem	m	0	35	35,00	373	0	0	130,55	130,55	
M	28611008.0	trubka PVC DN 63 mm	m	0	35	35,00	385,3	0	0	13 485,50	13 485,50	
1.1.08	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m.	m3	52,200	12,32	64,52	221,13	0	0	2 724,32	2 724,32	
1.1.09	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m. Příplatek k ceně za každých dalších 1 započítá 1 000 m.	m3	104,400	24,64	129,04	26,30	0	0	648,03	648,03	
1.1.11	174101101	Zásyp sypáním z litého tvrdého materiálu s uložení výkopku	m3	17,400	12,32	29,72	412,38	0	0	5 080,52	5 080,52	
K	175111101	Obšypání potrubí ručně sypáním bez průhození sítím, uloženo do 3 m	m3	0	12,32	12,32	414	0	0	5 100,48	5 100,48	
M	58331200.0	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0	22,18	22,18	219	0	0	4 857,42	4 857,42	
K	R99800	Presun výrobních kapacit	soubor	0	1	1,00	14205	0	0	14 205,00	14 205,00	
1.7.06	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504.	t	32,77	22,176	54,95	262,97	0	0	5 831,62	5 831,62	
1.6.04	966076141	Odstanění ocelového svodidla vcelku	m	32,000	19,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.02	034303000	Dopravní zřícení na staveništi	kpl	1	2,2	3,20	0,00	0,00	0,00	5 976,49	13 148,28	
		CELKEM									89 247,70	



c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
 Přístup na staveniště je zajištěn z ulice Hostovičská a v Besidkách Pro provedení prací bude ulice Pod Svalhem v úseku oca 35 m uzavřena. Uzavření bude provedeno dle odstavce 17. Přístup k ostatním objektům zůstane zachován výzdou z ulice Hostovičská.
 Po celou dobu stavby budou zachovány pochůzní pás šířky 1 m, kterým bude zajištěn přístup do objektu č.p. 17.

Zařízení staveniště nebude napojeno na přívod pláve vody ani kanalizaci. Voda pro pitné účely bude dodávána bežně. Obšta pracoviště a mechanismů bude zajištěna mimo prostor staveniště.

Pro úběly výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách dodávatelem stavení. Elektrická energie bude pro potřeby stavby dodávána z mobilních zdrojů dopravního stavení.

Zařízení staveniště bude vybaveno vlastním mobilním WC.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Dotčené stavby na okolních sousedních pozemcích budou sloužit pro přístup na staveniště, dopravu materiálů, zemní práce – provedení výkopů pro nové opěrné zdi. Po dokončení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na sovevědecký zásah, demolicí, kácení dřevín

Povinnosti stavby je chránit okolí staveniště a mimo vyznačené plochy nic neškodovat ani se nepohybovat. Stavba nevyvolává potřebu demolicí, ani kácení dřevín.

7) Místní podmínky dotčené a trvalé zábrany pro staveniště

č.ú. / číslo poz. Z.	Vlastník	záměr výstavby	typ pozemku	ochrana	zábrana	výměra
1	Stavbařská společnost Ustí nad Labem, vešlá na katastru 2336/01, Ustí nad Labem, centrální, 40001 Ustí nad Labem	ostava	ostava	ostava	ostava	67 m ²
2	Stavbařská společnost Ustí nad Labem, vešlá na katastru 2336/01, Ustí nad Labem, centrální, 40001 Ustí nad Labem	ostava	ostava	ostava	ostava	2 m ²
3	Stavbařská společnost Ustí nad Labem, vešlá na katastru 2336/01, Ustí nad Labem, centrální, 40001 Ustí nad Labem	ostava	ostava	ostava	ostava	106 m ²
4	Stavbařská společnost Ustí nad Labem, vešlá na katastru 2336/01, Ustí nad Labem, centrální, 40001 Ustí nad Labem	ostava	ostava	ostava	ostava	27 m ²

g) Požadavky na bezbariérové občasný přístup
 Na lokalitě nejsou nároky pro bezbariérový přístup po dobu výstavby



Dopravně inženýrské opatření

AZCONSULT spol. s r.o.
 Křižáka 12, 400 01 Ustí nad Labem
 Telefon: 475 240 000, 475 240 217
 Fax: 475 240 004

Škála: 1:500
 Datum: 2004
 Číslo: 175/117



Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD LABEM



SCHEMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V ORBĚ

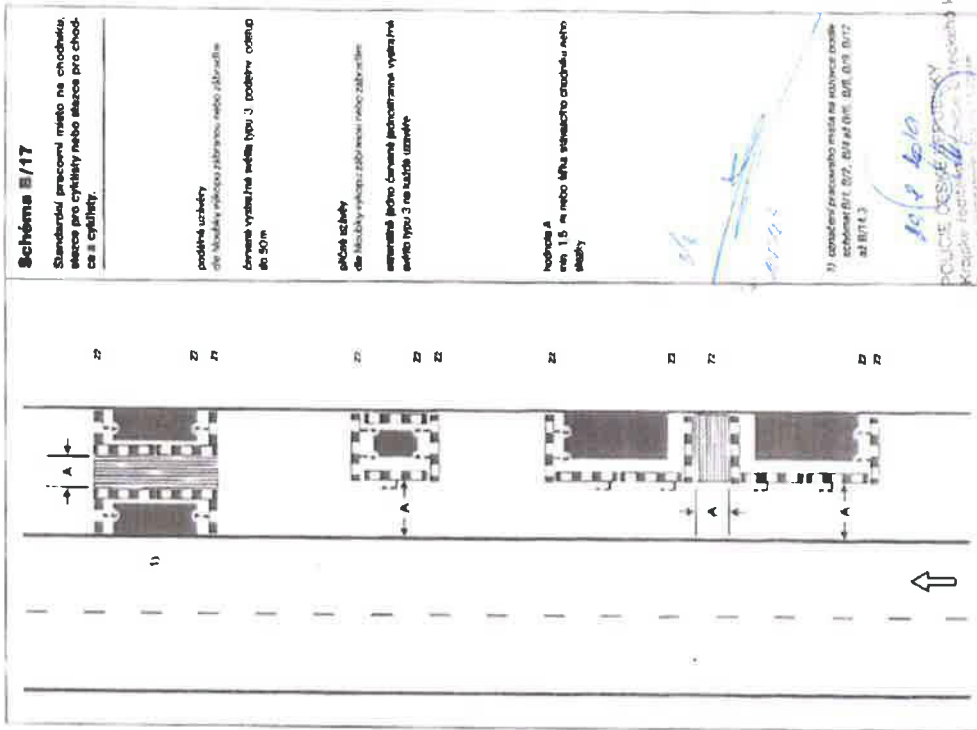


Schéma B/17
Standardní pracovní místo na chodníku, vozovce pro cyklisty nebo sloupe pro chodce a cyklisty.
podléhá uzávěři
dle Městského vyhlášení nebo zákona č. 361/2005 Sb.
Délka vyznačená měřítkem typu 3 podléhá omezení do 50m
přičemž uzávěři
dle Městského vyhlášení nebo zákona č. 361/2005 Sb.
stanovené jednočlenné pracovní místo vyznačené měřítkem typu 3 nezáleží uzávěři
hodnota A
je 1,5 m nebo 10% šířky silničního pruhu nebo sloupe
3) označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/17, B/18 a/01, B/18, B/19, B/20 až B/24,3
POLICE ODBĚRŮ PRŮCHODŮ
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Č. j. KRPU-105124KJ-2018-041006

Ústí nad Labem 24.5.2018

Počet listů: 1
Přílohy: 1/3

AZ Consult spol. s r.o.
Kilišská 12
480 01 Ústí nad Labem

Dopravní opatření pro omezení provozu v ul. Pod Svahem v Ústí nad Labem – realizace stavby
sanace svahu

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace a místního šetření ve výše uvedené věci sděluje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 131/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění následující

Z Á V Ě Z N Ě S T A N O V I Š K O

Souhlasíme s omezením provozu v ul. Pod Svahem v Ústí nad Labem z důvodu realizace stavby sanace svahu za dodržení následujících podmínek:

- 1) O uzavírací v rámci řešené akce budou doestatickým způsobem (např. letáčky) informováni majitelé, příp. provozovatelé oběhových objektů v uzavřené oblasti
- 2) V průběhu této uzavírky bude umožněn průchod pěších okolo pracovního místa a přístup do všech objektů v této ulici.
- 3) Podlé pracovního místa budou v celé délce z obou strany osazeny pevně zabíraný (Z2) tak, aby bylo zajištěno případnému pádu osob do výkopů – oběma schéma B/17 a TP 66
- 4) V ostatním budou dopravně inženýrská opatření pro výše uvedenou stavbu realizována dle předložené dokumentace – potvrzení příloha k tomuto stanovisku
- 5) Při realizaci dopravních opatření budou dodrženy podmínky stanovené ve „Všeobecné části - část A. Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, II vydání“

Vytváje komisař Bc. Havlíčko

Komisař Jina KOČÁREK, Karel
vedoucí DI Ústí n. L.



Hodnota 5
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
16. +32 974 438 266
Fax +32 974 427 098

Dopravní značení Sanace svahu v ul. Pod svahem

DZ Skutečnost	ks	DZ dle PD	ks	DZ navíc dle PČR	ks
IP 10	4		2		2
B 1	2		2		0
Z 2 zábrana	2		2		0
Z 4 zábrana	8		0		8
Výstr. Světlo	2		0		2
Podstavec uni	14		4		10
Celkem	32		10		22

Vícepráce: 22 : 10 = 2,2 Kpl 5976,49 x 2,2 = 13148,28 Kč