


PŮDORYS - VODOVOD

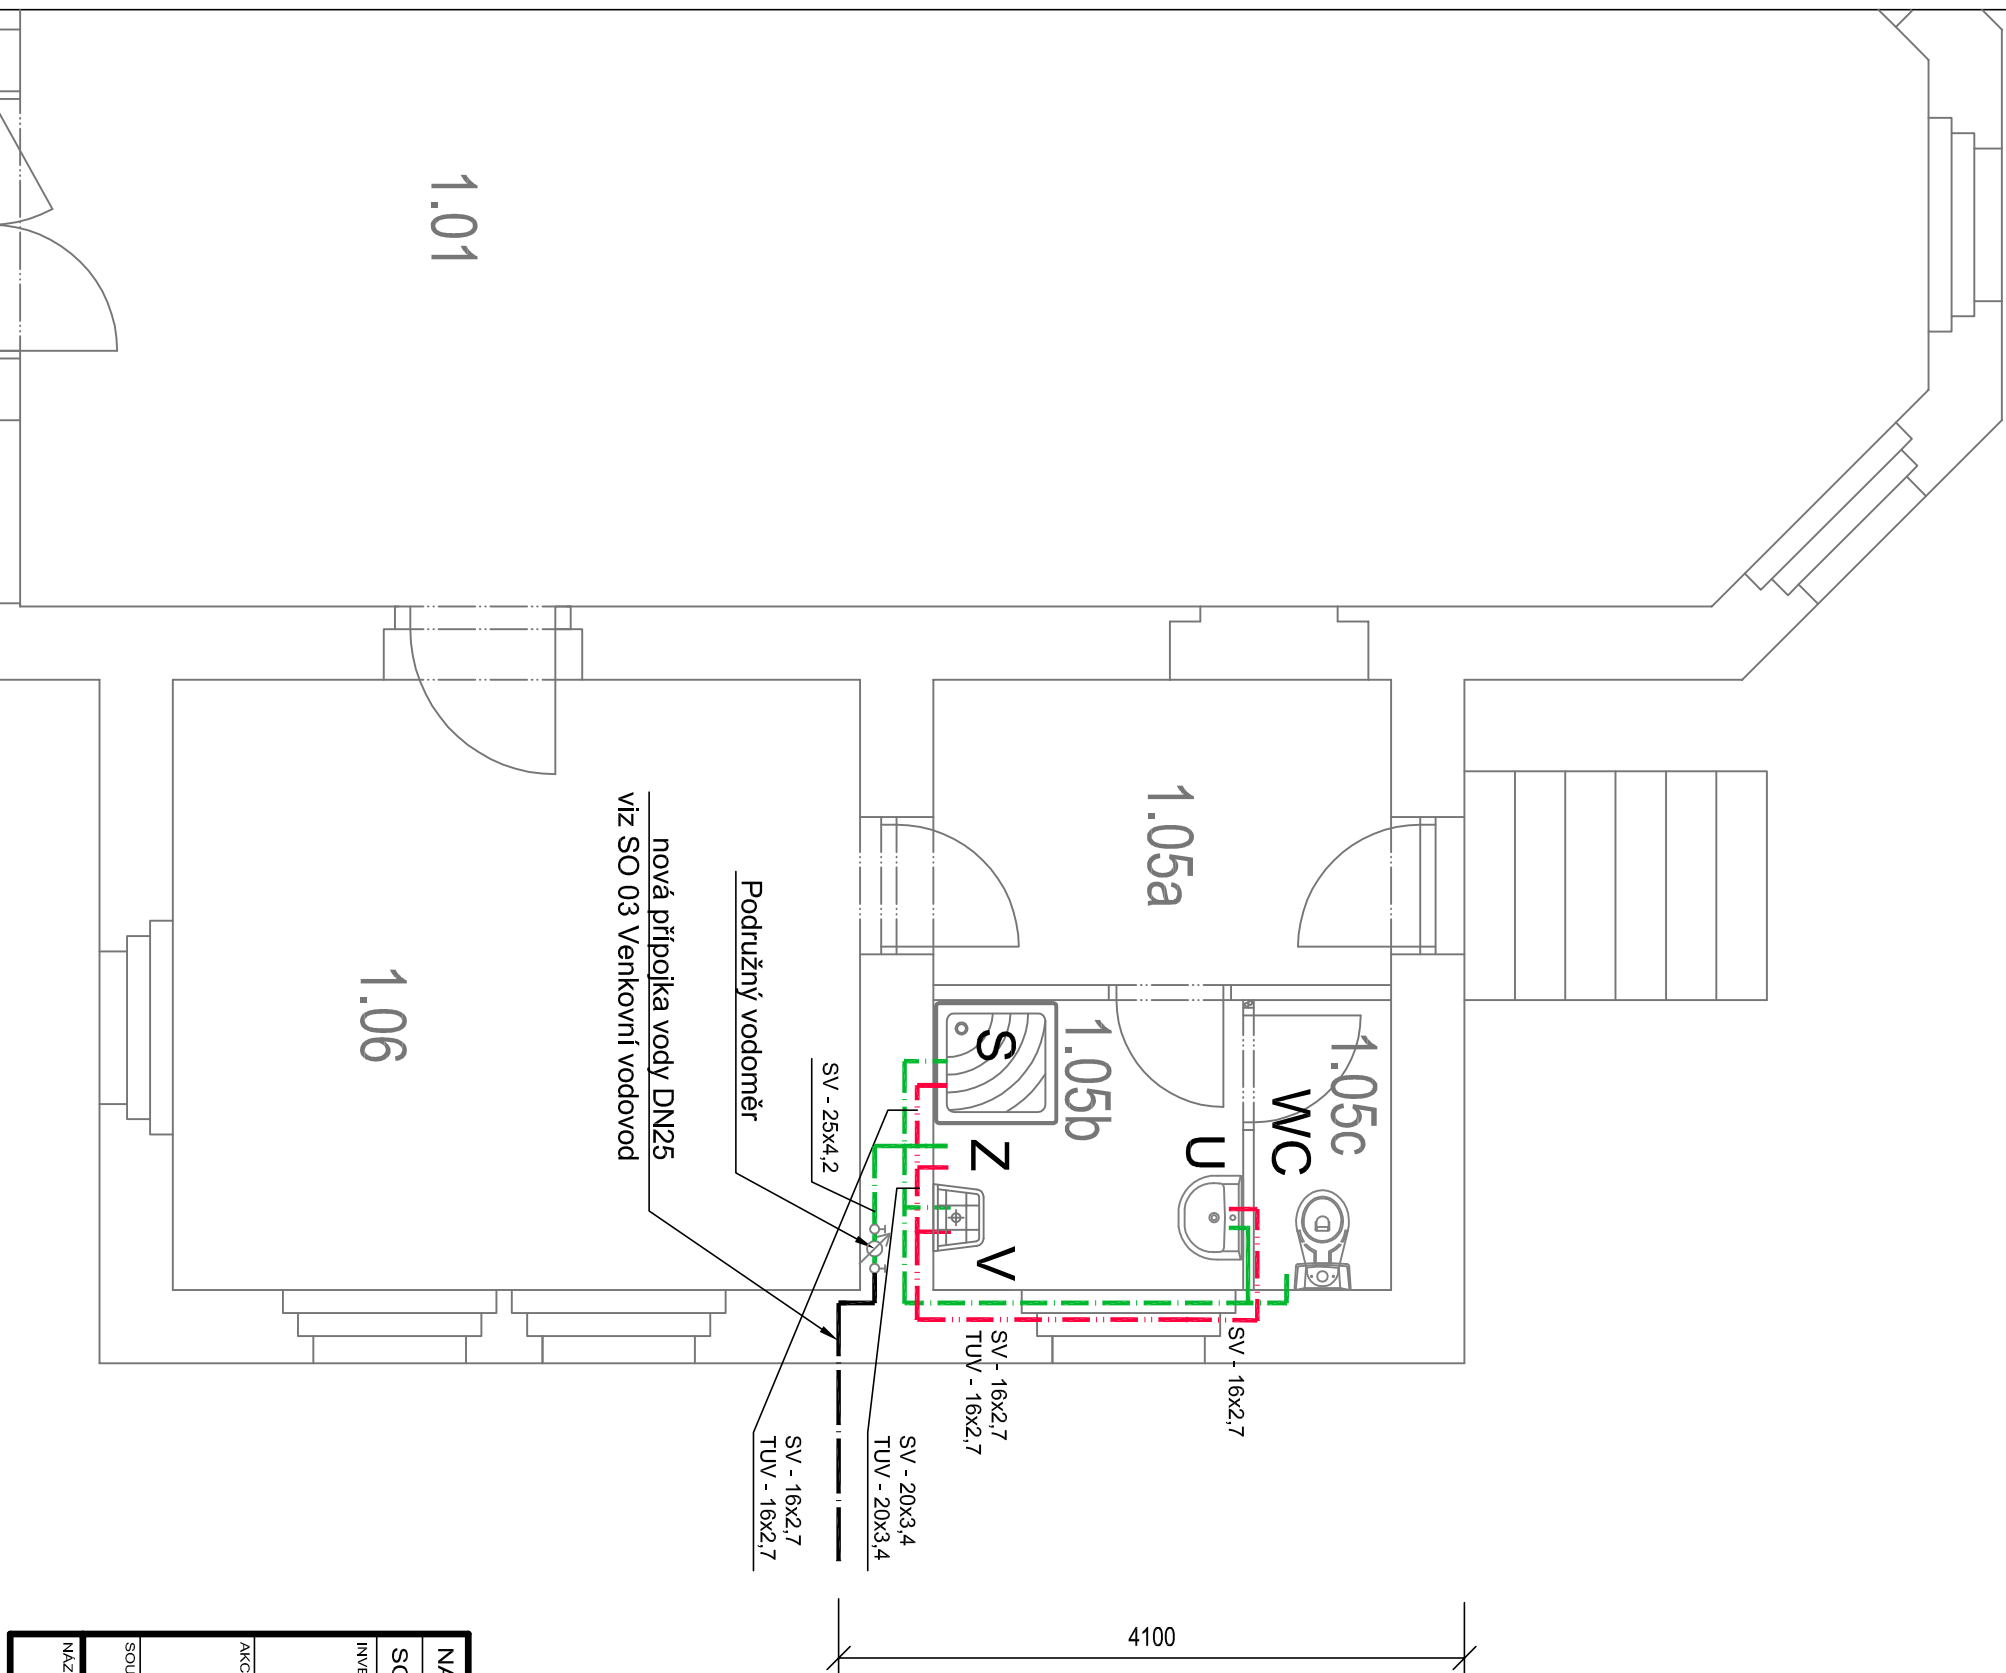

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U - umyvadlo 580x420 mm, s otvorem pro baterii, s přepadovým otvorem + kryt sifonu + baterie stojánková + vlož umyvadlový - 2xKKR-15
- WC - kombi WC s nádrží, vertikální odpad + sedátko na WC - 1xKKR-15
- V - stojící výlevka s odtímatelnou plast. mřížkou + splach. nádržka nízko položená + van. baterie kombinovaná - 1xKKR-15
- S - sprchový box čtvereční 800x800x1950mm vč. sprchové baterie - 2xKKR-15
- Z - zásobník TUV 50 l

LEGENDA

- VODOVOD
- POTRUBÍ SV (NOVÉ)
- POTRUBÍ TUV (NOVÉ)
- NOVÝ VENKOVNÍ ROZVOD VODY - VIZ SO 02
- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DŘÁŽCE VE ZDI
- IZOLOVANÝCH NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ - TL. 9mm

NAVRHOVAL	Ing. Jitka Gazdová		<div>VARIA</div> <div>inženýrská činnost - provádění staveb</div> <div>ROOSEVELTOVA 1804/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM</div> <div>IC: 467 12 143, DIČ: CZ46712143</div> <div>telefon: 727 927 379 e-mail: varia@varia-rl.cz www.varia-rl.cz</div> <table><tr><td>DATUM</td><td>09/2017</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td></td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>PD</td></tr><tr><td>FORMÁT VÝKR.</td><td>A3</td></tr></table>	DATUM	09/2017	Č. ZAKÁZKY		STUPEŇ PD	PD	FORMÁT VÝKR.	A3
DATUM	09/2017										
Č. ZAKÁZKY											
STUPEŇ PD	PD										
FORMÁT VÝKR.	A3										
SCHVÁLIL	Bc. Jan Jaša										
INVESTOR:		Městské služby Ústí nad Labem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem									
AKCE:		Objekt kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně									
SOUBOR:		D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací									
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS - vodovod									
MĚŘÍTKO:		1:50									
Č. PŘÍLOHY:		D.1.4.1.b.01									