


PŮDORYS - KANALIZACE

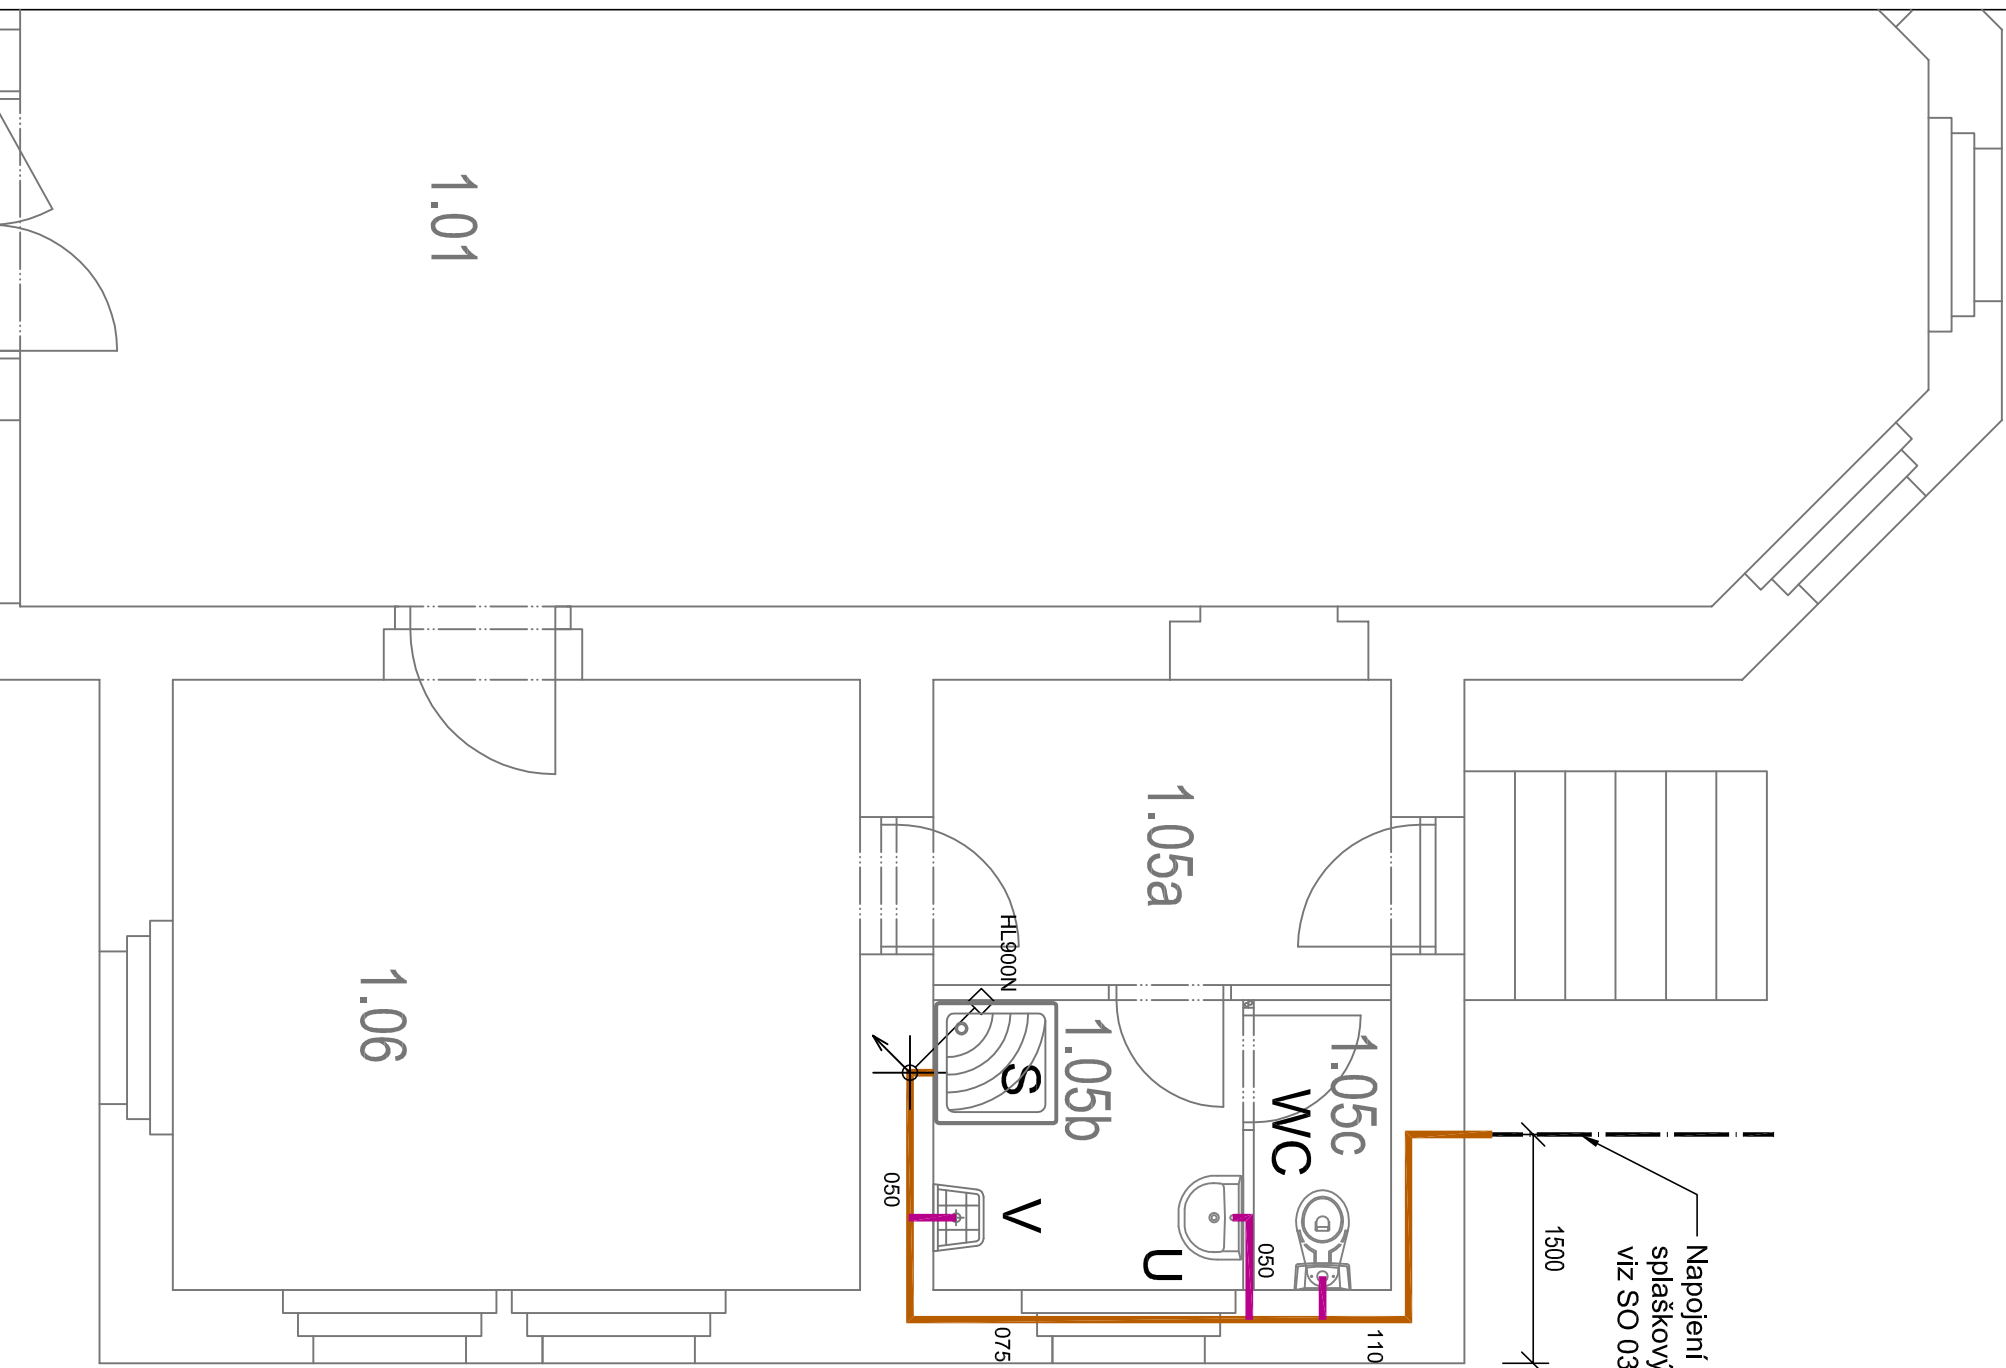

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U - umyvadlo 580x420 mm, s otvorem pro baterii, s přeпадovým otvorem + kryt sifonu + baterie stojánková + vtok umyvadlový + zápach. uzávěrka 132/40
- WC - kombi WC s nádrží, vertikální odpad + sedátko na WC
- V - stojící výlevka s odnímatelnou plast. mřížkou + splach. nádržka nízkopoložená + van. baterie kombinovaná
- S - sprchový box čtvereční 800x800x1950mm vč. sprchové baterie a zápach. uzávěrky DN50
- HL 905 - přívzdušňovací ventil - podomítková verze, kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem - DN50/75


LEGENDA

KANALIZACE

- POTRUBÍ PLASTOVÉ TYPU HT
- VNITŘNÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI NEBO V PODLAZE
- PŘIPOJOVACÍ TVAROVKY, TYPU H+L NEBO OBDOBNÉ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM DN 110 - 37 l/s (900N)

- POTRUBÍ KANALIZACE VE ZDIVU NEBO PODLAZE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU
- NAPOJENÍ NA JÍMKU SPLAŠKOVÝCH VOD - VIZ SO 03



|                |  |   |
|----------------|--|---|
| NAVRHOVAL      | Ing. Jitka Gazdová   |   |
| SCHVÁLIL       | Bc. Jan Jaša   |  |
| INVESTOR:      | Městské služby Ústí nad Labem<br>Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem |   |
| AKCE:          | Objekt kaple (bývalá márnice)<br>na pohřebišti v Krásném Březně        |   |
| SOUBOR:        | D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací                       |   |
| NÁZEV VÝKRESU: | PŮDORYS - kanalizace   |   |

|   |              |
|---|--------------|
| <div><div>VARIA</div><div>inženýrská činnost - provádění staveb</div><div>ROOSEVELTOVA 1804/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM<br/>IČ: 467 12 143, DIČ: CZ46712143<br/>telefon: 727 927 379<br/>e-mail: varia@varia-rl.cz<br/>www.varia-rl.cz</div></div> |              |
| DATUM   | 09/2017      |
| Č. ZAKÁZKY  |              |
| STUPEŇ PD   | PD           |
| FORMÁT VÝKR.  | A3           |
| MĚŘÍTKO:  | 1:50         |
| Č. PŘÍLOHY:   | D.1.4.1.b.02 |