



NAPOJENÍ V MÍSTĚ VODOMĚRNÉ ŠACHTY

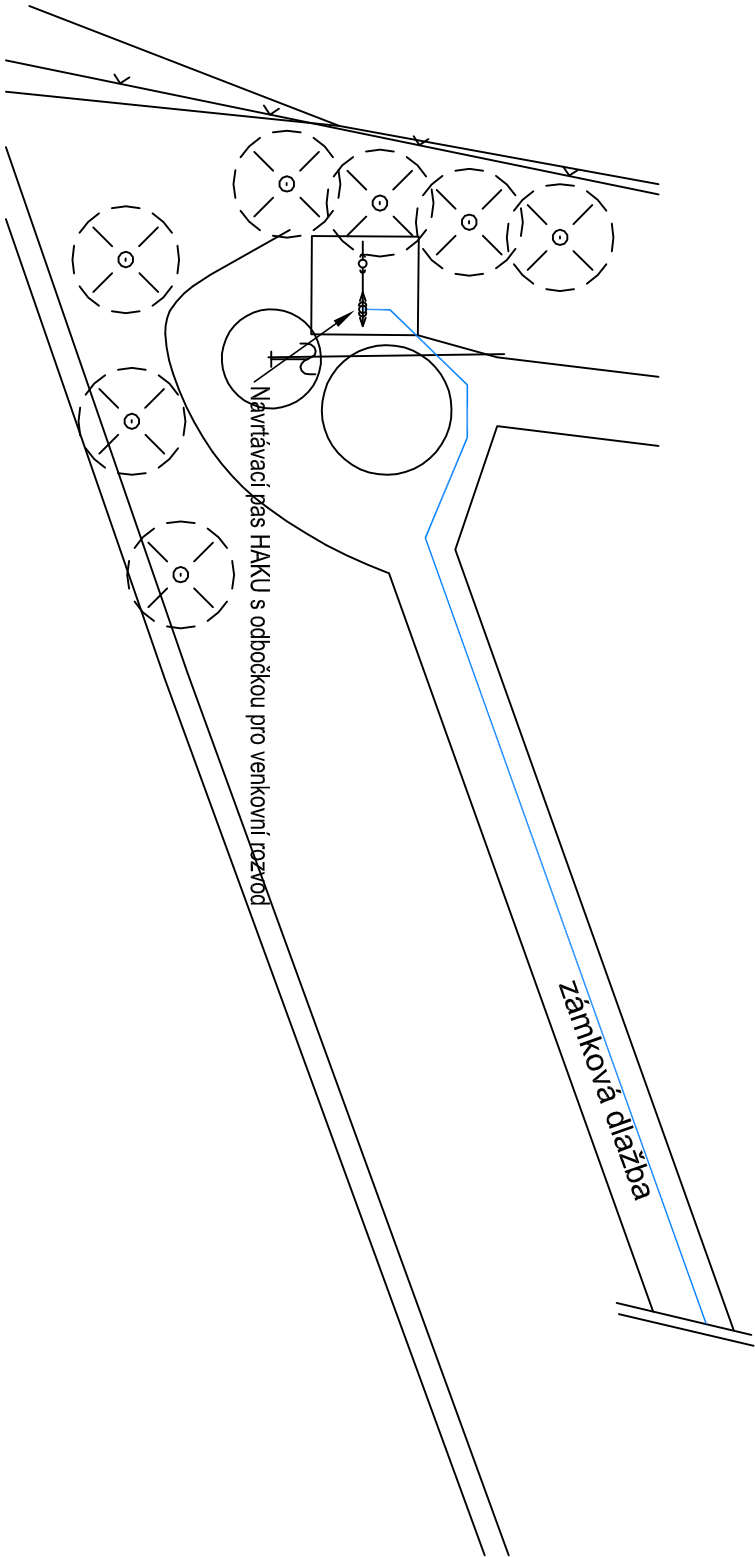

NAPOJENÍ OBJEKTU

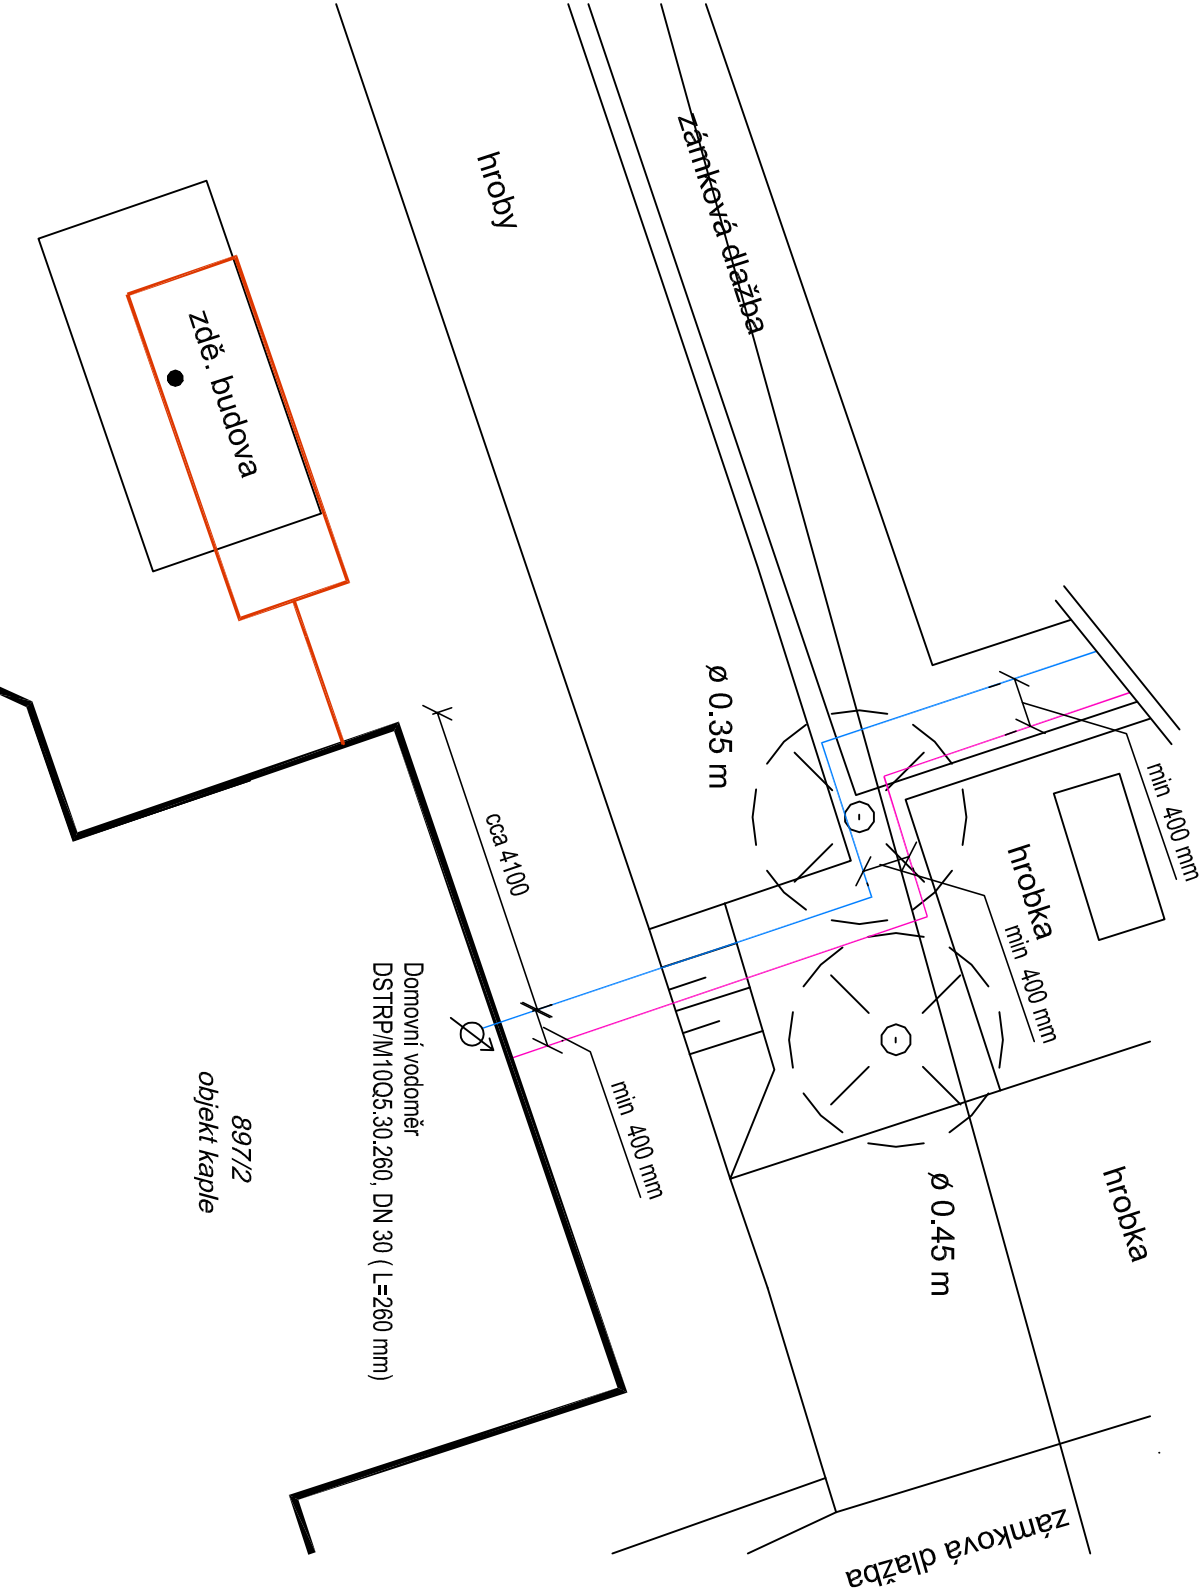

LEGENDA IS

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD NN NA SLOUPECH
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VENKOVNÍ ROZVOD ELEKTRO PRO OBJEKT KAPLE
- VENKOVNÍ ROZVOD VODY PRO OBJEKT KAPLE (CELKOVÁ DÉLKA CCA 73 m, ULOŽENO 1,5 m POD TERÉN)
- NAPOJENÍ OBJEKTU NA JÍMKU ODPADNÍCH VOD

LEGENDA OBJEKTŮ

- JÍMKA ODPADNÍCH VOD
- OBJEKT KAPLE

POZN.:
NOVÉ ROZVODY IS BUDOU RESPEKTOVAT ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
BUDE DODRŽENO:
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU VODOVODNÍ SÍTĚ - SILOVÉ KABELY DO 1 kV - 0,4 m
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘIŽENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ - SILOVÉ KABELY DO 1 kV - 0,4 m

NAVRHOVAL	Ing. Jitka Gazdová	
SCHVÁLIL	Bc. Jan Jaša	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	Objekt kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně	
SOUBOR:	D.2.2 SO 02 Venkovní vodovod	
NAZEV VÝKRESU:	VENKOVNÍ VODOVOD - PŮDORYS	
VARIA		Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 467 12 143, DIČ: CZ46712143 telefon: 727 927 379 e-mail: varia@varia-ul.cz www.varia-ul.cz
inženýrská činnost - provádění staveb		DATUM 09/2017
Č. ZAKÁZKY		STUPEŇ PD PD
FORMÁT VÝKR.		A3
MĚŘITKO: 1:100		Č. PRÍLOHY: D.2.2.b.02