



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“)

a

Patrik Hart,

se sídlem Malečov 9, 403 27 Malečov

zastoupena: Patrikem Hartem

IČO: 64692426

DIČ: CZ7101142895

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1023705**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2020 smlouvu o dílo č. SML1023705, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 1. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V rámci provádění prací na SO 01 v úseku vjezd do areálu škol – Růžový palouček bylo nutno provést prořez náletových keřů zasahujících do profilu chodníku.

3. Při provádění bouracích prací stávající konstrukce chodníku byl zjištěn částečně dobrý stav spodní konstrukce chodníku u SO 02, tedy v úseku Růžový palouček – Masarykova. Na stavbě bylo proto rozhodnuto část této konstrukce v rozsahu cca 98 m² ponechat jako podklad pod dlažbu. Současně došlo k úpravě rozsahu odstranění stávající obrusné vrstvy u napojení na okolní stávající dlažby, zejména pak u vjezdu do areálu škol. Dále byla po odstranění obrusných vrstev v místě stavby zjištěna existence 2 ks šachet, u nichž bylo nutno provést jejich úpravu.

4. V důsledku těchto zjištění se objednatel a zhotovitel dohodly na úpravě předmětu plnění díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Cena díla je stanovena ve výši:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	499 560,00 Kč	104 907,60 Kč	604 467,60 Kč
Hodnota méněprací	- 17 678,90 Kč	- 3 712,57 Kč	- 21 391,47 Kč
Hodnota víceprací	77 479,43 Kč	16 270,68 Kč	93 750,11 Kč
Cena celkem	559 360,53 Kč	117 465,71 Kč	676 826,24 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

16-09-2020


08. 09. 2020

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem, dne

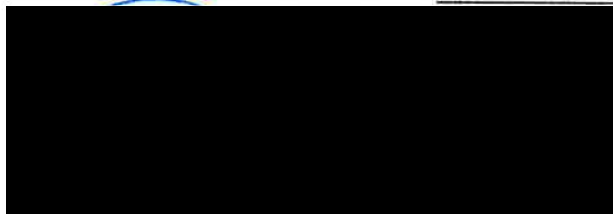

Ing. Petr Nedvedický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Patrik H.

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: Magistrat-055
 Stavba: Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	9. 7. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			59 800,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	59 800,53	12 558,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 358,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Magistrat-055

Stavba: Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Místo: Datum: 9. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 800,53	72 358,64
SO01	Vjezd do areálu škol - Růžový palouček - Prořez keřů zasahujících do chodníku	8 800,00	10 648,00
SO02	Růžový palouček - Masarykova	-17 678,90	-21 391,47
SO03	Oprava 2 ks kanalizačních šachet v chodníku Růžový palouček Masarykova (SO02)	68 679,43	83 102,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO01 - Vjezd do areálu škol - Růžový palouček - Prořez keřů zasahujících do chodníku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 800,00	21,00%	1 848,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 648,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská
Objekt: SO01 - Vjezd do areálu škol - Růžový palouček - Prořez keřů zasahujících do chodníku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 9. 7. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 800,00
1 - Zemní práce	8 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO01 - Vjezd do areálu škol - Růžový palouček - Prořez keřů zasahujících do chodníku

Místo:

Datum: 9. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 800,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 800,00
D	1		Zemní práce				8 800,00
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin zasahujících do chodníku	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO02 - Růžový palouček - Masarykova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-17 678,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 678,90	21,00%	-3 712,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 391,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská
Objekt: SO02 - Růžový palouček - Masarykova

Místo: Datum: 9. 7. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-17 678,90
001 - Zemní práce	-9 415,82
099 - Přesun hmot HSV	-8 263,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO02 - Růžový palouček - Masarykova

Místo:

Datum: 9. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 678,90

D		001	Zemní práce				-9 415,82
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm pl přes 50 do 200 m2	m2	-98,000	147,91	-14 495,18
1	K	113107181	Odstranění povrchu MA8 tl 50 mm pl přes 50 do 200 m2	m2	143,000	35,52	5 079,36

D		099	Přesun hmot HSV				-8 263,08
3	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-31,850	93,03	-2 963,01
4	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 10 km	t	-31,850	130,40	-4 153,24
5	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	-31,850	121,64	-3 874,23
6	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	14,014	194,62	2 727,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO03 - Oprava 2 ks kanalizačních šachet v chodníku Růžový palouček
Masarykova (SO02)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 679,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 679,43	21,00%	14 422,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 102,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO03 - Oprava 2 ks kanalizačních šachet v chodníku Růžový palouček
Masarykova (SO02)

Místo:

Datum:

9. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	68 679,43
1 - Zemní práce	35 334,63
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	13 405,52
5 - Komunikace pozemní	16 224,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce při opravě chodníku v ul. Londýnská

Objekt:

SO03 - Oprava 2 ks kanalizačních šachet v chodníku Růžový palouček Masarvova (SO02)

Místo:

Datum: 9. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 679,43

D 1		Zemní práce					35 334,63
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,300	255,00	1 096,50
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	5,800	1 480,00	8 584,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	10,100	81,00	818,10
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,100	35,10	354,51
5	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,100	197,00	1 989,70
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	10,100	174,00	1 757,40
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,200	130,00	2 366,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	9,500	86,20	818,90
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,200	495,00	1 584,00
10	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	12,800	200,00	2 560,00

D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					13 405,52
11	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	13,600	857,00	11 655,20
13	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,800	96,40	655,52
14	K	997002519	Poplatek ZKO 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	40,800	10,90	444,72
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,800	95,60	650,08

D 5		Komunikace pozemní					16 224,80
16	K	564982111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 350 mm	m ²	13,600	532,00	7 235,20
17	K	567144113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 250 mm	m ²	13,600	661,00	8 989,60

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 120,00
18	K	935594111	Oprava kanalizačních šachet včetně výskové úpravy výkopu	kus	2,000	8 560,00	17 120,00